


Приложение №2
к протоколу собрания инициативной группы

Краткое описание инициативного проекта
«Оснащение дворовых территорий спортивными комплексами»

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Оснащение дворовых территорий спортивными комплексами.
2.	Территория реализации инициативного проекта	Группа жилых домов: 1) № 31 по ул. Ленина, № 32 по ул. Дзержинского; 2) № 2 и № 4 по ул. Ленина; 3) № 14 и 16 по ул. Комсомольская.
3.	Цель и задачи инициативного проекта	Обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта в СГО.
4.	Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)	Проблема: отсутствие условий для занятия физкультурой во дворах. Решение: Установить три одинаковых спортивных комплекса в указанных выше дворах, тем самым обеспечить жителей необходимыми минимальными условиями для занятия спортом. Каждый комплекс должен состоять из: • 8 вертикальных опорных столбов (Стальная труба диаметром 89мм, толщиной стенки не менее 3мм. Покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере. Опорные столбы имеют стальные эллиптические заглушки.); • трёх перекладин для подтягивания (турников) на разной высоте, одна из них – с молотками для подтягивания узким хватом (стальная труба диаметром 34 мм с толщиной стенки не менее 3,2мм. Длина перекладин 1200мм. Покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере.); • двух перекладин для отжимания - брусья (стальная труба диаметром 34мм, толщиной стенки не менее 3,2мм. Длина перекладин 1700мм. Покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере.) • лестницы (стальная труба диаметром 34мм с толщиной стенки не менее 3,2мм. Длина

		перекладин 510мм. Покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере); • наклонной скамьи для пресса (из бруса сечением не менее 140x28мм, обработанного водоотталкивающим составом). Крепеж перекладин к вертикальным опорам осуществляется посредством хомутов. Цветовое решение: хомуты - оранжевый, стойки и перекладины – серый.
5.	Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта	Доступность условий для занятия спортом во дворе, а как следствие, укрепление здоровья жителей, популяризация спорта и снижение подростковой преступности.
6.	Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.)	Содержание – за МКУ «УГХ СГО». Срок использования – более 20 лет.
7.	Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта	1100 человек
8.	Сроки реализации инициативного проекта	июль 2021 года
9.	Информация об инициаторе проекта	Викторов Иван Анатольевич
10.	Общая стоимость инициативного проекта	297 001, 65 руб.
11.	Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта	1%
12.	Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта	1%

Викторов Иван Анатольевич _____



" " 2021 г.

" " 2021 г.

г.Снежинск, Монтаж спортивного комплекса
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Монтаж спортивного комплекса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1.497 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0.253 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 21.47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР01-02-058-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (Районный к-т 13%)	100 м3	0.0045 0,45/100	3622.55	3622.55			16			
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					14 8 40			
		Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Районный к-т 13%)	100 м3	0.0045 0,45/100	10574.84	4723.06	1767.99	294.84	48	21	8	1
2	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					26 16 95			

Гранд-СМЭТА

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Районный к-т 13%)	м3	0.5	592.76				296			
4	ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Районный к-т 13%)	т	0.03	2058.49	2029.32	29.17	4.62	62	61	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					74 46 191			
5	ФССЦ-08.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (Районный к-т 13%)	т	0.03	8073				242			
6	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Районный к-т 13%)	т	0.3	1077	306.98	681.53	88.68	323	92	204	27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90% 85%					126 119 633			
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									987	190	213	28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-2, 4, 6))									1068	218	266	35
Накладные расходы									240			
Сметная прибыль									189			
ВСЕГО по смете									1497			
ВСЕГО по смете в перерасчете на 2021 год + НДС (7.07*1.2)									12700.55			

Инициатор:



SPORTMEN
спортивное
оборудование


ООО «ВоркаутСпорт»

ОГРН 1173123045182, ИНН 3123428899, КПП 312301001, р/сч 40702810525100029331,
ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва, БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

Уличные спортивные тренажеры серии "СВС"

ТУ 9619-001-38935495-2013,
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.AG66.H00301
РФ, г.Белгород;
Т. 8 (800) 775-15-12
E.mail: info@sportmen.ru
Сайт: www.sportmen.ru

Коммерческое предложение с техническим описанием оборудования 2021г.

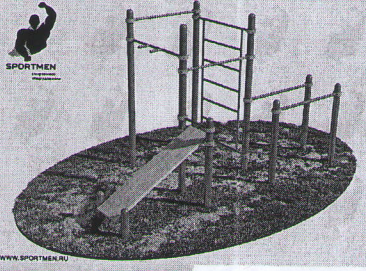№	Изделия, входящие в состав 1 комплекта		Эскиз оборудования	Стоимость тренажеров , руб.
	Наименование	Описание и техническая характеристика		
1	СВС 32-М Спортивный комплекс с скамьей для пресса, лестницей, турниками и брусьями	Комплекс состоит из 8-ми вертикальных опорных столбов ¹ , высота от основания покрытия: 2600мм х 4шт (глубина бетонирования 700мм), 1400мм х 4шт (глубина бетонирования 700мм), 2-х перекладин турник ² , перекладины "молот", 2-х перекладин лавка ⁶ , секции лестница ⁷ , 2-х перекладин брус ⁴ , лавки (размер 450ммх1800мм) из деревянного бруса сечением не менее 140*28мм, обработанного водоотталкивающим составом и секции лавка ¹¹ . Перекладины расположены на высоте 2300мм, 2200мм, 2100мм, 1300мм, 1300мм, 1300мм, 1100мм, от поверхности основания. Крепеж лавки осуществляется полухомутами к горизонтальным перекладинам лавка. Крепеж перекладин к вертикальным опорным столбам осуществляется при помощи хомутов ³ . Монтажные схемы сборки и установки спортивного оборудования, а также сертификат соответствия и паспорт на изделие в обязательном порядке прилагаются в комплекте.		69300
Итого стоимость оборудования, руб.				69300
Итого стоимость оборудования с учетом скидки 5 %, руб.				65835