

Краткое описание инициативного проекта, претендующего на финансовую поддержку за счет средств местного бюджета.

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Ремонт тротуара вдоль ул.40 лет Октября
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопросы местного значения
3.	Территория реализации инициативного проекта	Территория определена от входа в ПКиО до ул.Победы, в соответствии со схемой проекта (Приложение 3)
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Приведение к нормативному состоянию тротуара.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)	Тротуар располагается вдоль береговой полосы озера Синара. Проходит вдоль образовательных учреждений и спортивных объектов, ведет к мемориальному объекту. Пользуется спросом, как у пешеходов, так и у велосипедистов, в целях культурного отдыха граждан. Инициативный проект предусматривает проведение ремонта асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня. В рамках проекта предусмотрено приведение тротуара в нормативное и безопасное состояние
6.	Ожидаемые результаты от реализации	1) повышение уровня

	инициативного проекта	безопасности передвижения пешеходов 2) снижение недовольства граждан состоянием тротуаров 3) повышение культуры здорового образа жизни граждан
7	Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.)	Дальнейшее развитие проект не предусматривает
8.	Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта	Более 7 тысяч человек
9.	Сроки реализации инициативного проекта	Сентябрь 2022 года
10.	Информация об инициаторе проекта	Первичная профсоюзная организация РФЯЦ-ВНИИТФ им.акад. Е.И. Забабахина. Председатель – Александров Ефим Сергеевич
11.	Общая стоимость инициативного проекта	9 733 688,00 (девять миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек)
12.	Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта	8 953 688,00 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек)
13.	Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта	780 000,00 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей
14.	Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта	-

Председатель ППО РФЯЦ-ВНИИТФ
им.акад. Е.И. Забабахина

Е.С. Александров

Александров Е.С.



АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 179

**Об определении части территории,
на которой могут реализовываться
инициативные проекты**

В соответствии с Положением «О реализации инициативных проектов в Снежинском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 24.12.2020 № 49, протоколом рабочей группы от 08.02.2022 № 3, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить часть территории Снежинского городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект «Ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября» (заявитель: председатель ППО РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина – Александров Е.С.) – в границах территории от входа в ПКЮ до ул. Победы (в соответствии с приложенной к проекту схеме).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д.А. Шарыгина.


Глава Снежинского
городского округа



[Signature]
И.И. Сапрыкин

ул. 40 лет Октября

Схема ремонтируемого тротуара

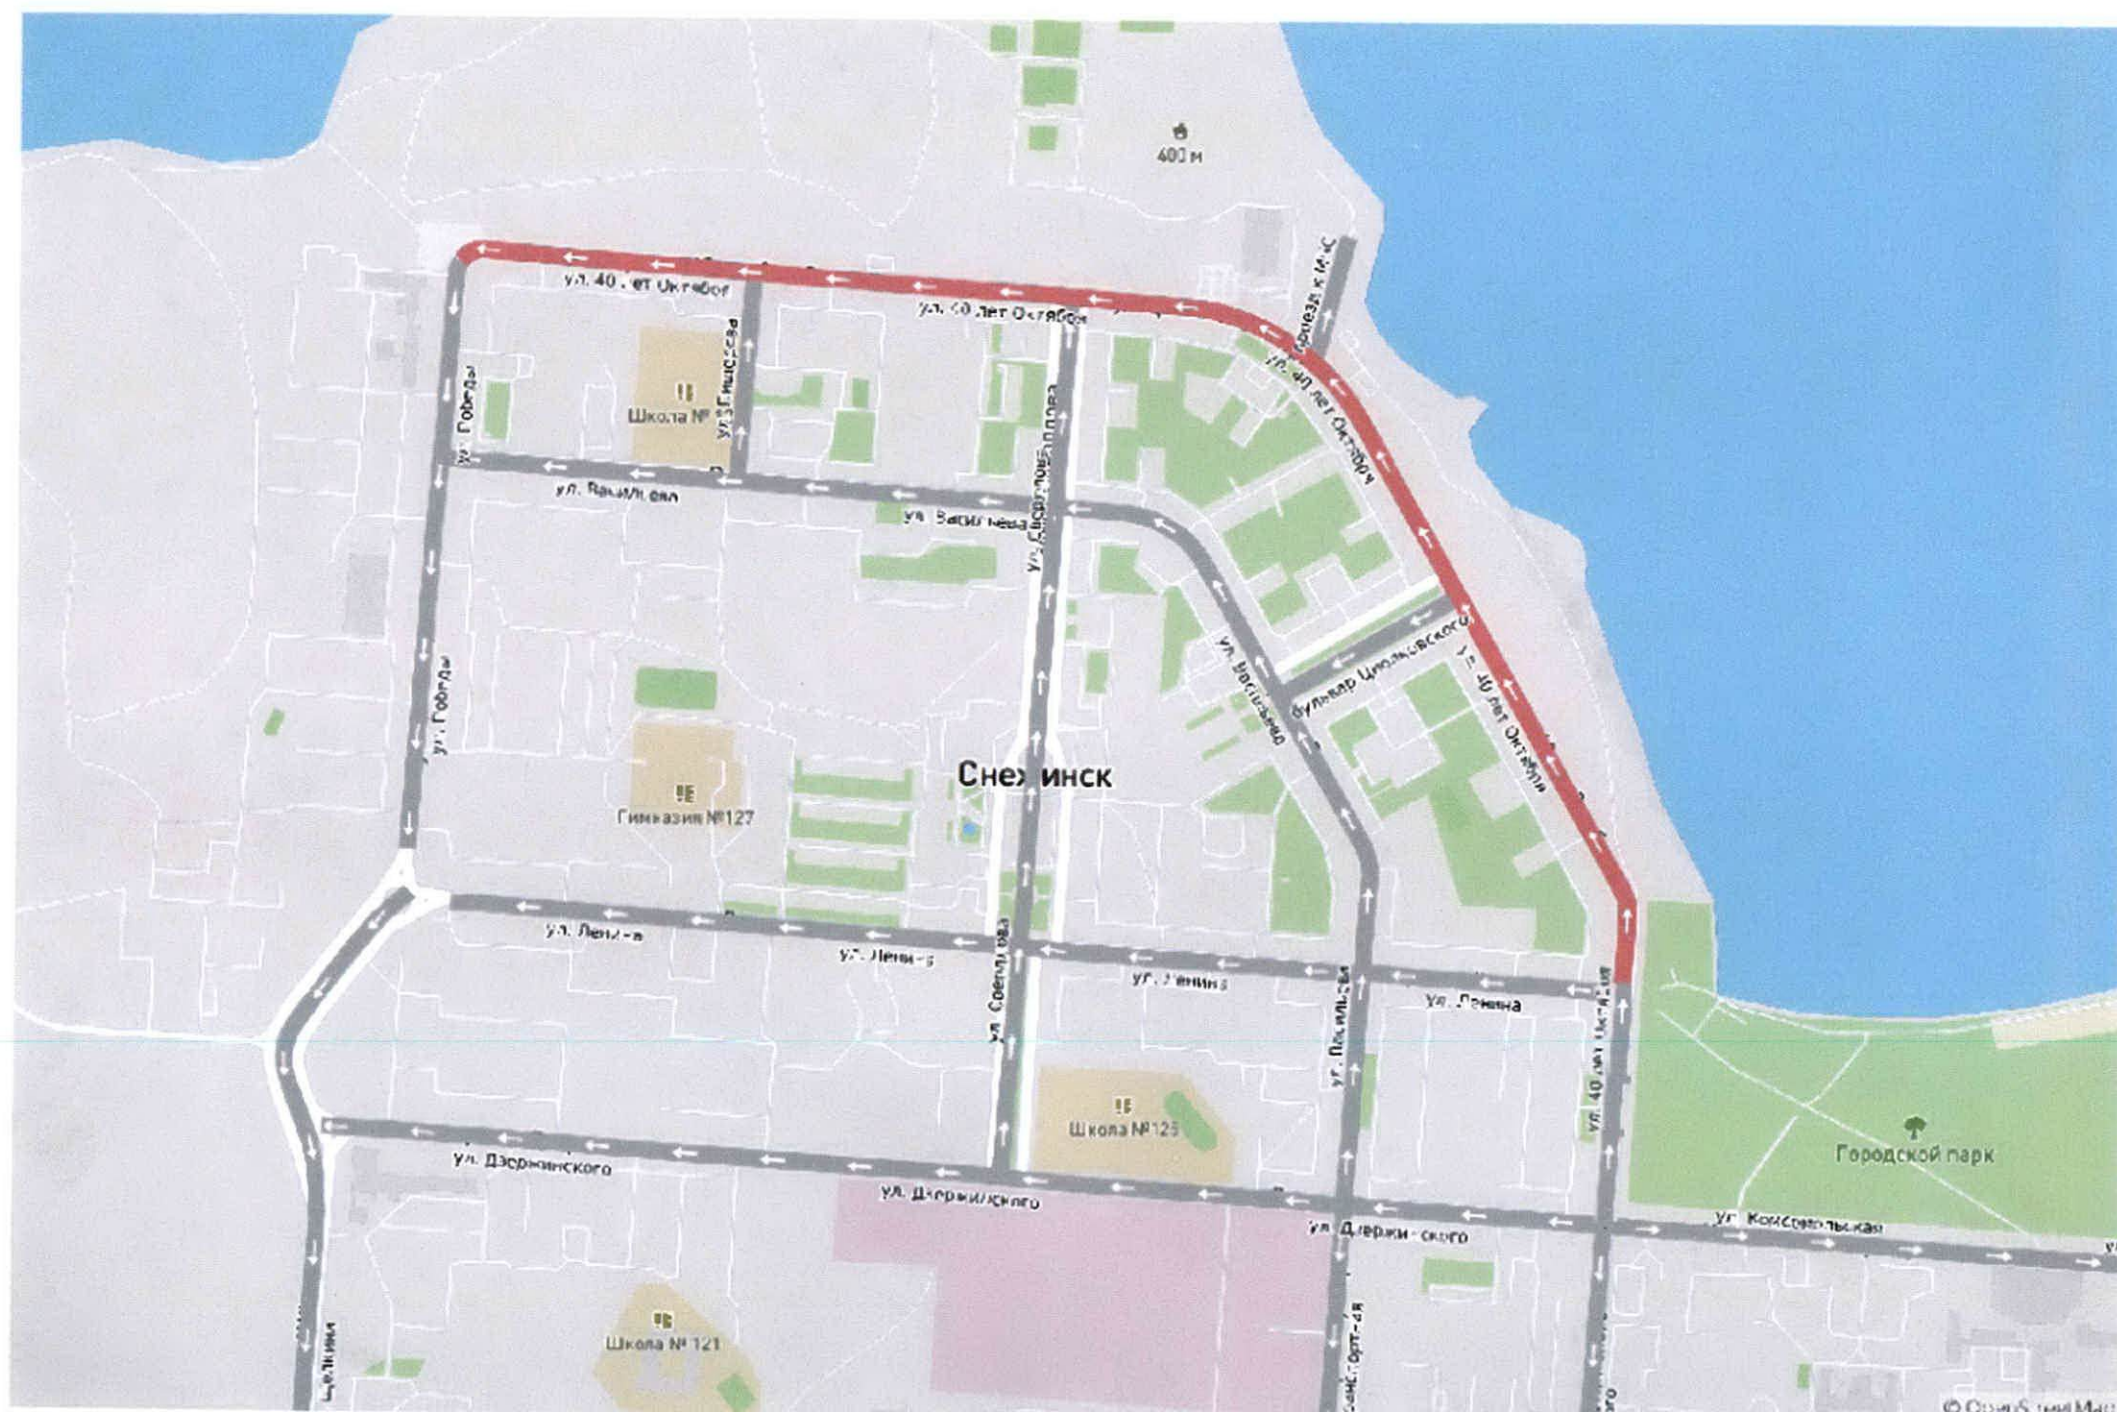



Первичная профсоюзная организация
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина
Российского профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности
(ППО РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина)

Главе Снежинского городского
округа

И.И. Сапрыкину

24.02.2022 № 45
г. Снежинск

Г Гарантийное письмо

Уважаемый Игорь Ильич!

В рамках исполнения Положения «О реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Снежинского городского округа», ППО РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина как инициатор проекта по ремонту тротуара вдоль ул. 40 лет Октября гарантирует исполнение обязательства по обеспечению инициативных платежей для его реализации в размере 780 000,00 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Председатель

Е.С. Александров

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)
ПК РИК (вер. 1.3.211012)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2

Ремонт тротуара по ул.40 лет Октября со стороны лесного массива

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 11.2021 (01.01.2000)

Сметная стоимость 9 733.688 (1 006.65) тыс. руб.

в том числе

строительных работ 8 094.80 (1 005.57) тыс. руб.

монтажных работ 16.61 (1.09) тыс. руб.

оборудования тыс. руб.

прочих затрат тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

766.74 (41.81) тыс. руб.

3 917.01 чел.-ч.

361.77 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фициенты	всего с учётом коэф. фициентов	на единицу	коэф. фициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Участок от пл.Победы до входа на стадион им.Гагарина											
1	ТЕРр 68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	1000 м ² покрытия	1.1059		1.1059					
		1 ОТ					22.88		25.30	18.34	464
		3 ЭМ					2 913.67		3 222.23		
		2 в т. ч. ОТм					69.39		76.74	18.34	1 407
		4 М									
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	99		109.4841					
		ЗТ	чел.-ч	2.32		2.57					
		ЗТм	чел.-ч	4.18		4.62					
		Итого по расценке					2 936.55		3 247.53		
1.1	ТССЦ 410-9014 (возврат)	Лом асфальтобетона	т	99		109.4841			()	()	
		ФОТ							102.04		1 871
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			104.08		1 908
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			55.10		1 010
		Всего по позиции							3 406.71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ТССЦпг 03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	109.4841		109.4841	10.68		1 169.29	8.12	9 495
3	ТЕРр 68-14-1	Всего по позиции Разборка бортовых камней на бетонном основании (тротуарный)	100 м	9.62		9.62			1 169.29		
	1 ОТ						745.40		7 170.75	18.3 4	131 512
	3 ЭМ						630.46		6 065.03		
	2 в т. ч. ОТм						114.30		1 099.57	18.3 4	20 166
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч		68.26		656.66					
	ЗТм	чел.-ч		9.40		90.43					
	Итого по расценке						1 375.86		13 235.78		
	ФОТ								8 270.32		151 678
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			8 435.73		154 712
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			4 465.97		81 906
4	ТССЦпг 01-01-01-003	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	36.9408		36.9408			26 137.48		4 079
	1 ОТ						1.53		56.52	8.12	459
	3 ЭМ						8.02		296.27		
	2 в т. ч. ОТм						1.00		36.94	8.12	300
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч		0.14		5.25					
	ЗТм	чел.-ч		0.07		2.62					
	Итого по расценке						13.60		502.33		
	ФОТ								93.46		759
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			93.46		759
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			56.08		455
5	ТССЦпг 03-21-01-054	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 54 км	1 т груза	36.9408		36.9408	35.78		502.33 1 321.74	8.12	10 733
6	ТЕР 01-01-013-09	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 3	1000 м³ грунта	0.2746		0.2746			1 321.74		
	1 ОТ						147.51		40.51	18.3 4	743
	3 ЭМ						5 716.07		1 569.63		
	2 в т. ч. ОТм						707.09		194.17	18.3 4	3 561
	4 М						6.10		1.68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	14.96		4.11					
		ЗТм	чел.-ч	43.30		11.89					
		Итого по расценке					5 869.68		1 611.82		
		ФОТ							234.68		4 304
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	92		92			215.91		3 960
		СП	%	46	0.85	39.1			91.76		1 683
7	ТССЦпг 03-21-01-007	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	494.28		494.28	10.68		1 919.49 5 278.91	8.12	42 865
8	ТЕР 27-04-001-01	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м³ материала основания (в плотном теле)	1.373		1.373			5 278.91		
		1 ОТ					159.40		218.86	18.3 4	4 014
		3 ЭМ					2 379.98		3 267.71		
		2 в т. ч. ОТм					214.86		295.00	18.3 4	5 410
	ТССЦ 408-9040	4 М					15.55		21.35		
		Песок для строительных работ природный	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	15.72		21.58					
		ЗТм	чел.-ч	13.88		19.06					
8.1	ТССЦ 408-0122	Итого по расценке Песок природный для строительных работ средний	м³	110		151.03	2 554.93 117.00		3 507.92 17 670.51		
		ФОТ							513.86		9 424
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126		126			647.46		11 874
		СП	%	95	0.85	80.75			414.94		7 610
9	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	10.56		10.56			22 240.83		
		1 ОТ					813.30		8 588.45	18.3 4	157-512
		3 ЭМ					95.30		1 006.37		
		2 в т. ч. ОТм					11.10		117.22	18.3 4	2 150
		4 М					3 778.21		39 897.90		
		ЗТ	чел.-ч	76.08		803.40					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		7.18					
		Итого по расценке					4 686.81		49 492.72		
		ФОТ							8 705.67		159 662
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			10 969.14		201 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			7 029.83		128 927
10	ТССЦ 403-8023	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 056		1 056	24.85		67 491.69 26 241.60		
11	ТЕР 27-04-001-04	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м³ материала основания (в плотном теле)	1.373		1.373			26 241.60		
		1 ОТ					247.46		339.76	18.3 4	6 231
		3 ЭМ					3 636.32		4 992.67		
		2 в т. ч. ОТм					337.22		463.00	18.3 4	8 491
	ТССЦ 408-9080	4 М Щебень	м³	П		П	21.77		29.89		
		ЗТ	чел.-ч	24.19		33.21					
		ЗТм	чел.-ч	20.60		28.28					
11.1	ТССЦ 408-0015	Итого по расценке Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	126		172.998	3 905.55 122.00		5 362.32 21 105.76		
		ФОТ							802.76		14 722
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			1 011.48		18 550
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			648.23		11 888
12	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив битума	1 т	1.0982		1.0982			28 127.79		
		1 ОТ								18.3 4	
		3 ЭМ					40.92		44.94		
		2 в т. ч. ОТм					8.64		9.49	18.3 4	174
		4 М					3 059.10		3 359.50		
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.72					
		Итого по расценке ФОТ					3 100.02		3 404.44 9.49		174
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			11.96		219
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			7.66		141
13	ТЕР 27-06-020-01	Всего по позиции Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м² покрытия	1.3728		1.3728			3 424.06		
		1 ОТ					465.73		639.35	18.3 4	11 726
		3 ЭМ					2 507.40		3 442.16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 в т. ч. ОТм					317.68		436.11	18.3	7 998
		4 М					245.30		336.75	4	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96.6		132.6125					
		ЗТ	чел.-ч	38.30		52.58					
		ЗТм	чел.-ч	19.08		26.19					
		Итого по расценке					3 218.43		4 418.26		
		ФОТ							1 075.46		19 724
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			1 355.08		24 852
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			868.43		15 927
14	ТССЦ 410-0002	Всего по позиции Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	134.8913		134.8913	538.00		6 641.77 72 571.52		
15	ТЕРр 68-1-3 применительно	Всего по позиции Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм мягких пород (корни под асфальтом)	1 пень	10		10			72 571.52		
		1 ОТ					70.49		704.90	18.3	12 928
		3 ЭМ					8.26		82.60	4	
		2 в т. ч. ОТм								18.3	
		4 М					79.29		792.90	4	
		ЗТ	чел.-ч	7.20		72.00					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					158.04		1 580.40		
		ФОТ							704.90		12 928
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			719.00		13 187
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			380.65		6 981
16	ТССЦпг 01-01-01-009	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках дров	1 т груза	4.53		4.53			2 680.05		598
		1 ОТ					1.72		7.79	8.12	63
		3 ЭМ					9.83		44.53	-	-
		2 в т. ч. ОТм					1.22		5.53	8.12	45
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0.17		0.79					
		ЗТм	чел.-ч	0.09		0.39					
		Итого по расценке					16.25		73.63		
		ФОТ							13.32		108
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			13.32		108
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			7.99		65
		Всего по позиции							73.63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТССЦпр 03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	4.53		4.53	14.21		64.37	8.12	523
		Всего по позиции							64.37		
18	ТЕРр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	11		11					
		1 ОТ					13.33		146.63	18.3 4	2 689
		3 ЭМ					3.10		34.10		
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М					54.11		595.21		
		ЗТ	чел.-ч	1.29		14.19					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					70.54		775.94		
		ФОТ							146.63		2 689
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			149.56		2 743
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			79.18		1 452
		Всего по позиции							1 004.68		
19	Устройство тротуара ТЕР 01-01-013-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 3	1000 м³ грунта	0.0113		0.0113					
		1 ОТ					147.51		1.67	18.3 4	31
		3 ЭМ					5 716.07		64.59		
		2 в т. ч. ОТм					707.09		7.99	18.3 4	147
		4 М					6.10		0.07		
		ЗТ	чел.-ч	14.96		0.17					
		ЗТм	чел.-ч	43.30		0.49					
		Итого по расценке					5 869.68		66.33		
		ФОТ							9.66		178
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			8.89		164
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46	0.85	39.1			3.78		70
20	ТССЦпр 03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	20.25		20.25	10.68		79.00 216.27	8.12	1 756
21	ТЕР 27-04-001-01	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м³ материала основания (в плотном теле)	0.047		0.047			216.27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					159.40		7.49	18.3	137
		3 ЭМ					2 379.98		111.86	4	
		2 в т. ч. ОТМ					214.86		10.10	18.3	185
		4 М					15.55		0.73	4	
	ТССЦ 408-9040	Песок для строительных работ природный	м³	П							
		ЗТ	чел.-ч	15.72		П					
		ЗТм	чел.-ч	13.88		0.74					
						0.65					
		Итого по расценке					2 554.93		120.08		
21.1	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ	м³	110		5.17	117.00		604.89		
		средний									
		ФОТ							17.59		322
	приказы Минстроя	НР	%	126		126			22.16		406
	№ 812/пр, 636/пр										
	приказ Минстроя	СП	%	95	0.85	80.75			14.20		260
	№ 774/пр										
		Всего по позиции							761.33		
22	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при	100 м	0.5		0.5					
		других видах покрытий	бортового								
			камня								
		1 ОТ					813.30		406.65	18.3	7 458
		3 ЭМ					95.30		47.65	4	
		2 в т. ч. ОТМ					11.10		5.55	18.3	102
		4 М					3 778.21		1 889.11	4	
		ЗТ	чел.-ч	76.08		38.04					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		0.34					
		Итого по расценке					4 686.81		2 343.41		
		ФОТ							412.20		7 560
	приказы Минстроя	НР	%	126		126			519.37		9 526
	№ 812/пр, 636/пр										
	приказ Минстроя	СП	%	95	0.85	80.75			332.85		6 105
	№ 774/пр										
		Всего по позиции							3 195.63		
23	ТССЦ 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5	шт.	50		50	24.85		1 242.50		
		(М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)									
		Всего по позиции							1 242.50		
24	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и	100 м³	0.047		0.047					
		выравнивающих слоев оснований из щебня	материала								
			основания								
			(в плотном								
			теле)								
		1 ОТ					247.46		11.63	18.3	213
		3 ЭМ					3 636.32		170.91	4	
		2 в т. ч. ОТМ					337.22		15.85	18.3	291
		4 М					21.77		1.02	4	
	ТССЦ 408-9080	Щебень	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	24.19		1.14					
		ЗТм	чел.-ч	20.60		0.97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.1	ТССЦ 408-0015	Итого по расценке Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ФОТ	м³	126		5.922	3 905.55 122.00		183.56 722.48		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126		126			27.48 34.62		504 635
		СП	%	95	0.85	80.75			22.19		407
25	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив битума 1 ОТ	1 т	0.03		0.03			962.85		
		3 ЭМ					40.92		1.23	18.3 4	
		2 в т. ч. ОТм					8.64		0.26	18.3 4	5
		4 М					3 059.10		91.77		
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.02					
		Итого по расценке ФОТ					3 100.02		93.00		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126		126			0.26 0.33		5 6
		СП	%	95	0.85	80.75			0.21		4
26	ТЕР 27-06-020-01	Всего по позиции Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м² покрытия	0.0375		0.0375			93.54		
		1 ОТ					465.73		17.46	18.3 4	320
		3 ЭМ					2 507.40		94.03		
		2 в т. ч. ОТм					317.68		11.91	18.3 4	218
	ТССЦ 410-9010	4 М					245.30		9.20		
		Смесь асфальтобетонная	т	96.6		3.6225					
		ЗТ	чел.-ч	38.30		1.44					
		ЗТм	чел.-ч	19.08		0.72					
		Итого по расценке ФОТ					3 218.43		120.69		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126		126			29.37 37.01		538 678
		СП	%	95	0.85	80.75			23.72		434
27	ТССЦ 410-0002	Всего по позиции Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	3.6848		3.6848	538.00		181.42 1 982.42		
	Ремонт ступеней	Всего по позиции							1 982.42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТЕР 46-04-001-02 применительно	Разборка бетонных ступеней	1 м³	2.287		2.287					
		1 ОТ					107.41		245.65	18.3 4	4 505
		3 ЭМ					186.39		426.27		
		2 в т. ч. ОТм					34.53		78.97	18.3 4	1 448
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	9.59		21.93					
		ЗТм	чел.-ч	2.84		6.50					
		Итого по расценке					293.80		671.92		
		ФОТ							324.62		5 953
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	91		91			295.40		5 417
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	52	0.85	44.2			143.48		2 631
29	ТССЦпг 01-01-01-041	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.574		4.574			1 110.80		1 642
		1 ОТ					5.25		24.01	8.12	195
		3 ЭМ					30.56		139.78		
		2 в т. ч. ОТм								8.12	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0.58		2.64					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					44.21		202.21		
		ФОТ							24.01		195
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			24.01		195
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			14.41		117
30	ТССЦпг 03-01-01-054	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 54 км	1 т груза	4.574		4.574	30.48		202.21 139.42	8.12	1 132
31	ТЕР 06-01-111-01	Всего по позиции Устройство лестничных маршей в опалубке типа <Дока> прямоугольных	100 м³ железобето на в деле	0.0229		0.0229			139.42		
		1 ОТ					26 345.59		603.31	18.3 4	11 065
		3 ЭМ					5 950.45		136.27		
		2 в т. ч. ОТм					913.36		20.92	18.3 4	384
		4 М					6 944.62		159.03		
	ТССЦ 101-9865	Опалубка переставная (амортизация)	компл.	П		П					
	ТССЦ 101-9867	Опалубка типа <Дока> (конструкции металлические)	компл.	П		П					
	ТССЦ 204-9001	Арматура	т	15.7		0.35953					
	ТССЦ 401-9022	Бетон тяжелый	м³	101.5		2.32435					
		ЗТ	чел.-ч	2 412.60		55.25					
		ЗТм	чел.-ч	56.59		1.30					
		Итого по расценке					39 240.66		898.61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1	ТССЦ 101-3980	Палуба опалубки типа <Дока> из бакелизированной фанеры	м²	-29.1615720		-0.6678	127.00		-84.81		
31.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м³	101.3668122		2.3213	612.00		1 420.64		
31.3	ТССЦ 204-0069	Арматурные сетки сварные	т	15.68122270		0.3591	8 170.00		2 933.85		
		ФОТ									
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			624.23		11 449
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58	0.85	49.3			636.71		11 678
									307.75		5 644
32	ТССЦ 101-2613	Всего по позиции Щиты опалубки металлические инвентарные	м²	0.0633		0.0633	720.00		6 112.75		
									45.58		
33	ТЕР 09-03-050-01	Всего по позиции Установка уголка на ступени	100 м плинтуса	0.115		0.115			45.58		
		1 ОТ					150.27		17.28	18.3	317
		3 ЭМ					26.74		3.08	4	
		2 в т. ч. ОТм								18.3	
		4 М					52.34		6.02	4	
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	12.80		1.47					
		ЗТм	чел.-ч								
33.1	ТССЦ 201-0822	Итого по расценке Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0.004		-0.0005	229.35		26.38		
		ФОТ					10 920.01		-5.46		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	93		93			17.28		317
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	62	0.85	52.7			16.07		295
									9.11		167
34	ТССЦ 101-3718	Всего по позиции Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 40х40 мм	т	0.0278		0.0278	5 300.00		46.10		
									147.34		
35	ТЕРм 38-01-003-04	Всего по позиции Изготовление поручня	т	0.0315		0.0315			147.34		
		конструкци й									
		1 ОТ					1 459.20		45.96	18.3	843
		3 ЭМ					391.51		12.33	4	
		2 в т. ч. ОТм					18.38		0.58	18.3	11
		4 М					6 274.00		197.63	4	
		ЗТ	чел.-ч	120.00		3.78					
		ЗТм	чел.-ч	1.34		0.04					
35.1	ТССЦ 101-1026	Итого по расценке Швеллеры № 40 из стали марки СтЗсп	т	-1.032		-0.0325	8 124.71		255.92		
		ФОТ					5 808.73		- 188.78		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			46.54		854
									41.89		769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	45		45			20.94		384
36	ТССЦ 103-0029	Всего по позиции Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	8.282		8.282	32.00		129.97 265.02		
37	ТЕР 27-09-001-08	Всего по позиции Устройство металлического ограждения	100 м	0.03		0.03			265.02		
	1 ОТ						513.68		15.41	18.3 4	283
	3 ЭМ						120.74		3.62		
	2 в т. ч. ОТм									18.3 4	
	4 М						828.80		24.86		
	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1.2		0.036					
	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0.8		0.024					
	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0.64		0.0192					
	ТССЦ 401-9010	Бетон дорожный	м³	4.08		0.1224					
		ЗТ	чел.-ч	48.46		1.45					
		ЗТм	чел.-ч								
37.1	ТССЦ 408-0013	Итого по расценке Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м³	-0.82		-0.0246	1 463.22 125.00		43.89 -3.08		
		ФОТ							15.41		283
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			19.42		357
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			12.44		229
38	ТССЦ 401-0006	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м³	0.1428		0.1428	612.00		72.67 87.39		
39	ТЕР 15-04-030-04	Всего по позиции Масляная окраска металлических поверхностей ограждений за 2 раза	100 м² окрашивае мой поверхност и	0.013		0.013			87.39		
	1 ОТ						795.87		10.35	18.3 4	190
	3 ЭМ						3.43		0.04		
	2 в т. ч. ОТм						0.16			18.3 4	
	4 М						503.86		6.55		
	ЗТ		чел.-ч	71.06		0.92					
	ЗТм		чел.-ч	0.01							
		Итого по расценке					1 303.16		16.94		
		ФОТ							10.35		190
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			10.35		190
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49	0.85	41.65			4.31		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							31.60		
40	ТЕРм 38-01-003-04	Изготовление поручня	т конструкци й	0.1647		0.1647					
		1 ОТ					1 459.20		240.33	18.3 4	4 408
		3 ЭМ					391.51		64.48		
		2 в т. ч. ОТм					18.38		3.03	18.3 4	56
		4 М					6 274.00		1 033.33		
		ЗТ	чел.-ч	120.00		19.76					
		ЗТм	чел.-ч	1.34		0.22					
40.1	ТССЦ 101-1026	Итого по расценке					8 124.71		1 338.14		
		Швеллеры № 40 из стали марки СтЗсп	т	-1.032		-0.17	5 808.73		- 987.48		
		ФОТ							243.36		4 464
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	66		66			160.62		2 946
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%								
41	ТССЦ 103-0029	Всего по позиции	м	42.319		42.319	32.00		511.28		
		Трубы стальные сварные							1 354.21		
		водогазопроводные с резьбой черные									
		усиленные (неоцинкованные), диаметр									
		условного прохода 40 мм, толщина стенки 4									
		мм									
42	ТССЦ 507-1972	Всего по позиции	шт.	2		2	22.00		1 354.21		
		Отводы, диаметром 40 мм, толщиной стенки							44.00		
		4 мм									
43	ТЕР 27-09-001-08 применительно	Всего по позиции	100 м	0.25		0.25			44.00		
		Устройство металлического поручня									
		1 ОТ					513.68		128.42	18.3 4	2 355
		3 ЭМ					120.74		30.19		
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М					828.80		207.20		
	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1.2		0.3					
	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0.8		0.2					
	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0.64		0.16					
	ТССЦ 401-9010	Бетон дорожный	м³	4.08		1.02					
		ЗТ	чел.-ч	48.46		12.12					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 463.22		365.81		
		ФОТ							128.42		2 355
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	142		142			182.36		3 344
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			103.70		1 902
44	ТССЦ 401-0006	Всего по позиции	м³	0.4794		0.4794	612.00		651.87		
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)							293.39		
		Всего по позиции							293.39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ограждений за 2 раза	100 м² окрашиваемой поверхности	0.067		0.067					
		1 ОТ					795.87		53.32	18.34	978
		3 ЭМ					3.43		0.23		
		2 в т. ч. ОТм					0.16		0.01	18.34	
		4 М					503.86		33.76		
		ЗТ	чел.-ч	71.06		4.76					
		ЗТм	чел.-ч	0.01							
		Итого по расценке ФОТ					1 303.16		87.31		
		НР	%	100		100			53.33		978
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49	0.85	41.65			22.21		407
46	ТЕРм 38-01-003-04	Всего по позиции Изготовление поручня	т конструкций	0.1152		0.1152			162.85		
		1 ОТ					1 459.20		168.10	18.34	3 083
		3 ЭМ					391.51		45.10		
		2 в т. ч. ОТм					18.38		2.12	18.34	39
		4 М					6 274.00		722.76		
		ЗТ	чел.-ч	120.00		13.82					
		ЗТм	чел.-ч	1.34		0.15					
46.1	ТССЦ 101-1026	Итого по расценке Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп	т	-1.032		-0.1189	8 124.71 5 808.73		935.96 - 690.66		3 122
		ФОТ							170.22		2 061
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	66		66			112.35		
		СП	%								
47	ТССЦ 103-0029	Всего по позиции Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	29.29		29.29	32.00		357.65 937.28		
48	ТССЦ 507-1972	Всего по позиции Отводы, диаметром 40 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2		2	22.00		937.28 44.00		
49	ТЕР 27-09-001-08 применительно	Всего по позиции Устройство металлического поручня	100 м	0.15		0.15			44.00		
		1 ОТ					513.68		77.05	18.34	1 413
		3 ЭМ					120.74		18.11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М					828.80		124.32		
	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1.2		0.18					
	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0.8		0.12					
	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0.64		0.096					
	ТССЦ 401-9010	Бетон дорожный	м³	4.08		0.612					
		ЗТ	чел.-ч	48.46		7.27					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 463.22		219.48		
		ФОТ							77.05		1 413
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	142		142			109.41		2 006
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			62.22		1 141
50	ТССЦ 401-0006	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м³	0.51		0.51	612.00		391.11 312.12		
51	ТЕР 15-04-030-04	Всего по позиции Масляная окраска металлических поверхностей ограждений за 2 раза	100 м² окрашиваемой поверхности	0.046		0.046			312.12		
		1 ОТ					795.87		36.61	18.3 4	671
		3 ЭМ					3.43		0.16		
		2 в т. ч. ОТм					0.16		0.01	18.3 4	
		4 М					503.86		23.18		
		ЗТ	чел.-ч	71.06		3.27					
		ЗТм	чел.-ч	0.01							
		Итого по расценке					1 303.16		59.95		
		ФОТ							36.62		671
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			36.62		671
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	49	0.85	41.65			15.25		279
52	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Устройство ступеней из бордюрного камня)	100 м бортового камня	0.075		0.075			111.82		
		1 ОТ					813.30		61.00	18.3 4	1 119
		3 ЭМ					95.30		7.15		
		2 в т. ч. ОТм					11.10		0.83	18.3 4	15
		4 М					3 778.21		283.37		
		ЗТ	чел.-ч	76.08		5.71					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		0.05					
		Итого по расценке					4 686.81		351.52		
		ФОТ							61.83		1 134
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			77.91		1 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			49.93		916
53	ТССЦ 403-8021	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	8		8	60.67		479.36 485.36		
		Всего по позиции							485.36		
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)							252 355.79		
		оплата труда							20 022.20		
		эксплуатация машин и механизмов							24 964.74		
		материальные ресурсы							198 400.68		
		перевозка							8 968.17		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							22 871.63		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							25 994.22		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							15 190.04		
		Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)							293 540.05		
Раздел 2. Участок от УСК до спуска к озеру											
54	ТЕРр 68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	1000 м² покрытия	0.0218		0.0218					
		1 ОТ					22.88		0.50	18.3 4	9
		3 ЭМ					2 913.67		63.52		
		2 в т. ч. ОТм					69.39		1.51	18.3 4	28
	ТССЦ 410-9014	4 М Лом асфальтобетона	т	99		2.1582					
		ЗТ	чел.-ч	2.32		0.05					
		ЗТм	чел.-ч	4.18		0.09					
54.1	ТССЦ 410-9014 (возврат)	Итого по расценке Лом асфальтобетона	т	99.18348623 85		2.1622	2 936.55		64.02 ()	()	
		ФОТ							2.01		37
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			2.05		38
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			1.09		20
55	ТССЦпр 03-21-01-007	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	2.1622		2.1622	10.68		67.16 23.09	8.12	187
56	ТЕРр 68-14-1	Всего по позиции Разборка бортовых камней на бетонном основании (тротуарный)	100 м	0.18		0.18			23.09		
		1 ОТ					745.40		134.17	18.3 4	2 461
		3 ЭМ					630.46		113.48		
		2 в т. ч. ОТм					114.30		20.57	18.3 4	377
		4 М ЗТ	чел.-ч	68.26		12.29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	9.40		1.69					
		Итого по расценке					1 375.86		247.65		
		ФОТ							154.74		2 838
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			157.83		2 895
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			83.56		1 533
57	ТССЦпг 01-01-01-003	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	0.6912		0.6912			489.04		78
		1 ОТ					1.53		1.06	8.12	9
		3 ЭМ					8.02		5.54		
		2 в т. ч. ОТм					1.00		0.69	8.12	6
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0.14		0.10					
		ЗТм	чел.-ч	0.07		0.05					
		Итого по расценке					13.60		9.40		
		ФОТ							1.75		15
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			1.75		15
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			1.05		9
58	ТССЦпг 03-21-01-054	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 54 км	1 т груза	0.6912		0.6912	35.78		9.40 24.73	8.12	201
59	ТЕР 01-01-013-09	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 3	1000 м³ грунта	0.0839		0.0839			24.73		
		1 ОТ					147.51		12.38	18.3 4	227
		3 ЭМ					5 716.07		479.58		
		2 в т. ч. ОТм					707.09		59.32	18.3 4	1 088
		4 М					6.10		0.51		
		ЗТ	чел.-ч	14.96		1.26					
		ЗТм	чел.-ч	43.30		3.63					
		Итого по расценке					5 869.68		492.47		
		ФОТ							71.70		1 315
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	92		92			65.96		1 210
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46	0.85	39.1			28.03		514
60	ТССЦпг 03-21-01-007	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	151.074		151.074	10.68		586.46 1 613.47	8.12	13 101
		Всего по позиции							1 613.47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м³ материала основания (в плотном теле)	1.1412		1.1412					
		1 ОТ					159.40		181.91	18.34	3 336
		3 ЭМ					2 379.98		2 716.03		
		2 в т. ч. ОТм					214.86		245.20	18.34	4 497
		4 М					15.55		17.75		
	ТССЦ 408-9040	Песок для строительных работ природный	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	15.72		17.94					
		ЗТм	чел.-ч	13.88		15.84					
61.1	ТССЦ 408-0122	Итого по расценке					2 554.93		2 915.69		
		Песок природный для строительных работ	м³	110		125.532	117.00		14 687.24		
		средний									
		ФОТ									
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			427.11		7 833
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			538.16		9 870
									344.89		6 325
62	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции							18 485.98		
		Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.17		3.17					
		1 ОТ					813.30		2 578.16	18.34	47 283
		3 ЭМ					95.30		302.10		
		2 в т. ч. ОТм					11.10		35.19	18.34	645
		4 М					3 778.21		11 976.93		
		ЗТ	чел.-ч	76.08		241.17					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		2.16					
		Итого по расценке					4 686.81		14 857.19		
		ФОТ							2 613.35		47 928
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			3 292.82		60 389
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			2 110.28		38 702
63	ТССЦ 403-8023	Всего по позиции							20 260.29		
		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	317		317	24.85		7 877.45		
64	ТЕР 27-04-001-04	Всего по позиции							7 877.45		
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м³ материала основания (в плотном теле)	1.1412		1.1412					
		1 ОТ					247.46		282.40	18.34	5 179
		3 ЭМ					3 636.32		4 149.77		
		2 в т. ч. ОТм					337.22		384.84	18.34	7 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТССЦ 408-9080	4 М Щебень ЗТ ЗТм	м³ чел.-ч чел.-ч	П 24.19 20.60		П 27.61 23.51	21.77		24.84		
64.1	ТССЦ 408-0015	Итого по расценке Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	126		143.7912	3 905.55 122.00		4 457.01 17 542.53		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	ФОТ НР СП	% % %	126 95	0.85	126 80.75			667.24 840.72 538.80		12 237 15 419 9 881
65	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив битума 1 ОТ	1 т	0.913		0.913			23 379.06		
		3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм					40.92 8.64		37.36 7.89	18.3 4 18.3 4	145
		4 М ЗТ ЗТм	чел.-ч чел.-ч	0.66		0.60	3 059.10		2 792.96		
		Итого по расценке ФОТ					3 100.02		2 830.32 7.89		145
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР СП	% %	126 95	0.85	126 80.75			9.94 6.37		183 117
66	ТЕР 27-06-020-01	Всего по позиции Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м² покрытия	1.1412		1.1412			2 846.63		
		1 ОТ					465.73		531.49	18.3 4	9 748
		3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм					2 507.40 317.68		2 861.44 362.54	18.3 4	6 649
	ТССЦ 410-9010	4 М Смесь асфальтобетонная ЗТ ЗТм	т чел.-ч чел.-ч	96.6 38.30 19.08		110.2399 43.71 21.77	245.30		279.94		
		Итого по расценке ФОТ					3 218.43		3 672.87 894.03		16 397
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР СП	% %	126 95	0.85	126 80.75			1 126.48 721.93		20 660 13 241
		Всего по позиции							5 521.28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ТССЦ 410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	112.1343		112.1343	538.00		60 328.25		
68	ТЕР 27-09-001-08	Всего по позиции Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	2.82		2.82			60 328.25		
	1 ОТ						513.68		1 448.58	18.3 4	26 567
	3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм						120.74		340.49	18.3 4	
	4 М ЗТ ЗТм		чел.-ч чел.-ч	48.46		136.66	828.80		2 337.22		
68.1	ТССЦ 101-2037	Итого по расценке Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм ФОТ	кг	-27		-76.14	1 463.22 26.90		4 126.29 -2 048.17		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126		126			1 448.58 1 825.21		26 567 33 474
		СП	%	95	0.85	80.75			1 169.73		21 453
69	ТССЦ 101-2524	Всего по позиции Металлоконструкции ограждения, вес от 0,05 до 1 т	т	5.4482		5.4482	11 820.00		5 073.06 64 397.72		
70	ТССЦ 401-0006	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м³	7.7622		7.7622	612.00		64 397.72 4 750.47		
71	ТССЦ 408-0122	Всего по позиции Песок природный для строительных работ средний	м³	0.3267		0.3267	117.00		4 750.47 38.22		
72	ТЕРр 62-35-4 применительно	Всего по позиции Окраска полимерными составами металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	100 м² окрашиваемой поверхности	1.21		1.21			38.22		
	1 ОТ						1 099.64		1 330.56	18.3 4	24 402
	3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм						1.03		1.25	18.3 4	
	4 М ЗТ ЗТм		чел.-ч чел.-ч	100.70		121.85	939.78		1 137.13		
	Итого по расценке ФОТ						2 040.45		2 468.94		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	90		90			1 330.56 1 197.50		24 402 21 962
		СП	%	46		46			612.06		11 225
		Всего по позиции							4 278.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ТЕРр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец		6		6				
		1 ОТ					13.33		79.98	18.3 4	1 467
		3 ЭМ					3.10		18.60		
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М					54.11		324.66		
		ЗТ	чел.-ч	1.29		7.74					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					70.54		423.24		
		ФОТ							79.98		1 467
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			81.58		1 496
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			43.19		792
		Всего по позиции							548.01		
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							205 800.09		
		оплата труда							6 580.13		
		эксплуатация машин и механизмов							11 083.62		
		материальные ресурсы							186 465.65		
		перевозка							1 670.69		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 697.19		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 138.25		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 659.93		
		Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							220 598.27		
Раздел 3. Участок возле спуска к озеру, напротив 6.Циолковского											
74	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.66		0.66				
		1 ОТ					813.30		536.78	18.3 4	9 845
		3 ЭМ					95.30		62.90		
		2 в т. ч. ОТм					11.10		7.33	18.3 4	134
		4 М					3 778.21		2 493.62		
		ЗТ	чел.-ч	76.08		50.21					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		0.45					
		Итого по расценке					4 686.81		3 093.30		
		ФОТ							544.11		9 979
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			685.58		12 574
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			439.37		8 058
75	ТССЦ 403-8023	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66		66	24.85		4 218.25		
									1 640.10		
76	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив битума	1 т	0.2688		0.2688			1 640.10		
		1 ОТ								18.3 4	
		3 ЭМ					40.92		11.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 в т. ч. ОТм					8.64		2.32	18.34	43
		4 М					3 059.10		822.29		
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.18					
		Итого по расценке					3 100.02		833.29		
		ФОТ							2.32		43
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			2.92		54
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			1.87		35
		Всего по позиции							838.08		
77	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м² покрытия	0.384		0.384					
		1 ОТ					465.73		178.84	18.34	3 280
		3 ЭМ					2 507.40		962.84		
		2 в т. ч. ОТм					317.68		121.99	18.34	2 237
		4 М					245.30		94.20		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96.6		37.0944					
		ЗТ	чел.-ч	38.30		14.71					
		ЗТм	чел.-ч	19.08		7.33					
		Итого по расценке					3 218.43		1 235.88		
		ФОТ							300.83		5 517
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			379.05		6 951
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			242.92		4 455
		Всего по позиции							1 857.85		
78	ТССЦ 410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	37.7318		37.7318	538.00		20 299.71		
		Всего по позиции							20 299.71		
79	ТЕР 27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.028		0.028					
		1 ОТ					777.74		21.78	18.34	399
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТм								18.34	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	76.70		2.15					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					777.74		21.78		
		ФОТ							21.78		399
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			27.44		503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			17.59		322
80	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.028		0.028			66.81		
		1 ОТ					813.30		22.77	18.3 4	418
		3 ЭМ					95.30		2.67		
		2 в т. ч. ОТм					11.10		0.31	18.3 4	6
		4 М					3 778.21		105.79		
		ЗТ	чел.-ч	76.08		2.13					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		0.02					
		Итого по расценке					4 686.81		131.23		
		ФОТ							23.08		424
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			29.08		534
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			18.64		342
81	ТССЦ 403-8023	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	3		3	24.85		178.95 74.55		
		Всего по позиции							74.55		
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)							27 329.84		
		оплата труда							760.17		
		эксплуатация машин и механизмов							1 039.41		
		материальные ресурсы							25 530.26		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							892.12		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 124.07		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							720.39		
		Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)							29 174.30		
Раздел 4. Участок от спуска к озеру до входа в парк											
82	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (мусор от разборки подпорной стенки)	1 т груза	16.68		16.68					5 988
		1 ОТ					5.25		87.57	8.12	711
		3 ЭМ					30.56		509.74		
		2 в т. ч. ОТм								8.12	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0.58		9.64					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					44.21		737.42		
		ФОТ							87.57		711
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			87.57		711
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			52.54		427
83	ТССЦпг 03-21-01-007	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	16.68		16.68	10.68		737.42 178.14	8.12	1 446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ТЕРр 68-1-1	Всего по позиции Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород (корни)	1 пень	18		18			178.14		
		1 ОТ					36.22		651.96	18.3 4	11 957
		3 ЭМ					3.10		55.80		
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М					45.65		821.70		
		ЗТ	чел.-ч	3.70		66.60					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					84.97		1 529.46		
		ФОТ							651.96		11 957
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			665.00		12 196
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54		54			352.06		6 457
85	ТССЦпг 01-01-01-009	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках дров	1 т груза	1.8		1.8			2 546.52		238
		1 ОТ					1.72		3.10	8.12	25
		3 ЭМ					9.83		17.69		
		2 в т. ч. ОТм					1.22		2.20	8.12	18
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0.17		0.31					
		ЗТм	чел.-ч	0.09		0.16					
		Итого по расценке					16.25		29.27		
		ФОТ							5.30		43
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	100		100			5.30		43
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60		60			3.18		26
86	ТССЦпг 03-21-01-010	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	1.8		1.8	14.21		29.27 25.58	8.12	208
87	ТЕРр 68-3-2	Всего по позиции Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м³ кряжей	34.27		34.27			25.58		
		1 ОТ					47.59		1 630.91	18.3 4	29 911
		3 ЭМ					21.11		723.44		
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	4.49		153.87					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					68.70		2 354.35		
		ФОТ							1 630.91		29 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	102		102			1 663.53		30 509
		СП	%	54		54			880.69		16 152
88	ТЕРр 68-1-2	Всего по позиции Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород	1 пень	23		23			4 898.57		
		1 ОТ					48.95		1 125.85	18.3 4	20 648
		3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм					3.10		71.30	18.3 4	
		4 М ЗТ ЗТм	чел.-ч чел.-ч	5.00		115.00	45.65		1 049.95		
		Итого по расценке ФОТ					97.70		2 247.10		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	102		102			1 125.85 1 148.37		20 648 21 061
		СП	%	54		54			607.96		11 150
89	ТССЦпг 01-01-01-009	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках дров	1 т груза	2.3		2.3			4 003.43		304
		1 ОТ					1.72		3.96	8.12	32
		3 ЭМ					9.83		22.61		
		2 в т. ч. ОТм					1.22		2.81	8.12	23
		4 М ЗТ ЗТм	чел.-ч чел.-ч	0.17 0.09		0.40 0.20					
		Итого по расценке ФОТ					16.25		37.40 6.77		55 55
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	100		100			6.77		
		СП	%	60		60			4.06		33
90	ТССЦпг 03-21-01-010	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	2.3		2.3	14.21		37.40 32.68	8.12	265
91	ТЕР 01-01-013-09	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 3	1000 м³ грунта	0.1193		0.1193			32.68		
		1 ОТ					147.51		17.60	18.3 4	323
		3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм					5 716.07 707.09		681.93 84.36	18.3 4	1 547
		4 М					6.10		0.73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	14.96		1.78					
		ЗТм	чел.-ч	43.30		5.17					
		Итого по расценке					5 869.68		700.26		
		ФОТ							101.96		1 870
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	92		92			93.80		1 720
		СП	%	46	0.85	39.1			39.87		731
92	ТССЦпг 03-21-01-007	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	214.74		214.74	10.68		833.93 2 293.42	8.12	18 623
93	ТЕР 27-04-001-01	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м³ материала основания (в плотном теле)	0.453		0.453			2 293.42		
		1 ОТ					159.40		72.21	18.3 4	1 324
		3 ЭМ					2 379.98		1 078.13		
		2 в т. ч. ОТм					214.86		97.33	18.3 4	1 785
	ТССЦ 408-9040	4 М					15.55		7.04		
		Песок для строительных работ природный	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	15.72		7.12					
		ЗТм	чел.-ч	13.88		6.29					
93.1	ТССЦ 408-0122	Итого по расценке Песок природный для строительных работ средний	м³	110		49.83	2 554.93 117.00		1 157.38 5 830.11		
		ФОТ							169.54		3 109
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126		126			213.62		3 917
		СП	%	95	0.85	80.75			136.90		2 511
94	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	4.55		4.55			7 338.01		
		1 ОТ					813.30		3 700.52	18.3 4	67 868
		3 ЭМ					95.30		433.62		
		2 в т. ч. ОТм					11.10		50.51	18.3 4	926
		4 М					3 778.21		17 190.86		
		ЗТ	чел.-ч	76.08		346.16					
		ЗТм	чел.-ч	0.68		3.09					
		Итого по расценке					4 686.81		21 325.00		
		ФОТ							3 751.03		68 794
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			4 726.30		86 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			3 028.96		55 551
95	ТССЦ 403-8023	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	455		455	24.85		29 080.26 11 306.75		
96	ТЕР 27-04-001-04	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м³ материала основания (в плотном теле)	1.6308		1.6308			11 306.75		
		1 ОТ					247.46		403.56	18.3 4	7 401
		3 ЭМ					3 636.32		5 930.11		
		2 в т. ч. ОТм					337.22		549.94	18.3 4	10 086
	ТССЦ 408-9080	4 М Щебень	м³	П		П	21.77		35.50		
		ЗТ	чел.-ч	24.19		39.45					
		ЗТм	чел.-ч	20.60		33.59					
96.1	ТССЦ 408-0015	Итого по расценке Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	126		205.4808	3 905.55 122.00		6 369.17 25 068.66		
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	ФОТ	%	126		126			953.50 1 201.41		17 487 22 034
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			769.95		14 121
97	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив битума	1 т	1.268		1.268			33 409.19		
		1 ОТ								18.3 4	
		3 ЭМ					40.92		51.89		
		2 в т. ч. ОТм					8.64		10.96	18.3 4	201
		4 М					3 059.10		3 878.94		
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.84					
		Итого по расценке ФОТ					3 100.02		3 930.83 10.96 13.81		201 253
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126					
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			8.85		162
98	ТЕР 27-06-020-01	Всего по позиции Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м² покрытия	1.6308		1.6308			3 953.49		
		1 ОТ					465.73		759.51	18.3 4	13 929
		3 ЭМ					2 507.40		4 089.07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 в т. ч. ОТм					317.68		518.07	18.3	9 501
										4	
	ТССЦ 410-9010	4 М Смесь асфальтобетонная	т	96.6		157.5353	245.30		400.04		
		ЗТ	чел.-ч	38.30		62.46					
		ЗТм	чел.-ч	19.08		31.12					
		Итого по расценке					3 218.43		5 248.62		
		ФОТ							1 277.58		23 430
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	126		126			1 609.75		29 522
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75			1 031.65		18 920
99	ТССЦ 410-0002	Всего по позиции Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	160.2424		160.2424	538.00		7 890.02 86 210.41		
100	ТЕР 27-09-001-08	Всего по позиции Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	4.53		4.53			86 210.41		
		1 ОТ				1.38	513.68		3 211.22	18.3	58 894
										4	
		3 ЭМ				1.5	120.74		820.43		
		2 в т. ч. ОТм				1.5				18.3	
										4	
		4 М					828.80		3 754.46		
	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1.2		5.436					
	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0.8		3.624					
	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0.64		2.8992					
	ТССЦ 401-9010	Бетон дорожный	м³	4.08		18.4824					
		ЗТ	чел.-ч	48.46		302.94					
		ЗТм	чел.-ч			1.5					
		Итого по расценке					1 463.22		7 786.11		
100.	ТССЦ 101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	-27		- 122.31	26.90		-3 290.14		
1		ФОТ									
		НР	%	126		126			3 211.22 4 046.14		58 894 74 206
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	СП	%	95	0.85	80.75			2 593.06		47 557
	приказ Минстроя № 774/пр										
101	ТССЦ 101-2525	Всего по позиции Металлоконструкции ограждения, вес от 0,05 до 1 т	т	17.6543		17.6543	13 440.00		11 135.17 237 273.79		
102	ТССЦ 401-0006	Всего по позиции Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м³	12.4746		12.4746	612.00		237 273.79 7 634.46		
									7 634.46		
103	ТЕРр 62-35-4 применительно	Всего по позиции Окраска полимерными составами металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	100 м² окрашивае мой поверхност и	1.95		1.95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 099.64		2 144.30	18.3 4	39 326
		3 ЭМ					1.03		2.01		
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М					939.78		1 832.57		
		ЗТ	чел.-ч	100.70		196.37					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					2 040.45		3 978.88		
		ФОТ							2 144.30		39 326
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	90		90			1 929.87		35 393
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46		46			986.38		18 090
104	ТЕР 06-01-024-01	Всего по позиции							6 895.13		
		Устройство стен подвалов и подпорных стен	100 м³	0.0564		0.0564					
		бетонных	бетона,								
			бутобетона								
			и								
			железобето								
			на в деле								
		1 ОТ					3 956.12		223.13	18.3 4	4 092
		3 ЭМ					2 252.21		127.02		
		2 в т. ч. ОТм					335.37		18.91	18.3 4	347
		4 М					4 623.97		260.79		
		ЗТ	чел.-ч	358.02		20.19					
		ЗТм	чел.-ч	20.60		1.16					
		Итого по расценке					10 832.30		610.94		
104.	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м³	102		5.7528	612.00		3 520.71		
1		ФОТ							242.04		4 439
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	102		102			246.88		4 528
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	58	0.85	49.3			119.33		2 188
105	ТЕР 01-02-061-04	Всего по позиции							4 497.86		
		Подсыпка бордюрного камня ранее снятым	100 м³	0.385		0.385					
		грунтом	грунта								
		1 ОТ					1 308.24		503.67	18.3 4	9 237
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТм								18.3 4	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	138.00		53.13					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 308.24		503.67		
		ФОТ							503.67		9 237
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР	%	80		80			402.94		7 390
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	45	0.85	38.25			192.65		3 533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 099.26		
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)							434 630.43		
		оплата труда							14 444.44		
		эксплуатация машин и механизмов							14 064.75		
		материальные ресурсы							402 787.33		
		перевозка							3 333.91		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 774.52		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							17 961.42		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10 748.31		
		Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)							463 340.16		
		ВСЕГО прямые затраты по смете							920 116.15		6 524 329
		оплата труда							41 806.94		766 739
		эксплуатация машин и механизмов							51 152.52	8.12	415 358
		материальные ресурсы							813 183.92	6.43	5 228 773
		перевозка							13 972.77	8.12	113 459
		Всего ФОТ (справочно)							47 235.46		866 297
		Всего накладные расходы							54 217.96		994 356
		Всего сметная прибыль							32 318.67		592 722
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							1 006 652.78		8 111 407
		НДС								20	1 622 281
		Итого с НДС							1 006 652.78		9 733 688

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Протокол
собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта
«Ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября города Снежинска»

г. Снежинск

18.02.2022 г.

Дата и время проведения: 18 февраля 2022 года

Время проведения собрания граждан: 17 час. 30 мин.

Территория проведения собрания граждан: Снежинский городской округ.

Место проведения: (адрес: Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. Циолковского, д. 6).

Инициатор назначения собрания граждан: глава Снежинского городского округа.

Собрание граждан о рассмотрении инициативного проекта назначено постановлением администрации Снежинского городского округа от 08.02.2022г. № 183.

Повестка заседания собрания граждан

1. Обсуждение инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября города Снежинска» (инициатор проекта – Александров Ефим Сергеевич, докладчик – Пачурин Дмитрий Владимирович);

Ответственным за организацию и проведение собрания граждан, руководителем МКУ «УГХ СГО» Земовым А.В. было оглашено, что в соответствии с пунктом 2 раздела IV Положения «О порядке назначения и проведения собрания граждан в муниципальном образовании город Снежинск», утвержденного постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 16.11.2005 г. № 112 (в редакции от 21.01.2021 г. № 8) на время проведения собрания граждан открытым голосованием простым большинством голосов избираются председатель (председательствующий) и секретариат собрания граждан из 2-5 человек или секретарь собрания граждан.

Участником собрания граждан Земовым Алексеем Витальевичем предложено избрать председателем собрания граждан Гладкова Дмитрия Владимировича, секретарем собрания граждан Десятову Светлану Юрьевну.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания граждан Гладкова Дмитрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 64, против - 0, воздержались - 0.

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания граждан Десятову Светлану Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 64, против - 0, воздержались - 0.

Председателем собрания граждан Гладковым Дмитрием Владимировичем предложено избрать счетную комиссию из состава участников собрания граждан, осуществлявших регистрацию участников собрания граждан:

Кириллова Дмитрия Афанасьевича, Соколова Дмитрия Михайловича, Афонасьеву Людмилу Дмитриевну.

До начала проведения собрания председатель счетной комиссии доложил собранию граждан о количестве зарегистрированных участников. Количество зарегистрированных участников собрания граждан составляет - 64 человека.

После оглашения о количестве зарегистрированных участников председателем собрания граждан Гладковым Дмитрием Владимировичем предложено утвердить повестку собрания граждан.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку собрания граждан:

1. Обсуждение инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября города Снежинска» (инициатор проекта – Александров Ефим Сергеевич, докладчик – Пачурин Дмитрий Владимирович);

ГОЛОСОВАЛИ: за - 64, против - 0, воздержались - 0.

Также председателем собрания граждан Гладковым Дмитрием Владимировичем предложено утвердить регламент работы собрания граждан.

РЕШИЛИ: утвердить следующий регламент работы собрания граждан:

- доклад – до 10 мин.;
- вопросы – до 5 мин.;
- выступления – до 5 мин.;
- обсуждения – до 5 мин.

По вопросу

СЛУШАЛИ: 1. Обсуждение инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября города Снежинска» (инициаторы проекта – Александров Ефим Сергеевич, докладчик – Пачурин Дмитрий Владимирович).

Вопросы, выступления, обсуждения и т.д.

- 1) Гучок М.В. (ул. 40 лет Октября д.4 кв.25) Против расширения тротуара, в связи с необходимостью вырубki деревьев, водоохранной зоной.
- 2) Подъезжих И.Г. (ул. 40 лет Октября д.5) Несоответствие фото проекта с реальностью; за необходимость закончить начатое, без велодорожки, без расширения; плохое качество тротуаров в городе.
- 3) Молчанов Ю.В. (40 лет Октября д.6 кв. 28) Вопрос о несоблюдении ГОСТ в проекте; отличия нового проекта от проекта предложенного от общества инвалидов.
- 4) Бессонова Н.И. (40 лет Октября д.6 кв.39) О решении ремонта тротуара в связи с приездом А.Л.Текслера.
- 5) Халдин К.В. (Клуб Любителей Бега) За улучшение тротуара, за велосипедную дорожку; о полном предоставлении документации проекта.
- 6) Васильев А.А. (ул. Забабахина) О падающих березах.
- 7) Краева Н.В. (ул. Юбилейная д.11) Против расширения тротуара, в связи с вырубкой деревьев, как в ПКИО.
- 8) Курочкин С.Н. (ул. Феоктистова) О необходимости в подрезке ив.
- 9) Кетова Н.П. (ул. 40 лет Октября д.6 кв.35) О загазованности по ул. 40 лет Октября; о вырубке берез в ноябре 2021г. вдоль тротуара; о не компетенции.
- 10) Курочкин С.Н. (ул. Феоктистова) О необходимости вырубki высохших деревьев; о вырубке берез растущих из под бордюра.
- 11) Васильев Д.А. (депутат СГО) Вопросы + предложения; об уклоне тротуара в сторону дороги, для стекания луж на дорогу; за расширение тротуара.
- 12) Дмитриева Е.В. (ул. Циолковского д.4 кв.18) О предоставлении более подробного проекта с чертежами и фото.
- 13) Антонеvич Р.В. (ул. 40 лет Октября д.5) О безопасности велосипедной и пешеходной дорожки; о недостаточном освещении; о плохом качестве жизни.

РЕШИЛИ: поддержать инициативный проект ремонт тротуара по ул. 40 лет Октября в городе Снежинске. Считать его соответствующим интересам жителей муниципального образования и целесообразным к реализации. В голосовании приняли участие 52 человека.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 28, против - 24 , воздержались – 0.

Председатель собрания граждан



Гладков Д.В.

Секретарь собрания граждан



Десятова С.Ю