

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет средств бюджета муниципального образования
«Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.50 тел. 8 (35146)37892 электронный адрес: sc127@snzadm.ru муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинского городского округа
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Цель: Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников Задачи: 1. Повысить эффективность использования ресурсов (теплоносителей, воды). 2. Обеспечить бесперебойную работу сантехнического оборудования сохранение материальной базы учреждения в связи с сокращением аварийных ситуаций (протечек сантехнического оборудования). 3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)	Здание гимназии введено в эксплуатацию в 1970 году. Последняя реконструкция туалетов производилась в 2000 году, то есть более 20 лет назад. Ежегодно обслуживающей организацией производился частичный ремонт системы канализации, замена участков разрушившихся труб, поврежденных сантехнических приборов. Но из-за множества дефектов старого оборудования и коммуникаций происходят частые протечки с повреждением потолков, стен, напольного

		покрытия, вследствие чего происходит увлажнение и отслоение штукатурки и окрасочного слоя, разрушение до кирпичной кладки стен, появляется неприятный запах в помещениях. В местах постоянного намокания появляются темные пятна плесени. Постоянно в течение года приходится силами сотрудников гимназии проводить санитарные ремонты туалетов и прилегающих к ним помещений. Причем, протечки во время аварийных ситуаций приводят к повреждению конструкций с 4 по 1 этаж здания. Проблема неудовлетворительного состояния ученических туалетов и туалетов для сотрудников неоднократно обсуждалась на заседаниях Управляющего совета гимназии. В 2021 году Управляющий совет вышел с предложением к родителям учащихся гимназии внести пожертвования на частичное финансирование проведения ремонтов туалетов в здании гимназии. По договорам пожертвования было собрано 551,725 тысяч рублей. Проведен ремонт одного туалета для девочек и туалета для сотрудников на 4 этаже. Впоследствии на выделенные муниципалитетом средства в объеме 1102,0 тысячи рублей были отремонтированы еще два туалета – один на четвертом и один на третьем этаже. Восстановление исправного состояния коммуникаций, оборудования и безопасной эксплуатации туалетов способствует устранению источников увлажнения. В рамках ремонтных работ в помещениях туалетов на 4 и частично 3 этаже заменена облицовочная плитка на полу и стенах, система освещения, обустроен подвесной потолок, заменены ограждения кабин, унитазы, раковины, смесители, канализационные и водопроводные трубы. Проблема состоит в том, что в соответствии с техническими условиями ремонты туалетов пришлось начать с четвертого этажа, и в настоящее время в самом плачевном состоянии остаются туалеты учащихся начальных классов. Малышам, приходящим в образовательную организацию, не обеспечены комфортные условия обучения. Ситуация неудовлетворительного состояния туалетов неоднократно обсуждалась на административных совещаниях, заседаниях Управляющего совета гимназии, в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году городской комиссией.
6.	Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта	Проведение ремонтов туалетов в здании МБОУ «Гимназия № 127» будет способствовать созданию комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников, повышению эффективности использования ресурсов (теплоносителей, воды), сохранению материальной базы учреждения в связи с сокращением аварийных ситуаций (протечек сантехнического оборудования); исполнению

		предписания Межрегионального управления № 15 ФМБА России № 58 от 17.05.2017 о проведении ремонта туалетов 1,3 и 4 этажей.
7	Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.)	МБОУ «Гимназия № 127» обеспечивает высокий уровень образования выпускников, является региональной инновационной площадкой и базовой площадкой Министерства образования и науки Челябинской области, на базе гимназии проводится большое количество мероприятий для учащихся и педагогических работников города Снежинска и области. Эти обстоятельства требуют создания современного интерьера в образовательной организации и комфортной безопасной образовательной среды. Реализация проекта «Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии» позволит обеспечить комфортные безопасные условия работы гимназии в течение двадцати пяти лет
8.	Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта	Заинтересованное в реализации количество жителей города – 5022 человека , в том числе: 1. 837 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»; 2. 105 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»; 3. около 1600 человек – родители (законные представители) учащихся. 4. 2480 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».
9.	Сроки реализации инициативного проекта	июнь - август 2023 года
10.	Информация об инициаторе проекта	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинского городского округа Директор МБОУ «Гимназия № 127» Маслакова Вера Николаевна +79193160457
11.	Общая стоимость инициативного проекта	Общая стоимость инициативного проекта 1 805 841,71 рубля , в том числе: 1 660 841,71 рубля – средства бюджета муниципального образования 145 000,0 рублей – объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта.
12.	Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта	1 660 841,71 рубля
13.	Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта	145 000,0 рублей Доля инициативных платежей в реализации проекта составила 8,03% (145 000,0 рублей / 1 805 841,71 рубля* 100%).

14.	Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта	Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей учащихся и сотрудников МБОУ «Гимназия № 127»: уборка строительного мусора, мытье помещений, окон в ходе ремонтных работ и после их окончания (трудовое участие двух работников и десяти родителей (законных представителей) учащихся) с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.
-----	--	--

Директор МБОУ «Гимназия № 127»



Маслакова Вера Николаевна
+79193160457

Опись приложений

1. Протокол собрания граждан по рассмотрению инициативных проектов МБОУ «Гимназия № 127» от 27 октября 2022 года.
2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 14.10.2022 № 1660 «Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты».
3. Постановление администрации Снежинского городского округа от 12.10.2022 № 1632 «О назначении собрания граждан».
4. Локальный сметный расчет (смета) для обоснования предполагаемой стоимости инициативного проекта.
5. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и добровольному имущественному и трудовому участию в реализации инициативного проекта.
6. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: 1) выписка из приказа № 260/лс от 05.05.2009; 2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Презентационные материалы к инициативному проекту: 1) презентация к выступлению директора МБОУ «Гимназия № 127» на собрании граждан; 2) фотографии, визуализирующие результаты проекта.
8. Видеозапись собрания граждан по рассмотрению инициативных проектов МБОУ «Гимназия № 127» от 27 октября 2022 года (диск), фотографии регистрации участников собрания граждан.
9. Документы и материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов: 1) скриншот страницы официального сайта МБОУ «Гимназия № 127» раздела «Инициативное бюджетирование»; 2) фотография информационного стенда гимназии; 3) скриншот информации в группе МБОУ «Гимназия № 127» ВКонтакте; 4) повестка заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия № 127» от 25.10.2022.
10. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.



Маслакова В.Н.
УО

АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 № 1660

Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты

инф. ош. - в базу,
от: Маслакова В.Н.
лич. консью
18.10.22

В соответствии с Положением «О реализации инициативных проектов в Снежинском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 24.12.2020 № 49 (изм. от 20.01.2022 № 6), протоколом рабочей группы от 07.09.2022 № 1, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Определить часть территории Снежинского городского округа, на котором могут реализовываться инициативные проекты: «Замена оконных блоков и приборов отопления в книгохранилище информационно-библиотечного центра здания гимназии»; «Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»; «Замена ограждений лестничных маршей здания гимназии» (заявитель: Маслакова В.Н.) – земельный участок общей площадью 21936.5 кв.м, предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «Гимназия № 127» на основании постановления администрации Снежинского городского округа от 05.04.2006 № 309 (кадастровый номер 74:40:0101007:9, вид разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание комплекса недвижимого имущества) расположенный по адресу: Челябинская область, Снежинский городской округ, город Снежинск, улица Ленина, дом 50.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского городского округа



А.С.Пульников



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2022 года

"___" _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-02-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).



Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Челябинская область, г. Снежинск, школа 127

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2022/02-01-03/127-ОР.

ОР -127-02-01-03. Ремонт санитарных узлов на 1 этаже (2шт) и 3 этаже (1шт)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование _____
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09Сметная стоимость 1805,84 (213,77) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1551,66 (178,33) тыс.руб.монтажных работ 35,20 (3,76) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

215,26 (10,38) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

917,54 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

24,98 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

комплекс

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отделка санузлов											
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=11,34 / 100	100 м2			0,1134					
		1 ОТ					1 063,00		120,54	20,74	2 500
		2 ЭМ					261,07		29,61	9,87	292
		3 в т.ч. ОТм					126,39		14,33	20,74	297
		ЗТ	чел.-ч	103,91		11,783394					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,877716					
		Итого по расценке					1 324,07		150,15		
		ФОТ							134,87		2 797
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			122,73		2 545
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			70,13		1 454
		Всего по позиции							343,01		6 791
2	ТЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых Объем=32,22 / 100	100 м2			0,3222					
		1 ОТ					279,82		90,16	20,74	1 870
		2 ЭМ					230,71		74,33	9,87	734
		3 в т.ч. ОТм					111,70		35,99	20,74	746
		ЗТ	чел.-ч	29,3		9,44046					
		ЗТм	чел.-ч	6,84		2,203848					
		Итого по расценке					510,53		164,49		
		ФОТ							126,15		2 616
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			114,80		2 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			65,60		1 360
	Всего по позиции										
3	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности или облицовки			1,368			344,89		6 345
		Объем=136,8 / 100									
	1 ОТ						739,29		1 011,35	20,74	20 975
	2 ЭМ						119,44		163,39	9,87	1 613
	3 в т.ч. ОТм						25,65		35,09	20,74	728
	ЗТ		чел.-ч	74,3		101,6424					
	ЗТм		чел.-ч	1,99		2,72232					
	Итого по расценке										
	ФОТ						858,73		1 174,74		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 046,44		21 703
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			941,80		19 533
	Всего по позиции										
4	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия			0,302			2 587,44		51 887
		Объем=30,2 / 100									
	1 ОТ						753,20		227,47	20,74	4 718
	2 ЭМ						48,57		14,67	9,87	145
	3 в т.ч. ОТм						23,52		7,10	20,74	147
	ЗТ		чел.-ч	69,87		21,10074					
	ЗТм		чел.-ч	1,44		0,43488					
	Итого по расценке										
	ФОТ						801,77		242,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			234,57		4 865
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			208,77		4 330
	Всего по позиции										
5	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (Стяжки. Прим.)	100 м2 покрытия			0,302			565,85		11 577
		Объем=30,2 / 100									
	1 ОТ						1 198,74		362,02	20,74	7 508
	2 ЭМ						1 320,81		398,88	9,87	3 937
	3 в т.ч. ОТм						262,92		79,40	20,74	1 647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	111,2		33,5824					
		ЗТм	чел.-ч	21		6,342					
		Итого по расценке					2 519,55		760,90		
		ФОТ							441,42		9 155
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			392,86		8 148
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			216,30		4 486
		Всего по позиции							1 370,06		24 079
6	ТЕР10-05-008-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом Объем=123,36 / 100	100 м2 стен (за вычетом проемов)			1,2336					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					952,01	1,15	1 350,56	20,74	28 011
		2 ЭМ					18,35	1,25	28,30	9,87	279
		4 М					7 482,22		9 230,07	6,68	61 657
		ЗТ	чел.-ч	83	1,15	117,74712					
		Итого по расценке					8 452,58		10 608,93		
		ФОТ							1 350,56		28 011
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 312,74		27 227
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			631,39		13 095
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							12 553,06		130 269
7	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки			1,1979					
		Объем=119,79 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 853,77	1,15	2 553,73	20,74	52 964
		2 ЭМ					36,87	1,25	55,21	9,87	545
		3 в т.ч. ОТМ					21,19	1,25	31,73	20,74	658
		4 М					8 643,78		10 354,38	6,68	69 167
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,15	219,958997					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	2,4706688					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					10 534,42		12 963,32		
		ФОТ							2 585,46		53 622
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 326,91		48 260
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 076,84		22 334
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							16 367,07		193 270
8	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,302					
		Объем=30,2 / 100	стяжки								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						396,68	1,15	137,77	20,74	2 857
	2 ЭМ						47,64	1,25	17,98	9,87	177
	3 в т.ч. ОТм						20,74	1,25	7,83	20,74	162
	4 М						1 569,45		473,97	6,68	3 166
	ЗТ		чел.-ч	39,51	1,15	13,721823					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,25	0,479425					
		Итого по расценке					2 013,77		629,72		
		ФОТ							145,60		3 019
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			146,76		3 043
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			80,44		1 668
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							856,92		10 911
9	ТССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (Полы)	м3			0,61608	764,00		470,69	6,68	3 144
10	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,302					
		Объем=30,2 / 100	стяжки								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		доп. слои ПЗ=16 (ОЗП=16); ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	1 ОТ						5,02	18,4	27,90	20,74	579
	2 ЭМ						8,31	20	50,19	9,87	495
	3 в т.ч. ОТм						3,43	20	20,72	20,74	430
	4 М						389,64	16	1 882,74	6,68	12 577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,5	18,4	2,7784					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	20	1,2684					
		Итого по расценке					402,97		1 960,83		
		ФОТ							48,62		1 009
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8			49,01		1 017
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25			26,86		557
		Всего по позиции							2 036,70		15 225
11	ТССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (Полы)	м3			-2,46432	764,00		-1 882,74	6,68	-12 577
12	ТССЦ-402-3675	Смеси сухие для полов, универсальный выравниватель (Полы)	т			3,51	6 617,51		23 227,46	6,68	155 159
13	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируем ой поверхнос ти			0,302					
		Объем=30,2 / 100									
		1 ОТ					373,00		112,65	20,74	2 336
		2 ЭМ					176,56		53,32	9,87	526
		3 в т.ч. ОТм					2,94		0,89	20,74	18
		4 М					1 211,37		365,83	6,68	2 444
		ЗТ	чел.-ч	26,97		8,14494					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,05436					
		Итого по расценке					1 760,93		531,80		
		ФОТ							113,54		2 354
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8			114,45		2 373
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25			62,73		1 301
		Всего по позиции							708,98		8 980
14	ТССЦ-402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" (Полы)	т			0,0705	26 839,93		1 892,22	6,68	12 640
15	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	-100 м2 покрытия			0,261					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=26,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						3 430,14	1,15	1 029,56	20,74	21 353
	2 ЭМ						28,60	1,25	9,33	9,87	92
	3 в т.ч. ОТм						21,02	1,25	6,86	20,74	142
	4 М						17 371,42		4 533,94	6,68	30 287
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	93,172563					
	ЗТм		чел.-ч	1,72	1,25	0,56115					
	Итого по расценке						20 830,16		5 572,83		
	ФОТ								1 036,42		21 495
	Приказ № 812/пр от НР Полы		%	112	0,9	100,8			1 044,71		21 667
	21.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Полы		%	65	0,85	55,25			572,62		11 876
	11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								7 190,16		85 275
16	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,2532					
		поверхности облицовки									
		Объем=25,32 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 218,25	1,15	354,73	20,74	7 357
	2 ЭМ						510,70	1,25	161,64	9,87	1 595
	3 в т.ч. ОТм						12,41	1,25	3,93	20,74	82
	4 М						7 571,53		1 917,11	6,68	12 806
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,15	29,8343028					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,25	0,24054					
	Итого по расценке						9 300,48		2 433,48		
	ФОТ								358,66		7 439
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			322,79		6 695
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			149,38		3 098
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								2 905,65		31 551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов			0,0567					
		Объем=5,67 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 210,69	1,15	78,94	20,74	1 637
	2 ЭМ						1 384,48	1,25	98,13	9,87	969
	3 в т.ч. ОТм						185,35	1,25	13,14	20,74	273
	4 М						4 064,60		230,46	6,68	1 539
	ЗТ		чел.-ч	104,28	1,15	6,7995774					
	ЗТм		чел.-ч	11,35	1,25	0,8044313					
	Итого по расценке						6 659,77		407,53		
	ФОТ								92,08		1 910
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			89,50		1 857
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			43,05		893
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							540,08		6 895
18	ТССЦ-203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (полотно,коробка,наличники,доборная доска)	м2			5,67	1 449,54		8 218,89	6,68	54 902
		(Деревянные конструкции)									
19	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0128					
		Объем=1,28 / 100									
	1 ОТ						1 928,76		24,69	20,74	512
	2 ЭМ						261,07		3,34	9,87	33
	3 в т.ч. ОТм						126,39		1,62	20,74	34
	ЗТ		чел.-ч	188,54		2,413312					
	ЗТм		чел.-ч	7,74		0,099072					
	Итого по расценке						2 189,83		28,03		
	ФОТ								26,31		546
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			23,94		497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			13,68		284
		Всего по позиции							65,65		1 326
20	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов			0,0128					
		Объем=1,28 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 648,22	1,15	24,26	20,74	503
	2 ЭМ						474,20	1,25	7,59	9,87	75
	3 в т.ч. ОТм						10,78	1,25	0,17	20,74	4
	4 М						9 711,77		124,31	6,68	830
	ЗТ		чел.-ч	149,16	1,15	2,1956352					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,01056					
	Итого по расценке						11 834,19		156,16		
	ФОТ								24,43		507
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			23,75		493
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,42		237
		Всего по позиции							191,33		2 138
21	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м			0,012					
		Объем=1,2 / 100									
	1 ОТ						228,43		2,74	20,74	57
	2 ЭМ						16,83		0,20	9,87	2
	3 в т.ч. ОТм						0,65		0,01	20,74	
	4 М						4 042,57		48,51	6,68	324
	ЗТ		чел.-ч	21,19		0,25428					
	ЗТм		чел.-ч	0,04		0,00048					
	Итого по расценке						4 287,83		51,45		
	ФОТ								2,75		57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2,67		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1,29		27
		Всего по позиции							55,41		465
22	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=0,66 / 100	100 м2 облицовки			0,0066					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 932,72	1,15	14,67	20,74	304
	2 ЭМ						54,56	1,25	0,45	9,87	4
	3 в т.ч. ОТм						1,31	1,25	0,01	20,74	
	4 М						569,86		3,76	6,68	25
	ЗТ		чел.-ч	166,47	1,15	1,2635073					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,00066					
	Итого по расценке						2 557,14		18,88		
	ФОТ								14,68		304
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			13,21		274
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,11		127
		Всего по позиции							38,20		734
23	ТССЦ-101-3433	Панели декоративные пластиковые (Отделочные работы)	м2			0,693	66,63		46,17	6,68	308
24	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах (кабинки санитарного узла) Объем=27,3 / 100	100 м2 проемов			0,273					
	1 ОТ						1 380,26		376,81	20,74	7 815
	2 ЭМ						449,00		122,58	9,87	1 210
	3 в т.ч. ОТм						8,49		2,32	20,74	48
	4 М						8 972,08		2 449,38	6,68	16 362
	ЗТ		чел.-ч	124,91		34,10043					
	ЗТм		чел.-ч	0,52		0,14196					
	Итого по расценке						10 801,34		2 948,77		
	ФОТ								379,13		7 863
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10; Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			368,51		7 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			177,24		3 676
		Всего по позиции							3 494,52		36 706
25	ТССЦ-203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970- 2002) (Деревянные конструкции)	м2			27,3	1 449,54		39 572,44	6,68	264 344
26	ТЕР10-01-059-01	Установка столешницы	100 шт. изделий			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					762,02		22,86	20,74	474
		2 ЭМ					313,26		9,40	9,87	93
		3 в т.ч. ОТМ					28,25		0,85	20,74	18
		4 М					1 266,93		38,01	6,68	254
		ЗТ	чел.-ч	75,15		2,2545					
		ЗТм	чел.-ч	1,73		0,0519					
		Итого по расценке					2 342,21		70,27		
		ФОТ							23,71		492
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			23,05		478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,08		230
		Всего по позиции							104,40		1 529
27	ТССЦ-203-0534	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5	шт.			3	483,00		1 449,00	6,68	9 679
		(Деревянные конструкции)									
28	ТССЦ-111-0080	Кронштейн под столешницу (Деревянные конструкции)	шт.			6	131,00		786,00	6,68	5 250
29	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее(Прим. Монтаж зеркал)	100 м2 облицовки			0,0288					
		Объем=((0,8*1,2)*3) / 100									
		1 ОТ					451,28		13,00	20,74	270
		2 ЭМ					52,49		1,51	9,87	15
		3 в т.ч. ОТМ					1,31		0,04	20,74	1
		4 М					456,87		13,16	6,68	88
		ЗТ	чел.-ч	38,87		1,119456					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,002304					
		Итого по расценке					960,64		27,67		
		ФОТ							13,04		271
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,74		244
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,43		113
		Всего по позиции							44,84		730
30	ТССЦ-101-2434	Клей ПВА (Отделочные работы)	кг			-0,83808	15,70		-13,16	6,68	-88
31	ТССЦ-101-0250	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 5, 6 мм (Деревянные конструкции)	м2			2,93184	136,00		398,73	6,68	2 664
32	ТССЦ-101-8008	Герметик силиконовый СМЕЛUX 9017, для зеркал, прозрачный (Деревянные конструкции)	л			0,3	74,15		22,25	6,68	149
33	ТССЦ-101-4377	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ) (Деревянные конструкции)	шт.			1	51,51		51,51	6,68	344
		Итого по разделу 1 Отделка санузлов							125 662,30		
Раздел 2. Сантехнические работы											
34	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Объем=6 / 100	100 м трубопроводов			0,06					
		1 ОТ					364,28		21,86	20,74	453
		2 ЭМ					7,63		0,46	9,87	5
		3 в т.ч. ОТм					1,63		0,10	20,74	2
		4 М					60,42		3,63	6,68	24
		ЗТ	чел.-ч	34,66		2,0796					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,006					
		Итого по расценке					432,33		25,95		
		ФОТ							21,96		455
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			19,11		396
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,66		200
		Всего по позиции							54,72		1 078
35	ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг Объем=3 / 100	100 шт.			0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 572,10		47,16	20,74	978
		2 ЭМ					128,85		3,87	9,87	38
		3 в т.ч. ОТм					62,38		1,87	20,74	39
		ЗТ	чел.-ч	158		4,74					
		ЗТм	чел.-ч	3,82		0,1146					
		Итого по расценке					1 700,95		51,03		
		ФОТ							49,03		1 017
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы:	%		87		87			42,66		885
	21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы:	%		44		44			21,57		447
	11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции								115,26		2 348
36	ТЕРп65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100			0,08					
		приборов									
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ					688,20		55,06	20,74	1 142
		2 ЭМ					9,78		0,78	9,87	8
		3 в т.ч. ОТм					4,74		0,38	20,74	8
		ЗТ	чел.-ч	63,84		5,1072					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,0232					
		Итого по расценке					697,98		55,84		
		ФОТ							55,44		1 150
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы:	%		87		87			48,23		1 001
	21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы:	%		44		44			24,39		506
	11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции								128,46		2 657
37	ТЕРп65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых	100			0,08					
		на стене									
		приборов									
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ					432,71		34,62	20,74	718
		2 ЭМ					42,16		3,37	9,87	33
		3 в т.ч. ОТм					20,41		1,63	20,74	34
		ЗТ	чел.-ч	40,14		3,2112					
		ЗТм	чел.-ч	1,25		0,1					
		Итого по расценке					474,87		37,99		
		ФОТ							36,25		752
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы:	%		87		87			31,54		654
	21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			15,95		331
		Всего по позиции							85,48		1 736
38	ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	100			0,08					
		приборов									
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ					470,98		37,68	20,74	781
		2 ЭМ					0,34		0,03	9,87	
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,01	20,74	
		ЗТ	чел.-ч	43,69		3,4952					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0008					
		Итого по расценке					471,32		37,71		
		ФОТ							37,69		781
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			32,79		679
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,58		344
		Всего по позиции							87,08		1 804
39	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из	100 м			0,216					
		водогазопроводных труб диаметром: до 32	трубопров								
		мм	ода								
		Объем=21,6 / 100									
		1 ОТ					364,28		78,68	20,74	1 632
		2 ЭМ					7,63		1,65	9,87	16
		3 в т.ч. ОТм					1,63		0,35	20,74	7
		4 М					60,42		13,05	6,68	87
		ЗТ	чел.-ч	34,66		7,48656					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0216					
		Итого по расценке					432,33		93,38		
		ФОТ							79,03		1 639
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			68,76		1 426
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			34,77		721
		Всего по позиции							196,91		3 882
40	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных	100 м			0,051					
		канализационных труб диаметром: 50 мм	трубопров								
		ода с									
		фасонным									
		и частями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=5,1 / 100									
		1 ОТ					735,47		37,51	20,74	778
		2 ЭМ					5,40		0,28	9,87	3
		3 в т.ч. ОТм					2,61		0,13	20,74	3
		ЗТ	чел.-ч	68,8		3,5088					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,00816					
		Итого по расценке					740,87		37,79		
		ФОТ							37,64		781
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы:	%	87		87			32,75		679
		21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	44		44			16,56		344
		11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							87,10		1 804
41	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями			0,147					
		Объем=14,7 / 100									
		1 ОТ					911,86		134,04	20,74	2 780
		2 ЭМ					10,79		1,59	9,87	16
		3 в т.ч. ОТм					5,23		0,77	20,74	16
		ЗТ	чел.-ч	85,3		12,5391					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,04704					
		Итого по расценке					922,65		135,63		
		ФОТ							134,81		2 796
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы:	%	87		87			117,28		2 433
		21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	44		44			59,32		1 230
		11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							312,23		6 459
42	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин:	100 приборов			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					553,01		33,18	20,74	688
		2 ЭМ					8,77		0,53	9,87	15
		3 в т.ч. ОТм					4,25		0,26	20,74	5
		ЗТ	чел.-ч	51,3		3,078					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,0156					
		Итого по расценке					561,78		33,71		
		ФОТ							33,44		693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: 21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			29,09		603
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: 11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			14,71		305
	Всего по позиции										
43	ТЕРp65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры			0,06			77,51		1 601
	Объем=6 / 100										
	1 ОТ						395,73		23,74	20,74	492
	2 ЭМ						2,36		0,14	9,87	1
	3 в т.ч. ОТм						1,14		0,07	20,74	1
	ЗТ	чел.-ч	36,71			2,2026					
	ЗТм	чел.-ч	0,07			0,0042					
	Итого по расценке										
	ФОТ					398,09			23,88		
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: 21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			23,81		493
									20,71		429
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: 11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			10,48		217
	Всего по позиции										
44	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных	100 кВт радиаторо в и конвектор ов			0,02952			55,07		1 139
	Объем=2,952 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						743,90	1,15	25,25	20,74	524
	2 ЭМ						251,51	1,25	9,28	9,87	92
	3 в т.ч. ОТм						20,90	1,25	0,77	20,74	16
	4 М						665,52		19,65	6,68	131
	ЗТ	чел.-ч	65,6	1,15		2,2269888					
	ЗТм	чел.-ч	1,28	1,25		0,047232					
	Итого по расценке										
	ФОТ					1 660,93			54,18		
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			26,02		540
									28,34		588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			15,92		330
	Всего по позиции										
45	ТССЦ-301-1015	Радиаторы биметаллические, количество секций 8	шт.			3	1 097,47		98,44		1 665
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
46	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопроводов			0,06					
	Объем=6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						400,92	1,15	27,66	20,74	574
	2 ЭМ						54,41	1,25	4,08	9,87	40
	3 в т.ч. ОТм						2,45	1,25	0,18	20,74	4
	4 М						2 289,72		137,38	6,68	918
	ЗТ	чел.-ч	32,97	1,15	2,27493						
	ЗТм	чел.-ч	0,15	1,25	0,01125						
	Итого по расценке										
	ФОТ						2 745,05		169,12		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			27,84		578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)								30,32		629
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			17,04		354
	Всего по позиции										
47	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопроводов			0,312			216,48		2 515
	Объем=31,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 385,61	1,15	855,96	20,74	17 753
	2 ЭМ						1 364,83	1,25	532,28	9,87	5 254
	3 в т.ч. ОТм						219,15	1,25	85,47	20,74	1 773
	4 М						449,51		130,89	6,68	874
	ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	68,258112						
	ЗТм	чел.-ч	13,42	1,25	5,2338						
	Итого по расценке										
	ФОТ						4 169,95		1 519,13		
									941,43		19 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 025,22		21 264
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			576,16		11 950
	Всего по позиции									3 120,51	57 095
48	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=14,7 / 100	100 м трубопровод			0,147					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						772,46	1,15	130,58	20,74	2 708
	2 ЭМ						7,53	1,25	1,38	9,87	14
	3 в т.ч. ОТм						0,82	1,25	0,15	20,74	3
	4 М						5 724,08		841,44	6,68	5 621
	ЗТ	чел.-ч	61,6	1,15	10,41348						
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,0091875						
	Итого по расценке									6 504,07	
	ФОТ									973,40	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			130,73		2 711
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)								142,36		2 952
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			80,01		1 659
	Всего по позиции									1 195,77	12 954
49	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Объем=6,6 / 100	100 м трубопровод			0,066					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						805,57	1,15	61,14	20,74	1 268
	2 ЭМ						3,30	1,25	0,27	9,87	3
	3 в т.ч. ОТм						0,33	1,25	0,03	20,74	1
	4 М						2 854,98		188,43	6,68	1 259
	ЗТ	чел.-ч	64,24	1,15	4,875816						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00165						
	Итого по расценке									3 663,85	
	ФОТ									249,84	
										61,17	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				66,61		1 382
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				37,44		777
	Всего по позиции								353,89		4 689
50	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Объем=8 / 10	10 компл.		0,8						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						296,42	1,15	272,71	20,74	5 656
	2 ЭМ						51,51	1,25	51,51	9,87	508
	3 в т.ч. ОТм						5,23	1,25	5,23	20,74	108
	4 М						3 805,80		3 044,64	6,68	20 338
	ЗТ	чел.-ч	24,64	1,15	22,6688						
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,32						
	Итого по расценке						4 153,73		3 368,86		
	ФОТ								277,94		5 764
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				302,68		6 277
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				170,10		3 528
	Всего по позиции								3 841,64		36 307
51	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.		-8		353,00		-2 824,00	6,68	-18 864
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
52	ТЦ 18.2.01.06_74_78104430_67_12.09.2022_02	Система инсталляции для унитазов	компл.		8		24 990,00		29 928,14	6,68	199 920
	(Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные))										
53	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Объем=6 / 10	10 компл.		0,6						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						263,26	1,15	181,65	20,74	3 767
	2 ЭМ						27,55	1,25	20,66	9,87	204
	3 в т.ч. ОТм						2,12	1,25	1,59	20,74	33
	4 М						1 873,63		1 124,18	6,68	7 510
	ЗТ	чел.-ч	21,65	1,15	14,9385						
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,0975						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 164,44		1 326,49		
		ФОТ							183,24		3 800
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			199,55		4 138
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			112,14		2 326
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							1 638,18		17 945
54	ТССЦ-301-0877	Умывальники в комплекте	компл.			6	914,77		5 488,62	6,68	36 664
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
55	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.				0,7				
		Объем=7 / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					85,12	1,15	68,52	20,74	1 421
		2 ЭМ					0,23	1,25	0,20	9,87	2
		4 М					18,32		12,82	6,68	86
		ЗТ	чел.-ч	7	1,15	5,635					
		Итого по расценке					103,67		81,54		
		ФОТ							68,52		1 421
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			74,62		1 547
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			41,93		870
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							198,09		3 926
56	ТССЦ-301-0627	Смесители в моечную	компл.			1	466,00		466,00	6,68	3 113
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
57	ТЦ 18.2.01.06_74_77227539 69_12.09.2022_02	Смеситель однорычажный	компл.			6	4 550,00		4 086,83	6,68	27 300
		(Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные))									
58	ТЕР17-01-005-03	Установка моек для мытья уборочного	10 компл.				0,1				
		инвентаря									
		Объем=1 / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					230,19	1,15	26,47	20,74	549
		2 ЭМ					38,89	1,25	4,86	9,87	48
		3 в т.ч. ОТм					5,23	1,25	0,65	20,74	13
		4 М					2 813,64		281,36	6,68	1 879
		ЗТ	чел.-ч	18,93	1,15	2,17695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,04					
		Итого по расценке					3 082,72		312,69		
		ФОТ							27,12		562
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние		%	121	0,9	108,9			29,53		612
	21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние		%	72	0,85	61,2			16,60		344
	11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								358,82		3 432
	Итого по разделу 2 Сантехнические работы								52 659,64		
Раздел 3. Электромонтажные работы											
59	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					62,32		3,74	20,74	78
		2 ЭМ					1,01		0,06	9,87	1
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,03	20,74	1
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,3792					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0018					
		Итого по расценке					63,33		3,80		
		ФОТ							3,77		79
	Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			3,43		72
	21.12.2020 Прил. п.101										
	Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			1,81		38
	11.12.2020 Прил. п.101										
	Всего по позиции								9,04		189
60	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.			0,09					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					2 678,54		241,07	20,74	5 000
		2 ЭМ					243,83		21,94	9,87	217
		3 в т.ч. ОТм					16,17		1,46	20,74	30
		4 М					1 364,07		122,77	6,68	820
		ЗТ	чел.-ч	213,6		19,224					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,0891					
		Итого по расценке					4 286,44		385,78		
		ФОТ							242,53		5 030
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других		%	97		97			235,25		4 879
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других		%	51		51			123,69		2 565
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции								744,72		13 481
61	ТССЦ-509-5386	Светильник потолочный	шт.			9	313,00		2 817,00	6,68	18 818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах)									
62	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м			0,09					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					490,82		44,17	20,74	916
		2 ЭМ					73,34		6,60	9,87	65
		3 в т.ч. ОТм					3,27		0,29	20,74	6
		4 М					221,05		19,89	6,68	133
		ЗТ	чел.-ч	41,28		3,7152					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,018					
		Итого по расценке					785,21		70,66		
		ФОТ							44,46		922
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			43,13		894
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,67		470
		Всего по позиции							136,46		2 478
63	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м			0,00918	6 895,20		63,30	6,68	423
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(9*1,02) / 1000									
		Итого по разделу 3 Электромонтажные работы							3 770,52		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							166 566,87		1 264 863
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 378,86		215 256
		Эксплуатация машин							1 965,87		19 404
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							363,45		7 538
		Материалы							154 222,14		1 030 203
		Строительные работы							178 330,98		1 551 664
		в том числе:									
		оплата труда							10 093,62		209 340
		эксплуатация машин и механизмов							1 937,33		19 122
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							361,70		7 502
		материалы							151 199,18		1 010 009
		накладные расходы							10 000,28		207 406
		сметная прибыль							5 100,57		105 787
		Монтажные работы							3 761,48		35 200
		в том числе:									
		оплата труда							285,24		5 916
		эксплуатация машин и механизмов							28,54		282
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,75		36

[illegible]

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»

**Маслакова Вера Николаевна, директор
МБОУ «Гимназия № 127»**






Замена ограждений лестничных маршей
здания гимназии

Замена оконных блоков и приборов отопления в
книгохранилище информационно-библиотечного
центра здания гимназии

Ремонт туалетов первого и третьего этажей
здания гимназии

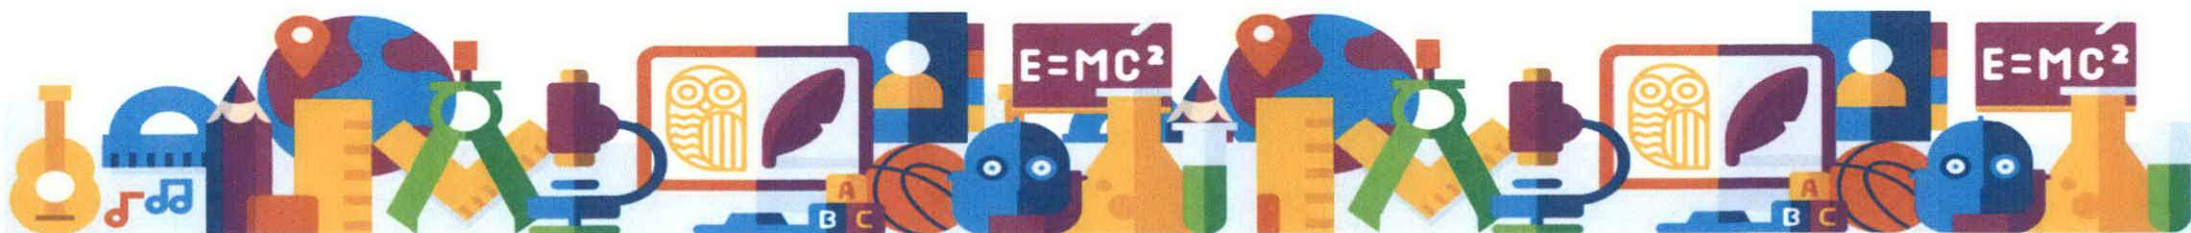

Инициативный проект «Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»




Цель:


Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников

Задачи:


1. Повысить эффективность использования ресурсов (теплоносителей, воды).
2. Обеспечить бесперебойную работу сантехнического оборудования сохранение материальной базы учреждения в связи с сокращением аварийных ситуаций (протечек сантехнического оборудования).
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.

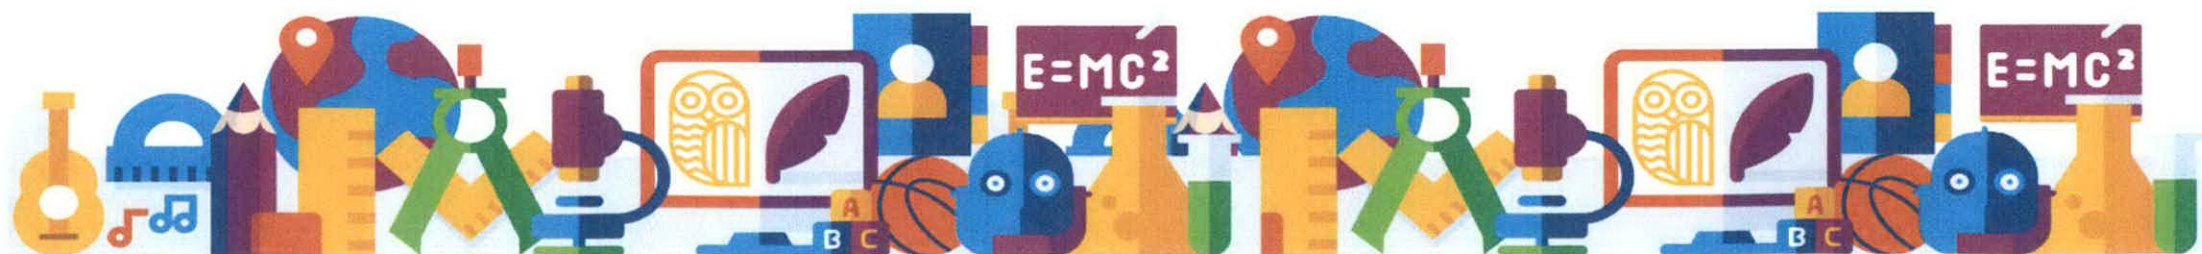

ДО:

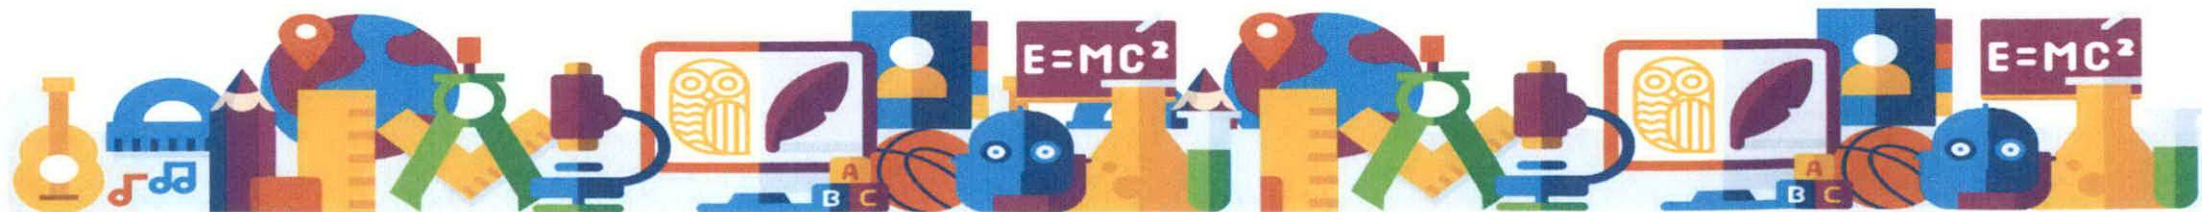

ПОСЛЕ:

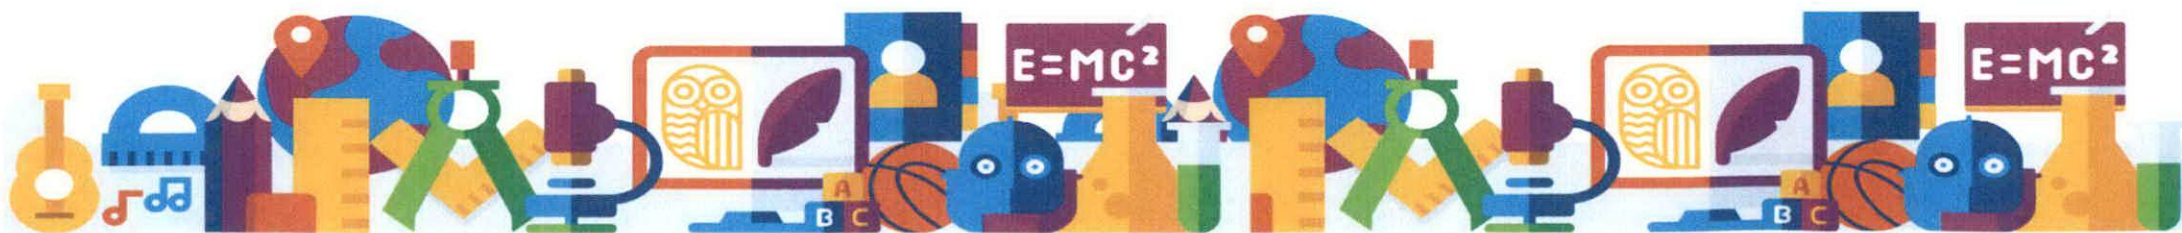

Инициативный проект

«Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»




Перечень работ:

- замена облицовочной плитки на полу и стенах, канализационных и водопроводных труб;
- обустройство подвесного потолка;
- замена кабин, входных дверей, окон;
- замена унитазов, раковин, смесителей.

Общая стоимость инициативного проекта (в соответствии со сметой):


1 805 841,71 рубля

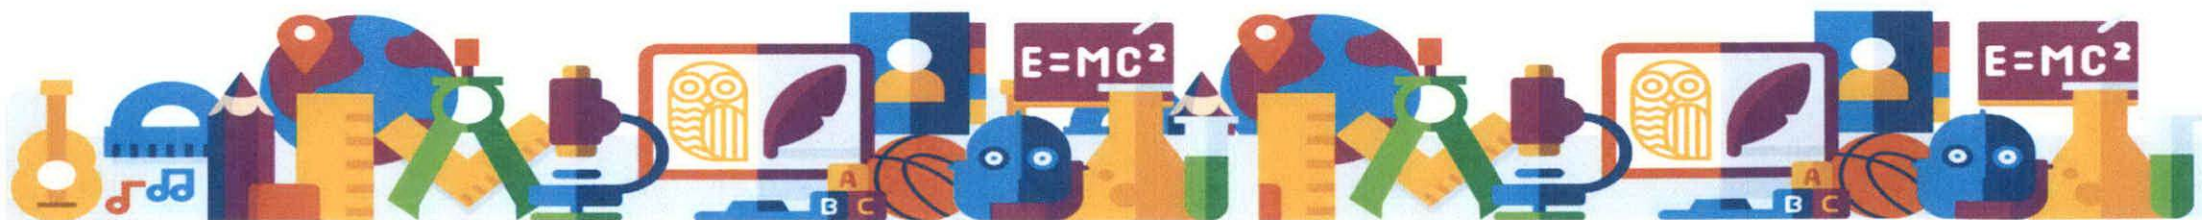



Заинтересованное в реализации количество жителей города – 5022 человека, в том числе:

- 837 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 105 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1600 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 2480 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

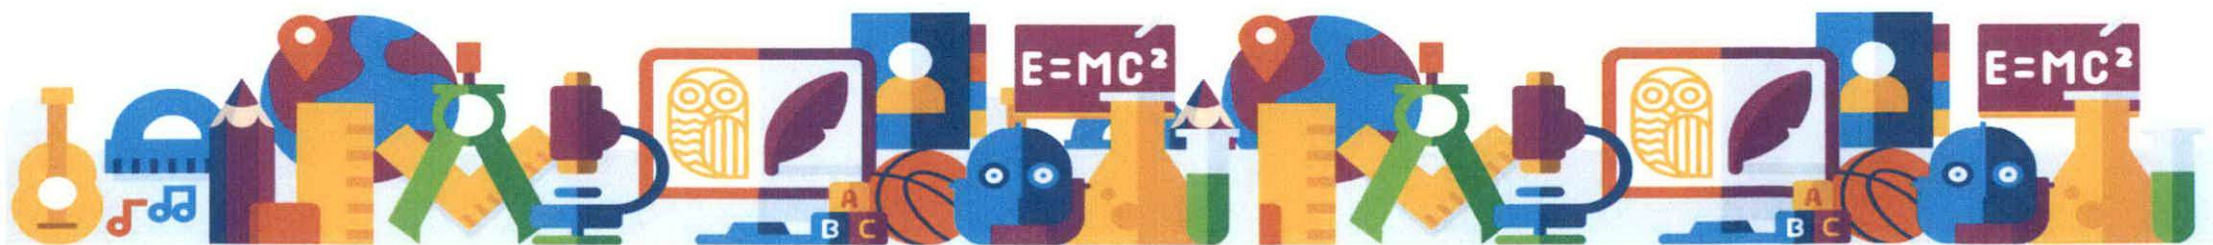




<https://school127-snz.educhel.ru/>

e-mail: sc127@snzadm.ru

Спасибо за внимание

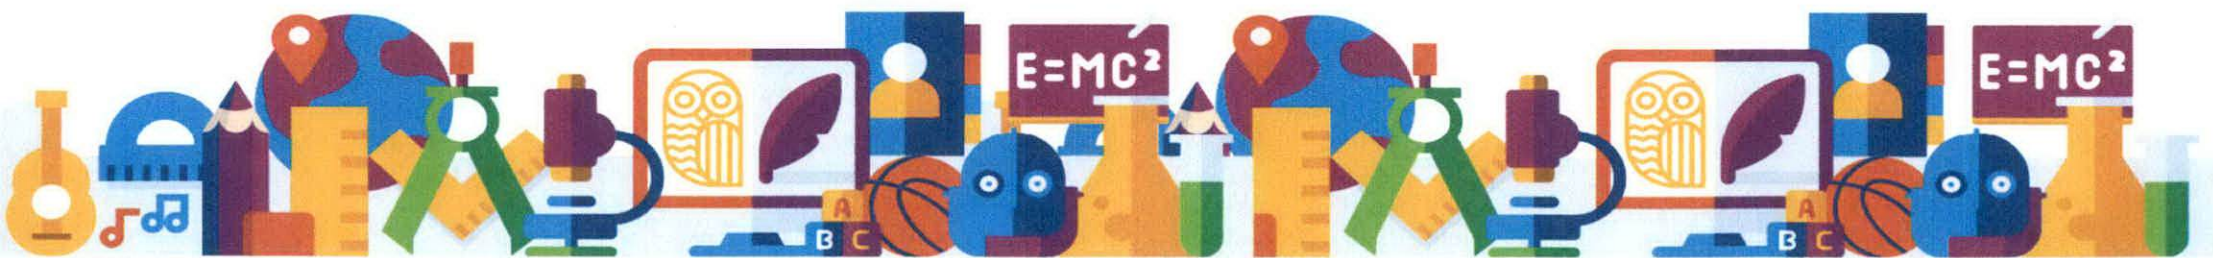

Инициативный проект «Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»



Регистрация участников собрания граждан по рассмотрению инициативных проектов МБОУ «Гимназия № 127»





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 127 имени академика
Е.Н.Аврорина»

Сведения об образовательной организации

Адрес 456170, Челябинская область,
Снежинск, Ленина, 50

Контакты
+7(35146)37892
gc127@snzadm.ru

О нас Деятельность Аттестация Коллектив Условия Финансирование Документы Ссылки Контакты

Главная Финансирование Внебюджетные ресурсы

Внебюджетные ресурсы

Нормативные документы к странице

Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет жителям воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое. По итогам голосования за проекты инициативного бюджетирования жители определяют наиболее актуальные идеи развития 2022 году.

Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»



Инициативные проекты
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ



Информационный портал
образовательной
организации



Питание гимназистов

Читать далее



Обращение граждан

Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет жителям воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое. По итогам голосования за проекты инициативного бюджетирования жители определяют наиболее актуальные идеи развития 2022 году.

Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»



Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»

Маслакова Вера Николаевна, директор
МБОУ «Гимназия № 127»



[Скачать презентацию](#)

организации



Питание гимназистов

[Читать далее](#)

- [Обращения граждан](#)
- [Часто задаваемые вопросы](#)
- [Вопросы руководителю](#)
- [Отзывы и предложения](#)
- [Противодействие коррупции](#)
- [Доступная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ](#)
- [Расписание уроков](#)
- [Вакцинация учащихся](#)

[Сайт администрации](#) [Сайт школы](#) [Сайт гимназии](#)

Документы

- | | Документы | Ссылка |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Положение «О реализации инициативных проектов в Снежинском городском округе»
453,07 Кбайт / pdf | скачать |
| 2 | Постановление Администрации Снежинского ГО № 1632 от 12.10.2022 "О назначении собрания граждан" 1,52 Мбайт / pdf | скачать |
| 3 | Постановление Администрации Снежинского ГО № 1660 от 14.10.2022 "Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты" 4/8,04 Кбайт / pdf | скачать |

Ссылка

- | | Ссылка |
|--|--|
| | Набор в образовательную организацию и условия приема |
| | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся |



Собрание граждан по вопросу обсуждения инициативных проектов 17.10.2022

В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 12 октября 2022 года № 1632 «О назначении собрания граждан» **27 октября 2022 года, в 17.30**, в актовом зале МБОУ «Гимназия № 127», расположенного по адресу улица Ленина, дом 50, состоится собрание граждан по вопросу обсуждения трех инициативных проектов:

1. «Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»;
2. «Замена ограждений лестничных маршей здания гимназии»;
3. «Замена оконных блоков и приборов отопления в книгохранилище информационно-библиотечного центра здания гимназии».

Распечатать содержание страницы



Вход

Сайт поддержки пользователей

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ
на сайте
BUS.GOV.RU

восьмилетним классам очень понравился
30 окт в 14:24 Ответить Поделиться



Написать комментарий



Гимназия 127 - яркие события! /// Мы с РДШ
27 окт в 8:51

Продвигать

В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 12 октября 2022 года № 1632 «О назначении собрания граждан» 27 октября 2022 года, в 17.30, в актовом зале МБОУ «Гимназия № 127», расположенного по адресу: улица Ленина, дом 50, состоится собрание граждан по вопросу обсуждения трех инициативных проектов:

- 1 «Ремонт туалетов первого и третьего этажей здания гимназии»;
- 2 «Замена ограждений лестничных маршей здания гимназии»;
- 3 «Замена оконных блоков и приборов отопления в книгохранилище информационно-библиотечного центра здания гимназии».



63

5

4 5K



Гимназия 127 - яркие события! /// Мы с РДШ
25 окт в 18:22

События



Екатерина Ваулина
Снежинск

Фотоальбомы 39



Аудиозаписи 31

- Без названия
Минута молчания
- Безопасность в период ИБДД
- Телефон доверия
Радиопередача 23.05

Файлы 2

- Metodichka_po_sotsialnom...
2.6 Mb, 22 ноября 2018
- Шаблон социального...
555 kb, 22 ноября 2018

Создать мероприятие

Создать чат



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 127 имени академика
Е.Н.Аврорина»

Адрес: 456770, Челябинская область,
Снежинск, Ленина, 50

Контакты
+7(35146)37892
se127@ymzadm.ru

Сведения об образовательной организации

О нас Деятельность Аттестация Коллектив Условия Финансирование Документы Ссылки Контакты

Главная Финансирование Внебюджетные ресурсы

Внебюджетные ресурсы

Нормативные документы в строки

Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет жителям воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое. По итогам голосования за проекты инициативного бюджетирования жители определяют наиболее актуальные идеи развития 2022 году.

Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»



Инициативные проекты
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Информационный портал
образовательной
организации



Питание гимназистов

Читайте далее

Обращения граждан

Часто задаваемые вопросы

[illegible][illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1977; 237: 1000-1001.

[Faint, illegible handwritten notes]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.