

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к регламенту взаимодействия
администрации Снежинского городского
округа с инициаторами проектов,
реализуемых на территории
Снежинского городского округа

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
«Замена напольного покрытия второго этажа здания гимназии»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Замена напольного покрытия второго этажа здания гимназии
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.50 тел.8(35146)37892 электронный адрес: sc127@snzadm.ru муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинского городского округа
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Цель: Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников Задачи: 1. Обеспечить безопасность передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в здании гимназии, в том числе на путях эвакуации. 2. Исключить наличие травмоопасных объектов в здании

		гимназии. 3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	С 2000 года планомерно с первого до четвертого этажа производилась замена напольного покрытия в коридорах и рекреациях здания гимназии. Последняя замена старого линолеума на новый производилась на четвертом этаже в августе 2009 года. Напольное покрытие в коридорах и рекреациях подвергается интенсивному воздействию, поскольку ежедневно неоднократно в разных направлениях в течение всего учебного года по нему проходит большое количество учащихся, сотрудников и посетителей образовательной организации; влажная уборка пола с применением дезинфицирующих средств производится дважды в течение учебного дня. В настоящее время линолеум имеет трещины и вмятины, поверхность покрытия потеряла товарный вид, поскольку повреждения в целях безопасности ремонтировались путем склейки и наложения металлических пластин. Все это не обеспечивает комфортные и безопасные условия для передвижения учащихся, сотрудников и посетителей. В ходе осмотра установлено, что линолеум второго этажа имеет наибольшее количество повреждений. Проблема неудовлетворительного состояния напольного покрытия в коридорах и рекреациях здания гимназии неоднократно обсуждалась на административных совещаниях, заседаниях Управляющего совета гимназии, в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году городской комиссией.

6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Замена напольного покрытия второго этажа в здании МБОУ «Гимназия № 127» обеспечит безопасное пребывание учащихся и сотрудников, а также посетителей гимназии во время осуществления образовательной деятельности, а также экономию материалов, которые расходовались ежегодно на ремонт и ликвидацию дефектов старого напольного покрытия, а также будет способствовать созданию комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников.
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	МБОУ «Гимназия № 127» обеспечивает высокий уровень образования выпускников, является региональной инновационной площадкой Министерства образования и науки Челябинской области, школой-лидером региональной программы «Сетевой навигатор качества образования», в помещениях гимназии проводится большое количество мероприятий для учащихся и педагогических работников города Снежинска и области. Эти обстоятельства требуют создания современного интерьера образовательной организации и комфортной безопасной образовательной среды. Реализация проекта «Замена напольного покрытия второго этажа здания гимназии» позволит обеспечить комфортные безопасные условия работы гимназии в течение двадцати пяти лет. Заинтересованное в реализации количество жителей города – 5692 человека, в том числе: 1. 837 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»; 2. 105 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»; 3. около 1600 человек – родители

		(законные представители) учащихся. 4. 3150 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта 2 399 728,58 руб., в том числе: 1) доля инициативных платежей в реализации проекта составляет 11% от общей стоимости инициативного проекта: $2\,399\,728,58 \text{ руб.} \times 11\% =$ 264 000,00 руб.; 2) межбюджетные трансферты из областного бюджета составляют: $2\,399\,728,58 \text{ руб.} - 264\,000,00 \text{ руб.} =$ 2 135 728,58 руб.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь-август 2024 года
10.	Информация об инициаторе проекта	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинского городского округа Директор МБОУ «Гимназия № 127» Маслакова Вера Николаевна +79193160457
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платёж – 264 000,00 рублей. Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей учащихся и сотрудников МБОУ «Гимназия № 127»: уборка строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием

		моющих средств и уборочного инвентаря.
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	2 135 728,58 рублей
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101007:9, вид разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание комплекса недвижимого имущества), местоположение: Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, д.50.

Исполняющий обязанности
директора МБОУ «Гимназия № 127»



Смирнова Н.А.
+79226350029

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 25.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр

74. Челябинская область

Челябинская обл. г. Снжикск, МБОУ "Гимназия №127"
(наименование стройки)

Челябинская обл. г. Снжикск, МБОУ "Гимназия №127"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 352

Ремонт напольного покрытия 2 этаж
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость	2 399,73 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 999,77 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	542,39 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	8,50 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 944,09 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	30,65 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ограждения и поручни											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			2,173					
		Объем=217,3 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			8,19221					2 050,18
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		8,19221			251,48		2 050,18
		Итого прямые затраты									2 050,18
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,23903					2 050,18
		ФОТ									1 833,55
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 009,49
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 256,43
		Всего по позиции									4 903,23
2	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина	100 м2			3,914					
		Объем=391,4 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			44,58046					11 211,09
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		44,58046			251,48		11 211,09
		2 ЗМ									26,02
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,50882					139,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,50882	37,32	1,37	51,13		26,02
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,50882			274,56		139,70
		Итого прямые затраты									11 376,81
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,83958					11 350,79
		ФОТ									10 102,20
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 561,89
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					6 908,76
		Всего по позиции									27 040,90
3	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2			3,914					
		Объем=391,4 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			435,2368					119 498,62
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111,2		435,2368			274,56		119 498,62
		2 ЗМ									8 954,24
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			7,0452					1 934,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,8		7,0452	37,32	1,37	51,13		360,22
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,8		7,0452			274,56		1 934,33
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.час	19,2		75,1488			111,40		8 371,58
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	38,4		150,2976			1,48		222,44
		Итого прямые затраты									130 387,19
H	999-9900	Строительный мусор	т	33		129,162					121 432,95
		ФОТ									108 075,33
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					58 502,15
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					76 127,92
		Всего по позиции									297 964,67
4	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,914					
		Объем=391,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,2001					5 626,74
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,85		18,2001			309,16		5 626,74
		2 ЭМ									23,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07828					22,85
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,03914	37,32	1,37		51,13	2,00
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,03914				274,56	10,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,03914	477,92	1,17		559,17	21,89
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,03914				309,16	12,10
		4 М									26,68
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,3914	56,81	1,2		68,17	26,68
		Итого прямые затраты									5 700,16
H		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0403142					5 649,59
		ФОТ									5 084,63
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					2 353,05
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					
		Всего по позиции							3 356,63		13 137,84
5	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Грунтовка (Отделочные работы)	кг			50,88		1,1	72,42		3 684,73
		Всего по позиции							72,42		3 684,73
6	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=391,4 / 100	100 м2			3,914					35 684,56
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			139,3384					35 684,56
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		139,3384			256,10		484,33
		2 ЭМ									1 354,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,97078					254,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27		4,97078	37,32	1,37		51,13	1 364,78
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		4,97078				274,56	230,17
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	7,82		30,60748	8,54	0,88		7,52	322,89
		4 М									322,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		13,699	35,71	0,66		23,57	37 856,56
		Итого прямые затраты									37 049,34
H		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		7,98456					37 345,73
		ФОТ									20 469,76
		Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					
		Всего по позиции							24 443,55		95 672,05
7	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=391,4 / 100 +5см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2			3,914					4 410,45
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,2216					4 410,45
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	10	17,2216			256,10		1 008,93
		2 ЭМ									2 256,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,2194					420,26
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	10	8,2194	37,32	1,37		51,13	2 256,72
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	10	8,2194				274,56	588,67
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	2	10	78,28	8,54	0,88		7,52	7 676,10
		Итого прямые затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	10	19,9614					
		ФОТ									6 667,17
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					6 720,51
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					3 693,61
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							4 619,37		18 080,22
8	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Стяжка цементная базовая	т			43,8		1,09	13 106,21		574 052,00
		(Полы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							13 106,21		574 052,00
9	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2			3,914					
		Объем=391,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			919,47688					258 814,35
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	234,92		919,47688			281,48		258 814,35
		2 ЭМ									120,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,77122					1 876,98
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02			0,07828	251,77	1,27	319,75		25,03
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02			0,07828			415,30		32,51
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01			0,03914			1 452,22		56,84
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01			0,03914			415,30		16,25
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69			6,61466	2,31	1,1	2,54		16,80
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69			6,61466			274,56		1 816,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01			0,03914	477,92	1,17	559,17		21,89
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,03914			309,16		12,10
	4 М.										41,43
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44			1,72216	35,71	0,66	23,57		40,59
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0325			0,127205			6,54		0,84
		Итого прямые затраты									260 853,32
Н	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	м2	102		399,228					
Н	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,03914					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		4,6968					
П,Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
УФ	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,035226	37 800,30	1,4	52 920,42		1 864,17
		ФОТ	%	112	0,9	100,8					260 691,33
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	65	0,85	55,25					262 776,86
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы										144 031,96
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							170 583,07		667 662,14
10	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,5346					
		Объем=53,46 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			121,14036					34 517,73
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		121,14036			284,94		34 517,73
		2 ЭМ									386,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,892782					263,62
	91.06.05-060 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1			0,5346			689,21		368,45
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1			0,5346			309,16		165,28
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67			0,358182	37,32	1,37	51,13		18,31
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67			0,358182			274,56		98,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										5 077,86
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35			0,18711		35,71	0,86	23,57	4,41
	04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2			1,17612		3 507,09	1,23	4 313,72	5 073,45
	Итого прямые затраты										40 245,97
H	999-9900 Строительный мусор	т	3,38			1,806948					34 781,35
	ФОТ										30 955,40
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89			89					15 303,79
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44			44					161 812,87
	Всего по позиции										86 505,16
11	ГЭСН11-01-039-04 Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м				2,173					
	Объем=217,3 / 100										15 823,29
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				51,76086					15 823,29
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	23,82			51,76086			305,70		78,46
	2 ЭМ										70,14
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,23903					5,56
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05			0,10865		37,32	1,37	51,13	29,83
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05			0,10865					72,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08			0,13038		477,92	1,17	559,17	40,31
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,13038					1 724,96
	4 М										1 724,96
	04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,16			0,34768		4 033,62	1,23	4 961,35	17 696,85
	Итого прямые затраты										15 893,43
H	06.2.05.03 Плитки керамические плитусные	м	101			219,473					16 020,58
	ФОТ										8 781,12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112		0,9	100,8					19 557,55
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65		0,85	55,25					42 498,55
	Всего по позиции										
12	ГЭСН09-05-006-01 Резка плитки керамогранита для плитуса (прим.)	м реза				217,3					21 307,57
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				73,882					21 307,57
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,34			73,882			288,40		1 610,25
	4 М										1 610,25
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,116			242,5068				6,64	22 917,82
	Итого прямые затраты										21 307,57
	ФОТ										17 834,44
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93		0,9	83,7					11 229,09
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62		-0,85	52,7					239,21
	Всего по позиции										51 581,35
13	ГЭСН15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2				0,3173					
	Объем=31,73 / 100										2 113,87
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,32963					2 113,87
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	23,1			7,32963			288,40		17,90
	2 ЭМ										10,68
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,034903					0,16
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01			0,003173		37,32	1,37	51,13	0,87
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,003173					17,74
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1			0,03173		477,92	1,17	559,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТы(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,03173				309,16		9,81
	4 М										243,28
	* 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,266532		531,44	1,28	680,24		181,31
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,098363		56,81	1,2	68,17		6,71
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0015865		25 237,94	1,38	34 828,36		55,26
	Итого прямые затраты										2 385,73
Н	14.3.02.01 Краска вододисперсионная	т	0,063		0,0199899						2 124,55
	ФОТ										1 912,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						894,88
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,85						
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								16 333,79		5 182,71
14	ГЭСНр56-01-010-01	100 м2			0,48						
	Снятие дверных полотен										4 459,83
	Объем=48 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,4144						4 459,83
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	38,28		17,4144				256,10		4 459,83
	Итого прямые затраты										4 459,83
Н	999-9900 Строительный мусор	т	1,18		0,5664						4 459,83
	ФОТ										4 013,85
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90						2 096,12
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						
	Всего по позиции								22 020,42		10 569,80
15	ГЭСНр56-01-021-05	100 шт			0,24						
	Установка дверных полотен: внутренние межкомнатных										9 325,94
	Объем=24 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,872						9 325,94
	1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	120,3		28,872				323,01		195,69
	2 ЭМ										210,46
	ОТы(ЗТм)	чел.-ч			0,7272						21,23
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,73		0,4152		37,32	1,37	51,13		114,00
	4-100-030 ОТы(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73		0,4152				274,56		174,46
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,3		0,312		477,92	1,17	559,17		96,46
	4-100-040 ОТы(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,3		0,312				309,16		24 627,17
	4 М										24 503,52
	01.7.04.07-0022 Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однополых входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении	компл	100		24		797,64	1,28	1 020,98		123,65
	01.7.15.14-0163 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	3,8		0,912		114,90	1,18	135,58		34 359,26
	Итого прямые затраты										9 536,40
П,Н	11.2.02.07 Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	м2	0		0						8 582,76
	ФОТ										4 482,11
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90						
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						
	Всего по позиции								197 600,54		47 424,13
16	ГЭСН09-05-006-01	м реза			24						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,16						2 353,34
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,34		8,16				288,40		177,85
	4 М										177,85
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,116		26,784				6,64		2 531,19
	Итого прямые затраты										2 353,34
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 969,75
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 240,21
		Всего по позиции							239,21		5 741,16
17	ГЭСН10-01-047-01	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=15,75 / 100	100 м2			0,1575					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОСП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,9408525					6 251,83
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	199,01	0,7	21,9408525			284,94		6 251,83
	2 ЭМ										208,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4773825					143,58
	91.05.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	1,05	0,7	0,1157625	37,32	1,37		51,13	5,92
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,05	0,7	0,1157625				274,56	31,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	3,28	0,7	0,36162	477,92	1,17		559,17	202,21
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28	0,7	0,36162				309,16	111,80
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	24,39	0	0				6,64	0,00
	01.7.05.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		м	445	0	0	24,39	1,35		32,93	0,00
	01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м		29,3	0	0	158,82	1,35		214,41	0,00
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт		92,63	0	0	241,35	1,08		260,86	0,00
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные раменные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт		65,2	0	0	92,73	1,18		109,42	0,00
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт		8	0	0	749,04	1,09		816,45	0,00
	Итого прямые затраты										6 603,54
Н	11.3.01.02 Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей ФОТ		м2	100	0	0					6 395,41
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					8 216,34
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					2 989,85
		Всего по позиции							100 379,24		15 869,73
18	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=15,75 / 100	100 м2			0,1575					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,344075					8 931,18
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	199,01		31,344075			284,94		8 931,18
	2 ЭМ										297,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,681975					205,12
	91.05.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	1,05		0,165375	37,32	1,37		51,13	8,46
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,05		0,165375				274,56	45,41
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	3,28		0,5166	477,92	1,17		559,17	288,87
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28		0,5166				309,16	159,71
	4 М										9 278,13
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	24,39		3,841425				6,64	25,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		70,0875	24,39	1,35	32,93		2 307,98
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		4,61475	158,82	1,35	214,41		989,45
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,53		14,589225	241,35	1,08	260,56		3 802,83
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	65,2		10,269	92,73	1,18	109,42		1 123,63
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		1,26	749,04	1,09	816,45		1 028,73
		Итого прямые затраты									18 711,76
Н	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей ФОТ	м2	100		15,75					9 136,30
	При812-010-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					8 880,48
	При774-010-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.15	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					4 271,22
		Всего по позиции							202 307,68		31 863,46
		Итого по смете:									1 183 559,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									542 390,57
		Оплата труда рабочих									11 802,24
		Эксплуатация машин									8 498,96
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									520 867,23
		Материалы									1 999 773,82
		Строительные работы									
		в том числе:									542 390,57
		оплата труда									11 802,24
		эксплуатация машин и механизмов									8 498,96
		оплата труда машинистов (ОТМ)									520 867,23
		материалы									528 324,52
		накладные расходы									287 890,30
		сметная прибыль									550 889,53
		Итого ФОТ (справочно)									528 324,52
		Итого накладные расходы (справочно)									287 890,30
		Итого сметная прибыль (справочно)									399 954,76
		НДС 20%									2 399 728,58
		ВСЕГО по смете									

Составил:

Евгений Семенович Сидоров
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

зам. директора по АХР
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 54577).

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.




Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»

Маслакова Вера Николаевна,
директор МБОУ «Гимназия № 127»





Замена напольного покрытия второго этажа здания гимназии

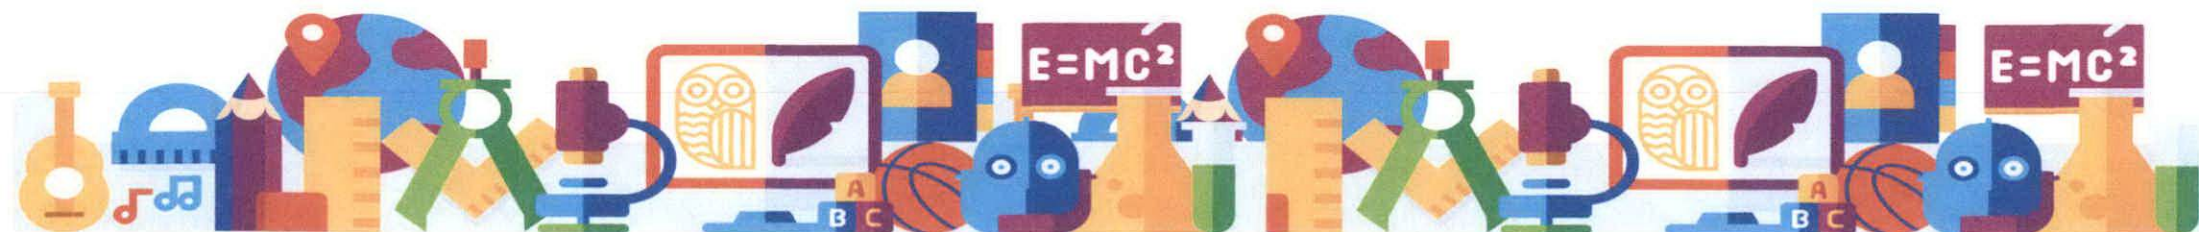




Инициативный проект «Замена напольного покрытия второго этажа здания гимназии»

Цель:



Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников

Задачи:




1. Обеспечить безопасность передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в здании гимназии.
2. Исключить наличие травмоопасных объектов в здании гимназии, в том числе, на путях эвакуации.
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.

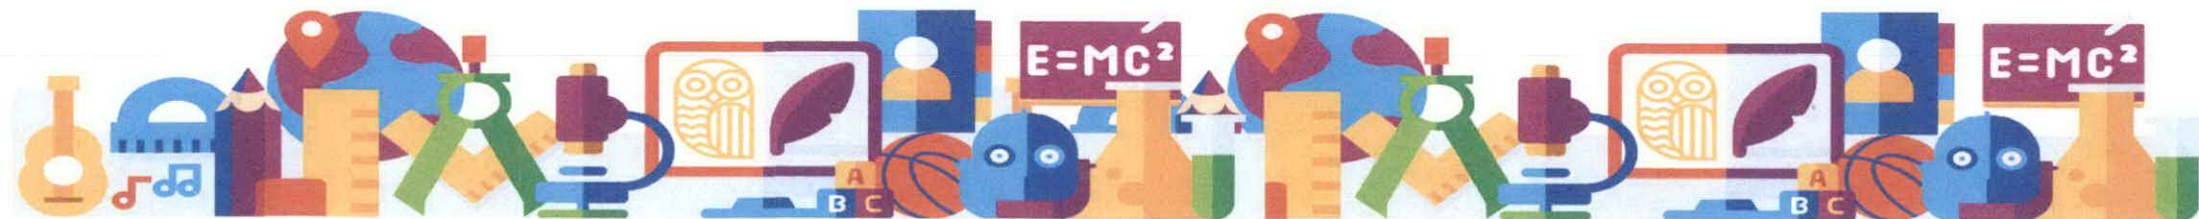

ДО:

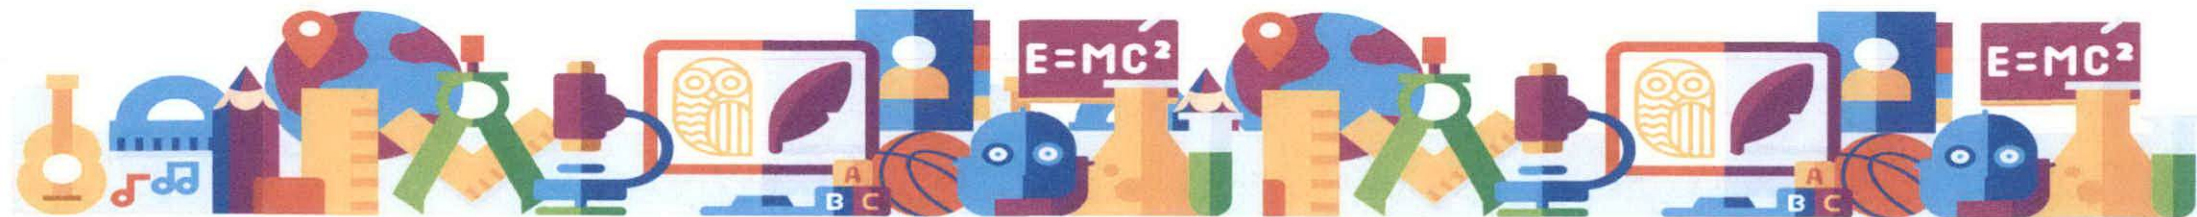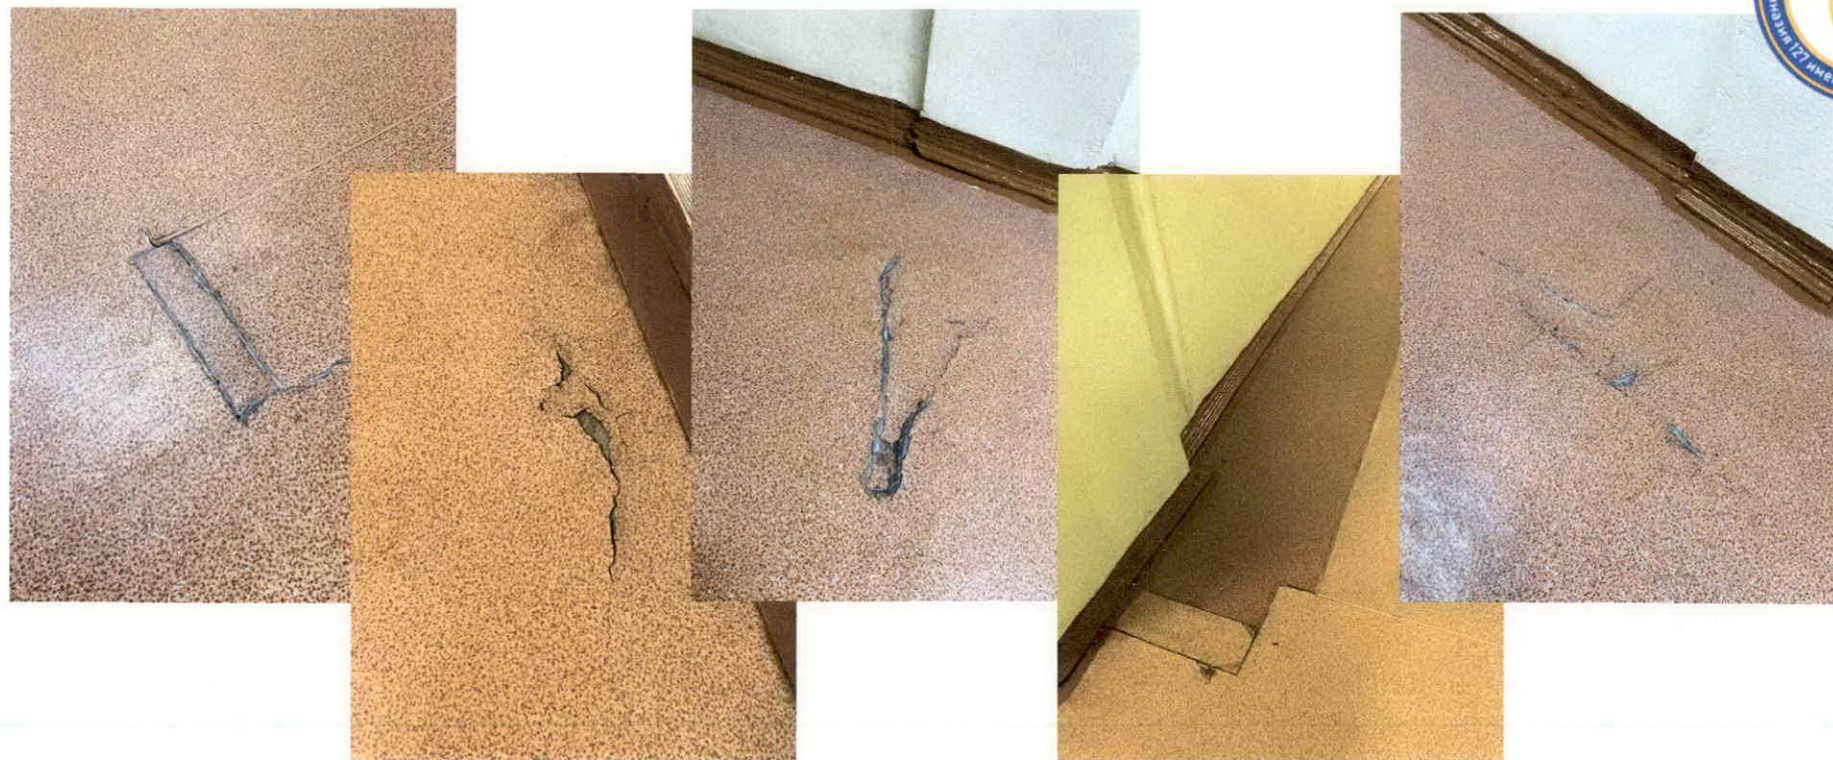


ПОСЛЕ:

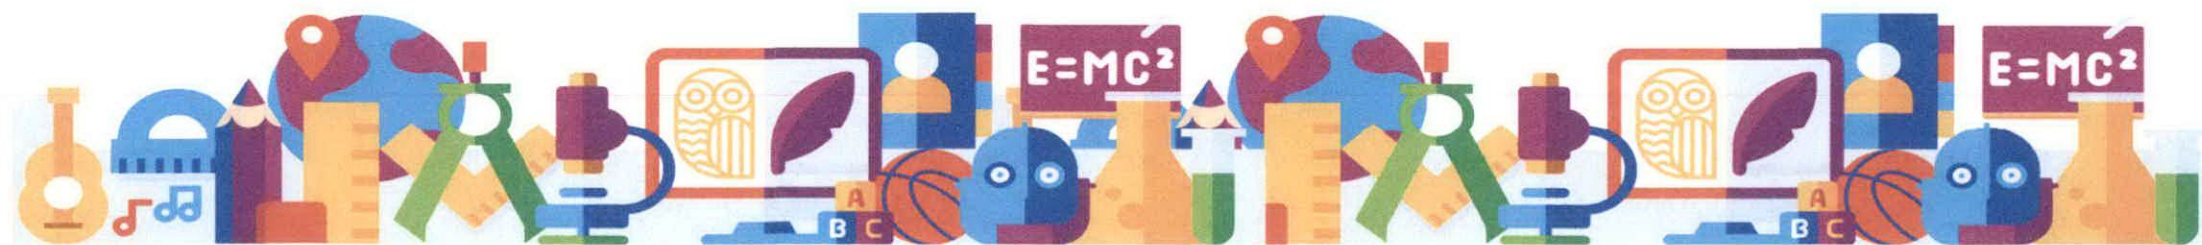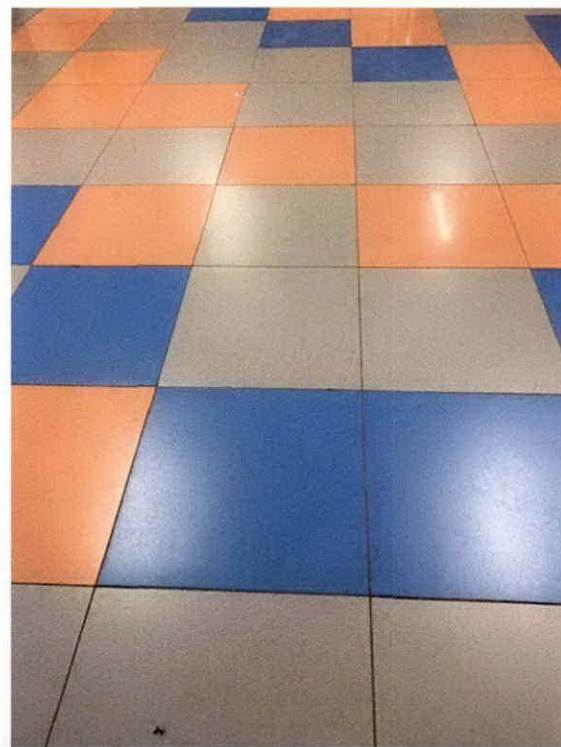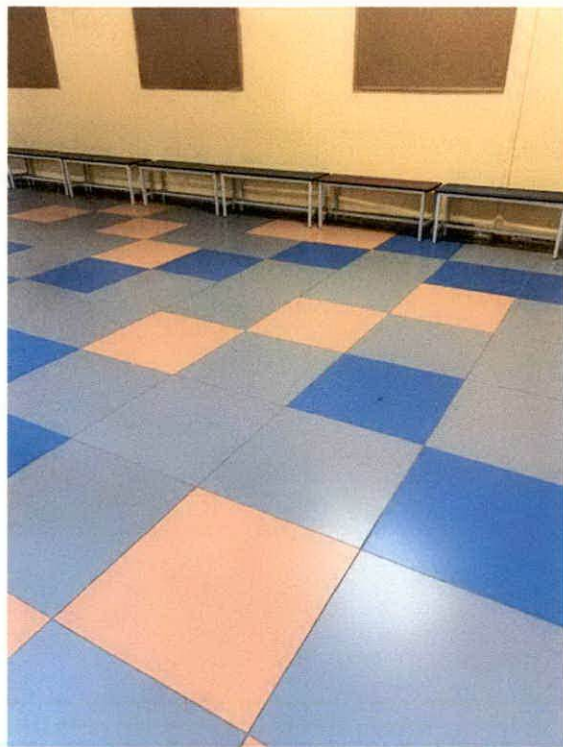



- демонтаж линолеума;
- устройство стяжки;
- устройство напольного покрытия с монтажом плинтуса из керамогранита;
- переустановка дверных блоков.


2 399 729,0 рубля

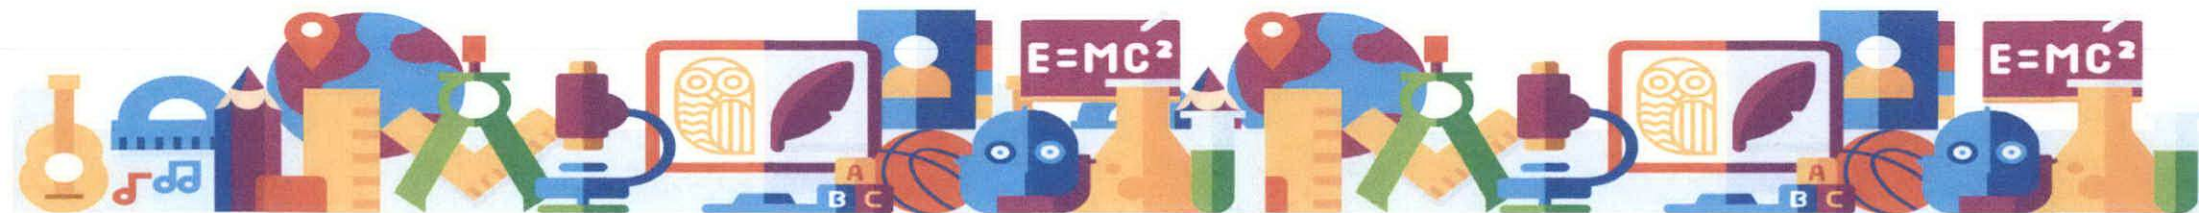



Заинтересованное в реализации количество жителей города – 5692 человека, в том числе:

- 837 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 105 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1600 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 3150 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

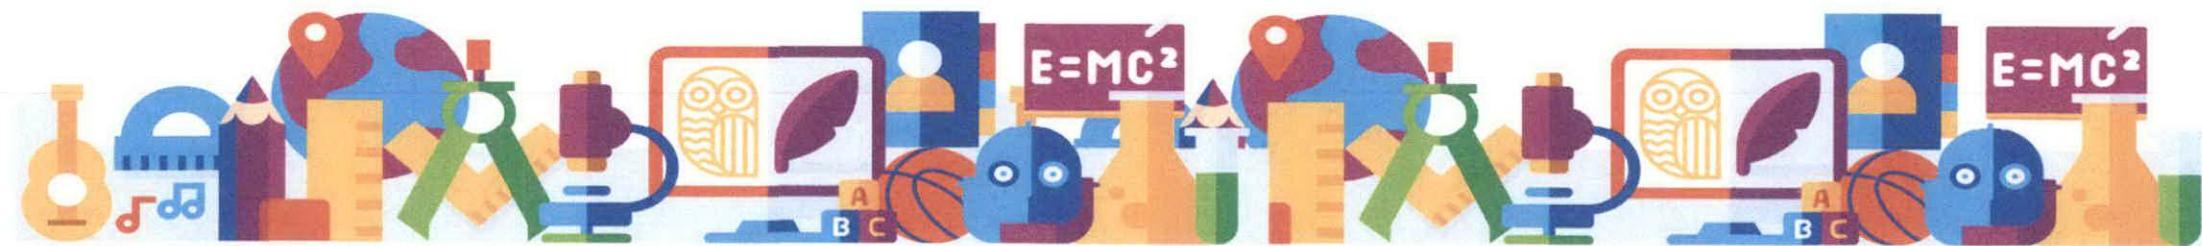



<https://school127-snz.educhel.ru/>
e-mail: sc127@snzadm.ru

Спасибо за внимание

