

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Установка качелей
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры (пункт 17 части 1 статьи 16 ФЗ-131 от 06.10.2003 года)
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 1 тел. 8 (351-46) 9-24-80 Муниципальное автономное учреждение «парк культуры и отдыха»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Создание развитой парковой инфраструктуры с целью организации досуга и развлечений жителей. Задачи проекта: - увеличение посещаемости Парка, - повышение качества услуг, - увеличение разнообразия форм предоставляемых услуг.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за	<u>Описание проблемы и обоснование актуальности (остроты)</u> Учитывая просьбы посетителей Парка и занятость детской площадки на пляже Парка, появилась необходимость установить на территории Парка дополнительные качели общего пользования. Реализация проекта повлечет за собой создание комфортного, интересного и разнообразного

	счет средств областного бюджета)	проведения досуга для жителей разных возрастных категорий круглый год, включая зимний период времени. <u>Реализация проекта</u> В рамках проекта требуется проведение земляных работ, засыпку песка, закупку и установку качелей, покрытие площадки специальным удар поглощающим материалом. Планируется установить качели уличные двухместные диванного типа в количестве трех штук (одна сдвоенная) для общего пользования жителей всех возрастных категорий на площадке возле пляжа и одни качели в качестве арт-объекта на площадке возле детского пляжа. Внешний вид качелей соответствует концепции установленных на территории Парка архитектурных форм.
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Установка качелей на незадействованных площадок создаст образа завершенности благоустройства территории Парка, общедоступность площадки для жителей всех возрастных категорий.
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация проекта позволит значительно увеличить количество посетителей Парка, создать новый вид отдыха и досуга для горожан всех возрастных категорий круглый год, в том числе в зимний период.
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в	Общая стоимость инициативного проекта 2 897 493 рубля 50 копеек, в том числе: - уличные качелей диванного типа 1 508 400 рублей; - качели «Сердце» 380 760 рублей; - работы по обустройству площадки и установке 3-х качелей 645 413,50 рублей;

	случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	- покрытие для площадки 241 920 рублей; - работы по установке качелей на площадке возле детского пляжа 121 000 рублей.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Октябрь 2024 года
10.	Информация об инициаторе проекта	Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» (ОГРН 1027401355178, ИНН 7423010690)
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платеж в размере 300 000 рублей, что составляет 10,4% от общей стоимости инициативного проекта. Трудовое участие: сотрудники учреждения проведут субботник на территории после окончания работ.
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	Средства бюджета области необходимые на реализацию проекта в размере 2 597 493 рубля 50 копеек.
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская 1. Парк культуры и отдыха.

	образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	
--	--	--

Директор МАУ «ПКиО»



Киреев Ю.Л.

Российская Федерация
Администрация города Снежинска Челябинской области
Управление культуры и молодёжной политики
Муниципальное автономное учреждение
«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
улица Комсомольская, 1, Снежинск, Челябинская обл., Россия 456776, а/я 994
тел./факс: (35146) 9-24-80, e-mail: park@snzadm.ru
ОКПО 31215319, ОГРН 1027401355178, ИНН/КПП 7423010690/742301001

Расчет стоимости инициативного проекта

Общая стоимость реализации инициативного проекта «Установка качелей» составляет **2 897 493 рубля 50 копеек**. Она состоит из:

- уличные качели диванного типа в количестве 3 штук - 1 508 400 рублей;
- качели «Сердце» 1 штука - 380 760 рублей;
- работы по обустройству площадки и установке качелей 645 413,50 рублей;
- покрытие для площадки - 241 920 рублей;
- работы по установке качели на площадке возле детского пляжа - 121 000 рублей.

Коммерческие предложения и смета на проведение работ прилагаются.

Директор

Ю.Л. Киреев

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Площадка №2

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость	645,41 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	409,82 тыс.руб.
монтажных работ	128,03 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	65,14 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	8,44 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	207,96 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	19,90 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Площадка № 2											
1	ГЭСН01-01-012-25	Разработка песка экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	1000 м3			0,113					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,904					256,89
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8		0,904			251,48	1,13	256,89
		2 ЭМ									3 629,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,6216					1 230,29
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	5,8		0,6554			1 065,83		698,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,8		0,6554			415,30	1,13	307,57
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.час	17,4		1,9662			1 490,80		2 931,21
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,4		1,9662			415,30	1,13	922,72
		4 М									5,04
		02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,03		0,00339	2 184,44	0,68	1 485,42		5,04
		Итого прямые затраты									5 121,97
		ФОТ									1 487,18
		Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	92	0,9	82,8					1 231,39
		Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1					581,49
		Всего по позиции							61 370,35		6 934,85
2	02-15-2-03-0005	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытиями, автозимникам на расстояние 5 км	т			180,8			110,34		19 949,47
		Всего по позиции							110,34		19 949,47
3	ГЭСН01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов; без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3			0,12					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,32					14 015,38
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	411		49,32			251,48	1,13	14 015,38
		Итого прямые затраты									14 015,38
		ФОТ									14 015,38
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1					11 226,32
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34					4 765,23
		Всего по позиции							250 057,75		30 006,93
4	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,072					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,368					8 727,20
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	384		28,368			272,25	1,13	8 727,20
		2 ЭМ									4 774,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,58264					1 198,70
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,96		0,06912			1 452,22		100,38
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96		0,06912			415,30	1,13	32,44
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	33,26		2,39472	1 703,30	1,12	1 907,70		4 568,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26		2,39472			415,30	1,13	1 123,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25		0,018			1 621,40		29,19
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,018			355,31	1,13	7,23
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	21		1,512	10,37	1,27	13,17		19,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,4		0,1008	477,92	1,17	559,17		56,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,1008			309,16	1,13	35,21
	4 М										1 315,11
	01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,75		0,126	35,71	0,66	23,57		2,97
	01.7.03.04-0001	Электроснабжение	кВт-ч	2,64		0,19008			6,64		1,26
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м²	5,6		0,4032	12,83	1,09	13,98		5,64
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,002664	70 296,20	1,18	82 949,52		220,98
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,0036	5 275,05	1,25	6 593,81		23,74
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,00288	60 258,20	1,04	62 668,53		180,49
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м³	0,69		0,04968	6 442,06	1,11	7 150,69		355,25
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м³	0,08		0,00576	16 496,03	1,13	18 640,51		107,37
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м³	0,2		0,0144	5 764,42	1,13	6 513,79		93,80
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м³	0,59		0,04968	5 764,42	1,13	6 513,79		323,61
		Итого прямые затраты									16 016,26
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м³	102		7,344					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м²	49,5		3,564					
		ФОТ									9 925,90
	Пр/812-006.0-1, Приказ №	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве	%	102	0,9	91,8					9 111,98
	Пр/774-006.0, Приказ №	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.18 строительстве	%	58	0,85	49,3					4 893,47
		Всего по позиции							416 954,31		30 020,71
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м³			7,344			4 181,66		30 710,11
		Всего по позиции							4 181,66		30 710,11
6	ГСН06-03-004-10	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,456					
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,38					6 770,42
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,5		19,38			309,16	1,13	6 770,42
	2 ЭМ										1 841,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,89696					758,41
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,75		0,798			1 452,22		1 158,87
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,75		0,798			415,30	1,13	374,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,41		1,09896	477,92	1,17	559,17		614,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,41		1,09896			309,16	1,13	383,92
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	8,09		3,68904			18,43		67,99
	4 М										511,68
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7		3,192	155,63	1,03	160,30		511,68
		Итого прямые затраты									9 881,88
H	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,456					
		ФОТ									7 528,83
	Пр/812-006.0-1, Приказ №	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве	%	102	0,9	91,8					6 911,47
	Пр/774-006.0, Приказ №	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.18 строительстве	%	58	0,85	49,3					3 711,71
		Всего по позиции							44 967,24		20 505,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФСБЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т			0,456	115 088,35	1,05	120 842,77		55 104,30
		Всего по позиции							120 842,76		55 104,30
8	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня	100 м3			0,226					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,8816					1 425,44
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		4,8816			258,41	1,13	1 425,44
		2 ЭМ									10 375,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,6556					2 118,94
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59		0,58534			1 065,83		623,87
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,58534			415,30	1,13	274,69
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3		0,5198	1 299,64	1,17	1 520,58		790,40
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3		0,5198			415,30	1,13	243,94
		91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46		0,55596			1 621,40		901,43
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		0,55596			355,31	1,13	223,22
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	12,21		2,75946	2 391,60	1,18	2 822,09		7 787,44
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		2,75946			415,30	1,13	1 294,98
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	1,04		0,23504	1 043,14	1,11	1 157,89		272,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,23504			309,16	1,13	82,11
		4 М									37,29
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		1,582	35,71	0,66	23,57		37,29
		Итого прямые затраты									13 956,96
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		ФОТ									3 544,38
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3					4 689,21
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					4 037,05
		Всего по позиции							100 368,23		22 683,22
9	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3			23,052	1 892,90	0,61	1 154,67		26 617,45
		Всего по позиции							1 154,67		26 617,45
10	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т			0,25086					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,909976					936,96
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6		2,909976			284,94	1,13	936,96
		2 ЭМ									82,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,087801					35,19
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,15		0,037629			1 452,22		54,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,037629			415,30	1,13	17,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,050172	477,92	1,17	559,17		28,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,050172			309,16	1,13	17,53
		4 М									648,57
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0070241	88 783,86	1,04	92 335,21		648,57
		Итого прямые затраты									1 703,42
Н	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,25086					
		ФОТ									972,15
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство	%	102	0,9	91,8					892,43
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство	%	58	0,85	49,3					479,27
		Всего по позиции							12 258,31		3 075,12
11	ГЭСН11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			2,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Районный к-т 13%				8,97					2 782,97
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,97			274,56	1,13	2 782,97
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	3,45							29,08
		2 ЭМ									18,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,052					29,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,052	477,92	1,17	559,17		18,17
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,052			309,16	1,13	5 165,04
		4 М									5 165,04
		01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4		318,24	14,89	1,09	16,23		7 995,26
		Итого прямые затраты									2 801,14
		ФОТ									2 823,55
		Пр/812-011.0-1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					1 547,63
		Пр/774-011.0. Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,65	55,25					4 756,32
		Всего по позиции									12 366,44
12	ГЭСН27-05-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2			0,113					
		Районный к-т 13%									10 498,61
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,126					10 498,61
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	302		34,126			272,25	1,13	4 052,47
		2 ЭМ									1 936,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,44999					187,07
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,14		0,12882			1 452,22		60,45
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,14		0,12882			415,30	1,13	527,67
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,88		0,32544			1 621,40		130,66
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,88		0,32544			355,31	1,13	15,90
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	18,71		2,11423	8,54	0,88	7,52		70,63
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.час	6,25		0,70625	95,25	1,05	100,01		2 917,77
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	22,3		2,5199	1 043,14	1,11	1 157,89		880,33
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	22,3		2,5199			309,16	1,13	202,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,2		0,3616	477,92	1,17	559,17		126,33
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,2		0,3616			309,16	1,13	131,23
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.час	18,71		2,11423			62,07		738,61
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	18,71		2,11423			309,16	1,13	6 974,75
		4 М									18,16
		01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,007		0,000791	23 188,21	0,99	22 956,33		474,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	178		20,114	35,71	0,66	23,57		883,09
		01.7.20.08-0162 Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2	10 м2	11		1,243	592,04	1,2	710,45		3 193,38
		02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	40		4,52	565,20	1,25	706,50		984,33
		11.1.03.06-0014 Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I	м3	0,24		0,02712	32 119,66	1,13	36 295,22		139,85
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,19		0,02147	5 764,42	1,13	6 513,79		52,15
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	7,58		0,85654	47,57	1,28	60,89		1 229,70
		14.5.04.01-0011 Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	130		14,69	43,60	1,92	83,71		23 462,21
		Итого прямые затраты									
Н	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	204		23,052					
П,Н	08.4.03.03	Арматура	т	0		0					
Н	11.1.03.06	Штаты из босок	м2	12,2		1,3766					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3					12 434,89
	812/пр от 21.12.2020 п.25										16 451,49
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9					14 163,45
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
13	ФСБЦ-04.1.02.03-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)	м3			23,052	5 048,85	0,84	4 241,03		54 077,15
		Всего по позиции									97 764,22
14	ГЭСНм37-01-001-04	Установка качелей	шт			3			4 241,03		97 764,22
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,1					
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	19,7		59,1					19 722,36
		2 ЭМ							295,32	1,13	19 722,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,55					4 358,53
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,28		0,84	1 703,30	1,12	1 907,70		1 145,83
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,28		0,84			415,30	1,13	1 602,47
		91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.час	0,34		1,02	1 761,85	1,24	2 184,69		394,20
		4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,34		1,02			442,98	1,13	2 228,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,23		0,69	477,92	1,17	559,17		510,58
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,69			309,16	1,13	385,83
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,15		0,45	4,35	1,29	5,61		241,05
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	2,52		7,56			18,43		2,52
		4 М									139,33
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,4		4,2	114,64	0,74	84,83		13 201,01
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24		0,72	41,38	1,37	56,69		356,29
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,592		7,776			6,64		40,82
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, 350А, диаметр 4-5 мм	кг	3,5		10,5	148,86	1,03	153,33		51,63
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2		6	122,66	0,76	93,22		1 609,97
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		6	1 818,38	0,97	1 763,83		559,32
14.1	Приказ Министра РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							10 582,98
		Итого прямые затраты									349,07
		ФОТ									38 427,73
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92					20 868,19
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49					19 198,73
		Всего по позиции									10 225,41
15	Цена поставщика	Качели	шт			3			22 733,65		68 200,94
		Всего по позиции							425 000,00		1 275 000,00
16	ФСБЦ-01.7.19.18-0006	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2			114,695	1 403,57	1,03	1 445,68		1 275 000,00
		Всего по позиции							1 445,68		165 812,27
17	ФСБЦ-14.1.05.02-1006	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный	кг			59,81768	715,42	1,08	772,65		46 218,13
		Всего по позиции							772,65		46 218,13
18	ФСБЦ-14.4.01.17-0004	Грунтовка полиуретановая	кг			23	537,96	1,1	591,76		13 610,48
		Всего по позиции							591,76		13 610,48
		Итого по разделу 1 Площадка № 2							591,76		13 610,48
Раздел 2. Давальческий материал											1 978 656,85
19	Цена поставщика	Качели	шт			-3			425 000,00		-1 275 000,00
		Всего по позиции							425 000,00		-1 275 000,00
20	ФСБЦ-01.7.19.18-0006	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2			-114,695	1 403,57	1,03	1 445,68		-165 812,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 2 Давальческий материал							1 445,68		-165 812,27
		ВСЕГО по смете									-1 440 812,27
											645 413,50

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

A photograph of a heart-shaped wooden swing set on a sandy beach. The swing set is made of dark wood with a light-colored concrete or stone heart-shaped frame. A wooden swing seat is suspended inside the heart. A person is sitting on the swing. The background shows a sandy beach, the ocean, and a blue sky with some clouds.

УСТАНОВКА КАЧЕЛЕЙ

приобретение и установка
комплекса качелей на территории
МАУ "ПКиО"

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



готовое техническое решение позволит произвести быструю установку комплекса без подведения сетей и создания дополнительных проектов

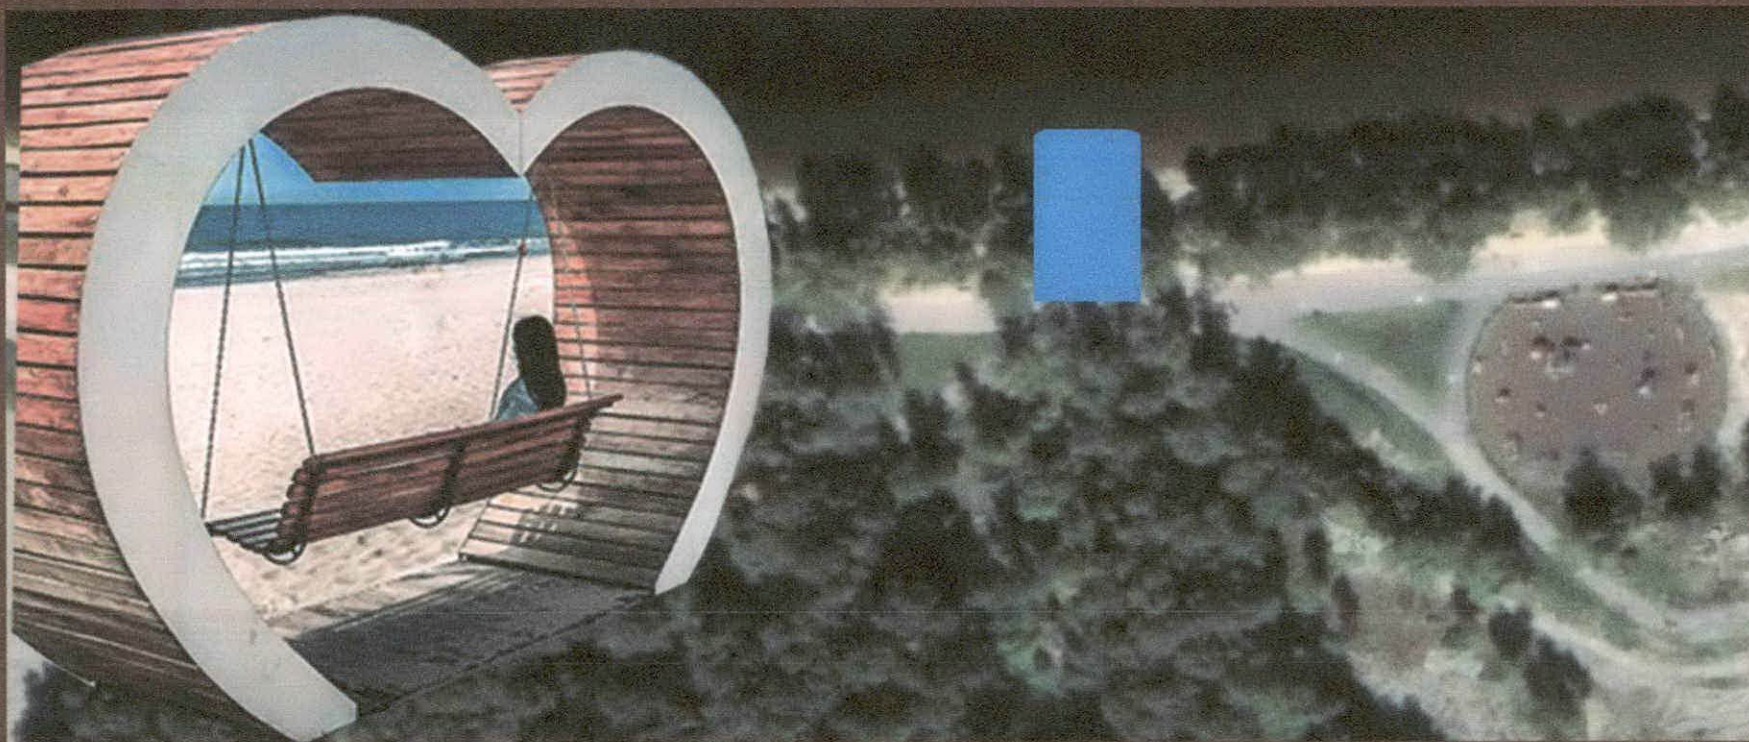


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

размещение комплекса качелей в выбранной локации позволит получить максимально живописный вид на озеро и обеспечит постоянный антивандальный контроль благодаря обзору.



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

размещение комплекса качелей в выбранной локации позволит получить максимально живописный вид на озеро и обеспечит постоянный антивандальный контроль благодаря обзору.