

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет средств бюджета муниципального образования**

**«Ремонт отмостки, как создание современной и безопасной среды
в МАДОУ ЦРР-ДС № 30»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	«Ремонт отмостки, как создание современной и безопасной среды в МАДОУ ЦРР-ДС № 30»
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. им. академика Л.П. Феоктистова, 40 Тел. 8(35146)2-43-83 Электронный адрес органа, организации: Ds30@snzadm.ru Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Центр развития ребенка-детский сад № 30»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	ЦЕЛЬ: Обеспечение безопасности, устойчивости и прочности здания, повышение защитных технических характеристик и энергетической эффективности, а также придание привлекательного внешнего вида зданию и территории образовательного учреждения. ЗАДАЧИ: - Ремонт отмостки здания; - Создание безопасной среды для воспитанников, их родителей и сотрудников; - Благоустройство прилегающей территории к зданию.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание введено в эксплуатацию в 1978 году. За весь период эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился. На протяжении последних 3-х лет по результатам приемки детского сада к началу учебного года комиссией администрации СГО выносятся замечание - выполнить ремонт отмостки здания для обеспечения надежного состояния грунтового основания под зданием и фундаментом и дальнейшей безопасной эксплуатации здания. Учреждение детского сада является образова-

		тельной организацией, которую ежегодно посещает около 236 воспитанников. Здание представляет собой двухэтажное строение с подвальным помещением. Во время дождя и таяния снега в подвальное помещение заливается вода, что приводит к разрушению отопительной системы и размыву фундамента здания. Согласно комиссионному Акту осмотра совместно с обслуживающей организацией образование воды в подвале не является следствием нарушения системы водоснабжения. Материал отмостки потерял прочность, стал водопроницаемым, поверхность местами разрушена, имеются просадки, поперечные трещины и щели повышенной ширины в примыкании к стенам. Талая вода весной стоит у здания, просачивается через плиты внутрь подвала, на поверхности отмостки нарастает мох. Постепенному полному разрушению отмостки способствует также прорастание различных растений, корней деревьев, расположенных на газоне рядом со зданием. Состояние данной отмостки, уклон и другие параметры не соответствует требованиям СНиП. Бетонная отмостка имеет множественные дефекты и не выполняет функцию предотвращения сырости и замачивания грунтов и фундамента. Управлением образования и администрацией учреждения предпринимаются все возможные меры для поддержания должного функционирования здания. Для исправного состояния строительных конструкций и безопасной эксплуатации здания необходимо устранить источники подтопления и выполнить ремонт отмостки здания.
6	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Своевременное проведение ремонтных работ способствует защите фундамента здания от внешних воздействий – температурных перепадов (мороз – жара), длительности эксплуатации, сохранению прочности, теплоизоляции, стойкости к осадкам. Необходимость выполнения работ обусловлена в поддержании здания в должном рабочем состоянии. Состояние отмостки, уклон и другие параметры необходимо привести в соответствие с требованиями СНиП в целях выполнения ею своих функций.
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Восстановленная отмостка придаст завершенный эстетичный вид зданию, создаст возможность в передвижении около него, исключит затекание влаги в подвальное помещение учреждения, правильно распределит нагрузку на основание здания, тем самым сохранит саму конструкцию, обеспечит безопасность, прочность здания, уменьшит потерю тепловой энергии. Отремонтированная отмостка здания будет способствовать созданию безопасной среды для воспитанников, их родителей и сотрудников детского сада.
8	Предварительный расчет необходимых расходов на реализа-	Стоимость инициативного проекта рассчитана на основании локального сметного расчета и составляет

	цию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	909 730,67 руб.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Май-сентябрь 2024
10.	Информация об инициаторе проекта	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 30» Челябинская область, г. Снежинск, ул. им. академика Л.П. Феокистова, 40 Заведующий: <i>Макарошкина Галина Геннадьевна</i> , 9128060954
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Финансовое участие: 50 000,00 руб. Трудовое участие: Участие родителей (законных представителей) в реализации проекта заключается в проведении субботника после завершения ремонта
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	859 730,67 руб.
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская область, г. Снежинск, ул. им. академика Л.П. Феокистова, 40 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Центр развития ребенка-детский сад № 30»

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

74. Челябинская область

МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №30" Челябинская область, г.Снежинск, ул.Феоктистова, 40
(наименование стройки)

МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №30" Челябинская область, г.Снежинск, ул.Феоктистова, 40
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт отмостки

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(74), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя
России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.2
(01.01.2000)

Сметная стоимость	909,73	(65,89) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	828,25	(65,89) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

169,00	(6,74) тыс.руб.
569,18	чел.час.
40,42	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
1.1	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкции	0,2611	1	0,2611					
		Объем=26,11 / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					795,08	1,13	234,58	25,06	5 878,57
		2 ЭМ					2 209,64		576,94	11,64	6 715,58
		3 в т.ч. ОТм					275,16		71,84	25,06	1 800,31
		ЗТ	чел.-ч	77,72		20,292692					
		ЗТм	чел.-ч	16,85		4,399535					
		Итого по расценке					3 004,72		811,52		12 594,15
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						9,34		234,06
		в т.ч. ОТм	руб.				275,16	0,13	9,34	25,06	234,06
		ФОТ							315,76		7 912,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			322,08		8 071,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			170,51		4 272,99
		Всего по позиции							1 313,45		25 172,40
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1828	1	0,1828					
		Объем=18,28 / 100									
		Районный к-т 13%									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					1 518,44	1,2995	360,70	25,06	9 039,14
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	32,37388					
		Итого по расценке					1 518,44		360,70		9 039,14
		ФОТ							360,70		9 039,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2,	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			288,92		7 240,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2,	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			122,64		3 073,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							772,26		19 352,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3	18,28	1	18,28					
		подстилающего слоя									
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					41,78	1,2995	992,48	25,06	24 871,55
		2 ЭМ					39,60	1,25	245,18	11,64	2 853,90
		3 в т.ч. ОТм					6,69	1,25	25,14	25,06	630,01
		4 М					160,92		2 941,62	7,36	21 650,32
		ЗТ	чел.-ч	3,73	1,15	78,41206					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	12,5675					
		Итого по расценке					213,43		4 179,28		49 375,77
3.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						3,27		81,95
		в т.ч. ОТм	руб.				1,10	0,1625	3,27	25,06	81,95
		ФОТ							1 020,89		25 583,51
		Приказ № 812/пр от НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 029,06		25 788,18
		21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Полы	%	65	0,85	55,25			564,04		14 134,89
		11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							5 775,65		89 380,79
4	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки (261,1*0,13)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,3394	1	0,3394					
		Объем=33,94 / 100									
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 774,80	1,2995	782,78	25,06	19 616,47
		2 ЭМ					1 708,54	1,25	724,85	11,64	8 437,25
		3 в т.ч. ОТм					293,94	1,25	124,70	25,06	3 124,98
		4 М					2 900,62		984,47	7,36	7 245,70
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	70,2558					
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	7,6365					
		Итого по расценке					6 383,96		2 492,10		35 299,42
4.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						16,21		406,22
		в т.ч. ОТм	руб.				293,94	0,1625	16,21	25,06	406,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							923,69		23 147,67
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8			847,95		21 249,56
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			455,38		11 411,80
		Всего по позиции							3 811,64		68 367,00
5	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	34,6188	1	34,6188	612,00		21 186,71	7,36	155 934,19
		Всего по позиции							21 186,71		155 934,19
6	ТССЦ-204-0076	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,9238	1	0,9238	8 878,89		8 202,32	7,36	60 369,08
		Всего по позиции							8 202,32		60 369,08
7	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	39,62	1	39,62	33,81		1 339,55	11,64	15 592,36
		Всего по позиции							1 339,55		15 592,36
8	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					745,40	1,13	421,15	25,06	10 554,02
		2 ЭМ					630,46		315,23	11,64	3 669,28
		3 в т.ч. ОТм					114,30		57,15	25,06	1 432,18
		3Т	чел.-ч	68,26		34,13					
		3Тм	чел.-ч	9,4		4,7					
		Итого по расценке					1 375,86		736,38		14 223,30
8.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						7,43		186,20
		в т.ч. ОТм	руб.				114,30	0,13	7,43	25,06	186,20
		ФОТ							485,73		12 172,40
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			495,44		12 415,85
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			262,29		6 573,10
		Всего по позиции							1 501,54		33 398,45
9	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					813,30	1,2995	528,44	25,06	13 242,71
		2 ЭМ					95,30	1,25	59,56	11,64	693,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					11,10	1,25	6,94	25,06	173,92
		4 М					3 778,21		1 889,11	7,36	13 903,85
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	43,746					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,425					
		Итого по расценке					4 686,81		2 477,11		27 839,84
9.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,90		22,55
		в т.ч. ОТМ	руб.				11,10	0,1625	0,90	25,06	22,55
		ФОТ							536,28		13 439,18
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3			709,50		17 780,04
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			610,82		15 307,23
		Всего по позиции							3 798,33		60 949,66
10	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	1	50	60,67		3 033,50	7,36	22 326,56
		Всего по позиции							3 033,50		22 326,56
		Итого по разделу 1 Строительные работы							50 734,95		
Раздел 2. Озеленение											
11	ТЕР01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли Объем=25 / 100 Районный к-т 13%	100 м2	0,25	1	0,25					
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					97,67	1,2995	31,73	25,06	795,15
		ЗТ	чел.-ч	9,06	1,15	2,60475					
		Итого по расценке					97,67		31,73		795,15
		ФОТ							31,73		795,15
		Пр/812-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 812/пр от 21.12.2020 п.25 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			25,42		636,92
		Пр/774-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 774/пр от 11.12.2020 п.16 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			11,06		277,11
		Всего по позиции							68,21		1 709,18
12	ТЕР01-02-123-01	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) Районный к-т 13%	1 га	0,0025	1	0,0025					
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					250,96	1,25	0,78	11,64	9,08
		3 в т.ч. ОТм					48,28	1,25	0,15	25,06	3,76
		ЗТм	чел.-ч	2,77	1,25	0,0086563					
		Итого по расценке					250,96		0,78		9,08
12.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,50
		в т.ч. ОТм	руб.				48,28	0,1625	0,02	25,06	0,50
		ФОТ							0,17		4,26
		Пр/812-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			0,14		3,41
		Пр/774-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			0,06		1,48
		Всего по позиции							1,00		14,47
13	ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	1 дерево	13	1	13					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					71,11	1,13	1 044,61	25,06	26 177,93
		2 ЭМ					17,70		230,10	11,64	2 678,36
		ЗТ	чел.-ч	6,2		80,6					
		Итого по расценке					88,81		1 274,71		28 856,29
		ФОТ							1 044,61		26 177,93
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 065,50		26 701,49
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			564,09		14 136,08
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							2 904,30		69 693,86
14	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	13	1	13					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					36,22	1,13	532,07	25,06	13 333,67
		2 ЭМ					3,10		40,30	11,64	469,09
		4 М					45,65		593,45	7,36	4 367,79
		ЗТ	чел.-ч	3,7		48,1					
		Итого по расценке					84,97		1 165,82		18 170,55
		ФОТ							532,07		13 333,67
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			542,71		13 600,34
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			287,32		7 200,18
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							1 995,85		38 971,07
15	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,3	1	0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=300 / 1000 Районный к-т 13%									
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					125,50	1,25	47,06	11,64	547,78
		3 в т.ч. ОТм					17,96	1,25	6,74	25,06	168,90
		ЗТм	чел.-ч	1,1	1,25	0,4125					
		Итого по расценке					125,50		47,06		547,78
15.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,88		22,05
		в т.ч. ОТм	руб.				17,96	0,1625	0,88	25,06	22,05
		ФОТ							7,62		190,95
		Пр/812-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1			6,10		152,95
		Пр/774-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			2,66		66,55
		Всего по позиции							56,70		789,33
16	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=300 / 100 Районный к-т 13%	100 м2	3	1	3					
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					401,60	1,2995	1 565,64	25,06	39 234,94
		4 М					1 215,00		3 645,00	7,36	26 827,20
		ЗТ	чел.-ч	40	1,15	138					
		Итого по расценке					1 616,60		5 210,64		66 062,14
		ФОТ							1 565,64		39 234,94
		Пр/812-041.0-1, Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7			1 451,35		36 370,79
		Пр/774-041.0, Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			958,17		24 011,78
		Всего по позиции							7 620,16		126 444,71
17	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=300 / 100 Районный к-т 13%	100 м2	3	1	3					
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					64,03	1,2995	249,62	25,06	6 255,48
		2 ЭМ					331,73	1,25	1 243,99	11,64	14 480,04
		3 в т.ч. ОТм					38,41	1,25	144,04	25,06	3 609,64
		4 М					121,10		383,30	7,36	2 673,89
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,15	20,6655					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТм	чел.-ч	2,74	1,25	10,275					
		Итого по расценке					516,86		1 856,91		23 409,41
17.1.		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						18,72		469,12
		в т.ч. ОТм	руб.				38,41	0,1625	18,72	25,06	469,12
		ФОТ							412,38		10 334,24
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7			382,28		9 579,84
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			252,38		6 324,55
		Всего по позиции							2 510,29		39 782,92
		Итого по разделу 2 Озеленение							15 156,51		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							54 463,59		541 866,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 743,80		168 999,63
		Эксплуатация машин							4 880,31		57 568,65
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							493,47		12 366,35
		Материалы							42 839,48		315 298,58
		Строительные работы							65 891,46		828 248,83
		Строительные работы							64 551,91		812 656,47
		в том числе:									
		оплата труда							6 743,80		168 999,63
		эксплуатация машин и механизмов							3 540,76		41 976,29
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 483,99		40 553,64
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							436,70		10 943,70
		доплаты к оплате труда машинистов							56,77		1 422,65
		материалы							42 839,48		315 298,58
		накладные расходы							7 166,45		179 590,92
		сметная прибыль							4 261,42		106 791,05
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 339,55		15 592,36
		Итого ФОТ (справочно)							7 237,27		181 365,98
		Итого накладные расходы (справочно)							7 166,45		179 590,92
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 261,42		106 791,05
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)									81 481,84
		ВСЕГО по смете							65 891,46		909 730,67

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.




Цель проекта

- Обеспечение безопасности, устойчивости и прочности здания, повышение защитных технических характеристик и энергетической эффективности, а также придание привлекательного внешнего вида зданию и территории образовательного учреждения.


Задача проекта

- Устранение источника подтопления и выполнение ремонта отмостки здания, для безопасной эксплуатации здания.


СХЕМА дошкольного учреждения

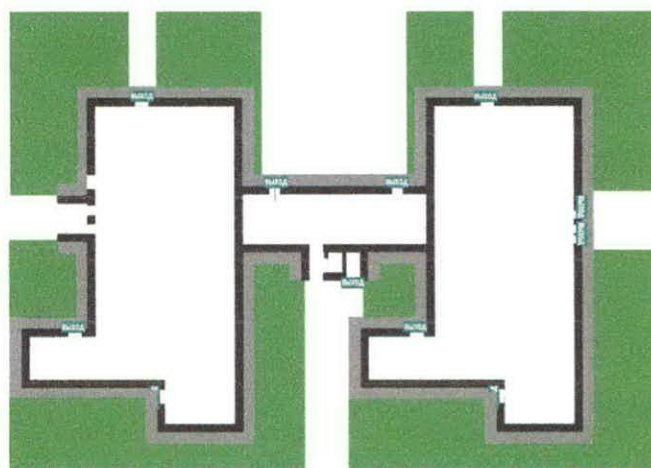

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

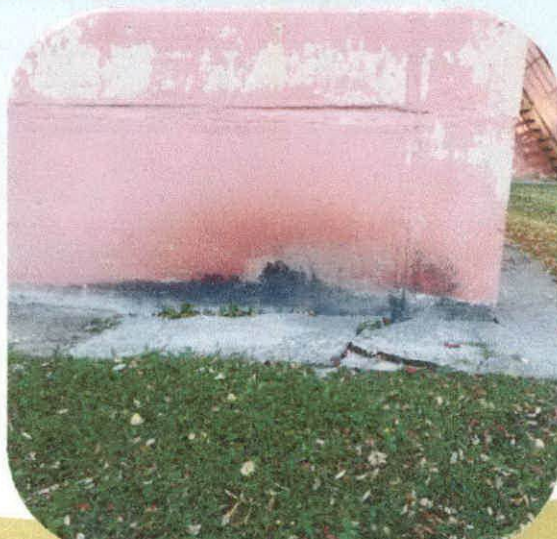

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

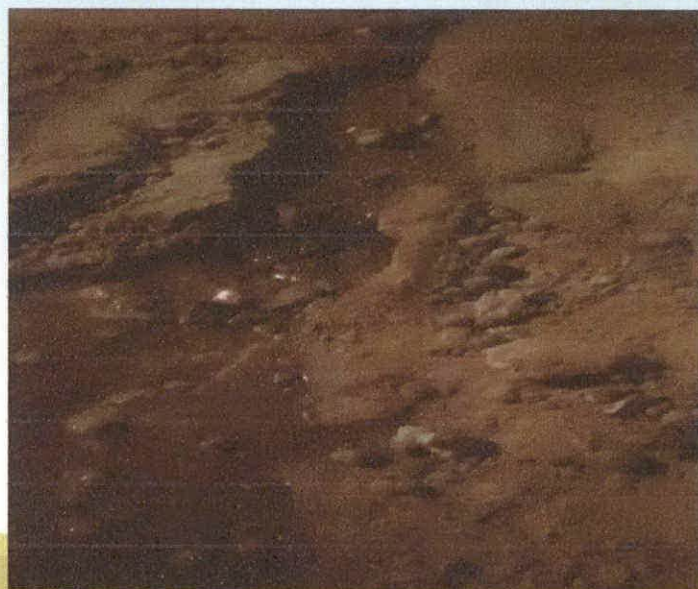

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ



Материал отмостки потерял прочность, поверхность разрушена, имеются просадки и трещины

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

**Талая вода весной
стоит у здания,
просачивается
через плиты
внутри подвала.**



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ



Расчет стоимости инициативного проекта

**Общая стоимость
инициативного проекта**

860 281,48

Средства бюджета

810 281,48

Инициативные платежи

50 000

*Трудовое участие в реализации проекта заключается в
проведении субботника после завершения ремонта*

Ожидаемый результат



Восстановленная отмостка придаст завершенный эстетичный вид зданию, правильно распределит нагрузку на фундамент, обеспечит безопасность, прочность здания, а также будет способствовать созданию безопасной среды для воспитанников, их родителей и сотрудников детского сада