

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 127 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. АВРОРИНА»
(МБОУ «Гимназия № 127»)**

ул. Ленина, д. 50, г. Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация, а/я 118
телефон (8-35146)93092, факс (8-35146)91313, официальный сайт: <https://school127-snz.educhel.ru>,
e-mail: sc127@snzadm.ru, ОКПО 51456799, ОГРН 1027401353980, ИНН/КПП 7423014600/745901001

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Замена светильников с устройством подвесного потолка типа
«Армстронг» в здании МБОУ «Гимназия № 127»»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБОУ «Гимназия № 127» было построено в 1970 году. Система освещения в коридорах и рекреационных зонах на всех четырех этажах морально и физически устарела. Установленные светильники с люминесцентными лампами исчерпали свой ресурс, что приводит к ряду серьезных проблем: 1. Низкое качество освещения: пульсация и неестественный спектр старых ламп оказывают негативное влияние на зрение и психоэмоциональное состояние учащихся, повышают утомляемость. 2. Высокое энергопотребление: существующие светильники являются энергозатратными и не соответствуют современным стандартам энергоэффективности. 3. Неудовлетворительное эстетическое состояние: потолочные конструкции обветшали, многие светильники вышли из строя, что негативно влияет на общий имидж образовательной организации. 4. Экологическая безопасность: люминесцентные лампы содержат ртуть, что требует специальной процедуры их утилизации и создает потенциальные риски.

		Проблема неудовлетворительного состояния системы освещения в коридорах и рекреациях здания гимназии неоднократно обсуждалась на административных совещаниях, заседаниях Управляющего совета гимназии, в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году городской комиссией.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	МБОУ «Гимназия № 127» обеспечивает высокий уровень образования выпускников, является региональной инновационной площадкой Министерства образования и науки Челябинской области, в помещениях гимназии проводится большое количество мероприятий для учащихся и педагогических работников города Снежинска и области. Эти обстоятельства требуют создания современного интерьера учреждения и комфортной безопасной образовательной среды. Цель проекта: Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников Задачи: 1. Обеспечить проведение энергосберегающих мероприятий и модернизацию системы освещения в здании гимназии. 2. Обеспечить безопасность передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в здании гимназии, в том числе, на путях эвакуации. 3. Придать эстетичный вид помещениям образовательной организации. Проект предусматривает проведение следующих работ: – демонтаж устаревших светильников; – устройство современных подвесных потолков типа «Армстронг» по всей площади коридоров и рекреаций (данная технология позволяет быстро и аккуратно смонтировать потолок, скрыв за ним все

		коммуникации, обеспечивает идеально ровную поверхность и предоставляет легкий доступ к скрытому пространству для последующего обслуживания); – установка новых светодиодных светильников, встроенных в потолок типа «Армстронг» (высокое качество света: отсутствие пульсации, комфортная для глаз цветовая температура; энергоэффективность: снижается потребление электроэнергии; долговечность: срок службы светодиодных светильников значительно сокращает затраты на обслуживание и замену; экологичность: не содержат опасных веществ).
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	В случае успешной реализации проекта будут обеспечены: 1. Создание безопасной и комфортной образовательной среды, повышение качества освещения до нормируемых уровней, что будет способствовать сохранению здоровья зрения учащихся, сотрудников и посетителей гимназии, снижению утомляемости. 2. Значительная экономия бюджетных средств: снижение потребления электроэнергии, экономия на замене ламп и техническом обслуживании. 3. Повышение эстетики и современного облика гимназии: коридоры и рекреации станут светлыми, современными и уютными пространствами. 4. Выполнение экологических требований: утилизация опасных люминесцентных ламп и переход на экологически безопасные технологии.

4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта 3 716 604,0 рублей Проект предусматривает проведение следующих работ: – демонтаж устаревших светильников; – устройство современных подвесных потолков типа «Армстронг» по всей площади коридоров и рекреаций; – установка новых светодиодных светильников, встроенных в потолок типа «Армстронг».
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь - август 2026 года
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей учащихся и сотрудников МБОУ «Гимназия № 127»: уборка строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	3 326 604,0 рубля

8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.50, тел. 8 (35146)93092 электронный адрес: sc127@snzadm.ru муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинского городского округа
---	--	--

Директор МБОУ «Гимназия № 127»

В.Н. Маслакова

Приложения:

1. Протокол собрания граждан по рассмотрению инициативного проекта МБОУ «Гимназия № 127» от 16 сентября 2025 года. Постановление администрации Снежинского городского округа от 03.09.2025 № 1663 «О назначении собрания граждан».
2. Письмо начальника Управления градостроительства администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 29.08.2025 № Г-01-08/2181 об определении территории (части территории), на которой может реализовываться инициативный проект «Замена светильников с устройством подвесного потолка типа «Армстронг» в здании МБОУ «Гимназия № 127»».
3. Локальная смета № 564 для обоснования предполагаемой стоимости инициативного проекта.
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и добровольному имущественному и трудовому участию в реализации инициативного проекта.
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: 1) выписка из приказа № 260/лс от 05.05.2009; 2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту: презентация к выступлению директора МБОУ «Гимназия № 127» на собрании граждан.
7. Видеозапись собрания граждан по рассмотрению инициативных проектов МБОУ «Гимназия № 127» от 16 сентября 2025 года (диск), фотографии регистрации участников собрания граждан.
8. Документы и материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов: 1) скриншоты страниц официального сайта МБОУ «Гимназия № 127» раздела «Инициативное бюджетирование»; 2) фотография информационного стенда гимназии; 3) скриншот информации в группе МБОУ «Гимназия № 127» ВКонтакте; 4) повестка заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия № 127» от 03.09.2025.
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 564

(Локальный сметный расчет)

на Замена светильников с устройством подвесного потолка типа Армстронг

Сметная стоимость: **3 716.604** тыс. руб.монтажных работ: **547.308** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **1.523** тыс.чел.чСметная заработная плата: **580.007** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2025 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Первый этаж

1. Е67-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт.	0.13	184.10	<u>181.40</u>	<u>2.70</u> 1.12	23.93	<u>23.58</u>	<u>0.35</u> 0.15				774.66	<u>771.88</u>	<u>2.78</u> 2.04
2. Ц08-03-594-09 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Светильник на кронштейнах, 100 шт. Начисления: Н17= 2	0.16	7 091.14	<u>2 219.58</u> 2 713.06	<u>2 158.50</u> 765.19	1 134.58	<u>355.13</u> 434.09	<u>345.36</u> 122.43				16 013.44	<u>11 633.01</u> 1 842.00	<u>2 538.43</u> 1 283.08
3. С999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Светильник для школьных досок светодиодный не менее 25 Вт, 4000 К, с кронштейнами, шт	16										153 280.00	153 280.00	

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Е67-8-2		0.28	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	556.76	<u>556.00</u>	<u>0.76</u>			18 243.47	<u>18 237.47</u>	<u>5.99</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.31					4.39
Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные, 100 шт.													
5. С999-9902		18									56 160.00	56 160.00	
Светильник светодиодный потолочный 595*595, 36 Вт, 4000К, аналог 4*18, шт													
6. С999-9903		10									29 000.00	29 000.00	
Светильник светодиодный потолочный, 36 Вт, 4000К, аналог 2*36, шт													
7. Ц08-02-390-01		0.08	276.54	<u>195.97</u>	<u>31.71</u>	22.12	<u>15.68</u>	<u>2.54</u>			546.18	<u>513.59</u>	<u>11.22</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				48.86	0.14		3.91	0.01				21.37	0.16
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м													
Начисления: Н17= 2													
8. С509-1831		8	2.12			16.96					560.00	560.00	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.12			16.96						
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм, м													
9. Ц08-02-402-01		0.15	902.37	<u>181.92</u>	<u>500.08</u>	135.36	<u>27.29</u>	<u>75.01</u>			1 623.80	<u>893.54</u>	<u>590.70</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				220.37	30.86		33.06	4.63				139.57	55.60
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м													
Начисления: Н17= 2													

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	C501-8482 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.015	7 199.86	7 199.86		108.00	108.00				1 440.00	1 440.00	
11.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	1.025	9 300.48	<u>1 218.25</u> 7 571.53	<u>510.70</u> 10.66	9 532.99	<u>1 248.71</u> 7 760.82	<u>523.47</u> 10.92			141 803.10	<u>40 889.07</u> 95 017.50	<u>5 896.53</u> 152.78
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						11 530.70	<u>2 226.39</u> 8 356.84	<u>947.49</u> 138.45			419 444.65	<u>72 938.56</u> 337 460.44	<u>9 045.65</u> 1 498.05
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 997.71	<u>977.68</u> 596.02	<u>424.02</u> 127.53			39 201.55	<u>32 049.49</u> 4 002.94	<u>3 149.12</u> 1 345.27
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						124.96					2 000.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 4; %=95 - по стр. 2, 7, 9)						991.95					29 823.44		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 7, 9)						718.39					21 706.59		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 708.05					90 731.58		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						932.43					28 034.03		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						646.55					19 535.93		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						3 708.05					90 731.58		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						1 997.71					39 201.55		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						3 576.69					86 771.51		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						9 532.99	<u>1 248.71</u> 7 760.82	<u>523.47</u> 10.92			380 243.10	<u>40 889.07</u> 333 457.50	<u>5 896.53</u> 152.78
МАТЕРИАЛОВ -											153 280.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 11)						1 322.61					43 093.94		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 11)						692.80					22 573.02		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						11 548.40					445 910.06		
Строительные работы НР по УСН						1 243.25					40 508.30		

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительные работы СП по УСН					623.52					20 315.72		
	Строительные работы всего					11 548.40					445 910.06		
	Строительные работы без НР и СП					9 532.99					380 243.10		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					11 399.76					441 067.12		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					15 256.45					536 641.64		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 314.56					72 917.38		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 411.19					44 279.61		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН					14 976.46					527 838.64		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов					6 619.62					190 378.20		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП					14 976.46					527 838.64		
	Оплата основных рабочих					2 226.39					72 938.56		
	Оплата механизаторов					138.45					1 498.05		
	Нормативная трудоемкость					194.7687					194.7687		
	Стоимость эксплуатации машин					947.49					9 045.65		
	Сметная стоимость материалов					8 356.84					337 460.44		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					8 356.84					337 460.44		
	НДС на материалы					1 504.23					60 742.88		
	Доля материалов в НР при УСН					372.48					11 734.45		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					67.05					2 112.20		
	Доля материалов в СП при УСН					190.51					5 977.75		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					34.29					1 076.00		
	ИТОГО НДС при УСН					1 751.20					65 289.65		
	ИТОГО по смете по УСН					15 256.47					536 641.64		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН					16 727.66					593 128.29		

Раздел 2. Второй этаж

12. Е67-4-5	0.09	184.10	<u>181.40</u>	<u>2.70</u>	16.57	<u>16.33</u>	<u>0.24</u>		536.30	<u>534.38</u>	<u>1.93</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.12			0.10				1.41
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт.											
13. Ц08-03-594-09	0.1	7 091.14	<u>2 219.58</u>	<u>2 158.50</u>	709.11	<u>221.96</u>	<u>215.85</u>		10 008.40	<u>7 270.63</u>	<u>1 586.52</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			2 713.06	765.19		271.31	76.52			1 151.25	801.92
Светильник на кронштейнах, 100 шт.											

Начисления: Н17= 2

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. C999-9901		10									95 800.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												95 800.00	
Светильник для школьных досок светодиодный не менее 25 Вт, 4000 К, с кронштейнами, шт													
15. E67-8-2		0.19	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	377.80	<u>377.29</u>	<u>0.51</u>			12 379.50	<u>12 375.43</u>	<u>4.07</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.21					2.98
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
16. C999-9902		19									59 280.00		
Светильник светодиодный потолочный 595*595, 36 Вт, 4000К, шт												59 280.00	
17. Ц08-02-390-01		0.035	276.54	<u>195.97</u>	<u>31.71</u>	9.68	<u>6.86</u>	<u>1.11</u>			238.96	<u>224.70</u>	<u>4.91</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				48.86	0.14		1.71					9.35	0.07
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м													
Начисления: Н17= 2													
18. C509-1831		3.5	2.12			7.42					245.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.12			7.42					245.00	
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм, м													
19. Ц08-02-402-01		0.295	902.37	<u>181.92</u>	<u>500.08</u>	266.20	<u>53.67</u>	<u>147.52</u>			3 193.48	<u>1 757.29</u>	<u>1 161.70</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				220.37	30.86		65.01	9.10				274.49	109.35
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м													

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: Н17= 2

20. С501-8482	0.0295	7 199.86				212.40					2 832.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			7 199.86				212.40					2 832.00	
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м													
21. Е15-01-047-15	3.76	9 300.48	<u>1 218.25</u>	<u>510.70</u>	34 969.81	<u>4 580.62</u>	<u>1 920.24</u>				520 175.29	<u>149 993.08</u>	<u>21 630.21</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			7 571.53	10.66		28 468.95	40.06					348 552.00	560.43
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки													
22. Ц08-02-396-06	0.95	867.45	<u>349.57</u>	<u>288.86</u>	824.07	<u>332.09</u>	<u>274.41</u>				14 464.75	<u>10 874.27</u>	<u>2 166.12</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			229.02	17.80		217.57	16.91					1 424.37	203.08
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м													
Начисления: Н17= 2													
23. С999-9905	95										28 177.00		
Лоток проволочный 35*300 мм., м												28 177.00	
24. С999-9906	96										9 792.00		
Держатель для лотка проволочного, шт												9 792.00	

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25. Е67-3-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж кабеля, 100 м	2	95.39	<u>95.05</u>	<u>0.34</u> 0.14	190.78	<u>190.10</u>	<u>0.67</u> 0.28				6 232.02	<u>6 226.67</u>	<u>5.35</u> 3.92
26. Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м Начисления: Н17= 2	2	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	1 804.74	<u>363.83</u> 440.74	<u>1 000.17</u> 61.73				21 650.70	<u>11 913.80</u> 1 860.94	<u>7 875.96</u> 741.33
27. Ц08-02-390-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной 150*60 мм, 100 м Начисления: Н17= 2	0.2	372.13	<u>244.57</u> 87.85	<u>39.71</u> 0.14	74.43	<u>48.91</u> 17.57	<u>7.94</u> 0.03				1 716.92	<u>1 602.41</u> 79.44	<u>35.07</u> 0.39
28. С999-9907 Кабель канал 150*60, м	20										15 000.00	15 000.00	
29. С999-9908 Угол внешний для кабель канала 150*60 мм, шт	20										13 000.00	13 000.00	
30. Е62-16-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2	1 689.42	<u>323.23</u> 1 356.63	<u>9.57</u> 1.40	2 027.31	<u>387.88</u> 1 627.95	<u>11.48</u> 1.68				43 873.62	<u>12 708.70</u> 31 046.41	<u>118.51</u> 23.53

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					41 490.32	<u>6 579.54</u>	<u>3 580.14</u>			858 595.94	<u>215 481.36</u>	<u>34 590.35</u>
							31 330.63	206.62				608 524.25	2 448.41
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 493.20	<u>1 611.04</u>	<u>1 648.42</u>			73 498.03	<u>52 779.58</u>	<u>12 841.63</u>
							1 233.73	164.88				7 876.84	1 864.45
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					219.82					3 077.00		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 12, 15, 25; %=95 - по стр. 13, 17, 19, 22, 26, 27)					1 628.69					49 997.35		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12, 13, 15, 17, 19, 22, 25-27)					1 154.35					35 518.62		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 276.24					159 014.00		
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН					1 530.97					46 997.51		
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН					1 038.92					31 966.76		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего					7 276.24					159 014.00		
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП					4 493.20					73 498.03		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН					7 063.09					152 462.30		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 997.12	<u>4 968.50</u>	<u>1 931.72</u>			785 097.91	<u>162 701.78</u>	<u>21 748.72</u>
							30 096.90	41.74				600 647.41	583.96
	. МАТЕРИАЛОВ -										95 800.00		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 21; %=80 - по стр. 30)					5 163.36					168 266.97		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 21; %=50 - по стр. 30)					2 736.15					89 170.55		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					44 896.63					1 042 535.43		
	Строительные работы НР по УСН					4 853.56					158 170.95		
	Строительные работы СП по УСН					2 462.54					80 253.50		
	Строительные работы всего					44 896.63					1 042 535.43		
	Строительные работы без НР и СП					36 997.12					785 097.91		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					44 313.22					1 023 522.36		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					52 172.87					1 201 549.43		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 792.05					218 264.32		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 890.50					124 689.17		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН					51 376.30					1 175 984.65		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов					20 045.67					567 460.40		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП					51 376.30					1 175 984.65		
	Оплата основных рабочих					6 579.54					215 481.36		
	Оплата механизаторов					206.62					2 448.41		
	Нормативная трудоемкость					571.88875					571.88875		
	Стоимость эксплуатации машин					3 580.14					34 590.35		
	Сметная стоимость материалов					31 330.63					608 524.25		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					31 330.63					608 524.25		
	НДС на материалы					5 639.51					109 534.37		
	Доля материалов в НР при УСН					1 093.03					35 124.84		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					196.75					6 322.47		

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Доля материалов в СП при УСН					525.22					16 833.04		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					94.54					3 029.95		
	ИТОГО НДС при УСН					6 538.03					124 672.34		
	ИТОГО по смете по УСН					52 172.86					1 201 549.45		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС по УСН					57 914.33					1 300 656.99		

Раздел 3. Третий этаж

31. Е67-4-5	0.05	184.10	<u>181.40</u>	<u>2.70</u>	9.21	<u>9.07</u>	<u>0.13</u>				297.95	<u>296.88</u>	<u>1.07</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.12			0.06						0.78
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт.													
32. Ц08-03-594-09	0.07	7 091.14	<u>2 219.58</u>	<u>2 158.50</u>	496.38	<u>155.37</u>	<u>151.10</u>				7 005.88	<u>5 089.44</u>	<u>1 110.56</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			2 713.06	765.19		189.91	53.56					805.88	561.35
Светильник на кронштейнах, 100 шт.													
Начисления: Н17= 2													
33. С999-9901	7										67 060.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												67 060.00	
Светильник для школьных досок светодиодный не менее 25 Вт, 4000 К, с кронштейнами, шт													
34. Е67-8-2	0.18	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	357.92	<u>357.43</u>	<u>0.49</u>				11 727.94	<u>11 724.09</u>	<u>3.85</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.12			0.20						2.82
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
35. С999-9902	18										56 160.00		
Светильник светодиодный потолочный 595*595, 36 Вт, 4000К, шт												56 160.00	

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36. Ц08-02-390-01		0.07	276.54	<u>195.97</u>	<u>31.71</u>	19.36	<u>13.72</u>	<u>2.22</u>			477.91	<u>449.39</u>	<u>9.82</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				48.86	0.14		3.42	0.01				18.70	0.14
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м													
Начисления: Н17= 2													
37. С509-1831		7	2.12			14.84					490.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.12			14.84					490.00	
Кабель-канал (короб)													
"Электропласт" 25х16 мм, м													
38. Ц08-02-402-01		0.35	902.37	<u>181.92</u>	<u>500.08</u>	315.83	<u>63.67</u>	<u>175.03</u>			3 788.87	<u>2 084.92</u>	<u>1 378.29</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				220.37	30.86		77.13	10.80				325.66	129.73
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м													
Начисления: Н17= 2													
39. С501-8482		0.035	7 199.86			252.00					3 360.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7 199.86			252.00					3 360.00	
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² , 1000 м													
40. Ц08-03-591-01		0.01	681.05	<u>495.33</u>	<u>22.33</u>	6.81	<u>4.95</u>	<u>0.22</u>			171.49	<u>162.25</u>	<u>1.24</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				163.39	0.49		1.63					7.99	0.06
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.													

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: Н17= 2

41. С999-9904	1										380.00		
Выключатель одноклавишный при открытой проводке, шт												380.00	
42. Е15-01-047-15	2.015	9 300.48	<u>1 218.25</u>	<u>510.70</u>	18 740.47	<u>2 454.77</u>	<u>1 029.07</u>				278 764.15	<u>80 381.93</u>	<u>11 591.72</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			7 571.53	10.66		15 256.63	21.47					186 790.50	300.34
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки													
43. Ц08-02-396-06	0.95	867.45	<u>349.57</u>	<u>288.86</u>	824.07	<u>332.09</u>	<u>274.41</u>				14 464.75	<u>10 874.27</u>	<u>2 166.12</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			229.02	17.80		217.57	16.91					1 424.37	203.08
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м													
Начисления: Н17= 2													
44. С999-9905	95										28 177.00		
Лоток проволочный 35*300 мм., м												28 177.00	
45. С999-9906	96										9 792.00		
Держатель для лотка проволочного, шт												9 792.00	
46. Е67-3-1	1.3	95.39	<u>95.05</u>	<u>0.34</u>	124.00	<u>123.57</u>	<u>0.44</u>				4 050.81	<u>4 047.33</u>	<u>3.48</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				0.14			0.18						2.55
Демонтаж кабеля, 100 м													

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м Начисления: Н17= 2	1.3	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	1 173.08	<u>236.49</u> 286.48	<u>650.11</u> 40.12			14 072.96	<u>7 743.97</u> 1 209.61	<u>5 119.37</u> 481.87
48.	Ц08-02-390-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной 150*60 мм, 100 м Начисления: Н17= 2	0.2	372.13	<u>244.57</u> 87.85	<u>39.71</u> 0.14	74.43	<u>48.91</u> 17.57	<u>7.94</u> 0.03			1 716.92	<u>1 602.41</u> 79.44	<u>35.07</u> 0.39
49.	С999-9907 Кабель канал 150*60, м	20									15 000.00	15 000.00	
50.	С999-9908 Угол внешний для кабель канала 150*60 мм, шт	20									13 000.00	13 000.00	
51.	Е62-16-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м ² окрашиваемой поверхности	1.2	1 689.42	<u>323.23</u> 1 356.63	<u>9.57</u> 1.40	2 027.31	<u>387.88</u> 1 627.95	<u>11.48</u> 1.68			43 873.62	<u>12 708.70</u> 31 046.41	<u>118.51</u> 23.53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						24 435.71	<u>4 187.92</u> 17 945.13	<u>2 302.64</u> 145.02			573 832.25	<u>137 165.58</u> 415 127.56	<u>21 539.10</u> 1 706.64
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 667.93	<u>1 345.27</u> 1 060.55	<u>1 262.09</u> 121.87			61 625.48	<u>44 074.95</u> 7 721.65	<u>9 828.87</u> 1 382.77
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						266.84					3 850.00		

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 31, 34, 46; %=95 - по стр. 32, 36, 38, 40, 43, 47, 48).					1 344.73					41 577.39		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 31, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46-48)					953.64					29 547.52		
.	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 966.30					132 750.39		
.	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН					1 264.05					39 082.75		
.	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН					858.28					26 592.77		
.	Монтажные/Пусконаладочные работы всего					5 966.30					132 750.39		
.	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП					3 667.93					61 625.48		
.	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН					5 790.26					127 301.00		
.	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 767.78	<u>2 842.65</u>	<u>1 040.55</u>			512 206.77	<u>93 090.63</u>	<u>11 710.23</u>
							16 884.58	23.15				407 405.91	323.87
.	МАТЕРИАЛОВ -										67 060.00		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 42; %=80 - по стр. 51)					2 911.70					94 902.17		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 42; %=50 - по стр. 51)					1 556.71					50 741.36		
.	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 236.19					657 850.30		
.	Строительные работы НР по УСН					2 737.00					89 208.04		
.	Строительные работы СП по УСН					1 401.04					45 667.22		
.	Строительные работы всего					25 236.19					657 850.30		
.	Строительные работы без НР и СП					20 767.78					512 206.77		
.	Строительные работы ВСЕГО по УСН					24 905.82					647 082.03		
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					31 202.49					790 600.69		
.	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 256.43					136 479.56		
.	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 510.35					80 288.88		
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН					30 696.07					774 383.03		
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов					12 750.94					359 255.47		
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП					30 696.07					774 383.03		
.	Оплата основных рабочих					4 187.92					137 165.58		
.	Оплата механизаторов					145.02					1 706.64		
.	Нормативная трудоемкость					365.6024					365.6024		
.	Стоимость эксплуатации машин					2 302.64					21 539.10		
.	Сметная стоимость материалов					17 945.13					415 127.56		
.	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					17 945.13					415 127.56		
.	НДС на материалы					3 230.12					74 722.96		
.	Доля материалов в НР при УСН					684.98					21 963.38		
.	НДС на долю материалов в НР при УСН					123.30					3 953.41		
.	Доля материалов в СП при УСН					338.90					10 839.00		
.	НДС на долю материалов в СП при УСН					61.00					1 951.02		
.	ИТОГО НДС при УСН					3 802.79					84 197.23		
.	ИТОГО по смете по УСН					31 202.47					790 600.68		

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН						34 498.86					858 580.26		

Раздел 4. Четвертый этаж

52. Е67-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт.	0.07	184.10	<u>181.40</u>	<u>2.70</u> 1.12	12.89	<u>12.70</u>	<u>0.19</u> 0.08				417.12	<u>415.63</u>	<u>1.50</u> 1.10
53. Ц08-03-594-09 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Светильник на кронштейнах, 100 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.1	7 091.14	<u>2 219.58</u> 2 713.06	<u>2 158.50</u> 765.19	709.11	<u>221.96</u> 271.31	<u>215.85</u> 76.52				10 008.40	<u>7 270.63</u> 1 151.25	<u>1 586.52</u> 801.92
54. С999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Светильник для школьных досок светодиодный не менее 25 Вт, 4000 К, с кронштейнами, шт	10										95 800.00	95 800.00	
55. Е67-8-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.34	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u> 1.12	676.06	<u>675.15</u>	<u>0.92</u> 0.38				22 152.78	<u>22 145.50</u>	<u>7.28</u> 5.33
56. С999-9902 Светильник светодиодный потолочный 595*595, 36 Вт, 4000К, шт	24										74 880.00	74 880.00	
57. С999-9903 Светильник светодиодный потолочный, 36 Вт, 4000К, аналог 2*36, шт	10										29 000.00	29 000.00	

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58. Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м Начисления: Н17= 2		0.11	276.54	<u>195.97</u> 48.86	<u>31.71</u> 0.14	30.42	<u>21.56</u> 5.37	<u>3.49</u> 0.02			751.00	<u>706.19</u> 29.39	<u>15.43</u> 0.22
59. С509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм, м		11	2.12	2.12		23.32	23.32				770.00	770.00	
60. Ц08-03-591-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. Начисления: Н17= 2		0.01	681.05	<u>495.33</u> 163.39	<u>22.33</u> 0.49	6.81	<u>4.95</u> 1.63	<u>0.22</u>			171.49	<u>162.25</u> 7.99	<u>1.24</u> 0.06
61. С999-9904 Выключатель одноклавишный при открытой проводке, шт		1									380.00	380.00	
62. Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м Начисления: Н17= 2		0.28	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	252.66	<u>50.94</u> 61.70	<u>140.02</u> 8.64			3 031.10	<u>1 667.93</u> 260.53	<u>1 102.63</u> 103.79

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63. C501-8482		0.028	7 199.86			201.60					2 688.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7 199.86			201.60					2 688.00	
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м													
64. E15-01-047-15		1.943	9 300.48	<u>1 218.25</u>	<u>510.70</u>	18 070.84	<u>2 367.06</u>	<u>992.30</u>			268 803.35	<u>77 509.72</u>	<u>11 177.53</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7 571.53	10.66		14 711.48	20.70				180 116.10	289.61
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки													
65. Ц08-02-396-06		0.95	867.45	<u>349.57</u>	<u>288.86</u>	824.07	<u>332.09</u>	<u>274.41</u>			14 464.75	<u>10 874.27</u>	<u>2 166.12</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				229.02	17.80		217.57	16.91				1 424.37	203.08
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м													
Начисления: H17= 2													
66. C999-9905		95									28 177.00		
Лоток проволочный 35*300 мм., м												28 177.00	
67. C999-9906		96									9 792.00		
Держатель для лотка проволочного, шт												9 792.00	
68. E67-3-1		1.3	95.39	<u>95.05</u>	<u>0.34</u>	124.00	<u>123.57</u>	<u>0.44</u>			4 050.81	<u>4 047.33</u>	<u>3.48</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					0.14			0.18					2.55
Демонтаж кабеля, 100 м													

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69.	Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м Начисления: Н17= 2	1.3	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	1 173.08	<u>236.49</u> 286.48	<u>650.11</u> 40.12			14 072.96	<u>7 743.97</u> 1 209.61	<u>5 119.37</u> 481.87
70.	Ц08-02-390-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной 150*60 мм, 100 м Начисления: Н17= 2	0.2	372.13	<u>244.57</u> 87.85	<u>39.71</u> 0.14	74.43	<u>48.91</u> 17.57	<u>7.94</u> 0.03			1 716.92	<u>1 602.41</u> 79.44	<u>35.07</u> 0.39
71.	С999-9907 Кабель канал 150*60, м	20									15 000.00	15 000.00	
72.	С999-9908 Угол внешний для кабель канала 150*60 мм, шт	20									13 000.00	13 000.00	
73.	Е62-16-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2	1 689.42	<u>323.23</u> 1 356.63	<u>9.57</u> 1.40	2 027.31	<u>387.88</u> 1 627.95	<u>11.48</u> 1.68			43 873.62	<u>12 708.70</u> 31 046.41	<u>118.51</u> 23.53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						24 206.60	<u>4 483.26</u> 17 425.98	<u>2 297.37</u> 165.26			653 001.30	<u>146 854.53</u> 484 812.09	<u>21 334.68</u> 1 913.45
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						4 108.45	<u>1 728.32</u> 1 086.55	<u>1 293.59</u> 142.88			74 295.33	<u>56 636.11</u> 7 620.58	<u>10 038.64</u> 1 600.31
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						224.92					3 458.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 52, 55, 68; %=95 - по стр. 53, 58, 60, 62, 65, 69, 70)					1 696.43					52 662.86		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 52, 53, 55, 58, 60, 62, 65, 68-70)					1 216.28					37 853.67		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 021.16					164 811.86		
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН					1 594.64					49 503.09		
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН					1 094.65					34 068.30		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего					7 021.16					164 811.86		
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП					4 108.45					74 295.33		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН					6 797.74					157 866.72		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 098.15	2 754.94	1 003.78			578 705.97	90 218.42	11 296.04
							16 339.43	22.38				477 191.51	313.14
.	МАТЕРИАЛОВ -										95 800.00		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 64; %=80 - по стр. 73)					2 818.80					91 875.08		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 64; %=50 - по стр. 73)					1 508.05					49 155.75		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					24 425.00					719 736.80		
	Строительные работы НР по УСН					2 649.67					86 362.58		
	Строительные работы СП по УСН					1 357.25					44 240.18		
	Строительные работы всего					24 425.00					719 736.80		
	Строительные работы без НР и СП					20 098.15					578 705.97		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					24 105.07					709 308.73		
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					31 446.16					884 548.66		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 515.23					144 537.94		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 724.33					87 009.42		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН					30 902.82					867 175.44		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов					13 476.84					382 363.35		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП					30 902.82					867 175.44		
	Оплата основных рабочих					4 483.26					146 854.53		
	Оплата механизаторов					165.26					1 913.45		
	Нормативная трудоемкость					391.05756					391.05756		
	Стоимость эксплуатации машин					2 297.37					21 334.68		
	Сметная стоимость материалов					17 425.98					484 812.09		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					17 425.98					484 812.09		
	НДС на материалы					3 136.68					87 266.18		
	Доля материалов в НР при УСН					726.63					23 260.20		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					130.79					4 186.84		
	Доля материалов в СП при УСН					367.79					11 746.27		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					66.20					2 114.33		
	ИТОГО НДС при УСН					3 717.45					97 063.17		
	ИТОГО по смете по УСН					31 446.17					884 548.66		

< 1 * 2019 * 564 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН						34 620.27					964 238.61		
ИТОГО ПО СМЕТЕ						101 663.33	17 477.11	9 127.64			2 504 874.14	572 440.03	86 509.78
							75 058.58	655.35				1 845 924.34	7 566.55
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						14 267.29	5 662.31	4 628.12			248 620.39	185 540.13	35 858.26
							3 976.85	557.16				27 222.01	6 192.80
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						836.54					12 385.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 4, 12, 15, 25, 31, 34, 46, 52, 55, 68; %=95 - по стр. 2, 7, 9, 13, 17, 19, 22, 26, 27, 32, 36, 38, 40, 43, 47, 48, 53, 58, 60, 62, 65, 69, 70)						5 661.80					174 061.04		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 25-27, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46-48, 52, 53, 55, 58, 60, 62, 65, 68-70)						4 042.66					124 626.40		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						23 971.75					547 307.83		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						5 322.09					163 617.38		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						3 638.39					112 163.76		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						23 971.75					547 307.83		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						14 267.29					248 620.39		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						23 227.77					524 401.53		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						87 396.04	11 814.80	4 499.52			2 256 253.75	386 899.90	50 651.52
							71 081.73	98.19				1 818 702.33	1 373.75
МАТЕРИАЛОВ -											411 940.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 11, 21, 42, 64; %=80 - по стр. 30, 51, 73)						12 216.47					398 138.16		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 11, 21, 42, 64; %=50 - по стр. 30, 51, 73)						6 493.71					211 640.68		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						106 106.22					2 866 032.59		
Строительные работы НР по УСН						11 483.48					374 249.87		
Строительные работы СП по УСН						5 844.34					190 476.61		
Строительные работы всего						106 106.22					2 866 032.59		
Строительные работы без НР и СП						87 396.04					2 256 253.75		
Строительные работы ВСЕГО по УСН						104 723.86					2 820 980.23		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						130 077.97					3 413 340.42		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						17 878.27					572 199.20		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						10 536.37					336 267.08		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ						17 878.27					572 199.20		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						10 536.37					336 267.08		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН						16 805.57					537 867.25		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН						9 482.73					302 640.37		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН						127 951.63					3 345 381.76		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов						52 893.05					1 499 457.42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП					127 951.63					3 345 381.76		
	Оплата основных рабочих					17 477.11					572 440.03		
	Оплата механизаторов					655.35					7 566.55		
	Нормативная трудоемкость					1523.3174					1523.3174		
	Стоимость эксплуатации машин					9 127.64					86 509.78		
	Сметная стоимость материалов					75 058.58					1 845 924.34		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					75 058.58					1 845 924.34		
	НДС на машины					1 525.01					14 209.78		
	НДС на материалы					13 510.54					332 266.38		
	Доля материалов в НР при УСН					2 877.11					92 082.87		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					517.88					16 574.92		
	Доля материалов в СП при УСН					1 422.41					45 396.06		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					256.03					8 171.29		
	ИТОГО НДС при УСН					15 809.46					371 222.37		
	ИТОГО по смете по УСН					130 077.97					3 413 340.43		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН					143 761.09					3 716 604.13		

Составил:

Е.А. Силин

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

В.И. Масляков

(должность, подпись, Ф.И.О)



Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»

Маслакова Вера Николаевна,
директор МБОУ «Гимназия № 127»






Инициативный проект «Ремонт кабинета 301 здания МБОУ «Гимназия № 127» для создания Центра детских инициатив»

Цель:


Создание Центра детских инициатив как современной площадки для формирования активной гражданской позиции, социальной ответственности и лидерских качеств учащихся через поддержку и реализацию их собственных проектов, направленных на развитие гимназии и городской среды.

Задачи:


1. Обеспечить подготовку помещения в здании гимназии, отвечающего требованиям безопасности и функциональности.
2. Предусмотреть современное, функциональное и трансформируемое зонирование помещения в соответствии с дизайн-проектом.
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательной организации.

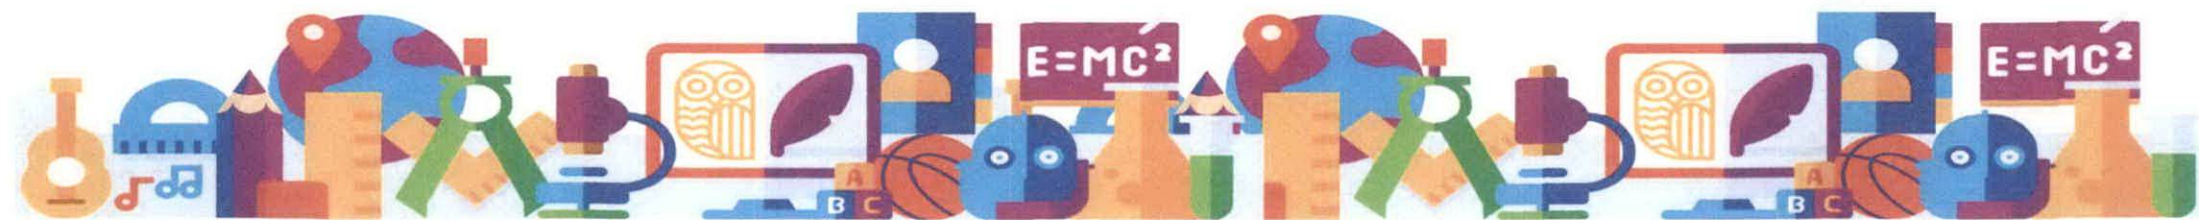

ДО:

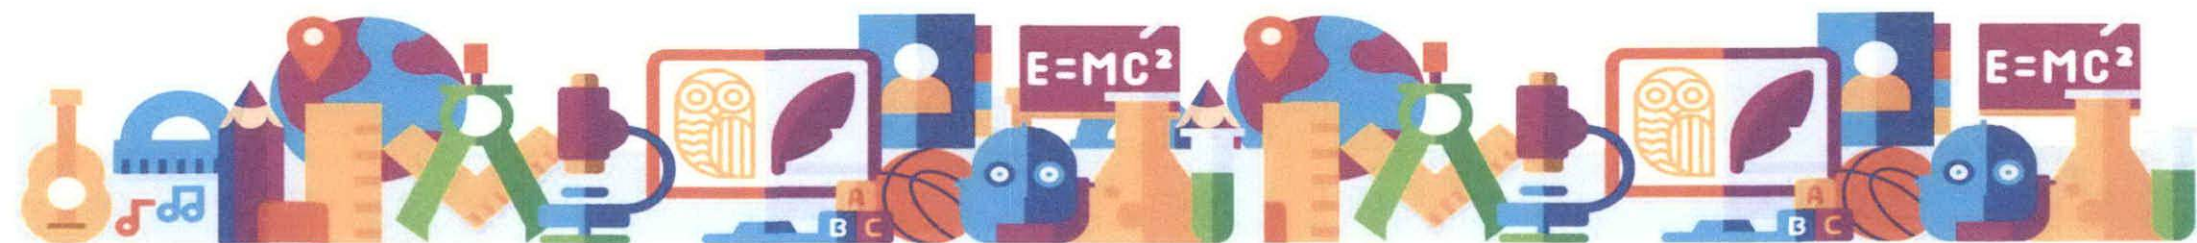

ПОСЛЕ:

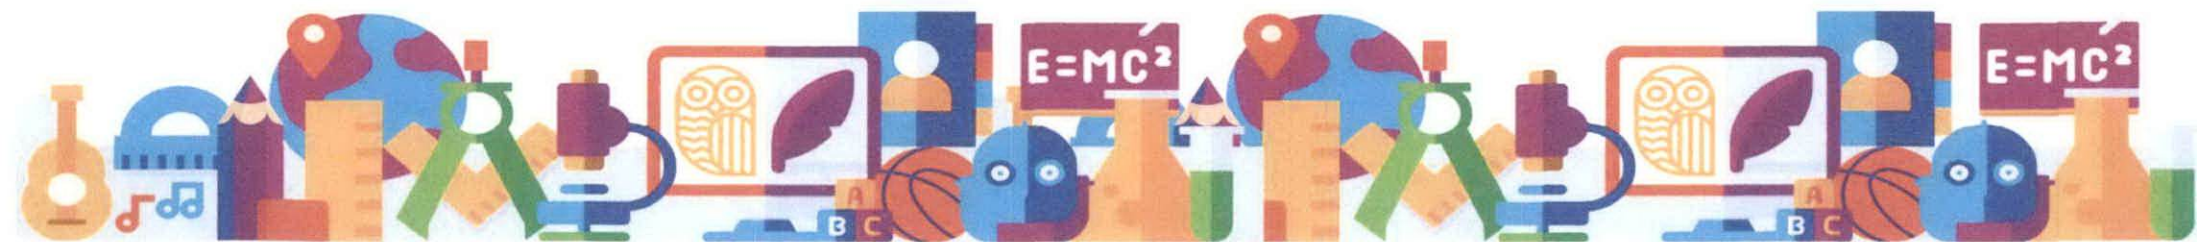

Инициативный проект «Ремонт кабинета 301 здания МБОУ «Гимназия № 127» для создания Центра детских инициатив»



Перечень работ:

- демонтаж старой мебели, доски, старого напольного покрытия, приборов отопления;
- разводка новой электросети; установка розеток для каждой функциональной зоны (напольные и настенные), установка современного освещения;
- выравнивание и шпаклевка стен; устройство стяжки пола;
- устройство напольного покрытия с монтажом плинтуса; окраска стен; установка современных приборов отопления; устройство подвесного потолка типа «Армстронг»;
- нанесение фирменной символики: настенные графики с названием Центра, логотипами РДДМ «Движение первых» и гимназии;
- организация системы зонирования: использование цветовых акцентов, легких перегородок, мебели для разделения пространств;
- установка современных дверных конструкций.


Общая стоимость инициативного проекта (в соответствии со сметой):

1 600 878 рублей



Заинтересованное в реализации количество жителей города – 5614 человек, в том числе:

- 819 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 95 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1600 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 3100 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

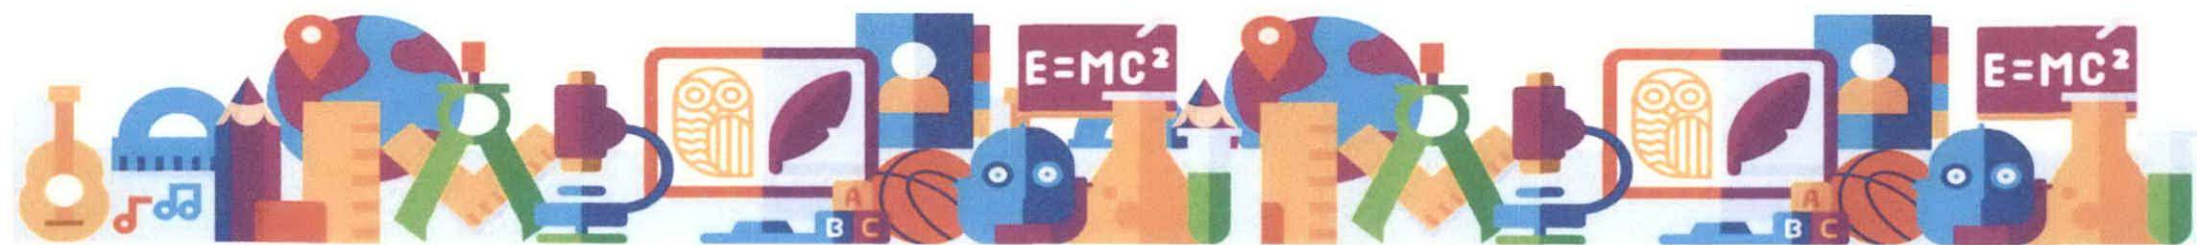

Инициативный проект «Замена светильников с устройством подвесного потолка типа «Армстронг» в здании МБОУ «Гимназия № 127»




Цель:


Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников

Задачи:



1. Обеспечить проведение энергосберегающих мероприятий и модернизацию системы освещения в здании гимназии.
2. Обеспечить безопасность передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в здании гимназии, в том числе, на путях эвакуации.
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательной организации..

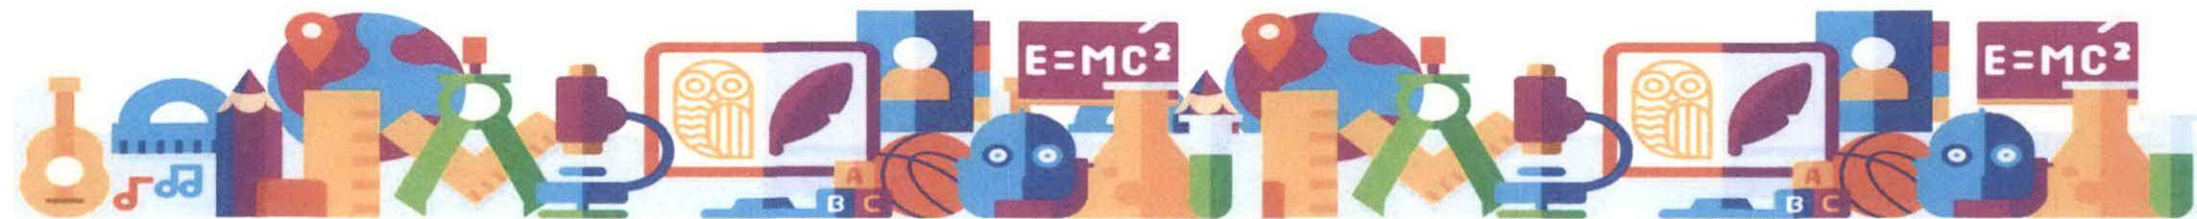

ДО:

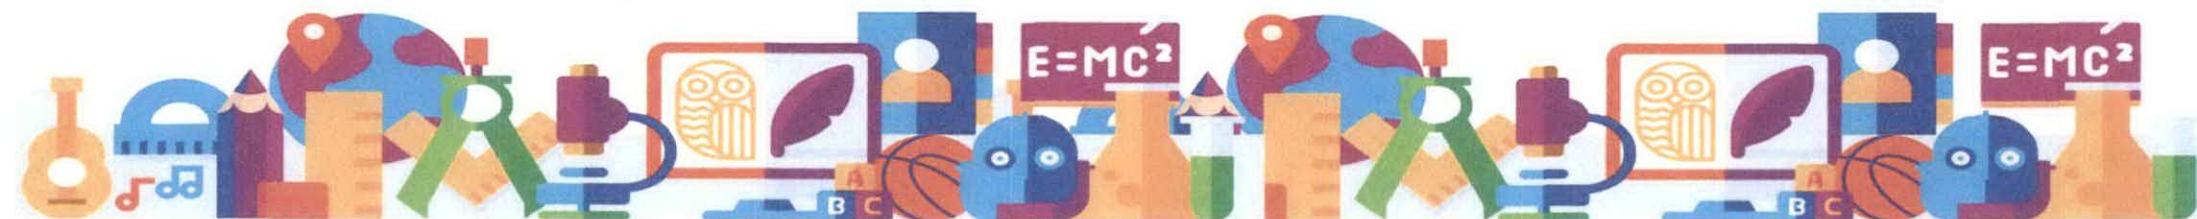

ПОСЛЕ:

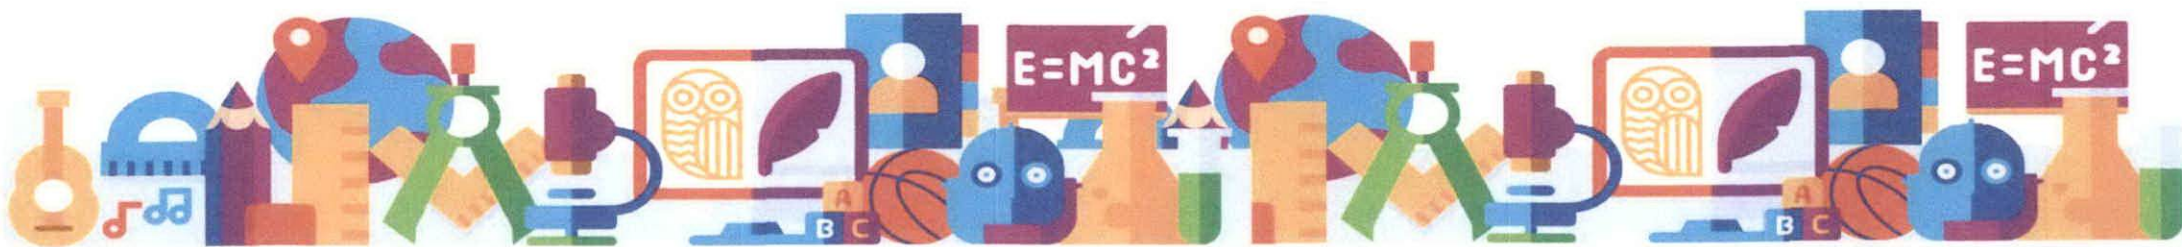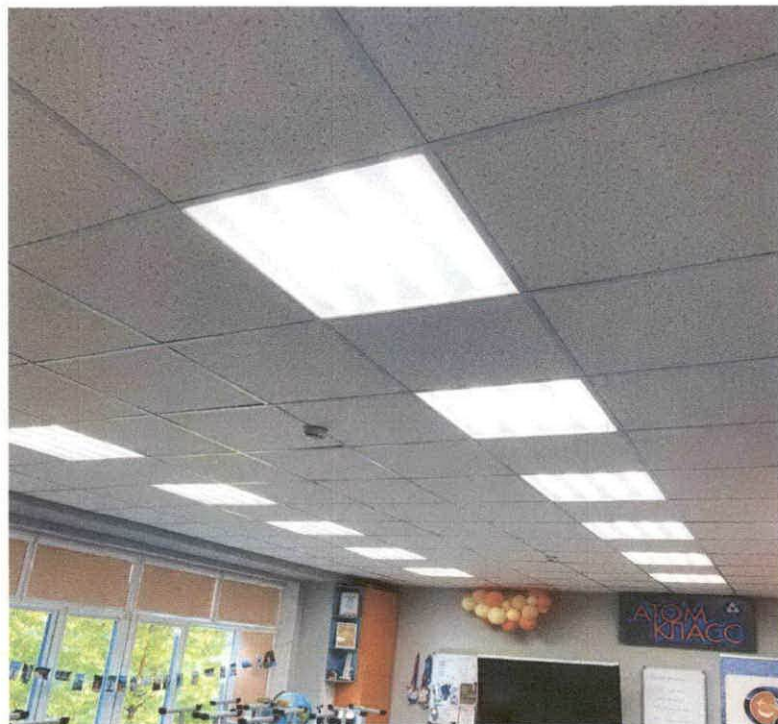

**Инициативный проект
«Замена светильников с устройством подвесного потолка
типа «Армстронг» в здании МБОУ «Гимназия № 127»**



Проект предусматривает проведение следующих работ:

- ✓ демонтаж устаревших светильников;
- ✓ устройство современных подвесных потолков типа «Армстронг» по всей площади коридоров и рекреаций
- ✓ установка новых светодиодных светильников, встроенных в потолок типа «Армстронг»


Общая стоимость инициативного проекта (в соответствии со сметой):

3 716 604 рубля



Заинтересованное в реализации количество жителей города – 5614 человек, в том числе:

- 819 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 95 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1600 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 3100 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

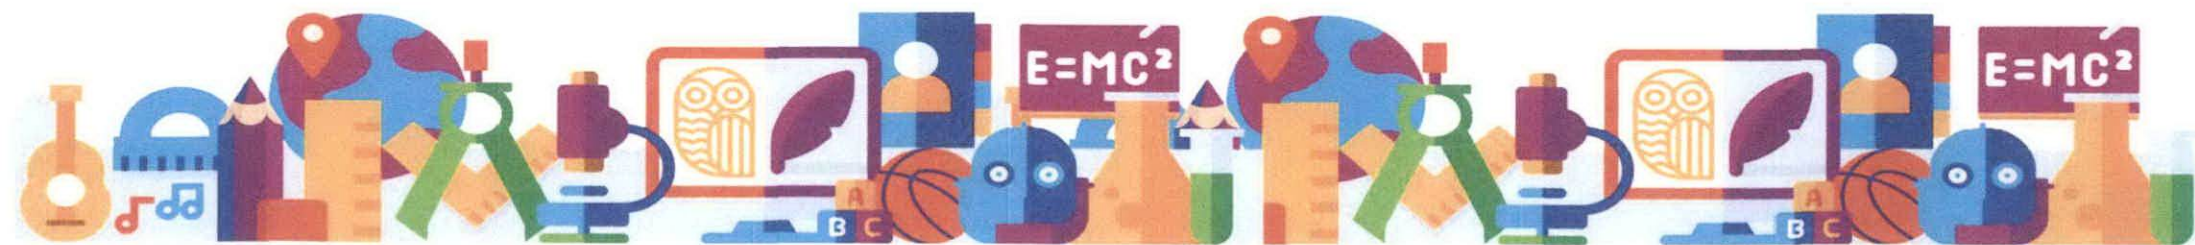



<https://school127-snz.educhel.ru/>
e-mail: sc127@snzadm.ru

Спасибо за внимание

