

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Ремонт санитарных узлов второго этажа блока В
здания МБОУ СОШ № 135»

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБОУ СОШ № 135 было введено в эксплуатацию в 2008 году. Наше учреждение посещают более 1300 учеников. Регулярно силами сотрудников школы производится санитарный ремонт туалетов, а именно: дверных полотен, перегородок, откосов настенной и напольной плитки, но процесс их длительной эксплуатации привел к необходимости полной замены сантехнического оборудования, а также к ремонту помещений с установкой надежных перегородок и дверей. Обслуживающей организацией производится регулярный ремонт сантехнической системы. Но из-за множества дефектов старого оборудования и коммуникаций происходят частые протечки с повреждением потолков, стен, напольного покрытия, вследствие чего происходит увлажнение и отслоение штукатурки и окрасочного слоя, разрушение до кирпичной кладки стен, появляется неприятный запах в помещениях. В местах постоянного намокания появляются темные пятна плесени. МБОУ СОШ № 135 является базовой площадкой проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На базе школы проходят областные конференции, конкурсы, а также мероприятия Всероссийского проекта «Школа Росатома». Проведение данных мероприятий требуют создания безопасной и комфортной образовательной среды, а также современного интерьера учреждения. МБОУ СОШ № 135 является региональной инновационной площадкой по направлению «Проектная школа «Практики будущего» (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2019 №03/4804). В апреле 2020 года по итогам конкурсного отбора МБОУ СОШ №135 получила право на вхождение в сеть Атомклассов «Школы Росатома». МБОУ СОШ №135 стала победителем конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме

		субсидий в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания » (протокол заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 №3). Проект полностью проработан: разработана сметная документация на ремонт санитарных узлов второго этажа блока В здания МБОУ СОШ № 135; имеется локальный сметный расчет.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В рамках реализации проекта необходимо провести ремонт санитарных узлов. Реализация проекта позволит создать для детей комфортные и безопасные условия для учебы, снизит расходы на постоянные ремонты старых конструкций и сантехнического оборудования, которые не приводят к их долгосрочной эксплуатации; Обеспечит соблюдение санитарных норм; Предостережет от возможных предписаний в ходе проверок надзорными органами.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Проведение ремонта санитарных узлов будет способствовать созданию безопасной и комфортной среды для обучающихся. На основе проведенного ряда работ здание примет более современный вид. Появится возможность повысить качество предоставляемых образовательных услуг и мероприятий. Работники учреждения будут нести ответственность и контроль за сохранность муниципального имущества.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в	Общая стоимость инициативного проекта 3 971 488,71 руб. (смета прилагается)

	случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июль-август 2026г.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	398 000,00 руб. Доля имущественного в реализации проекта составила 10,02 %. Трудовое участие запланировано. В рамках трудового участия планируются работы по уборке строительного мусора, уборке помещений после ремонта
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного	3 573 488,71 руб.

	проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	
8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	456776, Челябинская область, г.Снежинск, ул.В.З.Нечая, д.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова»

(представитель инициатора)



Н.В.Балдина

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления;

2. Решение администрации об определении территории (части территории) муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект;

3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;

4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;

6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости;

7. Видеозапись собрания или конференции граждан, в том числе по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (при наличии);

8. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов;

9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы).

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 567

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт санитарных узлов второго этажа Блока В здания МБОУ СОШ № 135

Сметная стоимость: **3 971.489** тыс. руб.монтажных работ: **162.138** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **1.680** тыс.чел.чСметная заработная плата: **629.515** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2025 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Санузел В - 209

1. Е65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u> 0.07				539.54	<u>363.43</u> 174.72	<u>1.39</u> 1.02
2. Е65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08				708.22	<u>452.27</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
3. Е65-4-8 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене, 100 приборов	0.02	509.15	<u>466.99</u>	<u>42.16</u> 17.53	10.18	<u>9.34</u>	<u>0.84</u> 0.35				519.99	<u>306.90</u> 206.40	<u>6.69</u> 4.90
4. Е65-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных труб, 100 приборов	0.02	602.63	<u>601.96</u>	<u>0.67</u> 0.28	12.05	<u>12.04</u>	<u>0.01</u> 0.01				441.78	<u>395.59</u> 46.08	<u>0.11</u> 0.08

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 :	11	12	13	14
5. E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж писсуаров, 100 приборов		0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			708.22	<u>452.27</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
6. E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода		0.141	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	60.96	<u>51.36</u> 8.52	<u>1.08</u> 0.20			1 893.23	<u>1 681.59</u> 205.22	<u>6.42</u> 2.77
7. E65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		0.0175	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	12.97	<u>12.87</u>	<u>0.09</u> 0.04			471.77	<u>421.46</u> 49.56	<u>0.75</u> 0.55
8. E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями		0.052	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	47.98	<u>47.42</u>	<u>0.56</u> 0.23			1 891.60	<u>1 552.68</u> 334.46	<u>4.45</u> 3.26
9. E65-19-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм		0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03			60.07	<u>59.54</u>	<u>0.54</u> 0.39

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10. E46-04-012-01		0.0086	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u>	18.83	<u>16.59</u>	<u>2.25</u>			560.79	<u>542.97</u>	<u>17.81</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					108.51			0.93					13.05
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2													
11. E46-04-012-03		0.0256	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u>	33.90	<u>27.21</u>	<u>6.68</u>			943.81	<u>890.79</u>	<u>53.02</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					108.51			2.78					38.86
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2													
12. E63-7-5		0.494	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u>	424.21	<u>365.21</u>	<u>59.00</u>			12 332.20	<u>11 941.34</u>	<u>390.85</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					24.87			12.28					152.22
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки													
13. E57-2-3		0.102	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u>	81.78	<u>76.83</u>	<u>4.95</u>			5 109.66	<u>2 524.43</u>	<u>39.31</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					20.19			2.06				2 545.92	28.81
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия													
14. E10-05-008-03		0.456	2 575.81	<u>1 068.43</u>	<u>27.36</u>	1 174.57	<u>487.20</u>	<u>12.47</u>			19 800.89	<u>15 968.58</u>	<u>52.89</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 480.02			674.89					3 779.42	
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)													

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	52.47	29.60			1 553.11		1 553.11			10 336.59		10 336.59
16.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	37	5.12		5.12	189.44		189.44			4 477.00		4 477.00
17.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	129.77	7.56		7.56	981.06		981.06			20 114.35		20 114.35
18.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	38.9	1.95		1.95	75.86		75.86			972.50		972.50
19.	E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.102	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	101.69	<u>47.63</u> 49.05	<u>5.01</u> 0.23			1 919.68	<u>1 565.19</u> 337.06	<u>17.43</u> 2.79
20.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25	0.102	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	73.95	<u>66.52</u> 0.24	<u>7.19</u> 0.72			2 238.31	<u>2 185.89</u> 1.97	<u>50.44</u> 8.59

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21. С999-9901		0.4896									15 667.20		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												15 667.20	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													
22. Е10-05-001-03		0.0336	3 183.72	<u>1 371.81</u>	<u>39.24</u>	106.97	<u>46.09</u>	<u>1.32</u>			1 960.93	<u>1 510.74</u>	<u>5.56</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 772.67			59.56					444.64	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
23. С101-2509		7.9	29.60			233.84					1 556.30		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				29.60			233.84					1 556.30	
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2													
24. С201-0786		5.4	7.68			41.47					864.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7.68			41.47					864.00	
Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м													
25. С201-0805		8.74	9.37			81.89					1 634.38		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				9.37			81.89					1 634.38	
Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	E10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.0086	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	163.08	<u>23.61</u> 133.31	<u>6.15</u> 0.27			1 791.55	<u>774.14</u> 967.19	<u>50.22</u> 3.71
27.	C203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.86									9 718.00	9 718.00	
28.	E10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.01	4 326.30	<u>262.69</u> 4 042.57	<u>21.04</u> 0.70	43.26	<u>2.63</u> 40.43	<u>0.21</u> 0.01			488.19	<u>86.32</u> 399.86	<u>2.01</u> 0.10
29.	C101-9138 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, м	1									680.00	680.00	
30.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.047	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	337.81	<u>65.44</u> 191.04	<u>81.34</u> 10.89			4 001.14	<u>2 144.12</u> 1 362.22	<u>494.81</u> 130.78

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли), м2	4.43									86 681.81	86 681.81	
32.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.511	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 529.89	<u>1 089.37</u> 4 416.97	<u>23.55</u> 13.15			85 669.88	<u>35 693.90</u> 49 771.60	<u>204.38</u> 162.55
33.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.0865	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 387.58	<u>258.22</u> 2 126.26	<u>3.09</u> 2.27			26 782.96	<u>8 465.30</u> 18 285.80	<u>31.86</u> 27.29
34.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	19.30	<u>4.06</u> 15.14	<u>0.11</u> 0.02			421.13	<u>132.95</u> 287.23	<u>0.95</u> 0.22

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.077	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	740.04	<u>107.88</u> 583.01	<u>49.16</u> 1.03			11 135.85	<u>3 532.42</u> 7 137.90	<u>465.53</u> 14.35
36.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			136.22	<u>72.59</u> 11.23	<u>52.40</u> 28.96
37.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.022	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	24.88	<u>20.38</u> 4.41	<u>0.09</u> 0.01			688.84	<u>667.61</u> 20.61	<u>0.62</u> 0.11
38.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	6									330.00	330.00	
39.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	1									115.00	115.00	
40.	C999-9904 Переход 50/100 мм, шт	2									230.00	230.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	1									178.00	178.00	
42.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2									230.00	230.00	
43.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	2									196.00	196.00	
44.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	3									285.00	285.00	
45.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.079	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	112.36	<u>70.18</u> 41.44	<u>0.74</u> 0.08			2 499.26	<u>2 298.82</u> 195.46	<u>4.98</u> 0.97
46.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	3									996.00	996.00	
47.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	4									980.00	980.00	
48.	C999-9933 Отвод 45 град диам 100 мм, шт	1									131.00	131.00	
49.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	6									570.00	570.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ЛК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50. C999-9934		4									1 244.00		
Труба пластиковая канализ												1 244.00	
диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт													
51. C999-9935		4									1 828.00		
Труба пластиковая канализ												1 828.00	
диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт													
52. C999-9936		2									916.00		
Труба пластиковая канализ												916.00	
диам. 110 мм. L - 0.75 м, шт													
53. E16-07-003-01		4	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u>	<u>20.14</u>			7 534.33	<u>7 328.14</u>	<u>128.54</u>
(Приказ № 97/пр от				2.68			10.71					77.65	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов отопления и													
водоснабжения диаметром 15													
мм, 1 врезка													
54. E16-07-003-02		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 767.16	<u>3 664.07</u>	<u>64.27</u>
(Приказ № 97/пр от				2.68			5.35					38.83	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов отопления и													
водоснабжения диаметром 20													
мм, 1 врезка													
55. E16-07-004-01		1	79.28	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>	79.28	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>			2 533.16	<u>2 497.25</u>	<u>10.00</u>
(Приказ № 97/пр от				2.25			2.25					25.91	
14.03.2014)													
Врезка в действующие													
внутренние сети													
трубопроводов канализации													
диаметром 50 мм, 1 врезка													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56. E16-07-004-02	2	101.00	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	202.00	<u>192.75</u>	<u>2.06</u>				6 436.38	<u>6 333.45</u>	<u>20.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			3.60			7.19						82.92	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка													
57. E16-04-002-01	0.072	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	328.11	<u>197.53</u>	<u>122.83</u>				7 233.75	<u>6 470.40</u>	<u>738.83</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			107.56	273.94		7.74	19.72					24.53	236.87
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
58. C507-0622	0.7	34.70			24.29						651.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			34.70			24.29						651.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													
59. C999-9910	8										744.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												744.00	
60. C999-9913	1										18.00		
тройник п/п 20 мм, шт												18.00	
61. C999-9916	4										60.00		
угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт												60.00	
62. C999-9923	6										3 138.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												3 138.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63. C999-9917		1									236.00		
Американка п/п 20 мм, шт												236.00	
64. E16-04-002-02	0.138	3 289.07	2 157.96	1 053.80	453.89	297.80	145.42				10 670.58	9 754.91	880.08
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			77.32	167.38		10.67	23.10					35.59	277.41
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
65. C507-0588	1.32	40.50				53.46					1 650.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			40.50				53.46					1 650.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м													
66. C999-9915		13									351.00		
Угол п/п 25 мм, шт												351.00	
67. C999-9914		7									252.00		
Тройник п/п 25/20/25 мм, шт												252.00	
68. C999-9911		4									1 380.00		
Американка п/п 25 мм, шт												1 380.00	
69. C999-9912		2									1 560.00		
Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт												1 560.00	
70. C999-9918		2									242.00		
п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт												242.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71. E17-01-003-01		0.2	4 211.07	<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	842.21	<u>68.18</u>	<u>12.88</u>			33 239.99	<u>2 233.44</u>	<u>119.41</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3 805.80	5.61		761.16	1.12				30 887.14	15.69
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
72. E17-01-004-01		0.2	1 597.28	<u>141.11</u>	<u>24.15</u>	319.46	<u>28.22</u>	<u>4.83</u>			23 439.91	<u>924.14</u>	<u>44.69</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 432.02	1.75		286.40	0.35				22 471.09	4.90
Установка писсуаров настенных, 10 компл.													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
73. E17-01-005-04		3	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	488.62	<u>377.15</u>	<u>64.77</u>			13 169.65	<u>12 370.84</u>	<u>602.72</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15.57	1.23		46.70	3.68				196.09	51.48
Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
74. C999-9950		3									8 670.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												8 670.00	
Кронштейны металлические 40*30 см, шт													
75. E10-01-059-01		0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>			323.49	<u>286.83</u>	<u>36.66</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					30.32			0.30					4.24
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
76. C999-9951		1.61									8 661.80		
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п												8 661.80	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77. С999-9953		0.6									1 263.00		
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2												1 263.00	
78. Е69-3-4		0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			321.14	<u>302.50</u>	<u>9.03</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												9.60	
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													
79. Е17-01-001-14		0.2	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	86.16	<u>60.55</u>	<u>6.89</u>			2 164.17	<u>1 986.12</u>	<u>64.20</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				93.63	2.28		18.73	0.46				113.85	6.37
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
80. С999-9947		2									12 500.00		
Умывальник накладной фарфоровый, шт												12 500.00	
81. С999-9921		2									620.00		
Сифон пластиковый для умывальника, шт												620.00	
82. С999-9922		6									738.00		
Подводка гибкая, шт												738.00	
83. Е17-01-002-03		0.2	116.49	<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u>	<u>0.06</u>			658.65	<u>642.16</u>	<u>0.25</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				18.32			3.66					16.24	
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
84. С999-9946		2									6 304.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												6 304.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85.	E16-02-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.012	2 818.78	<u>461.05</u> 2 289.72	<u>68.01</u> 3.06	33.83	<u>5.53</u> 27.48	<u>0.82</u> 0.04			334.72	<u>181.48</u> 146.49	<u>6.75</u> 0.44
86.	E18-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.09	1 281.41	<u>855.49</u> 111.54	<u>314.39</u> 22.69	115.33	<u>76.99</u> 10.04	<u>28.29</u> 2.04			2 840.35	<u>2 520.16</u> 64.55	<u>255.64</u> 28.24
87.	C301-9351 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Радиаторы, кВт	0.9									11 808.00	11 808.00	
88.	C999-9960 Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт	2									1 984.00	1 984.00	
89.	C301-0484 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.	0.04	1 470.00	1 470.00		58.80	58.80				117.42	117.42	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90. E67-8-2		0.04	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	79.54	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			2 606.21	<u>2 605.35</u>	<u>0.86</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.04					0.63
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
91. C999-9980		4									12 800.00	12 800.00	
Светильник светодиодный потолочный, шт													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						18 329.88	<u>4 783.94</u>	<u>698.73</u>			539 668.70	<u>156 785.07</u>	<u>4 940.45</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						157.29	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			4 907.21	<u>2 605.35</u>	<u>0.86</u>
							77.75	0.04				2 301.00	0.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						77.75					2 301.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 90)						67.55					2 215.08		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 90)						51.66					1 693.89		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						276.50					8 816.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						63.50					2 082.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						46.49					1 524.50		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						276.50					8 816.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						157.29					4 907.21		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						267.28					8 513.89		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						13 067.61	<u>2 704.67</u>	<u>274.47</u>			370 328.52	<u>88 621.00</u>	<u>1 975.16</u>
							10 088.49	49.35				279 732.34	616.52
МАТЕРИАЛОВ -						1 786.95					133 309.90		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 10, 11, 36; %=77 - по стр. 12; %=80 - по стр. 13, 34; %=118 - по стр. 14, 22, 26, 28, 30, 75; %=123 - по стр. 19, 20, 33; %=105 - по стр. 32, 35; %=78 - по стр. 78)						2 916.88					94 563.43		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 10, 11, 36; %=50 - по стр. 12, 34, 78; %=68 - по стр. 13; %=63 - по стр. 14, 22, 26, 28, 30, 75; %=75 - по стр. 19, 20, 33; %=55 - по стр. 32, 35)						1 639.98					53 147.95		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						17 624.47					518 039.90		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 369.72					28 062.23		
							1 369.72					28 062.23	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 369.72					28 062.23		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 735.26	<u>1 999.84</u>	<u>424.15</u>			136 370.74	<u>65 558.72</u>	<u>2 964.43</u>
							1 311.25	51.69				67 847.61	637.73
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-9; %=128 - по стр. 37, 45, 53-57, 64, 71-73, 79, 83, 85, 86)						2 531.72					81 652.93		

< 1 * 2019 *.567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9; %=83 - по стр. 37, 45, 53-57, 64, 71-73, 79, 83, 85, 86)					1 645.18					53 061.73		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 912.16					271 085.40		
	Строительные работы НР по УСН					5 121.68					165 643.38		
	Строительные работы СП по УСН					2 956.64					95 588.71		
	Строительные работы всего					26 906.35					817 187.53		
	Строительные работы без НР и СП					18 172.59					534 761.49		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					26 250.91					795 993.58		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					27 182.85					826 003.71		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 516.15					178 431.44		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 336.82					107 903.57		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН					26 518.20					804 507.46		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов					13 670.99					426 564.28		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП					26 518.20					804 507.46		
	Оплата основных рабочих					4 783.94					156 785.07		
	Оплата механизаторов					101.08					1 254.88		
	Нормативная трудоемкость					422.775					422.775		
	Стоимость эксплуатации машин					698.73					4 940.45		
	Сметная стоимость материалов					12 847.21					377 943.18		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					12 847.21					377 943.18		
	НДС на материалы					2 312.50					68 029.77		
	Доля материалов в НР при УСН					887.70					28 714.61		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					159.79					5 168.63		
	Доля материалов в СП при УСН					450.47					14 566.98		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					81.08					2 622.06		
	ИТОГО НДС при УСН					2 660.95					76 483.86		
	ИТОГО по смете по УСН					27 182.85					826 003.71		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН					29 179.15					880 991.32		

Раздел 2. Санузел В - 206

92. Е65-4-1	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u>	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u>		539.54	<u>363.43</u>	<u>1.39</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.65			0.07			174.72	1.02
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов											

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			708.22	<u>452.27</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
94.	E65-4-8 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене, 100 приборов	0.02	509.15	<u>466.99</u>	<u>42.16</u> 17.53	10.18	<u>9.34</u>	<u>0.84</u> 0.35			519.99	<u>306.90</u> 206.40	<u>6.69</u> 4.90
95.	E65-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных труб, 100 приборов	0.02	602.63	<u>601.96</u>	<u>0.67</u> 0.28	12.05	<u>12.04</u>	<u>0.01</u> 0.01			441.78	<u>395.59</u> 46.08	<u>0.11</u> 0.08
96.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.222	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	95.98	<u>80.87</u> 13.41	<u>1.69</u> 0.31			2 980.83	<u>2 647.61</u> 323.11	<u>10.11</u> 4.35
97.	E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1062	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	97.99	<u>96.84</u>	<u>1.15</u> 0.48			3 863.23	<u>3 171.05</u> 683.08	<u>9.09</u> 6.66
98.	E65-19-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм	0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03			60.07	<u>59.54</u>	<u>0.54</u> 0.39

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99.	E46-04-012-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0086	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u> 108.51	18.83	<u>16.59</u>	<u>2.25</u> 0.93			560.79	<u>542.97</u>	<u>17.81</u> 13.05
100.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0256	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	33.90	<u>27.21</u>	<u>6.68</u> 2.78			943.81	<u>890.79</u>	<u>53.02</u> 38.86
101.	E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.483	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	414.76	<u>357.07</u>	<u>57.69</u> 12.01			12 057.59	<u>11 675.44</u>	<u>382.15</u> 148.84
102.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.101	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	80.98	<u>76.07</u>	<u>4.91</u> 2.04			5 059.56	<u>2 499.68</u> 2 520.96	<u>38.92</u> 28.52
103.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.461	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 187.45	<u>492.55</u> 682.29	<u>12.61</u>			20 018.00	<u>16 143.67</u> 3 820.86	<u>53.47</u>

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

<1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	52.5	29.60	29.60		1 554.00	1 554.00				10 342.50	10 342.50	
105.	C201-0797 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	37	5.12	5.12		189.44	189.44				4 477.00	4 477.00	
106.	C201-0802 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	129.77	7.56	7.56		981.06	981.06				20 114.35	20 114.35	
107.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	38.9	1.95	1.95		75.86	75.86				972.50	972.50	
108.	E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.101	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	100.69	<u>47.17</u> 48.56	<u>4.96</u> 0.23			1 900.86	<u>1 549.84</u> 333.75	<u>17.26</u> 2.76
109.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25	0.101	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	73.22	<u>65.87</u> 0.24	<u>7.11</u> 0.71			2 216.37	<u>2 164.46</u> 1.96	<u>49.95</u> 8.50

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110. C999-9901		0.4896									15 667.20		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												15 667.20	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													
111. E10-05-001-03		0.0332	3 183.72	<u>1 371.81</u>	<u>39.24</u>	105.70	<u>45.54</u>	<u>1.30</u>			1 937.59	<u>1 492.75</u>	<u>5.49</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 772.67			58.85					439.34	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
112. C101-2509		7.7	29.60			227.92					1 516.90		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				29.60			227.92					1 516.90	
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2													
113. C201-0786		5.1	7.68			39.17					816.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7.68			39.17					816.00	
Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м													
114. C201-0805		7.9	9.37			74.02					1 477.30		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				9.37			74.02					1 477.30	
Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115.	E10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.0086	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	163.08	<u>23.61</u> 133.31	<u>6.15</u> 0.27			1 791.55	<u>774.14</u> 967.19	<u>50.22</u> 3.71
116.	C203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.86									9 718.00	9 718.00	
117.	E10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.01	4 326.30	<u>262.69</u> 4 042.57	<u>21.04</u> 0.70	43.26	<u>2.63</u> 40.43	<u>0.21</u> 0.01			488.19	<u>86.32</u> 399.86	<u>2.01</u> 0.10
118.	C101-9138 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, м	1									680.00	680.00	
119.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.0427	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	306.91	<u>59.45</u> 173.56	<u>73.90</u> 9.89			3 635.08	<u>1 947.95</u> 1 237.59	<u>449.54</u> 118.81

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли), м2	4.27									83 551.09	83 551.09	
121.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.521	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 638.10	<u>1 110.69</u> 4 503.41	<u>24.01</u> 13.40			87 346.39	<u>36 392.41</u> 50 745.60	<u>208.38</u> 165.74
122.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0854	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 357.21	<u>254.94</u> 2 099.22	<u>3.05</u> 2.25			26 442.37	<u>8 357.65</u> 18 053.27	<u>31.45</u> 26.95
123.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0097	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	17.02	<u>3.58</u> 13.35	<u>0.09</u> 0.01			371.36	<u>117.24</u> 253.29	<u>0.84</u> 0.19

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.076	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	730.43	<u>106.47</u> 575.44	<u>48.52</u> 1.01			10 991.23	<u>3 486.54</u> 7 045.20	<u>459.49</u> 14.16
125.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			136.22	<u>72.59</u> 11.23	<u>52.40</u> 28.96
126.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.1062	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	151.04	<u>94.34</u> 55.70	<u>1.00</u> 0.11			3 359.77	<u>3 090.31</u> 262.76	<u>6.70</u> 1.30
127.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	3									996.00	996.00	
128.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	5									1 225.00	1 225.00	
129.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	9									855.00	855.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130.	C999-9934	4									1 244.00		
	Труба пластиковая канализ											1 244.00	
	диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт												
131.	C999-9935	2									914.00		
	Труба пластиковая канализ											914.00	
	диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт												
132.	C999-9940	3									2 472.00		
	Труба пластиковая канализ											2 472.00	
	диам. 110 мм. L - 2,0 м, шт												
133.	E16-07-003-01	4	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u>	<u>20.14</u>			7 534.33	<u>7 328.14</u>	<u>128.54</u>
	(Приказ № 97/пр от			2.68			10.71					77.65	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов отопления и												
	водоснабжения диаметром 15												
	мм, 1 врезка												
134.	E16-07-003-02	2	73.44	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	146.88	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 895.16	<u>3 664.07</u>	<u>64.27</u>
	(Приказ № 97/пр от			12.48			24.95					166.83	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов отопления и												
	водоснабжения диаметром 20												
	мм, 1 врезка												
135.	E16-07-004-02	3	101.00	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	303.00	<u>289.12</u>	<u>3.10</u>			9 654.57	<u>9 500.18</u>	<u>30.00</u>
	(Приказ № 97/пр от			3.60			10.79					124.39	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов канализации												
	диаметром 100 мм, 1 врезка												

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136. E16-04-002-01		0.022	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	100.26	<u>60.36</u>	<u>37.53</u>			2 210.31	<u>1 977.07</u>	<u>225.75</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				107.56	273.94		2.37	6.03				37.49	72.38
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
137. C507-0622		0.22	34.70			7.63					204.60		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				34.70			7.63					204.60	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													
138. C999-9910		6									558.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												558.00	
139. C999-9916		4									60.00		
угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт												60.00	
140. C999-9923		6									3 138.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												3 138.00	
141. E16-04-002-02		0.2094	3 289.07	<u>2 157.96</u>	<u>1 053.80</u>	688.73	<u>451.88</u>	<u>220.67</u>			16 191.44	<u>14 802.02</u>	<u>1 335.43</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				77.32	167.38		16.19	35.05				54.00	420.94
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	2.01	40.50	40.50		81.41	81.41				2 512.50	2 512.50	
143.	C999-9915 Угол п/п 25 мм, шт	10									270.00	270.00	
144.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	9									324.00	324.00	
145.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	12									4 140.00	4 140.00	
146.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	4									3 120.00	3 120.00	
147.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	4									484.00	484.00	
148.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.2	4 211.07	340.88 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	842.21	<u>68.18</u> 761.16	<u>12.88</u> 1.12			33 239.99	<u>2 233.44</u> 30 887.14	<u>119.41</u> 15.69
149.	E17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	3	162.87	<u>125.72</u> 15.57	<u>21.59</u> 1.23	488.62	<u>377.15</u> 46.70	<u>64.77</u> 3.68			13 169.65	<u>12 370.84</u> 196.09	<u>602.72</u> 51.48

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150. С999-9950		3									8 670.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												8 670.00,	
Кронштейны металлические 40*30 см, шт													
151. Е10-01-059-01		0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>			323.49	<u>286.83</u>	<u>36.66</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				30.32				0.30					4.24
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
152. С999-9951		1.61									8 661.80		
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм												8 661.80	
толщ 38 мм, м.п													
153. С999-9953		0.6									1 263.00		
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под												1 263.00	
столешницу, м2													
154. Е69-3-4		0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			321.14	<u>302.50</u>	<u>9.03</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												9.60	
Прорезка отверстий для выпуска канализации в													
столешнице, 100 отверстий													
155. Е17-01-001-14		0.2	430.82	<u>302.75</u>	<u>34.44</u>	86.16	<u>60.55</u>	<u>6.89</u>			2 164.17	<u>1 986.12</u>	<u>64.20</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				93.63	2.28		18.73	0.46				113.85	6.37
Установка умывальников одиночных с подводкой													
холодной и горячей воды, 10													
компл.													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
156. С999-9947		2									12 500.00		
Умывальник накладной фарфоровый, шт												12 500.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157. С999-9921	2										620.00		
Сифон пластиковый для умывальника, шт												620.00	
158. С999-9922	6										738.00		
Подводка гибкая, шт												738.00	
159. Е17-01-002-03	0.2	116.49		<u>97.89</u>	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u>	<u>0.06</u>			658.65	<u>642.16</u>	<u>0.25</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				18.32			3.66					16.24	
Установка смесителей, 10 шт. Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
160. С999-9946	2										6 304.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												6 304.00	
161. Е16-02-001-01	0.016	2 818.78		<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	45.10	<u>7.38</u>	<u>1.09</u>			446.30	<u>241.97</u>	<u>9.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2 289.72	3.06		36.64	0.05				195.33	0.59
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
162. Е18-03-001-02	0.012	1 281.41		<u>855.49</u>	<u>314.39</u>	15.38	<u>10.27</u>	<u>3.77</u>			378.71	<u>336.02</u>	<u>34.08</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				111.54	22.69		1.34	0.27				8.61	3.77
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
163. С999-9960	2										1 984.00		
Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт												1 984.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма: 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164. С301-9351		1.2									15 744.00	15 744.00	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Радиаторы, кВт													
165. С301-0484		0.04	1 470.00			58.80					117.42	117.42	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 470.00			58.80						
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.													
166. Е67-8-2		0.04	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	79.54	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			2 606.21	<u>2 605.35</u>	<u>0.86</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.04					0.63
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
167. С999-9980		4									12 800.00	12 800.00	
Светильник светодиодный потолочный, шт													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						18 072.72	<u>4 789.16</u>	<u>651.65</u>			522 416.67	<u>156 957.85</u>	<u>4 568.78</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						168.58	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			5 323.31	<u>2 605.35</u>	<u>0.86</u>
							89.04	0.04				<u>2 717.10</u>	<u>0.63</u>
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						89.04					2 717.10		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 166)						67.55					2 215.08		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 166)						51.66					1 693.89		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						287.79					9 232.28		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						63.50					2 082.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						46.49					1 524.50		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						287.79					9 232.28		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						168.58					5 323.31		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						278.57					8 929.99		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						13 097.26	<u>2 709.62</u>	<u>265.43</u>			371 358.08	<u>88 783.77</u>	<u>1 918.09</u>
							10 122.22	48.25				<u>280 656.19</u>	<u>603.39</u>
МАТЕРИАЛОВ -						1 781.92					130 145.69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 99, 100, 125; %=77 - по стр. 101; %=80 - по стр. 102, 123; %=118 - по стр. 103, 111, 115, 117, 119, 151; %=123 - по стр. 108, 109, 122; %=105 - по стр. 121, 124; %=78 - по стр. 154)					2 922.52					94 773.43		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 99, 100, 125; %=50 - по стр. 101, 123, 154; %=68 - по стр. 102; %=63 - по стр. 103, 111, 115, 117, 119, 151; %=75 - по стр. 108, 109, 122; %=55 - по стр. 121, 124)					1 641.38					53 208.19		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 661.16					519 339.70		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 359.55					27 857.15		
							1 359.55					27 857.15	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 359.55					27 857.15		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 447.33	2 000.11	386.11			117 878.13	65 568.73	2 649.83
							1 061.15	48.10				49 659.59	591.06
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 92-98; %=128 - по стр. 126, 133-136, 141, 148, 149, 155, 159, 161, 162)					2 499.10					80 680.47		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 92-98; %=83 - по стр. 126, 133-136, 141, 148, 149, 155, 159, 161, 162)					1 625.08					52 465.70		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 571.51					251 024.30		
	Строительные работы НР по УСН					5 096.32					164 926.67		
	Строительные работы СП по УСН					2 939.81					95 106.50		
	Строительные работы всего					26 592.22					798 221.15		
	Строительные работы без НР и СП					17 904.14					517 093.36		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					25 940.27					777 126.53		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					26 880.01					807 453.43		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 489.17					177 668.98		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 318.12					107 367.78		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН					26 218.85					786 056.51		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов					13 586.89					425 166.48		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП					26 218.85					786 056.51		
	Оплата основных рабочих					4 789.16					156 957.85		
	Оплата механизаторов					96.39					1 195.08		
	Нормативная трудоемкость					423.14115					423.14115		
	Стоимость эксплуатации машин					651.65					4 568.78		
	Сметная стоимость материалов					12 631.96					360 890.03		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					12 631.96					360 890.03		
	НДС на материалы					2 273.75					64 960.21		
	Доля материалов в НР при УСН					883.36					28 591.91		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					159.00					5 146.54		
	Доля материалов в СП при УСН					447.95					14 494.65		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					80.63					2 609.04		
	ИТОГО НДС при УСН					2 613.33					73 323.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО по смете по УСН						26 880.06					807 453.42		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН						28 832.18					859 379.57		
Раздел 3. Санузел В - 225													
168.	E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u> 0.07			539.54	<u>363.43</u> 174.72	<u>1.39</u> 1.02
169.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			708.22	<u>452.27</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
170.	E65-4-8 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене, 100 приборов	0.02	509.15	<u>466.99</u>	<u>42.16</u> 17.53	10.18	<u>9.34</u>	<u>0.84</u> 0.35			519.99	<u>306.90</u> 206.40	<u>6.69</u> 4.90
171.	E65-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных труб, 100 приборов	0.02	602.63	<u>601.96</u>	<u>0.67</u> 0.28	12.05	<u>12.04</u>	<u>0.01</u> 0.01			441.78	<u>395.59</u> 46.08	<u>0.11</u> 0.08
172.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.111	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	47.99	<u>40.43</u> 6.71	<u>0.85</u> 0.16			1 490.41	<u>1 323.80</u> 161.55	<u>5.05</u> 2.18

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173. E65-2-1		0.003	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	2.22	<u>2.21</u>	<u>0.02</u> 0.01			80.87	<u>72.25</u> 8.50	<u>0.13</u> 0.09
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями													
174. E65-2-2		0.0704	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	64.95	<u>64.19</u>	<u>0.76</u> 0.32			2 560.93	<u>2 102.09</u> 452.81	<u>6.03</u> 4.42
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями													
175. E65-19-5		0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03			60.07	<u>59.54</u>	<u>0.54</u> 0.39
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм													
176. E46-04-012-01		0.007	2 189.83	<u>1 928.76</u>	<u>261.07</u> 108.51	15.33	<u>13.50</u>	<u>1.83</u> 0.76			456.45	<u>441.95</u>	<u>14.50</u> 10.63
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2													
177. E46-04-012-03		0.0256	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	33.90	<u>27.21</u>	<u>6.68</u> 2.78			943.81	<u>890.79</u>	<u>53.02</u> 38.86
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178. Е63-7-5		0.494	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u>	424.21	<u>365.21</u>	<u>59.00</u>			12 332.20	<u>11 941.34</u>	<u>390.85</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					24.87			12.28					152.22
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки													
179. Е57-2-3		0.102	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u>	81.78	<u>76.83</u>	<u>4.95</u>			5 109.66	<u>2 524.43</u>	<u>39.31</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					20.19			2.06				<u>2 545.92</u>	<u>28.81</u>
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия													
180. Е10-05-008-03		0.436	2 575.81	<u>1 068.43</u>	<u>27.36</u>	1 123.05	<u>465.84</u>	<u>11.93</u>			18 932.43	<u>15 268.20</u>	<u>50.57</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 480.02			645.29					<u>3 613.66</u>	
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
181. С101-2509		48.3	29.60			1 429.68					9 515.10		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				29.60			1 429.68					<u>9 515.10</u>	
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2													
182. С201-0797		34	5.12			174.08					4 114.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				5.12			174.08					<u>4 114.00</u>	
Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183.	C201-0802- (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	119.4	7.56			902.66					18 507.00		
				7.56			902.66					18 507.00	
184.	C201-0815 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Подвес прямой для ПП-профиля, шт.	33	1.95			64.35					825.00		
				1.95			64.35					825.00	
185.	E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.102	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	101.69	<u>47.63</u> 49.05	<u>5.01</u> 0.23			1 919.68	<u>1 565.19</u> 337.06	<u>17.43</u> 2.79
186.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки <i>Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25</i>	0.102	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	73.95	<u>66.52</u> 0.24	<u>7.19</u> 0.72			2 238.31	<u>2 185.89</u> 1.97	<u>50.44</u> 8.59
187.	C999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т	0.4896									15 667.20		15 667.20

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188.	Е10-05-001-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0336	3 183.72	1 371.81 1 772.67	39.24	106.97	46.09 59.56	1.32			1 960.93	1 510.74 444.64	5.56
189.	С101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	7.9	29.60	29.60		233.84	233.84				1 556.30	1 556.30	
190.	С201-0786 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м	5.4	7.68	7.68		41.47	41.47				864.00	864.00	
191.	С201-0805 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м	8.74	9.37	9.37		81.89	81.89				1 634.38	1 634.38	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192.	Е10-01-034-03 (Приказ №97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.007	18 962.79	2 745.84 15 501.31	715.65 30.84	132.74	19.22 108.51	5.01 0.22			1 458.24	630.11 787.25	40.88 3.02
193.	С203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.68									7 684.00	7 684.00	
194.	Е10-01-035-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.01	4 326.30	262.69 4 042.57	21.04 0.70	43.26	2.63 40.43	0.21 0.01			488.19	86.32 399.86	2.01 0.10
195.	С101-9138 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, м	1									680.00	680.00	
196.	Е10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.047	7 187.50	1 392.29 4 064.60	1 730.60 231.68	337.81	65.44 191.04	81.34 10.89			4 001.14	2 144.12 1 362.22	494.81 130.78

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли), м2	4.43									86 681.81	86 681.81	
198.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.4932	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 337.26	<u>1 051.42</u> 4 263.11	<u>22.73</u> 12.69			82 685.68	<u>34 450.55</u> 48 037.87	<u>197.26</u> 156.89
199.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.086	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 373.77	<u>256.73</u> 2 113.97	<u>3.07</u> 2.26			26 628.14	<u>8 416.37</u> 18 180.10	<u>31.67</u> 27.13
200.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	19.30	<u>4.06</u> 15.14	<u>0.11</u> 0.02			421.13	<u>132.95</u> 287.23	<u>0.95</u> 0.22

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.081	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	778.48	<u>113.48</u> 613.29	<u>51.71</u> 1.08			11 714.34	<u>3 715.92</u> 7 508.70	<u>489.72</u> 15.09
202.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			136.22	<u>72.59</u> 11.23	<u>52.40</u> 28.96
203.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.018	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	20.36	<u>16.68</u> 3.61	<u>0.07</u> 0.01			563.60	<u>546.23</u> 16.86	<u>0.51</u> 0.09
204.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2									134.00		134.00
205.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	3									165.00		165.00
206.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	1									115.00		115.00

< 1 * 2019 * 567 >

ЛК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	4									460.00	460.00	
208.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	3									285.00	285.00	
209.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.081	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	115.20	<u>71.96</u> 42.48	<u>0.76</u> 0.08			2 562.54	<u>2 357.01</u> 200.41	<u>5.11</u> 0.99
210.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	3									996.00	996.00	
211.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	5									1 225.00	1 225.00	
212.	C999-9933 Отвод 45 град диам 100 мм, шт	1									131.00	131.00	
213.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	6									570.00	570.00	
214.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	4									1 244.00	1 244.00	
215.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	4									1 828.00	1 828.00	

< 1* 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216.	C999-9936	2									916.00		
	Труба пластиковая канализ											916.00	
	диам. 110 мм. L - 0.75 м, шт												
217.	E16-07-003-01	4	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	254.56	<u>223.71</u>	<u>20.14</u>			7 534.33	<u>7 328.14</u>	<u>128.54</u>
	(Приказ № 97/пр от			2.68			10.71					77.65	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов отопления и												
	водоснабжения диаметром 15												
	мм, 1 врезка												
218.	E16-07-003-02	2	73.44	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	146.88	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 895.16	<u>3 664.07</u>	<u>64.27</u>
	(Приказ № 97/пр от			12.48			24.95					166.83	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов отопления и												
	водоснабжения диаметром 20												
	мм, 1 врезка												
219.	E16-07-004-01	1	79.28	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>	79.28	<u>76.00</u>	<u>1.03</u>			2 533.16	<u>2 497.25</u>	<u>10.00</u>
	(Приказ № 97/пр от			2.25			2.25					25.91	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов канализации												
	диаметром 50 мм, 1 врезка												
220.	E16-07-004-02	2	101.00	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	202.00	<u>192.75</u>	<u>2.06</u>			6 436.38	<u>6 333.45</u>	<u>20.00</u>
	(Приказ № 97/пр от			3.60			7.19					82.92	
	14.03.2014)												
	Врезка в действующие												
	внутренние сети												
	трубопроводов канализации												
	диаметром 100 мм, 1 врезка												

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.092	4 557.05	<u>2 743.45</u> 107.56	<u>1 706.04</u> 273.94	419.25	<u>252.40</u> 9.90	<u>156.96</u> 25.20			9 243.13	<u>8 267.73</u> 31.34	<u>944.06</u> 302.67
222.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	0.9	34.70	34.70		31.23	31.23				837.00	837.00	
223.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	8									744.00	744.00	
224.	C999-9913 тройник п/п 20 мм, шт	1									18.00	18.00	
225.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	4									60.00	60.00	
226.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	6									3 138.00	3 138.00	
227.	C999-9917 Американка п/п 20 мм, шт	1									236.00	236.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228.	E16-04-002-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.131	3 289.07	<u>2 157.96</u> 77.32	<u>1 053.80</u> 167.38	430.87	<u>282.69</u> 10.13	<u>138.05</u> 21.93			10 129.32	<u>9 260.10</u> 33.78	<u>835.44</u> 263.34
229.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	1.29	40.50	40.50		52.25	52.25				1 612.50	1 612.50	
230.	C999-9915 Угол п/п 25 мм, шт	7									189.00	189.00	
231.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	7									252.00	252.00	
232.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	6									2 070.00	2 070.00	
233.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	2									1 560.00	1 560.00	
234.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	2									242.00	242.00	
235.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.	0.2	4 211.07	<u>340.88</u> 3 805.80	<u>64.38</u> 5.61	842.21	<u>68.18</u> 761.16	<u>12.88</u> 1.12			33 239.99	<u>2 233.44</u> 30 887.14	<u>119.41</u> 15.69

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
236.	E17-01-004-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка писсуаров настенных, 10 компл.	0.2	1 597.28	<u>141.11</u> 1 432.02	<u>24.15</u> 1.75	319.46	<u>28.22</u> 286.40	<u>4.83</u> 0.35			23 439.91	<u>924.14</u> 22 471.09	<u>44.69</u> 4.90
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
237.	E17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт	3	162.87	<u>125.72</u> 15.57	<u>21.59</u> 1.23	488.62	<u>377.15</u> 46.70	<u>64.77</u> 3.68			13 169.65	<u>12 370.84</u> 196.09	<u>602.72</u> 51.48
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
238.	C999-9950 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны металлические 40*30 см, шт	3									8 670.00	8 670.00	
239.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий	0.01	1 267.90	<u>876.32</u>	<u>391.57</u> 30.32	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u> 0.30			323.49	<u>286.83</u>	<u>36.66</u> 4.24
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
240.	C999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	1.62									8 715.60	8 715.60	
241.	C999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.6									1 263.00	1 263.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242.	Е69-3-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий	0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			321.14	<u>302.50</u> 9.60	<u>9.03</u>
243.	Е17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	430.82	<u>302.75</u> 93.63	<u>34.44</u> 2.28	86.16	<u>60.55</u> 18.73	<u>6.89</u> 0.46			2 164.17	<u>1 986.12</u> 113.85	<u>64.20</u> 6.37
244.	С999-9947 Умывальник накладной фарфоровый, шт	2									12 500.00	12 500.00	
245.	С999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт	2									620.00	620.00	
246.	С999-9922 Подводка гибкая, шт	6									738.00	738.00	
247.	Е17-01-002-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка смесителей, 10 шт. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.2	116.49	<u>97.89</u> 18.32	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u> 3.66	<u>0.06</u>			658.65	<u>642.16</u> 16.24	<u>0.25</u>
248.	С999-9946 Смеситель однорычажный для умывальника, шт	2									6 304.00	6 304.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249.	E16-02-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.012	2 818.78	<u>461.05</u> 2 289.72	<u>68.01</u> 3.06	33.83	<u>5.53</u> 27.48	<u>0.82</u> 0.04			334.72	<u>181.48</u> 146.49	<u>6.75</u> 0.44
250.	E18-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.006	1 281.41	<u>855.49</u> 111.54	<u>314.39</u> 22.69	7.69	<u>5.13</u> 0.67	<u>1.89</u> 0.14			189.36	<u>168.01</u> 4.30	<u>17.04</u> 1.88
251.	C301-9351 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Радиаторы, кВт	0.6									7 872.00	7 872.00	
252.	C999-9960 Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт	2									1 984.00	1 984.00	
253.	C301-0484 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.	0.04	1 470.00	1 470.00		58.80	58.80				117.42	117.42	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254. Е67-8-2		0.04	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	79.54	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			2 606.21	<u>2 605.35</u>	<u>0.86</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.04					0.63
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
255. С999-9980		4									12 800.00		
Светильник светодиодный потолочный, шт												12 800.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						17 811.24	<u>4 668.66</u>	<u>698.40</u>			525 513.58	<u>153 008.18</u>	<u>4 862.41</u>
							12 444.25	102.79				367 642.98	1 271.03
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						163.02	<u>79.43</u>	<u>0.11</u>			5 055.71	<u>2 605.35</u>	<u>0.86</u>
							83.48	0.04				2 449.50	0.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						83.48					2 449.50		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 254)						67.55					2 215.08		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 254)						51.66					1 693.89		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						282.23					8 964.68		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						63.50					2 082.18		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						46.49					1 524.50		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						282.23					8 964.68		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						163.02					5 055.71		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						273.01					8 662.39		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						12 690.82	<u>2 641.99</u>	<u>274.08</u>			364 028.19	<u>86 566.79</u>	<u>1 977.07</u>
							9 774.79	48.71				275 484.32	608.33
МАТЕРИАЛОВ -						1 663.52					130 454.41		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 176, 177, 202; %=77 - по стр. 178; %=80 - по стр. 179, 200; %=118 - по стр. 180, 188, 192, 194, 196, 239; %=123 - по стр. 185, 186, 199; %=105 - по стр. 198, 201; %=78 - по стр. 242)						2 846.61					92 274.04		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 176, 177, 202; %=50 - по стр. 178, 200, 242; %=68 - по стр. 179; %=63 - по стр. 180, 188, 192, 194, 196, 239; %=75 - по стр. 185, 186, 199; %=55 - по стр. 198, 201)						1 602.30					51 920.69		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						17 139.73					508 222.92		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 264.45					25 944.38		
							1 264.45					25 944.38	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 264.45					25 944.38		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 692.95	<u>1 947.24</u>	<u>424.21</u>			130 485.30	<u>63 836.04</u>	<u>2 884.48</u>
							1 321.53	54.04				63 764.78	662.07
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 168-175; %=128 - по стр. 203, 209, 217-221, 228, 235-237, 243, 247, 249, 250)						2 477.46					79 808.93		

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 168-175; %=83 - по стр. 203, 209, 217-221, 228, 235-237, 243, 247, 249, 250)					1 609.62					51 853.70		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 780.03					262 147.93		
	Строительные работы НР по УСН					5 004.63					161 757.99		
	Строительные работы СП по УСН					2 890.73					93 396.95		
	Строительные работы всего					26 184.21					796 315.23		
	Строительные работы без НР и СП					17 648.22					520 457.87		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					25 543.58					775 612.81		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					26 466.44					805 279.91		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 391.62					174 298.05		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 263.58					105 468.28		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН					25 816.58					784 275.20		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов					13 372.33					416 632.22		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП					25 816.58					784 275.20		
	Оплата основных рабочих					4 668.66					153 008.18		
	Оплата механизаторов					102.79					1 271.03		
	Нормативная трудоемкость					412.29025					412.29025		
	Стоимость эксплуатации машин					698.40					4 862.41		
	Сметная стоимость материалов					12 444.25					367 642.98		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					12 444.25					367 642.98		
	НДС на материалы					2 239.97					66 175.74		
	Доля материалов в НР при УСН					867.66					28 049.44		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					156.18					5 048.90		
	Доля материалов в СП при УСН					440.58					14 238.22		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					79.30					2 562.88		
	ИТОГО НДС при УСН					2 582.66					74 433.97		
	ИТОГО по смете по УСН					26 466.51					805 279.90		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН					28 399.24					858 709.17		

Раздел 4. Санузел В - 238

256. Е65-4-1	0.02	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u>	11.24	<u>11.06</u>	<u>0.18</u>	539.54	<u>363.43</u>	<u>1.39</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.65			0.07		174.72	1.02
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов										

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.02	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	13.96	<u>13.76</u>	<u>0.20</u> 0.08			708.22	<u>452.27</u> 254.40	<u>1.55</u> 1.14
258.	E65-4-8 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене, 100 приборов	0.02	509.15	<u>466.99</u>	<u>42.16</u> 17.53	10.18	<u>9.34</u>	<u>0.84</u> 0.35			519.99	<u>306.90</u> 206.40	<u>6.69</u> 4.90
259.	E65-4-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж смывных труб, 100 приборов	0.02	602.63	<u>601.96</u>	<u>0.67</u> 0.28	12.05	<u>12.04</u>	<u>0.01</u> 0.01			441.78	<u>395.59</u> 46.08	<u>0.11</u> 0.08
260.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.149	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	64.42	<u>54.28</u> 9.00	<u>1.14</u> 0.21			2 000.64	<u>1 777.00</u> 216.86	<u>6.79</u> 2.92
261.	E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная и вертикальная (стояк канализации) канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.015	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	13.84	<u>13.68</u>	<u>0.16</u> 0.07			545.65	<u>447.89</u> 96.48	<u>1.28</u> 0.94
262.	E65-19-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж конвекторов, 100 экм	0.01	188.83	<u>182.09</u>	<u>6.75</u> 2.80	1.89	<u>1.82</u>	<u>0.07</u> 0.03			60.07	<u>59.54</u>	<u>0.54</u> 0.39

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0252	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	33.37	<u>26.79</u>	<u>6.58</u> 2.73			929.06	<u>876.87</u>	<u>52.19</u> 38.25
264.	E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.483	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	414.76	<u>357.07</u>	<u>57.69</u> 12.01			12 057.59	<u>11 675.44</u>	<u>382.15</u> 148.84
265.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.101	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	80.98	<u>76.07</u>	<u>4.91</u> 2.04			5 059.56	<u>2 499.68</u> 2 520.96	<u>38.92</u> 28.52
266.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.425	2 575.81	<u>1 068.43</u> 1 480.02	<u>27.36</u>	1 094.72	<u>454.08</u> 629.01	<u>11.63</u>			18 454.77	<u>14 882.99</u> 3 522.49	<u>49.29</u>
267.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	47.6	29.60		29.60	1 408.96	1 408.96				9 377.20	9 377.20	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268. С201-0797		33.6	5.12			172.03					4 065.60		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				5.12			172.03					4 065.60	
Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м													
269. С201-0802		118	7.56			892.08					18 290.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				7.56			892.08					18 290.00	
Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м													
270. С201-0815		34	1.95			66.30					850.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1.95			66.30					850.00	
Подвес прямой для ПП-профиля, шт.													
271. E11-01-011-08		0.101	996.93	<u>466.99</u>	<u>49.09</u>	100.69	<u>47.17</u>	<u>4.96</u>			1 900.86	<u>1 549.84</u>	<u>17.26</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				480.84	2.28		48.56	0.23				333.75	2.76
Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
272. E11-01-011-10		0.101	724.97	<u>652.19</u>	<u>70.44</u>	73.22	<u>65.87</u>	<u>7.11</u>			2 216.37	<u>2 164.46</u>	<u>49.95</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.33	7.01		0.24	0.71				1.96	8.50
Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (25 мм), 100 м2 стяжки													
Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25													
273. С999-9901		0.4896									15 667.20		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												15 667.20	
Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274.	E10-05-001-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.033	3 183.72	<u>1 371.81</u> 1 772.67	<u>39.24</u>	105.06	<u>45.27</u> 58.50	<u>1.29</u>			1 925.92	<u>1 483.76</u> 436.70	<u>5.46</u>
275.	C101-2509 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	7.7	29.60	29.60		227.92	227.92				1 516.90	1 516.90	
276.	C201-0786 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6, м	5.1	7.68	7.68		39.17	39.17				816.00	816.00	
277.	C201-0805 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6, м	7.9	9.37	9.37		74.02	74.02				1 477.30	1 477.30	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278.	Е10-01-034-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0086	18 962.79	<u>2 745.84</u> 15 501.31	<u>715.65</u> 30.84	163.08	<u>23.61</u> 133.31	<u>6.15</u> 0.27			1 791.55	<u>774.14</u> 967.19	<u>50.22</u> 3.71
279.	С203-9096 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки оконные пластиковые, м2	0.96									10 848.00	10 848.00	
280.	Е10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0427	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	306.91	<u>59.45</u> 173.56	<u>73.90</u> 9.89			3 635.08	<u>1 947.95</u> 1 237.59	<u>449.54</u> 118.81
281.	С203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли), м2	4.27									83 551.09	83 551.09	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.481	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 205.24	<u>1 025.41</u> 4 157.66	<u>22.17</u> 12.37			80 640.33	<u>33 598.37</u> 46 849.59	<u>192.38</u> 153.01
283.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.0875	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 415.18	<u>261.21</u> 2 150.84	<u>3.13</u> 2.30			27 092.59	<u>8 563.16</u> 18 497.20	<u>32.23</u> 27.61
284.	E62-17-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	1 754.87	<u>368.88</u> 1 376.43	<u>9.57</u> 1.40	28.08	<u>5.90</u> 22.02	<u>0.15</u> 0.02			612.56	<u>193.38</u> 417.79	<u>1.39</u> 0.31
285.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.077	9 610.90	<u>1 400.99</u> 7 571.53	<u>638.38</u> 13.32	740.04	<u>107.88</u> 583.01	<u>49.16</u> 1.03			11 135.85	<u>3 532.42</u> 7 137.90	<u>465.53</u> 14.35

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286.	E46-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	0.01	1 939.59	<u>221.31</u> 1 163.75	<u>554.53</u> 241.14	19.40	<u>2.21</u> 11.64	<u>5.55</u> 2.41			136.22	<u>72.59</u> 11.23	<u>52.40</u> 28.96
287.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014). Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.015	1 422.25	<u>888.33</u> 524.50	<u>9.41</u> 1.02	21.33	<u>13.33</u> 7.87	<u>0.14</u> 0.02			474.54	<u>436.48</u> 37.11	<u>0.95</u> 0.18
288.	S999-9930 Отвод 90 град диам 100 мм, шт	1									145.00	145.00	
289.	S999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм с резиновой вставкой, шт	1									332.00	332.00	
290.	S999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	1									245.00	245.00	
291.	S999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	2									190.00	190.00	
292.	S999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	3									933.00	933.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.028	1 130.84	<u>926.41</u> 200.30	<u>4.13</u> 0.41	31.66	<u>25.94</u> 5.61	<u>0.12</u> 0.01			876.71	<u>849.69</u> 26.23	<u>0.79</u> 0.14
294.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2									134.00	134.00	
295.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	1									55.00	55.00	
296.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	1									115.00	115.00	
297.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	2									356.00	356.00	
298.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	1									115.00	115.00	
299.	C999-9908 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,15 м, шт	2									196.00	196.00	
300.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	4									380.00	380.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301. E16-07-003-01		2	63.64	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	127.28	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 767.16	<u>3 664.07</u>	<u>64.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			5.35					38.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка													
302. E16-07-003-02		2	73.44	<u>55.93</u>	<u>5.04</u>	146.88	<u>111.86</u>	<u>10.07</u>			3 895.16	<u>3 664.07</u>	<u>64.27</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				12.48			24.95					166.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка													
303. E16-07-004-02		1	101.00	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>	101.00	<u>96.37</u>	<u>1.03</u>			3 218.19	<u>3 166.73</u>	<u>10.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3.60			3.60					41.46	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка													
304. E16-04-002-01		0.036	4 557.05	<u>2 743.45</u>	<u>1 706.04</u>	164.05	<u>98.76</u>	<u>61.42</u>			3 616.88	<u>3 235.20</u>	<u>369.42</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				107.56	273.94		3.87	9.86				12.26	118.44
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305. C507-0622		0.36	34.70			12.49					334.80		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				34.70			12.49					334.80	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													
306. C999-9910		6									558.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												558.00	
307. C999-9923		6									3 138.00		
Кран шаровый 15 мм, шт												3 138.00	
308. E16-04-002-02		0.118	3 289.07	<u>2 157.96</u>	<u>1 053.80</u>	388.11	<u>254.64</u>	<u>124.35</u>			9 124.12	<u>8 341.16</u>	<u>752.53</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				77.32	167.38		9.12	19.75				30.43	237.21
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15													
309. C507-0588		1.1	40.50			44.55					1 375.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				40.50			44.55					1 375.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м													
310. C999-9915		6									162.00		
Угол п/п 25 мм, шт												162.00	
311. C999-9914		5									180.00		
Тройник п/п 25/20/25 мм, шт												180.00	

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312. С999-9911		4									1 380.00		
Американка п/п 25 мм, шт												1 380.00	
313. С999-9912		2									1 560.00		
Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт												1 560.00	
314. С999-9918		2									242.00		
п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт												242.00	
315. Е17-01-003-01	0.2	4 211.07		<u>340.88</u>	<u>64.38</u>	842.21	<u>68.18</u>	<u>12.88</u>			33 239.99	<u>2 233.44</u>	<u>119.41</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				3 805.80	5.61		761.16	1.12				30 887.14	15.69
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
316. Е17-01-005-04		3	162.87	<u>125.72</u>	<u>21.59</u>	488.62	<u>377.15</u>	<u>64.77</u>			13 169.65	<u>12 370.84</u>	<u>602.72</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				15.57	1.23		46.70	3.68				196.09	51.48
Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
317. С999-9950		3									8 670.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												8 670.00	
Кронштейны металлические 40*30 см, шт													
318. Е10-01-059-01	0.01	1 267.90		<u>876.32</u>	<u>391.57</u>	12.68	<u>8.76</u>	<u>3.92</u>			323.49	<u>286.83</u>	<u>36.66</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					30.32			0.30					4.24
Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319.	C999-9951 Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п	1.7									9 146.00	9 146.00	
320.	C999-9953 Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2	0.6									1 263.00	1 263.00	
321.	E69-3-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий	0.02	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	11.72	<u>9.21</u>	<u>2.52</u>			321.14	<u>302.50</u> 9.60	<u>9.03</u>
322.	E17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.2	430.82	<u>302.75</u> 93.63	<u>34.44</u> 2.28	86.16	<u>60.55</u> 18.73	<u>6.89</u> 0.46			2 164.17	<u>1 986.12</u> 113.85	<u>64.20</u> 6.37
323.	C999-9947 Умывальник накладной фарфоровый, шт	2									12 500.00	12 500.00	
324.	C999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт	2									620.00	620.00	
325.	C999-9922 Подводка гибкая, шт	6									738.00	738.00	
326.	E17-01-002-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка смесителей, 10 шт. <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.2	116.49	<u>97.89</u> 18.32	<u>0.29</u>	23.30	<u>19.58</u> 3.66	<u>0.06</u>			658.65	<u>642.16</u> 16.24	<u>0.25</u>

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327.	C999-9946	2									6 304.00		
	Смеситель однорычажный для умывальника, шт											6 304.00	
328.	E16-02-001-01	0.014	2 818.78	<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	39.46	<u>6.45</u>	<u>0.95</u>			390.51	<u>211.72</u>	<u>7.88</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			2 289.72	3.06		32.06	0.04				170.91	0.51
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода												
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
329.	E18-03-001-02	0.006	1 281.41	<u>855.49</u>	<u>314.39</u>	7.69	<u>5.13</u>	<u>1.89</u>			189.36	<u>168.01</u>	<u>17.04</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			111.54	22.69		0.67	0.14				4.30	1.88
	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов												
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
330.	C999-9960	2									1 984.00		
	Кран шаровый с накидной гайкой диам 15 мм (Американка), шт											1 984.00	
331.	C301-9351	0.6									7 872.00		
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)											7 872.00	
	Радиаторы, кВт												
332.	C301-0484	0.04	1 470.00			58.80					117.42		
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			1 470.00			58.80					117.42	
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.												

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
333. Е67-8-2		0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			1 954.66	<u>1 954.02</u>	<u>0.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.03					0.47
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
334. С999-9980		3									9 600.00		
Светильник светодиодный потолочный, шт												9 600.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						16 456.43	<u>4 001.31</u>	<u>558.14</u>			467 188.09	<u>131 130.71</u>	<u>3 977.32</u>
							11 897.02	82.24				332 080.08	1 021.63
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						116.69	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			3 664.46	<u>1 954.02</u>	<u>0.64</u>
							57.04	0.03				1 709.80	0.47
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						57.04					1 709.80		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 333)						50.66					1 661.32		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 333)						38.74					1 270.42		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						206.09					6 596.20		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						47.62					1 561.64		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						34.87					1 143.38		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						206.09					6 596.20		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						116.69					3 664.46		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						199.18					6 369.48		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						12 442.01	<u>2 575.96</u>	<u>260.82</u>			350 434.33	<u>84 404.38</u>	<u>1 884.60</u>
							9 605.23	46.31				264 145.34	577.87
МАТЕРИАЛОВ -						1 636.88					129 630.39		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 263, 286; %=77 - по стр. 264; %=80 - по стр. 265, 284; %=118 - по стр. 266, 274, 278, 280, 318; %=123 - по стр. 271, 272, 283; %=105 - по стр. 282, 285; %=78 - по стр. 321)						2 774.41					89 961.51		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 263, 286; %=50 - по стр. 264, 284, 321; %=68 - по стр. 265; %=63 - по стр. 266, 274, 278, 280, 318; %=75 - по стр. 271, 272, 283; %=55 - по стр. 282, 285)						1 561.94					50 628.84		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						16 778.36					491 024.68		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 243.60					25 498.90		
							1 243.60					25 498.90	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 243.60					25 498.90		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						2 654.13	<u>1 365.78</u>	<u>297.24</u>			87 590.40	<u>44 772.31</u>	<u>2 092.08</u>
							991.15	35.90				40 726.04	443.29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 256-262; %=128 - по стр. 287, 293, 301-304, 308, 315, 316, 322, 326, 328, 329)						1 731.08					55 816.40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 256-262; %=83 - по стр. 287, 293, 301-304, 308, 315, 316, 322, 326, 328, 329)					1 124.85					36 270.32		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 510.06					179 677.12		
	Строительные работы НР по УСН					4 235.16					137 031.24		
	Строительные работы СП по УСН					2 418.11					78 209.24		
	Строительные работы всего					23 532.02					696 200.70		
	Строительные работы без НР и СП					16 339.74					463 523.63		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					22 993.01					678 764.11		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					23 738.11					702 796.90		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 556.15					147 439.23		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 725.53					88 169.58		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН					23 192.19					685 133.59		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов					11 295.17					353 053.51		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП					23 192.19					685 133.59		
	Оплата основных рабочих					4 001.31					131 130.71		
	Оплата механизаторов					82.24					1 021.63		
	Нормативная трудоемкость					354.18058					354.18058		
	Стоимость эксплуатации машин					558.14					3 977.32		
	Сметная стоимость материалов					11 897.02					332 080.08		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					11 897.02					332 080.08		
	НДС на материалы					2 141.46					59 774.41		
	Доля материалов в НР при УСН					733.21					23 727.10		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					131.98					4 270.88		
	Доля материалов в СП при УСН					367.95					11 902.89		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					66.23					2 142.52		
	ИТОГО НДС при УСН					2 425.33					66 719.83		
	ИТОГО по смете по УСН					23 738.15					702 796.92		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН					25 617.52					751 853.42		

Раздел 5. Общее

335.	Ц08-02-402-01	1.1	902.37	181.92	500.08	992.61	200.11	550.09	11 492.09	6 552.59	3 915.98
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			220.37	30.86		242.41	33.95		1 023.52	407.73
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м										

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления: Н17= 2													
336.	C501-8483 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.11	10 311.41				1 134.26					13 970.00	13 970.00
			10 311.41				1 134.26						
337.	Ц08-03-599-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. Начисления: Н17= 2	8.	83.21	<u>34.74</u> 45.49	<u>2.99</u> 0.16	665.71	<u>277.89</u> 363.91	<u>23.91</u> 1.31			10 939.26	<u>9 102.66</u> 1 675.63	<u>160.96</u> 15.69
338.	C509-1458 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Щитки распределительный навесной ЩРН-П-6 IP40 пластиковый, шт.	8	642.61	642.61		5 140.88	5 140.88				712.00	712.00	
339.	Ц08-03-526-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. Начисления: Н17= 2	8	217.78	<u>18.77</u> 197.90	<u>1.11</u>	1 742.26	<u>150.13</u> 1 583.23	<u>8.90</u>			9 268.72	<u>4 918.37</u> 4 300.37	<u>49.98</u>

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340.	C999-999910. Дифференциальный автоматический выключатель 20 А, шт	8									14 960.00	14 960.00	
341.	Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м Начисления: Н17= 2	0.08	276.54	<u>195.97</u> 48.86	<u>31.71</u> 0.14	22.12	<u>15.68</u> 3.91	<u>2.54</u> 0.01			546.18	<u>513.59</u> 21.37	<u>11.22</u> 0.16
342.	C509-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м	8	2.12	2.12		16.96	16.96				704.00	704.00	
343.	Ц08-03-602-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Электрополотенце (в санитарных узлах второго и третьего этажах), 1 шт. Начисления: Н17= 2	8	19.34	<u>15.05</u> 1.20	<u>3.10</u> 0.16	154.74	<u>120.38</u> 9.57	<u>24.78</u> 1.31			4 214.98	<u>3 943.39</u> 106.63	<u>164.95</u> 15.69
344.	C999-999912. Электрополотенце (Скорость воздушного потока не менее 90 м/с, напряжение 220 В, мощность 1,4 - 2 кВт., включение сенсорное, установка настенная), шт	8									359 200.00	359 200.00	
345.	Ц08-03-591-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. Начисления: Н17= 2	0.08	730.87	<u>541.73</u> 164.32	<u>24.83</u> 0.65	58.47	<u>43.34</u> 13.15	<u>1.99</u> 0.05			1 496.87	<u>1 419.62</u> 66.37	<u>10.87</u> 0.63

< 1 * 2019 * 567 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
346. С999-999911.		8									3 664.00		
Розетка при открытой проводке, шт												3 664.00	
347. Х40-0001		32	103.20		<u>103.20</u>	3 302.40		<u>3 302.40</u>			32 000.00		<u>32 000.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч													
348. С509-9900		6.7									32 160.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												32 160.00	
Строительный мусор, т													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						13 230.41	<u>807.53</u>	<u>3 914.61</u>			495 328.10	<u>26 450.22</u>	<u>36 313.96</u>
							8 508.28	36.63				432 563.89	439.90
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						9 928.01	<u>807.53</u>	<u>612.21</u>			85 504.10	<u>26 450.22</u>	<u>4 313.96</u>
							8 508.28	36.63				54 739.89	439.90
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						6 292.10					47 546.00		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 335, 337, 339, 341, 343, 345)						801.95					25 545.61		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 335, 337, 339, 341, 343, 345)						548.70					17 478.58		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						11 278.66					128 528.29		
Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН						753.83					24 012.87		
Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН						493.83					15 730.72		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего						11 278.66					128 528.29		
Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП						9 928.01					85 504.10		
Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН						11 175.67					125 247.69		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 302.40		<u>3 302.40</u>			409 824.00		<u>32 000.00</u>
												377 824.00	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 302.40					409 824.00		
Строительные работы всего						3 302.40					409 824.00		
Строительные работы без НР и СП						3 302.40					409 824.00		
Строительные работы ВСЕГО по УСН						3 302.40					409 824.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5						14 581.06					538 352.29		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						801.95					25 545.61		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						548.70					17 478.58		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП по УСН						14 478.07					535 071.69		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП без материалов						5 969.79					102 507.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП					14 478.07					535 071.69		
	Оплата основных рабочих					807.53					26 450.22		
	Оплата механизаторов					36.63					439.90		
	Нормативная трудоемкость					68.0722					68.0722		
	Стоимость эксплуатации машин					3 914.61					36 313.96		
	Сметная стоимость материалов					8 508.28					432 563.89		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					8 508.28					432 563.89		
	НДС на материалы					1 531.49					77 861.50		
	Доля материалов в НР при УСН					129.06					4 111.00		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					23.23					739.98		
	Доля материалов в СП при УСН					74.07					2 359.61		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					13.33					424.73		
	ИТОГО НДС при УСН					2 266.09					85 483.54		
	ИТОГО по смете по УСН					14 581.07					538 352.26		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС по УСН					16 744.16					620 555.23		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					83 900.68	19 050.60	6 521.53			2 550 115.14	624 332.03	54 662.92
							58 328.72	419.13				1 871 120.16	5 182.52
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 533.59	1 105.39	612.62			104 454.79	36 220.29	4 317.18
							8 815.59	36.78				63 917.29	442.26
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 599.41					56 723.40		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 90, 166, 254, 333; %=95 - по стр. 335, 337, 339, 341, 343, 345)					1 055.26					33 852.17		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 90, 166, 254, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345)					742.42					23 830.67		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 331.27					162 137.63		
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН					991.94					31 821.04		
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН					668.18					21 447.60		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего					12 331.27					162 137.63		
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП					10 533.59					104 454.79		
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН					12 193.71					157 723.43		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 600.10	10 632.24	4 377.20			1 865 973.12	348 375.94	39 754.92
							39 590.73	192.62				1 477 842.19	2 406.11
	МАТЕРИАЛОВ -					6 869.27					523 540.39		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 10, 11, 36, 99, 100, 125, 176, 177, 202, 263, 286; %=77 - по стр. 12, 101, 178, 264; %=80 - по стр. 13, 34, 102, 123, 179, 200, 265, 284; %=118 - по стр. 14, 22, 26, 28, 30, 75, 103, 111, 115, 117, 119, 151, 180, 188, 192, 194, 196, 239, 266, 274, 278, 280, 318; %=123 - по стр. 19, 20, 33, 108, 109, 122, 185, 186, 199, 271, 272, 283; %=105 - по стр. 32, 35, 121, 124, 198, 201, 282, 285; %=78 - по стр. 78, 154, 242, 321)					11 460.42					371 572.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 10, 11, 36, 99, 100, 125, 176, 177, 202, 263, 286; %=50 - по стр. 12, 34, 78, 101, 123, 154, 178, 200, 242, 264, 284, 321; %=68 - по стр. 13, 102, 179, 265; %=63 - по стр. 14, 22, 26, 28, 30, 75, 103, 111, 115, 117, 119, 151, 180, 188, 192, 194, 196, 239, 266, 274, 278, 280, 318; %=75 - по стр. 19, 20, 33, 108, 109, 122, 185, 186, 199, 271, 272, 283; %=55 - по стр. 32, 35, 121, 124, 198, 201, 282, 285)					6 445.60					208 905.67		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 506.12					2 446 451.20		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 237.32					107 362.66		
							5 237.32					107 362.66	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 237.32					107 362.66		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					13 529.67	<u>7 312.97</u>	<u>1 531.71</u>			472 324.57	<u>239 735.80</u>	<u>10 590.82</u>
							4 685.08	189.73				221 998.02	2 334.15
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-9, 92-98, 168-175, 256-262; %=128 - по стр. 37, 45, 53-57, 64, 71-73, 79, 83, 85, 86, 126, 133-136, 141, 148, 149, 155, 159, 161, 162, 203, 209, 217-221, 228, 235-237, 243, 247, 249, 250, 287, 293, 301-304, 308, 315, 316, 322, 326, 328, 329)					9 239.36					297 958.73		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9, 92-98, 168-175, 256-262; %=83 - по стр. 37, 45, 53-57, 64, 71-73, 79, 83, 85, 86, 126, 133-136, 141, 148, 149, 155, 159, 161, 162, 203, 209, 217-221, 228, 235-237, 243, 247, 249, 250, 287, 293, 301-304, 308, 315, 316, 322, 326, 328, 329)					6 004.73					193 651.45		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					28 773.76					963 934.75		
	Строительные работы НР по УСН					19 457.79					629 359.27		
	Строительные работы СП по УСН					11 205.30					362 301.41		
	Строительные работы всего					106 517.20					3 517 748.61		
	Строительные работы без НР и СП					73 367.09					2 445 660.35		
	Строительные работы ВСЕГО по УСН					104 030.18					3 437 321.03		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					118 848.47					3 679 886.24		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 755.04					703 383.31		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 192.75					426 387.79		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ					21 755.04					703 383.31		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 192.75					426 387.79		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН					20 449.74					661 180.31		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН					11 873.48					383 749.01		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН					116 223.90					3 595 044.46		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов					57 895.18					1 723 924.30		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП					116 223.90					3 595 044.46		
	Оплата основных рабочих					19 050.60					624 332.03		
	Оплата механизаторов					419.13					5 182.52		
	Нормативная трудоемкость					1680.4592					1680.4592		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Стоимость эксплуатации машин					6 521.53					54 662.92		
	Сметная стоимость материалов					58 328.72					1 871 120.16		
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования					58 328.72					1 871 120.16		
	НДС на машины					1 098.43					8 906.47		
	НДС на материалы					10 499.17					336 801.63		
	Доля материалов в НР при УСН					3 501.00					113 194.07		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					630.18					20 374.93		
	Доля материалов в СП при УСН					1 781.02					57 562.35		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					320.58					10 361.22		
	ИТОГО НДС при УСН					12 548.36					376 444.25		
	ИТОГО по смете по УСН					118 848.64					3 679 886.21		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН					128 772.26					3 971 488.71		

Составил:

118 848.84 128 772.26 3 971 488.71

Беломыслова Н.Н. инженер ИТ У ИТМТ

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Зам. дир. по АХР Бегинин Н.В.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика Б.В. Литвинова»,
Региональная инновационная площадка министерства образования и науки Челябинской области, школа-участница инновационной сети образовательных организаций «Школа Росатома», участница сети Атомклассов



Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств муниципального образования город Снежинск в рамках программы «Инициативное бюджетирование»

«Ремонт санитарных узлов второго этажа блока В здания МБОУ СОШ № 135»

Миловидова Ирина Вячеславовна, директор МБОУ СОШ №135



Школе присвоено имя академика Б. В. Литвинова



СЕТЕВАЯ ШКОЛА РОСАТОМА



СЕРИЯ 2016

№ ЕНР 0111



СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее Свидетельство подтверждает, что

**Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
“Средняя общеобразовательная школа №135”
имени академика Б.В. Литвинова”**


(456773, Челябинская область, г.А. нежилых, ул. Печки, 5)

На основании рейтинговых исследований
является участником Единого Национального Реестра
“Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации за 2015 г.”


(В Реестр внесена запись от 30 мая 2016г.)

www.obrproreestr.rf

Администрация Реестра



И. Г. Коч

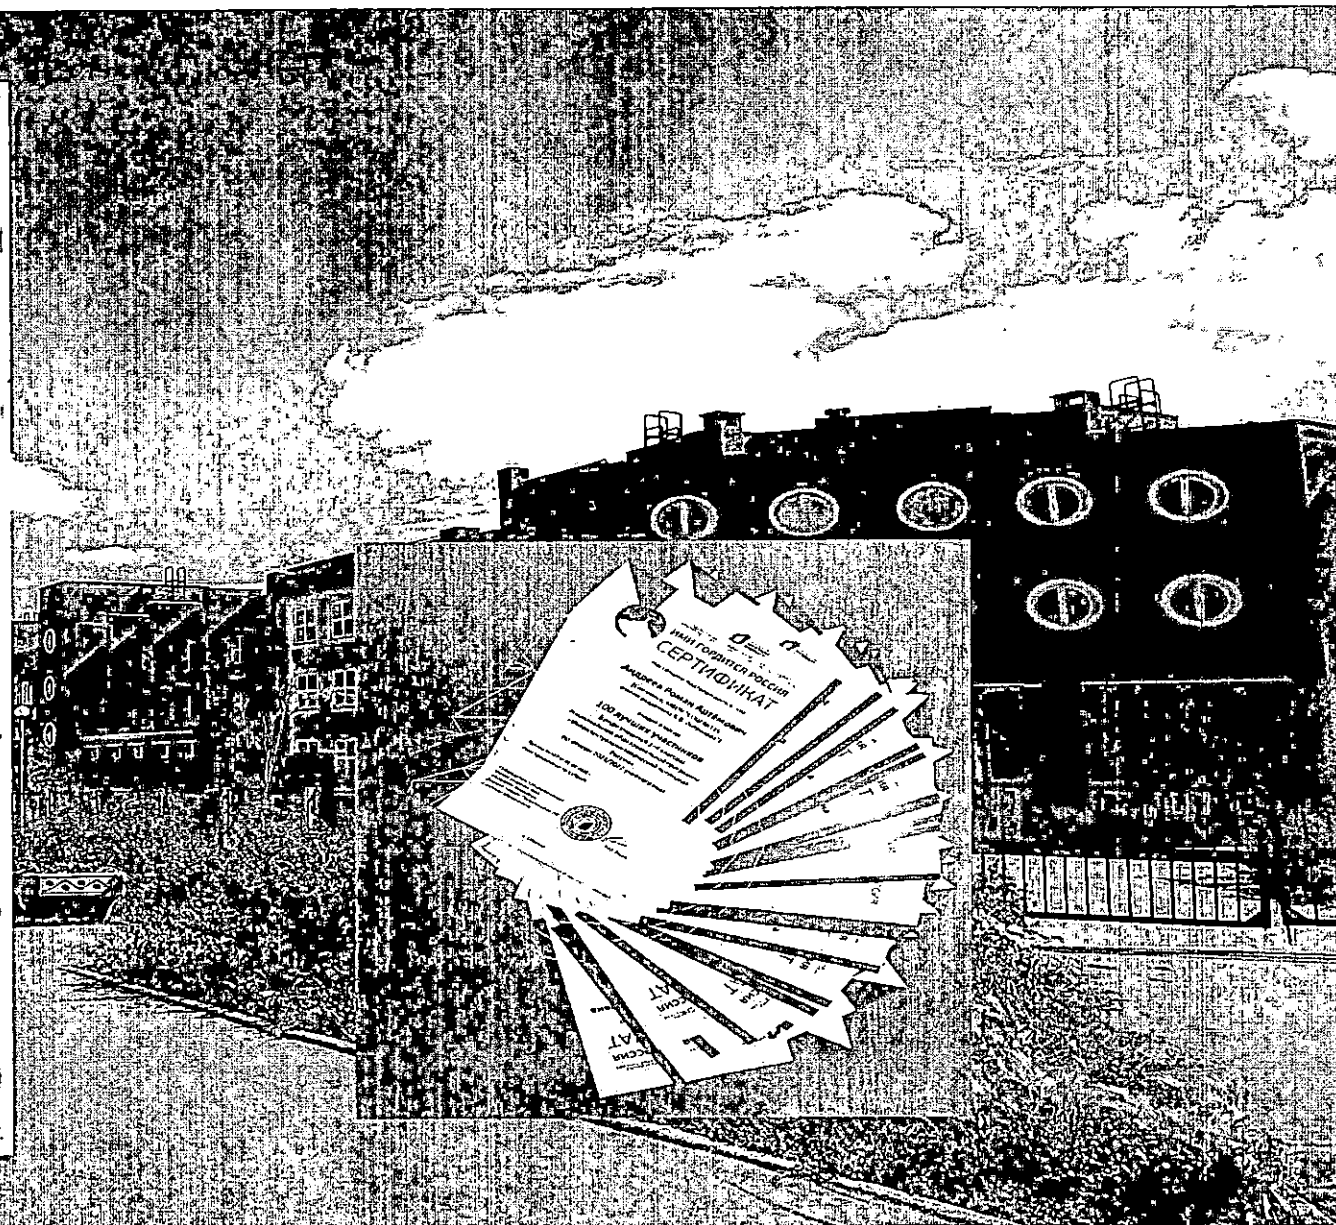

СЕРИЯ 2016

№ ЕНР 0111



СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее Свидетельство подтверждает, что

**Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
“Средняя общеобразовательная школа №135”
имени академика Б.В. Литвинова”**


(456773, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Невья, 5)

На основании рейтинговых исследований
является участником Единого Национального Реестра
“Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации за 2015 г.”


(В Реестр внесено решение от 30 мая 2016г.)

www.obrproreestr.ru

Администрация Реестра



И Точно

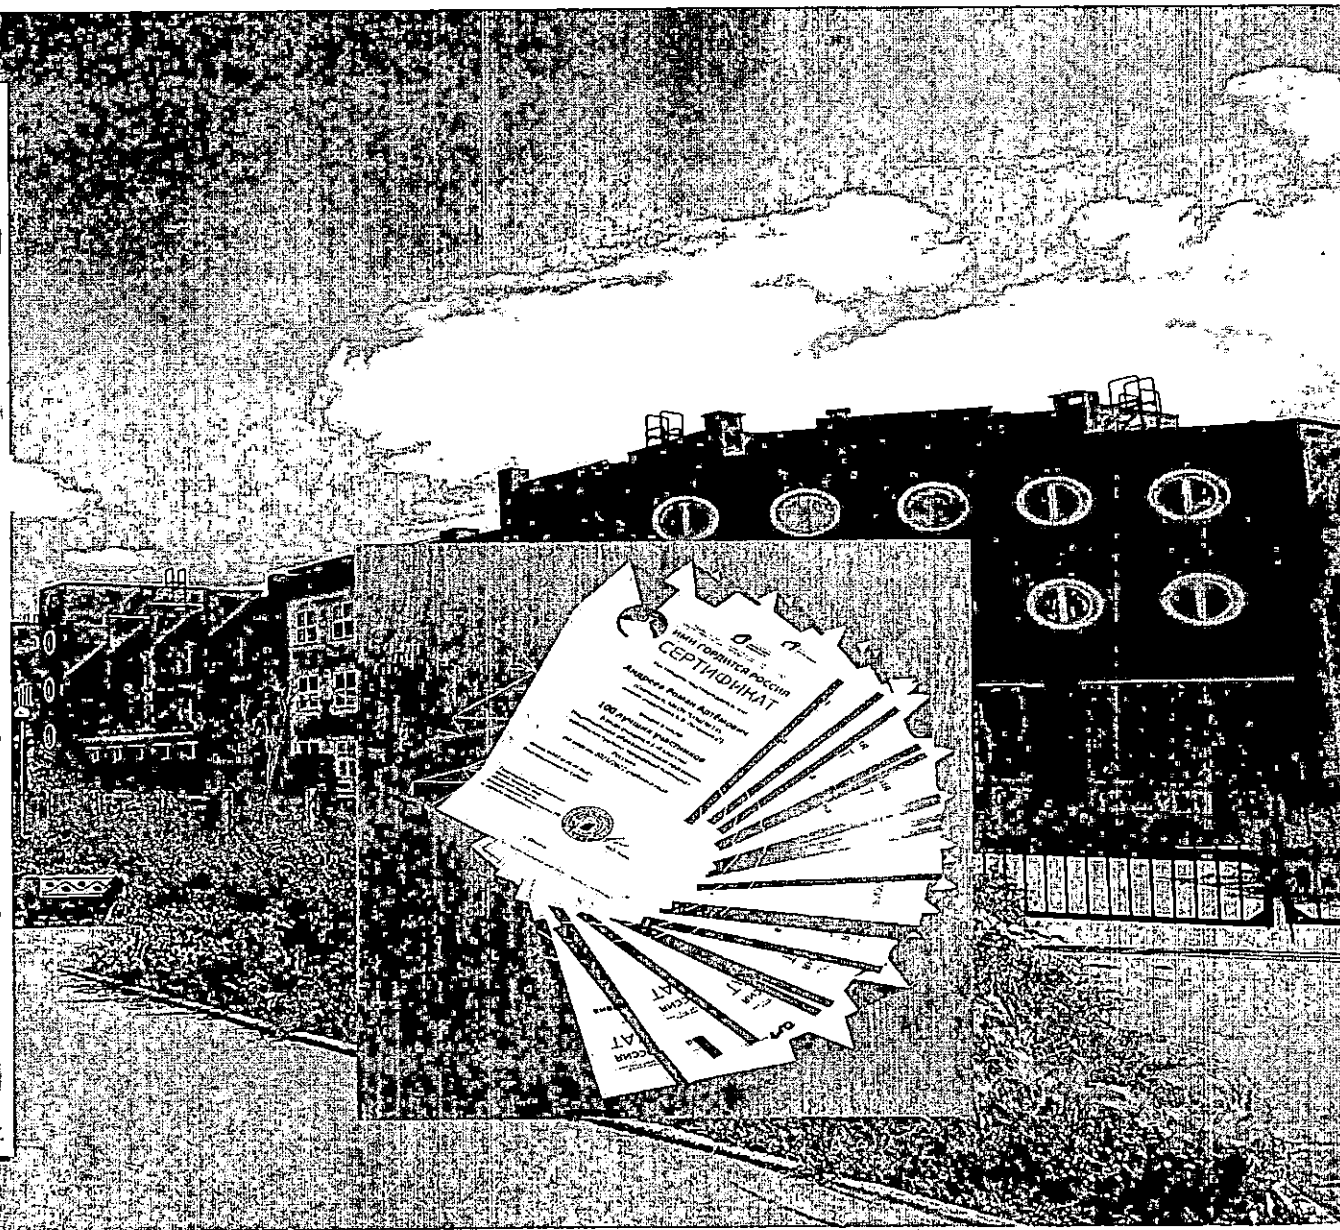

Школа цифрового века
Первое сентября
Общероссийский проект

Диплом

«Школа цифрового века»


награждается

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№135" имени академика Б.В.Литвинова"


за участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века»,
направленном на комплексное обеспечение образовательных
учреждений цифровыми предметно-методическими материалами
и дистанционными образовательными ресурсами для повышения
профессионального уровня педагогических работников,

за использование педагогическим коллективом образовательного
учреждения возможностей современных информационных
технологий и цифровых предметно-методических материалов,
предоставленных в рамках проекта

Сопредседатель оргкомитета
Общероссийского проекта
«Школа цифрового века»



А. Соловьев

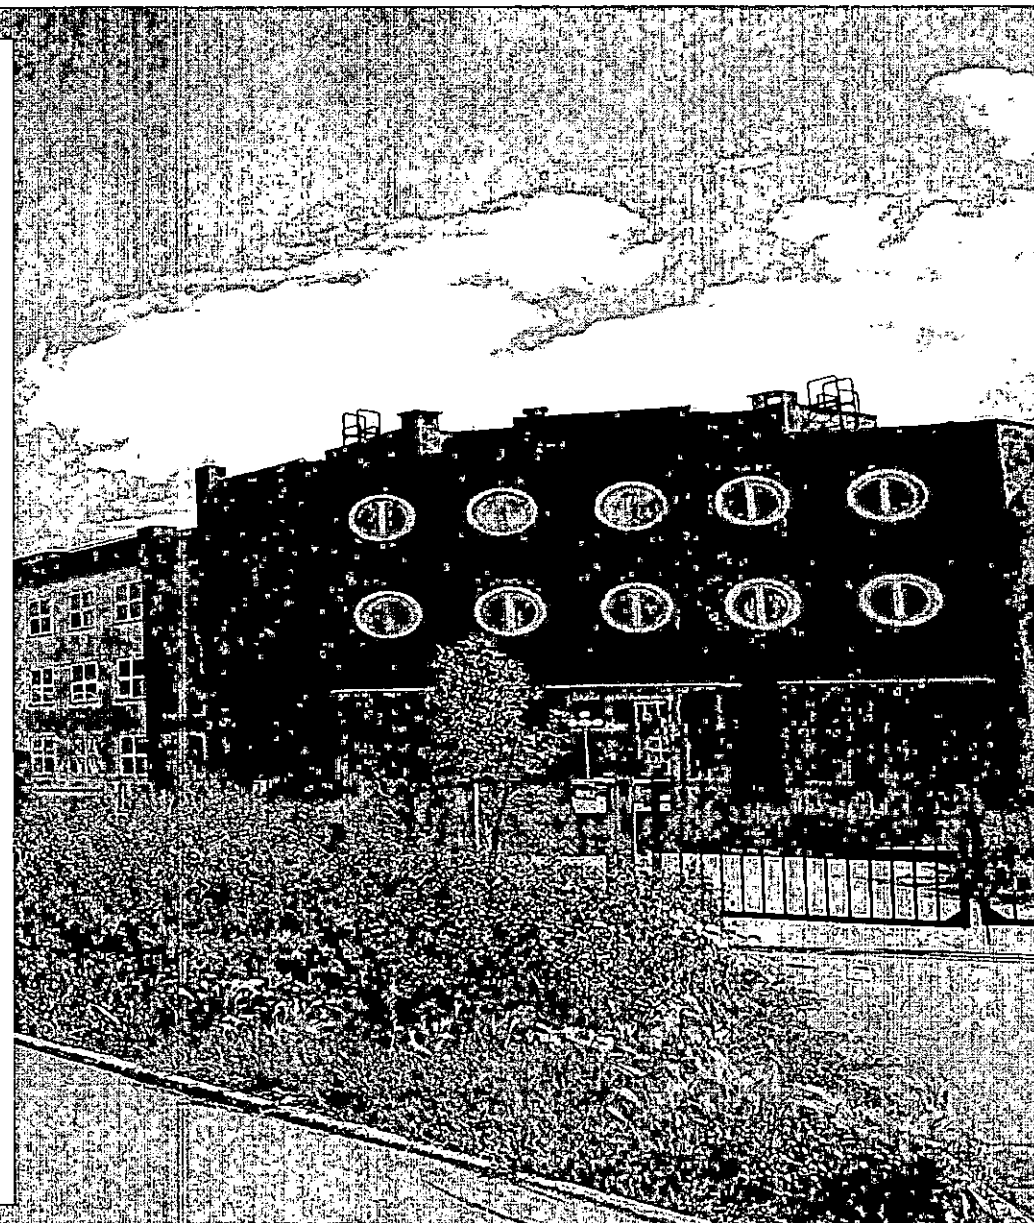



2023



ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Школа № 135 имени академика Б.В. Литвинова

занимает 16-е место в Рейтинге лучших школ Челябинской области
по количеству выпускников, поступающих в высшие учебные заведения



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА

СЕРТИФИКАТ

№1551 адм-20-10-2023/581


Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 135 имени академика Б.В. Литвинова»,
г. Челябинск, Челябинская область

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧАСТНИК ПРОЕКТА
«ЛИДЕР ШКОЛЫ РОССИИ»

Удостоверено в соответствии с МДУ адм

Подпись: _____
Подпись: _____
Подпись: _____

Срок действия: 2023-2024 гг.

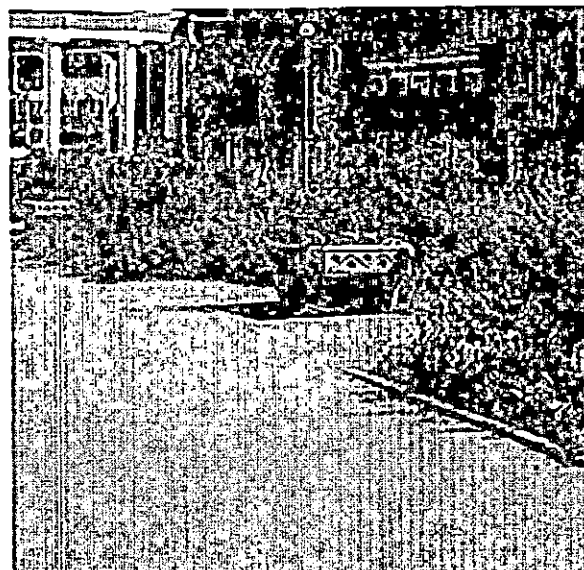




Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №135"
имени академика Б.В. Литвинова
Школа - участница инновационной сети проекта "Школа
Росатома"



Атомкласс



С целью повышения уровня образовательных возможностей для учащихся, проживающих в городах расположения предприятий Госкорпорации «Росатом», обеспечивается расширение Сети атомклассов и школьных технопарков, созданных, создаваемых и функционирующих в рамках проекта «Школа Росатома». С 1 апреля 2018 года проводится ежегодный конкурс на вступление в Сеть атомклассов проекта «Школа Росатома».

Заявки на участие в конкурсе в 2019-2020 учебном году принимались до 5 октября 2019 года. Было принято 15 заявок от образовательных организаций, представляющих 9 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Тверская область (г. Удомля), Челябинская область (Снежинск, Озерск, Трехгорный), Калужская область (г. Обнинск), Красноярский край (г. Зеленогорск), Свердловская область (Заречный и Екатеринбург), Ульяновская область (г. Динитровград), Ростовская область (г. Волгодонск), Саратовская область (г. Балаково).

По решению Конкурсной комиссии победителями конкурса в 2019-2020 учебном году стали:

МАОУ «Гимназия №2», г. Балаково,

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Удомля,


МАОУ ГО Заречный «СОШ №3», г. Заречный Свердловской области,

МБОУ «СОШ №135», г. Снежинск,

МБОУ «СОШ №112», г. Трехгорный,

МБОУ «СОШ №161», г. Зеленогорск.

Каждая образовательная организация-победительница конкурса получает в 2020 году в рамках проекта «Школа Росатома» при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» финансирование в объеме 1,5 миллиона рублей на создание современного средового решения для организации учебной и воспитательной работы с детьми: трансформируемые пространства, мобильная мебель, интерактивные зоны для презентации образовательных результатов, электронные среды, современные демонстрационные и лабораторные комплексы для предметных областей естественнонаучного цикла, мобильные лабораторные комплексы для разворачивания



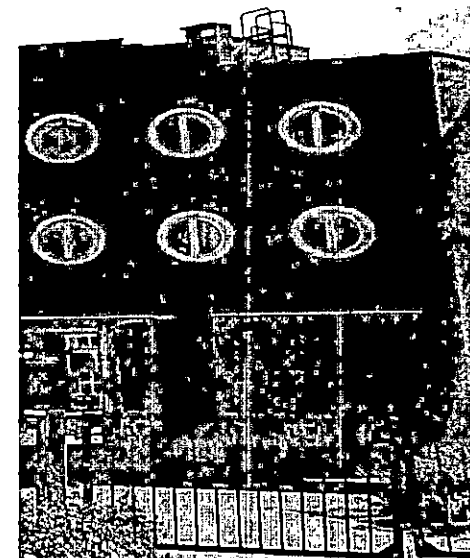


Наша школа — это...





- 1300 учеников и 152 сотрудника
- Базовая площадка проведения ЕГЭ, пункт проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады «Звезда»
- На базе школы проходят спортивные состязания команд всего города
- Площадка проведения областных и всероссийских конференций, конкурсов, а также мероприятий Всероссийского проекта «Школа Росатома»

НО!



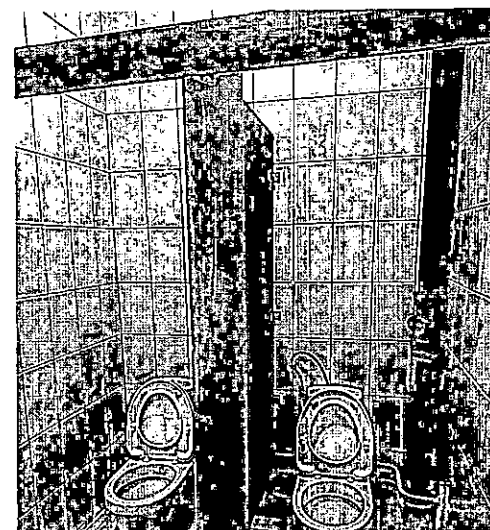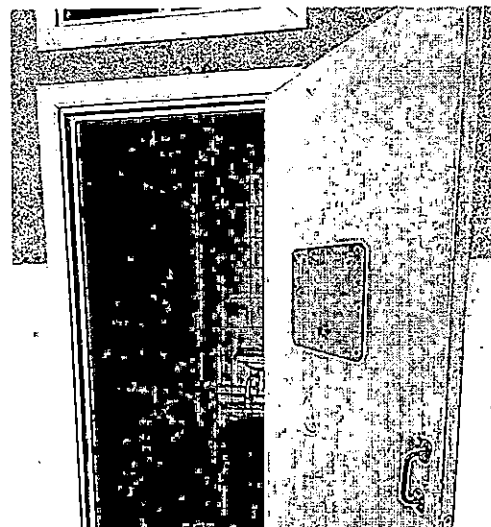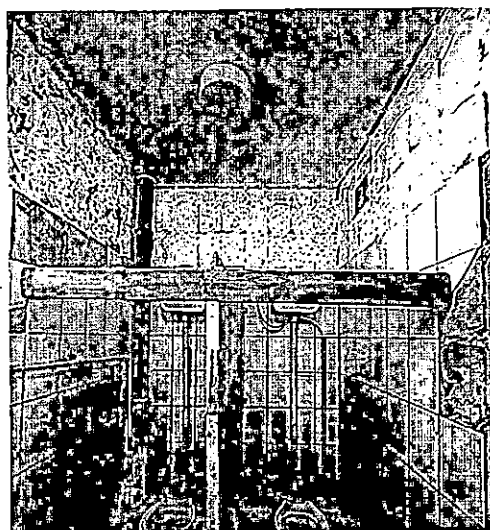

Вот, что ожидает посетителей школы

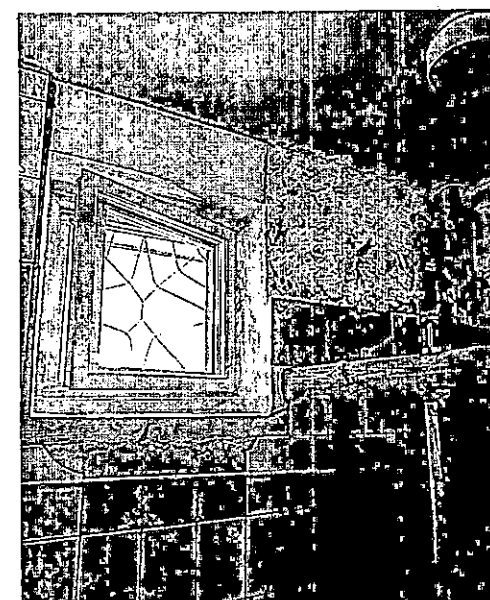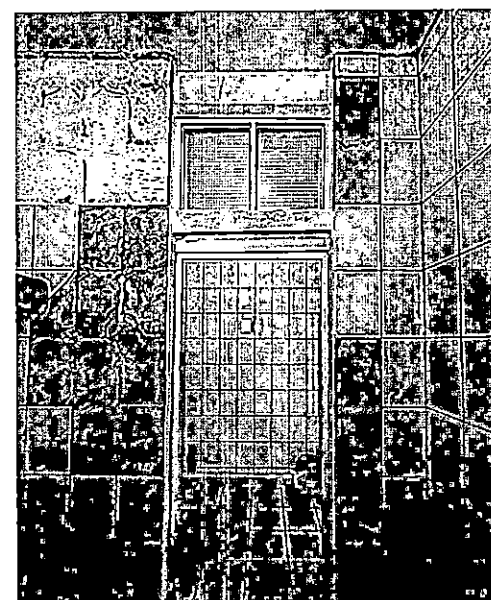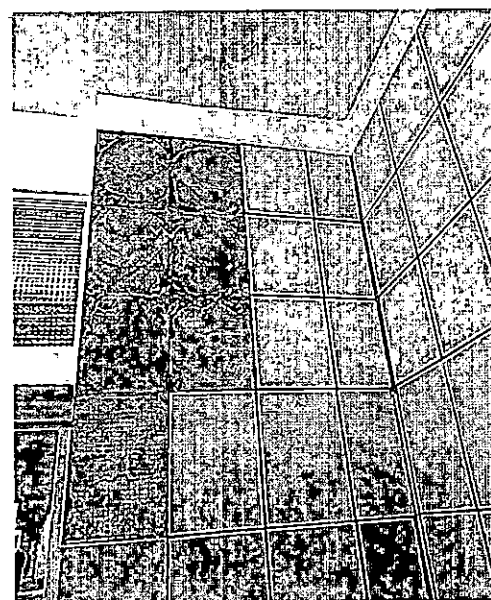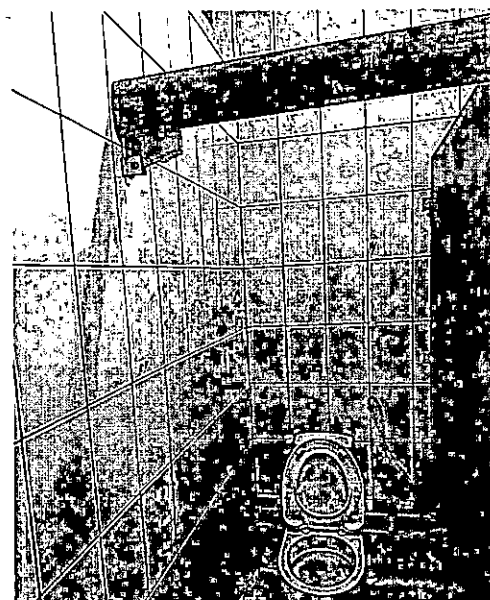



Проблема



Регулярно силами сотрудников школы производится санитарный ремонт туалетов, а именно: дверных полотен, перегородок, откосов, настенной и напольной плитки. Но процесс их длительной эксплуатации привел к необходимости полной замены сантехнического оборудования, а также к ремонту помещений с установкой надежных перегородок и дверей.

Мы бы хотели, чтобы наши дети и гости, попадая в школу, находились **в безопасной и комфортной среде.**

Актуальность

Данный проект
инициативного
бюджетирования
направлен на создание
безопасных и
комфортных условий для
1300 обучающихся, 152
сотрудников и огромного
количества гостей нашей
школы



Цель и задача проекта

Цель проекта:

Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников. Выполнение санитарных требований.

Задачи проекта:

1. Повысить эффективность использования ресурсов (теплоносителей, воды).
2. Обеспечить бесперебойную работу сантехнического оборудования, сохранение материальной базы учреждения в связи с сокращением аварийных ситуаций (протечек сантехнического оборудования).
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.
4. Обеспечить выполнение санитарных требований.



**Школа
РОСАТОМА**



Ожидаемый результат

- Реализация проекта позволит создать для детей комфортные и безопасные условия для учебы,
- снизит расходы на постоянные ремонты старых конструкций и сантехнического оборудования, которые не приводят к их долгосрочной эксплуатации;
- Обеспечит соблюдение санитарных норм;
- На основе проведенного ряда работ здание примет более современный вид. Появится возможность повысить качество предоставляемых образовательных услуг и мероприятий.



**Школа
РОСАТОМА**



Стоимость проекта

Общая стоимость инициативного проекта
- 3 971 488 рублей 71 коп.

в том числе:

- средства бюджета муниципального образования – **3 573 488 руб. 71 коп.**
- объем инициативных платежей – **398 000 руб.**
- При реализации проекта предполагается трудовое участие, которое будет состоять в уборке строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.



**Школа
РОСАТОМА**



Сроки реализации проекта

Июль-август 2025г.

* На данный момент проведены подготовительные и сметные работы

* В период летних каникул планируется проведение непосредственно работ





Что нужно сделать сейчас?



1. Дождаться уведомления о начале голосования (группа ВК школы, сайт школы, рассылка Сетевого Города)
2. Пройти по ссылке из уведомления и проголосовать с использованием **ГОСУСЛУГ**
3. Подключить к голосованию родных, близких, друзей, знакомых

НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Просим поддержать наш инициативный проект.
Проект заключается в создании доступной, комфортной и безопасной среды для учащихся, сотрудников и посетителей МБОУ СОШ № 135.

Суть проекта:

«Ремонт санитарных узлов второго этажа блока В здания МБОУ СОШ № 135».

Собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта состоится ! 18 сентября 2025 года в 17.30 ч. !

Регистрация граждан с 17:00 ч.

Место проведения: Open Space муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова» (адрес: город Снежинск, В.З.Нечая, д. 5; 4 этаж).

НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВАШ ГОЛОС!