


**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	«Установка заборчиков на прогулочных участках в МАДОУ № 12». В настоящее время часть прогулочных участков дошкольного учреждения не имеют оградительного заборчика. Данное мероприятие не было доведено до конца строителями, монтировавшими малые архитектурные формы на участках в связи с расторжением договора. В связи с этим нарушаются нормы СанПин. Существует возможность ухода воспитанников с территории, прогулочного участка. Необходимо выполнить монтаж заборчика по периметру на участках, где ограждения отсутствуют полностью. Настоящий инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета).
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	1. Разграничить функциональные зоны, закрепленные за дошкольными группами. 2. Предотвратить случайные выходы воспитанников за пределы прогулочного участка и способствованию контролю со стороны воспитателей и работников дошкольного учреждения. 3. Создать безопасные условия для игр детей на прогулочных участках. 4. Соблюдение норм СанПин.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что	Общая стоимость инициативного проекта составит 410 380 (четыреста десять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек (локальный сметный расчет прилагается)

	инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь-сентябрь 2026 год.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Планируемое финансирование (инициативные платежи) в размере 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. Трудовое участие в виде уборки территории после реализации проекта.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства областного бюджета: 369 380 рублей 00 копеек.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Школьная, д.13 Тел. 8 (35146)2-25-69 Электронный адрес органа, организации: ds12@snzadm.ru Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12».

Заведующий МАДОУ №12



Колмакова Ольга Викторовна
8(922)6392759

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

_____ 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

МАДОУ №12, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Школьная. 13
(наименование стройки)

МАДОУ №12, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Школьная. 13
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Установка заборчика на прогулочных участках
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР, 2 кв 2025 г. (СМР), Письмо Минстроя
России от 24.05.2025г. №24833-ИФ/09
(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	410,38	(13,68) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	396,56	(13,68) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

133,46 (3,76) тыс.руб.
277,45 чел.час.
48,04 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР07-01-054-10	Демонтаж металлических оград по столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	100 м ограды	0,36	1	0,36					
		Объем=36 / 100									
		1 ОТ					1 770,21	0,90965	579,70	35,49	20 573,55
		2 ЭМ					3 403,36	0,875	1 072,06	12,7	13 615,16
		3 в т.ч. ОТм					372,32	0,875	117,28	35,49	4 162,27
		4 М					7 362,89	0	0,00	8,02	
		ЗТ	чел.-ч	147,15	0,805	42,64407					
		ЗТм	чел.-ч	22,8	0,875	7,182					
		Итого по расценке					12 536,46		1 651,76		34 188,71
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						15,25		541,22
		в т.ч. ОТм	руб.				372,32	0,11375	15,25	35,49	541,22
		ФОТ							712,23		25 277,04
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ работы в строительстве № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		110	0,9	99			705,11		25 024,27
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		73	0,85	62,05			441,94		15 684,40
		Всего по позиции							2 814,06		75 438,60
2	ТЕР07-01-054-10	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м (панели заказчика)	100 м ограды	1,35	1	1,35					
		Объем=135 / 100									
		1 ОТ					1 770,21	1,2995	3 105,52	35,49	110 214,90
		2 ЭМ					3 403,36	1,25	584,82	12,7	7 427,21
		3 в т.ч. ОТм					372,32	1,25	0,00	35,49	
		4 М					7 362,89		1 272,42	8,02	10 204,81
		ЗТ	чел.-ч	147,15	1,15	228,450375					
		ЗТм	чел.-ч	22,8	1,25	38,475					
		Итого по расценке					12 536,46		4 962,76		127 846,92
		ФОТ							3 105,52		110 214,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99			3 074,46		109 112,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			1 926,98		68 388,35
		Всего по позиции							9 964,20		305 348,02
3	ТССЦ-204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм	т	0,01424	1	0,01424	7 810,00		111,21	8,02	891,90
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							111,21		891,90
4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,008	1	0,008					
		Объем=0,8 / 100									
		1 ОТ					247,46	1,2995	2,57	35,49	91,21
		2 ЭМ					3 636,32	1,25	36,36	12,7	461,77
		3 в т.ч. ОТм					337,22	1,25	3,37	35,49	119,60
		4 М					21,77		0,17	8,02	1,36
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	0,222548					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	0,208					
		Итого по расценке					3 905,55		39,10		554,34
4.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,44		15,62
		в т.ч. ОТм	руб.				337,22	0,1625	0,44	35,49	15,62
		ФОТ							6,38		226,43
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			8,44		299,57
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			7,27		257,90
		Всего по позиции							55,25		1 127,43
5	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги)	м3	0,8	1	0,8	127,00		101,60	8,02	814,83
		Всего по позиции							101,60		814,83
6	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,038	1	0,038					
		Объем=3,8 / 100									
		1 ОТ					401,60	1,2995	19,83	35,49	703,77
		4 М					1 215,00		46,17	8,02	370,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	40	1,15	1,748					
		Итого по расценке					1 616,60		66,00		1 074,05
		ФОТ							19,83		703,77
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7			18,38		652,39
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			12,14		430,71
		Всего по позиции							96,52		2 157,15
7	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=91 / 100	100 м2	0,91	1	0,91					
		1 ОТ					64,03	0,90965	53,00	35,49	1 880,97
		2 ЭМ					331,73	0,875	264,14	12,7	3 354,58
		3 в т.ч. ОТм					38,41	0,875	30,58	35,49	1 085,28
		4 М					121,10	0,7	77,14	8,02	618,66
		ЗТ	чел.-ч	5,99	0,805	4,3879745					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	0,875	2,181725					
		Итого по расценке					516,86		394,28		5 854,21
7.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						3,98		141,25
		в т.ч. ОТм	руб.				38,41	0,11375	3,98	35,49	141,25
		ФОТ							87,56		3 107,50
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7			81,17		2 880,65
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			53,59		1 901,79
		Всего по позиции							533,02		10 777,90
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							7 346,38		171 923,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 760,62		133 464,40
		Эксплуатация машин							1 977,05		25 556,81
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							170,90		6 065,24
		Материалы							1 608,71		12 901,84
		Строительные работы							13 675,86		396 555,83
		в том числе:									
		оплата труда							3 760,62		133 464,40
		эксплуатация машин и механизмов							1 977,05		25 556,81
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							1 957,38		24 858,72
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							151,23		5 367,15
		доплаты к оплате труда машинистов							19,67		698,09
		материалы							1 608,71		12 901,84

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счёт средств бюджета муниципального образования
в рамках Программы «Инициативное бюджетирование»

*Установка заборчиков на
прогулочных участках
МАДОУ №12*



Докладчик:

исполняющий обязанности заведующего МАДОУ №12
Смирнягина Ирина Николаевна



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Завершение работ по благоустройству прогулочных участков на территории дошкольного учреждения

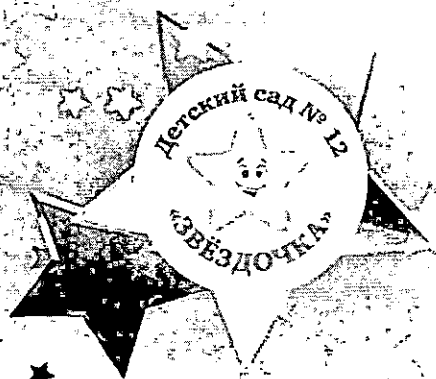

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



1. Завершить работы, которые не были закончены при вводе дошкольного учреждения в эксплуатацию.

2. Разграничить функциональные зоны, закрепленные за дошкольными группами.


3. Предотвратить случайные выходы за пределы прогулочного участка и способствованию контролю со стороны воспитателей и работников дошкольного учреждения.

4. Создать безопасные условия для игр детей на прогулочных участках.




Предложения для решения

**Монтаж ограждения прогулочных
участков групповых ячеек № 10, 7, 9,
5, 11, на которых не завершены
работы по благоустройству
территории при вводе учреждения в
эксплуатацию.**



Ожидаемый результат

Разграничить функциональные зоны, закрепленные за дошкольными группами. Предотвратить случайные выходы за пределы прогулочного участка и способствованию контролю со стороны воспитателей и работников дошкольного учреждения. Создать безопасные условия для игр детей на прогулочных участках.

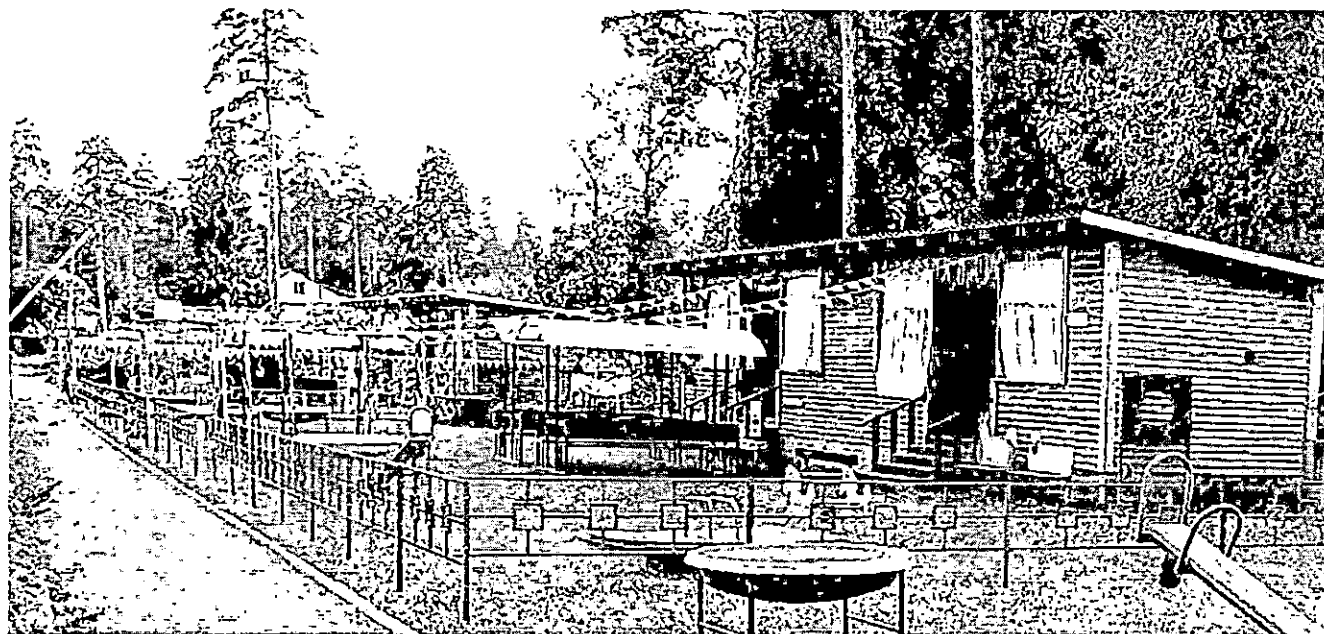

*Обеспечение реализации
инициативного проекта:*

Средства бюджета муниципального
образования для реализации
инициативного проекта составят
410 380руб.

Срок реализации
инициативного проекта - 2026 год.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

