


**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	«Ремонт мягкого покрытия стадиона на территории МАДОУ № 12». Одним из актуальных социальных вопросов в настоящее время является охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения. В нашем детском саду на территории имеется пять спортивных площадок. В течение срока эксплуатации на некоторых из них появились неровности (ямы и бугры), насыпи, растения, что сделало их использование небезопасным. Проект направлен на ремонт одной из них - стадиона. Настоящее время покрытие стадиона «Мастерфайбер» небезопасно и травмоопасно: - периметр стадиона не имеет должного контура в связи с чем при занятии спортом плитки Мастерфайбер расползаются и выходят из креплений; - местами плитки скреплены гвоздями, из-за чего покрытие лопнуло и дало трещины; - плиточное покрытие деформировано, края загнуты. Настоящий инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета).
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	В случае рассмотрения нашего проекта в положительную сторону, мы достигнем следующих результатов: -обеспечение безопасности воспитанников ДОУ; -выполнение норм охраны труда; -улучшение условий и комфортности пребывания обучающихся и сотрудников; -эффективное использование уличного стадиона; - проведение спортивных мероприятий, - соревнований среди воспитанников ДОУ, - дошкольных учреждений города.

4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составит 2 728 780 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (локальный сметный расчет прилагается)
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь-сентябрь 2026 год.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Планируемое финансирование (инициативные платежи) в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек. Трудовое участие в виде уборки территории после реализации проекта.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства областного бюджета: 2 528 780 (два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Школьная, д.13 Тел. 8 (35146)2-25-69 Электронный адрес органа, организации: ds12@snzadm.ru Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12».

Заведующий МАДОУ №12



Колмакова Ольга Викторовна
8(922)6392759

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

" " 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

МАДОУ №12, Челябинская обл, г. Снежинск, ул. Школьная, 13

(наименование стройки)

МАОУ №12, Челябинская обл, г. Снежинск, ул. Школьная, 13

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт мягкого покрытия стадиона

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация) -

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (74), ТЕР, 3 кв 2025(СМР), (01.01.2000)

Сметная стоимость	2 728,78	(203,27) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 427,07	(203,27) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

327,77 (8,24) тыс.руб.

702,28 чел.час.

88,63 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=78 / 100	100 м	0,78	1	0,78					
		1 ОТ					572,91	1,15	513,90	35,49	18 238,31
		ЗТ	чел.-ч	56,5	1,15	50,6805					
		Итого по расценке					572,91		513,90		18 238,31
		ФОТ							513,90		18 238,31
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			679,89		24 129,28
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			585,33		20 773,44
		Всего по позиции							1 779,12		63 141,03
2	ТЕР11-01-023-01	Разборка покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных Объем=360 / 100	100 м2 покрытия	3,6	1	3,6					
		1 ОТ					1 178,19	0,35	1 484,52	35,49	52 685,61
		2 ЭМ					253,49	0,45	410,65	12,7	5 215,26
		3 в т.ч. ОТм					79,08	0,45	128,13	35,49	4 547,33
		4 М					31 979,23	0	0,00	8,02	
		ЗТ	чел.-ч	80,04	0,35	100,8504					
		ЗТм	чел.-ч	6,42	0,45	10,4004					
		Итого по расценке					33 410,91		1 895,17		57 900,87
		ФОТ							1 612,65		57 232,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 625,55		57 690,80
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			890,99		31 621,20
		Всего по позиции							4 411,71		147 212,87
3	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=(360*0,1) / 100	100 м3 конструкции	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					1 889,70	1,15	782,34	35,49	27 765,25
		2 ЭМ					3 132,91	1,25	1 409,81	12,7	17 904,59
		3 в т.ч. ОТм					581,25	1,25	252,56	35,49	8 963,35
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	74,4372					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,25	20,5335					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					5 022,61		2 192,15		45 669,84
		ФОТ							1 034,90		36 728,60
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1 369,17		48 591,94
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 178,75		41 833,88
		Всего по позиции							4 740,07		136 095,66
4	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(360*0,2) / 1000	1000 м3 грунта	0,072	1	0,072					
		2 ЭМ					903,34	1,25	81,30	12,7	1 032,51
		3 в т.ч. ОТм					177,35	1,25	15,96	35,49	566,42
		ЗТм	чел.-ч	12,65	1,25	1,1385					
		Итого по расценке					903,34		81,30		1 032,51
		ФОТ							15,96		566,42
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			13,21		469,00
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			6,24		221,47
		Всего по позиции							100,75		1 722,98
5	ТЕР01-01-111-05	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	1000 м2 спланиров анной поверхнос ти	0,36	1	0,36					
		Объем=360 / 1000									
		1 ОТ					565,95	1,15	234,30	35,49	8 315,31
		ЗТ	чел.-ч	52,5	1,15	21,735					
		Итого по расценке					565,95		234,30		8 315,31
		ФОТ							234,30		8 315,31
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			194,00		6 885,08
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			91,61		3 251,29
		Всего по позиции							519,91		18 451,68
6	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,36	1	0,36					
		Объем=(360*0,1) / 100									
		1 ОТ					159,40	1,15	65,99	35,49	2 341,99
		2 ЭМ					2 379,98	1,25	1 070,99	12,7	13 601,57
		3 в т.ч. ОТм					214,86	1,25	96,69	35,49	3 431,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					15,55		5,60	8,02	44,91
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	6,50808					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	6,246					
		Итого по расценке					2 554,93		1 142,58		15 988,47
		ФОТ							162,68		5 773,52
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			215,23		7 638,37
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			185,29		6 576,04
		Всего по позиции							1 543,10		30 202,88
7	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	39,6	1	39,6	117,00		4 633,20	8,02	37 158,26
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=36*1,1									
		Всего по позиции							4 633,20		37 158,26
8	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,36	1	0,36					
		Объем=(360*0,1) / 100									
		1 ОТ					247,46	1,15	102,45	35,49	3 635,95
		2 ЭМ					3 636,32	1,25	1 636,34	12,7	20 781,52
		3 в т.ч. ОТм					337,22	1,25	151,75	35,49	5 385,61
		4 М					21,77		7,84	8,02	62,88
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	10,01466					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	9,27					
		Итого по расценке					3 905,55		1 746,63		24 480,35
		ФОТ							254,20		9 021,56
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			336,31		11 935,52
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			289,53		10 275,56
		Всего по позиции							2 372,47		46 691,43
9	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	45,36	1	45,36	122,00		5 533,92	8,02	44 382,04
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=360*0,1*1,26									
		Всего по позиции							5 533,92		44 382,04
10	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхнос ти	0,36	1	0,36					
		Объем=360 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					308,73	1,15	127,81	35,49	4 535,98
		2 ЭМ					549,77	1,25	247,40	12,7	3 141,98
		3 в т.ч. ОТм					73,82	1,25	33,22	35,49	1 178,98
		4 М					1,32		0,48	8,02	3,85
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,15	12,7305					
		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,25	1,9845					
		Итого по расценке					859,82		375,69		7 681,81
		ФОТ							161,03		5 714,96
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			213,04		7 560,89
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			183,41		6 509,34
		Всего по позиции							772,14		21 752,04
11	ТССЦ-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2», геотекстиль (Автомобильные дороги) Объем=360 / 10	10 м2	36	1	36	92,30		3 322,80	8,02	26 648,86
		Всего по позиции							3 322,80		26 648,86
12	ТЕР27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие Объем=360 / 1000	1000 м2 покрытия	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					176,52	1,15	73,08	35,49	2 593,61
		2 ЭМ					22,08	1,25	9,94	12,7	126,24
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,25	0,59	35,49	20,94
		4 М					2 808,00		1 010,88	8,02	8 107,26
		ЗТ	чел.-ч	15,39	1,15	6,37148					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,036					
		Итого по расценке					3 006,60		1 093,90		10 827,11
		ФОТ							73,67		2 614,55
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			97,47		3 458,05
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			83,91		2 977,97
		Всего по позиции							1 275,28		17 264,13
13	ТССЦ-101-4130	Геосетка «Славрос СД-20» (размер ячейки 39х39 мм) (Автомобильные дороги)	м2	360	1	360	13,99		5 036,40	8,02	40 391,93
		Всего по позиции							5 036,40		40 391,93
14	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=360 / 1000	1000 м2 покрытия	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					465,73	1,15	192,81	35,49	6 842,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2 500,28	1,25	1 125,13	12,7	14 289,15
		3 в т.ч. ОТм					317,18	1,25	142,73	35,49	5 065,49
		4 М					95,90		34,52	8,02	276,85
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,15	15,8562					
		ЗТм	чел.-ч	19,05	1,25	8,5725					
		Итого по расценке					3 061,91		1 352,46		21 408,83
		ФОТ							335,54		11 908,32
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			443,92		15 754,71
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			382,18		13 563,58
		Всего по позиции							2 178,56		50 727,12
16	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,36	1	0,36					
		Объем=360 / 1000									
		1 ОТ					1,09	4,15	1,63	35,49	57,85
		2 ЭМ					3,39	4,25	5,19	12,7	65,91
		4 М					4,24	4	8,11	8,02	49,00
		ЗТ	чел.-ч	0,09	4,15	0,13446					
		Итого по расценке					8,72		12,93		172,76
		ФОТ							1,63		57,85
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			2,16		76,54
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1,86		65,89
		Всего по позиции							16,95		316,19
16	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д (Автомобильные дороги)	т	50,004	1	50,004	507,00		25 352,03	8,02	203 323,28
		Объем=33,3+16,704									
		Всего по позиции							25 352,03		203 323,28
17	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,78	1	0,78					
		Объем=78 / 100									
		1 ОТ					813,30	1,15	729,53	35,49	25 891,02
		2 ЭМ					95,30	1,25	92,92	12,7	1 180,08
		3 в т.ч. ОТм					11,10	1,25	10,82	35,49	384,00
		4 М					3 778,21		2 847,00	8,02	23 634,94
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	68,24376					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,663					
		Итого по расценке					4 686,81		3 769,45		50 708,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							740,35		26 275,02
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			979,48		34 761,85
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			843,26		29 927,25
		Всего по позиции							6 592,19		115 395,14
18	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 666591) (Автомобильные дороги)	шт.	78	1	78	60,67		4 732,26	8,02	37 952,73
		Всего по позиции							4 732,26		37 952,73
19	ТЕР11-01-023-05	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых	100 м2 покрытия	3,6	1	3,6					
		Объем=360 / 100									
	1 ОТ						1 190,11	1,15	4 927,06	35,49	174 861,36
	2 ЗМ						257,81	1,25	171,81	12,7	2 181,99
	3 в т.ч. ОТм						81,56	1,25	-0,14	35,49	-4,97
	4 М						24 729,79		3 605,90	8,02	28 919,32
	ЗТ	чел.-ч	80,85	1,15	334,719						
	ЗТм	чел.-ч	6,62	1,25	28,79						
	Итого по расценке						26 177,51		8 704,77		205 062,67
	ФОТ								4 928,92		174 856,39
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 966,34		176 255,24
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 722,12		96 608,16
		Всего по позиции							16 393,23		478 626,07
20	ТССЦ-101-0792	Резиновое покрытие (из EPDM крошки производство Россия) , 20 мм (Автомобильные дороги) Объем=360 / 10 Цена=2500*10/8,02	10 м2	36	1	36	3 117,21		112 219,56	8,02	900 000,87
		Всего по позиции							112 219,56		900 000,87
21	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,5	1	9,5	44,21		420,00	12,7	5 334,00
		Всего по позиции							420,00		5 334,00
22	ТССЦпр-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	9,5	1	9,5	33,81		321,20	12,7	4 079,24
		Всего по позиции							321,20		4 079,24
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							184 686,60		1 767 656,09
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 235,42		327 765,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							6 261,48		79 520,80
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							832,31		29 538,68
		Материалы							168 448,50		1 350 956,98
		Перевозка							741,20		9 413,24
		Строительные работы							203 266,85		2 427 069,43
		Строительные работы							202 525,65		2 417 656,19
		в том числе:									
		оплата труда							9 235,42		327 765,07
		эксплуатация машин и механизмов							6 261,48		79 520,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							832,31		29 538,68
		материалы							168 448,50		1 350 956,98
		накладные расходы							11 135,77		395 208,27
		сметная прибыль							7 444,48		264 205,07
		Перевозка							741,20		9 413,24
		Всего ФОТ (справочно)							10 067,73		357 303,75
		Всего накладные расходы (справочно)							11 135,77		395 208,27
		Всего сметная прибыль (справочно)							7 444,48		264 205,07
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)									301 709,14
		ВСЕГО по смете							203 266,85		2 728 778,57
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					702,28122				
		Затраты труда машинистов					88,6344				

Составил:

Евг. Силин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

МАДОУ № 12
(наименование организации)

г. Снежинск
(структурное подразделение)

-
(наименование организации-подрядчика)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Руководитель организации
Колмакова О.В.
(расшифровка подписи)

21.10.2024
(дата)



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на списание основного средства (оборудования)**

Номер документа	2
Дата составления	21.10.2024

Место нахождения основного средства (оборудования)

Челябинская область, г. Снежинск, ул. Школьная д. 13
(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании приказа от 25.09.2024 № 341

утверждена комиссия в составе:

председатель комиссии: Заместитель заведующего по АХР Смирнягина И.Н.
(должность) (Ф.И.О.)

члены комиссии: Главный бухгалтер Гречко Я.А.
(должность) (Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей организации ООО «Движение» Главный инженер-энергетик Перминов О.А.
(должность) (Ф.И.О.)

Мастер Миков М.Г.
(должность) (Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Благоустройство: мастер фабер, инвентарный номер 1013300003
(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Дата изготовления (приобретения)	20.04.2017
Дата ввода в эксплуатацию	20.04.2017

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов	Кол-во	Ед. изм.
- периметр стадиона не имеет должного контура в связи с чем при занятии спортом плитки Мастерфайбер расползаются и выходят из креплений; - местами плитки скреплены гвоздями, из-за чего покрытие лопнуло и дало трещины; - плиточное покрытие деформировано, края загнуты.	- демонтаж старого покрытия и бетонных бордюров; - ремонт бетонного покрытия, выравнивание поверхности; - установка новых бордюров; - покрытие полиуретановым праймером; - укладка резиновой крошки, пигмен-	322	м2

	тирование	
--	-----------	--

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель комиссии: заместитель заведующего по АХР

Члены комиссии:

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

главный инженер-энергетик

(должность)

мастер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Смирнягина И.Н.

(расшифровка подписи)

Гречко Я.А.

(расшифровка подписи)

Перминов О.А.

(расшифровка подписи)

Миков М.Г.

(расшифровка подписи)

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счёт средств бюджета муниципального образования
в рамках Программы «Инициативное бюджетирование»



*Ремонт
мягкого покрытия стадиона
на территории МАДОУ №12*

Докладчик:



исполняющий обязанности заведующего МАДОУ №12

Смирнягина Ирина Николаевна



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**РЕМОНТ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ для игр
в волейбол, баскетбол, развития двигательной
активности детей на территории детского сада
с применением новых технологий –
*специальное мягкое покрытие.***

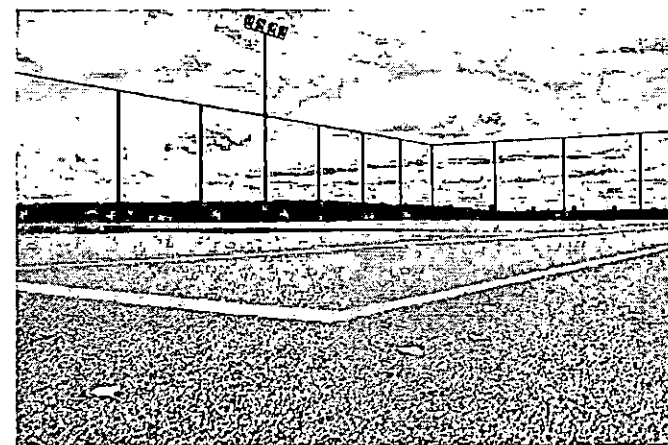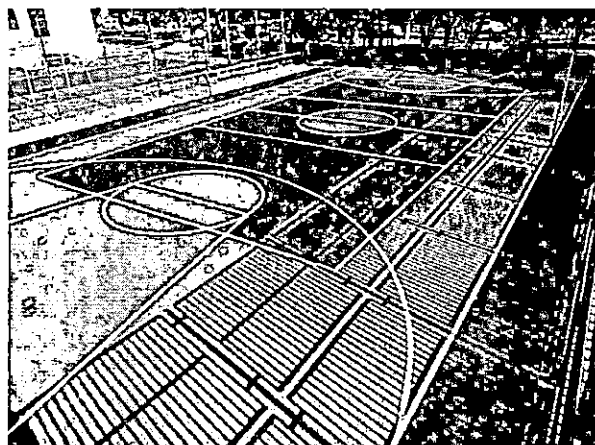

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Создать условия для укрепления физического здоровья и эмоционального благополучия детей.
2. Создать условия для формирования мотивации у детей и родителей к занятиям физической культурой, спортом, ведению здорового образа жизни.
3. Создать условия для физического развития детей за счет освоения новых спортивных игр в условиях ДОО.
4. Обеспечить безопасность условий для физического развития детей в ДОО.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Одним из актуальных социальных вопросов в настоящее время является охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения.

В нашем детском саду имеется пять спортивных площадок, в том числе и на территории. В течение срока эксплуатации на некоторых из них появились неровности (ямы и бугры), насыпи, растения, что сделало их использование небезопасным.


Проект направлен на ремонт одной из них - стадиона.




ПРОБЛЕМЫ



Настоящее время покрытие стадиона «Мастерфайбер»
небезопасно и травмоопасно:

- периметр стадиона не имеет должного контура в связи с чем при занятии спортом плитки Мастерфайбер расползаются и выходят из креплений;
- местами плитки скреплены гвоздями, из-за чего покрытие лопнуло и дало трещины;
- плиточное покрытие деформировано, края загнуты.


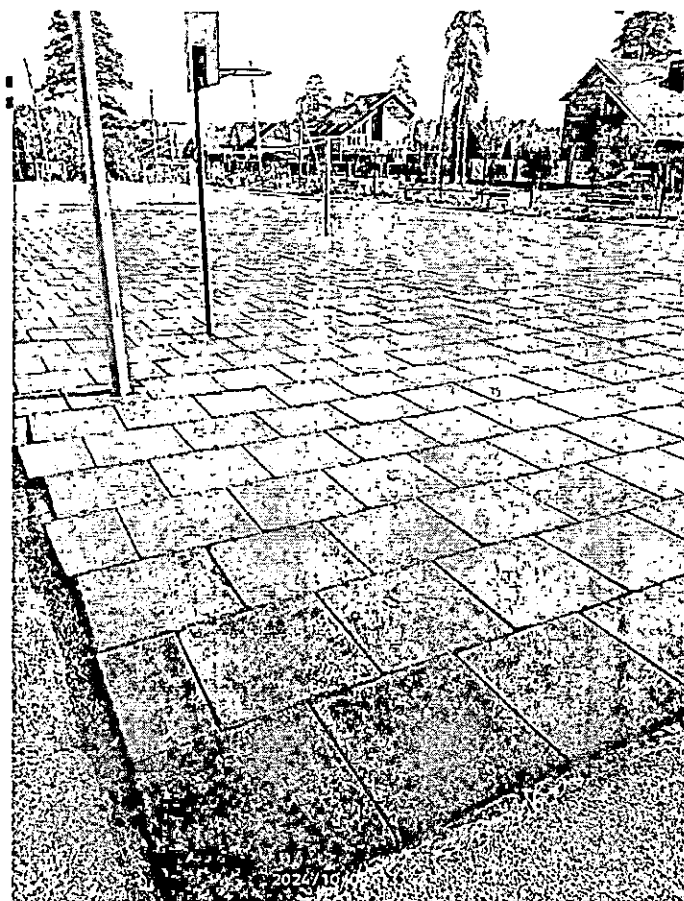


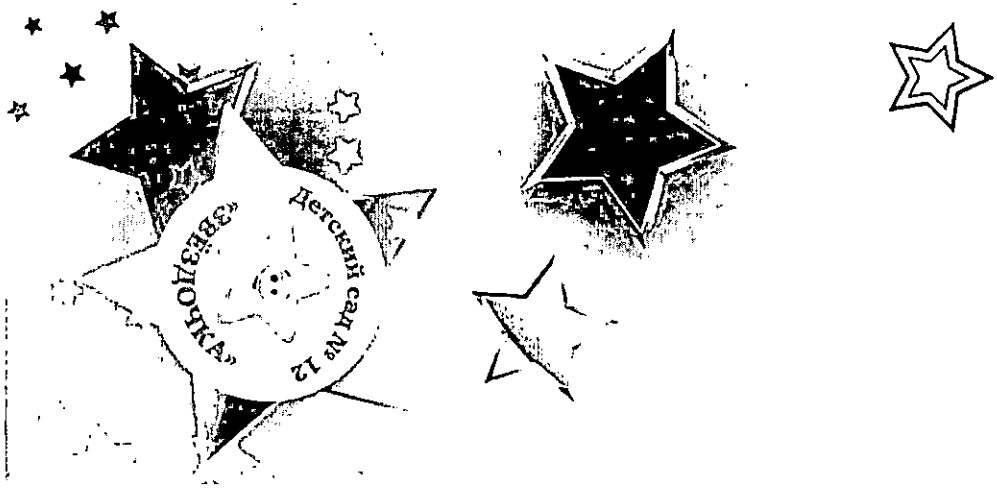


ПРОБЛЕМЫ

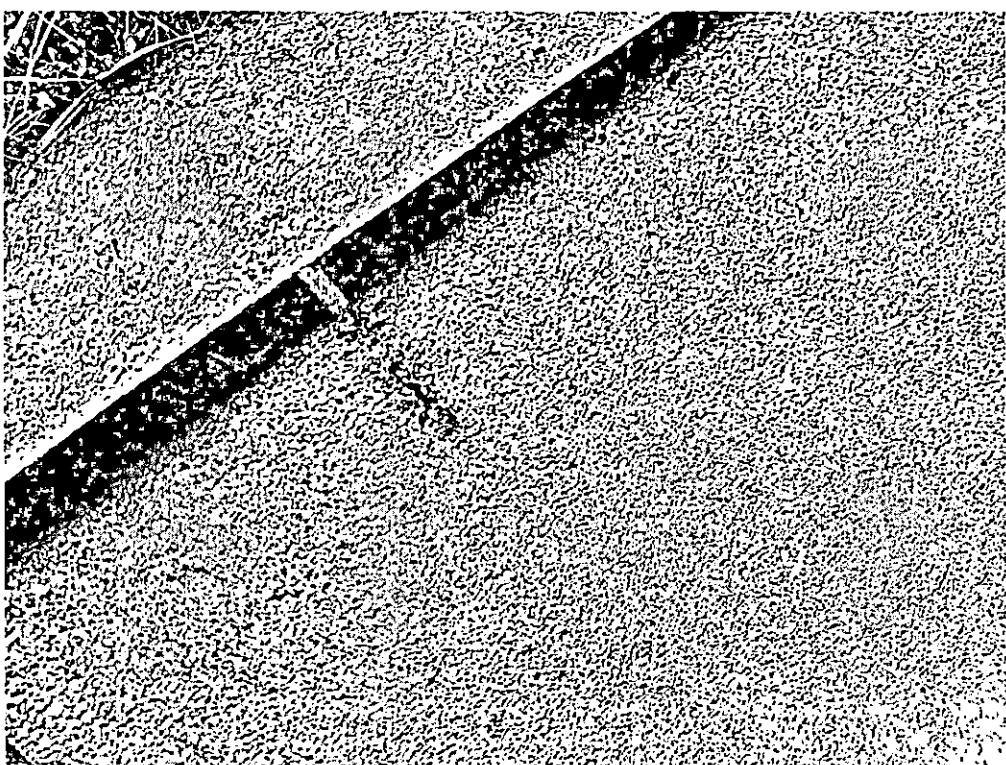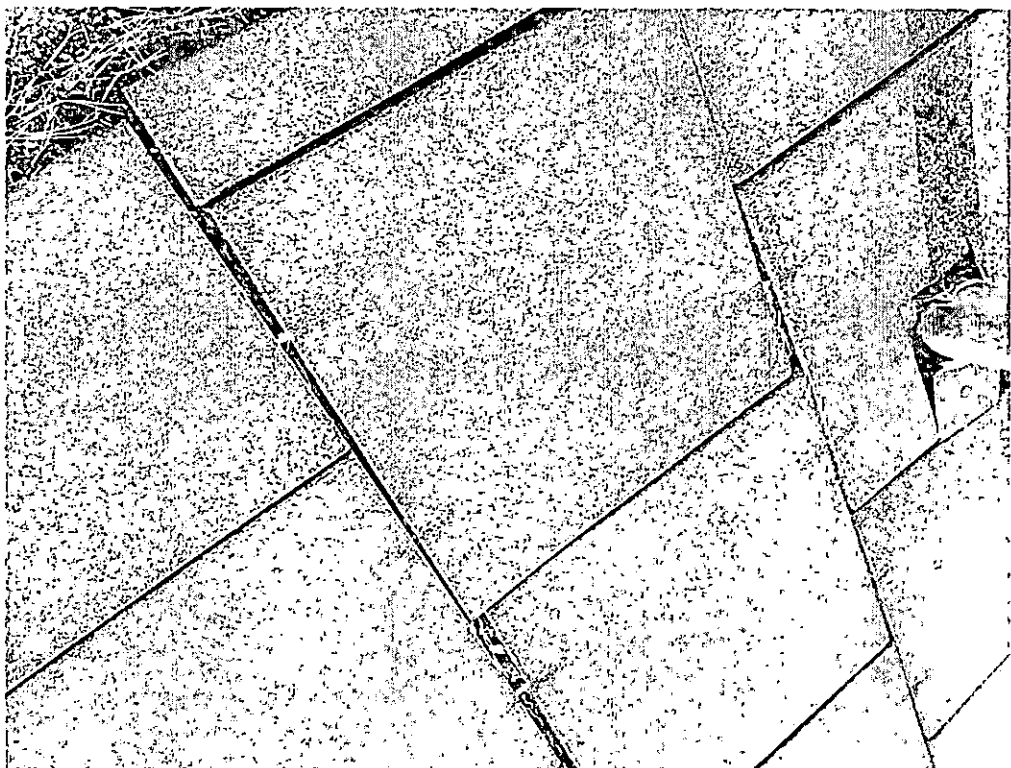

ПРОБЛЕМЫ

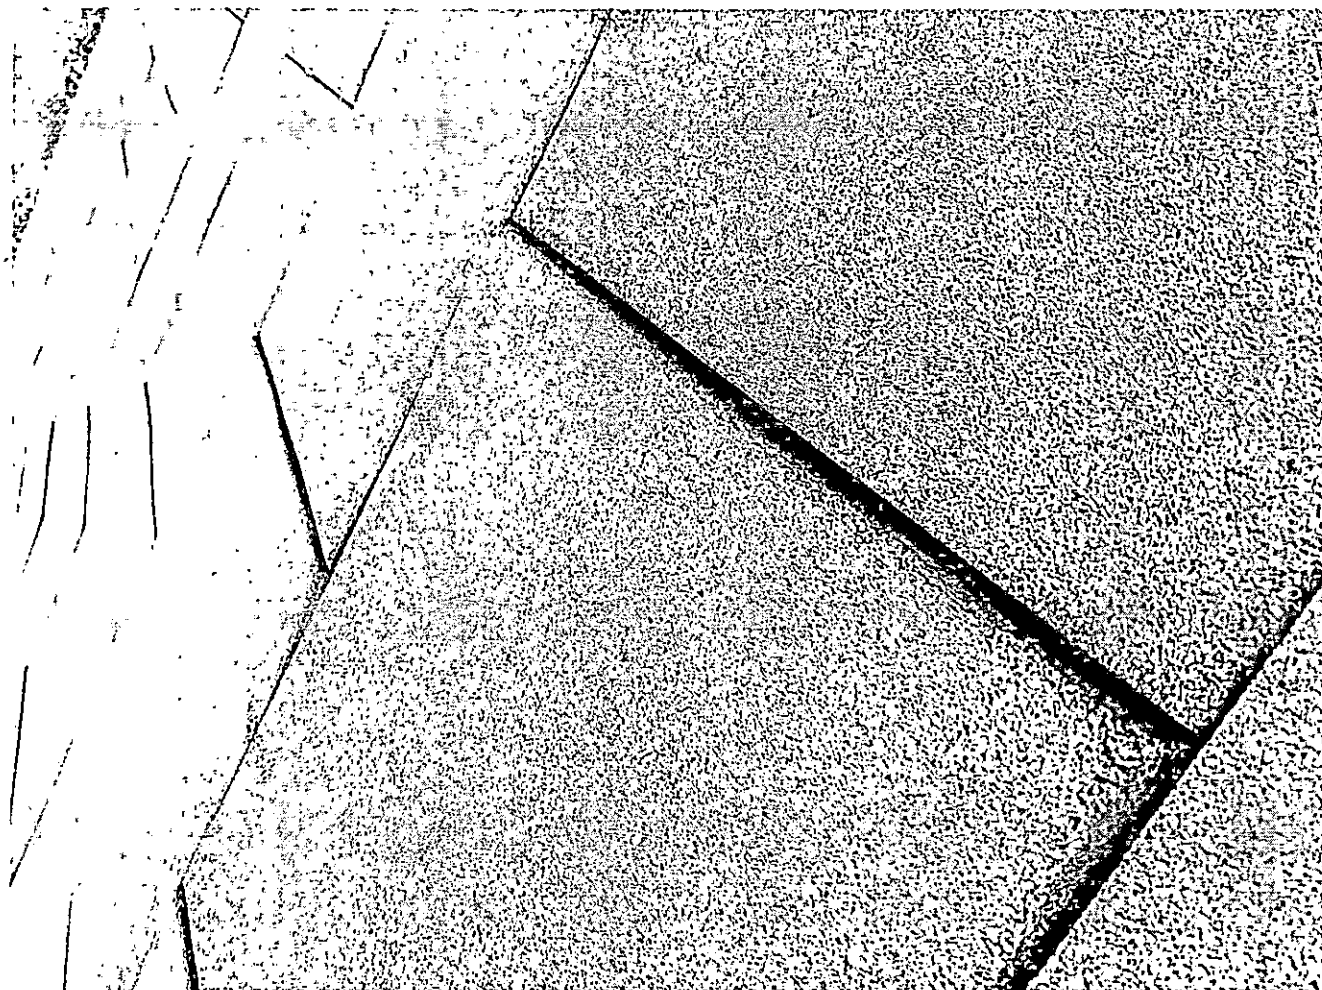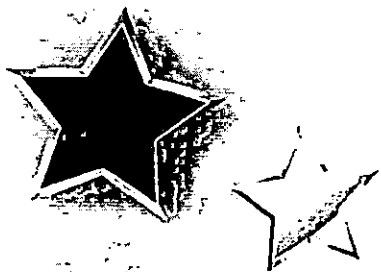




НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ:

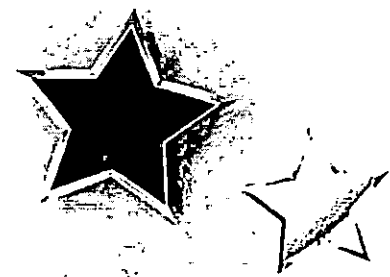

- **демонтаж старого покрытия и бетонных бордюров;**
- **ремонт бетонного покрытия, выравнивание поверхности;**
- **установку новых бордюров;**
- **покрытие полиуретановым праймером;**
- **укладку резиновой крошки, пигментирование.**

СТАДИОН
 для игр в баскетбол и бадминтон

ДО —————> ПОСЛЕ

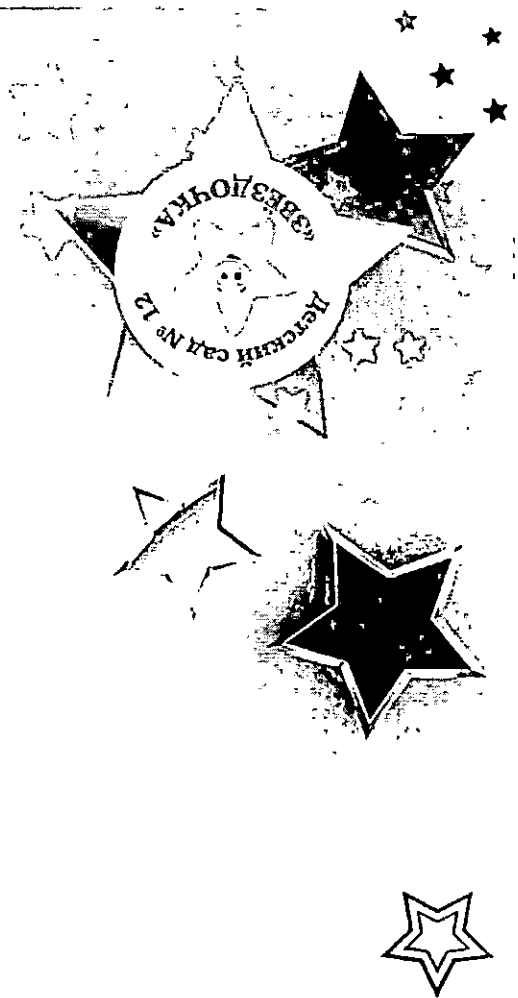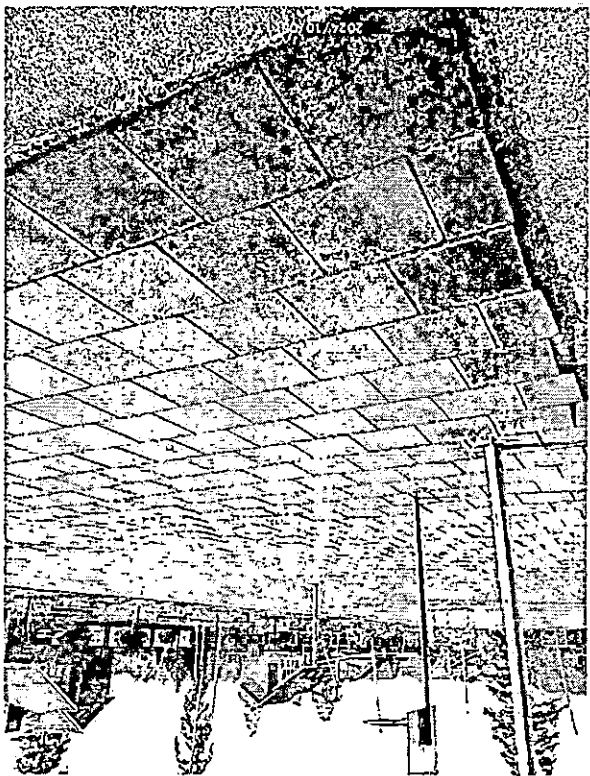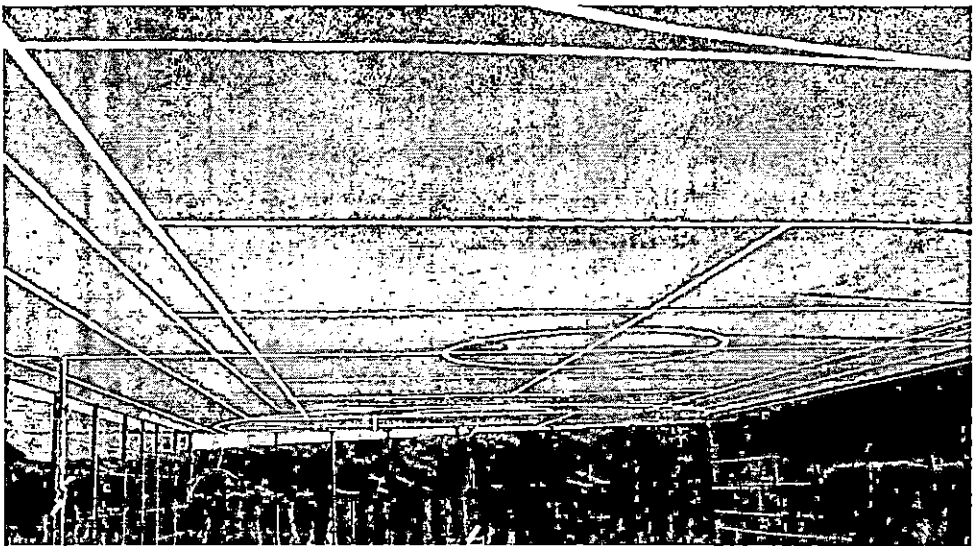

*Обеспечение реализации
инициативного проекта:*

Средства бюджета муниципального
образования для реализации
инициативного проекта составят
2 728 780 руб.

Срок реализации
инициативного проекта - 2026 год.



В случае рассмотрения нашего проекта
в положительную сторону,
мы достигнем следующих результатов:



- обеспечение безопасности воспитанников ДОУ;
- выполнение норм охраны труда;
- улучшение условий и комфортности
пребывания обучающихся и сотрудников;
- эффективное использование уличного
стадиона;
- проведение спортивных мероприятий,
соревнований среди воспитанников ДОУ,
дошкольных учреждений города.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

