

Инициативный проект «Капитальный ремонт проезда (замена асфальтового покрытия) на территории медгородка ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России», претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Капитальный ремонт проезда (замена асфальтового покрытия) на территории медгородка ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России. Цель проекта: замена асфальтового покрытия для безопасной доставки пациентов в приемное отделение. Ежедневно по территории медгородка передвигаются не только автомобили скорой медицинской помощи, но и осуществляется доставка медикаментов в отделения и продуктов питания для пациентов. Также, кроме транспорта ЦМСЧ №15, по дороге ездят легковые автомобили, такси, осуществляющие транспортировку обездвиженных пациентов до приемного отделения. Дорога находится в плачевном состоянии, имеет ямы и выбоины, которые уже невозможно объехать. Транспортировать

		пациентов становится не только не комфортно, но и опасно, ведь некоторые состояния требуют полного покоя.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Замена асфальтового покрытия на территории медгородка решит проблему и позволит пациентам, которым требуется госпитализация, добираться до приемного отделения в более комфортных условиях.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	В случае рассмотрения нашего проекта в положительную сторону мы достигнем следующих результатов: - обеспечение безопасности сотрудников ЦМСЧ №15; - обеспечение безопасности пациентов при доставке в приемное отделение ЦМСЧ №15; - обеспечение скорости доставки пациентов в приемное отделение ЦМСЧ №15.

4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта: 16 914 504,05 руб.
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Октябрь 2026 года
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Планируемое финансирование (инициативные платежи) в размере 1 353 161 руб. Трудовое участие: уборка территории после реализации проекта.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	Средства областного бюджета: 15 561 343,05 руб.
8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Территория в пределах границ территории, расположенной на части земельного участка с кадастровым номером: 74:40:0101012:32.

(представитель инициатора) _____



Шестаков К.В.

Приложения:

1. Протокол собрания инициативных жителей граждан, по вопросу осуществления территориального общественного самоуправления;
2. Решение администрации об определении территории (части территории) муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект;
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта);
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта;
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости;
7. Фото собрания или конференции граждан, в том числе по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (при наличии);
8. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов;
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы).

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 16914504.05 руб.

« » 20 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленно...

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Смета на сумму:

Начальник ФГБУЗ ЦСЧ №15
ФМБА России

« »



16914504.05 руб.

2025 г.

ПК РИК (вер. 1.3.250331)

ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 (приказ Минстроя России № 299/пр) без ж/д перевозок

Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурс...

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, II квартал 2025

Челябинская область

Челябинская область

2 кв. 2025

(наименование стройки)

Снежинск

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2024.11-02

Ремонт автодороги.

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2025

Сметная стоимость	14 095,42	тыс. руб	Средства на оплату труда рабочих	655,90	тыс. руб.
			Средства на оплату труда машинистов	208,83	тыс. руб.

в том числе

строительных работ	14 095,42	тыс. руб	Нормативные затраты труда рабочих	1 560,47	чел.-ч.
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	370,87	чел.-ч.
оборудования					

		ФОТ							184 142,97
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				270 690,17
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				209 738,84
Всего по позиции								135 626,93	664 571,98
3	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	3,8475	3,8475				
	1 ОТ	чел.-ч			61,03674				24 254,52
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,22	1,2	61,03674		351,66	1,13	24 254,52
	2 ЭМ								35 106,67
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			17,49843				10 518,17
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,39	1,2	6,41763	828,16	1,43	1 184,27	7 600,21
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	1,39	1,2	6,41763			496,83	1,13
									3 602,97
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,94	1,2	8,95698	1 933,00	1,39	2 686,87	24 066,24
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,94	1,2	8,95698			580,72	1,13
									5 877,69
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,39	1,2	6,41763	62,31	1,29	80,38	515,85
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,46	1,2	2,12382	1 043,14	1,32	1 376,94	2 924,37
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,46	1,2	2,12382			432,31	1,13
									1 037,51
Итого прямые затраты									69 879,36
	ФОТ								34 772,69
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				51 115,85
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				39 606,09
Всего по позиции								41 741,73	160 601,30
4	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	988,625	988,625			76,84	75 965,95
Всего по позиции								76,84	75 965,95

5	02-15-1-01-0054	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 54 км	1 т груза	988,625	988,625	427,00	422 142,88
Всего по позиции						427,00	422 142,88
6	ТЦ_102_66_00000 0000000_22.08.202 4_02	Утилизация строительного мусора (Тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказываемую региональным операторами потребителям Челябинской области, Кыштымский кластер, Снежинский г.о.на 2024г: 552,61руб/м3 Формула ценообразования: 552,61	м3	585,37	585,37	552,61	323 481,32
Всего по позиции						552,61	323 481,32
Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы							1 335 150,52
<i>в том числе</i>							
оплата труда (ОТ)							372 224,31
эксплуатация машин и механизмов							82 230,23
оплата труда машинистов (ОТм)							59 105,83
материальные ресурсы							323 481,32
перевозка							498 108,83
Итого ФОТ							431 330,14
Итого накладные расходы							634 055,31
Итого сметная прибыль							491 285,02
Итого по разделу 1. Демонтажные работы							2 460 490,85
Справочно							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							323 481,32
затраты труда рабочих					899,42982		
затраты труда машинистов					115,812828		

Раздел 2. Устройство автодороги

7	ГЭСН 01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	2,565	2,565						
		2 ЭМ									5 525,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		3,04722						1 999,62
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,61	1,2	1,87758	887,54	1,43	1 269,18		2 382,99
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,61	1,2	1,87758			580,72	1,13	1 232,09
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,38	1,2	1,16964	1 933,00	1,39	2 686,87		3 142,67
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,38	1,2	1,16964			580,72	1,13	767,53
		Итого прямые затраты									7 525,28
		ФОТ									1 999,62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89						1 779,66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					696,87
		Всего по позиции							3 899,34		10 001,81
8	ГЭСН 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	2,565	2,565						
		1 ОТ	чел.-ч		101,574						42 214,43
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	33	1,2	101,574			367,79	1,13	42 214,43
		2 ЭМ									251 176,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		136,54008						76 177,63
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	1,2	7,2333	828,16	1,43	1 184,27		8 566,18
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	2,35	1,2	7,2333			496,83	1,13	4 060,90
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36	1,2	1,10808	1 933,00	1,39	2 686,87		2 977,27

4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,36	1,2	1,10808		580,72	1,13	727,14
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98	1,2	12,25044		1 659,24		20 326,42
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	3,98	1,2	12,25044		496,83	1,13	6 877,62
91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	23,9	1,2	73,5642	1 373,91	1 909,73	1,39	140 487,76
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	23,9	1,2	73,5642		496,83	1,13	41 300,26
91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	10,6	1,2	32,6268		1 953,84		63 747,55
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	10,6	1,2	32,6268		496,83	1,13	18 317,27
91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57	1,2	1,75446	1 790,51	2 309,76	1,29	4 052,38
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,57	1,2	1,75446		496,83	1,13	984,99
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,6	1,2	8,0028	1 043,14	1 376,94	1,32	11 019,38
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,6	1,2	8,0028		432,31	1,13	3 909,45
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	30		76,95	35,71	26,78	0,75	2 060,72 2 060,72
	Итого прямые затраты								371 629,72
8.1 02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3	15		38,475	3 136,45	1 285,94	0,41	49 476,54
8.2 02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	189		484,785	2 898,44	1 188,36	0,41	576 099,10
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				118 392,06
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				174 036,33
	Всего по позиции						509 196,98		1 306 090,25

9	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	2,565	2,565					
		1 ОТ	чел.-ч		44,3232					18 097,29
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,2	44,3232		361,33	1,13	18 097,29
		2 ЭМ								110 565,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		42,72264					26 401,45
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	1,2	5,44806	1 933,00	1,39	2 686,87	14 638,23
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,77	1,2	5,44806			580,72	3 575,09
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	1,2	13,20462			1 659,24	21 909,63
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	4,29	1,2	13,20462			496,83	7 413,31
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,2	21,79224	2 391,60	1,36	3 252,58	70 881,00
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	7,08	1,2	21,79224			580,72	14 300,36
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	1,2	2,27772	1 043,14	1,32	1 376,94	3 136,28
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,74	1,2	2,27772			432,31	1 112,69
		4 М								343,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	12,825	35,71	0,75	26,78		343,45
		Итого прямые затраты								155 407,33
9.1	02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3	110	282,15	565,20	1,72	972,14		274 289,30
		ФОТ								44 498,74
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147					65 413,15
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				50 684,06
		Всего по позиции						212 785,12		545 793,84
10	ГЭСН 27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2	2,565	2,565					
		1 ОТ	чел.-ч		25,67052					11 557,82

	1-100-33	Средний разряд работы 3,3 2 ЭМ	чел.-ч	8,34	1,2	25,67052		398,44	1,13	11 557,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,52326				563,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,2	0,21546		1 700,85		291,75
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,07	1,2	0,21546		580,72	1,13	366,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,3078		639,86		141,39
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,3078		432,31	1,13	196,95
	01.7.15.07-0094	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 60 мм	кг	2,64		6,7716	199,41	1,36	271,20	150,36
		Итого прямые затраты								1 836,46
10.1	01.7.12.11-0179	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2	м2	1 020		2 616,3	250,20	1,12	280,22	1 836,46
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				14 249,45
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				733 139,59
		Всего по позиции						303 432,58		778 304,57
11	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	2,052		2,052				
		2 ЭМ								823,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,625184				853,16
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,2	0,812592	779,28	1,3	1 013,06	823,20
	4-100-045	Средний разряд машиниста 4,5	чел.-ч	0,66	1,2	1,625184		464,57	1,13	853,16
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		2,11356				
		Итого прямые затраты								1 676,36
11.1	01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	1,03		2,11356	23 188,21	1,45	33 622,90	71 064,02
		ФОТ								853,16

	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 254,15
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			971,75
	Всего по позиции							36 533,27	74 966,28
12	ГЭСН 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,565		2,565			
	1 ОТ		чел.-ч			64,20708			28 557,25
1-100-32	Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	20,86	1,2	64,20708	393,60	1,13	28 557,25
	2 ЭМ								228 363,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			58,0203			36 036,59
91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)		маш.-ч	2,44	1,2	7,51032	1,54		11,57
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,55	1,2	1,6929	1 659,24		2 808,93
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0		чел.-ч	0,55	1,2	1,6929	496,83	1,13	950,42
91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч		маш.-ч	2,04	1,2	6,27912	2 646,78	1,5	3 970,17
4-100-070	Средний разряд машиниста 7,0		чел.-ч	2,04	1,2	6,27912	619,43	1,13	4 395,11
91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т		маш.-ч	2,14	1,2	6,58692	2 219,12		14 617,17
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0		чел.-ч	2,14	1,2	6,58692	496,83	1,13	3 698,01
91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		маш.-ч	1,51	1,2	4,64778	1 609,54		7 480,79
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0		чел.-ч	1,51	1,2	4,64778	496,83	1,13	2 609,35
91.08.03-047	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т		маш.-ч	2,59	1,2	7,97202	1 334,21	1,36	1 814,53
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0		чел.-ч	2,59	1,2	7,97202	580,72	1,13	5 231,35

91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	1,2	2,98566			2 376,97	7 096,82
4-100-060	<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	0,97	1,2	2,98566			580,72 1,13	1 959,23
91.08.06-001	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,2	4,67856	181,30	1,14	206,68	966,96
91.08.11-031	Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,2	6,27912	8 883,76	1,41	12 526,10	78 652,89
4-100-080	<i>Средний разряд машиниста 8,0</i>	чел.-ч	2,04	1,2	6,27912			661,37 1,13	4 692,69
91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,2	6,27912	59,52	1,29	76,78	482,11
91.13.01-038	Машины поливомоечные, емкость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,2	9,5418	1 043,14	1,32	1 376,94	13 138,49
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	3,1	1,2	9,5418			432,31 1,13	4 661,27
91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	1,2	0,6156	435,27	1,24	539,73	332,26
4-100-050	<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	0,2	1,2	0,6156			496,83 1,13	345,61
91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,2	11,41938	4 141,29	1,34	5 549,33	63 369,91
4-100-060	<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	3,71	1,2	11,41938			580,72 1,13	7 493,55
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,2	3,5397			3,11	11,01
	4 М								22 678,81
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,01026	16 583,53	1,75	29 021,18	297,76
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		52,6338	36,31	0,75	27,23	1 433,22
01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,006156	907 036,67	1,23	1 115 655,10	6 867,97
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,012		0,03078	89 330,06	1,18	105 409,47	3 244,50
01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		2,00583	4 251,61	1,24	5 272,00	10 574,74

08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,002052	55 898,18	1,28	71 549,67	146,82
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,002052	63 745,00	0,87	55 458,15	113,80
Итого прямые затраты									315 636,20
12.1 04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка П	т	98,26		252,0369	3 564,84	1,48	5 275,96	1 329 736,60
	ФОТ								64 593,84
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				94 952,94
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				73 572,38
Всего по позиции								707 172,76	1 813 898,12
13 ГЭСН 27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	2,565		2,565				
	1 ОТ	чел.-ч			6,4638				3 086,93
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	7,2	6,4638			422,63 1,13	3 086,93
	2 ЭМ								42 669,85
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,67996				5 442,71
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	7,2	2,03148			1 659,24	3 370,71
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,11	7,2	2,03148			496,83 1,13	1 140,51
91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	7,2	1,8468	2 646,78	1,5	3 970,17	7 332,11
4-100-070	Средний разряд машиниста 7,0	чел.-ч	0,1	7,2	1,8468			619,43 1,13	1 292,68
91.08.11-031	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	7,2	1,8468	8 883,76	1,41	12 526,10	23 133,20
4-100-080	Средний разряд машиниста 8,0	чел.-ч	0,1	7,2	1,8468			661,37 1,13	1 380,20
91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	7,2	1,8468	59,52	1,29	76,78	141,80

91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	7,2	1,8468	1 043,14	1,32	1 376,94	2 542,93
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	7,2	1,8468			432,31 1,13	902,18
91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	7,2	1,10808	4 141,29	1,34	5 549,33	6 149,10
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,06	7,2	1,10808			580,72 1,13	727,14
	4 М								631,03
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	6	0,01539	16 583,53	1,75	29 021,18	446,64
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,44	6	6,7716	36,31	0,75	27,23	184,39
	Итого прямые затраты								51 830,52
13.1 04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка П	т	73,68	6	1 133,9352	3 564,84	1,48	5 275,96	5 982 596,76
	ФОТ								8 529,64
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				12 538,57
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				9 715,26
	Всего по позиции							2 361 279,19	6 056 681,11
14 ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	5		5				
	1 ОТ	чел.-ч			418,8				180 159,26
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8	1,2	418,8			380,69 1,13	180 159,26
	2 ЭМ								6 378,68
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,9				2 518,98
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	1,2	3,66			1 700,85	6 225,11
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,61	1,2	3,66			580,72 1,13	2 401,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,2	0,24			639,86	153,57
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,2	0,24			432,31 1,13	117,24
	4 М								17 460,62
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,005	70 296,20	1,36	95 602,83	478,01
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,3	3 778,62	1,36	5 138,92	1 541,68

11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17	0,85		18 165,80	15 440,93
Итого прямые затраты							206 517,54
14.1 04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3	5,9	29,5		4 995,78	147 375,51
14.2 05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	4,3	21,5	5 746,75 1,77	10 171,75	218 692,63
ФОТ							182 678,24
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			268 537,01
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		208 070,52
Всего по позиции						209 838,64	1 049 193,21
Итого прямые затраты по разделу 2. Устройство автодороги							10 506 942,45
<i>в том числе</i>							
оплата труда (ОТ)							283 672,98
эксплуатация машин и механизмов							646 066,44
оплата труда машинистов (ОТм)							149 721,89
материальные ресурсы							9 427 481,14
Итого ФОТ							433 394,87
Итого накладные расходы							635 930,68
Итого сметная прибыль							492 056,06
Итого по разделу 2. Устройство автодороги							11 634 929,19
Справочно							
затраты труда рабочих				661,0386			
затраты труда машинистов				255,058644			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

14 095 420,04

11 842 092,97

655 897,29

728 296,67

208 827,72

9 750 962,46

перевозка	498 108,83
ФОТ	864 725,01
накладные расходы	1 269 985,99
сметная прибыль	983 341,08

ВСЕГО по смете **14 095 420,04**

в том числе

Всего прямые затраты **11 842 092,97**

в том числе

оплата труда (ОТ) **655 897,29**

эксплуатация машин и механизмов **728 296,67**

оплата труда машинистов (ОТм) **208 827,72**

материальные ресурсы **9 750 962,46**

перевозка **498 108,83**

Всего ФОТ **864 725,01**

Всего накладные расходы **1 269 985,99**

Всего сметная прибыль **983 341,08**

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН **323 481,32**

затраты труда рабочих **1560,47**

затраты труда машинистов **370,87**

НДС

20 2 819 084,01

ВСЕГО по смете с НДС 16 914 504,05

Составил

Заместитель начальника по технике

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ярулин С.Ф.


Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №15
ФМБА России



Е.В. Дронов



Инициативное бюджетирование.

Проект: Капитальный ремонт проезда (замена асфальтового покрытия), расположенного на территории медгородка ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России и используемого для транспортировки пациентов в приёмное отделение.

Инициативная команда: жители Снежинского городского округа

2025 год

Кто ездит по данному участку дороги:

1. автомобили скорой медицинской помощи;
2. грузовые автомобили, осуществляющие доставку медикаментов в отделения;
3. грузовые автомобили, осуществляющие доставку продуктов питания для пациентов отделений ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
4. автомобили специализированных реанимационных бригад службы санитарной авиации и медицины катастроф.





Кроме транспорта ЦМСЧ №15, по дороге передвигаются легковые автомобили, такси, осуществляющие транспортировку маломобильных пациентов до приёмного отделения.





Как часто используется дорога?

В среднем 40-50 вызовов в сутки поступает на станцию скорой медицинской помощи. Доставка в приёмное отделение требуется примерно 25 пациентам, а это путь туда и обратно.





Сейчас дорога в плачевном состоянии: ямы и выбоины уже невозможно объехать. Транспортировка пациентов становится некомфортной и опасной, особенно для тех, кому нужен полный покой. Это увеличивает риск осложнений у больных с травмами и острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время перевозки сотрудники скорой часто оказывают помощь, перемещаясь по салону, что на такой дороге повышает риск травм.

Кроме того, автомобиль может повредить колеса или подвеску и попасть в ДТП, что угрожает безопасности и пациентов, и персонала.



Регулярно силами сотрудников ЦМСЧ №15
осуществляется ямочный ремонт дороги, но
этого недостаточно.







Состояние дороги напрямую влияет на безопасность, комфорт и качество жизни. Реализация проекта необходима для гарантированного доступа к медучреждениям и получения своевременной медицинской помощи, что подчеркивает его особую важность и актуальность.





Предлагаем проект капитального ремонта проезда, расположенного на территории медгородка ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.13) и используемого для транспортировки пациентов в приёмное отделение, с заменой асфальтового покрытия.

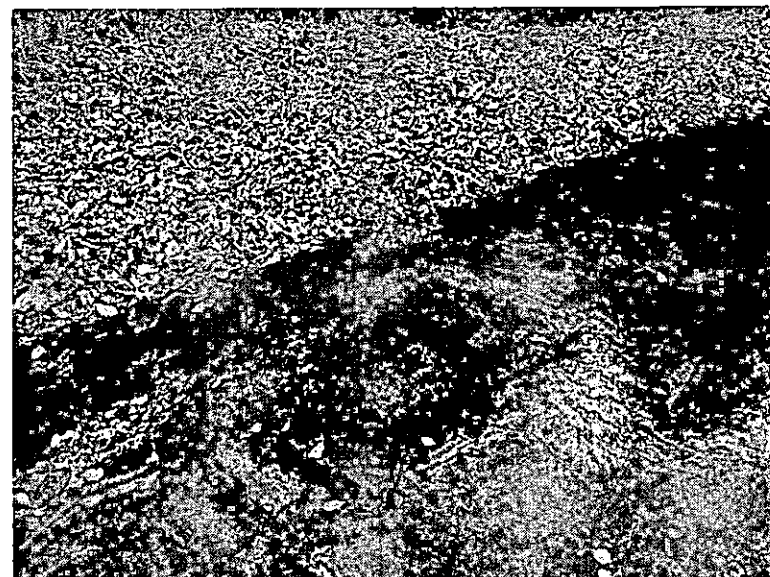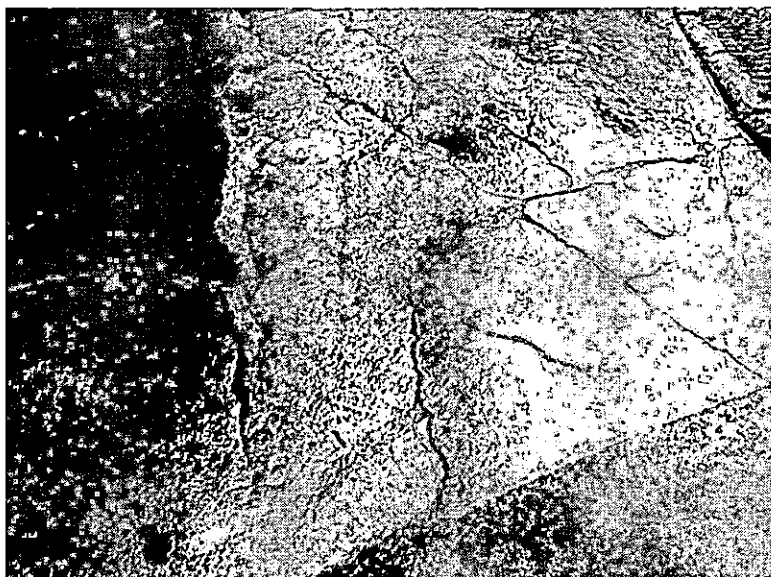




План дороги

Протяженность: 525 метров.

Площадь: 2565 м²

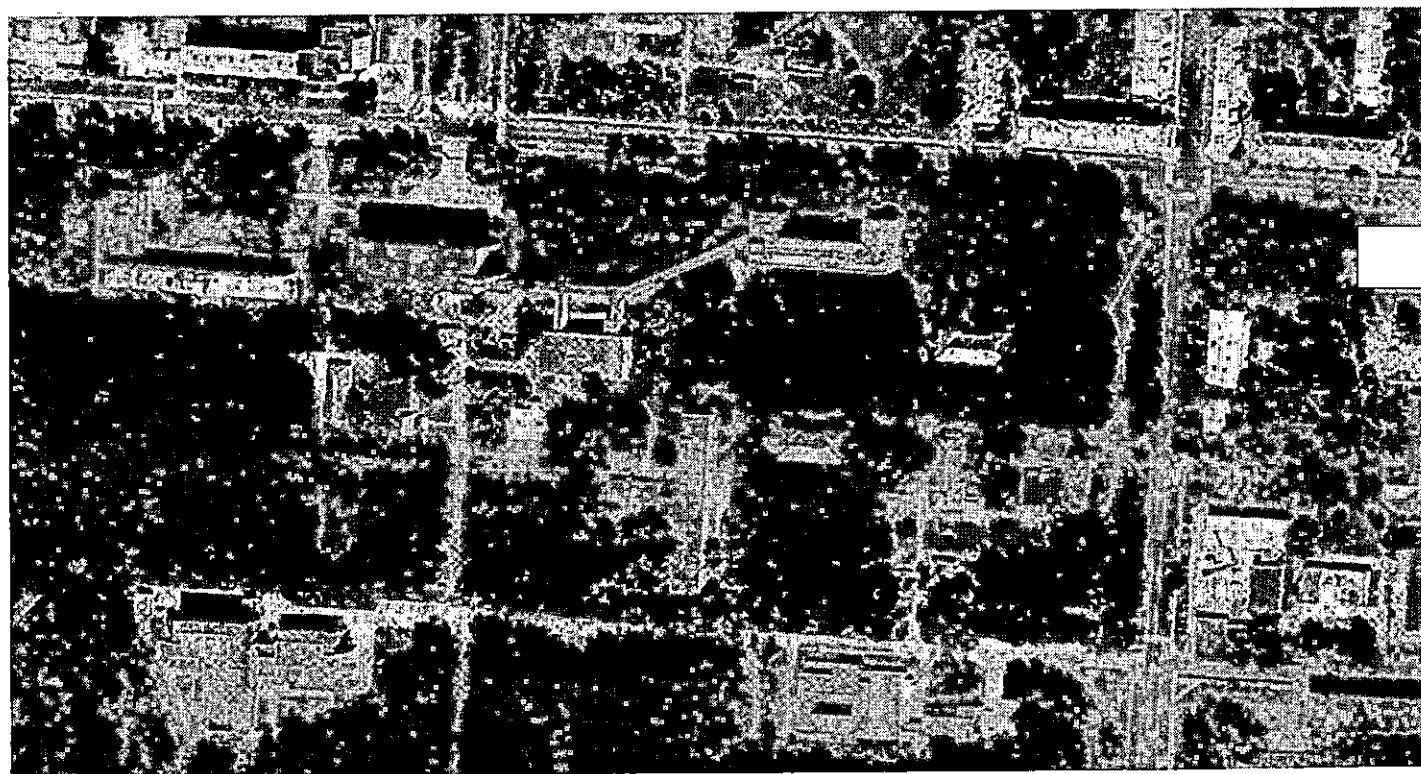



Спасибо за внимание.