


Инициативный проект «Ремонт отмостки, как создание современной и безопасной среды Молодежного пространства МОСТ, расположенного по адресу: г. Снежинск, ул. Васильева, 35», претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В данный момент в критическом состоянии находится отмостка по периметру здания. Материал отмостки потерял прочность, стал водопроницаемым, поверхность местами разрушена, имеются просадки, поперечные трещины и щели повышенной ширины в примыкании к стенам. Талая вода весной стоит у здания, просачивается через плиты внутрь подвала, на поверхности отмостки нарастает мох, что приводит к постепенному полному разрушению отмостки способствует также прорастанию различных растений, корней деревьев, расположенных на газоне рядом со зданием. Состояние данной отмостки, уклон и другие параметры не соответствует требованиям СНиП.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Благоустройство данной территории является востребованной жителями города в виде пешеходной зоны, в качестве тротуара, ежедневно по данной отмостке проходит более 200 человек в том числе дети, школьники, молодые мамы с детьми, а также пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Ремонт отмостки, позволит безопасно и комфортно передвигаться жителям города.

3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Увеличение посещаемости данной территории и молодежного пространства «МОСТ» жителями города.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составляет 754 012 рублей .
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	2026 год
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платеж в размере 75 401 руб., 20 коп. , что составляет 10,0 % от общей стоимости инициативного проекта, трудовое участие заинтересованных лиц в реализации данного проекта (уборка мусора).
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию	Средства бюджета области, необходимые для реализации проекта в размере 678 610_руб. 80 коп..

	инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	
8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101007:2637, место расположение: Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, д. 35.

(представитель инициатора)



Ф.И.О.

Е.О. Кауляков

Краткое описание проекта
«Ремонт отмостки, как создание современной и безопасной среды
Молодежного пространства МОСТ,
расположенного по адресу, г. Снежинск, ул. Васильева, 35».

Здание введено в эксплуатацию в 1969 году. За весь период эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился.

В 2024 году, часть помещения было передано Молодежному центру, что повлекло за собой ряд изменений в техническом обслуживании здания, прилегающей территории, косметическом виде. С привлечением Грантов Молодежному центру удалось произвести ремонт в трех кабинетах общей площадью более 200 м². Произведен ремонт холла общей площадью 140,9 м², с полной заменой витражного остекления, размером 3*20 м². Частично произведен ремонт фасада здания со стороны сквера, также в 2024 году было произведено благоустройство сквера у МОСТа, создано комфортное место для отдыха жителям города, детей, молодых семей. Сквер оснащен современными лавками, облагорожен кустарниками и растениями.

В данный момент в критическом состоянии находится отмостка по периметру здания. Материал отмостки потерял прочность, стал водопроницаемым, поверхность местами разрушена, имеются просадки, поперечные трещины и щели повышенной ширины в примыкании к стенам. Талая вода весной стоит у здания, просачивается через плиты внутрь подвала, на поверхности отмостки нарастает мох, что приводит к постепенному полному разрушению отмостки способствует также прорастанию различных растений, корней деревьев, расположенных на газоне рядом со зданием. Состояние данной отмостки, уклон и другие параметры не соответствует требованиям СНиП.


Нужно учитывать, что данная отмостка активно используется жителями города в качестве тротуара, ежедневно по данной отмостке проходит более 200 человек в том числе дети, школьники, молодые мамы с детьми, а также пожилые люди. Так сложилось, что на сегодняшний день отмостка здания стала активно использоваться жителями как пешеходная тропинка, востребована жителями города в виде пешеходной зоны.

Реализация проекта повлечет за собой:

Своевременное проведение ремонтных работ способствует защите фундамента здания от внешних воздействий – температурных перепадов (мороз – жара), длительности эксплуатации, сохранению прочности, теплоизоляции, стойкости к осадкам. Также исключит затекание влаги в подвальное помещение учреждения, правильно распределит нагрузку на основание здания, тем самым сохранит саму конструкцию, обеспечит безопасность, прочность здания, уменьшит потерю тепловой энергии.


Восстановленная отмостка – пешеходная тропинка, придаст законченный эстетичный вид зданию, создаст возможность в безопасном передвижении детей, школьников, жителей города, а также маломобильных жителей города.



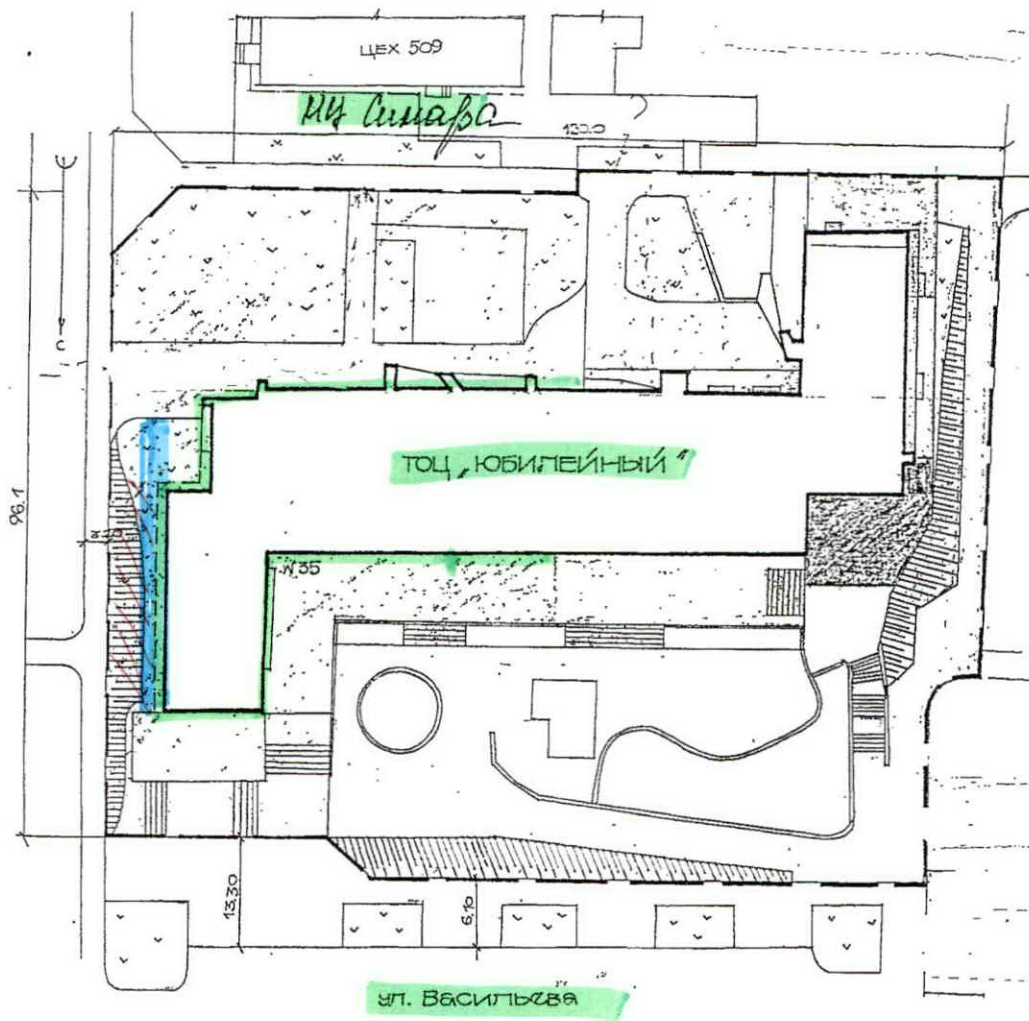

 - РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРОПИНКИ

СХЕМА № 47

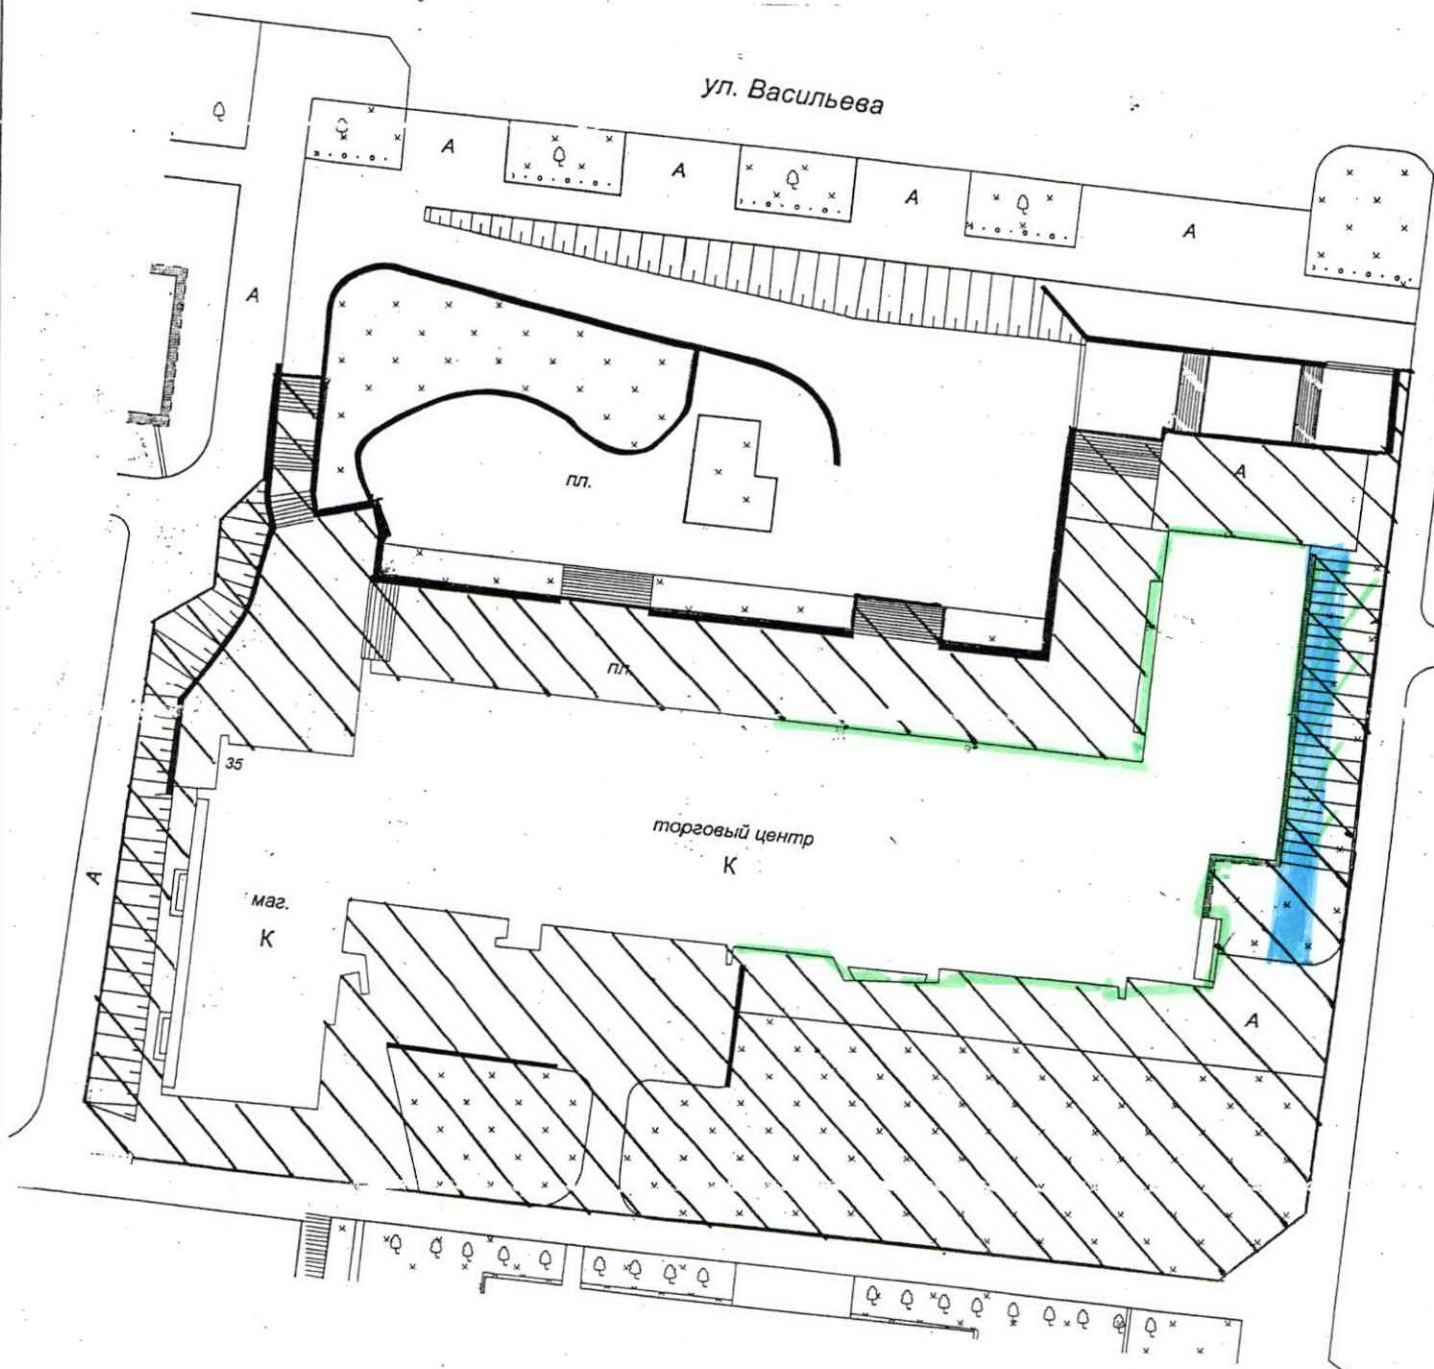


 - РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРОПЧКИ


Начальник управления градостроительства
и землеустройства

С.Ю. Потеряев

МУ "Служба заказчика по строительству и ремонту"
Отдел геодезии

Наименование чертежа	Копия с плана города			
Объект	г. Снежинск, ул. Васильева, 35 ("Юбилейный")			
Заказчик	МУ "УКЖКХ"			
Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Масштаб
	Табатчикова И.А.		26.04.2010	700

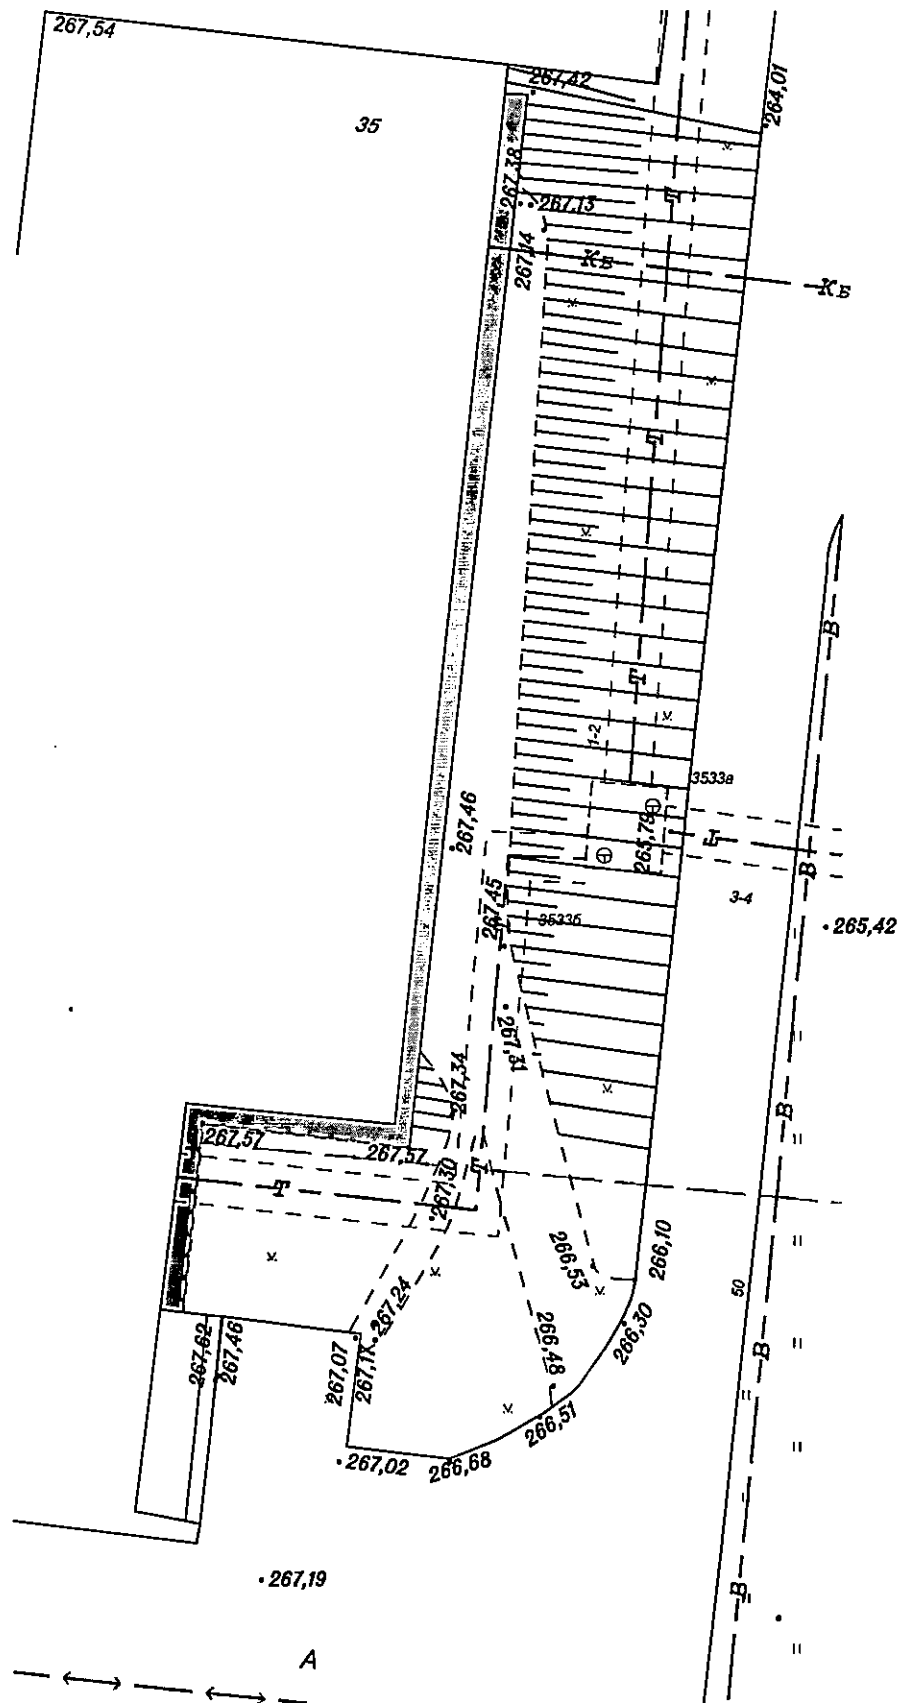

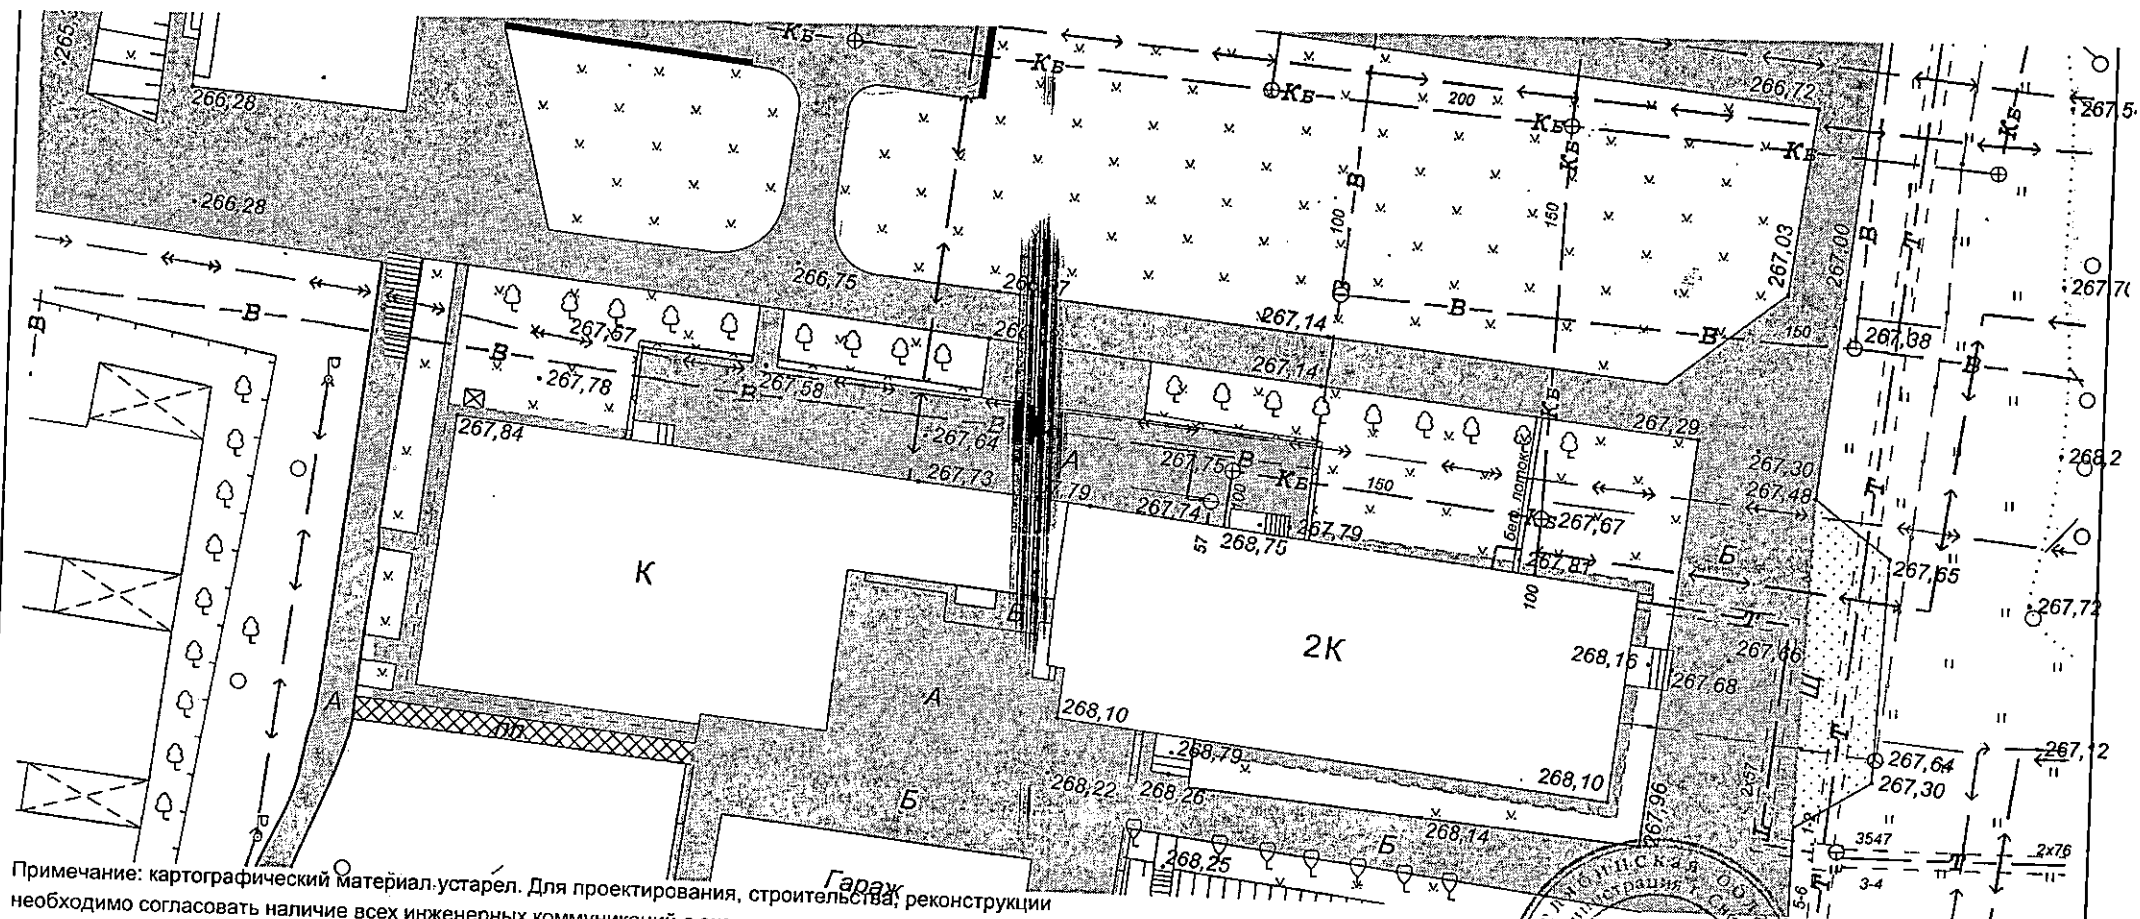

Примечание: картографический материал устарел. Для проектирования, строительства, реконструкции необходимо согласовать наличие всех инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

И.о. начальника управления градостроительства

В соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса требуется оформление разрешения на использование земель в целях размещения благоустройства территории.


Нач. отдела *И.И. Игнатов* СМ
06.10.2025



Тараник А.М.

МКУ "Служба заказчика по строительству и ремонту"
Отдел геодезии

Наименование объекта	Копия с плана города			
Объект	ул. Васильева, 35			
Заказчик	МАУ "Многофункциональный молодежный центр"			
Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Масштаб
	Ковригина Н.А.	<i>Н.А. Ковригина</i>	01.10.2025	1:500

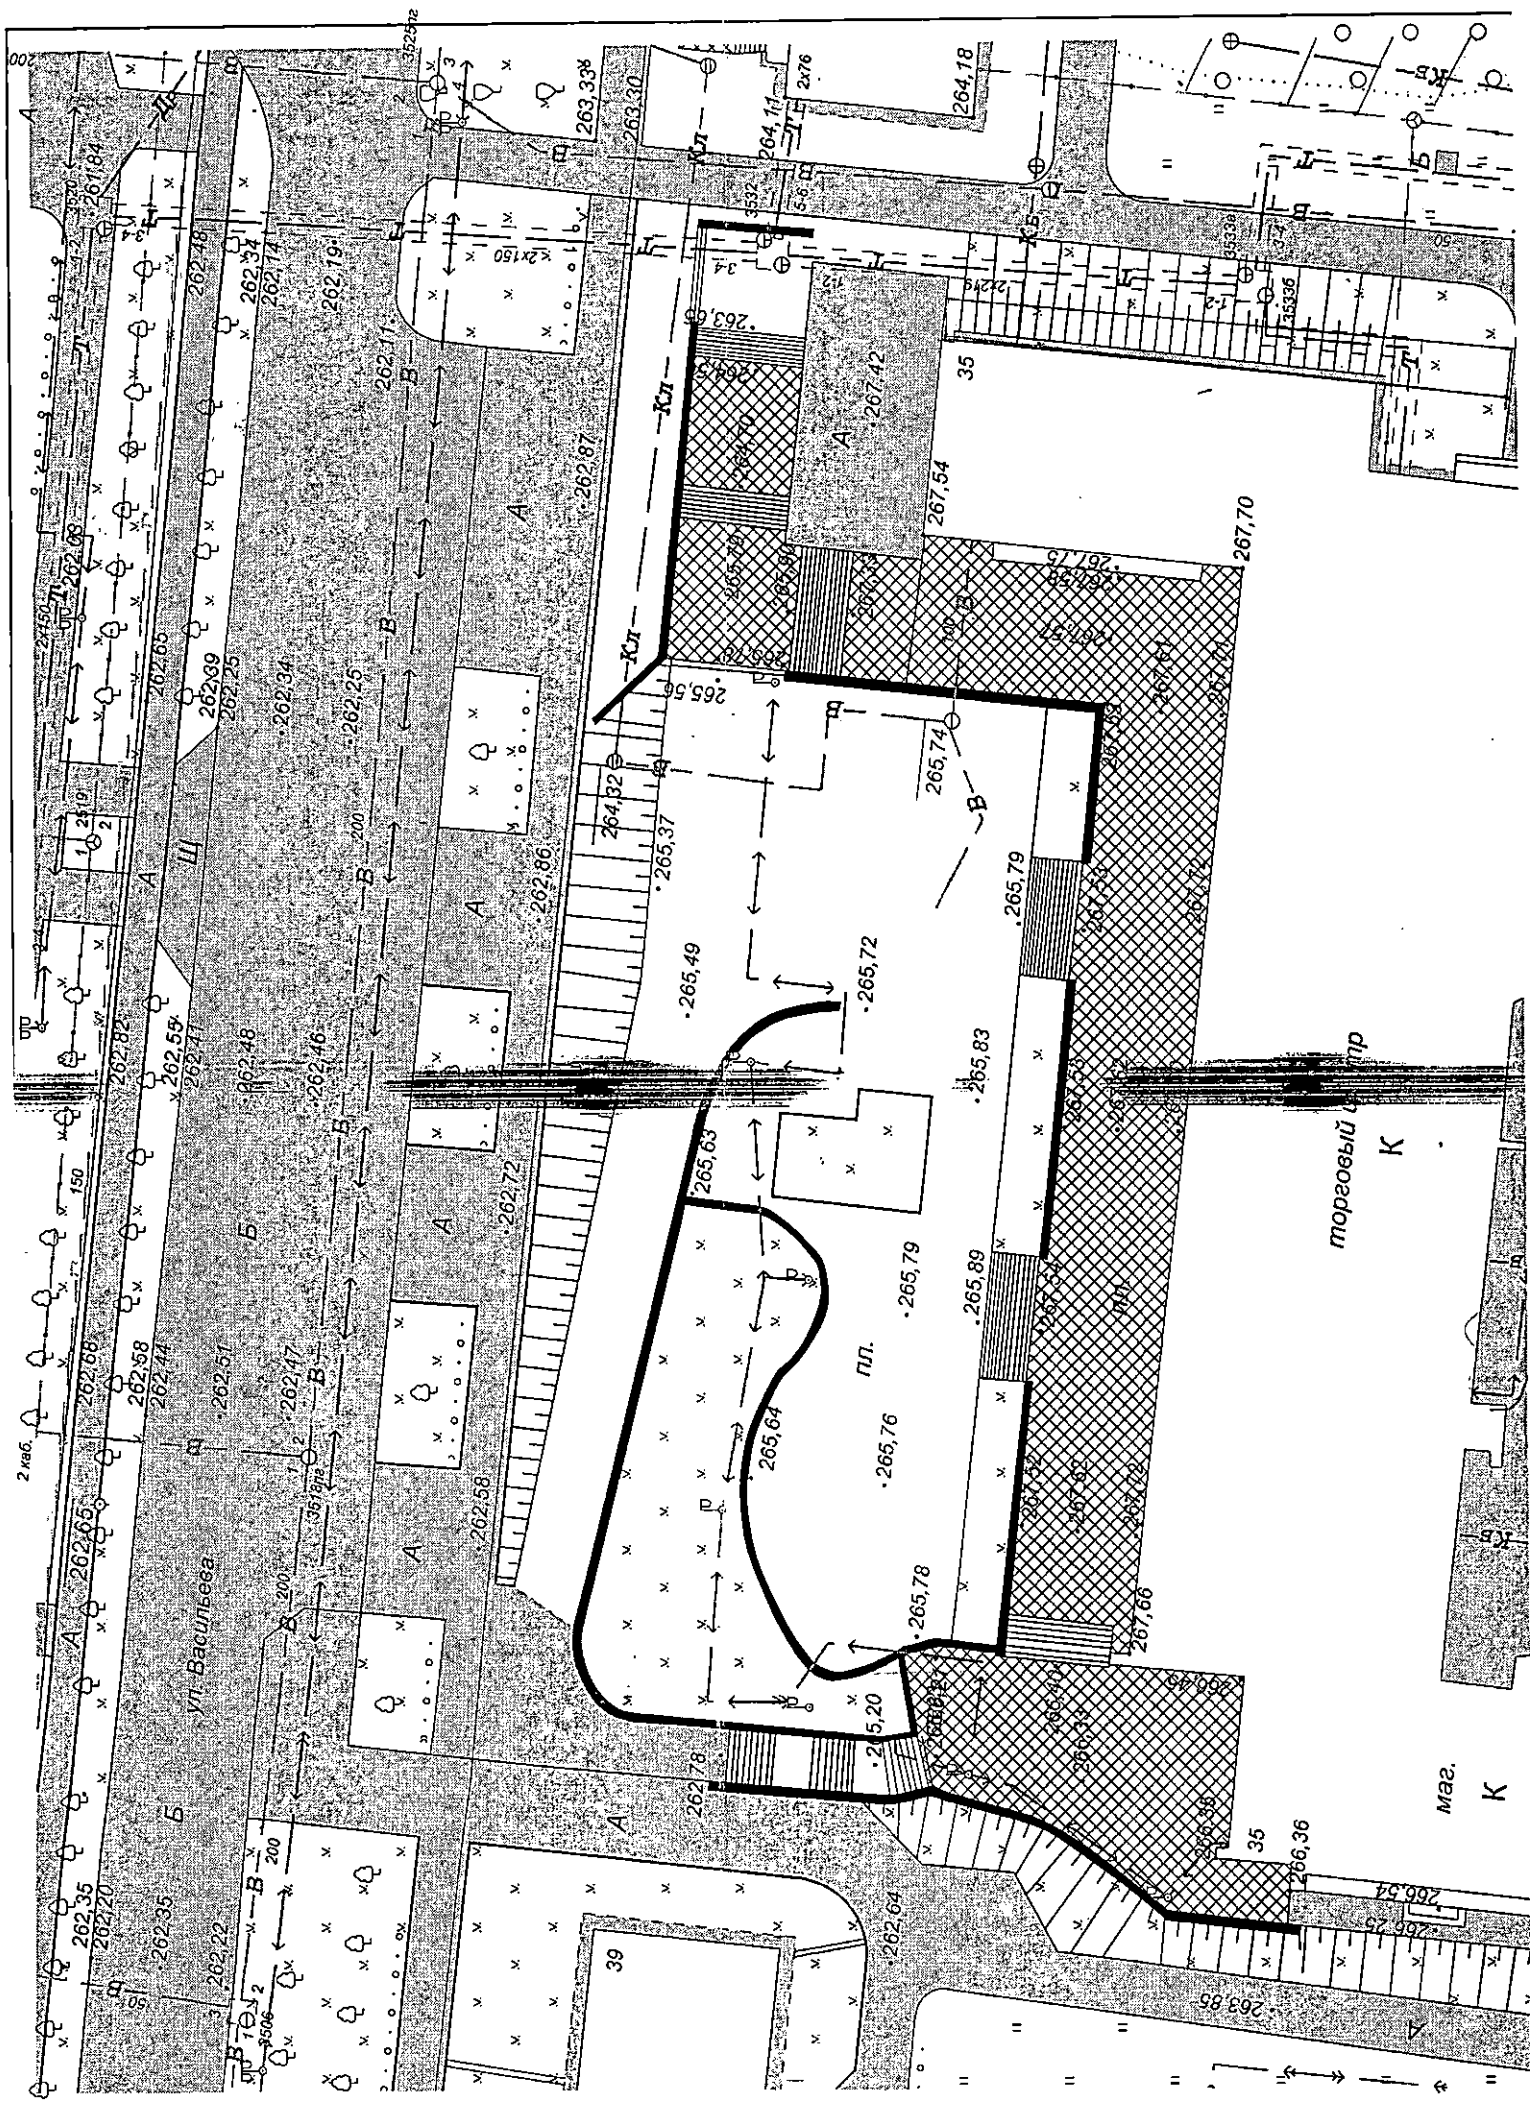



Муниципальное автономное учреждение
**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР**

456776 Челябинская обл., Снежинск, пр-кт Мира, 22
телефон: (35146) 7-11-45, e-mail: mcenr@snzadm.ru
ОКПО 20427290, ОГРН 1177456102450
ИНН 7459005944, КПП 745901001

Расчет стоимости инициативного проекта

Общая стоимость реализации инициативного проекта проект: «Ремонт отмостки, как создание современной и безопасной среды Молодежного пространства МОСТ, расположенного по адресу, г. Снежинск, ул. Васильева, 35» составляет 754 012 рублей 00 копеек (смета прилагается).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Директор

Е.О. Кацман

Савельева Наталья Васильевна
Исп.: Заместитель директора



(351)49-37-81

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

МОСТ отмостка

Основание для расчета:

1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от ____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от ____ г. № _____
3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта III квартал 2025г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	592 050	1	592 050	1,0613	628 343
Стоимость без учета НДС	592 050		592 050		628 343
НДС (20%)	118 410		118 410		125 669
Стоимость с учетом НДС	710 460		710 460		754 012

Уровень цен утверждённой сметной документации	III квартал 2025 (Июль 2025)
Дата формирования НМЦК	Июль 2025
Начало строительства	Февраль 2026
Окончание строительства	Ноябрь 2026
Продолжительность строительства	10 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Индекс фактической инфляции не используется 1

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г.	0	
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г. (10 месяцев/10 месяцев)	1	
Годовые индексы прогнозной инфляции:		
на 2025 год		107,8%
на 2026 год		105,3%
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:		
на 2025 год	$^{12}\sqrt{1,078}$	1,0063
на 2026 год	$^{12}\sqrt{1,053}$	1,0043
Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:		
К на 2025 год	$(1,0063^5 - 1)/2 + 1$	1,0159
К на 2026 год	$1,0063^5 * (1,0043^2 + 1,0043^{11})/2$	1,0613
Итого индекс прогнозной инфляции:		
	$0 * 1,0159 + 1 * 1,0613$	1,0613

Руководитель проектной организации

Заказчик

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Название отдела

Составил

Проверил



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

74. Челябинская область

Челябинская область

Челябинская область, г. Снежинск

(наименование стройки)

Челябинская область, г. Снежинск

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

отмостка (дорожка)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость 592,05 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 366,15 тыс.руб.

монтажных работ 225,90 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 79,42 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 9,15 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 171,21 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 14,27 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Отмостка											
1	ГЭСНр69-01-019-02	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	2,4	1	2,4					
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,976					18 924,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17,49		41,976			398,98	1,13	18 924,77
	2 ЭМ										2 749,35
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8,15		19,56	99,51	1,35	134,34		2 627,69
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	18,3		39,12			3,11		121,66
		Итого прямые затраты									21 674,12
		ФОТ									18 924,77
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					17 410,79
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					8 326,90
		Всего по позиции							19 754,92		47 411,81
2	ГЭСН01-01-010-27	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,0171	1	0,0171					
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,19152					79,09
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,2		0,19152			365,46	1,13	79,09
	2 ЭМ										737,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,41895					285,71
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	24,5		0,41895			1 760,75		737,67
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	24,5		0,41895			603,50	1,13	285,71
		Итого прямые затраты									1 102,47
		ФОТ									384,80
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	82	0,8	82,8					302,05
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	39,1					142,64
		Всего по позиции							90 477,19		1 547,16
3	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,057	1	0,057					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8213415					370,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,15	0,8213415			398,98	1,13	370,30
	2 ЭМ										74,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,186675					94,77
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5		0,5985	2,41	1,23	2,06	1,25	2,21
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62		0,14934			389,51	1,25	72,71
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,25	0,186675			449,28	1,13	94,77
		Итого прямые затраты									539,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									485,07
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					385,08
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	39,1					181,84
		Всего по позиции							19 419,47		1 106,91
4	45-1	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	1т груза	17,1	1	17,1			91,67		1 567,56
		Всего по позиции									1 567,56
5	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 60 км	1т груза	17,1	1	17,1			484,87	1,25	9 936,60
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									9 936,60
Прочие											
6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	1,68	1	1,68			75,86	1,25	159,31
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									159,31
7	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,72	1	0,72			1 042,74	1,25	938,47
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									938,47
8	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 60 км	1т груза	2,4	1	2,4			484,87	1,25	1 394,61
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									1 394,61
9	ТЦ_02.2.02.02_74_741101775 в_20.03.2025_02	Утилизация строительного мусора	т	2,4	1	2,4			2 000,00	1,25	6 000,00
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									6 000,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									43 313,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									19 374,16
		Эксплуатация машин									3 581,94
		Оплата труда машинистов (Отп)									380,48
		Материалы									1 567,56
		Перевозка									18 428,99
		Строительные работы									70 062,43
		Строительные работы									51 833,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									19 374,16
		эксплуатация машин и механизмов									3 561,94
		оплата труда машинистов (Отм)									380,48
		материалы									1 567,56
		накладные расходы									18 097,92
		сметная прибыль									8 651,38
		Перевозка									18 428,99
		Всего ФОТ (справочно)									18 754,64
		Всего накладные расходы (справочно)									18 097,92
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 651,38
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									70 062,43
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				42,9888615					
		Затраты труда машинистов				0,605625					
Раздел 2. Строительно-монтажные работы											
Отмостка											
10	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,171	1	0,171					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,884786					2 072,74
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	21,6	1,3225	4,884786			375,51	1,13	2 072,74
	2 ЭМ										14 131,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,5040628					3 640,34
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2,59	1,25	0,5536125	687,54	1,42	1 260,31	1,25	872,15
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59	1,5625	0,6920158			603,50	1,13	471,92
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,3	1,25	0,491825	1 299,64	1,4	1 819,50	1,25	1 118,14
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3	1,5625	0,6145313			603,50	1,13	419,08
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,46	1,25	0,525825			1 627,15	1,25	1 069,50
			- -	- -	- -	- -			- -	- -	- -
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46	1,5625	0,6572813			516,33	1,13	383,49
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	12,21	1,25	2,6098875	2 391,60	1,37	3 276,49	1,25	10 689,09
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21	1,5625	3,2623594			603,50	1,13	2 224,78
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,04	1,25	0,2223	1 043,14	1,32	1 376,94	1,25	382,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04	1,5625	0,277875			449,28	1,13	141,07
	4 М										32,06
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		1,197	35,71	0,75	26,78		32,06
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									19 876,64
		ФОТ									5 713,08
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					7 558,40
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					6 507,20
		Всего по позиции							198 492,63		33 942,24
11	ФСБЦ-02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	17,1	1	17,1	2 184,44	0,6	1 310,68	1,02	22 860,53
	648/пр_2022_п.54_пл.а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									22 860,53
		Всего по позиции									22 860,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,15	1	0,15					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,2875					9 617,03
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	23,2875			365,46	1,13	9 617,03
		2 ЗМ									3 490,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,3975					2 313,02
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		2,7			1 025,83	1,25	3 492,18
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	18	1,25	3,375			603,50	1,13	2 301,60
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,83		0,8895	8,54	1,49	12,72	1,25	14,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,018			617,39	1,25	13,89
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,0225			449,28	1,13	11,42
		4 М									560,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,2825	35,71	0,75	26,78		7,03
	01.7.07.12-0024	Планка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		37,5	12,83	1,15	14,75		553,13
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		15,3					
		Итого прямые затраты									15 980,42
		ФОТ									11 930,05
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					10 951,79
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					5 881,51
		Всего по позиции							218 758,13		32 813,72
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3	15,3	1	15,3			5 492,45		84 034,49
		Всего по позиции									84 034,49
14	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,50616	1	0,50616					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,7521744					3 159,34
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	6,7521744			414,07	1,13	3 159,34
		2 ЗМ									229,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,221445					128,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15		0,075924			1 593,26	1,25	151,21
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,15	1,25	0,094905			603,50	1,13	64,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,101232			817,39	1,25	78,12
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,12854			449,28	1,13	64,24
		4 М									1 258,29
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0141725	88 783,88	1	88 783,88		1 258,29
H	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,50616					
		Итого прямые затраты									4 775,92
		ФОТ									3 288,30
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					3 018,68
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1 621,13
		Всего по позиции							18 602,24		9 415,71
15	ФСБЦ-08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,50616	1	0,50616			45 995,91		23 281,29
		Всего по позиции									23 281,29
16	ГЭСН27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	100 м2	0,57	1	0,57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,0219					12 966,72
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	45,8	1,15	30,0219			382,22	1,13	12 966,72
		2 ЭМ									848,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,634125					369,12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,2166			1 593,26	1,25	431,38
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	1,25	0,27075			603,50	1,13	184,64
		91.08.09-001 Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 8 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	5,62		3,2034			48,16	1,25	192,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,51		0,2907			617,39	1,25	224,34
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,51	1,25	0,363375			449,28	1,13	184,48
		4 М									141,58
		04.3.01.12-0001 Раствор кладочный, цементно-известковый, М10	м3	0,05		0,0285	3 826,18	1,37		4 967,87	141,58
N		05.2.04.04 Плиты бетонные тротуарные гладкие	м2	100		57					
		Итого прямые затраты									14 325,98
		ФОТ									13 335,84
		Пр/812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 812/пр от 21.12.2020 п.25 прочее	%	113	0,8	101,7					13 562,55
		Пр/774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 774/пр от 11.12.2020 п.16 прочее	%	77	0,85	65,45					8 728,31
		Всего по позиции							64 240,07		36 616,84
17	ФСБЦ-05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	57	1	57	331,00	2,54		840,74	47 922,18
		Всего по позиции									47 922,18
18	ГЭСНм08-01-087-03	Металлические конструкции (прим. пандус и ограждение)	т	0,971	1	0,971					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,85244					30 386,27
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	53,8	1,15	59,85244			449,28	1,13	30 386,27
		2 ЭМ									4 797,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,884					2 310,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,6		1,5536			1 593,26	1,25	3 094,11
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,6	1,25	1,942			603,50	1,13	1 324,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,6		1,5536			617,39	1,25	1 198,97
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,6	1,25	1,942			449,28	1,13	985,93
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,07		12,69097			31,81	1,25	504,62
		4 М									139 543,69
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	4,2		4,0782	155,63	0,95		147,85	602,96
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	27		26,217	174,93	1,16		202,92	5 319,95
		01.7.15.07-0031 Дюбели стальные распорные с гайкой	100 шт	0,8		0,7768	237,77	1,25		297,21	230,87
		02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,15		0,14565	565,20	1,72		972,14	141,59
		03.2.01.01-0003 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т	0,18		0,17478			7 879,29		1 377,14
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	1		0,971	105 278,81	1,29		135 809,66	131 871,18
		Итого прямые затраты									177 037,95
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					467,66
		ФОТ									32 696,56
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					31 715,66
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					16 675,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							232 643,17		225 896,52
19	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Районный к-т 13%										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,4426					1 369,61
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,15	2,4426			496,21	1,13	1 369,61
	2 ЭМ										14,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01					5,46
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,004	6,62	1,5	9,93	1,25	0,05
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01		0,004			1 627,15	1,25	8,14
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,005			516,33	1,13	2,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,004			617,39	1,25	3,09
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,005			449,28	1,13	2,54
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12		0,448	4,52	1,41	6,37	1,25	3,57
	4 М										428,84
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,0036			96 608,49		347,79
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,0006	75 885,63	1,78	135 076,42		81,05
	Итого прямые затраты										1 818,76
	ФОТ										1 375,07
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					1 163,31
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					596,09
	Всего по позиции								8 945,40		3 578,16
20	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Районный к-т 13%										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9798					469,59
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,13	1,15	0,9798			424,13	1,13	469,59
	2 ЭМ										13,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01					5,46
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,004	6,62	1,5	9,93	1,25	0,05
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01		0,004			1 627,15	1,25	8,14
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,005			516,33	1,13	2,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,004			617,39	1,25	3,09
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,005			449,28	1,13	2,54
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,85		0,26	4,52	1,41	6,37	1,25	2,07
	4 М										528,85
	14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115		т	0,009		0,0036			130 122,99		468,44
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,4		0,56	60,60	1,78	107,87		60,41
	Итого прямые затраты										1 017,25
	ФОТ										475,05
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					401,89
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					205,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4 062,68		1 625,07
		Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									413 399,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									60 041,30
		Эксплуатация машин									23 525,50
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 772,65
		Материалы									321 059,62
		Строительные работы									286 090,23
		в том числе:									
		оплата труда									28 655,03
		эксплуатация машин и механизмов									18 727,80
		оплата труда машинистов (Отм)									6 462,36
		материалы									181 048,27
		накладные расходы									36 656,80
		сметная прибыль									23 540,17
		Монтажные работы									225 896,52
		в том числе:									
		оплата труда									30 388,27
		эксплуатация машин и механизмов									4 797,70
		оплата труда машинистов (Отм)									2 310,29
		материалы									140 011,35
		накладные расходы									31 715,66
		сметная прибыль									18 675,25
		Всего ФОТ (справочно)									68 813,95
		Всего накладные расходы (справочно)									68 372,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									40 215,42
		Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы									521 986,75
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					128,2212004				
		Затраты труда машинистов					13,6611326				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									456 712,20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									79 415,46
		Эксплуатация машин									27 087,44
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 153,13
		Материалы									322 627,18
		Перевозка									18 428,99
		Строительные работы									366 152,66
		Строительные работы									347 723,67
		в том числе:									
		оплата труда									49 029,19
		эксплуатация машин и механизмов									22 289,74
		оплата труда машинистов (Отм)									6 842,84
		материалы									182 615,83
		накладные расходы									54 754,52
		сметная прибыль									32 191,55
		Перевозка									18 428,99
		Монтажные работы									225 896,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									30 388,27
		эксплуатация машин и механизмов									4 797,70
		оплата труда машинистов (Отм)									2 310,29
		материалы									140 011,35
		накладные расходы									31 715,66
		сметная прибыль									18 675,25
		Всего									592 049,18
		Всего ФОТ (справочно)									88 568,59
		Всего накладные расходы (справочно)									88 470,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									48 866,80
		ВСЕГО по смете									592 049,18
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				171,2100619					
		Затраты труда машинистов				14,2687576					

Составил: _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.