


Инициативный проект «Ремонт прилегающей территории Молодежного пространства МОСТ, расположенного по адресу, г. Снежинск, ул. Васильева, 35», претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Данная прилегающая территория S-550 м2, построена в 1969 году, за 56 лет существования ремонт прилегающей территории не производился, в данный момент в критическом состоянии находится благоустройство центральной территории (входной группы) на сегодняшний день ступени разрушены и деформированы, имеются сколы, торчат куски арматуры, поверхностный слой изношен и разрушен. Частично отсутствуют поручни, элементы пандуса, что затрудняет передвижение для маломобильных жителей города. Асфальтовое покрытие имеет глубокие трещины, с прорастанием сорняков и кустарников, тротуарная плитка находится в разрушенном состоянии, в некоторых местах полностью отсутствует покрытие, жителям города опасно передвигаться по неровной поверхности. Подпорные конструкции ступеней имеют разрушенный вид, с выпавшими фрагментами, что влечет нарушение всей конструкции. Нужно учитывать, что данная территория активно используется жителями города, ежедневно по данной площади проходит более 500 человек в день в том числе


		дети, школьники, молодые мамы с детьми, а также пожилые люди. На данной территории Молодежный центр проводит массовые мероприятия «День молодежи» с привлечением жителей города в количестве более 250 человек. Ремонт данной территории безусловно обеспечит безопасное передвижение детей, школьников, жителей города, а также маломобильных жителей города по данной территории. Восстановление прилегающей территории, придаст завершенный эстетичный вид зданию. Состояние данного покрытия прилегающей территории не соответствуют требованиям СНиП.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Нужно учитывать, что данная территория активно используется жителями города, ежедневно по данной площади проходит более 500 человек в день в том числе дети, школьники, молодые мамы с детьми, а также пожилые люди. На данной территории Молодежный центр проводит массовые мероприятия «День молодежи» с привлечением жителей города в количестве более 250 человек.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Ремонт данной территории безусловно обеспечит безопасное передвижение детей, школьников, жителей города, а также маломобильных жителей города по данной территории. Восстановление прилегающей территории, придаст завершенный эстетичный вид зданию.

4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составляет 2 601 947 рублей.
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	2026 год
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	трудовое участие заинтересованных лиц в реализации данного проекта (уборка мусора).
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	Средства бюджета области, необходимые для реализации проекта в размере 2 601 947 рублей.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101007:2637, место расположение: Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, д. 35.

(представитель инициатора)



Ф.И.О.



Краткое описание проекта


«Ремонт прилегающей территории Молодежного пространства МОСТ, расположенного по адресу, г. Снежинск, ул. Васильева, 35».

Данная прилегающая территория S-550 м2, построена в 1969 году, имела название «Синегорье», далее ТЦ «Юбилейный», имел широкий спектр услуг и пользовался активным спросом у населения. За 56 лет существования произошли изменения. Здание частично передано Молодежному центру и сдано в аренду, для дальнейшего использования. В данный момент в критическом состоянии находится благоустройство центральной территории (входной группы), к сожалению, за все время не производился ремонт данной территории, на сегодняшний день ступени разрушены и деформированы, имеются сколы, торчат куски арматуры, поверхностный слой изношен и разрушен. Частично отсутствуют поручни, элементы пандуса, что затрудняет передвижение для маломобильных жителей города. Асфальтовое покрытие имеет глубокие трещины, с прорастанием сорняков и кустарников, тротуарная плитка находится в разрушенном состоянии, в некоторых местах полностью отсутствует покрытие, жителям города опасно передвигаться по неровной поверхности. Подпорные конструкции ступеней имеют разрушенный вид, с выпавшими фрагментами, что влечет нарушение всей конструкции.

Нужно учитывать, что данная территория активно используется жителями города, ежедневно по данной площади проходит более 500 человек в день в том числе дети, школьники, молодые мамы с детьми, а также пожилые люди.

На данной территории Молодежный центр проводит массовые мероприятия «День молодежи» с привлечением жителей города в количестве более 250 человек.

Ремонт данной территории безусловно обеспечит безопасное передвижение детей, школьников, жителей города, а также маломобильных жителей города по данной территории. Восстановление прилегающей территории, придаст завершенный эстетичный вид зданию.

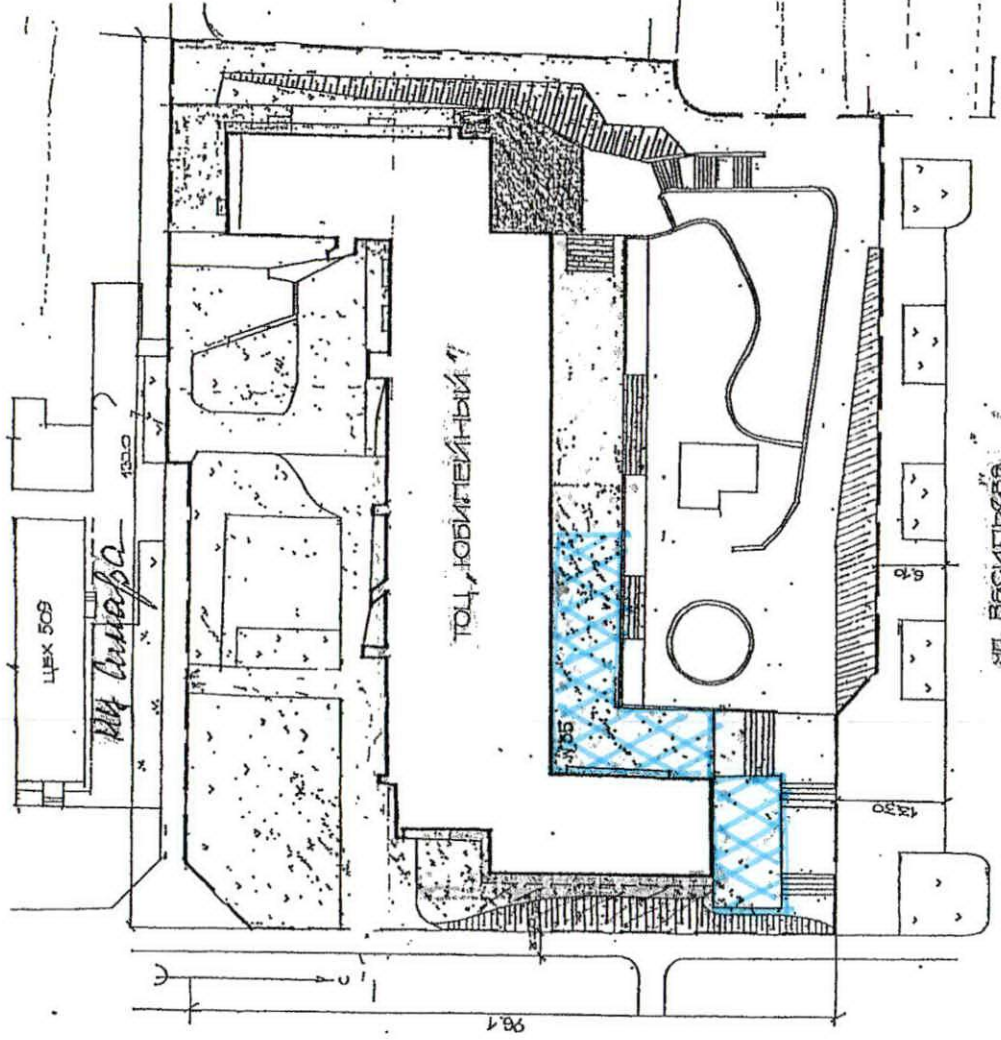



Муниципальное автономное учреждение
**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР**

456776 Челябинская обл., Снежинск, пр-кт Мира, 22
телефон: (35146) 7-11-45, e-mail: mcenr@snozadm.ru
ОКПО 20427290, ОГРН 1177456102450
ИНН 7459005944, КПП 745901001

Расчет стоимости инициативного проекта

Общая стоимость реализации инициативного проекта проект: «Ремонт прилегающей территории Молодежного пространства МОСТ, расположенного по адресу, г. Снежинск, ул. Васильева, 35», составляет 2 601 947 рублей 00 копеек (смета прилагается).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Директор

Е.О. Кацман

Савельева Наталья Васильевна
Исп.: Заместитель директора
 (351)49-37-81

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

Челябинская область, г. Снежинск, МАУ "Многофункциональный молодежный центр"

Основание для расчета:

1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от ____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от ____ г. № _____
3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта III квартал 2025г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	2 043 050	1	2 043 050	1,0613	2 168 289
Стоимость без учета НДС	2 043 050		2 043 050		2 168 289
НДС (20%)	408 610		408 610		433 658
Стоимость с учетом НДС	2 451 660		2 451 660		2 601 947

Уровень цен утверждённой сметной документации	III квартал 2025 (Июль 2025)
Дата формирования НМЦК	Июль 2025
Начало строительства	Февраль 2026
Окончание строительства	Ноябрь 2026
Продолжительность строительства	10 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Индекс фактической инфляции не используется 1

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г.	0	
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г. (10 месяцев/10 месяцев)	1	
Годовые индексы прогнозной инфляции:		
на 2025 год		107,8%
на 2026 год		105,3%
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:		
на 2025 год	$^{12}\sqrt{1,078}$	1,0063
на 2026 год	$^{12}\sqrt{1,053}$	1,0043
Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:		
К на 2025 год	$(1,0063^5 - 1)/2 + 1$	1,0159
К на 2026 год	$1,0063^5 * (1,0043^2 + 1,0043^{11})/2$	1,0613
Итого индекс прогнозной инфляции:		
	$0 * 1,0159 + 1 * 1,0613$	1,0613

Руководитель проектной организации

Заказчик

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Название отдела

Составил

Проверил

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации



Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

74. Челябинская область
Челябинская область

Челябинская область, г. Снежинск, МАУ "Многофункциональный молодежный центр"
(наименование стройки)

Челябинская область, г. Снежинск, МАУ "Многофункциональный молодежный центр"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство прилегающей территории МОСТ, S-550м.кв.
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года	
Сметная стоимость	2 451,66 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	2 043,05 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	334,86 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	39,77 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	719,55 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	67,36 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр69-01-019-02	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	4	1	4					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			69,98					31 541,28
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17,49		69,98			398,98	1,13	31 541,28
		2 ЭМ									4 582,25
		91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,8 МПа (8 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8,15		32,6	99,51	1,35	134,34		4 379,48
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	18,3		65,2			3,11		202,77
		Итого прямые затраты									36 123,53
		ФОТ									31 541,28
		Пр/В12-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					29 017,98
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					13 878,16
		Всего по позиции							19 754,92		79 019,67
2	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,068	1	0,068					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,2284					5 373,25
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	179,8		12,2284			388,92	1,13	5 373,25
		2 ЭМ									1 471,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,10284					1 593,64
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,55		0,1054	1 833,00	1,4	2 708,20		285,23
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,55		0,1054			603,50	1,13	71,88
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	44,08		2,99744			389,51		1 167,53
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	44,08		2,99744			449,28	1,13	1 521,76
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	88,16		5,99488			3,11		18,64
		Итого прямые затраты									8 438,29
		ФОТ									6 968,89
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					9 217,20
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					7 935,28
		Всего по позиции							376 335,00		25 590,78
3	ГЭСН27-06-001-02	(Демонтаж) Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3	0,275	1	0,275					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_с.6.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,625					14 258,05
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	125	0,92	31,625			398,98	1,13	14 258,05
		2 ЭМ									31 950,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			18,52675					11 508,59
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	38,6	0,8	8,052			1 593,26	1,25	16 038,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	38,6	1	10,065			603,50	1,13	6 863,88
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,29	0,8	0,2838	95,25	1,43	138,21	1,25	48,32
		91.08.11-011 Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов	маш.-ч	16,74	0,8	3,6828	2 007,70	1,43	2 871,01	1,25	13 216,69
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	16,74	1	4,6035			516,33	1,13	2 685,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	14,03	0,8	3,0888			617,39	1,25	2 382,04
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	14,03	1	3,85825			449,28	1,13	1 958,78
		91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	9,41	0,8	2,0702			103,38	1,25	267,52
		4 М									0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	13,5	0	0	155,63	0,85	147,85		0,00
H		01.2.03.03 Мастика	т	0,36	0	0					
H		04.3.01.09 Раствор готовый отделочный	м3	0,57	0	0					
H		05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные	м3	100	0	0					
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,33	0	0					
		Итого прямые затраты									57 717,37
		ФОТ									25 766,64
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					34 089,28
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					29 348,20
		Всего по позиции							440 583,02		121 154,83
4	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	0,5	1	0,5					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0825					1 910,20
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,1	1,15	4,0825			414,07	1,13	1 910,20
		2 ЭМ									123,11
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		0,575	115,43	1,43	165,06	1,25	118,64
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		1,15			3,11	1,25	4,47
		Итого прямые затраты									2 033,31
		ФОТ									1 910,20
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	81		91					1 738,28
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					993,30
		Всего по позиции							9 529,78		4 764,89
5	ГЭСНр68-02-020-03	Демонтаж сборных железобетонных параллельных удерживающих ограждений: плита перекрытия	100 м	0,06	1	0,06					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8284					728,00
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	23,8	1,15	1,8284			395,83	1,13	728,00
		2 ЭМ									1 284,23
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			1,203					718,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,66		0,2198			1 593,28	1,25	437,35
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,66	1,25	0,2745			603,50	1,13	187,20
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	1,32		0,0792			1 148,65	1,25	113,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,32	1,25	0,089			518,33	1,13	57,76
	91.14.04-500	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 20 т	маш.-ч	3,86		0,2318			1 474,40	1,25	428,84
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,86	1,25	0,2895			603,50	1,13	197,43
	91.14.05-001	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,86		0,2318			319,94	1,25	92,62
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	7,2		0,432			389,51	1,25	210,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	7,2	1,25	0,54			449,28	1,13	274,15
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,4		0,884			3,11	1,25	3,36
	999-9900	Строительный мусор	т	0,72		0,0432					
		Итого прямые затраты									2 728,77
		ФОТ									1 444,54
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 473,43
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					780,05
		Всего по позиции							83 037,50		4 982,25
Прочие											
6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	68,45	1	68,45			75,86	1,25	6 490,77
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									6 490,77
7	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	5	1	5			1 042,74	1,25	6 517,13
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									6 517,13
8	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км	1т груза	73,45	1	73,45			464,87	1,25	42 680,88
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									42 680,88
9	ТЦ_02.2.02.02_74_741101776 8_20.03.2025_02	Утилизация строительного мусора	т	73,45	1	73,45			2 000,00	1,25	183 625,00
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		Всего по позиции									183 625,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)									348 355,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									53 810,78
		Эксплуатация машин									39 411,72
		Оплата труда машинистов (Отм)									13 818,77
		Перевозка									239 313,78
		Строительные работы									474 826,20
		Строительные работы									235 512,42
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									53 810,78
		эксплуатация машин и механизмов									39 411,72
		оплата труда машинистов (ОТм)									13 818,77
		накладные расходы									75 538,15
		сметная прибыль									52 935,00
		Перевозка									239 313,78
		Всего ФОТ (справочно)									87 029,55
		Всего накладные расходы (справочно)									75 538,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									52 935,00
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									474 826,20
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				119,5223					
		Затраты труда машинистов				22,83259					
Раздел 2. Строительно-монтажные работы											
10	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня	100 м3	0,05	1	0,05					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4283					606,07
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	21,6	1,3225	1,4283			375,51	1,13	606,07
	2 ЭМ										4 132,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,8093751					1 064,43
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2,59	1,25	0,161875	887,54	1,42	1 280,31	1,25	255,02
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59	1,5625	0,2023438			603,50	1,13	137,89
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,3	1,25	0,14375	1 299,64	1,4	1 819,50	1,25	328,94
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3	1,5625	0,1796875			603,50	1,13	122,54
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,48	1,25	0,15375			1 627,15	1,25	312,72
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,48	1,5625	0,1921875			518,33	1,13	112,13
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	12,21	1,25	0,763125	2 391,60	1,37	3 276,49	1,25	3 125,46
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21	1,5625	0,9539063			603,50	1,13	650,52
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 8 м3		маш.-ч	1,04	1,25	0,065	1 043,14	1,32	1 376,94	1,25	111,88
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04	1,5625	0,08125			449,28	1,13	41,25
	4 М										9,37
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		0,35	35,71	0,75	26,78		9,37
Г.Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									5 811,89
		ФОТ									1 670,50
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					2 210,07
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 902,70
		Всего по позиции							198 493,20		9 924,66
11	ФСБЦ-02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	5	1	5	2 184,44	0,6	1 310,66	1,02	6 684,37
	648/пр_2022_п.54_пп.а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									6 684,37
12	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0125	1	0,0125					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,940825					801,42
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	1,940625			365,46	1,13	801,42
		2 ЭМ									290,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,283125					182,75
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,225			1 025,83	1,25	288,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,25	0,28125			603,50	1,13	181,80
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,074125	8,54	1,49	12,72	1,25	1,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0015			617,39	1,25	1,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,001875			449,28	1,13	0,95
		4 М									48,68
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,021875	35,71	0,75	26,78		0,59
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		3,125	12,83	1,15	14,75		48,09
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,275					
Н		Итого прямые затраты									1 331,70
		ФОТ									994,17
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					912,85
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					480,13
		Всего по позиции							218 768,40		2 734,48
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	1,275	1	1,275	4 806,25	1,01	4 854,31		6 189,25
		Всего по позиции									6 189,25
14	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,27524	1	0,27524					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
П,Н		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,5579744					1 934,07
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	4,5579744			375,51	1,13	1 934,07
		2 ЭМ									12 381,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,775414					3 066,87
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,4871748	1 833,00	1,4	2 706,20	1,25	1 647,99
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	1,25	0,6089685			603,50	1,13	415,29
		91.08.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,8 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		1,1807798			1 827,15	1,25	2 401,63
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	1,25	1,4759745			516,33	1,13	881,16
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		1,9486992	2 391,80	1,37	3 276,49	1,25	7 981,12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,25	2,435874			603,50	1,13	1 681,16
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74		0,2036778	1 043,14	1,32	1 378,94	1,25	350,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	1,25	0,254597			449,28	1,13	129,26
		4 М									36,85
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	5		1,3762	35,71	0,75	26,78		36,85
П,Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									17 419,09
		ФОТ									5 000,94
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					6 816,24
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					5 696,07
		Всего по позиции							108 019,91		29 731,40
15	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	28	1	28	565,20	1,72	972,14		27 219,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									27 219,92
16	ГЭСН27-07-003-03	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью	100 м2	5,5	1	5,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Районный к-т 13%										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			532,059					248 849,93
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	84,12	1,15	532,059		414,07	1,13		248 849,93
	2 ЗМ										37 002,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			38,3					20 581,82
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,78		9,79		1 593,26	1,25		19 497,52
	4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	1,78	1,25	12,2375		603,50	1,13		8 345,42
	91.08.09-001 Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)		маш.-ч	8		44		48,18	1,25		2 648,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,5		19,25		617,39	1,25		14 855,95
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,5	1,25	24,0625		449,28	1,13		12 216,20
Н	04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные		т	5,415		29,7825					
П,Н	05.2.04.04 Плиты бетонные тротуарные фигурные		м2	0		0					
	Итого прямые затраты										306 513,82
	ФОТ										269 511,55
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 прочее	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					274 093,25
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 прочее	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					178 395,31
	Всего по позиции							137 636,80			757 002,38
17	ФСБЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	29,7825	1	29,7825	2 810,05	1,39	3 905,97		116 329,55
	Всего по позиции										116 329,55
18	ФСБЦ-05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	577	1	577	331,00	2,54	840,74		485 106,98
	Всего по позиции										485 106,98
19	ГЭСНр58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2	100 мест	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Районный к-т 13%										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,787					3 515,28
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	113	1,15	7,787		398,98	1,13		3 515,28
	2 ЗМ										15,89
	91.06.03-080 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	1,18		0,0708	6,82	1,5	9,93	1,25	0,88
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,19		0,0714	115,43	1,43	165,06	1,25	14,73
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	1,19		0,0714			3,11	1,25	0,28
	4 М										9,38
	03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н		т	0,021		0,00128	4 800,85	1,55	7 441,32		9,38
Н	04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный		м3	2,14		0,1284					
Н	999-9900 Строительный мусор		т	1,28		0,0768					
	Итого прямые затраты										3 540,53
	ФОТ										3 515,28
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					3 163,73
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	48		48					1 617,02
	Всего по позиции							138 688,00			8 321,28
20	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1284	1	0,1284	3 778,62	1,37	5 176,71		664,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									664,69
21	ГЭСН08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,037					2 213,66
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4,38	1,15	5,037			388,92	1,13	2 213,66
		2 ЭМ									512,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5					340,98
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,4		0,4			1 025,83	1,25	512,92
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,4	1,25	0,5			603,50	1,13	340,98
		4 М									17,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,44	35,71	0,75	28,78		11,78
	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,0005		0,0005	11 821,04	0,98	11 584,82		5,79
H	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,234		0,234					
H	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38		0,38					
		Итого прямые затраты									3 085,13
		ФОТ									2 554,84
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					2 529,09
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					1 498,30
		Всего по позиции							7 112,52		7 112,52
22	ФСБЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,234	1	0,234	4 131,87	1,37	5 660,66		1 324,59
		Всего по позиции									1 324,59
23	ФСБЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт	0,38	1	0,38			19 982,13		7 593,21
		Всего по позиции									7 593,21
24	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,26; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4053					713,45
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	1,4053			449,28	1,13	713,45
		2 ЭМ									1,51
	91.06.03-081	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9		0,018	8,84	1,5	13,28	1,25	0,30
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		0,048	13,69	1,47	20,12	1,25	1,21
		4 М									175,87
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,007	35,71	0,75	28,78		0,19
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		0,0378	3 392,36	1,37	4 647,53		175,68
		Итого прямые затраты									890,83
		ФОТ									713,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					642,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					297,15
		Всего по позиции							91 504,50		1 830,09
25	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щотками	м2	17,2	1	17,2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,802					8 025,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	17,802			398,98	1,13	8 025,99
		Итого прямые затраты									8 025,99
		ФОТ									8 025,99
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					6 789,99
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3 479,27
		Всего по позиции							1 063,68		18 295,25
26	ГЭСН13-06-004-01	Обоспыванию поверхности	м2	17,2	1	17,2					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,978					891,78
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	0,1	1,15	1,978			398,98	1,13	891,78
	2 ЗМ										21,22
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		1,72			9,87	1,25	21,22
		Итого прямые затраты									913,00
		ФОТ									891,78
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					754,45
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					388,59
		Всего по позиции							119,42		2 054,04
27	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,172	1	0,172					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,123504					570,39
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	5,68	1,15	1,123504			449,28	1,13	570,39
	2 ЗМ										1,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0043					2,06
	91.06.06-048	Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00172	37,32	1,57	58,59	1,25	0,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00215			398,98	1,13	0,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00172			617,39	1,25	1,33
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00215			449,28	1,13	1,09
	4 М										1,49
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0172	56,11	1,54	86,41		1,49
H	14.3.01.03	Грунтоока	т	0,0103		0,0017716					
		Итого прямые затраты									575,46
		ФОТ									572,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					515,21
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					238,43
		Всего по позиции							7 726,98		1 329,04
28	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	1,7716	1	1,7716	65,84	1,26	82,96		148,97
		Всего по позиции									148,97
29	ГЭСН15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких (цоколь)	100 м2	0,172	1	0,172					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,9778					10 445,19
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	101	1,15	19,9778			482,69	1,13	10 445,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									13,94
		91.08.03-081 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		0,215	8,84	1,5	13,26	1,25	3,56
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		0,4128	13,69	1,47	20,12	1,25	10,38
		4 М									2 040,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0602	35,71	0,75	28,78		1,81
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		0,4388	3 392,36	1,37	4 647,53		2 038,41
		Итого прямые затраты									12 499,15
		ФОТ									10 445,19
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 400,67
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 350,42
		Всего по позиции							152 617,57		26 250,24
30	ГЭСН07-05-030-09	Установка плит парашета массой: до 0,5 т	100 шт	0,11	1	0,11					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,92085					2 388,37
		1-100-38 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	38,9	1,15	4,92085			429,18	1,13	2 388,37
		2 ЭМ									1 138,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,05875					722,02
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	7,7		0,847			1 025,83	1,25	1 086,10
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,7	1,25	1,05875			603,50	1,13	722,02
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,9		1,309			31,81	1,25	52,05
		4 М									883,75
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-8, Э42, диаметр 6 мм	т	0,01		0,0011	148 188,02	0,85	140 788,12		154,87
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,28		0,1408	3 778,62	1,37	5 176,71		728,88
H	05.1.07.22	Плиты параллельные	шт	100		11					
		Итого прямые затраты									5 130,29
		ФОТ									3 108,39
		Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	118	0,9	104,4					3 245,16
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					2 113,71
		Всего по позиции							95 356,00		10 489,16
31	ФСБЦ-13.2.01.01-0411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм (прим. размером 500х1000мм)	м2	5,5	1	5,5	4 731,05	1,81	7 616,99		41 893,45
		Всего по позиции									41 893,45
		Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 058 889,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									281 053,58
		Эксплуатация машин									55 511,53
		Оплата труда машинистов (Отм)									25 950,73
		Материалы									696 373,96
		Строительные работы									1 568 227,52
		в том числе:									
		оплата труда									281 053,58
		эксплуатация машин и механизмов									55 511,53
		оплата труда машинистов (Отм)									25 950,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									696 373,96
		накладные расходы									310 872,62
		сметная прибыль									198 465,10
		Всего ФОТ (справочно)									307 004,31
		Всего накладные расходы (справочно)									310 872,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									198 465,10
		Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы									1 568 227,52
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				600,0273534					
		Затраты труда машинистов				44,5309641					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 405 244,85
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									334 864,36
		Эксплуатация машин									94 923,25
		Оплата труда машинистов (Отм)									39 769,50
		Материалы									696 373,96
		Перевозка									239 313,78
		Строительные работы									2 043 053,72
		Строительные работы									1 803 739,94
		в том числе:									
		оплата труда									334 864,36
		эксплуатация машин и механизмов									94 923,25
		оплата труда машинистов (Отм)									39 769,50
		материалы									696 373,96
		накладные расходы									386 408,77
		сметная прибыль									251 400,10
		Перевозка									239 313,78
		Всего ФОТ (справочно)									374 633,66
		Всего накладные расходы (справочно)									386 408,77
		Всего сметная прибыль (справочно)									251 400,10
		НДС 20%									408 610,74
		ВСЕГО по смете									2 451 664,46
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				719,5496534					
		Затраты труда машинистов				67,3835541					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.