

**Инициативный проект «Капитальный ремонт кровли здания МБУ «КЦСОН»,
претендующий на финансовую
поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание МБУ «КЦСОН» введено в эксплуатацию в 1960 г (бывшее здание детского сада). В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» техническое состояние перекрытия 2-го этажа здания и несущих деревянных конструкций кровли оценивается как ограниченно-работоспособное. Техническое состояние кровли оценивается как аварийное (техническое обследование проведено строительной компанией - ООО ПКПС «Регион Строй»). Предлагаемый проект «Капитальный ремонт кровли здания МБУ «КЦСОН» предусматривает проведение капитального ремонта несущих конструкций кровли учреждения и полную замену утеплителя перекрытия и кровли здания, а также реконструкцию вентиляционных систем. В центре функционируют 2 отделения – это отделение социального обслуживания на дому (за год социальные услуги предоставлены 274 чел.) и отделение срочного социального обслуживания (за год социальные услуги предоставлены 854 чел.). Актуальным является открытие нового отделения - отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста (планируемая загрузка - 25 человек ежедневно). Для качественного и безопасного нахождения граждан на

		территории учреждения необходима крыша не представляющая угрозу людям и без протечек. Проект полностью разработан: проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли разработана, на 01.10.2026 проходит государственную экспертизу по заключенному контракту.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В ходе реализации проекта по капитальному ремонту кровли здания, устранений течи крыши, появится дальнейшая возможность к капитальному ремонту всего здания и открытию нового отделения дневного пребывания, где будут ежедневно проходить мероприятия по оздоровлению людей старшего поколения, организации досуга граждан пожилого возраста. Ремонт кровли обеспечит безопасное нахождение в учреждении как сотрудников, так и посетителей. Предостережет от предписаний в ходе проверок надзорными органами.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта.	Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт кровли МБУ «КЦСОН» по адресу: Челябинская область город Снежинск, ул, Сосновая, д. 7. обеспечит: - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для сотрудников организации и посетителей учреждения; - возможность «двигаться дальше» к открытию нового отделения; - реализация мероприятий на территории учреждения по Активному долголетию в рамках национального проекта «Семья» федерального проекта

		«Старшее поколение; - проведение мероприятий по вовлечению «юных» и «серебряных» волонтеров в клубную деятельность МБУ «КЦСОН»; - улучшение внешнего облика здания МБУ «КЦСОН»; - возможность увеличить посещаемость Центра пожилыми людьми и гражданами предпенсионного возраста.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	5 624 537 (пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 26 копеек. -сводный сметный расчет в текущем уровне цен 1 квартал 2026 на сумму 5 121 340,00 руб.); - применение индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ (прогнозные значения 2026-2027 гг) 1,098255 : Итого 5 624 537 рублей 26 копеек (5 121 340,00* 1,098255)
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	2-3 квартал 2027 год
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	МБУ «КЦСОН» гарантирует свое участие в проекте «Капитальный ремонт кровли МБУ «КЦСОН» путем: 1. Внесения инициативных платежей на реализацию проекта в сумме 563 000,00 (пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей. Доля финансового участия в реализации проекта составила 10,01%. 2. Трудовое участие запланировано: работы по уборке строительного мусора на территории учреждения. Мытье окон после ремонтных работ силами сотрудников учреждения. 3. Перед подачей заявки

		на инициативное бюджетирование проведение технического обследования кровли за счет собственных средств (контракт завершен, 2026 г). 4. Перед подачей заявки разработка ПСД на капитальный ремонт кровли за счет собственных средств организации (контракт завершен, 2026 г). 5. Перед подачей заявки заключение контракта на сопровождение государственной экспертизы ПСД (контракт на исполнении).
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	5 061 537 (пять миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь рублей) 26 коп.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101071:714) местоположение: Челябинская область, город Снежинск, улица Сосновая, д. 7.

Приложения:

1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления – на 2 л.;
2. Решение администрации об определении территории (части территории) муниципального образования, на которой планируется реализовать инициативный проект – на 1 л.;
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта -на 28 л.;
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта – на 1л.;
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта -на 1л.;
6. Презентационные материалы к инициативному проекту с использованием средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости – 9л.;

7. Видеозапись собрания или конференции граждан, в том числе по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (ссылка на размещение <https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F18451149621877.mp4>);

8. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов (ссылки на размещение https://vk.ru/wall-217298313_1438
https://vk.ru/wall-207117411_2808);

9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы) - на 1 л.

Инициатор



Медведева Е.Н.

Расчет
начальной (максимальной) цены контракта при планировании закупки
на выполнение подрядных работ

по объекту: МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Снежинского городского округа». Капитальный ремонт кровли.

Основания для расчета:

1. Локальный сметный расчёт № 02-01-01
2. Локальный сметный расчёт № 02-01-02

(руб.)					
Номер локального сметного расчета, наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации* (1 квартал, 2026 год)	Индекс фактической инфляции**	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (1 кв. 2027 г.)	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (прогнозные значения 2026-2027 гг.)***	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Локальный сметный расчёт № 02-01-01 на 1 кв. 2026 г.	3946703,20	Нет данных за 2 и 3 кв. 2026 г.	3946703,20	1,098255	4334486,52
Локальный сметный расчёт № 02-01-02 на 1 кв. 2026 г.	83379,80	Нет данных за 2 и 3 кв. 2026 г.	83379,80	1,098255	91572,28
Стоимость без учета НДС	4197820	Нет данных за 2 и 3 кв. 2026 г.	4197820	1,098255	4610276,80
НДС (22%)	923520	Нет данных за 2 и 3 кв. 2026 г.	923520	1,098255	1014260,46
Стоимость с учетом НДС	5121340	Нет данных за 2 и 3 кв. 2026 г.	5121340	1,098255	5624537,26

* - за дату утверждения проектной документации принимается дата последнего месяца квартала, принятого для определения индексов изменения сметной стоимости;

** - индекс фактической инфляции формировать с учетом индексов потребительских цен Челябинской области, размещенных на официальном сайте <https://74.rosstat.gov.ru> территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

*** - индекс прогнозной инфляции формировать с учетом прогнозного дефлятора за предшествующий и текущий годы на основании прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
по разделу «Инвестиции в основной капитал»

Продолжительность капитального ремонта – 2027 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

74. Челябинская область

Челябинская область

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "КЦСОН" расположенного по адресу: ул. Сосновая, 7, г. Снежинск Челябинской обл.
(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "КЦСОН" расположенного по адресу: ул. Сосновая, 7, г. Снежинск Челябинской обл.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	83,38 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	83,38 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	8,81 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,04 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	16,35 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,09 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Н Л/Н	1	шт	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,14	12,56	411,93	5 173,84	38,28	18,55	11,63	28,66	18,55	318,86	165,30	38,13	113,43		
			2 ЗМ	чел.-ч															
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тросовым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,79	3,16	1,56	3,68											
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04		668,49											
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,04		463,85											
			4 М																
			01.1.01.09-0026 Шнур абсорбционный общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006	0,00024	453 122,24	1,52	688 745,80										
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стропильные	т	0,05	0,2	174,93	1,09	190,67										
			18.4.01.02 Растяжки с талрепами	шт	0,117	0,468	138,50	1,75	242,38										
			19.1.04.02 Дефлекторы	шт	0	0													
Итого прямые затраты																			
ФОТ																			
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																			
812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование																			
Пр/774-016.0, Приказ № СТ Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																			
774/пр от 11.12.2020 п.18 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование																			
Всего по позиции																			
5 547,54																			
5 182,39																			
5 654,51																			
3 177,74																			

2	ФСОБ-19.1.04.02-0010	Демонитор статический из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт	4	1	4	3 694,95	14 379,79
3	ТСЧН20-02-009-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения 1 ОТ(ЗТ) диаметром: 400 мм	шт	2	1	2	55 964,28	55 964,28
Н	Л/Н	Итого прямых затрат	шт	1	0	0	190,67	102,96
		19.1.01.11 Крепление	кг	0,27	0,54	174,93	1,09	17,74
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0			
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стропильные	кг	0,06	0,12	155,63	0,95	120,70
		01.7.14.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых	кг	0,06	0,12	155,63	0,95	120,70
		4 М	шт	0,07	0,14	37,20		5,21
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	шт	0,01	0,02	463,85		9,28
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	шт	0,01	0,02	668,49		13,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	шт	0,01	0,02	3,68	1,56	1,03
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тросовым усилием 31,39 кН (3,2 т)	шт	0,14	0,28	2,36		9,28
		ОТМ(ЗТМ)	шт	0,02	0,04			19,57
		2 ЗМ	шт	0,57	1,14		443,08	505,11
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	шт	0,57	1,14			505,11
		1 ОТ(ЗТ)	шт	2	1	2		55 964,28

Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции									314,81
4	ФСБЦ-19.2.02.01-0004	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 400 мм	шт	2	1	2			883,98	1,45	764,82
		Всего по позиции									1 529,64
5	ГЭСН20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (прим.)	шт	1	1	1					2 563,54
		1 ОТ(ЗТ)									2 563,54
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			0,92					
		2 ЭМ	чел.-ч	0,92		0,92					
		ОТм(ЗТм)								427,51	393,31
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	чел.-ч			0,01					393,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,23					11,97
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,01		0,01	2,38	1,56			4,64
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч	0,01		0,01				3,68	0,85
		4 М	маш.-ч	0,12		0,12				666,49	6,66
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1				483,85	4,84
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54		0,54	155,63	0,95		37,20	4,48
П,Н		19.1.01.11 Крепления	кг	0,54		0,54				147,85	
Н		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	кг	0		0	174,93	1,09			14,78
		Итого прямые затраты	шт	1		1				190,67	102,96
		ФОТ									
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					527,67
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					397,95
		Всего по позиции									433,37
6	ФСБЦ-19.2.02.01-0013	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х500 мм (прим.)	шт	1	1	1			1 305,82	1,45	1 204,59
		Всего по позиции									1 204,59
7	ГЭСН20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм (прим.)	шт	1	1	1					1 893,44
		1 ОТ(ЗТ)									1 893,44
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			1,73					
		2 ЭМ	чел.-ч	1,73		1,73					
		ОТм(ЗТм)								427,51	739,59
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	чел.-ч			0,02					739,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43		0,43					20,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,02		0,02	2,38	1,56			9,28
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч	0,02		0,02				3,68	1,58
		4 М	маш.-ч	0,16		0,16				666,49	13,33
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14		0,14				483,85	9,28
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54		0,54	155,63	0,95		37,20	5,95
П,Н		19.1.01.11 Крепления	кг	0,54		0,54				147,85	123,68
Н		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	кг	0		0	174,93	1,09		20,70	20,70
		Итого прямые затраты	шт	1		1				190,67	102,96
		ФОТ									
											893,39
											748,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирования воздуха)	%	121	0,9	108,9					815,52
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирования воздуха)	%	72	0,85	61,2					458,31
		Всего по позиции							2 167,22		2 167,22
8	ФСБЦ-19.2.02.01-0017	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм (прим.)	шт	1	1	1		2 536,07	1,45	3 677,30	3 677,30
		Всего по позиции									3 677,30
		Всего по разделу 1 Монтажные работы									83 379,80
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									71 721,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									6 811,85
		Эксплуатация машин									90,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									41,75
		Материалы									84 777,53
		Строительные работы									83 379,80
		в том числе:									
		оплата труда									6 811,85
		эксплуатация машин и механизмов									90,69
		оплата труда машинистов (Отм)									41,75
		материалы									84 777,53
		накладные расходы									7 463,57
		сметная прибыль									4 194,41
		Всего ФОТ (справочно)									6 853,80
		Всего накладные расходы (справочно)									7 463,57
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 194,41
		ВСЕГО по смете									83 379,80
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				16,35					
		Затраты труда машинистов				0,09					

Составил:

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 16.04.2025 № 61

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

74. Челябинская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Челябинская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "КЦСОН" расположенного по адресу: ул. Сосновая, 7, г. Снежинск Челябинской обл.
(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "КЦСОН" расположенного по адресу: ул. Сосновая, 7, г. Снежинск Челябинской обл.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Архитектурные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	3 946,70 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	3 946,70 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	534,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	13,05 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 285,01 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	23,64 чел.-ч.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Кровля											
1	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	4,75	1	4,75					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,755					15 377,27
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58		40,755			377,31		15 377,27
		2 ЭМ									159,49
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88		8,93	11,45	1,56	17,85		159,49
		Итого прямые затраты									15 536,76
		ФОТ									15 377,27
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					13 993,32
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					7 996,18
		Всего по позиции							7 900,27		37 526,26
2	ГЭСН12-01-015-03	(Демонтаж) Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	4,75	1	4,75					
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,372					11 137,42
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6,94	0,8	26,372			422,32		11 137,42
		2 ЭМ									1 086,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,798					448,82
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	0,8	0,304			1 099,19		334,15
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	0,8	0,304			623,09		189,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,8	0,19			1 688,10		320,74
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	0,8	0,19			623,09		118,39
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,41	0,8	1,558	95,25	1,54	148,69		228,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,8	0,304			668,49		202,61
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	0,8	0,304			483,85		141,01
		4 М									0,00
	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	110	0	0	43,73	1,24	54,23		0,00
	Н 01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,05	0	0					
		Итого прямые затраты									12 672,28
		ФОТ									11 586,24
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					11 368,10
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					5 613,53
		Всего по позиции							6 242,51		29 651,91
3	ГЭСНр56-01-004-07	Ремонт широких составных оконных коробов без снятия подоконных досок и переллетов: в каменных стенах (прим. ремонт лаза на чердак)	10 шт	0,1	1	0,1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,664					6 777,81
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	156,64		15,664			432,70		6 777,81
		2 ЭМ									10,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022					9,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,007	37,32	1,63	60,83		0,43
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,007			411,93		2,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,015			666,49		10,00
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,015			463,85		6,96
		4 М									5 200,54
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	0,5		0,05	72,97	1,26	91,94		4,60
	01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	140		14	193,65	1,65	319,52		4 473,28
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,224		0,0224	4 338,27	1,5	6 507,41		145,77
	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-8,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,33		0,033	16 496,03	1,05	17 320,83		571,59
	14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,4		0,04	105,25	1,26	132,62		5,30
H	12.1.02.06	Материалы рулонные кровельные	м2	9,84		0,984					
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,2		0,02					
		Итого прямые затраты									11 998,62
		ФОТ									6 787,65
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 108,89
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					3 190,20
		Всего по позиции							212 977,10		21 297,71
4	ГЭСН10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим. обивка лаза на чердак)	100 м2	0,0081	1	0,0081					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,646299					255,04
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	79,79		0,846299			394,62		255,04
		2 ЭМ									1,55
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,001458					0,76
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,000567			1 688,10		0,96
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,000567			623,09		0,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,000891			666,49		0,59
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,000891			463,85		0,41
		4 М									434,65
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	1,2		0,00972	72,97	1,26	91,94		0,89
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,005832			74 375,83		433,76
		Итого прямые затраты									692,00
		ФОТ									255,80
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					248,64
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75					119,59
		Всего по позиции							130 892,59		1 060,23
5	ГЭСНр58-01-001-02	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	2,0784	1	2,0784					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,138112					18 438,54
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	22,68		47,138112			391,16		18 438,54
		2 ЭМ									662,52
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,602736					375,56
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,29		0,602736			1 099,19		662,52
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,29		0,602736			623,09		375,56
	999-9900	Строительный мусор	т	0,9		1,87056					
		Итого прямые затраты									19 476,62
		ФОТ									18 814,10
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					16 932,69
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	48		48					8 654,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							21 681,97		45 063,80
6	ГЭСНр58-01-002-02	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,02	1	0,02					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,186					2 376,91
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	309,3		6,186			384,24		2 376,91
	2 ЭМ										1,26
	91.06.03-080 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	6,1		0,122	6,62	1,56	10,33		1,26
H	999-9900 Строительный мусор		т	5,6		0,112					
	Итого прямые затраты										2 378,17
	ФОТ										2 376,91
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 139,22
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 093,38
	Всего по позиции								280 538,50		5 610,77
7	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора (разборка утеплителя из шлака)	100 т	0,272	1	0,272					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			51,136					17 860,78
	1-100-11 Средний разряд работы 1,1		чел.-ч	188		51,136			349,28		17 860,78
H	999-9900 Строительный мусор		т	100		27,2					
	Итого прямые затраты										17 860,78
	ФОТ										17 860,78
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					16 431,92
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					7 858,74
	Всего по позиции								154 968,53		42 151,44
8	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (прим. гидроизоляция)	100 м2	3,4	1	3,4					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			48,892					18 447,44
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	14,38		48,892			377,31		18 447,44
	2 ЭМ										377,70
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	8,22		21,148	11,45	1,56	17,86		377,70
	Итого прямые затраты										18 825,14
	ФОТ										18 447,44
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					16 787,17
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					9 592,67
	Всего по позиции								13 295,58		45 204,98
9	ГЭСНр58-01-005-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м	0,215	1	0,215					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,44515					14 188,99
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	160,21		34,44515			411,93		14 188,99
	2 ЭМ										94,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,13545					62,83
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	1,81		0,38915	6,62	1,56	10,33		4,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,63		0,13545			668,49		90,28
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,63		0,13545			463,85		62,83
	4 М										545,44
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,004		0,00086	70 296,20	1,26	88 573,21		76,17
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	37		7,955	47,57	1,24	58,99		469,27
	01.2.03.03 Мастика		т	0,08		0,0172					
	11.1.02.04 Лесоматериалы круглые		м3	0		0					
	999-9900 Строительный мусор		т	1,27		0,27305					
	Итого прямые затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					14 251,82
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					12 826,64
		Всего по позиции							159 414,14		34 274,04
10	ФСБЦ-11.1.02.04-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, сосна, пихта) неокоренные, длина 8,5-13 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III	м3	0,34	1	0,34	7 906,78	1,13	8 934,66		3 037,78
		Всего по позиции									3 037,78
11	ГЭСНр58-01-005-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,718	1	0,718					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			95,6735					39 410,78
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133,25		95,6735			411,93		39 410,78
	2 ЭМ										94,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13642					63,28
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,52		0,37336	6,62	1,56	10,33		3,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,13642			666,49		90,92
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,13642			463,85		63,28
	4 М										1 432,94
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013		0,009334	70 296,20	1,28	88 573,21		828,74
	08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012		0,008618	79 053,08	0,89	70 357,22		606,20
П,Н	11.1.03.06	Доски обрезные	м3	0		0					
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,564		0,404952					
		Итого прямые затраты									41 001,78
		ФОТ									39 474,06
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					35 526,65
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					18 158,07
		Всего по позиции							131 875,35		94 686,50
12	ФСБЦ-11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	1	1	1	5 764,42	1,67	9 626,58		9 626,58
		Всего по позиции									9 626,58
Вентиляционные шахты											
13	ГЭСНр65-03-008-01	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	1,134	1	1,134					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,2058					8 735,31
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18,7		21,2058			411,93		8 735,31
	2 ЭМ										0,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01134					4,67
	91.06.08-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,01134	37,32	1,63	60,83		0,69
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01134			411,93		4,67
	4 М										285,77
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,017		0,018278	35,71	0,85	30,35		0,59
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,04		0,04536	4 338,27	1,5	6 507,41		295,18
		Итого прямые затраты									9 036,44
		ФОТ									8 739,98
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					9 002,18
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					4 544,79
		Всего по позиции							19 914,82		22 583,41
14	ГЭСН08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,5	1	0,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,27					911,52
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4,54		2,27			401,55		911,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										219,84
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,2					124,62
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,4		0,2			1 099,19		219,84
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,4		0,2			623,09		124,62
	4 М										9,78
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		0,22	35,71	0,85		30,35	6,68
	11.1.03.01-0084 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV		м3	0,0005		0,00025	11 821,04	1,05		12 412,09	3,10
H	04.3.01.12 Растворы цементно-известковые		м3	0,24		0,12					
H	06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный		1000 шт	0,38		0,19					
	Итого прямые затраты										1 285,76
	ФОТ										1 036,14
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					1 025,78
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65					607,70
	Всего по позиции								5 798,48		2 899,24
15	ФСБЦ-04.3.01.12-0006 Раствор кладочный, цементно-известковый, М150		м3	0,12	1	0,12	4 131,87	1,38	5 701,98		684,24
	Всего по позиции										684,24
16	ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150		1000 шт	0,19	1	0,19	19 538,21	1,48	28 916,55		5 494,14
	Всего по позиции										5 494,14
17	ГЭСН46-02-009-04 Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных		100 м2	0,49	1	0,49					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,4836					6 219,43
H	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	33,84		16,4836			377,31		6 218,43
	999-9900 Строительный мусор		т	4,6		2,254					
	Итого прямые затраты										6 219,43
	ФОТ										6 219,43
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					5 659,68
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					3 234,10
	Всего по позиции								30 843,29		15 113,21
18	ГЭСН10-01-052-04 Устройство: козырьков		м2	3,5	1	3,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,15					7 509,81
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	4,9		17,15			437,89		7 509,81
	2 ЭМ										48,85
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,07					32,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,07			666,49		46,65
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,07			463,85		32,47
	4 М										37,20
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00012		0,00042	70 296,20	1,26	88 573,21		37,20
H	11.1.03.01 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм		м3	0,02		0,07					
H	11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм		м3	0,03		0,105					
	Итого прямые затраты										7 626,13
	ФОТ										7 542,28
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					7 331,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					3 526,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							5 280,93		18 483,25
19	ФСБЦ-01.1.01.05-0015	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 8 мм	м2	3,5	1	3,5	197,57	2,17	428,73		1 500,56
		Всего по позиции									1 500,56
Карниз											
20	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	1,88	1	1,88					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,348					5 708,40
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,1		13,348			427,51		5 708,40
		2 ЭМ									410,37
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		2,162	115,43	1,59	183,53		398,79
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		4,324	2,11	1,49	3,14		13,58
		Итого прямые затраты									6 116,77
		ФОТ									5 708,40
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					5 192,82
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					2 967,33
		Всего по позиции							7 594,11		14 276,92
21	ГЭСН46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0,59	1	0,59					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,8476					7 488,70
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	33,64		19,8476			377,31		7 488,70
		999-9900 Строительный мусор	т	4,6		2,714					
		Итого прямые затраты									7 488,70
		ФОТ									7 488,70
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					6 814,72
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 694,12
		Всего по позиции							30 843,29		18 197,54
Прочие											
22	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	3,535	1	3,535			1 076,23		3 804,47
		Всего по позиции									3 804,47
23	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	31,815	1	31,815			74,55		2 371,81
		Всего по позиции									2 371,81
24	02-15-1-01-0085	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 65 км	1т груза	35,35	1	35,35			496,26		17 542,79
		Всего по позиции									17 542,79
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									492 143,58
Раздел 2. Монтажные работы											
Вентиляционные каналы											
25	ГЭСНр61-01-001-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм (вент.шахты из деревянных щитов)	100 м2	0,49	1	0,49					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,7613					8 336,70
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42,37		20,7613			401,55		8 336,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,3136					19,08
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,64		0,3136	37,32	1,63	60,83		129,18
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,64		0,3136			411,93		19,08
	4 М										129,18
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,1715	35,71	0,85	30,35		2 436,76
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,06		0,5194	3 392,36	1,38	4 681,46		5,21
	Итого прямые затраты										2 431,55
	ФОТ										10 921,72
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					8 465,88
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					7 534,63
	Всего по позиции										3 724,99
26	ГЭСН15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (вент. шахты из деревянных щитов)	100 м2	0,49	1	0,49			45 268,04		22 181,34
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,1842					
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	9,2	1,15	5,1842			394,62		2 045,79
	2 ЭМ										2 045,79
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,018375					8,53
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,006125	37,32	1,63	60,83		8,20
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,006125			411,93		0,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,01225			668,49		2,52
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,01225			483,85		8,16
	4 М										5,88
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,1176	2 507,62	1,59	3 987,12		909,75
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,392	531,44	1,59	844,99		468,89
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,0049	56,11	1,65	92,58		331,24
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,017		0,00833	5 275,05	1,71	9 020,34		0,45
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0016		0,000784	25 237,94	1,72	43 409,26		75,14
	14.5.07.04 Краска сухая для внутренних работ		т	0,0005		0,000245					34,03
	Итого прямые затраты										2 972,27
	ФОТ										2 053,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 848,59
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					855,49
	Всего по позиции										5 676,35
27	ФСБЦ-14.5.07.04-0104	Краска сухая строительная на основе гашеной извести с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,3 кг/м2	т	0,000245	1	0,000245	125 170,39	1,22	152 707,88		37,41
	Всего по позиции										37,41
28	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен (Вент. каналы)	100 м2	0,24	1	0,24					37,41
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,212					
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	37	1,15	10,212			422,32		4 312,73
	2 ЭМ										4 312,73
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,075					4,58
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,25	1,25	0,075	37,32	1,63	60,83		30,89
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,25	1,25	0,075			411,93		4,58
											30,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,6		0,144	3 392,36	1,38	4 681,46		674,13
		Итого прямые затраты									674,13
		ФОТ									5 022,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 343,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 909,26
		Всего по позиции									1 809,12
29	ГЭСНр62-03-004-05	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,305	1	0,305			44 752,88		10 740,69
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,32875					2 639,85
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	20,75		6,32875			417,12		2 639,85
	2 ЭМ										2 35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00305					1,41
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,0305	6,62	1,56		10,33	0,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00305				686,49	2,03
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00305				463,85	1,41
	4 М										224,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0305	56,11	1,65		92,58	2,82
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0098		0,002999	60 697,21	1,22		74 050,60	221,34
Н	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг	16,1		4,9105					
		Итого прямые затраты									2 867,77
		ФОТ									2 641,26
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 377,13
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 214,98
		Всего по позиции							21 179,93		6 459,88
30	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,0049105	1	0,0049105			136 317,74		669,39
		Всего по позиции									669,39
Карниз											669,39
31	ГЭСН46-08-009-03	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2	м3	0,36	1	0,36					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,186					5 019,78
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,85		12,186			411,93		5 019,78
	2 ЭМ										405,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6084					282,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,69		0,6084			666,49		405,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,69		0,6084			463,85		282,21
П,Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		0					
П,Н	01.7.16.04	Опалубка инвентарная (амортизация)	компл	0		0					
П,Н	04.3.02.04	Смеси бетонные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									5 707,48
		ФОТ									5 301,99
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					5 451,05
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 128,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							39 713,06		14 296,70
33	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	18,0064	1	18,0064					
	Прил.6.5 п.3.1.1 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: свыше 15 до 35 м ОЗП=1,04; ТЗ=1,04										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			249,813591					108 797,81
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,196	249,813591			427,51		108 797,81
	2 ЭМ										8 699,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,8778					4 191,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	3,3762			1 688,10		5 699,36
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	3,3762			623,09		2 103,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	4,5016			666,49		3 000,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	4,5016			463,85		2 088,07
	4 М										32 340,11
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,5041792			64 144,07		32 340,11
H	08.4.03.03	Заготовки арматурные	м	1		18,0064					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-006.0-1, Приказ №	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	102	0,8	91,8					152 029,30
	812/пр от 21.12.2020 п.25	строительства									110 989,56
	Пр/774-006.0, Приказ №	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	58	0,85	49,3					101 888,42
	774/пр от 11.12.2020 п.16	строительства									54 717,85
	Всего по позиции										
									17 140,33		308 635,57
34	ФСБЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0064	1	0,0064	68 743,00	0,74	50 869,82		325,57
	Всего по позиции										
											325,57
35	ФСБЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,018	1	0,018	65 360,00	0,74	48 366,40		870,60
	Всего по позиции										
											870,60
36	ГЭСН08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,88	1	1,88					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586	ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,81548					3 941,41
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4,54	1,15	9,81548			401,55		3 941,41
	2 ЭМ										1 033,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,94					585,70
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,4	1,25	0,94			1 099,19		1 033,24
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,4	1,25	0,94			623,09		585,70
	4 М										36,78
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,8272	35,71	0,85	30,35		25,11
	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,0005		0,00094	11 821,04	1,05	12 412,09		11,67
H	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,24		0,4512					5 597,13
H	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38		0,7144					4 527,11
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-008.0-1, Приказ №	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					4 481,84
	812/пр от 21.12.2020 п.25										2 655,15
	Пр/774-008.0, Приказ №	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
									6 773,47		12 734,12
37	ФСБЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,4512	1	0,4512	4 131,87	1,38	5 701,98		2 572,73
	Всего по позиции										
											2 572,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,7144	1	0,7144	19 538,21	1,48	28 916,55		20 657,98
		Всего по позиции									20 657,98
39	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен (карниз)	100 м2	0,35	1	0,35					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				14,8925					6 289,40
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37	1,15		14,8925			422,32		6 289,40
	2 ЗМ										6,65
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,109375					45,05
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	1,25		0,109375	37,32	1,63	60,83		6,65
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25	1,25		0,109375			411,93		45,05
	4 М										983,11
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,6			0,21	3 392,36	1,38	4 681,46		983,11
	Итого прямые затраты										7 324,21
	ФОТ										6 334,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9		90					5 701,01
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18 СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65					2 638,30
	Всего по позиции								44 752,91		15 663,52
40	ГЭСНр62-03-004-05	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,35	1	0,35					
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,2625					3 029,33
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	20,75			7,2625			417,12		3 029,33
	2 ЗМ										2,69
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0035					1,62
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,035	6,62	1,66	10,33		0,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,0035			666,49		2,33
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0035			463,85		1,62
	4 М										257,23
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,035	56,11	1,65	92,58		3,24
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0098			0,00343	60 697,21	1,22	74 050,60		253,99
	14.4.02.04 Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг	16,1			5,635					
	Итого прямые затраты										3 290,87
	ФОТ										3 030,95
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90					2 727,86
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					1 394,24
	Всего по позиции								21 179,91		7 412,97
41	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,005635	1	0,005635			136 317,74		768,15
	Всего по позиции										768,15
Кровля											
42	ГЭСН10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м	0,36	1	0,36					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,44486					585,18
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,49	1,15		1,44486			405,01		585,18
	2 ЗМ										72,77
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,054					30,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,038			1 888,10		60,77
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,036			623,09		22,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,018			666,49		12,00
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,018			463,85		8,35
	4 М										21,04
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066		0,0002376	70 296,20	1,28	88 573,21		21,04
H	11.1.03.05	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм	м3	1,2		0,432					
		Итого прямые затраты									709,77
		ФОТ									615,96
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					588,71
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					287,96
		Всего по позиции							4 434,56		1 596,44
43	ФСБЦ-11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,36	1	0,36	5 764,42	1,67	9 626,58		3 465,57
		Всего по позиции									3 465,57
44	ФСБЦ-11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,54	1	0,54	5 764,42	1,67	9 626,58		5 198,35
		Всего по позиции									5 198,35
45	ФСБЦ-11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,07	1	0,07	16 496,03	1,05	17 320,83		1 212,46
		Всего по позиции									1 212,46
46	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (прим. лестницы к слуховым окнам)	м3	0,102	1	0,102					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,63925					1 068,92
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5	1,15	2,63925			405,01		1 068,92
	2 ЭМ										30,59
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0459					21,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,0459			666,49		30,59
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	1,25	0,0459			463,85		21,29
	4 М										473,15
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00015		0,0000153			64 774,72		0,99
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1196		0,0121992			7,88		0,10
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		0,765	174,93	1,09	180,87		145,86
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003		0,000306	70 296,20	1,26	88 573,21		27,10
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0031		0,0003162	55 898,18	1,29	72 108,65		22,80
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,01		0,00102	7 555,00	1,67	12 616,85		12,87
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,12		0,01224	10 082,68	1,66	16 737,25		204,86
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45		0,1479	47,57	1,24	58,99		8,72
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258		0,0002632	10 826,90	0,7	7 578,83		1,99
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00301		0,000307	98 039,57	1,59	155 882,92		47,86
H	11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0,93		0,09486					
		Итого прямые затраты									1 593,95
		ФОТ									1 080,21
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 059,68
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					509,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							31 012,75		3 163,30
47	ФСБЦ-11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,102	1	0,102	16 655,00	1,05	17 487,75		1 783,75
		Всего по позиции									1 783,75
48	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	0,048	1	0,048					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,714288					281,87
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12,94	1,15	0,714288				394,62		281,87
	2 ЭМ										66,18
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0606					37,46
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,97	1,25	0,0582				1 099,19		63,97
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	1,25	0,0582				623,09		36,26
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0006				1 688,10		1,01
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006				623,09		0,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0018				666,49		1,20
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0018				463,85		0,83
	4 М										8,38
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0015		0,000072		70 296,20	1,26	88 573,21		6,38
H	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3	0,4		0,0192					
	Итого прямые затраты										391,89
	ФОТ										319,33
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					313,26
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					154,72
		Всего по позиции							17 913,96		859,87
49	ФСБЦ-11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,34	1	0,34	39 263,81	1,05	41 227,00		14 017,18
		Всего по позиции									14 017,18
50	ФСБЦ-11.2.04.01-0001	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, антисептированный, длина 2-6 м, ширина 100-150 мм, толщина 100-150 мм	м3	1,4	1	1,4	19 795,00	1,05	20 784,75		29 098,65
		Всего по позиции									29 098,65
51	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,396	1	0,396					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,716356					3 439,65
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	18,14	1,15	8,716356				394,62		3 439,65
	2 ЭМ										192,37
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,1782					108,67
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,1584				1 099,19		174,11
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,1584				623,09		98,70
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00485				1 688,10		8,36
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,00485				623,09		3,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01485				666,49		9,80
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01485				463,85		6,89
	4 М										319,18
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0091		0,0038036		70 296,20	1,26	88 573,21		319,18
H	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм	м3	2,57		1,01772					
	Итого прямые затраты										4 059,87
	ФОТ										3 548,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					3 480,90
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					1 719,16
		Всего по позиции							23 383,66		9 259,93
52	ФСБЦ-11.1.03.06-0120	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	0,54	1	0,54	15 783,16	1,66		26 200,05	14 148,03
		Всего по позиции									14 148,03
53	ФСБЦ-11.1.03.06-0124	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	1,73	1	1,73	15 783,16	1,66		26 200,05	45 326,09
		Всего по позиции									45 326,09
54	ГЭСН26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4,3	1	4,3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,85155					3 646,22
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,79	1,15	8,85155				411,93		3 646,22
	2 ЭМ										31,76
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,016125					6,92
	91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,001	1,25	0,005375				375,63		2,02
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,001	1,25	0,005375				463,85		2,49
	91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,002	1,25	0,01075		27,25	1,63		44,42	0,48
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,002	1,25	0,01075				411,93		4,43
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,86	1,25	4,6225		4,52	1,4		6,33	29,26
Н	14.2.02.11 Составы огнезащитные	т	0,0206		0,08858						
		Итого прямые затраты									3 684,90
		ФОТ									3 653,14
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 189,19
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 707,84
		Всего по позиции							1 995,80		8 581,93
55	ФСБЦ-14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °С 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +50 °С	кг	88,58	1	88,58	90,17	1,28		115,42	10 223,90
		Всего по позиции									10 223,90
56	ГЭСН11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	4,75	1	4,75					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				18,845625					7 763,08
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45	1,15	18,845625				411,93		7 763,08
	2 ЭМ										79,15
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,11875					55,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,11875				666,49		79,15
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,11875				463,85		55,08
	4 М										9 174,49
	01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4			581,4	14,89	1,06		15,78	9 174,49
		Итого прямые затраты									17 071,80
		ФОТ									7 818,16
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 880,71
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 319,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							6 162,53		29 272,04
57	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	581,4	1	581,4	14,89	1,06	15,78		-9 174,49
		Всего по позиции									-9 174,49
58	ФСБЦ-12.1.01.03-1024	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм	м2	581,4	1	581,4	119,04	0,98	116,66		67 826,12
		Всего по позиции									67 826,12
59	ГЭСН12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	3,4	1	3,4					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.585 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			157,573					72 272,43
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	40,3	1,15	157,573			458,66		72 272,43
		2 ЭМ									5 010,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,5275					2 008,46
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,35	1,25	1,4875				1 099,19		1 635,05
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,25	1,4875				623,09		926,85
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,85				1 688,10		1 434,89
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,85				623,09		529,83
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,84	1,25	7,82		95,25	1,54	148,69		1 147,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	1,19				668,49		793,12
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	1,19				483,85		551,98
	4 М										17 989,29
	01.2.01.02-0041 Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	т	0,025		0,085		23 356,13	1,34	31 297,21		2 660,26
	01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,058		0,1972		82 188,75	1,25	77 733,44		15 329,03
Н	01.2.03.03 Мстики битумосодержащие	т	0,201		0,6834						
Н	12.2.05.05 Плиты теплоизоляционные	м2	103		350,2						
		Итого прямые затраты									97 280,36
		ФОТ									74 280,89
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					72 869,65
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					35 989,06
		Всего по позиции							60 629,12		206 139,00
60	ФСБЦ-12.2.05.05-0052	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГДЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3	м3	51	1	51	8 713,89	1,45	12 635,14		644 392,14
		Всего по позиции									644 392,14
61	ГЭСН11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	3,7	1	3,7					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.585 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,67975					6 047,03
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45	1,15	14,67975			411,93		6 047,03
		2 ЭМ									61,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0925					42,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0925				668,49		61,65
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0925				463,85		42,91
	4 М										7 148,45
	01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4			452,88	14,89	1,06	15,78		7 146,45
		Итого прямые затраты									13 298,04
		ФОТ									6 089,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 138,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 384,69
		Всего по позиции							6 162,54		22 801,39
62	ГЭСН12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2	4,75	1	4,75					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 ТЗМ=1,25										
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				217,789875					90 844,51
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	39,87	1,15		217,789875			417,12		90 844,51
	2 ЭМ										7 433,66
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				6,76875					3 867,71
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,5	1,25		2,96875			1 099,19		3 263,22
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5	1,25		2,96875			623,09		1 849,80
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	1,25		1,603125			1 688,10		2 706,24
	4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,25		1,603125			623,09		998,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25		2,196875			666,49		1 464,20
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25		2,196875			463,85		1 019,02
	4 М										23 332,96
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2532			5,9527			7,88		46,91
	01.7.07.14-0058 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	30			142,5	112,94	1,06	119,72		17 060,10
	01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	8,6			40,85	120,86	1,26	152,41		6 225,95
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0					
Н	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	128		608					
	Итого прямые затраты										125 478,64
	ФОТ										94 712,22
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					92 912,69
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					45 888,07
		Всего по позиции							55 637,81		264 279,60
63	ФСБЦ-12.1.03.02-1044	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2	м2	555,75	1	555,75	672,79	1,08	726,61		403 813,51
		Всего по позиции									403 813,51
64	ФСБЦ-12.1.01.05-0120	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм	шт	37	1	37	1 729,96	1,07	1 851,06		68 489,22
		Всего по позиции									68 489,22
65	ФСБЦ-12.1.01.05-0029	Конек плоский из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт	39	1	39	525,93	1,07	562,75		21 947,25
		Всего по позиции									21 947,25
66	ФСБЦ-08.1.02.07-0034	Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм	шт	6	1	6	821,59	1,08	887,32		5 323,92
		Всего по позиции									5 323,92
67	ФСБЦ-15.2.02.04-0040	Снегозадержатель стальной оцинкованный для ПВХ кровель, высота снегозадержателя 500 мм, длина снегозадержателя 3000 мм	компл	29	1	29			11 646,56		337 750,24
		Всего по позиции									337 750,24
68	ФСБЦ-15.2.02.04-0042	Ограждение кровельное стальное окрашенное, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 1660 мм	шт	56	1	56	7 574,45	1,32	9 998,27		559 903,12
		Всего по позиции									559 903,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ФСБЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм	м	16,76	1	16,76	641,03	1,08	692,31		11 603,12
		Всего по позиции									11 603,12
70	ФСБЦ-19.1.06.01-0021	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 250 мм	шт	3	1	3	4 541,34	1,1	4 995,47		14 986,41
		Всего по позиции									14 986,41
71	ФСБЦ-19.1.06.01-0023	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 400 мм	шт	7	1	7	5 955,72	1,1	6 551,29		45 859,03
		Всего по позиции									45 859,03
Слуховые окна											
72	ГЭСН10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,984					5 760,43
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	2 ЭМ	чел.-ч	6,08	1,15	13,984			411,93		5 760,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,55					647,51
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,275			1 688,10		298,91
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,11	1,25	0,275			623,09		484,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,275			666,49		171,35
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,275			483,85		183,28
	4 М										127,56
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,112		0,224			7,88		1 453,58
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0014		0,0028	70 296,20	1,26	88 573,21		1,77
	11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III		м3	0,06		0,12	8 877,62	1,13	10 031,71		248,00
П,Н	01.7.04.11 Скобяные изделия		компл	0		0					1 203,81
П,Н	11.2.07.11 Створки оконные		м2	0		0					
Н	11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм		м3	0,06		0,12					
Н	11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм		м3	0,1		0,2					
	Итого прямые затраты										8 160,43
	ФОТ										6 059,34
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					5 869,68
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					2 832,74
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								8 441,43		16 882,85
73	ФСБЦ-01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	-0,0028	1	-0,0028	70 296,20	1,26	88 573,21		-248,00
	Всего по позиции										-248,00
74	ФСБЦ-11.2.07.11-0009	Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2	м2	1,08	1	1,08	4 801,89	1,26	6 050,38		6 534,41
	Всего по позиции										6 534,41
75	ФСБЦ-01.7.04.11-0090	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	2	1	2	465,34	1,46	679,40		1 358,80
	Всего по позиции										1 358,80
76	ФСБЦ-01.7.04.11-0051	Шлинглет (завдвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл	2	1	2	28,58	1,46	41,73		83,46
	Всего по позиции										83,46
77	ФСБЦ-01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт	4	1	4	48,19	1,46	70,36		281,44
	Всего по позиции										281,44
78	ФСБЦ-01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт	2	1	2	48,99	1,46	71,53		143,06
	Всего по позиции										143,06
Водосточная система											
79	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,92	1	0,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				29,4124					12 115,85
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,15	29,4124			411,93		12 115,85
	2 ЭМ										305,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,2875					162,66
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,11		1,25	0,1265			1 099,19		139,05
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		1,25	0,1265			623,09		78,82
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		1,25	0,0575			1 688,10		97,07
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		1,25	0,0575			623,09		35,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		1,25	0,1035			666,49		68,98
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		1,25	0,1035			463,85		48,01
	4 М										34 398,35
	01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038			0,003496	137 662,56	1,26	173 454,83		606,40
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169			0,15548	55 898,18	1,29	72 108,65		11 211,45
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33			0,3035			74 375,83		22 580,50
	Итого прямые затраты										46 981,96
	ФОТ										12 278,51
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Кровли	%	109		0,9	98,1					12 045,22
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли	%	57		0,85	48,45					5 948,94
	Всего по позиции								70 626,22		64 976,12
80	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	57,4	1	57,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,9212					3 674,25
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		1,15	7,9212			463,85		3 674,25
	4 М										861,21
	01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,02			1,148	595,38	1,26	750,18		861,21
Н	08.1.02.07 Труба водосточная	м	1			57,4					
Н	08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2			114,8					
	Итого прямые затраты										4 535,46
	ФОТ										3 674,25
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Кровли	%	109		0,9	98,1					3 604,44
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли	%	57		0,85	48,45					1 780,17
	Всего по позиции								172,82		9 920,07
81	ФСБЦ-12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	57,4	1	57,4	770,70	1,07	824,65		47 334,91
	Всего по позиции										47 334,91
82	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	21	1	21					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,898					1 344,24
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		1,15	2,898			463,85		1 344,24
Н	08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	1			21					
	Итого прямые затраты										1 344,24
	ФОТ										1 344,24
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Кровли	%	109		0,9	98,1					1 318,70
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли	%	57		0,85	48,45					651,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							157,82		3 314,22
83	ФСБЦ-12.1.01.05-0053	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	21	1	21	171,96	1,07	184,00		3 864,00
		Всего по позиции									3 864,00
84	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки	шт	7	1	7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,449					672,12
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18	1,15	1,449			463,85		672,12
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		7					
		Итого прямые затраты									672,12
		ФОТ									672,12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					859,35
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					325,64
		Всего по позиции							236,73		1 657,11
85	ФСБЦ-12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185x150 мм	шт	7	1	7	339,51	1,07	363,28		2 542,96
		Всего по позиции									2 542,96
Стояки канализации											
86	ГЭСН16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м	0,075	1	0,075					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0575					1 818,90
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	54,1		4,0575			448,28		1 818,90
		2 ЭМ									8,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0075					4,31
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,04		0,003			1 099,19		3,30
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04		0,003			623,09		1,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,00225			1 688,10		3,80
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00225			623,09		1,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00225			866,49		1,50
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00225			463,85		1,04
		4 М									58,03
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,2625	35,71	0,85	30,35		7,97
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0042		0,000315	145 801,49	1,09	158 923,62		50,06
	01.7.19.02	Кольца резиновые	кг	6,5		0,4875					
	18.1.02.01	Защелки	шт	0		0					
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м	99,8		7,485					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									1 889,84
		ФОТ									1 823,21
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 985,48
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 115,80
		Всего по позиции							66 548,27		4 991,12
87	ФСБЦ-24.3.03.14-0374	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м	7,5	1	7,5			2 273,31		17 049,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									17 049,83
88	ГЭСН20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,36					159,51
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	0,36		0,36			443,08		159,51
		2 ЭМ									8,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					4,64
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09		0,09	2,36	1,56	3,88		0,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			668,49		6,66
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01			463,85		4,64
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,05		0,05			37,20		1,86
		4 М									40,23
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,04		0,04	155,63	0,95	147,85		5,91
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,18		0,18	174,93	1,09	190,67		34,32
П,Н		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
Н		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		1					
		Итого прямые затраты									213,23
		ФОТ									164,15
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					178,76
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					100,46
		Всего по позиции							492,45		492,45
89	ФСБЦ-19.2.02.01-0001	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	шт	1	1	1	366,05	1,45	530,77		530,77
		Всего по позиции									530,77
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									3 454 559,62
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 162 820,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									534 749,14
		Эксплуатация машин									27 296,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									13 048,66
		Материалы									2 564 007,03
		Перевозка									23 719,07
		Строительные работы									3 946 703,20
		Строительные работы									3 922 984,13
		в том числе:									
		оплата труда									534 749,14
		эксплуатация машин и механизмов									27 296,21
		оплата труда машинистов (Отм)									13 048,66
		материалы									2 564 007,03
		накладные расходы									517 442,29
		сметная прибыль									268 440,80
		Перевозка									23 719,07
		Всего ФОТ (справочно)									547 797,80
		Всего накладные расходы (справочно)									517 442,29
		Всего сметная прибыль (справочно)									268 440,80
		ВСЕГО по смете									3 946 703,20
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				1285,006038					
		Затраты труда машинистов				23,643829					

Составил:

Проверил:



(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

44

"Утвержден" "_____" 2026г

(ссылка на документ об утверждении)

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "КЦСОН" расположенного по адресу: ул. Сосновая, 7, г. Снежинск Челябинской обл.
(наименование стройки)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Архитектурные решения	3 946,70				3 946,70
3	02-01-02	Вентиляция	83,38				83,38
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		4 030,08				4 030,08
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		4 030,08				4 030,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		4 030,08				4 030,08
Глава 9. Прочие работы и затраты							
1	ООО "Спецсервис" приказ №415 ОД от 13.10.2025г.	Сбор и обезвреживание отходов				85,43	85,43
						(35,35)*2900/1,2	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					85,43	85,43
	Итого по Главам 1-9		4 030,08			85,43	4 115,51
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		4 030,08			85,43	4 115,51
Непредвиденные затраты							


1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	80,60			1,71	82,31
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	80,60				
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4 110,68			1,71	82,31
Налоги и обязательные платежи							87,14
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 22%	904,35				4 197,82
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	904,35				
		Итого по сводному расчету	5 015,03			19,17	923,52
		в том числе:				106,31	5 121,34
		ОТ					
		ЭМ					541,56
		ОТм					27,39
		М					13,09
		Перевозка					2 628,79
		НР					23,72
		СП					524,90
		прочие затраты					270,63
							106,31

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник

Заказчик



[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Снежинского городского округа Челябинской области
(МБУ «КЦСОН»)

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках программы
«Инициативное бюджетирование»

« Капитальный ремонт кровли здания МБУ «КЦСОН»

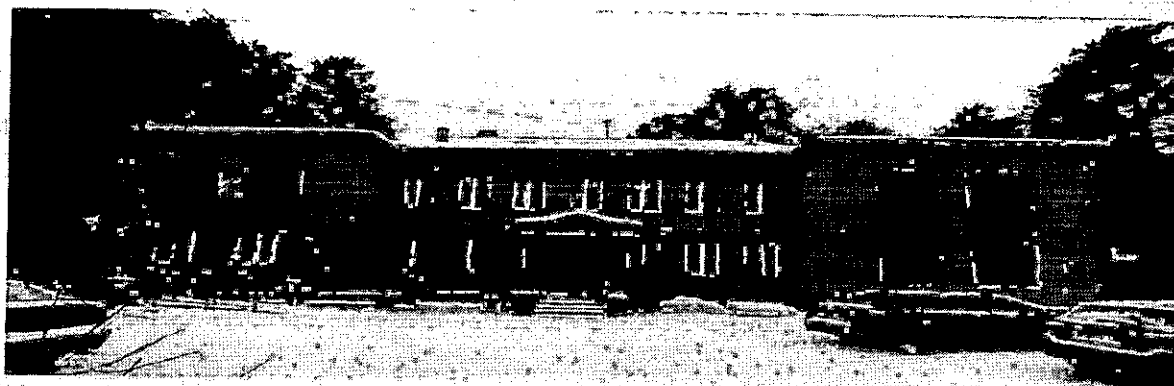

Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары

- Дата образования Центра – 31.12.1999 г.
- Здание постройки 1960 года (бывший детский сад).
- Отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 402,9 кв. м. (без учёта подвальных помещений)





В настоящее время в помещении размещается:

- Отделение срочного социального обслуживания
- Отделение социального обслуживания на дому
- Кабинеты административно-хозяйственного персонала
 - Зал для обучения компьютерной грамотности

13



Справочная информация

Численность населения г. Снежинска на 01.01.2026г. составляет более 50 тысяч человек, в том числе пожилых людей старше 55 лет – более 14 тысяч человек,

на социальном обслуживании в Комплексном центре состоит – более 200 человек

За год социальные услуги оказываются более чем 1100 человек, а общее количество предоставленных услуг составляет около 41 000.



ПРОБЛЕМА

Сейчас мы сталкиваемся с критической проблемой протекает крыша. Многочисленные протечки крыши создают не только угрозу сохранности здания, но и серьёзные риски для людей, находящихся внутри. Уже заметны признаки деформации строительных элементов, и процесс продолжает нарастать. Сырость и видимые повреждения снижают уровень комфорта для посетителей при получении услуг. А также увеличивается вероятность замыкания электропроводки. Дальнейшее ускорение износа здания при длительном намокании конструкций крыши в конечном итоге может привести к её обрушению. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки организовать капитальный ремонт кровли.



ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Создать безопасную, комфортную зону для получателей услуг и проведения досуга в социально-значимом учреждении, для людей старшего поколения.



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:

Общая стоимость инициативного проекта **5 624 537** рублей 26 копеек, в том числе:

- 1) Средства бюджета муниципального образования **5 061 537** рублей 26 копеек.
- 2) Объем инициативных платежей **563 000** рублей.
- 3) При реализации проекта предлагается трудовое участие, которое будет состоять в уборке строительного мусора.



Сроки реализации проекта

2-3 квартал 2027 г.

***На данный момент подготовлена проектно-сметная документация.**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ