

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	МАДОУ № 24 «Солнышко» функционирует с 1963 года. С момента ввода здания в эксплуатацию капитальный или даже частичный ремонт санузла группы № 9 не проводился. В результате длительного износа помещение перестало соответствовать современным требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и принципам доступной среды, что особенно критично для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Текущее состояние санузла несёт прямые риски для благополучия и безопасности воспитанников: Нарушение санитарно-гигиенических норм. Стены облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м, остальная площадь и потолок окрашены краской. Из-за длительного срока службы краска местами разрушилась: наблюдается шелушение и осыпание отделки, образование жёлтых пятен и грибка. Поверхность стен не выполняет защитную функцию и имеет неэстетичный вид. Глазурованная плитка имеет многочисленные сколы. Угроза травматизма. Напольное покрытие санузла группы № 9 выполнено из метлахской плитки. За длительный срок службы материал утратил прочностные характеристики: поверхность плитки имеет множественные механические повреждения — сколы, трещины, выбоины. Неисправность ограждающих и функциональных конструкций. Не менее критична ситуация с ограждающими и функциональными конструкциями. Дверные полотна и коробки деформированы из-за разбухания и коробления древесины: геометрия нарушена, наблюдаются перекосы и провисание. Петли изношены и расшатаны, замки и защёлки работают с заеданиями, либо полностью утратили функциональность: двери могут самопроизвольно открываться либо не

		закрываются надёжно. Между полотном и коробкой образовались щели - это не только снижает герметичность и шумоизоляцию, но и позволяет избыточной влажности и запахам проникать в смежные помещения. Лакокрасочное покрытие растрескалось и отслоилось. Деревянные перегородки со стеклом также находятся в аварийном состоянии. Каркасы и обвязки деформированы, соединения ослаблены, из-за чего снижается устойчивость конструкций. Крепление остекления нарушено: штапики изношены или утрачены, стёкла имеют люфт и подвижки, местами зафиксированы неплотно, что создаёт реальную угрозу выпадения стекла и травмирования детей. В итоге, перегородки не выполняют свою функцию зонирования и не обеспечивают необходимую приватность. Недостаточность инженерных систем. Существующие сети водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения морально и физически устарели, что снижает надёжность эксплуатации и может приводить к аварийным ситуациям. Проблема имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования: родители воспитанников, сотрудники и администрация ДОУ единодушно подтверждают необходимость срочного ремонта. Для детей группы, в том числе, с ОВЗ, доступная и безопасная санитарно-бытовая среда — не просто удобство, а обязательное условие полноценного пребывания в дошкольном учреждении, освоения навыков самообслуживания и снижения психоэмоционального напряжения.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Выявленные нарушения неоднократно фиксировались в актах обследования учреждения. В частности, в Акте о готовности ДОУ к 2026–2027 учебному году содержится прямая рекомендация принять участие в программе инициативного бюджетирования для устранения данных недостатков. Цель: создание в группе № 9 МАДОУ № 24 комфортной, безопасной и доступной санитарно-бытовой среды как необходимого

		условия полноценного пребывания воспитанников, их самостоятельности, и соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении. Задачи: 1. Выполнить частичную замену инженерных сетей группы № 9: трубы водоснабжения и водоотведения, вентиляцию, электрику. 2. Провести ремонт помещений санузла с заменой светильников, дверей, перегородки, душевого поддона и сопутствующего сантехнического оборудования. 3. Обеспечить соответствие обновлённого помещения требованиям доступности, безопасности и гигиены, в том числе, с учётом потребностей детей с ОВЗ. Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей) и ближайших родственников воспитанников, а также сотрудников детского сада и части неравнодушных жителей города Снежинска.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Реализация проекта позволит: Обеспечить безопасность детей. Устранить риски травм за счёт замены повреждённой плитки, установки надёжных дверей и перегородок, а также приведения инженерных систем в исправное состояние. Сделать санузел доступным для всех воспитанников. Сделать санузел доступным для всех воспитанников, включая детей с ОВЗ, за счёт безбарьерной планировки; Улучшить санитарное состояние помещения. Новые влагостойкие материалы и качественная отделка обеспечат лёгкую уборку и предотвратят появление грибка и других неблагоприятных факторов. Создать комфортную и спокойную среду. Эстетичный и безопасный интерьер снизит тревожность детей, сделает ежедневные гигиенические процедуры менее стрессовыми. Повысить качество образовательной среды. Комфортные бытовые условия — важный фактор успешной адаптации и социализации детей с ОВЗ, а также формирования у них уверенности в собственных силах.

		Социальный эффект проекта выходит за рамки одного дошкольного учреждения: успешный опыт модернизации доступной среды может быть тиражирован в другие ДООУ муниципалитета, а также использован как пример эффективного применения механизмов инициативного бюджетирования для решения насущных проблем социальной инфраструктуры.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации.	Общая стоимость инициативного проекта составит 902 429,04 руб. в том числе: 1. доля инициативных платежей в реализации проекта составляет от общей стоимости инициативного проекта: $902\,429,04 \text{ руб.} \cdot 10,084 \% = 91\,000,00 \text{ руб.}$ 2. межбюджетные трансферы из областного бюджета составляют: $902\,429,04 \text{ руб.} - 91\,000,00 \text{ руб.} = 811\,429,04 \text{ руб.}$
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь-август 2027г.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платёж - 91 000,00 руб. Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей воспитанников и сотрудников МАДОУ № 24: уборка строительного мусора, мытье полов и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	811 429,04 руб.
8	Указание на территорию или часть территории муниципального	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101006:11, вид разрешенного

	образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	использования: эксплуатация и обслуживание здания детского сада), расположенный по адресу: Челябинская область, Снежинский городской округ, город Снежинск, улица Свердлова, дом 27.
--	---	--

Заведующий МАДОУ № 24



Скороспешкина Анастасия Борисовна

СОГЛАСОВАНО:

 А.Б. Сидоров
 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

(74), ТЕР, 3 кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. № 46728-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Челябинская область

МАОУ №24, Челябинская область, г.Снежинск, ул.40 лет Октября, 22
 (наименование стройки)

МАОУ №24, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 27 (здание №2)
 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Смена сантехники в санузле гр. №9.

В целях реализации инициативного проекта «Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАОУ № 24»

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____
 (74), ТЕР3 кв 2026(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026г. №46728-иф/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость	267,99	(13,13) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	249,36	(13,13) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	65,72	(1,7) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		114,15 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1,16 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					620,60	1,2995	8,06	38,56	310,79
		2 ЭМ					4,05	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					1,96	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	57,57		0,5757					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					624,65		8,06		310,79
		ФОТ							8,06		310,79
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			7,01		270,39
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			3,55		136,75
		Всего по позиции							18,62		717,93
2	ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					395,73	1,2995	15,43	38,56	594,98
		2 ЭМ					2,36	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	36,71		1,1013					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,002415					
		Итого по расценке					398,09		15,43		594,98
		ФОТ							15,43		594,98
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			13,42		517,63
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,79		261,79
		Всего по позиции							35,64		1 374,40
3	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					688,20	1,2995	26,83	38,56	1 034,56
		2 ЭМ					9,78	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					4,74	1,15	0,00	38,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	63,84		1,9152					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,15	0,010005					
		Итого по расценке					697,98		26,83		1 034,56
		ФОТ							26,83		1 034,56
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			23,34		900,07
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			11,81		455,21
		Всего по позиции							61,98		2 389,84
4	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					553,01	1,2995	21,56	38,56	831,35
		2 ЭМ					8,77	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					4,25	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	51,3		1,539					
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,00897					
		Итого по расценке					561,78		21,56		831,35
		ФОТ							21,56		831,35
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			18,76		723,27
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,49		365,79
		Всего по позиции							49,81		1 920,41
5	ТЕРр65-4-3	Демонтаж: поддона чугунного	100 приборов	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					1 106,03	1,2995	14,37	38,56	554,11
		2 ЭМ					26,65	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					12,90	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	102,6		1,026					
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,15	0,008085					
		Итого по расценке					1 132,68		14,37		554,11
		ФОТ							14,37		554,11
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			12,50		482,08
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,32		243,81
		Всего по позиции							33,19		1 280,00
6	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопроводов	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					364,28	1,2995	28,40	38,56	1 095,10
		2 ЭМ					7,63	1,15	0,29	13,6	3,94
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,15	0,00	38,56	
		4 М					60,42		3,63	8,58	31,15
		ЗТ	чел.-ч	34,66		2,0796					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0069					
		Итого по расценке					432,33		32,32		1 130,19
		ФОТ							28,40		1 095,10
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			24,71		952,74
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,50		481,84
		Всего по позиции							69,53		2 564,77
7	ТЕРп65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					735,47	1,2995	19,11	38,56	736,88
		2 ЭМ					5,40	1,15	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					2,61	1,15	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	68,8		1,376					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15	0,00368					
		Итого по расценке					740,87		19,11		736,88
		ФОТ							19,11		736,88
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			16,63		641,09
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,41		324,23
		Всего по позиции							44,15		1 702,20
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							137,68		5 192,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							133,76		5 157,77
		Эксплуатация машин							0,29		3,94
		Материалы							3,63		31,15
		Строительные работы							312,92		11 949,55
		в том числе:									
		оплата труда							133,76		5 157,77
		эксплуатация машин и механизмов							0,29		3,94
		материалы							3,63		31,15
		накладные расходы							116,37		4 487,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							58,87		2 269,42
		Всего ФОТ (справочно)							133,76		5 157,77
		Всего накладные расходы (справочно)							116,37		4 487,27
		Всего сметная прибыль (справочно)							58,87		2 269,42
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы							312,92		11 949,55
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				9,8128					
		Затраты труда машинистов				0,042435					
Раздел 2. Монтажные работы											
8	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Объем=2,5 / 100	100 м	0,025	1	0,025					
	1 ОТ						805,57	1,494425	30,10	38,56	1 160,66
	2 ЭМ						3,30	1,4375	0,04	13,6	0,54
	3 в т.ч. ОТм						0,33	1,4375	0,00	38,56	
	4 М						2 854,98		5,01	8,58	42,99
	ЗТ	чел.-ч	64,24	1,15	1,8469						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0007188						
	Итого по расценке						3 663,85		35,15		1 204,19
	ФОТ								30,10		1 160,66
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			32,78		1 263,96
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			18,42		710,32
	Всего по позиции								86,35		3 178,47
9	ТССЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм (L=0,5 м*4) Цена=244/8,58	м	2	1	2	28,44		56,88	8,58	488,03
	Всего по позиции								56,88		488,03
10	ТССЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм (Д=0,25 м *2) Цена=384/8,58	м	0,5	1	0,5	44,76		22,38	8,58	192,02
	Всего по позиции								22,38		192,02
11	ТССЦ-507-4468	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм Цена=174/8,58	шт.	1	1	1	20,28		20,28	8,58	174,00
	Всего по позиции								20,28		174,00
12	ТССЦ-301-9240	Угол 90 гр., 50мм, пластик	шт.	2	1	2	5,71		11,42	8,58	97,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=49/8,58									
		Всего по позиции							11,42		97,98
13	ТЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1	1	1					
		1 ОТ					76,00	1,494425	113,58	38,56	4 379,64
		2 ЭМ					1,03	1,4375	1,48	13,6	20,13
		4 М					80,74		57,15	8,58	490,35
		ЗТ	чел.-ч	7,05	1,15	8,1075					
		Итого по расценке					157,77		172,21		4 890,12
		ФОТ							113,58		4 379,64
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			123,69		4 769,43
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			69,51		2 680,34
		Всего по позиции							365,41		12 339,89
14	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровод	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					2 385,61	1,494425	142,60	38,56	5 498,66
		2 ЭМ					1 364,83	1,4375	77,98	13,6	1 060,53
		3 в т.ч. ОТм					219,15	1,4375	12,53	38,56	483,16
		4 М					419,51		4,30	8,58	36,89
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,15	8,75104					
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,4375	0,77165					
		Итого по расценке					4 169,95		224,88		6 596,08
14.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,63		62,85
		в т.ч. ОТм	руб.				217,84	0,186875	1,63	38,56	62,85
		ФОТ							156,76		6 044,67
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			170,71		6 582,65
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			95,94		3 699,34
		Всего по позиции							493,16		16 940,92
15	ТССЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм	10 м	0,4	1	0,4	107,23		42,89	8,58	368,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4 / 10 Цена=92,00*10/8,58 Всего по позиции							42,89		368,00
16	ТССЦ-301-9240	Угол 90 гр., 20 мм, пластик Цена=9,0/8,58 Всего по позиции	шт.	4	1	4	1,05		4,20	8,58	36,04
17	ТССЦ-507-0768	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 20х16 мм Объем=6 / 10 Цена=136*10/8,58 Всего по позиции	10 шт.	0,6	1	0,6	158,51		95,11	8,58	816,04
18	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Всего по позиции	1 шт.	2	1	2		16,86 1,494425 3,78 1,4375 69,49 чел.-ч 1,47 1,15 3,381 90,13	50,39 38,56 10,87 13,6 38,98 8,58 100,24 50,39 54,87	38,56 13,6 8,58	1 943,04 147,83 334,45 2 425,32 1 943,04 2 115,97
19	ТССЦ-302-1134	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм Цена=456/8,58 Всего по позиции	шт.	2	1	2	53,15		106,30	8,58	912,05
20	ТССЦ-301-9240	Установочная планка под смеситель Цена=345/8,58 Всего по позиции	шт.	1	1	1	40,21		40,21	8,58	345,00
21	ТЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм 1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т	1 врезка	2	1	2		55,93 1,494425 5,04 1,4375 35,58 чел.-ч 4,46 1,15 10,258	167,17 38,56 14,49 13,6 24,96 8,58	38,56 13,6 8,58	6 446,08 197,06 214,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					96,55		206,62		6 857,30
		ФОТ							167,17		6 446,08
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			182,05		7 019,78
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			102,31		3 945,00
		Всего по позиции							490,98		17 822,08
22	ТССЦ-302-1135	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	2	1	2	78,67		167,34	8,58	1 349,98
		Цена=675/8,58									
		Всего по позиции							167,34		1 349,98
23	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости материала)	10 компл.	0,3	1	0,3					
		Объем=3 / 10									
		1 ОТ					296,42	1,494425	132,89	38,56	5 124,24
		2 ЭМ					51,51	1,4375	17,56	13,6	238,82
		3 в т.ч. ОТм					5,23	1,4375	0,00	38,56	
		4 М					3 805,80		82,74	8,58	709,91
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,15	8,5008					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,138					
		Итого по расценке					4 153,73		233,19		6 072,97
		ФОТ							132,89		5 124,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			144,72		5 580,30
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			81,33		3 136,03
		Всего по позиции							459,24		14 789,30
24	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости материала)	10 компл.	0,3	1	0,3					
		Объем=3 / 10									
		1 ОТ					263,26	1,494425	118,03	38,56	4 551,24
		2 ЭМ					27,55	1,4375	9,99	13,6	135,86
		3 в т.ч. ОТм					2,12	1,4375	0,00	38,56	
		4 М					1 873,63		28,09	8,58	241,01
		ЗТ	чел.-ч	21,65	1,15	7,46925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0560625					
		Итого по расценке					2 164,44		156,11		4 928,11
		ФОТ							118,03		4 551,24
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			128,53		4 956,30
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			72,23		2 785,36
		Всего по позиции							356,87		12 669,77
25	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких Объем=1 / 10	10 компл.	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					132,42	1,494425	19,79	38,56	763,10
		2 ЭМ					71,74	1,4375	9,20	13,6	125,12
		3 в т.ч. ОТм					3,76	1,4375	0,00	38,56	
		4 М					7 866,24		9,62	8,58	82,54
		ЗТ	чел.-ч	10,89	1,15	1,25235					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0330625					
		Итого по расценке					8 070,40		38,61		970,76
		ФОТ							19,79		763,10
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			21,55		831,02
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12,11		467,02
		Всего по позиции							72,27		2 268,80
26	ТССЦ-301-0541	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1	1	1	794,00		794,00	8,58	6 812,52
		Всего по позиции							794,00		6 812,52
27	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей (смесители на умывальники без стоимости материала) Объем=(3+1) / 10	10 шт.	0,4	1	0,4					
		1 ОТ					85,12	1,494425	50,88	38,56	1 961,93
		2 ЭМ					0,23	1,4375	0,13	13,6	1,77
		4 М					18,32		7,33	8,58	62,89
		ЗТ	чел.-ч	7	1,15	3,22					
		Итого по расценке					103,67		58,34		2 026,59
		ФОТ							50,88		1 961,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				55,41		2 136,54
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				31,14		1 200,70
	Всего по позиции								144,89		5 363,83
28	ТССЦ-301-9450	Смесители с душевой сеткой (на поддон) Цена=6177/8,58	шт.	1	1	1	719,93		719,93	8,58	6 177,00
	Всего по позиции								719,93		6 177,00
29	ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок 100 приборов Объем=(3+6) / 100		0,09	1	0,09					
	1 ОТ						601,03	1,2995	70,29	38,56	2 710,38
	2 ЭМ						6,85	1,15	0,71	13,6	9,66
	3 в т.ч. ОТм						0,82	1,15	0,08	38,56	3,08
	4 М						1 720,00		0,00	8,58	
	ЗТ	чел.-ч	52,4			4,716					
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,005175						
	Итого по расценке						2 327,88		71,00		2 720,04
29.1	Доплата к оплате труда машинистов	руб.							0,01		0,39
	в т.ч. ОТм	руб.					0,82	0,1495	0,01	38,56	0,39
	ФОТ								70,38		2 713,85
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				72,49		2 795,27
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52				36,60		1 411,20
	Всего по позиции								180,10		6 926,90
30	ТССЦ-301-1264	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм	шт.	9	1	9	26,11		234,99	8,58	2 016,21
	Цена=224,0/8,58										
	Всего по позиции								234,99		2 016,21
31	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами 100 шт. Объем=2 / 100		0,02	1	0,02					
	1 ОТ						1 985,73	1,2995	51,61	38,56	1 990,08
	2 ЭМ						2,70	1,15	0,00	13,6	
	3 в т.ч. ОТм						1,31	1,15	0,00	38,56	
	4 М						49 200,00		0,00	8,58	
	ЗТ	чел.-ч	163,3			3,266					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,00184					
		Итого по расценке					51 188,43		51,61		1 990,08
		ФОТ							51,61		1 990,08
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			46,97		1 810,97
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			24,77		955,24
		Всего по позиции							123,35		4 756,29
32	ТССЦ-509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный, 4x18	шт.	2	1	2	338,00		676,00	8,58	5 800,08
		Цена=2900/8,58									
		Всего по позиции							676,00		5 800,08
33	ТЕРп69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=24 / 100	100 отверстий	0,24	1	0,24					
		1 ОТ					59,18	1,2995	18,46	38,56	711,82
		2 ЭМ					10,62	1,15	2,93	13,6	39,85
		ЗТ	чел.-ч	5,49		1,3176					
		Итого по расценке					69,80		21,39		751,67
		ФОТ							18,46		711,82
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			16,98		654,87
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			8,12		313,20
		Всего по позиции							46,49		1 719,74
34	ТЕРп69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 отверстий	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
		1 ОТ					56,92	2,4295	33,19	38,56	1 279,81
		2 ЭМ					10,21	2,15	5,27	13,6	71,67
		ЗТ	чел.-ч	5,28	2	2,5344					
		Итого по расценке					67,13		38,46		1 351,48
		ФОТ							33,19		1 279,81
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			30,53		1 177,43
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			14,60		563,12
		Всего по позиции							83,59		3 092,03
35	ТЕР10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегород ок и барьеров	0,0351	1	0,0351					
		Объем=(0,9*1,3*3) / 100									
		1 ОТ					982,35	1,494425	51,53	38,56	1 987,00
		2 ЭМ					400,17	1,4375	20,19	13,6	274,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 391,47		48,84	8,58	419,05
		ЗТ	чел.-ч	88,9	1,15	3,5884485					
		Итого по расценке					2 773,99		120,56		2 680,63
		ФОТ							51,53		1 987,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			50,09		1 931,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			24,09		928,92
		Всего по позиции							194,74		5 540,91
36	ТССЦ-999-02	Сантехнические перегородки из ДСПВ с рамкой и опорными ножками из хромированных трубок	м2	3,51	1	3,51	832,34		2 921,51	8,58	25 066,56
		Цена=7141,44/8,58									
		Всего по позиции							2 921,51		25 066,56
37	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных (для радиатора) площадью в свету: до 1,0 м2	1 решетка	1	1	1					
		1 ОТ					20,19	1,494425	30,17	38,56	1 163,36
		2 ЭМ					4,13	1,4375	4,01	13,6	54,54
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,4375	0,00	38,56	
		4 М					11,18		6,92	8,58	59,37
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	2,047					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,014375					
		Итого по расценке					35,50		41,10		1 277,27
		ФОТ							30,17		1 163,36
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			32,86		1 266,90
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			18,46		711,98
		Всего по позиции							92,42		3 256,15
38	ТССЦ-101-3054	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м	м2	0,72	1	0,72	158,50		114,12	8,58	979,15
		Всего по позиции							114,12		979,15
39	ТЕР20-02-002-01	Установка лючка смотрового площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2	1	2					
		1 ОТ					16,56	1,494425	49,50	38,56	1 908,72
		2 ЭМ					2,60	1,4375	7,48	13,6	101,73
		4 М					4,26		8,52	8,58	73,10
		ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15	3,358					
		Итого по расценке					23,42		65,50		2 083,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							49,50		1 908,72
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			53,91		2 078,60
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			30,29		1 168,14
		Всего по позиции							149,70		5 330,29
40	ТССЦ-101-3987	Лючок смотровой: Цена=730,0/8,58	шт.	2	1	2	85,08		170,16	8,58	1 459,97
		Всего по позиции							170,16		1 459,97
41	ТЕР20-01-001-11	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм Объем=5,3 / 100	100 м2 поверхности воздуховодов	0,053	1	0,053					
		1 ОТ					1 105,66	1,104575	64,73	38,56	2 495,99
		2 ЭМ					124,49	1,0625	7,01	13,6	95,34
		3 в т.ч. ОТм					4,57	1,0625	0,26	38,56	10,03
		4 М					458,10	0	0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	100,06	0,805	4,2690599					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,0625	0,0157675					
		Итого по расценке					1 688,25		71,74		2 591,33
41.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,03		1,16
		в т.ч. ОТм	руб.				4,57	0,138125	0,03	38,56	1,16
		ФОТ							65,02		2 507,18
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			70,81		2 730,32
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			39,79		1 534,39
		Всего по позиции							182,37		6 857,20
42	ТЕР20-01-001-04	Прокладка гибкого гофрированного воздуховода, диаметром до 250 мм Объем=(3,14*0,2*5,6*3) / 100	100 м2 поверхности воздуховодов	0,109272	1	0,109272					
		1 ОТ					1 854,85	1,494425	302,89	38,56	11 679,44
		2 ЭМ					168,94	1,4375	15,59	13,6	212,02
		3 в т.ч. ОТм					8,49	1,4375	0,00	38,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					570,85		62,38	8,58	535,22
		ЗТ	чел.-ч	167,86	1,15	21,0937576					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,4375	0,0816808					
		Итого по расценке					2 594,64		380,86		12 426,68
		ФОТ							302,89		11 679,44
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			329,85		12 718,91
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			185,37		7 147,82
		Всего по позиции							896,08		32 293,41
43	ТЕР09-05-006-01	Устройство врезки в воздуховоде (прим.)	1 м реза	6	1	6					
		1 ОТ					3,86	1,494425	34,61	38,56	1 334,56
		2 ЭМ					0,58	1,4375	5,00	13,6	68,00
		ЗТ	чел.-ч	0,34	1,15	2,346					
		Итого по расценке					4,44		39,61		1 402,56
		ФОТ							34,61		1 334,56
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			28,97		1 117,03
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			18,24		703,31
		Всего по позиции							86,82		3 222,90
44	ТССЦ-301-8141	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) гофрированные, гибкие диаметром 203 мм Объем=3,14*0,2*5,8*3 Цена=865,0/8,58	м2	10,9272	1	10,9272	100,82		1 101,68	8,58	9 452,41
		Всего по позиции							1 101,68		9 452,41
45	ТССЦ-301-9620	Узлы прохода: Врезка круглого сечения в плоскость Цена=637/8,58	шт.	6	1	6	74,24		445,44	8,58	3 821,88
		Всего по позиции							445,44		3 821,88
46	ТССЦ-301-9620	Узлы прохода: Хомут с уплотнителем для воздуховодов Цена=130,0/8,58	шт.	9	1	9	15,15		136,35	8,58	1 169,88
		Всего по позиции							136,35		1 169,88
Сопутствующие работы											
47	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора Объем=1,5 / 100	100 т мусора	0,015	1	0,015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 965,31	1,2995	38,31	38,56	1 477,23
		ЗТ	чел.-ч	214,32		3,2148					
		Итого по расценке					1 965,31		38,31		1 477,23
		ФОТ							38,31		1 477,23
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			35,25		1 359,05
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			16,86		649,98
		Всего по позиции							90,42		3 486,26
48	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза		1,5	1	1,5	44,21	1,4375	95,33	13,6	1 296,49
		мусора строительного с погрузкой вручную									
		Всего по позиции							95,33		1 296,49
49	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 50 км I класс груза	1 т груза	1,5	1	1,5	33,81	1,4375	72,90	13,6	991,44
		Всего по позиции							72,90		991,44
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 206,58		136 611,09
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 570,72		60 566,98
		Эксплуатация машин							379,83		5 207,38
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,54		560,67
		Материалы							8 256,03		70 836,73
		Строительные работы							12 820,62		237 408,30
		Строительные работы							12 652,39		235 120,37
		в том числе:									
		оплата труда							1 570,72		60 566,98
		эксплуатация машин и механизмов							211,60		2 919,45
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							209,93		2 855,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,87		496,27
		доплаты к оплате труда машинистов							1,67		64,40
		материалы							8 256,03		70 836,73
		накладные расходы							1 683,02		64 896,66
		сметная прибыль							931,02		35 900,55
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							168,23		2 287,93
		Всего ФОТ (справочно)							1 585,26		61 127,65
		Всего накладные расходы (справочно)							1 683,02		64 896,66
		Всего сметная прибыль (справочно)							931,02		35 900,55
		Всего по разделу 2 Монтажные работы							12 820,62		237 408,30
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					104,537906				
		Затраты труда машинистов					1,1183321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 344,26		141 803,95
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 704,48		65 724,75
		Эксплуатация машин							380,12		5 211,32
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,54		560,67
		Материалы							8 259,66		70 867,88
		Строительные работы							13 133,54		249 357,85
		Строительные работы							12 965,31		247 069,92
		в том числе:									
		оплата труда							1 704,48		65 724,75
		эксплуатация машин и механизмов							211,89		2 923,39
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							210,22		2 858,99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,87		496,27
		доплаты к оплате труда машинистов							1,67		64,40
		материалы							8 259,66		70 867,88
		накладные расходы							1 799,39		69 383,93
		сметная прибыль							989,89		38 169,97
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							168,23		2 287,93
		Всего ФОТ (справочно)							1 719,02		66 285,42
		Всего накладные расходы (справочно)							1 799,39		69 383,93
		Всего сметная прибыль (справочно)							989,89		38 169,97
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (мат+(эм-зпм)+нр*0,172+сп*0,15+об)*0,2 (только ТЦ)									18 635,61
		ВСЕГО по смете							13 133,54		267 993,46
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					114,150706				
		Затраты труда машинистов					1,1607671				

Составил:

Евгений Семёнов *И.И. Семёнов* *М.П. И.И. Семёнов*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

А.Б. Сорокин *А.Б. Сорокин* *М.П. А.Б. Сорокин*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:


А.Б. Сидоров
2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(74), ТЕР, 3 кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-иф/09
74. Челябинская область
Челябинская область

МАДОУ №24, Челябинская область, г.Снежинск, ул.40 лет Октября, 22
(наименование стройки)

МАДОУ №24, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, 27 (здание №2)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт санузла гр. № 9
целях реализации инициативного проекта «Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24»
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
(74), ТЕР, 3 кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-иф/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость	634,44	(37,15) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	579,07	(37,15) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	136,30	(3,53) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		232,15 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		3,80 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: экран батареи, перегородка Объем=(4,39+1,08+5,08) / 100	100 м2	0,1055	1	0,1055					
		1-1-6 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 1,6)	чел.-ч	29,3		3,09115	9,55	1,356	40,03		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.час	6,84		0,72162	33,73	1,2	29,21		
		1 ОТ					279,82	1,356	40,03	38,56	1 543,56
		2 ЭМ					230,71	1,2	29,21	13,6	397,26
		3 в т.ч. ОТм					111,70	1,2	14,14	38,56	545,24
		ЗТ	чел.-ч	29,3		3,09115					
		ЗТм	чел.-ч	6,84	1,2	0,865944					
		Итого по расценке					510,53		69,24		1 940,82
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,84		70,95
		в т.ч. ОТм	руб.				111,70	0,156	1,84	38,56	70,95
		ФОТ							56,01		2 159,75
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			50,97		1 965,37
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			29,13		1 123,07
		Всего по позиции							151,18		5 100,21
2	ТЕРп63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,176	1	0,176					
		Объем=17,6 / 100									
		1-2-1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	74,3		13,0768	9,95	1,356	176,43		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.час	0,35		0,0616	33,73	1,2	2,49		
		050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1,64		0,28864	62,75	1,2	21,73		
		330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	3,28		0,57728	1,44	1,2	1,00		
		1 ОТ					739,29	1,356	176,44	38,56	6 803,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1		2 ЭМ					119,44	1,2	25,23	13,6	343,13
		3 в т.ч. ОТм					25,65	1,2	5,42	38,56	209,00
		ЗТ	чел.-ч	74,3		13,0768					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,2	0,420288					
		Итого по расценке					858,73		201,67		7 146,66
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,70		26,99
		в т.ч. ОТм	руб.				25,65	0,156	0,70	38,56	26,99
		ФОТ							182,56		7 039,52
		Приказ № 812/пр от НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	%	90		90			164,30		6 335,57
		Приказ № 774/пр от СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	%	45		45			82,15		3 167,78
		Всего по позиции							448,82		16 677,00
3	ТЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,125	1	0,125					
3.1		Объем=12,5 / 100									
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	69,87		8,73375	10,78	1,356	127,67		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.час	1,44		0,18	33,73	1,2	7,29		
		1 ОТ					753,20	1,356	127,67	38,56	4 922,96
		2 ЭМ					48,57	1,2	7,29	13,6	99,14
		3 в т.ч. ОТм					23,52	1,2	3,53	38,56	136,12
		ЗТ	чел.-ч	69,87		8,73375					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,2	0,216					
		Итого по расценке					801,77		134,96		5 022,10
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,46		17,74
		в т.ч. ОТм	руб.				23,52	0,156	0,46	38,56	17,74
		ФОТ							131,66		5 076,82
		Приказ № 812/пр от НР Полы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.91	%	89		89			117,18		4 518,37
		Приказ № 774/пр от СП Полы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.91	%	49		49			64,51		2 487,64
	Всего по позиции							317,11		12 045,85	
4	ТЕР15-01-050-04	Разборка облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,019	1	0,019					
		Объем=1,9 / 100									
		1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	166,47	0,805	2,5461587	11,61	1,356	40,08		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0,08	0,7	0,001064	33,73	1,5	0,05		
		331531 Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0,26	0,7	0,003458	1,00	1,5	0,01		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,5	0,7	0,00665	103,20	1,5	1,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		101-1757 Ветошь	кг	0,2	0	0	7,02			0,00		
		101-2434 Клей ПВА	кг	30	0	0	15,70			0,00		
		101-3464 Грунтовка: масляная ВАК-I-V	т	0,0089	0	0	10 950,00			0,00		
		1 ОТ					1 932,72	1,16955		42,95	38,56	1 656,15
		2 ЭМ					54,56	1,125		1,17	13,6	15,91
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,125		0,03	38,56	1,16
		4 М					569,86	0		0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	166,47	0,805	2,5461587						
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,125	0,00171						
		Итого по расценке					2 557,14			44,12		1 672,06
		ФОТ								42,98		1 657,31
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90				38,68		1 491,58
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65				17,90		690,27
	Всего по позиции									100,70		3 853,91
5	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=3,57 / 100	100 м2	0,0357	1	0,0357						
		1-2-4 Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	103,91		3,709587	10,23	1,356		51,46		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.час	7,74		0,276318	33,73	1,2		11,18		
		1 ОТ					1 063,00	1,356		51,46	38,56	1 984,30
		2 ЭМ					261,07	1,2		11,18	13,6	152,05
		3 в т.ч. ОТм					126,39	1,2		5,41	38,56	208,61
		ЗТ	чел.-ч	103,91		3,709587						
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,2	0,3315816						
		Итого по расценке					1 324,07			62,64		2 136,35
5.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.							0,70		26,99
		в т.ч. ОТм	руб.				126,39	0,156		0,70	38,56	26,99
		ФОТ								57,57		2 219,90
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91				52,39		2 020,11
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52				29,94		1 154,35
	Всего по позиции									145,67		5 337,80
34	ТЕРп69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,006536	1	0,006536						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,6536 / 100									
		1-1-1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 1,1)	чел.-ч	214,32		1,4007955		9,17	1,356		17,42
		1 ОТ						1 965,31	1,356		17,42
		ЗТ	чел.-ч	214,32		1,4007955				38,56	671,72
		Итого по расценке						1 965,31			671,72
		ФОТ									671,72
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					617,98
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					295,56
		Всего по позиции								41,11	1 585,26
35	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,6536	1	0,6536		44,21	1,5		589,42
		Всего по позиции								43,34	589,42
36	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	0,6536	1	0,6536		33,81	1,5		450,84
		Всего по позиции								33,16	450,84
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)								610,24	19 772,64
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								455,97	17 582,22
		Эксплуатация машин								154,27	2 190,42
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								32,23	1 242,80
		Строительные работы								1 281,08	45 640,29
		Строительные работы								1 204,59	44 600,03
		в том числе:									
		оплата труда								455,97	17 582,22
		эксплуатация машин и механизмов								77,78	1 150,16
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								74,08	1 007,49
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								28,53	1 100,13
		доплаты к оплате труда машинистов								3,70	142,67
		накладные расходы								439,55	16 948,98
		сметная прибыль								231,29	8 918,67
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								76,49	1 040,26
		Всего ФОТ (справочно)								488,20	18 825,02
		Всего накладные расходы (справочно)								439,55	16 948,98
		Всего сметная прибыль (справочно)								231,29	8 918,67
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы								1 281,08	45 640,29
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				32,5582412					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда машинистов			1,8355236								
Раздел 2. Отделочные работы											
6	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,125	1	0,125					
		Объем=12,5 / 100									
		1-2-2 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	39,51	1,15	5,6795625	10,04	1,356	77,32		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1,27		0,15875	33,73	1,5	8,03		
		111301 Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,07		1,13375	0,53	1,5	0,90		
		402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2,04	-	0,255	764,00		194,82		
		411-0001 Вода	м3	3,5	-	0,4375	3,11		1,36		
		1 ОТ					396,68	1,5594	77,32	38,56	2 981,46
		2 ЭМ					47,64	1,5	8,93	13,6	121,45
		3 в т.ч. ОТм					20,74	1,5	3,89	38,56	150,00
		4 М					1 569,45		196,18	8,58	1 683,22
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,15	5,6795625					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,238125					
		Итого по расценке					2 013,77		282,43		4 786,13
6.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,51		19,67
		в т.ч. ОТм	руб.				20,74	0,195	0,51	38,56	19,67
		ФОТ							81,72		3 151,13
		Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			82,37		3 176,34
		Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			45,15		1 741,00
		Всего по позиции							410,46		9 723,14
7	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм)	100 м2 стяжки	0,125	1	0,125					
		Объем=12,5 / 100									
		1-2-2 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,5	6,9	0,43125	10,04	1,356	5,87		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0,21	6	0,1575	33,73	1,5	7,97		
		111301 Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,32	6	1,74	0,53	1,5	1,38		
		402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,51	6	0,3825	764,00		292,23		
		1 ОТ					5,02	8,0569	5,06	38,56	195,11
		2 ЭМ					8,31	7,75	8,05	13,6	109,48
		3 в т.ч. ОТм					3,43	7,75	3,32	38,56	128,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					389,64	6	292,23	8,58	2 507,33
		ЗТ	чел.-ч	0,5	6,9	0,43125					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	7,75	0,2034375					
		Итого по расценке					402,97		305,34		2 811,92
7.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,43		16,58
		в т.ч. ОТм	руб.				3,43	1,0075	0,43	38,56	16,58
		ФОТ							8,81		339,71
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			8,88		342,43
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			4,87		187,69
		Всего по позиции							319,52		3 358,62
8	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0236	1	0,0236					
		Объем=2,36 / 100									
	1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	166,47	1,15	4,5179958		11,61	1,356	71,13		
	030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0,08		0,001888		33,73	1,5	0,10		
	331531 Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0,26		0,006136		1,00	1,5	0,01		
	400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,5		0,0118		103,20	1,5	1,83		
	101-1757 Ветошь	кг	0,2		0,00472		7,02		0,03		
	101-2434 Клей ПВА	кг	30		0,708		15,70		11,12		
	101-3464 Грунтовка: масляная ВАК-I-V	т	0,0089		0,00021		10 950,00		2,30		
	1 ОТ						1 932,72	1,5594	71,13	38,56	2 742,77
	2 ЭМ						54,56	1,5	1,93	13,6	26,25
	3 в т.ч. ОТм						1,31	1,5	0,05	38,56	1,93
	4 М						569,86		13,45	8,58	115,40
	ЗТ	чел.-ч	166,47	1,15	4,5179958						
	ЗТм	чел.-ч	0,08	1,5	0,002832						
	Итого по расценке						2 557,14		86,51		2 884,42
8.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,01		0,39
		в т.ч. ОТм	руб.				1,31	0,195	0,01	38,56	0,39
		ФОТ							71,19		2 745,09
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			64,07		2 470,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,65		1 143,33
		Всего по позиции							180,24		6 498,72
9	ТССЦ-101-3433	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», 10 мм (Отделочные работы)	м2	2,478	1	2,478	86,63		214,67	8,58	1 841,87
		Всего по позиции							214,67		1 841,87
10	ТЕР11-01-040-01	Устройство уголка ПВХ: на окнах	100 м плинтуса	0,0482	1	0,0482					
		Объем=4,82 / 100									
		1-4-1 Рабочий строитель	чел.-ч	8,99	1,15	0,4983157	12,34	1,356	8,34		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,001446	103,20	1,5	0,22		
		101-0609 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	5,15		0,24823	21,40		5,31		
		1 ОТ					110,94	1,5594	8,34	38,56	321,59
		2 ЭМ					3,10	1,5	0,22	13,6	2,99
		4 М					110,21		5,31	8,58	45,56
		3Т	чел.-ч	8,99	1,15	0,4983157					
		Итого по расценке					224,25		13,87		370,14
		ФОТ							8,34		321,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,41		324,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,61		177,68
		Всего по позиции							26,89		871,98
11	ТССЦ-101-5958	Уголок ПВХ (Полы) Цена=58,0/8,58	п.м	4,87	1	4,87	6,76		32,92	8,58	282,45
		Всего по позиции							32,92		282,45
12	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 650 мл (Деревянные конструкции) Цена=750/8,58	шт.	3	1	3	87,41		262,23	8,58	2 249,93
		Всего по позиции							262,23		2 249,93
13	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,125	1	0,125					
		Объем=12,5 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1		1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	102,46	1,15	14,728625	11,89	1,356	237,47		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0,76		0,095	33,73	1,5	4,81		
		330206 Дрели: электрические	маш.-ч	5,35		0,66875	2,32	1,5	2,33		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,58		0,5725	103,20	1,5	88,62		
		101-2414 Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2	103		12,875	73,51		946,44		
		1 ОТ					1 218,25	1,5594	237,47	38,56	9 156,84
		2 ЭМ					510,70	1,5	95,76	13,6	1 302,34
		3 в т.ч. ОТм					12,41	1,5	2,33	38,56	89,84
		4 М					7 571,53		946,44	8,58	8 120,46
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	14,728625					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,5	0,1425					
		Итого по расценке					9 300,48		1 279,67		18 579,64
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,30		11,57
		в т.ч. ОТм	руб.				12,41	0,195	0,30	38,56	11,57
		ФОТ							240,10		9 258,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			216,09		8 332,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			100,00		3 856,06
		Всего по позиции							1 596,06		30 779,70
14	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	3	1	3					
		1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,46	1,15	5,037	11,34	1,356	77,45		
		040502 Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12		0,36	7,84	1,5	4,23		
		330206 Дрели: электрические	маш.-ч	0,27		0,81	2,32	1,5	2,82		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01		0,03	103,20	1,5	4,64		
		101-1522 Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0,00011		0,00033	10 660,00		3,52		
		402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0003		0,0009	699,00		0,63		
		1 ОТ					16,56	1,5594	77,47	38,56	2 987,24
		2 ЭМ					2,60	1,5	11,70	13,6	159,12
		4 М					4,26		4,14	8,58	35,52
		ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15	5,037					
		Итого по расценке					23,42		93,31		3 181,88
		ФОТ							77,47		2 987,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			84,36		3 253,10
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			47,41		1 828,19
	Всего по позиции								225,08		8 263,17
15	ТСЦЦ-301-9390	Решетки вентиляционные, 200*300 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=720,0/8,58	шт.	3	1	3	83,92		251,76	8,58	2 160,10
	Всего по позиции								251,76		2 160,10
16	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=2,0 / 100	100 м профиля	0,02	1	0,02					
	1-3-2 Рабочий строитель		чел.-ч	16,64	1,15	0,38272	11,05	1,358	5,73		
	134041 Шуруповерт		маш.час	4,6		0,092	3,01	1,5	0,42		
	330206 Дрели электрические		маш.час	4,6		0,092	2,32	1,5	0,32		
	331531 Пила дисковая электрическая		маш.час	0,36		0,0072	1,00	1,5	0,01		
	101-4282 Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм		шт.	670		13,4	0,12		1,61		
	1 ОТ						183,87	1,5594	5,73	38,56	220,95
	2 ЭМ						24,88	1,5	0,75	13,6	10,20
	4 М						80,40		1,61	8,58	13,81
	3Т		чел.-ч	16,64	1,15	0,38272					
	Итого по расценке						289,15		8,09		244,96
	ФОТ								5,73		220,95
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			5,78		222,72
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	85	0,85	55,25			3,17		122,07
	Всего по позиции								17,04		589,75
17	ТСЦЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием (Строительные металлические конструкции) Цена=815,0/8,58	м	2,1	1	2,1	94,99		199,48	8,58	1 711,54
	Всего по позиции								199,48		1 711,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) обрабатываемой поверхности	100 м2	0,125	1	0,125					
		Объем=12,5 / 100									
		1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,69	1,15	0,5304375	11,61	1,356	8,35		
		030952 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномопачтовые, высота подъема: 25 м	маш.час	0,01		0,00125	30,13	1,5	0,06		
		340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	2,82		0,3525	7,12	1,5	3,76		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04		0,005	103,20	1,5	0,77		
		101-1757 Ветошь	кг	1		0,125	7,02		0,88		
		101-4163 Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8		1,725	16,01		27,62		
		411-0001 Вода	м3	0,01		0,00125	3,11		0,00		
		1 ОТ					42,84	1,5594	8,35	38,56	321,98
		2 ЭМ					24,51	1,5	4,60	13,6	62,56
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,5	0,03	38,56	1,16
		4 М					227,99		28,50	8,58	244,53
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,15	0,5304375					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,001875					
		Итого по расценке					295,34		41,45		629,07
		ФОТ							8,38		323,14
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			7,54		290,83
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			3,49		134,59
		Всего по позиции							52,48		1 054,49
19	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,125	1	0,125					
		Объем=12,5 / 100									
		1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	310,42	1,15	44,622875	11,05	1,356	668,62		
		020128 Краны башенные при работе на других видах строительства: 5 т	маш.час	0,02		0,0025	76,28	1,5	0,29		
		021140 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.час	0,01		0,00125	113,02	1,5	0,21		
		110901 Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.час	1,69		0,21125	14,49	1,5	4,59		
		339904 Плиткорез MAKITA RH 4101	маш.час	0,05		0,00625	8,49	1,5	0,08		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		0,00125	103,20	1,5	0,19		
		101-1971 Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,013		0,001625	7 074,38		11,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1	101-4368 Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	1200			150	3,94		591,00		
	411-0001 Вода	м3	0,44			0,055	3,11		0,17		
	1 ОТ						3 430,14	1,5594	668,62	38,56	25 781,99
	2 ЭМ						28,60	1,5	5,36	13,6	72,90
	3 в т.ч. ОТм						21,02	1,5	3,94	38,56	151,93
	4 М						17 371,42		602,67	8,58	5 170,91
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15		44,622875					
	ЗТм	чел.-ч	1,72	1,5		0,3225					
	Итого по расценке						20 830,16		1 276,65		31 025,80
	Доплата к оплате труда машинистов	руб.							0,51		19,67
	в т.ч. ОТм	руб.					21,02	0,195	0,51	38,56	19,67
	ФОТ								673,07		25 953,59
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9		100,8			678,45		26 161,22
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85		55,25			371,87		14 339,36
Всего по позиции									2 327,48		71 546,05
20	ТСЦЦ-101-4485	Гранит керамический неполированный, размером 300х300х8 мм (Полы)	м2	12,5	1	12,5	171,00		2 137,50	8,58	18 339,75
Всего по позиции									2 137,50		18 339,75
21	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,3964	1	0,3964					
Объем=39,64 / 100											
	1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	71	1,15		32,36606	11,47	1,356	503,40		
	134041 Шуруповерт	маш.час	1,55			0,61442	3,01	1,5	2,77		
	330901 Ножницы: электрические	маш.час	0,38			0,150632	24,65	1,5	5,57		
	331451 Перфораторы: электрические	маш.час	0,51			0,202164	2,15	1,5	0,65		
	101-2387 Герметик строительный «RDPRO», 300 мл	шт.	7			2,7748	18,09		50,20		
	101-2430 Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	10			3,964	15,14		60,01		
	101-2435 Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	60			23,784	2,66		63,27		
	101-2437 Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	кг	4			1,5856	12,33		19,55		
	101-2438 Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	37			14,6668	4,06		59,55		
	101-2474 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	83			32,9012	0,43		14,15		
	101-2480 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	82			32,5048	1,55		50,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		101-2486 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Диктунгсбанд»: 70/30000 мм	м	116		45,9824	1,59		73,11		
		101-2583 Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм	шт.	1855		735,322	0,05		36,77		
		101-2590 Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	153		60,6492	0,13		7,88		
		1 ОТ					814,37	1,5594	503,40	38,56	19 411,10
		2 ЭМ					15,13	1,5	9,00	13,6	122,40
		4 М					8 163,68		434,87	8,58	3 731,18
		3Т	чел.-ч	71	1,15	32,36606					
		Итого по расценке					8 993,18		947,27		23 264,68
		ФОТ							503,40		19 411,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			489,30		18 867,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			235,34		9 074,69
		Всего по позиции							1 671,91		51 206,96
22	ТССЦ-201-0793	Профиль направляющий: ПН 28*27*3000 (Деревянные конструкции) Цена=100,3/8,58	м	47,96	1	47,96	11,69		560,65	8,58	4 810,38
		Всего по позиции							560,65		4 810,38
23	ТССЦ-201-0802	Профиль потолочный: ПП 60/27/3000 (Деревянные конструкции) Цена=143/8,58	м	89,19	1	89,19	16,67		1 486,80	8,58	12 756,74
		Всего по позиции							1 486,80		12 756,74
24	ТССЦ-101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (Деревянные конструкции) Цена=187,0/8,58	м2	42,41	1	42,41	21,79		924,11	8,58	7 928,86
		Всего по позиции							924,11		7 928,86
25	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=39,64 / 100	100 м2 поверхности облицовки	0,3964	1	0,3964					
		1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	159,67	1,15	72,7871662	11,61	1,356	1 145,90		
		030101 Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,08		0,031712	111,55	1,5	5,31		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.час	0,27		0,107028	33,73	1,5	5,42		
		110901 Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.час	1,3		0,51532	14,49	1,5	11,20		
		101-1757 Ветошь	кг	0,5		0,1982	7,02		1,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,375		0,14865	2 840,00		422,17		
	402-0071	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,05		0,01982	8 647,48		171,39		
	411-0001	Вода	м3	0,93		0,368652	3,11		1,15		
	1 ОТ						1 853,77	1,5594	1 145,90	38,56	44 185,90
	2 ЭМ						36,87	1,5	21,92	13,6	298,11
	3 в т.ч. ОТм						21,19	1,5	12,60	38,56	485,86
	4 М						8 643,78		596,10	8,58	5 114,54
	3Т		чел.-ч	159,67	1,15	72,7871662					
	3Тм		чел.-ч	1,65	1,5	0,98109					
	Итого по расценке						10 534,42		1 763,92		49 598,55
	Доплата к оплате труда машинистов		руб.						1,64		63,24
	в т.ч. ОТм		руб.				21,19	0,195	1,64	38,56	63,24
	ФОТ								1 160,14		44 735,00
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			1 044,13		40 261,50
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			483,20		18 632,13
Всего по позиции								3 292,89		108 555,42	
26	ТССЦ-101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные	м2	39,64	1	39,64	88,00		3 488,32	8,58	29 929,79
		(Отделочные работы) Цена=755/8,58									
		Всего по позиции							3 488,32		29 929,79
Итоги по разделу 2 Отделочные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							15 660,35		219 519,72
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 808,79		108 306,93
		Эксплуатация машин							171,62		2 418,92
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,56		1 139,86
		Материалы							12 679,94		108 793,87
		Строительные работы							19 678,49		374 459,41
		в том числе:									
		оплата труда							2 808,79		108 306,93
		эксплуатация машин и механизмов							171,62		2 418,92
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							168,22		2 287,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							26,16		1 008,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доплаты к оплате труда машинистов							3,40		131,12
		материалы							12 679,94		108 793,87
		накладные расходы							2 689,38		103 702,90
		сметная прибыль							1 328,76		51 236,79
		Всего ФОТ (справочно)							2 838,35		109 446,79
		Всего накладные расходы (справочно)							2 689,38		103 702,90
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 328,76		51 236,79
		Всего по разделу 2 Отделочные работы							19 678,49		374 459,41
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				181,5820077					
		Затраты труда машинистов				1,8923595					
Раздел 3. Заполнение проемов											
27	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=20 / 100	100 отверстий	0,2	1	0,2					
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	5,49		1,098	10,78	1,356	16,05		
		331451 Перфораторы: электрические	маш.час	4,94		0,988	2,15	1,2	2,55		
		1 ОТ					59,18	1,356	16,05	38,56	618,89
		2 ЭМ					10,62	1,2	2,55	13,6	34,68
		3Т	чел.-ч	5,49		1,098					
		Итого по расценке					69,80		18,60		653,57
		ФОТ							16,05		618,89
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			14,77		569,38
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			7,06		272,31
		Всего по позиции							40,43		1 495,26
28	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 Объем=20 / 100	100 отверстий	0,2	1	0,2					
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	5,28	2	2,112	10,78	1,356	30,87		
		331451 Перфораторы: электрические	маш.час	4,75	2	1,9	2,15	1,2	4,90		
		1 ОТ					56,92	2,486	28,30	38,56	1 091,25
		2 ЭМ					10,21	2,2	4,49	13,6	61,06
		3Т	чел.-ч	5,28	2	2,112					
		Итого по расценке					67,13		32,79		1 152,31
		ФОТ							28,30		1 091,25
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			26,04		1 003,95
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			12,45		480,15
		Всего по позиции							71,28		2 636,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=3,52 / 100 1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4) 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемности: до 5 т 101-1705 Пакля пропитанная 101-1805 Гвозди строительные 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта 1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2 проемов	0,0352	1	0,0352						
			чел.-ч	115	1,15	4,6552	11,34	1,356		71,58		
			маш.-ч	3,9		0,13728	103,20	1,5		21,25		
			кг	108		3,8016	6,99			26,57		
			т	0,01012		0,0003562	9 190,00			3,27		
			м3	0,08		0,002816	772,00			2,17		
							1 304,10	1,5594		71,58	38,56	2 760,12
							402,48	1,5		21,25	13,6	289,00
							4 425,08			32,02	8,58	274,73
			чел.-ч	115	1,15	4,6552						
							6 131,66			124,85		3 323,85
										71,58		2 760,12
			%	108	0,9	97,2				69,58		2 682,84
			%	55	0,85	46,75				33,46		1 290,36
										227,89		7 297,05
30	ТССЦ-203-9057	Блоки дверные с наличником и фурнитурой (Деревянные конструкции) Цена=13073,17/8,58 Всего по позиции	м2	3,69	1	3,69	1 523,68			5 622,38	8,58	48 240,02
										5 622,38		48 240,02
31	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflexs, Soudal в баллонах по 650 мл (Деревянные конструкции) Цена=750/8,58 Всего по позиции	шт.	3	1	3	87,41			262,23	8,58	2 249,93
										262,23		2 249,93
32	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (перегородка) Объем=4,39 / 100 1-3-3 Затраты труда рабочих-строителей 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м 134041 Шуруповерт 331451 Перфораторы: электрические	100 м2 проемов	0,0439	1	0,0439						
			чел.-ч	201	1,15	10,147485	11,20	1,356		154,11		
			маш.час	1,05		0,046095	33,73	1,5		2,33		
			маш.час	20,91		0,917949	3,01	1,5		4,14		
			маш.час	32,21		1,414019	2,15	1,5		4,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	3,57		0,156723	103,20	1,5	24,26		
		101-2052 Лента бутиловая	м	402		17,6478	8,76		154,59		
		101-2054 Лента бутиловая диффузионная	м	43		1,8877	9,84		18,57		
		101-2789 Лента ПСУЛ	м	293		12,8627	7,00		90,04		
		101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65,2		2,86228	14,12		40,42		
		102-0303 Клинья пластиковые монтажные	шт.	800		35,12	0,50		17,56		
		1 ОТ					2 251,20	1,5594	154,11	38,56	5 942,48
		2 ЭМ					536,03	1,5	35,30	13,6	480,08
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5	1,13	38,56	43,57
		4 М					15 700,68		321,18	8,58	2 755,72
		ЗТ	чел.-ч	201	1,15	10,147485					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,5	0,0691425					
		Итого по расценке					18 487,91		510,59		9 178,28
32.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,15		5,78
		в т.ч. ОТм	руб.				17,15	0,195	0,15	38,56	5,78
		ФОТ							155,39		5 991,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			151,04		5 824,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			72,64		2 801,18
		Всего по позиции							734,42		17 809,30
33	ТССЦ-203-8088	Блоки внутренние из ПВХ-профилей : глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами, сэндвич 32 мм) с фурнитурой (перегородка из групповой в санузел)	м2	4,39	1	4,39	2 103,75		9 235,46	8,58	79 240,25
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							9 235,46		79 240,25
		Итого по разделу 3 Заполнение проемов :									
		Всего прямые затраты (справочно)							15 807,05		144 043,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							270,04		10 412,74
		Эксплуатация машин							63,74		870,60
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,28		49,35
		Материалы							15 473,27		132 760,65
		Строительные работы							16 194,09		158 968,22
		в том числе:									
		оплата труда							270,04		10 412,74
		эксплуатация машин и механизмов							63,74		870,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							63,59		864,82
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,13		43,57
		доплаты к оплате труда машинистов							0,15		5,78
		материалы							15 473,27		132 760,65
		накладные расходы							261,43		10 080,23
		сметная прибыль							125,61		4 844,00
		Всего ФОТ (справочно)							271,32		10 462,09
		Всего накладные расходы (справочно)							261,43		10 080,23
		Всего сметная прибыль (справочно)							125,61		4 844,00
		Всего по разделу 3 Заполнение проемов							16 194,09		158 968,22
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					18,012685				
		Затраты труда машинистов					0,0691425				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							32 077,64		383 336,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 534,80		136 301,89
		Эксплуатация машин							389,63		5 479,94
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							63,07		2 432,01
		Материалы							28 153,21		241 554,52
		Строительные работы							37 153,66		579 067,92
		Строительные работы							37 077,17		578 027,66
		в том числе:									
		оплата труда							3 534,80		136 301,89
		эксплуатация машин и механизмов							313,14		4 439,68
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							305,89		4 160,11
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							55,82		2 152,44
		доплаты к оплате труда машинистов							7,25		279,57
		материалы							28 153,21		241 554,52
		накладные расходы							3 390,36		130 732,11
		сметная прибыль							1 685,66		64 999,46
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							76,49		1 040,26
		Всего ФОТ (справочно)							3 597,87		138 733,90
		Всего накладные расходы (справочно)							3 390,36		130 732,11
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 685,66		64 999,46
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (мат+(эм-зпм)+нр*0,172+сп*0,15+об)*0,2 (только ТЦ)									55 367,66
		ВСЕГО по смете							37 153,66		634 435,58
		справочно:									


НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!

1963 - год ввода в эксплуатацию




НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

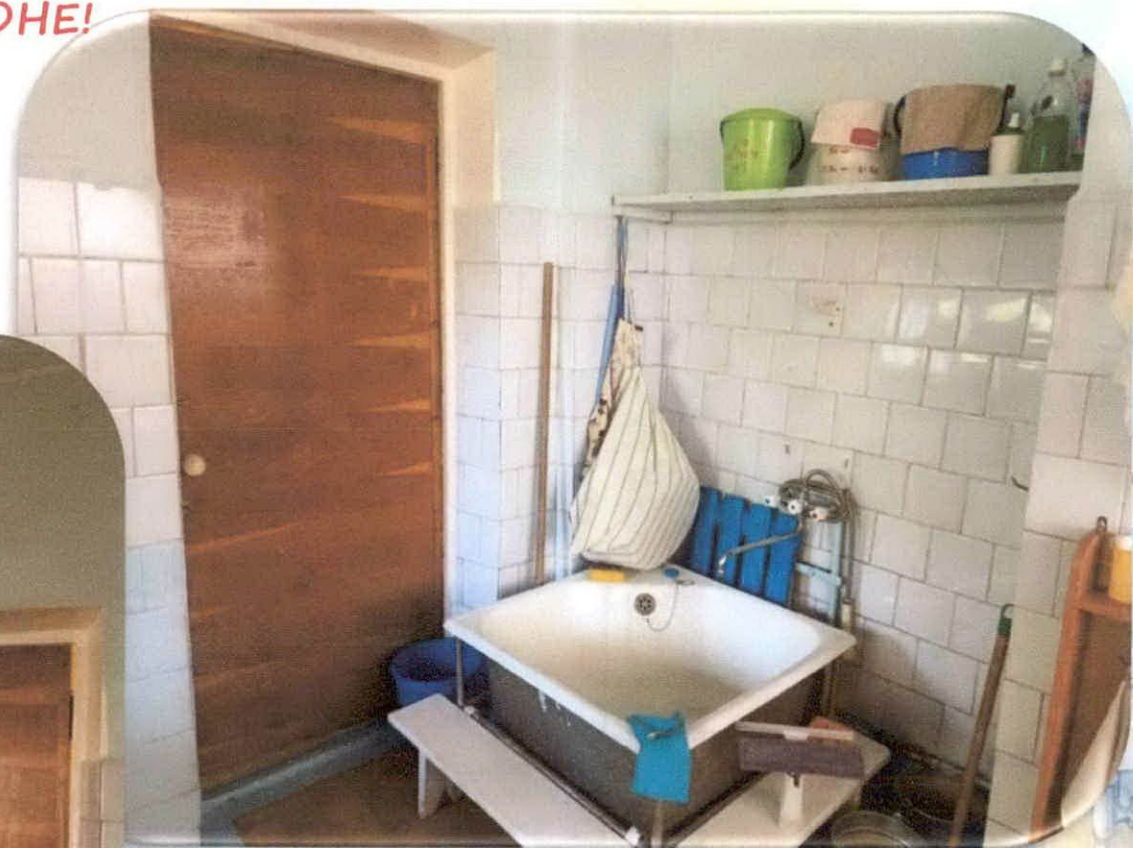

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

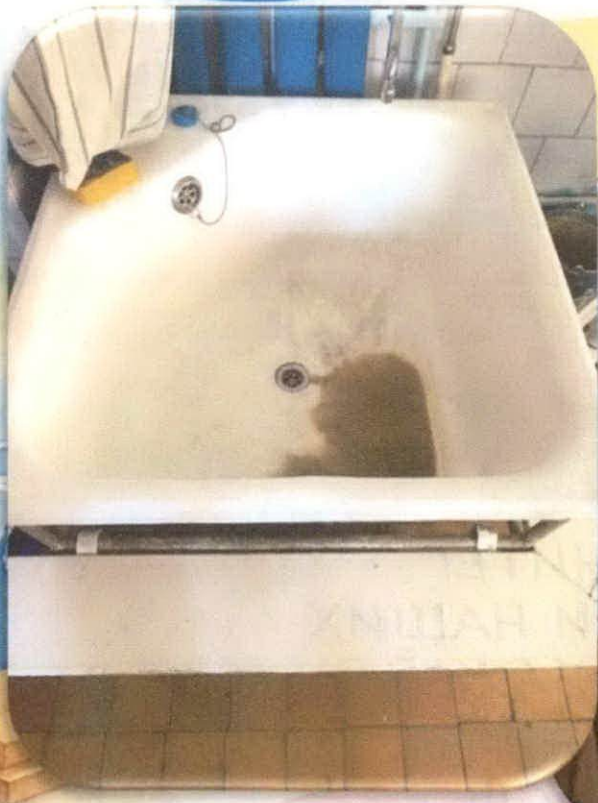

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!





ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!

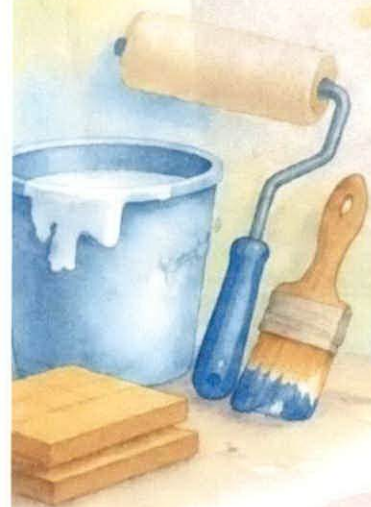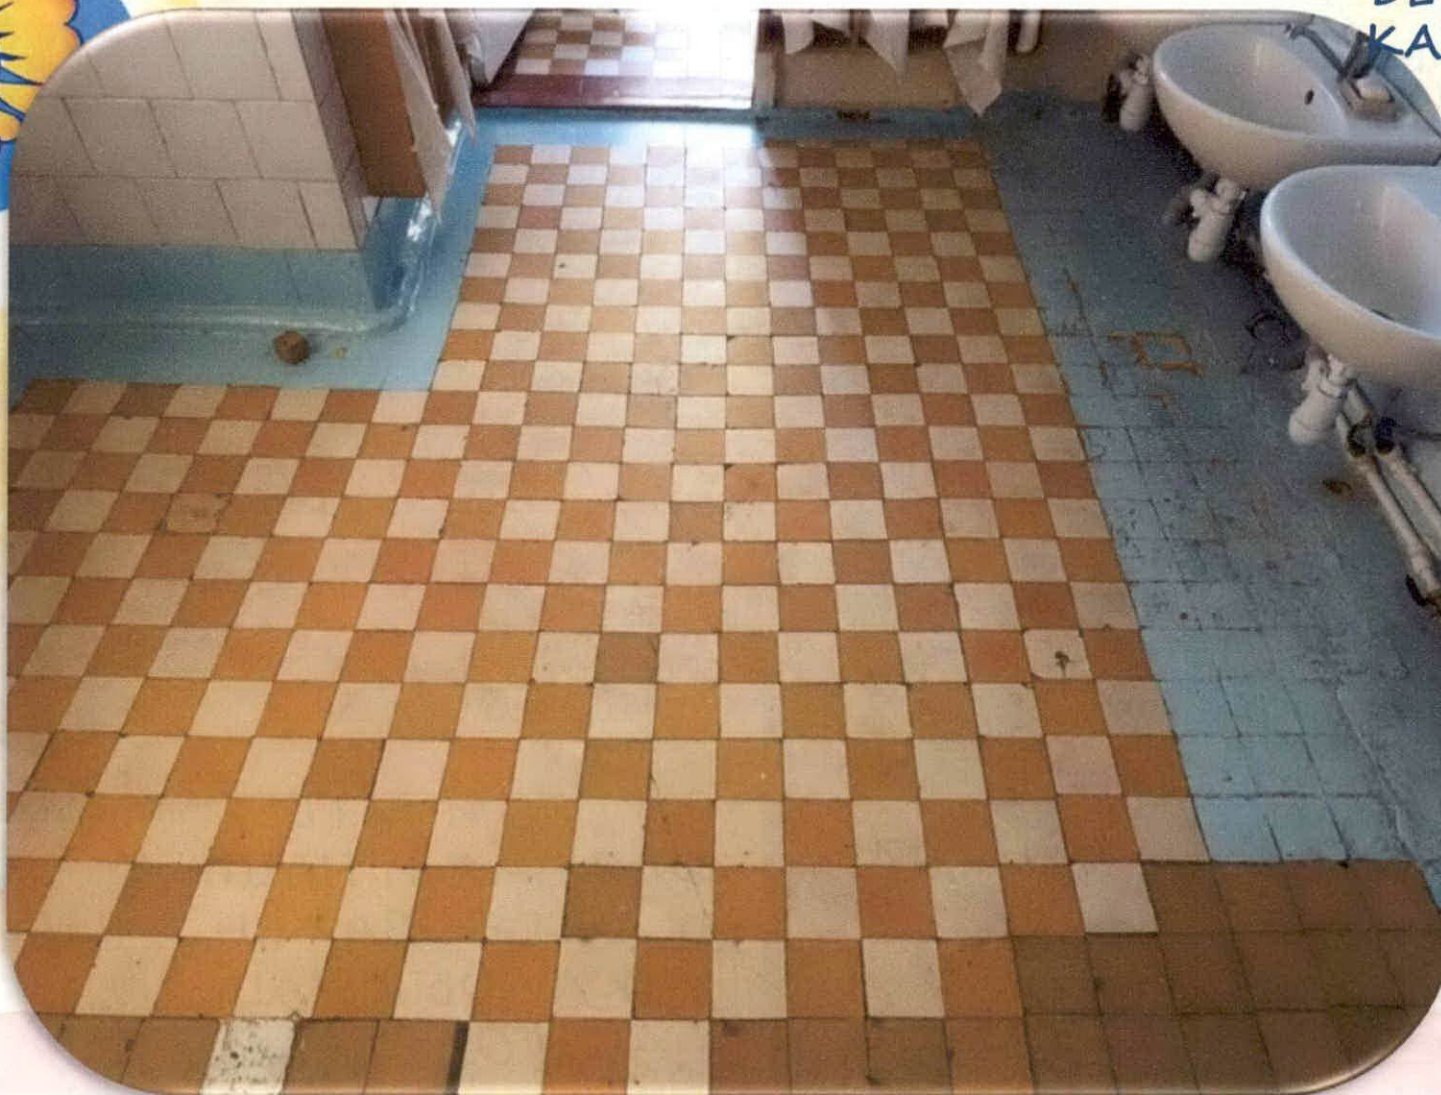



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!



ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!



ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!





Приложение 1
к приказу
Управления образования
от «22» 06 2026 № 86

АКТ
о готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 24
к 2026/2027 учебному году

Составлен 14.08.2026 г.

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 24».

Количество зданий: два.

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: двухэтажное кирпичное здание 1962г.; двухэтажное кирпичное здание 1963г.

Адрес (адреса): Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица 40 лет Октября, 22; Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 27, телефон 8 (351 46) 92909.

Ф.И.О. руководителя учреждения Скороспешкина Анастасия Борисовна.

Проверка проводилась в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа № 755 от 16.06.2026г. комиссией в составе:

Председатель – Ташбулатов М.Т.

Заместитель председателя – Александрова М.В.

Члены комиссии:

Мухитдинов А.Н., Вшивков М.А., Вылегжанина Е.А., Дубровская И.В., Дунаев В.В., Зубрицкая И.Н., Камалетдинова А.Р., Климов А.Е., Микурова А.О., Скапишева Е.В., Сидантьев И.А., Тарасов Д.Е., Шафиков Д.А., Щепкина С.А.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей – учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ); Устав, утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.06.2018г №837.
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием: № 74 АА 44221 от 27.12.07г. / № 74 АА 647333 от 30.07.08г.
3. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом: № 105 от 16.09.08г. / № 109 от 30.07.08г.
4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: № 74 АА 402266 от 19.12.07г. / № 74 АА 647332 от 30.07.08г.
5. Сведения о наличии арендаторов/суподолучателей (наименование арендаторов/суподолучателей, реквизиты договоров аренды/бессрочного пользования (суды): ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России Договор № 126 от 09.10.2008г.
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения).

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ
ДЕТЕЙ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!





НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!

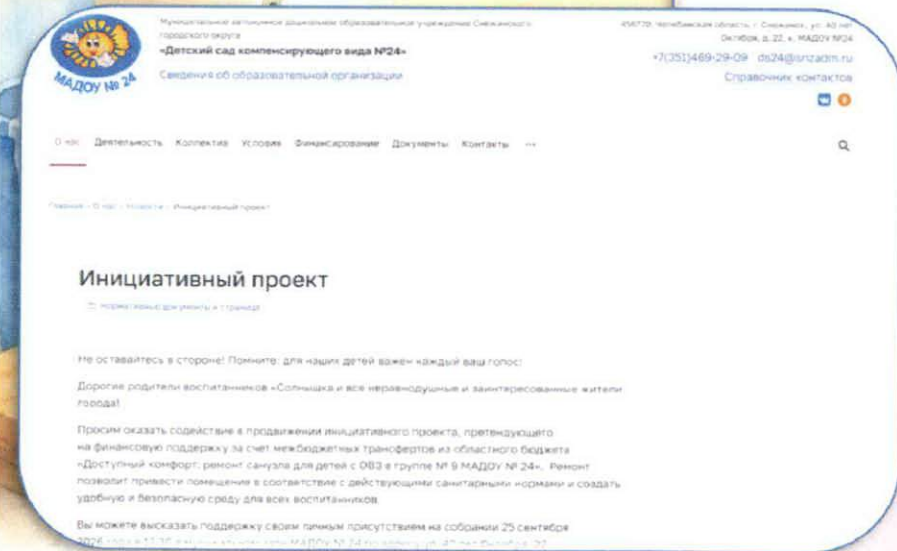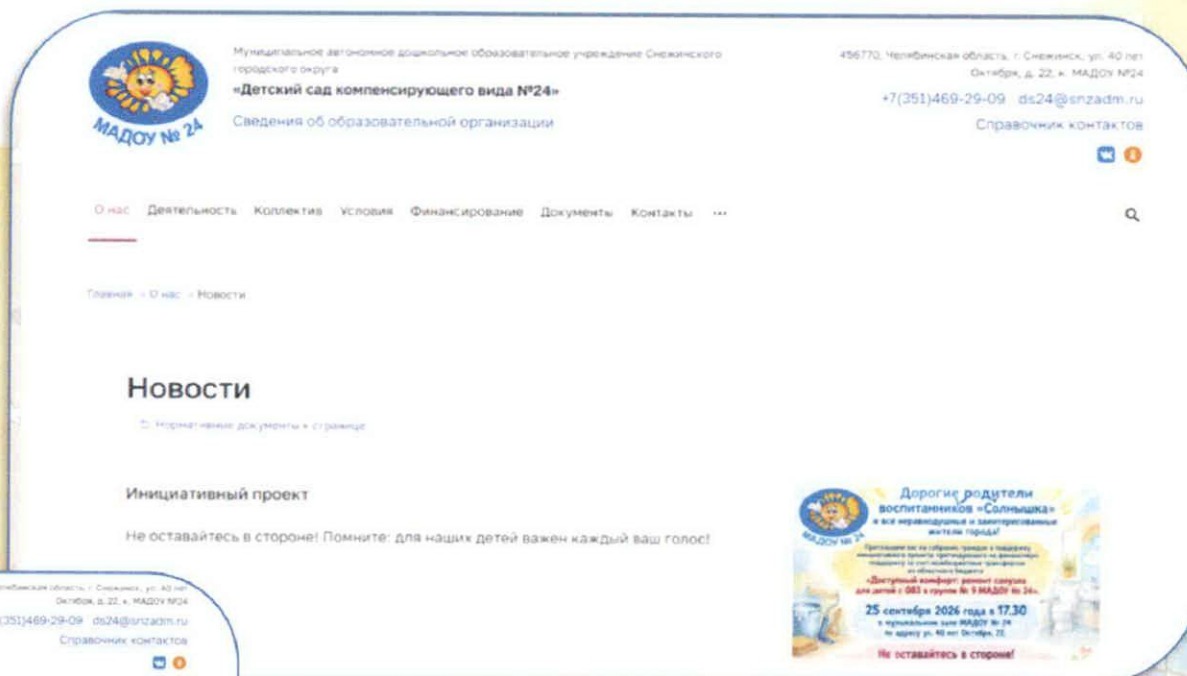

«Доступный комфорт: ремонт
санузла для детей с ОВЗ в группе
№ 9 МАДОУ № 24»,
инициативный проект, претендующий на
финансовую поддержку за счёт
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!

МАДОУ 24 "Солнышко" Снежинск

Дорогие родители воспитанников «Солнышка» и все неравнодушные и заинтересованные жители города!

Приглашаем вас на собрание граждан в поддержку инициативного проекта, претендующего на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

«Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24».

25 сентября 2026 года в 17.30
в музыкальном зале МАДОУ № 24
по адресу ул. 40 лет Октября, 22.

Не оставайтесь в стороне!
Помните: для наших детей важен каждый ваш голос!

! Не оставайтесь в стороне! Помните: для наших детей важен каждый ваш голос!

Дорогие родители воспитанников «Солнышка» и все неравнодушные и заинтересованные жители города!

Просим оказать содействие в продвижении инициативного проекта, претендующего на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

«Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24» Ремонт позволит привести помещение в соответствие с действующими санитарными нормами и создать удобную и безопасную среду для всех воспитанников

Вы можете высказать поддержку своим личным присутствием на собрании 25 сентября 2026 года в 17.30 в музыкальном зале МАДОУ № 24 по адресу ул. 40 лет Октября, 22. При себе иметь паспорт

Повестка собрания

1 Обсуждение инициативного проекта «Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24»

Ответственный: Скороспешкина А.Б., заведующий МАДОУ № 24

С уважением администрация МАДОУ № 24

Оценки: 29 человек

Пойк 12

Управление образования г. Снежинск: записи сообщества

Предложить пост

инициативное

Управление образования г. Снежинск

Дорогие родители воспитанников «Солнышка» и все неравнодушные и заинтересованные жители города!

Приглашаем вас на собрание граждан в поддержку инициативного проекта, претендующего на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

«Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24».

25 сентября 2026 года в 17.30
в музыкальном зале МАДОУ № 24
по адресу ул. 40 лет Октября, 22.

Не оставайтесь в стороне!
Помните: для наших детей важен каждый ваш голос!

Не оставайтесь в стороне! Помните: для наших детей важен каждый ваш голос!

Дорогие родители воспитанников «Солнышка» и все неравнодушные и заинтересованные жители города!

Просим оказать содействие в продвижении инициативного проекта, претендующего на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

«Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24» Ремонт позволит привести помещение в соответствие с действующими санитарными нормами и создать удобную и безопасную среду для всех воспитанников

Вы можете высказать поддержку своим личным присутствием на собрании 25 сентября 2026 года в 17.30 в музыкальном зале МАДОУ № 24 по адресу ул. 40 лет Октября, 22.

собрания

Упоминания

Управление образования администрации Снежинского городского округа

Открыто: Закроется в 17:00

Еще

Подтверждено через Госуслуги

Подписаны 93 друга

Катюша, Юлия, Анастасия и еще 10 друзей

Подписчики 2 891

Оксана, Катюша, Юлия, Анастасия, Татьяна, Анна, Олеся, Марина

Контакты 1

Управление Образования Снежинск

«Доступный комфорт: ремонт санузла для детей с ОВЗ в группе № 9 МАДОУ № 24»,
инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета





НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ВСТОРОНЕ!

ПОМНИТЕ!
ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВАШ
ГОЛОС!!!



«Доступный комфорт: ремонт
санузла для детей с ОВЗ в группе
№9 МАДОУ № 24»,
инициативный проект, претендующий на
финансовую поддержку за счёт
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета