

Инициативный проект,
претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

**«Территория здоровья. Ремонт туалетной комнаты группы № 5 «Солнечная»
МАДОУ № 25, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 17а»**


№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Образовательное учреждение было открыто в апреле 1963 года как ясли-сад общеобразовательного профиля. Это социально-значимый объект, расположенный в жилом массиве города. С 1990 года в МБДОУ 25 стали открываться группы для детей имеющих зрительную патологию. На данный момент наш детский сад - это единственное дошкольное образовательное учреждение в городе для детей с нарушениями зрения, которое посещают 63 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды. В 2026 году МБДОУ №25 переименовано в МАДОУ №25 в соответствии с Постановлением Снежинского городского округа Челябинской области от 17.02.2026г. №195 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 25» путем изменения типа существующего учреждения. Одним из важных направлений деятельности учреждения является приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. Важную роль в этом играет туалетная комната, поскольку это не просто место для удовлетворения физиологических потребностей, а важный элемент образовательной среды, способствующий формированию у детей навыков самообслуживания, гигиенических навыков, культурных норм поведения. Это является необходимым элементом здоровьесберегающей среды группы, поскольку способствует сохранению и укреплению здоровья детей. Туалетная комната группы № 5 «Солнечная» находится в помещении группы на первом этаже здания. Год постройки – 1963. В настоящее время она функционирует, но давно перестала отвечать современным требованиям СанПиН (п. 17 нового СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») и нуждается в ремонте согласно предписа-

		нию МУ № 15 ФМБА г. Снежинск от 14.02.2020 г. Стены в туалетной комнате наполовину выкрашены водоземлюсионной краской и выложены керамической квадратной плиткой старого образца, на которой имеются трещины и сколы, краска имеет желтоватый налет, в некоторых местах отслаивается. На перегородках между унитазами имеются сколы. Неоднократно своими силами проводились санитарные ремонты (подкрашивание стен, плинтусов, перегородок), но этого недостаточно для полного соответствия современным требованиям к туалетным комнатам детских садов. Оборудование туалетной комнаты (раковины, краны, унитазы) и входная дверь требуют замены. Необходим демонтаж светильников не соответствующих требованиям САНПиН и установка новых светорассеивающих конструкций. Отсутствует розетка для установки водонагревателя и сам водонагреватель на случай отключения горячей воды. Их установка в ДОУ регламентирована СанПиН СП 2.4.2.4283-26 (п. 18) - правилами и нормативами для дошкольных образовательных учреждений на всей территории России. Таким образом, условия для формирования основ здорового образа жизни, культурно-гигиенических навыков воспитанников с нарушением зрения обеспечиваются не в полной мере. Решение данных проблем имеет приоритетное значение для родителей и ближайших родственников наших воспитанников (200 человек), среди которых есть 2 ребёнка-инвалида, а также сотрудников детского сада (46 человек) и части неравнодушных граждан нашего микрорайона. Наш инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Модернизация помещения туалетной комнаты группы № 5: - увеличит её эксплуатационные показатели; - обеспечит дополнительную возможность автономного горячего водоснабжения даже в случаях его отключения; - будет в полной мере выполнено предписание МУ № 15 ФМБА г. Снежинск от 14.02.2020 г.; - эстетическая привлекательность туалетной комнаты будет способствовать формированию основ здорового образа жизни и культурно-гигиенических навыков дошкольников с нарушениями зрения.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	1. Ремонт туалетной комнаты группы № 5 «Солнечная» обеспечит комфортность пребывания в ней детей с нарушением зрения, формированию у них навыков самообслуживания, гигиенических навыков, культурных норм поведения. 2. Установка водонагревателя обеспечит дополнительную

		возможность автономного горячего водоснабжения даже в случаях его отключения. 3. Замена сантехники обеспечит создание надёжной, долговечной и безопасной системы, которая будет стабильно работать долгие годы без неожиданных прорывов, засоров или других поломок.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость проекта составляет 953 272,82 руб. Софинансирование Проекта планируется за счет инициативных платежей в размере 95 327,30 руб., что составляет 10% от общей стоимости проекта. В ДОУ имеются локальные сметные расчёты: - «Ремонт санузла. Общестроительные работы» на сумму 326 624,13 руб. - «Установку водонагревателя» на сумму 72 822,57 руб. - «Сантехнические работы» на сумму 553 826,12 руб. Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей), сотрудников детского сада, жителей микрорайона и готов к реализации.
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июль-август 2027 года. Окончательный срок реализации Проекта до 31.08.2027 года.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Проект предполагает трудовое участие коллектива, обеспечиваемое инициатором проекта, которое заключается в уборке помещения туалетной комнаты, вывоза мусора после ремонтных работ.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	На реализацию Проекта требуется 857 945,52 руб. из бюджета области за исключением планируемого объема инициативных платежей и трудового участия МАДОУ № 25 г. Снежинска.
8	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Согласно Письму заместителя главы администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 10.09.2026г. № Г-01-09/5030 определена территория реализации инициативного Проекта в пределах границы территории Снежинского городского округа Челябинской области, на которой расположено МАДОУ № 25 (кадастровый номер земельного участка 74:40:0101008:6, адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 17А).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:


"01" сентября 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТСЦлг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №467282-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МДОУ №25, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 17а

(наименование стройки)

МДОУ №25, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 17а

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт санузла Группа №5 . Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя
России от 30.07.2026 г. №467282-ИФ/09
(01.01.2000)

Сметная стоимость	326,62	(16,63) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	260,49	(13,03) тыс.руб.
монтажных работ	7,24	(0,61) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	80,11	(2,08) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		164,27 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		2,20 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Санузел											
1	ТЕРп67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем=2 / 100	100 шт.	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					62,32	1,356	1,69	38,56	65,17
		2 ЭМ					1,01	1,2	0,02	13,6	0,27
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,2	0,01	38,56	0,39
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,2	0,15168					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,2	0,00072					
		Итого по расценке					63,33		1,71		65,44
		ФОТ							1,70		65,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,55		59,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,82		31,47
		Всего по позиции							4,08		156,57
2	ТЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый Объем=2 / 100	100 шт.	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					979,12	1,356	26,55	38,56	1 023,77
		2 ЭМ					294,25	1,2	7,06	13,6	96,02
		3 в т.ч. ОТм					17,64	1,2	0,42	38,56	16,20
		4 М					300,23		6,00	8,58	51,48
		ЗТ	чел.-ч	78,08	1,2	1,87392					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,2	0,02592					
		Итого по расценке					1 573,60		39,61		1 171,27
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,06		2,31
		в т.ч. ОТм	руб.				17,64	0,156	0,06	38,56	2,31
		ФОТ							27,03		1 042,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26,22		1 011,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,79		531,56
		Всего по позиции							79,68		2 716,15
3	ТССЦ-509-2371	Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные (Электротехнические установки на других объектах)	шт.	2	1	2	263,37		526,74	8,58	4 519,43
		Всего по позиции							526,74		4 519,43
4	ТЕРп67-9-1	Смена: выключателей Объем=1 / 100	100 шт.	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					276,43	1,356	3,75	38,56	144,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					627,00		0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	24,1	1,2	0,2892					
		Итого по расценке					903,43		3,75		144,60
		ФОТ							3,75		144,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,41		131,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,80		69,41
		Всего по позиции							8,96		345,60
5	ТССЦ-509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный (Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))	шт.	1	1	1	9,38		9,38	8,58	80,48
		Всего по позиции							9,38		80,48
6	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,173	1	0,173					
		Объем=17,3 / 100									
		1 ОТ					739,29	1,356	173,43	38,56	6 687,46
		2 ЭМ					119,44	1,2	0,98	13,6	13,33
		3 в т.ч. ОТм					25,65	1,2	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,2	15,42468					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,2	0,413124					
		Итого по расценке					858,73		174,41		6 700,79
		ФОТ							173,43		6 687,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			156,09		6 018,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			78,04		3 009,36
		Всего по позиции							408,54		15 728,86
7	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,173	1	0,173					
		Объем=17,3 / 100									
		1 ОТ					910,69	1,356	213,64	38,56	8 237,96
		2 ЭМ					36,38	1,2	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					25,02	1,2	0,00	38,56	
		4 М					111,46		19,28	8,58	165,42
		ЗТ	чел.-ч	73,8	1,2	15,32088					
		ЗТм	чел.-ч	1,9	1,2	0,39444					
		Итого по расценке					1 058,53		232,92		8 403,38
		ФОТ							213,64		8 237,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			190,14		7 331,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			94,00		3 624,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							517,06		19 359,86
8	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	кг	166,1	1	166,1	2,74		455,11	8,58	3 904,84
		Всего по позиции							455,11		3 904,84
9	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,173	1	0,173					
		Объем=17,3 / 100									
		1 ОТ					1 853,77	1,5594	500,10	38,56	19 283,86
		2 ЭМ					36,87	1,5	2,31	13,6	31,42
		3 в т.ч. ОТм					21,19	1,5	0,25	38,56	9,64
		4 М					8 643,78		260,15	8,58	2 232,09
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,38	38,1196158					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,5	0,428175					
		Итого по расценке					10 534,42		762,56		21 547,37
9.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,03		1,16
		в т.ч. ОТм	руб.				0,97	0,195	0,03	38,56	1,16
		ФОТ							500,38		19 294,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			450,34		17 365,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			208,41		8 036,23
		Всего по позиции							1 421,34		46 949,95
10	ТССЦ-101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные с завалом	м2.	17,3	1	17,3	99,60		1 723,08	8,58	14 784,03
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							1 723,08		14 784,03
11	ТЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,099	1	0,099					
		Объем=9,9 / 100									
		1 ОТ					753,20	1,356	101,11	38,56	3 898,80
		2 ЭМ					48,57	1,2	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					23,52	1,2	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,2	8,300556					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,2	0,171072					
		Итого по расценке					801,77		101,11		3 898,80
		ФОТ							101,11		3 898,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			89,99		3 469,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			49,54		1 910,41
		Всего по позиции							240,64		9 279,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕРп57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Объем=12,7 / 100	100 м плинтуса	0,127	1	0,127					
		1 ОТ					140,80	1,356	24,25	38,56	935,08
		ЗТ	чел.-ч	14,28	1,2	2,176272					
		Итого по расценке					140,80		24,25		935,08
		ФОТ							24,25		935,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			21,58		832,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			11,88		458,19
		Всего по позиции							57,71		2 225,49
13	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=9,9 / 100	100 м2 стяжки	0,099	1	0,099					
		1 ОТ					396,68	1,5594	61,24	38,56	2 361,41
		2 ЗМ					47,64	1,5	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					20,74	1,5	0,00	38,56	
		4 М					1 569,45		155,38	8,58	1 333,16
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,38	5,3978562					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,188595					
		Итого по расценке					2 013,77		216,62		3 694,57
		ФОТ							61,24		2 361,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			61,73		2 380,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Полы	%	65	0,85	55,25			33,84		1 304,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							312,19		7 379,55
14	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем=9,9 / 100	100 м2 стяжки	0,099	1	0,099					
		1 ОТ					5,02	5,4579	2,71	38,56	104,50
		2 ЗМ					8,31	5,25	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					3,43	5,25	0,00	38,56	
		4 М					389,64	4	154,30	8,58	1 323,89
		ЗТ	чел.-ч	0,5	4,83	0,239085					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	5,25	0,1091475					
		Итого по расценке					402,97		157,01		1 428,39
		ФОТ							2,71		104,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,73		105,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,50		57,74
		Всего по позиции							161,24		1 591,47
15	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером Объем=9,9 / 100	100 м2 покрытия	0,099	1	0,099					
		1 ОТ					3 430,14	1,5594	529,55	38,56	20 419,45
		2 ЭМ					28,60	1,5	0,22	13,6	2,99
		3 в т.ч. ОТм					21,02	1,5	0,00	38,56	
		4 М					17 371,42		1 719,77	8,58	14 755,63
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,38	42,4095804					
		ЗТм	чел.-ч	1,72	1,5	0,25542					
		Итого по расценке					20 830,16		2 249,54		35 178,07
		ФОТ							529,55		20 419,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			533,79		20 582,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			292,58		11 281,75
		Всего по позиции							3 075,91		67 042,63
16	ТСЦ-101-2430	Грунтовка: типа «Ceresit CT-17» (Отделочные работы)	кг	1,5	1	1,5	15,14		22,71	8,58	194,85
		Всего по позиции							22,71		194,85
17	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических Объем=12,7 / 100	100 м плитуса	0,127	1	0,127					
		1 ОТ					283,91	1,5594	56,23	38,56	2 168,23
		2 ЭМ					6,19	1,5	1,18	13,6	16,05
		4 М					2 528,67		321,14	8,58	2 755,38
		ЗТ	чел.-ч	23,6	1,38	4,136135					
		Итого по расценке					2 818,77		378,55		4 939,66
		ФОТ							56,23		2 168,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			56,68		2 185,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			31,07		1 197,95
		Всего по позиции							466,30		8 323,19
18	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных Объем=1,6 / 100	100 м2	0,016	1	0,016					
		1 ОТ					1 063,00	1,356	23,06	38,56	889,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					261,07	1,2	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					126,39	1,2	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,2	1,995072					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,2	0,148608					
		Итого по расценке					1 324,07		23,06		889,19
		ФОТ							23,06		889,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			20,98		809,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			11,99		462,38
		Всего по позиции							56,03		2 160,73
19	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=1,6 / 100	100 м2 проемов	0,016	1	0,016					
		1 ОТ					2 251,20	1,5594	56,17	38,56	2 165,92
		2 ЭМ					536,03	1,5	12,01	13,6	163,34
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5	0,00	38,56	
		4 М					15 700,68		251,21	8,58	2 155,38
		ЗТ	чел.-ч	201	1,38	4,43808					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,5	0,0252					
		Итого по расценке					18 487,91		319,39		4 484,64
		ФОТ							56,17		2 165,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			54,60		2 105,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			26,26		1 012,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							400,25		7 602,48
20	ТССЦ-203-8088	Блоки дверные внутренние: глухие (профиль АТЕХ, 3-х камерный ПВХ профиль, заполнении сэндвич-панель 24 мм) (Деревянные конструкции)	м2	1,6	1	1,6	1 452,00		2 323,20	8,58	19 933,06
		Всего по позиции							2 323,20		19 933,06
21	ТССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных: однопольных (Деревянные конструкции)	компл.	1	1	1	174,00		174,00	8,58	1 492,92
		Всего по позиции							174,00		1 492,92
22	ТЕР10-01-012-03	Обшивка проема оконного в перегородке: фанерой Объем=0,63 / 100	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,0063	1	0,0063					
		1 ОТ					832,07	1,5594	8,17	38,56	315,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					51,32	1,5	0,48	13,6	6,53
		4 М					3 448,53		0,29	8,58	2,49
		ЗТ	чел.-ч	75,3	1,38	0,6546582					
		Итого по расценке					4 331,92		8,94		324,06
		ФОТ							8,17		315,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			7,94		306,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,82		147,28
		Всего по позиции							20,70		777,56
23	ТСЦЦ-102-0410	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК; сорт 2/4, толщина 4 мм	м3	0,0025	1	0,0025	5 554,61		13,89	8,58	119,18
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							13,89		119,18
24	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков и стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхнос ти	0,145	1	0,145					
		Объем=(6,4+8,1) / 100									
		1 ОТ					205,09	1,356	40,32	38,56	1 554,74
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,2	3,6192					
		Итого по расценке					205,09		40,32		1 554,74
		ФОТ							40,32		1 554,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			36,29		1 399,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			18,55		715,18
		Всего по позиции							95,16		3 669,19
25	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,064	1	0,064					
		Объем=6,4 / 100									
		1 ОТ					198,50	1,5594	19,81	38,56	763,87
		2 ЭМ					4,47	1,5	0,40	13,6	5,44
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,5	0,00	38,56	
		4 М					293,89		18,81	8,58	161,39
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,38	1,45728					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00096					
		Итого по расценке					496,86		39,02		930,70
		ФОТ							19,81		763,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,83		687,48
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,25		318,15
		Всего по позиции							65,10		1 936,33
26	ТЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Объем=9,9 / 100	100 м2 покрытия	0,099	1	0,099					
		1 ОТ					243,44	1,5594	37,58	38,56	1 449,08
		2 ЭМ					3,43	1,5	0,46	13,6	6,26
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,5	0,00	38,56	
		4 М					1,40		0,14	8,58	1,20
		ЗТ	чел.-ч	20,02	1,38	2,7351324					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,001485					
		Итого по расценке					248,27		38,18		1 456,54
		ФОТ							37,58		1 449,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33,82		1 304,17
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,65		603,54
		Всего по позиции							87,65		3 364,25
27	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (Отделочные работы)	т	0,002	1	0,002	10 950,00		21,90	8,58	187,90
		Всего по позиции							21,90		187,90
28	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% Объем=9,9 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,099	1	0,099					
		1 ОТ					395,85	1,356	53,14	38,56	2 049,08
		2 ЭМ					9,57	1,2	0,74	13,6	10,06
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,2	0,00	38,56	
		4 М					1 247,93		123,55	8,58	1 060,06
		ЗТ	чел.-ч	36,25	1,2	4,3065					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,2	0,01188					
		Итого по расценке					1 653,35		177,43		3 119,20
		ФОТ							53,14		2 049,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			47,83		1 844,17
		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			24,44		942,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							249,70		5 905,95
29	ТЕРп61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012	1	0,012					
		Объем=1,2 / 100									
		1 ОТ					2 274,38	1,356	37,01	38,56	1 427,11
		2 ЭМ					22,60	1,2	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					10,94	1,2	0,00	38,56	
		4 М					1 664,29		19,97	8,58	171,34
		ЗТ	чел.-ч	203,07	1,2	2,924208					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,2	0,009648					
		Итого по расценке					3 961,27		56,98		1 598,45
		ФОТ							37,01		1 427,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			32,94		1 270,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,28		627,93
		Всего по позиции							106,20		3 496,51
30	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081	1	0,081					
		Объем=8,1 / 100									
		1 ОТ					144,24	1,5594	18,22	38,56	702,56
		2 ЭМ					3,43	1,5	0,38	13,6	5,17
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,5	0,00	38,56	
		4 М					282,40		22,87	8,58	196,22
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,38	1,3402422					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,001215					
		Итого по расценке					430,07		41,47		903,95
		ФОТ							18,22		702,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,40		632,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,59		292,62
		Всего по позиции							65,46		1 828,87
31	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,124	1	0,124					
		Объем=12,4 / 100									
		1 ОТ					198,45	1,5594	38,37	38,56	1 479,55
		2 ЭМ					2,40	1,5	0,38	13,6	5,17
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,5	0,00	38,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,40		0,17	8,58	1,46
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,38	2,7926784					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00186					
		Итого по расценке					202,25		38,92		1 486,18
		ФОТ							38,37		1 479,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			34,53		1 331,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,98		616,23
		Всего по позиции							89,43		3 434,01
32	ТССЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (Отделочные работы)	т	0,0025	1	0,0025	10 950,00		27,38	8,58	234,92
		Всего по позиции							27,38		234,92
33	ТЕР62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35% Объем=12,4 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,124	1	0,124					
		1 ОТ					305,98	1,356	51,45	38,56	1 983,91
		2 ЭМ					9,57	1,2	0,92	13,6	12,51
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,2	0,00	38,56	
		4 М					1 228,13		152,29	8,58	1 306,65
		ЗТ	чел.-ч	28,02	1,2	4,169376					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,2	0,01488					
		Итого по расценке					1 543,68		204,66		3 303,07
		ФОТ							51,45		1 983,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			46,31		1 785,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			23,67		912,60
		Всего по позиции							274,64		6 001,19
34	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	1	0,5	44,21	1,2	26,53	13,6	360,81
		Всего по позиции							26,53		360,81
35	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	1	0,5	44,21	1,2	26,53	13,6	360,81
		Всего по позиции							26,53		360,81
36	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	0,5	1	0,5	33,81	1,2	20,29	13,6	275,94
		Всего по позиции							20,29		275,94
		Итого по разделу 1 Санузел :									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 701,24		154 610,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 077,55		80 110,34
		Эксплуатация машин							100,98		1 375,59
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,77		29,70
		Материалы							8 522,71		73 124,85
		Строительные работы							13 028,29		260 489,12
		Строительные работы							12 981,47		259 852,37
		в том числе:									
		оплата труда							2 051,00		79 086,57
		эксплуатация машин и механизмов							47,04		640,51
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							47,01		639,35
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,26		10,03
		доплаты к оплате труда машинистов							0,03		1,16
		материалы							7 989,97		68 553,94
		накладные расходы							1 917,50		73 938,40
		сметная прибыль							975,96		37 632,95
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							46,82		636,75
		Монтажные работы							606,42		7 235,58
		в том числе:									
		оплата труда							26,55		1 023,77
		эксплуатация машин и механизмов							7,12		98,33
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							7,06		96,02
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,42		16,20
		доплаты к оплате труда машинистов							0,06		2,31
		материалы							532,74		4 570,91
		накладные расходы							26,22		1 011,01
		сметная прибыль							13,79		531,56
		Всего ФОТ (справочно)							2 078,32		80 140,04
		Всего накладные расходы (справочно)							1 943,72		74 949,41
		Всего сметная прибыль (справочно)							989,75		38 164,51
		Всего по разделу 1 Санузел							13 634,71		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				164,2718886					
		Затраты труда машинистов				2,2023495					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 701,24		154 610,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 077,55		80 110,34
		Эксплуатация машин							100,98		1 375,59
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,77		29,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							8 522,71		73 124,85
		Строительные работы							13 028,29		260 489,12
		Строительные работы							12 981,47		259 852,37
		в том числе:									
		оплата труда							2 051,00		79 086,57
		эксплуатация машин и механизмов							47,04		640,51
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							47,01		639,35
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,26		10,03
		доплаты к оплате труда машинистов							0,03		1,16
		материалы							7 989,97		68 553,94
		накладные расходы							1 917,50		73 938,40
		сметная прибыль							975,96		37 632,95
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							46,82		636,75
		Монтажные работы							606,42		7 235,58
		в том числе:									
		оплата труда							26,55		1 023,77
		эксплуатация машин и механизмов							7,12		98,33
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							7,06		96,02
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,42		16,20
		доплаты к оплате труда машинистов							0,06		2,31
		материалы							532,74		4 570,91
		накладные расходы							26,22		1 011,01
		сметная прибыль							13,79		531,56
		Всего							13 634,71		267 724,70
		Всего ФОТ (справочно)							2 078,32		80 140,04
		Всего накладные расходы (справочно)							1 943,72		74 949,41
		Всего сметная прибыль (справочно)							989,75		38 164,51
		НДС 22%							2 999,64		58 899,43
		ВСЕГО по смете							16 634,35		326 624,13
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					164,2718886				
		Затраты труда машинистов					2,2023495				

Составил: Евг. Семьянова И.И. и. мастер ИТУ ВТМ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: зам. заверующего по АР Приму Примапове А.И.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

С.А. Маркина
 "01" сентября 2026 года

_____ "___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МДОУ №25, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 17а

(наименование стройки)

МДОУ №25, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 17а

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Установка и подключение водонагревателя (сан/узел гр. №5)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Техническое решение №02/25-25 от 19.08.2025

(проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя
 России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09
 (01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	72,82	(4,8) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	40,15	(3,59) тыс.руб.
монтажных работ	25,19	(1,21) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	11,71	(0,3) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		22,26 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,85 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка и подключение водонагревателя (санузел гр. №5)											
1	ТЕР46-03-009-05	Пробивка в кирпичных стенах отверстий при толщине стен до 51 см Объем=2 / 100	100 шт.	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					1 017,38	1,582	32,19	38,56	1 241,25
		2 ЭМ					1 897,60	1,4	53,13	13,6	722,57
		3 в т.ч. ОТм					345,59	1,4	9,68	38,56	373,26
		ЗТ	чел.-ч	87,63	1,4	2,45364					
		ЗТм	чел.-ч	28,42	1,4	0,79576					
		Итого по расценке					2 914,98		85,32		1 963,82
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,26		48,59
		в т.ч. ОТм	руб.				345,59	0,182	1,26	38,56	48,59
		ФОТ							43,13		1 663,10
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			44,42		1 712,99
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			25,45		981,23
		Всего по позиции							156,45		4 706,63
2	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=27 / 100	100 м	0,27	1	0,27					
		1 ОТ					195,97	1,356	71,75	38,56	2 766,68
		2 ЭМ					31,71	1,2	10,27	13,6	139,67
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,2	0,05	38,56	1,93
		4 М					48,86		13,19	8,58	113,17
		ЗТ	чел.-ч	16,29	1,2	5,27796					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,00324					
		Итого по расценке					276,54		95,21		3 019,52
2.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,01		0,39
		в т.ч. ОТм	руб.				0,16	0,156	0,01	38,56	0,39
		ФОТ							71,81		2 769,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			69,66		2 685,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,62		1 412,19
		Всего по позиции							201,50		7 118,03
3	ТССЦ-509-1832	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x25 мм	м	27	1	27	2,67		72,09	8,58	618,53
		Всего по позиции							72,09		618,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² Объем=30 / 100	100 м	0,3	1	0,3					
		1 ОТ					145,53	1,356	59,20	38,56	2 282,75
		2 ЭМ					46,60	1,2	16,78	13,6	228,21
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,2	0,59	38,56	22,75
		4 М					57,42		17,23	8,58	147,83
		ЗТ	чел.-ч	12,24	1,2	4,4064					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,2	0,036					
		Итого по расценке					249,55		93,21		2 658,79
4.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,08		3,08
		в т.ч. ОТм	руб.				1,63	0,156	0,08	38,56	3,08
		ФОТ							59,87		2 308,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,07		2 239,32
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,53		1 177,38
		Всего по позиции							181,89		6 078,57
5	ТССЦ-501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² Объем=30 / 1000	1000 м	0,03	1	0,03	10 311,41		309,34	8,58	2 654,14
		Всего по позиции							309,34		2 654,14
6	ТЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная Объем=1 / 100	100 шт.	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					736,47	1,356	9,99	38,56	385,21
		2 ЭМ					18,98	1,2	0,23	13,6	3,13
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,2	0,02	38,56	0,77
		4 М					78,28		0,78	8,58	6,69
		ЗТ	чел.-ч	58,73	1,2	0,70476					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,2	0,00096					
		Итого по расценке					833,73		11,00		395,03
		ФОТ							10,01		385,98
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,71		374,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,11		196,85
		Всего по позиции							25,82		966,28
7	ТССЦ-503-9013	Розетка влагозащищенная, ЭРА 11	шт.	1	1	1				8,58	
		Всего по позиции							0,00		0,00
8	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					22,32	1,356	30,27	38,56	1 167,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1		2 ЭМ					2,76	1,2	3,31	13,6	45,02
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,2	0,19	38,56	7,33
		4 М					42,19		42,19	8,58	361,99
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,2	2,136					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,012					
		Итого по расценке					67,27		75,77		1 574,22
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,77
		в т.ч. ОТм	руб.				0,16	0,156	0,02	38,56	0,77
		ФОТ							30,48		1 175,31
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,57		1 140,05
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,54		599,41
		Всего по позиции							120,90		3 314,45
9	ТССЦ-509-5741	Щиты распределительные навесные: ЩРН на 4 модуля Цена=450,0/8,58	шт.	1	1	1	52,45		52,45	8,58	450,02
		Всего по позиции							52,45		450,02
10	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					18,77	1,356	25,45	38,56	981,35
		2 ЭМ					1,11	1,2	1,33	13,6	18,09
		4 М					27,33		27,33	8,58	234,49
		ЗТ	чел.-ч	1,56	1,2	1,872					
		Итого по расценке					47,21		54,11		1 233,93
		ФОТ							25,45		981,35
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,69		951,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,98		500,49
		Всего по позиции							91,78		2 686,33
11	ТССЦ-509-2228	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 32 400В 16А 30мА Цена=1300/8,58	шт.	1	1	1	151,52		151,52	8,58	1 300,04
		Всего по позиции							151,52		1 300,04
12	ТЕР17-01-002-03	Установка водонагревателя проточного (прим.) Объем=1 / 10	10 шт.	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					85,12	0,90965	7,74	38,56	298,45
		2 ЭМ					0,23	0,875	0,02	13,6	0,27
		4 М					18,32	0,5	0,92	8,58	7,89
		ЗТ	чел.-ч	7	0,805	0,5635					
		Итого по расценке					103,67		8,68		306,61
		ФОТ							7,74		298,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9				8,43		325,01
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				4,74		182,65
	Всего по позиции								21,85		814,27
13	ТССЦ-301-1512	Водонагреватель электрический накопительный 100 л Цена=26200/8,58	компл.	1	1	1	3 053,61		3 053,61	8,58	26 199,97
	Всего по позиции								3 053,61		26 199,97
14	ТЕРп65-6-10	Установка гибких подводок (прим.) Объем=2 / 100	100 приборов	0,02	1	0,02					
	1 ОТ						601,03	1,356	16,30	38,56	628,53
	2 ЭМ						6,85	1,2	0,16	13,6	2,18
	3 в т.ч. ОТм						0,82	1,2	0,02	38,56	0,77
	4 М						1 720,00		0,00	8,58	
	ЗТ	чел.-ч	52,4	1,2	1,2576						
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,2	0,0012						
	Итого по расценке						2 327,88		16,46		630,71
	ФОТ								16,32		629,30
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				16,81		648,18
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52				8,49		327,24
	Всего по позиции								41,76		1 606,13
15	ТССЦ-301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм Цена=250,0/8,58	шт.	2	1	2	29,14		58,28	8,58	500,04
	Всего по позиции								58,28		500,04
16	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером: 1/2" Цена=350,0/8,58	шт.	2	1	2	40,79		81,58	8,58	699,96
	Всего по позиции								81,58		699,96
17	ТССЦ-507-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 16 мм Объем=2 / 10 Цена=1100/8,58	10 шт.	0,2	1	0,2	128,21		25,64	8,58	219,99
	Всего по позиции								25,64		219,99
18	ТЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	1	1	1					
	1 ОТ						55,93	0,90965	50,88	38,56	1 961,93
	2 ЭМ						5,04	0,875	0,01	13,6	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						35,58	0,5	11,55	8,58	99,10
	ЗТ		чел.-ч	4,46	0,805	3,5903					
	Итого по расценке						96,55		62,44		2 061,17
	ФОТ								50,88		1 961,93
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9				55,41		2 136,54
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				31,14		1 200,70
	Всего по позиции								148,99		5 398,41
	Итого по разделу 1 Установка и подключение водонагревателя (санузел гр. №5) :										
	Всего прямые затраты (справочно)								4 308,08		46 539,32
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								303,77		11 713,36
	Эксплуатация машин								86,61		1 212,11
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								11,92		459,64
	Материалы								3 917,70		33 613,85
	Строительные работы								3 588,16		40 145,40
	в том числе:										
	оплата труда								107,11		4 130,16
	эксплуатация машин и механизмов								54,58		773,75
	в том числе:										
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов								53,32		725,16
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								9,70		374,03
	доплаты к оплате труда машинистов								1,26		48,59
	материалы								3 231,58		27 726,95
	накладные расходы								125,07		4 822,72
	сметная прибыль								69,82		2 691,82
	Монтажные работы								1 207,29		25 186,39
	в том числе:										
	оплата труда								196,66		7 583,20
	эксплуатация машин и механизмов								32,03		438,36
	в том числе:										
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов								31,92		434,12
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,85		32,78
	доплаты к оплате труда машинистов								0,11		4,24
	материалы								686,12		5 886,90
	накладные расходы								191,70		7 391,61
	сметная прибыль								100,78		3 886,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)							315,69		12 173,00
		Всего накладные расходы (справочно)							316,77		12 214,33
		Всего сметная прибыль (справочно)							170,60		6 578,14
		Всего по разделу 1 Установка и подключение водонагревателя (санузел гр. №5)							4 795,45		65 331,79
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				22,26216					
		Затраты труда машинистов				0,84916					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							4 308,08		46 539,32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							303,77		11 713,36
		Эксплуатация машин							86,61		1 212,11
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,92		459,64
		Материалы							3 917,70		33 613,85
		Строительные работы							3 588,16		40 145,40
		в том числе:									
		оплата труда							107,11		4 130,16
		эксплуатация машин и механизмов							54,58		773,75
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							53,32		725,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,70		374,03
		доплаты к оплате труда машинистов							1,26		48,59
		материалы							3 231,58		27 726,95
		накладные расходы							125,07		4 822,72
		сметная прибыль							69,82		2 691,82
		Монтажные работы							1 207,29		25 186,39
		в том числе:									
		оплата труда							196,66		7 583,20
		эксплуатация машин и механизмов							32,03		438,36
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							31,92		434,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,85		32,78
		доплаты к оплате труда машинистов							0,11		4,24
		материалы							686,12		5 886,90
		накладные расходы							191,70		7 391,61
		сметная прибыль							100,78		3 886,32
		Всего							4 795,45		65 331,79
		Всего ФОТ (справочно)							315,69		12 173,00
		Всего накладные расходы (справочно)							316,77		12 214,33
		Всего сметная прибыль (справочно)							170,60		6 578,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)									7 490,78
		ВСЕГО по смете							4 795,45		72 822,57
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				22,26216					
		Затраты труда машинистов				0,84916					

Составил:

Евг. Семенов М.И. инженер ИТУ ВТМ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил:

зам. заведующего по ТНР Григорьев А.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:


"01" сентября 2026 года

_____ "___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТСЦлг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

Челябинская область

МАДОУ №25, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 17а
(наименование стройки)

МАДОУ №25, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 17а
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт санузла Группа №5. Сантехнические работы
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Предписание МУ №15 ФМБА РОССИИ от 14.02.2020 г. №15

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (74), ТЕР, 3 кв 2026 г. (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость	553,83	(24,04) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	453,96	(19,7) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	131,55	(3,41) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		254,65 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		10,24 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сантехнические работы. Группа №5											
Сантехнические приборы											
1	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					4 733,67	1,356	192,57	38,56	7 425,50
		2 ЭМ					102,70	1,2	3,70	13,6	50,32
		3 в т.ч. ОТм					12,25	1,2	0,44	38,56	16,97
		4 М					36 073,39		1 082,20	8,58	9 285,28
		ЗТ	чел.-ч	412,7	1,2	14,8572					
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,2	0,027					
		Итого по расценке					40 909,76		1 278,47		16 761,10
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,06		2,31
		в т.ч. ОТм	руб.				12,25	0,156	0,06	38,56	2,31
		ФОТ							193,07		7 444,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			198,86		7 668,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			100,40		3 871,29
		Всего по позиции							1 577,79		28 302,82
2	ТСЦЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	3	1	3	353,00		1 059,00	8,58	9 086,22
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							1 059,00		9 086,22
3	ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	100 приборов	0,03	1	0,03					
		Объем=(2+1) / 100									
		1 ОТ					2 431,64	1,356	98,92	38,56	3 814,36
		2 ЭМ					95,85	1,2	3,45	13,6	46,92
		3 в т.ч. ОТм					11,43	1,2	0,41	38,56	15,81
		4 М					18 639,57		559,19	8,58	4 797,85
		ЗТ	чел.-ч	212	1,2	7,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,2	0,0252					
		Итого по расценке					21 167,06		661,56		8 659,13
3.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,05		1,93
		в т.ч. ОТм	руб.				11,43	0,156	0,05	38,56	1,93
		ФОТ							99,38		3 832,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			102,36		3 947,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			51,68		1 992,69
		Всего по позиции							815,65		14 600,81
4	ТСЦЦ-301-0704	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, : овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки для детских учреждений (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	компл.	3	1	3	337,00		1 011,00	8,58	8 674,38
		Всего по позиции							1 011,00		8 674,38
5	ТЕРр65-6-15	Смена: поддона на 1 отделение Объем=1 / 100	100 приборов	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					3 755,28	1,356	50,92	38,56	1 963,48
		2 ЭМ					95,85	1,2	1,15	13,6	15,64
		3 в т.ч. ОТм					11,43	1,2	0,14	38,56	5,40
		4 М					19 141,73		7,42	8,58	63,66
		ЗТ	чел.-ч	327,4	1,2	3,9288					
		ЗТм	чел.-ч	0,7	1,2	0,0084					
		Итого по расценке					22 992,86		59,49		2 042,78
5.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,77
		в т.ч. ОТм	руб.				11,43	0,156	0,02	38,56	0,77
		ФОТ							51,08		1 969,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			52,61		2 028,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			26,56		1 024,22
		Всего по позиции							138,68		5 096,51
6	ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки Объем=3 / 100	100 шт.	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					2 294,00	1,356	93,32	38,56	3 598,42
		2 ЭМ					9,29	1,2	0,33	13,6	4,49
		4 М					13 304,74		399,14	8,58	3 424,62
		ЗТ	чел.-ч	200	1,2	7,2					
		Итого по расценке					15 608,03		492,79		7 027,53
		ФОТ							93,32		3 598,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			96,12		3 706,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			48,53		1 871,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							637,44		12 605,08
7	ТССЦ-301-0616	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	3	1	3	384,00		1 152,00	8,58	9 884,16
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							1 152,00		9 884,16
8	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					3 059,05	1,356	41,48	38,56	1 599,47
		2 ЭМ					14,45	1,2	0,17	13,6	2,31
		4 М					36 504,74		2,05	8,58	17,59
		ЗТ	чел.-ч	266,7	1,2	3,2004					
		Итого по расценке					39 578,24		43,70		1 619,37
		ФОТ							41,48		1 599,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			42,72		1 647,45
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			21,57		831,72
		Всего по позиции							107,99		4 098,54
9	ТССЦ-301-0621	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	1	1	1	309,00		309,00	8,58	2 651,22
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							309,00		2 651,22
10	ТССЦ-301-1264	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм	шт.	11	1	11	12,67		139,37	8,58	1 195,79
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Объем=3+6+2									
		Всего по позиции							139,37		1 195,79
Канализация											
11	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопроводов с фасонным и частями	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					911,86	1,356	37,09	38,56	1 430,19
		2 ЭМ					10,79	1,2	0,39	13,6	5,30
		3 в т.ч. ОТм					5,23	1,2	0,19	38,56	7,33
		ЗТ	чел.-ч	85,3	1,2	3,0708					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,2	0,01152					
		Итого по расценке					922,65		37,48		1 435,49
11.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,77
		в т.ч. ОТм	руб.				5,23	0,156	0,02	38,56	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							37,30		1 438,29
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			32,45		1 251,31
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,41		632,85
		Всего по позиции							86,36		3 320,42
12	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					663,82	1,5594	31,05	38,56	1 197,29
		2 ЭМ					48,65	1,5	2,19	13,6	29,78
		3 в т.ч. ОТм					4,16	1,5	0,19	38,56	7,33
		4 М					3 961,52		2,29	8,58	19,65
		ЗТ	чел.-ч	55,83	1,38	2,311362					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,5	0,0126					
		Итого по расценке					4 673,99		35,53		1 246,72
12.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,77
		в т.ч. ОТм	руб.				4,16	0,195	0,02	38,56	0,77
		ФОТ							31,26		1 205,39
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			34,04		1 312,67
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			19,13		737,70
		Всего по позиции							88,72		3 297,86
13	ТССЦ-103-2296	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 110х2,2х500 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт.	2	1	2	9,68		19,36	8,58	166,11
		Всего по позиции							19,36		166,11
14	ТССЦ-103-2298	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 110х2,2х1000 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт.	2	1	2	17,61		35,22	8,58	302,19
		Всего по позиции							35,22		302,19
15	ТССЦ-507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	2	1	2	9,30		18,60	8,58	159,59
		Всего по позиции							18,60		159,59
16	ТССЦ-507-3294	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт.	4	1	4	123,93		495,72	8,58	4 253,28
		Всего по позиции							495,72		4 253,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТССЦ-507-0789	Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и других (ремонтно-строительные))	шт.	2	1	2	75,90		151,80	8,58	1 302,44
		Всего по позиции							151,80		1 302,44
18	ТССЦ-507-0778	Переход: «полиэтилен-сталь 63х57» (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и других (ремонтно-строительные))	шт.	1	1	1	385,00		385,00	8,58	3 303,30
		Всего по позиции							385,00		3 303,30
19	ТССЦ-101-1793	Манжеты резиновые (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	3	1	3	15,10		45,30	8,58	388,67
		Всего по позиции							45,30		388,67
20	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	1	2					
	1 ОТ						96,37	1,5594	300,56	38,56	11 589,59
	2 ЭМ						1,03	1,5	3,09	13,6	42,02
	4 М						193,04		386,08	8,58	3 312,57
	3Т		чел.-ч	8,94	1,38	24,6744					
	Итого по расценке						290,44		689,73		14 944,18
	ФОТ								300,56		11 589,59
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%		121	0,9	108,9			327,31		12 621,06
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%		72	0,85	61,2			183,94		7 092,83
	Всего по позиции								1 200,98		34 658,07
21	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,12	1	0,12					
	Объем=12 / 100										
	1 ОТ						735,47	1,356	119,68	38,56	4 614,86
	2 ЭМ						5,40	1,2	0,78	13,6	10,61
	3 в т.ч. ОТм						2,61	1,2	0,38	38,56	14,65
	3Т		чел.-ч	68,8	1,2	9,9072					
	3Тм		чел.-ч	0,16	1,2	0,02304					
	Итого по расценке						740,87		120,46		4 625,47
21.1	Доплата к оплате труда машинистов		руб.						0,05		1,93
	в т.ч. ОТм		руб.				2,61	0,156	0,05	38,56	1,93
	ФОТ								120,11		4 631,44
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87			104,50		4 029,35
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44			52,85		2 037,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							277,86		10 694,58
22	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м трубопроводов	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					712,45	1,5594	133,32	38,56	5 140,82
		2 ЭМ					11,32	1,5	2,04	13,6	27,74
		3 в т.ч. ОТм					0,89	1,5	0,16	38,56	6,17
		4 М					1 553,22		4,35	8,58	37,32
		3Т	чел.-ч	59,92	1,38	9,922752					
		3Тм	чел.-ч	0,06	1,5	0,0108					
		Итого по расценке					2 276,99		139,71		5 205,88
22.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,02		0,77
		в т.ч. ОТм	руб.				0,89	0,195	0,02	38,56	0,77
		ФОТ							133,50		5 147,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			145,38		5 605,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			81,70		3 150,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							366,81		13 962,99
23	ТССЦ-103-2291	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 50х1,8х1000 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	2	1	2	6,56		13,12	8,58	112,57
		Всего по позиции							13,12		112,57
24	ТССЦ-103-2293	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 50х1,8х2000 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	5	1	5	12,53		62,65	8,58	537,54
		Всего по позиции							62,65		537,54
25	ТССЦ-507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт.	4	1	4	10,05		40,20	8,58	344,92
		Всего по позиции							40,20		344,92
26	ТССЦ-507-4475	Отвод канализационный полипропиленовый 90° диаметр 50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	5	1	5	3,53		17,65	8,58	151,44
		Всего по позиции							17,65		151,44
27	ТЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1	1	1					
		1 ОТ					76,00	1,5594	118,51	38,56	4 569,75
		2 ЭМ					1,03	1,5	1,55	13,6	21,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					80,74		80,74	8,58	692,75
		ЗТ	чел.-ч	7,05	1,38	9,729					
		Итого по расценке					157,77		200,80		5 283,58
		ФОТ							118,51		4 569,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			129,06		4 976,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			72,53		2 796,69
	Всего по позиции								402,39		13 056,73
Водопровод											
28	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		1 ОТ					364,28	1,356	246,98	38,56	9 523,55
		2 ЭМ					7,63	1,2	4,58	13,6	62,29
		3 в т.ч. ОТм					1,63	1,2	0,98	38,56	37,79
		4 М					60,42		30,21	8,58	259,20
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,2	20,796					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,2	0,06					
		Итого по расценке					432,33		281,77		9 845,04
28.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,13		5,01
		в т.ч. ОТм	руб.				1,63	0,156	0,13	38,56	5,01
		ФОТ							248,09		9 566,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87		87			215,84		8 322,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44		44			109,16		4 209,19
	Всего по позиции								606,90		22 381,96
29	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		1 ОТ					2 385,61	1,5594	1 860,06	38,56	71 723,91
		2 ЭМ					1 364,83	1,5	1 023,62	13,6	13 921,23
		3 в т.ч. ОТм					219,15	1,5	164,36	38,56	6 337,72
		4 М					419,51		53,78	8,58	461,43
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,38	131,2656					
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,5	10,065					
		Итого по расценке					4 169,95		2 937,46		86 106,57
29.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						21,37		824,03
		в т.ч. ОТм	руб.				219,15	0,195	21,37	38,56	824,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2 045,79		78 885,66
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			2 227,87		85 906,48
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			1 252,02		48 278,02
		Всего по позиции							6 438,72		221 115,10
30	ТССЦ-507-3356	Труба из полипропилена: PN 20/32	м	50	1	50	23,23		1 161,50	8,58	9 965,67
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 161,50		9 965,67
31	ТССЦ-507-3324	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 20x1/2"	шт.	2	1	2	7,00		14,00	8,58	120,12
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							14,00		120,12
32	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером: 1/2"	шт.	2	1	2	35,60		71,20	8,58	610,90
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							71,20		610,90
33	ТССЦ-507-0873	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 20 мм	10 шт.	2	1	2	22,80		45,60	8,58	391,25
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Объем=20 / 10									
		Всего по позиции							45,60		391,25
34	ТССЦ-302-1150	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: 20 мм	шт.	2	1	2	62,35		124,70	8,58	1 069,93
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							124,70		1 069,93
35	ТССЦ-507-0914	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 20 мм	10 шт.	2	1	2	45,50		91,00	8,58	780,78
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Объем=20 / 10									
		Всего по позиции							91,00		780,78
36	ТССЦ-507-2868	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	8	1	8	12,55		100,40	8,58	861,43
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							100,40		861,43
37	ТССЦ-507-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	1,2	1	1,2	8,43		10,12	8,58	86,83
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Объем=12 / 10									
		Всего по позиции							10,12		86,83
38	ТССЦ-507-5074	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 20x1/2"	шт.	2	1	2	12,46		24,92	8,58	213,81
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							24,92		213,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТССЦ-301-0040	Хомуты для крепления: труб (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	12	1	12	8,15		97,80	8,58	839,12
		Всего по позиции							97,80		839,12
40	ТЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	1	1	1					
		1 ОТ					55,93	1,5594	87,22	38,56	3 363,20
		2 ЭМ					5,04	1,5	1,56	13,6	21,22
		4 М					35,58		23,95	8,58	205,49
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,38	6,1548					
		Итого по расценке					96,55		112,73		3 589,91
		ФОТ							87,22		3 363,20
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			94,98		3 662,52
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			53,38		2 058,28
		Всего по позиции							261,09		9 310,71
		Итого по разделу 1 Сантехнические работы. Группа №5 :									
		Всего прямые затраты (справочно)							13 809,65		226 684,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 411,68		131 554,39
		Эксплуатация машин							1 070,34		15 099,24
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							188,99		7 287,46
		Материалы							9 327,63		80 031,07
		Строительные работы							19 703,61		453 955,84
		в том числе:									
		оплата труда							3 411,68		131 554,39
		эксплуатация машин и механизмов							1 070,34		15 099,24
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 048,60		14 260,95
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							167,25		6 449,17
		доплаты к оплате труда машинистов							21,74		838,29
		материалы							9 327,63		80 031,07
		накладные расходы							3 804,10		146 686,22
		сметная прибыль							2 089,86		80 584,92
		Всего ФОТ (справочно)							3 600,67		138 841,85
		Всего накладные расходы (справочно)							3 804,10		146 686,22
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 089,86		80 584,92
		Всего по разделу 1 Сантехнические работы. Группа №5							19 703,61		
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				254,650314					
		Затраты труда машинистов				10,24356					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							13 809,65		226 684,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 411,68		131 554,39
		Эксплуатация машин							1 070,34		15 099,24
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							188,99		7 287,46
		Материалы							9 327,63		80 031,07
		Строительные работы							19 703,61		453 955,84
		в том числе:									
		оплата труда							3 411,68		131 554,39
		эксплуатация машин и механизмов							1 070,34		15 099,24
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							1 048,60		14 260,95
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							167,25		6 449,17
		доплаты к оплате труда машинистов							21,74		838,29
		материалы							9 327,63		80 031,07
		накладные расходы							3 804,10		146 686,22
		сметная прибыль							2 089,86		80 584,92
		Всего ФОТ (справочно)							3 600,67		138 841,85
		Всего накладные расходы (справочно)							3 804,10		146 686,22
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 089,86		80 584,92
		НДС 22%							4 334,79		99 870,28
		ВСЕГО по смете							24 038,40		553 826,12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				254,650314					
		Затраты труда машинистов				10,24356					

Составил: Евг. Силиванова А.И. инженер ИБЭУ ВТММ
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: зам. заверяющего по АИР Юрия Тришанова А.И.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))



ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ:

**«ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ.**

**РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
ГРУППЫ №5 «СОЛНЕЧНАЯ»
МАДОУ №25»**



Инициатор: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 25»
в лице заведующего
Маркиной Екатерины Александровны

«Маленькое
пространство -
большой вклад
в здоровье детей»

Конкурсный отбор по инициативному
бюджетированию- 2026

ГДЕ ЭТО БУДЕТ

Территория реализации проекта

Челябинская область,
г. Снежинск

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
компенсирующего вида №25»

ул. Ленина, д. 17а

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ.
РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
ГРУППЫ №5 «СОЛНЕЧНАЯ» МАДОУ №25»



ЧЕГО МЫ ХОТИМ ДОСТИЧЬ

Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА -

создать комфортную, безопасную и эстетически привлекательную среду в туалетной комнате группы № 5 - пространство, где дети учатся заботиться о себе и своём здоровье.

Срок реализации:
июнь-август 2027 г.
(до 31.08.2027.)

1

Создать условия для формирования навыков гигиены и здорового образа жизни у детей с нарушением зрения.

2

Подготовить техническое задание и установить розетку для водонагревателя.

3

Обновить покрытие стен и пола, демонтировать старое сантехническое оборудование.

4

Установить новые потолочные светильники, водонагреватель, сантехнику, перегородки, входную дверь.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО



«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
ГРУППЫ №5 «СОЛНЕЧНАЯ» МАДОУ №25»

Здоровье начинается с простых привычек



МЕЧТА


Все мы хотим, чтобы было вот так...

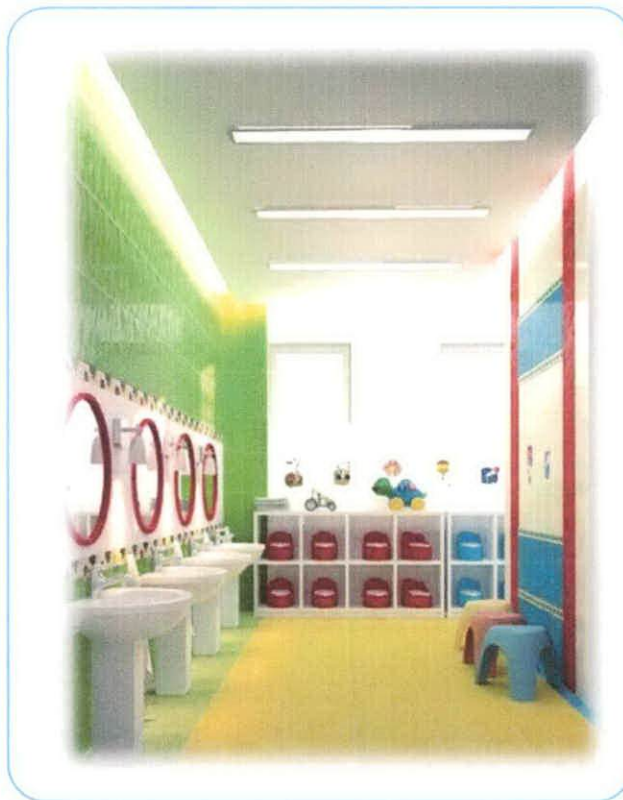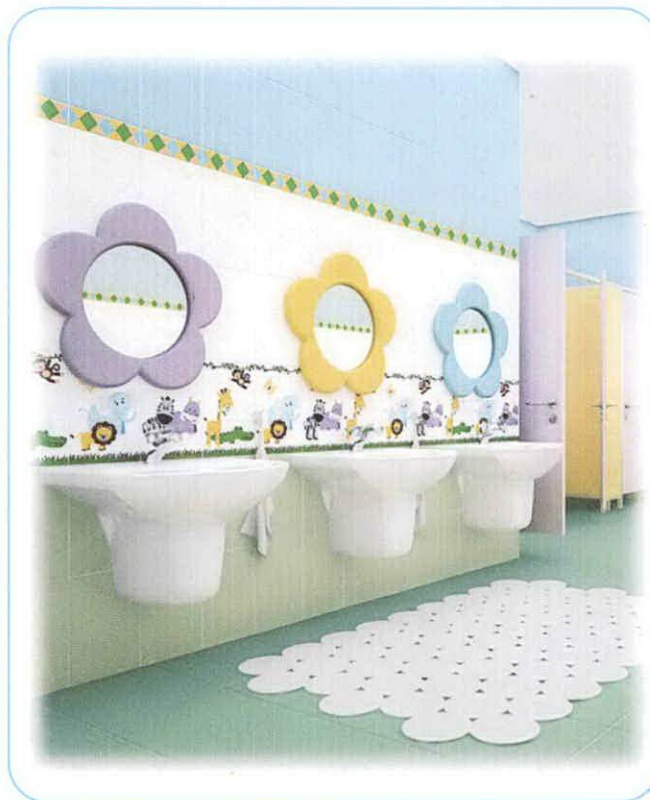

Примерные варианты оформления туалетной комнаты:

светлое просторное помещение, безопасная сантехника, игровой акцент

...а на самом деле всё выглядит так!

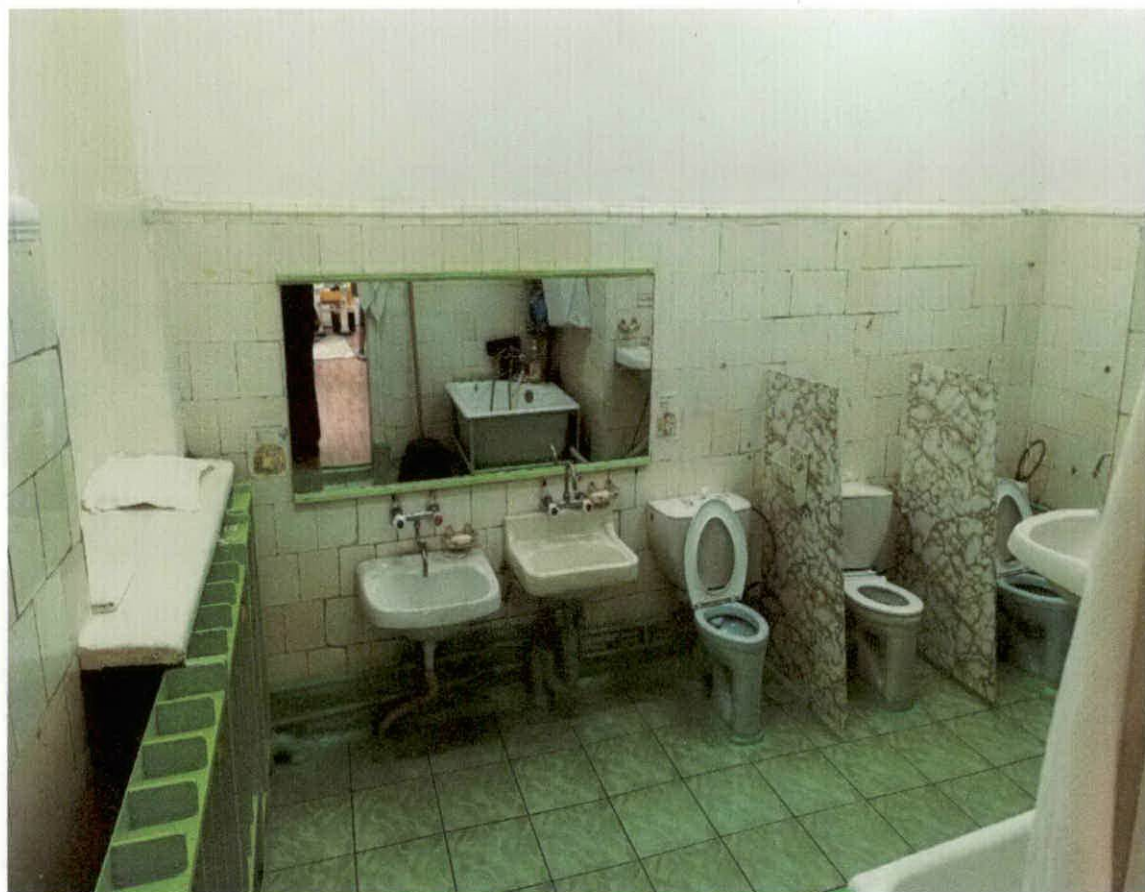

Туалет функционирует,
но давно не отвечает
современным требованиям
СанПиН.


**РЕМОНТ НЕОБХОДИМ
ПО ПРЕДПИСАНИЮ
МУ № 15 ФМБА
г. СНЕЖИНСК от 14.02.2020 г.**

**Помещением ежедневно
пользуются самые маленькие
воспитанники МАДОУ №25.**

ЧТО НЕ ТАК СЕГОДНЯ

«ТЕРРИТОРИЯЗДОРОВЬЯ.
РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
ГРУППЫ №5 «СОЛНЕЧНАЯ» МАДОУ№25»

Гигиеническое покрытие стен и сантехническое оборудование изношены

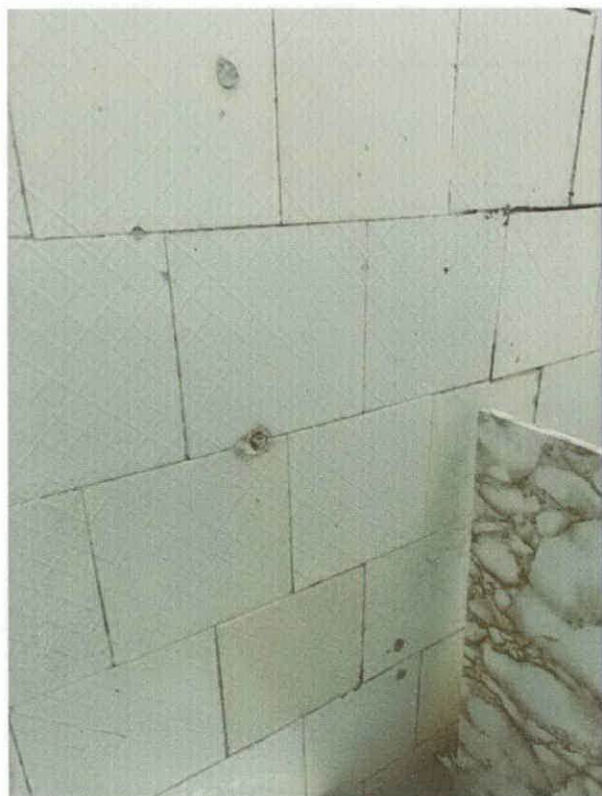

Срок службы входной двери превышен, трубы в аварийном состоянии



ВАЖНО!

В туалетной комнате
нет водонагревателя
и розетки для него —
а горячая вода
в детских садах по СанПиН
должна быть даже
при её отключении.



Проект предусматривает и установку водонагревателя, и розетку для него.

Что изменится для детей

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

комната станет светлой,
эстетичной и удобной -
в том числе для детей
с нарушением зрения

НАВЫКИ И НОРМЫ

появятся полноценные условия
для развития навыков
самообслуживания
и культурного поведения

ГОРЯЧАЯ ВОДА ВСЕГДА


водонагреватель обеспечит
автономное горячее
водоснабжение даже
при отключениях

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

требования МУ № 15 ФМБА
г.Снежинск от 14.02.2020г. будут
выполнены в полном объёме

ФИНАНСЫ

Сколько стоит проект

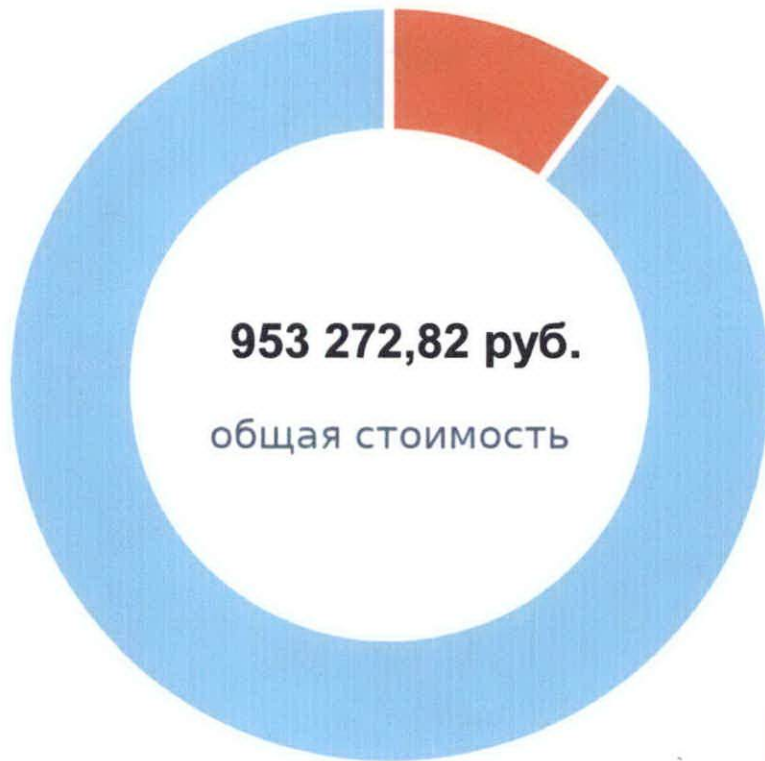

95 327,30 руб. - инициативные платежи

10% от стоимости проекта

857 945,52 руб.- областной бюджет

средства за вычетом инициативных платежей

**Трудовое участие коллектива детского сада № 25
не требует дополнительных расходов из бюджета**

ГОТОВНОСТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ

Проект полностью проработан и готов к реализации



СМЕТА № 1

Ремонт санузла.
Общестроительные
работы

326 624,13 руб.

СМЕТА № 2

Установка
водонагревателя

72 822,57 руб.

СМЕТА № 3

Ремонт санузла.
Сантехнические
работы

553 826,12 руб.

ТАК СТАНЕТ

Такой увидят комнату воспитанники

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ.
РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
ГРУППЫ №5 «СОЛНЕЧНАЯ» МАДОУ №25»



Превращаем идеи в реальность!

**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ.
РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
ГРУППЫ №5 «СОЛНЕЧНАЯ» МАДОУ №25»**



**«Ваш голос -
это безопасность и комфорт
для наших воспитанников»**




**«Маленькое
пространство –
большой вклад
в здоровье детей»**

**Конкурсный отбор по инициативному
бюджетированию - 2026**

Материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта:

«Территория здоровья. Ремонт туалетной комнаты группы №5 «Солнечная» МАДОУ №25, г. Снежинск, ул. Ленина, д.17а»

Официальный сайт детского сада <https://ds25-snz.educhel.ru>

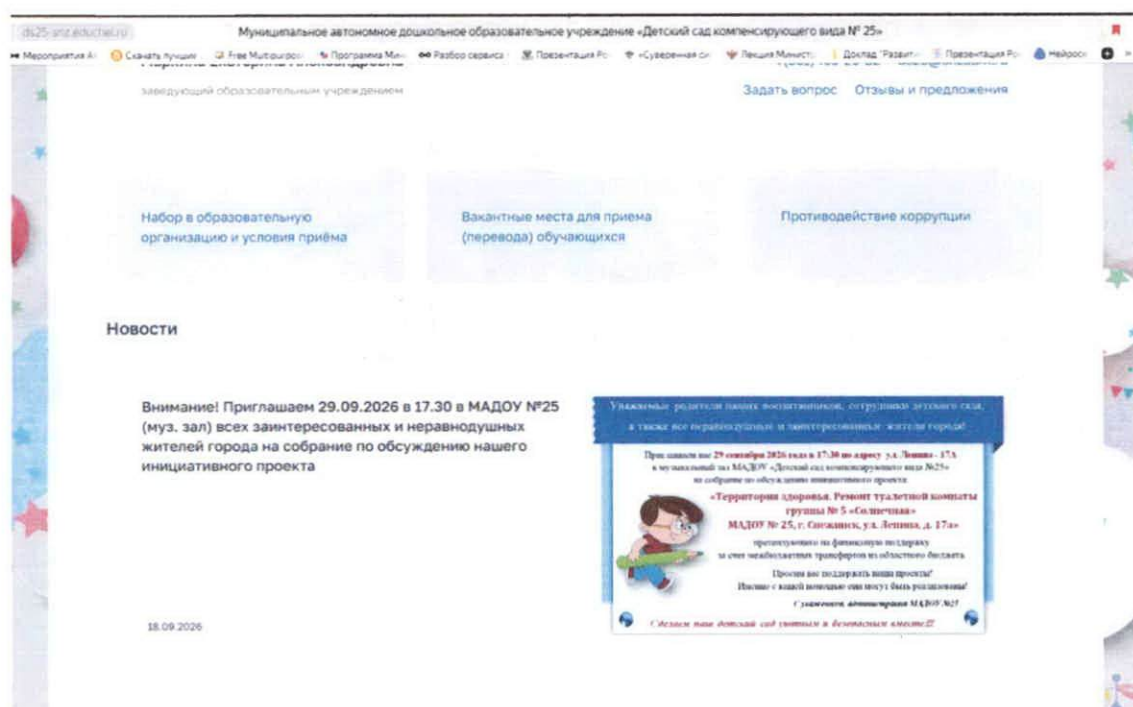

Официальная страница детского сада <https://vk.ru/madou25snz>

