

Инициативный проект «Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства в МБОУ СКОШ № 128», претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№ п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Создание безопасных, гигиенически надёжных и доступных санитарных узлов в здании МБОУ СКОШ № 128, полностью адаптированных под потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп. Адаптация санитарных узлов — это не косметический ремонт, а устранение фундаментального барьера, без которого невозможно полноценное пребывание ребёнка с инвалидностью в школе. Проект напрямую поддерживает цели государственной программы «Доступная среда» и способствует повышению рейтинга г. Снежинска по индикаторам доступной среды для инвалидов, поэтому выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	МБОУ СКОШ № 128 — единственное в городе общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с нарушениями интеллекта, в том числе, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра. На сегодняшний день в школе обучается 61 учащийся. Санитарные узлы здания в текущем состоянии не отвечают требованиям нормативных документов в области доступной среды и санитарно-эпидемиологической безопасности для данной категории обучающихся. Без устранения этих барьеров школа не может в полной мере обеспечить конституционное право детей с ОВЗ на

№ п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
		образование в доступной, безопасной и гигиеничной среде, а также выполнить требования государственной программы «Доступная среда». Реализация проекта обеспечивает право детей школы на обучение в условиях, отвечающих их особым потребностям
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Количественные: • Адаптировано 2 санузла (для девочек и мальчиков). • Оборудовано пространство для личной гигиены обучающихся с инвалидностью. • 100% обучающихся с ОВЗ получили беспрепятственный доступ к санузлам. • Все дверные проёмы расширены до нормы — не менее 0,9 м. • Заменена система водоснабжения — подводка горячей и холодной воды. • Заменена система канализации — трубопроводы, выпуски, подключение всех сантехнических приборов. • Модернизирована вентиляция — отдельная вытяжная система в санузлах. • Обновлено освещение — соответствует действующим нормативам. Качественные: • Полное соответствие действующим СанПиН. • Снижение травматизма — противоскользящие покрытия, поручни, отсутствие порогов. • Самостоятельность — дети на креслах-колясках пользуются санузлом без посторонней помощи. • Сенсорный комфорт — предсказуемая среда для детей с РАС: пиктограммы, цветовое зонирование, отдельная вентиляция
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть	Общая стоимость инициативного проекта 3297035,54 руб. включает: демонтажные, монтажные, сантехнические и отделочные работы

№ п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
	включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	до 31.08.2027 г.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Объем возможного финансового участия школы – 329703,55 руб. Предусмотрено трудовое участие сотрудников школы, родителей, шефов (санитарная уборка помещений после ремонта, вывоз мусора)
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема	2967932,99 руб.

№ п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
	инициативных платежей	
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	МБОУ СКОШ № 128, помещения № 22,23,26,27 по техническому паспорту

Директор МБОУ СКОШ № 128,
инициатор проекта



С.В. Горнова

Приложения:

1. Протокол собрания граждан от 29.10.2026 г. с листами регистрации-6 л.
2. Решение администрации Снежинского городского округа от 10.09.2026 г. № Г-01-09/5002 об определении части территории, на которой планируется реализовать инициативный проект – 1 л.
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта (локальные сметные расчеты ремонта санузлов для мальчиков и девочек (сантехника, отделка) – 38 л.
4. Гарантийное письмо по обязательствам обеспечения инициативных платежей и добровольному трудовому участию в реализации инициативного проекта - 1 л.
5. Документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта (выписка из приказа Управления образования о назначении Горновой С.В. на должность директора МБОУ СКОШ № 128) – 1 л.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (доклад директора «Создание комфортных условий для проживания воспитанников в школе-интернате», на собрании граждан 29.09.2026 г. по адресу ул. Зеленая, д. 6; презентация) – 21 л.
7. Видеозапись собрания граждан - на флеш-карте.
8. Материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан (фото объявления о проведении собрания граждан на здании МБОУ СКОШ № 128, скриншоты объявлений о проведении собрания граждан, размещённые на официальном сайте школы, на канале МБОУ СКОШ № 128 в МАХ, в социальной группе ВК) - 5 л.
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта - 1 л.



< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 698

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт санузла для мальчиков МБОУ СКОШ 128 (сантехника)

Сметная стоимость: **505.153** тыс. руб.
монтажных работ: **12.802** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.169** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **82.452** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E65-3-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры	0.03	398.09	<u>395.73</u>	<u>2.36</u> 0.98	11.94	<u>11.87</u>	<u>0.07</u> 0.03			539.71	<u>519.32</u> 19.83	<u>0.56</u> 0.41
2.	E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.03	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	16.85	<u>16.59</u>	<u>0.26</u> 0.11			891.88	<u>725.72</u> 164.07	<u>2.09</u> 1.53
3.	E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов	0.03	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	20.94	<u>20.65</u>	<u>0.29</u> 0.12			1 144.34	<u>903.11</u> 238.90	<u>2.33</u> 1.71
4.	E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.19	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	82.14	<u>69.21</u> 11.48	<u>1.45</u> 0.27			3 237.27	<u>3 027.11</u> 201.50	<u>8.65</u> 3.73

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. E65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		0.03	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	22.23	<u>22.06</u>	<u>0.16</u> 0.07			1 019.58	<u>965.11</u> 53.19	<u>1.28</u> 0.94
6. E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями		0.105	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	96.88	<u>95.74</u>	<u>1.13</u> 0.47			4 619.76	<u>4 187.97</u> 422.80	<u>8.99</u> 6.59
7. E65-19-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.		0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u> 31.40	11.70	<u>10.95</u>	<u>0.76</u> 0.31			485.46	<u>479.47</u>	<u>5.99</u> 4.39
8. E46-04-009-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3		0.95	252.15	<u>102.43</u>	<u>149.73</u> 27.50	239.54	<u>97.31</u>	<u>142.24</u> 26.13			3 641.79	<u>1 707.47</u>	<u>1 934.32</u>
9. E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225		0.02	1 270.83	<u>1 065.37</u> 200.30	<u>5.16</u> 0.51	25.42	<u>21.31</u> 4.01	<u>0.10</u> 0.01			948.62	<u>929.18</u> 18.74	<u>0.71</u> 0.12
10. C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт		2									90.00	90.00	

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11. С999-9902		3									135.00		
Отвод 90 град диам 50 мм, шт												135.00	
12. С999-9903		2									190.00		
Тройник диам 50 мм, шт												190.00	
13. С999-9906		1									133.00		
Труба пластиковая диам 50 мм												133.00	
L - 1,0 м, шт													
14. С999-9907		2									170.00		
Труба пластиковая диам 50 мм												170.00	
L - 0,5 м, шт													
15. С999-9908		1									60.00		
Переход с 50 мм /на 110 мм												60.00	
пластик, шт													
16. С999-9909		5									400.00		
Крепление для трубы												400.00	
металлические, шт													
17. Е16-04-001-02	0.165	1 557.85		<u>1 021.58</u>	<u>11.76</u>	257.05	<u>168.56</u>	<u>1.94</u>			7 771.96	<u>7 350.70</u>	<u>13.01</u>
(Приказ № 97/пр от				524.50	1.28		86.54	0.21				408.24	2.53
14.03.2014)													
Прокладка трубопроводов													
канализации из													
полиэтиленовых труб высокой													
плотности диаметром 110 мм,													
100 м трубопровода													
Начисления: НЗ= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													
18. С999-9930		10									950.00		
Отвод 90 град диам 100 мм, шт												950.00	
19. С999-9931		2									596.00		
Переход пластик на чугун 110												596.00	
мм, шт													
20. С999-9932		9									1 687.23		
тройник пластик 110 мм, шт												1 687.23	

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	C999-9933 Отвод 45 гр. пластик 110 мм, шт	14									3 500.00	3 500.00	
22.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	14									1 120.00	1 120.00	
23.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	6									1 494.00	1 494.00	
24.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	13									4 940.00	4 940.00	
25.	E17-01-001-23 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.1	3 055.12	<u>141.04</u> 2 878.18	<u>35.91</u> 2.19	305.51	<u>14.10</u> 287.82	<u>3.59</u> 0.22			1 920.62	<u>615.86</u> 1 270.89	<u>33.87</u> 3.06
26.	E16-07-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	2	305.15	<u>110.83</u> 193.04	<u>1.29</u>	610.31	<u>221.66</u> 386.07	<u>2.58</u>			12 310.35	<u>9 696.01</u> 2 589.34	<u>25.00</u>
27.	E16-04-002-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.055	3 876.22	<u>2 481.65</u> 77.32	<u>1 317.25</u> 209.23	213.19	<u>136.49</u> 4.25	<u>72.45</u> 11.51			6 404.78	<u>5 952.16</u> 14.18	<u>438.45</u> 138.20

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	C507-0588 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м	0.5	40.50	40.50		20.25	20.25				675.00	675.00	
29.	C999-9914 Тройник п/п 25/20/25 мм, шт	3									87.00	87.00	
30.	C999-9911 Американка п/п 25 мм, шт	4									3 920.00	3 920.00	
31.	C999-9912 Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт	2									1 460.00	1 460.00	
32.	C999-9918 п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт	4									480.00	480.00	
33.	C999-99181 Крепления трубы на 25 мм, шт	7									84.00	84.00	
34.	E16-07-003-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	2	84.51	<u>73.97</u> 2.68	<u>7.87</u>	169.02	<u>147.93</u> 5.35	<u>15.74</u>			6 590.27	<u>6 451.03</u> 38.83	<u>100.42</u>

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	E16-04-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225	0.12	5 395.08	<u>3 154.97</u> 107.56	<u>2 132.55</u> 342.42	647.41	<u>378.60</u> 12.91	<u>255.91</u> 41.09			18 090.11	<u>16 510.00</u> 40.88	<u>1 539.23</u> 493.49
36.	C507-0622 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м	1.2	34.70	34.70		41.64	41.64				1 080.00	1 080.00	
37.	C999-9910 п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт	9									648.00	648.00	
38.	C999-9913 тройник п/п 20 мм, шт	6									132.00	132.00	
39.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	5									125.00	125.00	
40.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	9									4 590.00	4 590.00	
41.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225	0.3	4 278.30	<u>392.01</u> 3 805.80	<u>80.48</u> 7.01	1 283.49	<u>117.60</u> 1 141.74	<u>24.14</u> 2.10			28 524.83	<u>5 132.85</u> 23 168.10	<u>223.89</u> 29.42

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	E17-01-001-14 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.3	484.84	<u>348.17</u> 93.63	<u>43.05</u> 2.85	145.45	<u>104.45</u> 28.09	<u>12.92</u> 0.85			4 852.15	<u>4 561.01</u> 170.78	<u>120.37</u> 11.95
43.	C999-99477 Умывальник на пьедестале, шт	3									22 890.00	22 890.00	
44.	C999-9921 Сифон пластиковый для умывальника, шт	3									789.69	789.69	
45.	C999-9922 Подводка гибкая, шт	9									832.32	832.32	
46.	E17-01-002-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка смесителей, 10 шт. <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.3	131.25	<u>112.57</u> 18.32	<u>0.36</u>	39.37	<u>33.77</u> 5.49	<u>0.11</u>			1 499.52	<u>1 474.69</u> 24.36	<u>0.47</u>
47.	C999-9946 Смеситель однорычажный для умывальника, шт	3									18 960.00	18 960.00	
48.	E16-07-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	2	73.29	<u>64.32</u> 2.68	<u>6.29</u>	146.58	<u>128.64</u> 5.35	<u>12.59</u>			5 728.75	<u>5 609.59</u> 38.83	<u>80.33</u>

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49. E18-03-001-02		0.024	1 488.33	<u>983.81</u>	<u>392.98</u>	35.72	<u>23.61</u>	<u>9.43</u>			1 133.77	<u>1 031.35</u>	<u>85.21</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				111.54	28.36		2.68	0.68				17.21	9.41
Установка радиаторов стальных 12 сек., 100 кВт радиаторов и конвекторов													
Начисления: НЗ= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													
50. C301-9351		2.4									31 488.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												31 488.00	
Радиаторы биметаллические 550 мм (12 секций 1 шт), кВт													
51. C999-9936		2									1 580.00		
Американка диам. 15 мм с шаровым краном, шт													
52. C301-0484		0.04	1 470.00			58.80					117.42		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 470.00			58.80					117.42	
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.													
53. E67-8-2		0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u>	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u>			2 601.96	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)					1.12			0.03					0.47
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.													
54. C999-9980		3									9 600.00		
Светильник светодиодный потолочный (по согласованию с Заказчиком), шт													

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.	Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.06	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	54.14	<u>10.92</u> 13.22	<u>30.01</u> 1.85			771.03	<u>476.54</u> 58.21	<u>236.28</u> 22.24
56.	C501-8483 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм ² , 1000 м	0.006	10 311.41	10 311.41		61.87	61.87				720.00	720.00	
57.	C509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т	0.75									2 253.75	2 253.75	
58.	X40-0001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч	16	103.20	<u>103.20</u>		1 651.20		<u>1 651.20</u>			16 000.00		<u>16 000.00</u>
59.	E69-9-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.0075	1 965.31	<u>1 965.31</u>		14.74	<u>14.74</u>				2 896.42	<u>642.67</u> 2 253.75	

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60. T01-01-01-041		0.75	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	33.16	<u>3.94</u>	<u>22.92</u>			707.39	<u>171.69</u>	<u>261.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза													
61. T03-21-01-051		0.75	34.30		<u>34.30</u>	25.73		<u>25.73</u>			462.92		<u>462.92</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза													
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						6 401.92	<u>1 930.27</u>	<u>2 287.80</u>			252 772.65	<u>81 721.93</u>	<u>21 586.01</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						237.55	<u>2 177.56</u>	<u>86.06</u>			8 101.74	<u>149 190.04</u>	<u>730.19</u>
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						123.76					4 728.75		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 53; %=95 - по стр. 55)						62.79					2 685.36		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 53, 55)						47.04					2 015.37		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						347.38					12 802.47		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 905.48	<u>112.05</u>	<u>1 793.44</u>			104 181.45	<u>2 350.14</u>	<u>17 934.32</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 8; %=78 - по стр. 59)						147.28					2 379.50		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 8; %=50 - по стр. 59)						93.78					1 516.56		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 146.54					108 077.51		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						4 200.00	<u>1 743.79</u>	<u>415.62</u>			139 319.15	<u>76 122.24</u>	<u>2 690.85</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-7; %=128 - по стр. 9, 17, 25-27, 34, 35, 41, 42, 46, 48, 49)						2 172.19	<u>2 040.58</u>	<u>58.05</u>			92 495.40		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7; %=83 - по стр. 9, 17, 25-27, 34, 35, 41, 42, 46, 48, 49)						1 413.54					60 195.72		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						7 785.73					292 010.27		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						58.89	3.94	48.65			1 170.31	171.69	723.92
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60)						3.94					171.69		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60)						2.36					103.01		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						58.89					1 170.31		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						10 338.54					414 060.56		

< 1 * 2019 * 698 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 382.26					97 560.26		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 554.36					63 727.65		
	% НР					118.15					118.32		
	% СП					77.09					77.29		
	НДС 22%					1 860.94					91 093.33		
	Итого с НДС					12 199.48					505 153.92		

Составил:

Евгений Семенович Н.В. гл. инженер МКУ ВЛТМСТ

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

А. Каренина М.В. нач. отдела

(должность, подпись, Ф.И.О)



< 1 * 2019 * 699

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 699

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт санузла для мальчиков МБОУ СКОШ 128 (отделка)

Сметная стоимость: **832.775** тыс. руб.
монтажных работ: **6.040** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.263** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **112.625** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0399	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	52.83	<u>42.41</u>	<u>10.42</u> 4.33			1 939.14	<u>1 856.50</u>	<u>82.64</u> 60.57
2.	E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.304	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	261.05	<u>224.74</u>	<u>36.31</u> 7.56			10 085.83	<u>9 845.31</u>	<u>240.53</u> 93.68
3.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.107	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	85.79	<u>80.59</u>	<u>5.20</u> 2.16			5 238.56	<u>3 525.35</u> 1 671.98	<u>41.23</u> 30.22
4.	E11-01-011-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.074	2 085.18	<u>456.18</u> 1 569.45	<u>59.56</u> 22.26	154.30	<u>33.76</u> 116.14	<u>4.41</u> 1.65			2 052.45	<u>1 478.91</u> 539.78	<u>33.76</u> 23.04

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

< 1 * 2019 * 699 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	E11-01-011-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+40 мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 8, H4= 8, H5= 8, H48= 8	0.074	3 223.78	<u>40.16</u> 3 117.12	<u>66.50</u> 23.55	238.56	<u>2.97</u> 230.67	<u>4.92</u> 1.74			1 233.46	<u>130.20</u> 1 066.19	<u>37.07</u> 24.38
6.	C999-9901-11 Смесь сухая для пола (стяжка) M200, т	0.71									21 300.00	21 300.00	
7.	E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.107	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	106.67	<u>49.97</u> 51.45	<u>5.25</u> 0.24			2 557.64	<u>2 185.77</u> 353.58	<u>18.29</u> 2.93
8.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (10 мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25	0.107	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	77.57	<u>69.78</u> 0.25	<u>7.54</u> 0.75			3 107.57	<u>3 052.58</u> 2.07	<u>52.92</u> 9.01
9.	C999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т	0.257									7 710.00	7 710.00	

< 1 * 2019 * 699 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	E15-07-016-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (наружная стена), 100 м2 отделываемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.031	5 010.07	<u>651.08</u> 4 353.08	<u>5.90</u> 2.45	155.31	<u>20.18</u> 134.95	<u>0.18</u> 0.08			1 468.50	<u>354.17</u> 1 112.88	<u>1.45</u> 1.06
11.	E10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.521	8 551.46	<u>1 068.43</u> 7 455.67	<u>27.36</u>	4 455.31	<u>556.65</u> 3 884.40	<u>14.25</u>			62 150.20	<u>9 767.86</u> 52 321.91	<u>60.42</u>
12.	E10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.042	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	301.87	<u>58.48</u> 170.71	<u>72.69</u> 9.73			4 214.15	<u>2 554.68</u> 1 217.30	<u>442.17</u> 116.86
13.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (2 блок 960*2050 мм.), м2	3.94									77 093.98	77 093.98	

< 1 * 2019 * 699 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (облицовочные плитки по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.552	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	5 973.58	<u>1 176.77</u> 4 771.36	<u>25.44</u> 14.20			118 298.85	<u>51 410.05</u> 66 668.01	<u>220.78</u> 175.60
15.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.101	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	2 787.81	<u>301.51</u> 2 482.68	<u>3.61</u> 2.66			32 434.13	<u>13 191.12</u> 19 205.81	<u>37.20</u> 31.87
16.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.101	2 039.37	<u>1 400.99</u>	<u>638.38</u> 13.32	205.98	<u>141.50</u>	<u>64.48</u> 1.35			6 788.42	<u>6 177.79</u>	<u>610.64</u> 18.82
17.	C101-2414 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2	10.1	73.51	73.51		742.45	742.45				8 989.00	8 989.00	

< 1 * 2019 * 699 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	E10-01-015-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах, 100 м2 перегородок и барьеров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.066	3 021.38	<u>1 129.70</u> 1 391.47	<u>500.21</u>	199.41	<u>74.56</u> 91.84	<u>33.01</u>			4 232.78	<u>3 262.02</u> 653.50	<u>317.26</u>
19.	C999-9902 Сантехнические перегородки из ЛДСП с рамкой и опорными ножками из хранированных труб, м2	6.6									46 992.00	46 992.00	
20.	E09-03-040-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Монтаж защитных ограждений оборудования (поручни для МГН), 1 т конструкций <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.02	1 617.70	<u>1 214.46</u> 308.30	<u>94.94</u> 2.45	32.35	<u>24.29</u> 6.17	<u>1.90</u> 0.05			1 099.31	<u>1 061.33</u> 26.68	<u>11.30</u> 0.59
21.	C999-9903 Поручень откидной настенный из нержавеющей стали (для унитаза), шт	2									33 400.00	33 400.00	
22.	C999-9904 Поручень "стена - стена" из нержавеющей стали (для умывальника), шт	1									11 500.00	11 500.00	
23.	E69-9-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.0201	1 965.31	<u>1 965.31</u>		39.50	<u>39.50</u>				7 762.41	<u>1 722.36</u> 6 040.05	

< 1 * 2019 * 699 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	T01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.01	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	88.88	<u>10.56</u>	<u>61.42</u>			1 895.82	<u>460.13</u>	<u>699.48</u>
25.	T03-21-01-051 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза	2.01	34.30		<u>34.30</u>	68.94		<u>68.94</u>			323.87		<u>323.87</u>
26.	C509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т	2.01									6 040.05	6 040.05	
27.	X40-0001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч	16	103.20		<u>103.20</u>	1 651.20		<u>1 651.20</u>			16 000.00		<u>16 000.00</u>
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						17 679.36	<u>2 908.22</u>	<u>2 071.17</u>			495 908.12	<u>112 036.13</u>	<u>19 231.01</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							12 683.07	46.50			6 040.05	363 904.77	588.63
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											6 040.05	6 040.05	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											6 040.05		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						17 489.19	<u>2 873.37</u>	<u>1 938.91</u>			486 549.07	<u>110 514.67</u>	<u>18 196.36</u>
. МАТЕРИАЛОВ -						742.45	12 676.90	46.45				357 838.04	588.04
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=77 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3; %=123 - по стр. 4, 5, 7, 8, 15; %=105 - по стр. 10, 14, 16; %=118 - по стр. 11, 12, 18; %=78 - по стр. 23)						3 146.38					93 792.98		
											118 281.40		

< 1 * 2019 * 699 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 23; %=68 - по стр. 3; %=75 - по стр. 4, 5, 7, 8, 15; %=55 - по стр. 10, 14, 16; %=63 - по стр. 11, 12, 18)					1 759.04					66 555.28		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						22 394.61					671 385.75		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						32.35	24.29	1.90			1 099.31	1 061.33	11.30
							6.17	0.05				26.68	0.59
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 20)					21.91					955.73		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 20)					20.69					902.63		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						74.95					2 957.67		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						157.82	10.56	130.36			2 219.69	460.13	1 023.35
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24)					10.56					460.13		
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24)					6.34					276.08		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						157.82					2 219.69		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						22 627.38					682 603.16		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						3 168.29					119 237.13		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 779.73					67 457.91		
% НР						107.23					105.87		
% СП						60.23					59.90		
НДС 22%						4 072.93					150 172.69		
Итого с НДС						26 700.31					832 775.84		

Составил:

Евг. Смирнов В. и. мастер МБУ «ТТМ»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

А. Каренко М.В. и.з. отдела МБУ «ТТМ» № 128

(должность, подпись, Ф.И.О)

< 1 * 2019 * 696



МБОУ СКОШ-128
В. Горнова

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 696

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт санузла для девочек МБОУ СКОШ 128 (сантехника)

Сметная стоимость: **926.800** тыс. руб.
монтажных работ: **18.428** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.351** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **174.980** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E65-3-6 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Снятие смесителя с душевой сеткой, 100 шт. арматуры	0.01	624.65	<u>620.60</u>	<u>4.05</u> 1.68	6.25	<u>6.21</u>	<u>0.04</u> 0.02			279.61	<u>271.47</u> 7.81	<u>0.32</u> 0.24
2.	E65-3-7 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры	0.03	398.09	<u>395.73</u>	<u>2.36</u> 0.98	11.94	<u>11.87</u>	<u>0.07</u> 0.03			539.71	<u>519.32</u> 19.83	<u>0.56</u> 0.41
3.	E65-4-4 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж поддона чугунного, 100 приборов	0.01	3 247.25	<u>3 158.54</u>	<u>88.71</u> 36.87	32.47	<u>31.59</u>	<u>0.89</u> 0.37			1 731.25	<u>1 381.64</u> 342.57	<u>7.04</u> 5.16
4.	E65-4-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.03	561.78	<u>553.01</u>	<u>8.77</u> 3.65	16.85	<u>16.59</u>	<u>0.26</u> 0.11			891.88	<u>725.72</u> 164.07	<u>2.09</u> 1.53

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. E65-4-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж унитазов, 100 приборов		0.04	697.98	<u>688.20</u>	<u>9.78</u> 4.07	27.92	<u>27.53</u>	<u>0.39</u> 0.16			1 525.78	<u>1 204.15</u> 318.53	<u>3.10</u> 2.27
6. E65-1-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода		0.447	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	193.25	<u>162.83</u> 27.01	<u>3.41</u> 0.63			7 616.10	<u>7 121.68</u> 474.07	<u>20.36</u> 8.77
7. E65-2-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		0.03	740.87	<u>735.47</u>	<u>5.40</u> 2.24	22.23	<u>22.06</u>	<u>0.16</u> 0.07			1 019.58	<u>965.11</u> 53.19	<u>1.28</u> 0.94
8. E65-2-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (горизонтальная канализация), 100 м трубопровода с фасонными частями		0.135	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 4.49	124.56	<u>123.10</u>	<u>1.46</u> 0.61			5 939.70	<u>5 384.53</u> 543.60	<u>11.56</u> 8.47
9. E65-19-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.		0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u> 31.40	11.70	<u>10.95</u>	<u>0.76</u> 0.31			485.46	<u>479.47</u>	<u>5.99</u> 4.39

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	E46-04-009-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.95	252.15	<u>102.43</u>	<u>149.73</u> 27.50	239.54	<u>97.31</u>	<u>142.24</u> 26.13			3 641.79	<u>1 707.47</u>	<u>1 934.32</u>
11.	E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.02	1 270.83	<u>1 065.37</u> 200.30	<u>5.16</u> 0.51	25.42	<u>21.31</u> 4.01	<u>0.10</u> 0.01			948.62	<u>929.18</u> 18.74	<u>0.71</u> 0.12
12.	C999-990111. Отвод 45 град диам 50 мм, шт	2									90.00	90.00	
13.	C999-9902 Отвод 90 град диам 50 мм, шт	3									135.00	135.00	
14.	C999-9903 Тройник диам 50 мм, шт	2									190.00	190.00	
15.	C999-9906 Труба пластиковая диам 50 мм L - 1,0 м, шт	1									133.00	133.00	
16.	C999-9907 Труба пластиковая диам 50 мм L - 0,5 м, шт	2									170.00	170.00	
17.	C999-9908 Переход с 50 мм /на 110 мм пластик, шт	1									60.00	60.00	
18.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	5									400.00	400.00	

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.195	1 557.85	<u>1 021.58</u> 524.50	<u>11.76</u> 1.28	303.78	<u>199.21</u> 102.28	<u>2.29</u> 0.25			9 185.04	<u>8 687.19</u> 482.47	<u>15.38</u> 2.99
20.	C999-9930 Отвод 90 град диам 100 мм, шт	10									950.00	950.00	
21.	C999-9931 Переход пластик на чугун 110 мм, шт	2									596.00	596.00	
22.	C999-9932 тройник пластик 110 мм, шт	9									1 687.23	1 687.23	
23.	C999-9933 Отвод 45 гр. пластик 110 мм, шт	14									3 500.00	3 500.00	
24.	C999-9909 Крепление для трубы металлические, шт	14									1 120.00	1 120.00	
25.	C999-9934 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 0.5 м, шт	6									1 494.00	1 494.00	
26.	C999-9935 Труба пластиковая канализ диам. 110 мм. L - 1,0 м, шт	16									6 080.00	6 080.00	
27.	E17-01-001-23 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.	0.1	3 055.12	<u>141.04</u> 2 878.18	<u>35.91</u> 2.19	305.51	<u>14.10</u> 287.82	<u>3.59</u> 0.22			1 870.62	<u>615.86</u> 1 220.89	<u>33.87</u> 3.06

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225</i>													
28. Е16-07-004-02	2	305.15	<u>110.83</u>	<u>1.29</u>	610.31	<u>221.66</u>	<u>2.58</u>				12 310.35	<u>9 696.01</u>	<u>25.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			193.04			386.07						2 589.34	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
29. Е16-04-002-02	0.32	3 876.22	<u>2 481.65</u>	<u>1 317.25</u>	1 240.39	<u>794.13</u>	<u>421.52</u>				37 264.20	<u>34 630.72</u>	<u>2 550.96</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			77.32	209.23		24.74	66.95					82.52	804.09
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода													
<i>Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225</i>													
30. С507-0588	3.2	40.50			129.60						4 320.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			40.50			129.60						4 320.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м													
31. С999-9914	6										162.00		
Тройник п/п 25/20/25 мм, шт												162.00	
32. С999-9911	4										3 920.00		
Американка п/п 25 мм, шт												3 920.00	
33. С999-9912	2										1 440.00		
Кран отсекающий п/п диам. 25 мм, шт												1 440.00	

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34. С999-9918		4									520.00		
п/п 25 мм - резьба стальная 3/4, шт												520.00	
35. С999-99181		42									1 176.00		
Крепления трубы на 25 мм, шт												1 176.00	
36. Е16-07-003-02		2	84.51	<u>73.97</u>	<u>7.87</u>	169.02	<u>147.93</u>	<u>15.74</u>			6 590.27	<u>6 451.03</u>	<u>100.42</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			5.35					38.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка													
Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													
37. Е16-04-002-01		0.296	5 395.08	<u>3 154.97</u>	<u>2 132.55</u>	1 596.94	<u>933.87</u>	<u>631.23</u>			44 622.26	<u>40 724.66</u>	<u>3 796.77</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				107.56	342.42		31.84	101.36				100.83	1 217.27
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													
38. С507-0622		2.9	34.70			100.63					2 610.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				34.70			100.63					2 610.00	
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м													
39. С999-9910		16									1 152.00		
п/п 20 мм - резьба стальная 1/2, шт												1 152.00	
40. С999-9913		10									220.00		
тройник п/п 20 мм, шт												220.00	

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	C999-9916 угол п/п 90 град. диам. 20 мм, шт	12									300.00		300.00
42.	C999-9923 Кран шаровый 15 мм, шт	12									6 120.00		6 120.00
43.	C999-99231 Планка установочная для смесителя душевого, шт	1									220.00		220.00
44.	E17-01-003-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.4	4 278.30	<u>392.01</u> 3 805.80	<u>80.48</u> 7.01	1 711.32	<u>156.81</u> 1 522.32	<u>32.19</u> 2.80			38 033.11	<u>6 843.80</u> 30 890.80	<u>298.52</u> 39.22
45.	E17-01-005-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка кронштейнов для столешницы (прим), шт <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	3	187.13	<u>144.57</u> 15.57	<u>26.99</u> 1.53	561.38	<u>433.72</u> 46.70	<u>80.97</u> 4.60			19 888.75	<u>18 939.26</u> 196.09	<u>753.40</u> 64.35
46.	C999-9950 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны металлические 40*30 см, шт	3									5 700.00		5 700.00
47.	E10-01-059-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка столешницы (прим), 100 шт. изделий <i>Начисления: H3= 1.5625, H4= 1.5625, H5= 1.3225</i>	0.01	1 497.24	<u>1 007.77</u>	<u>489.46</u> 37.90	14.97	<u>10.08</u>	<u>4.89</u> 0.38			486.91	<u>441.08</u>	<u>45.83</u> 5.30

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48. С999-9951	2										11 099.88		
Столешница облицована пластиком шириной 600 мм толщ 38 мм, м.п												11 099.88	
49. С999-9953	0.72										1 263.60		
Панель ЛДСП облицовочная вертикальная под столешницу, м2												1 263.60	
50. Е69-3-4	0.03	586.21	<u>460.31</u>	<u>125.90</u>	17.59	<u>13.81</u>	<u>3.78</u>				626.62	<u>604.06</u>	<u>13.55</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												9.02	
Прорезка отверстий для выпуска канализации в столешнице, 100 отверстий													
51. Е17-01-001-14	0.3	484.84	<u>348.17</u>	<u>43.05</u>	145.45	<u>104.45</u>	<u>12.92</u>				4 852.15	<u>4 561.01</u>	<u>120.37</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			93.63	2.85		28.09	0.85					170.78	11.95
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													
52. С999-9947	3										16 800.00		
Умывальник накладной фарфоровый, шт												16 800.00	
53. С999-9921	3										789.69		
Сифон пластиковый для умывальника, шт												789.69	
54. С999-9922	10										924.80		
Подводка гибкая, шт												924.80	
55. Е17-01-002-03	0.3	131.25	<u>112.57</u>	<u>0.36</u>	39.37	<u>33.77</u>	<u>0.11</u>				1 499.52	<u>1 474.69</u>	<u>0.47</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			18.32			5.49						24.36	
Установка смесителей, 10 шт.													
Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56. С999-9946		3									18 960.00		
Смеситель однорычажный для умывальника, шт												18 960.00	
57. С999-99461		1									5 800.00		
Смеситель с душевой сеткой, шт												5 800.00	
58. Е17-01-001-18		0.1	383.47	<u>175.13</u>	<u>112.10</u>	38.35	<u>17.51</u>	<u>11.21</u>			920.37	<u>764.73</u>	<u>106.49</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				96.24	5.04		9.62	0.50				49.15	7.05
Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл.													
Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													
59. С999-9960		1									4 560.00		
Поддон стальной с основанием 700*700 мм и сифоном, шт												4 560.00	
60. Е16-07-003-01		2	73.29	<u>64.32</u>	<u>6.29</u>	146.58	<u>128.64</u>	<u>12.59</u>			5 728.75	<u>5 609.59</u>	<u>80.33</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				2.68			5.35					38.83	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
61. Е18-03-001-02		0.024	1 488.33	<u>983.81</u>	<u>392.98</u>	35.72	<u>23.61</u>	<u>9.43</u>			1 133.77	<u>1 031.35</u>	<u>85.21</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				111.54	28.36		2.68	0.68				17.21	9.41
Установка радиаторов стальных 12 сек., 100 кВт радиаторов и конвекторов													
Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225													

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.	С301-9351 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Радиаторы биметаллические 550 мм (12 секций 1 шт), кВт	2.4									31 488.00		31 488.00
63.	С999-9936 Американка диам. 15 мм с шаровым краном, шт	2									1 580.00		1 580.00
64.	С301-0484 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 100 шт.	0.04	1 470.00	1 470.00		58.80	58.80				117.42		117.42
65.	Е67-8-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.03	1 988.43	<u>1 985.73</u>	<u>2.70</u> 1.12	59.65	<u>59.57</u>	<u>0.08</u> 0.03			2 601.96	<u>2 601.32</u>	<u>0.64</u> 0.47
66.	С999-9980 Светильник светодиодный потолочный (по согласованию с Заказчиком), шт	3									9 600.00		9 600.00
67.	Ц08-02-402-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , 100 м Начисления: Н17= 2	0.06	902.37	<u>181.92</u> 220.37	<u>500.08</u> 30.86	54.14	<u>10.92</u> 13.22	<u>30.01</u> 1.85			771.03	<u>476.54</u> 58.21	<u>236.28</u> 22.24

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68. C501-8483		0.006	10 311.41			61.87					720.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				10 311.41			61.87					720.00	
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м													
69. C509-9900		0.9									2 704.50		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												2 704.50	
Строительный мусор, т													
70. X40-0001		16	103.20		<u>103.20</u>	1 651.20		<u>1 651.20</u>			16 000.00		<u>16 000.00</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч													
71. E69-9-1		0.09	1 965.31	<u>1 965.31</u>		176.88	<u>176.88</u>				34 757.05	<u>7 712.05</u>	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												27 045.00	
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора													
72. T01-01-01-041		0.9	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	39.80	<u>4.73</u>	<u>27.50</u>			848.88	<u>206.03</u>	<u>313.20</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза													

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	T03-21-01-051	0.9	34.30		<u>34.30</u>	30.87		<u>30.87</u>			555.50		<u>555.50</u>
	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)												
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза												
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				10 012.25	4 016.75	3 134.48				416 039.71	172 760.72	27 119.52
						2 853.49	208.92					215 829.86	2 219.70
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				405.89	70.49	30.09				13 727.49	3 077.86	236.92
						305.32	1.88					10 412.71	22.71
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				292.10						10 354.50		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 65; %=95 - по стр. 67)				62.79						2 685.36		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 65, 67)				47.04						2 015.37		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				515.72						18 428.22		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 100.18	298.08	1 802.11				164 425.57	10 464.66	17 993.70
							26.51					135 967.22	5.30
	. МАТЕРИАЛОВ -										5 700.00		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 10; %=118 - по стр. 47; %=78 - по стр. 50, 71)				296.87						8 891.51		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 10; %=63 - по стр. 47; %=50 - по стр. 50, 71)				188.34						5 634.50		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 585.39						178 951.58		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				7 435.51	3 643.45	1 243.91				236 482.27	159 012.17	8 020.20
						2 548.17	180.53					69 449.93	2 191.69
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-9; %=128 - по стр. 11, 19, 27-29, 36, 37, 44, 45, 51, 55, 58, 60, 61)				4 670.57						196 574.90		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9; %=83 - по стр. 11, 19, 27-29, 36, 37, 44, 45, 51, 55, 58, 60, 61)				3 036.94						127 831.06		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				15 143.02						560 888.23		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				70.67	4.73	58.37				1 404.38	206.03	868.70
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 72)				4.73						206.03		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 72)				2.84						123.62		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				70.67						1 404.38		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				18 314.80						759 672.41		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 030.23						208 151.77		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 272.32						135 480.93		
	% НР				119.04						118.96		
	% СП				77.44						77.43		
	НДС 22%				3 296.66						167 127.93		

< 1 * 2019 * 696 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Итого с НДС

21 611.46

926 800.35

Составил:

С.И. Есипова И.И. И. инженер МБУЗ

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

А. Кареева М.В. зам. дир. МБОУ

(должность, подпись, Ф.И.О)

< 1 * 2019 * 697



ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 697

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт санузла для девочек МБОУ СКОШ 128 (отделка)

Сметная стоимость: **1 032.3** тыс. руб.
монтажных работ: **7.392** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.353** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **152.688** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E46-04-012-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0378	1 324.07	<u>1 063.00</u>	<u>261.07</u> 108.51	50.05	<u>40.18</u>	<u>9.87</u> 4.10			1 837.08	<u>1 758.79</u>	<u>78.29</u> 57.38
2.	E46-04-001-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.08	168.48	<u>92.29</u>	<u>76.19</u> 14.00	181.95	<u>99.67</u>	<u>82.28</u> 15.12			5 474.15	<u>4 355.18</u>	<u>1 118.97</u>
3.	E63-7-5 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.402	858.72	<u>739.29</u>	<u>119.44</u> 24.87	345.21	<u>297.19</u>	<u>48.01</u> 10.00			13 337.19	<u>13 019.13</u>	<u>318.06</u> 123.88
4.	E57-2-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.175	801.77	<u>753.20</u>	<u>48.57</u> 20.19	140.31	<u>131.81</u>	<u>8.50</u> 3.53			8 567.74	<u>5 765.76</u> 2 734.55	<u>67.44</u> 49.42

< 1 * 2019 * 697 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	E11-01-011-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.021	2 085.18	<u>456.18</u> 1 569.45	<u>59.56</u> 22.26	43.79	<u>9.58</u> 32.96	<u>1.25</u> 0.47			582.45	<u>419.69</u> 153.18	<u>9.58</u> 6.54
6.	E11-01-011-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+70мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 17.5, H4= 17.5, H5= 16.1, H48= 14	0.021	5 681.26	<u>80.82</u> 5 454.96	<u>145.48</u> 51.52	119.31	<u>1.70</u> 114.55	<u>3.05</u> 1.08			626.86	<u>74.36</u> 529.49	<u>23.01</u> 15.14
7.	C999-9901-11 Смесь сухая для пола (стяжка) M200, т	0.302									9 060.00	9 060.00	
8.	E11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 4000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.175	996.93	<u>466.99</u> 480.84	<u>49.09</u> 2.28	174.46	<u>81.72</u> 84.15	<u>8.59</u> 0.40			4 183.05	<u>3 574.86</u> 578.29	<u>29.91</u> 4.79
9.	E11-01-011-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (10 мм), 100 м2 стяжки Начисления: H3= 25, H4= 25, H5= 25, H48= 25	0.175	724.97	<u>652.19</u> 2.33	<u>70.44</u> 7.01	126.87	<u>114.13</u> 0.41	<u>12.33</u> 1.23			5 082.47	<u>4 992.54</u> 3.39	<u>86.55</u> 14.73

< 1 * 2019 * 697 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	С999-9901 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Смеси сухие для наливных полов, марка <Ветонит> 4000 или аналог, т	0.42									12 600.00		12 600.00
11.	Е15-07-016-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (наружная стена), 100 м2 отделяваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.05	5 010.07	<u>651.08</u> 4 353.08	<u>5.90</u> 2.45	250.50	<u>32.55</u> 217.65	<u>0.30</u> 0.12			2 368.55	<u>571.24</u> 1 794.96	<u>2.34</u> 1.72
12.	Е10-05-008-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.6352	8 551.46	<u>1 068.43</u> 7 455.67	<u>27.36</u>	5 431.88	<u>678.67</u> 4 735.84	<u>17.38</u>			75 773.14	<u>11 908.92</u> 63 790.55	<u>73.67</u>
13.	Е10-01-039-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0378	7 187.50	<u>1 392.29</u> 4 064.60	<u>1 730.60</u> 231.68	271.69	<u>52.63</u> 153.64	<u>65.42</u> 8.76			3 792.73	<u>2 299.21</u> 1 095.57	<u>397.95</u> 105.18

< 1 * 2019 * 697 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	C203-9057 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Блоки дверные в комплекте (полотно с алюминиевой кромкой, коробка, наличники, доборная рейка, замок, петли) (2 блок 960*2050 мм.), м2	3.94									77 093.98	77 093.98	
15.	E15-01-019-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (облицовочные плитки по согласованию с Заказчиком), 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.6852	10 821.70	<u>2 131.83</u> 8 643.78	<u>46.09</u> 25.73	7 415.03	<u>1 460.73</u> 5 922.72	<u>31.58</u> 17.63			146 844.87	<u>63 815.52</u> 82 755.30	<u>274.05</u> 217.97
16.	E11-01-047-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство покрытий из плит керамогранитных (размер и цвет по согласованию с Заказчиком), 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.165	27 602.03	<u>2 985.25</u> 24 581.04	<u>35.75</u> 26.29	4 554.34	<u>492.57</u> 4 055.87	<u>5.90</u> 4.34			52 986.46	<u>21 549.86</u> 31 375.83	<u>60.77</u> 52.06
17.	E15-01-047-15 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.165	2 039.37	<u>1 400.99</u> 13.32	<u>638.38</u> 13.32	336.50	<u>231.16</u> 2.20	<u>105.33</u> 2.20			11 090.00	<u>10 092.43</u>	<u>997.57</u> 30.74

< 1 * 2019 * 697 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18. С101-2414		16.8	73.51			1 234.97					14 952.00		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				73.51			1 234.97					14 952.00	
Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>, м2													
19. Е10-01-015-01		0.0825	3 021.38	<u>1 129.70</u>	<u>500.21</u>	249.26	<u>93.20</u>	<u>41.27</u>			5 290.97	<u>4 077.52</u>	<u>396.58</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				1 391.47			114.80					816.87	
Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах, 100 м2 перегородок и барьеров													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
20. С999-9902		8.25									58 740.00		
Сантехнические перегородки из ЛДСП с рамкой и опорными ножками из хранированных трубок, м2												58 740.00	
21. Е09-03-040-01		0.02	1 617.70	<u>1 214.46</u>	<u>94.94</u>	32.35	<u>24.29</u>	<u>1.90</u>			1 099.31	<u>1 061.33</u>	<u>11.30</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				308.30	2.45		6.17	0.05				26.68	0.59
Монтаж защитных ограждений оборудования (поручни для МГН), 1 т конструкций													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
22. С999-9903		2									33 400.00		
Поручень откидной настенный из нержавеющей стали (для унитаза), шт												33 400.00	
23. С999-9904		1									11 500.00		
Поручень "стена - стена" из нержавеющей стали (для умывальника), шт												11 500.00	

< 1 * 2019 * 697 >

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24. Е69-9-1 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора		0.0246	1 965.31	<u>1 965.31</u>		48.35	<u>48.35</u>				9 500.26	<u>2 107.96</u> 7 392.30	
25. Т01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		2.46	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	108.76	<u>12.92</u>	<u>75.17</u>			1 967.11	<u>563.14</u>	<u>502.95</u>
26. Т03-21-01-051 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза		2.46	34.30		<u>34.30</u>	84.38		<u>84.38</u>			396.38		<u>396.38</u>
27. С509-9900 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Строительный мусор, т		2.46									7 392.30	7 392.30	
28. Х40-0001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч		16	103.20		<u>103.20</u>	1 651.20		<u>1 651.20</u>			16 000.00		<u>16 000.00</u>
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						22 851.16	<u>3 903.05</u>	<u>2 253.71</u>			591 539.05	<u>152 007.44</u>	<u>20 845.37</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							16 673.73	69.03			7 392.30	417 785.24	680.14
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											7 392.30	7 392.30	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											7 392.30		

Составил:


(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Доклад директора МБОУ СКОШ № 128, инициатора инициативного проекта «Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128» 29.09.2026 г., 17.30

Дорогие друзья, всем доброго вечера!

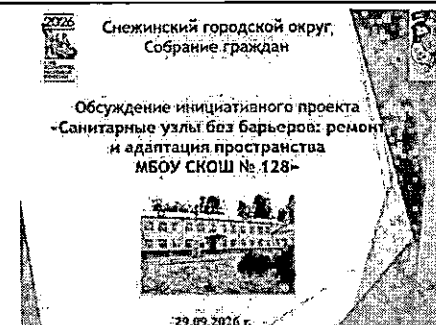

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ


Тема проекта: «Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128».

ЦЕЛЬ: Создать безопасные, гигиенически надёжные и доступные санитарные узлы, адаптированные под потребности обучающихся с ОВЗ в здании МБОУ СКОШ № 128 в г. Снежинск.

Инициатор проекта – Горнова Светлана Васильевна, директор школы.

Территория реализации проекта – г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8а.

Срок реализации: до 31.08.2027 г.

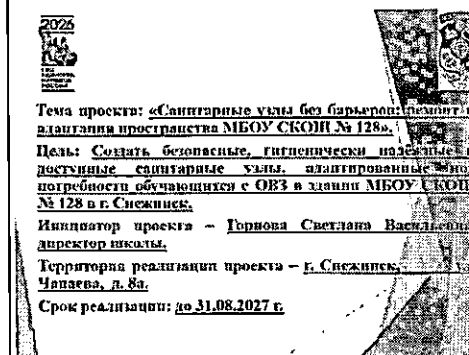

Ключевая мысль моего выступления-адаптация и оптимизация ресурсов, которыми наши дети пользуются каждый день.

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОТЫ и она должна быть **ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ.**

Обсуждение инициативного проекта

«Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128»




«Посмотрите на эту фотографию.

Для нас это просто помещение в школе. А теперь представьте ребёнка, который приходит сюда каждый день.

Наши дети проводят в школе большую часть своего дня и приходят в это помещение каждый день. Здесь они учатся, общаются, взрослеют. Мы много говорим о качестве образования, новых технологиях, красивых кабинетах.

Есть очень простые вещи, с которых начинается уважение к человеку.

Возможность спокойно зайти в чистый, безопасный и **доступный** туалет — одна из них.

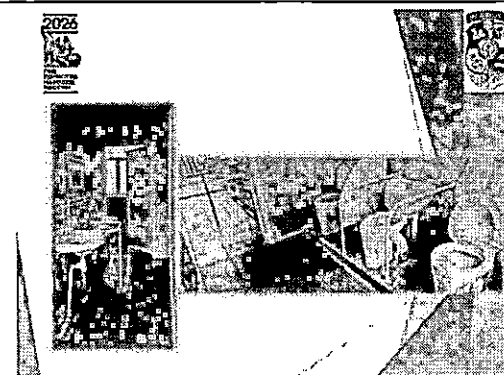

Не буду долго рассказывать, почему здесь нужен ремонт. Отсутствие кабинок, даже перегородок у мальчиков, которых в школе-46 чел., неудобные раковины, **старые и уже не очень безопасные** коммуникации.

И вопрос.

Если бы нам самим приходилось пользоваться этим помещением каждый день — мы бы считали, что всё нормально?

А наши дети пользуются им каждый день.



А теперь представьте другое.

Светлое помещение.

Расширенные кабинки,

Поручни, на которые можно опереться.


Удобные раковины, доступные для всех.

Отдельная доступная кабина, где есть пространство для сопровождающего, если ребёнку нужна помощь.

Пространство, где ребёнку **доступно, удобно**, чтобы просто воспользоваться туалетом.

Сегодня - это не просто картинка и **не мечта**.

У нашей школы действительно появился шанс это сделать!

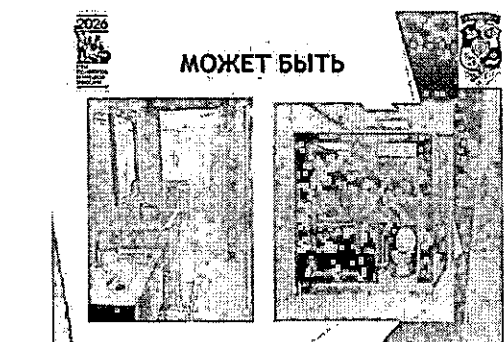

Доступная среда стоит дороже, чем обычный ремонт. Это объективная реальность. Расширенные кабинки, специализированная сантехника, поручни, тактильная разметка, адаптированные раковины — всё это требует средств.

Самостоятельно найти такую сумму школе было бы очень сложно.

Но сейчас есть возможность получить финансирование на реализацию проекта.

И поэтому сегодня мы собрались здесь.

Не для того, чтобы просто поговорить о ремонте.

А потому что перед нами появилась возможность, которой может больше не быть.

«Посмотрите на эти цифры, с другой стороны.

Наша задача — не найти три миллиона.

Наша задача — **выполнить условия программы и объединиться вокруг проекта**, чтобы получить значительно **большую** сумму на школу».

Но я сразу хочу сказать обо всех этапах.

Чтобы проект состоялся, недостаточно **сегодняшнего собрания**.

Следующим этапом будет **электронное голосование**.

И там нам действительно понадобится **поддержка большого количества людей**.

А если наш проект пройдёт, необходимо будет обеспечить инициативный вклад — не менее 10% стоимости проекта.

По нашим предварительным расчётам, с учётом специфики доступной среды, это около 330 тысяч рублей.

И здесь очень важно понимать: **мы не хотим превращать эти 330 тысяч рублей в проблему нескольких родителей**.

Мы хотим сделать совершенно иначе



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
3 297 035,54 рублей

Наш вклад	Возможность привлечь
329 703,55	2 967 932,99



УСЛОВИЯ/ЭТАПЫ

- Заявка ☒
- Собрание ☒
- Электронное голосование
- Инициативный вклад — не менее 10% стоимости проекта

Большая сумма пугает, пока мы смотрим на неё как на задачу одного человека.
 Но школа — это десятки семей.
 Это сотрудники.
 Это предприниматели нашего города.
 Это организации.
 Это люди, которые **хотят помочь и которым просто безразлично, в каких условиях растут дети**



«Это не значит, что каждый должен заплатить определённую сумму.
 Эти цифры показывают другое: когда большую задачу разделяет большое количество людей, она перестаёт казаться невозможной.
 И есть ещё одна вещь, которую я хочу сказать отдельно.
 Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, доступная среда — это не про комфорт. Это про базовое право. Право находиться в школе на равных. Право не зависеть от чужой помощи там, где можно обойтись без неё. И когда мы делаем школу доступной — мы делаем её лучше для всех.
 Потому что поручни, широкие двери и низкие раковины нужны не только детям с инвалидностью — они нужны малышам, пожилым сотрудникам, родителям, которые приходят в школу».

Количество участников	Сумма взносов	Итого
300 * 10 000	1 099	329 703
700 * 2 000	3 297	329 703
30 * 10 000	10 990	329 703

«А сейчас я хочу спросить вас.
 Что лично для вас самое важное в новом школьном туалете?»
 На экране варианты:



- Доступность для детей с ОВЗ
- Чистота и гигиена
- Приватность и комфорт
- Безопасность
- Современное и универсальное пространство

Просим людей поднять руки за разные варианты.

После голосования:

Что лично для вас самое важное в новом школьном туалете?»

- Доступность для детей с ОВЗ
- Чистота и гигиена
- Приватность и комфорт
- Безопасность
- Современное и универсальное пространство

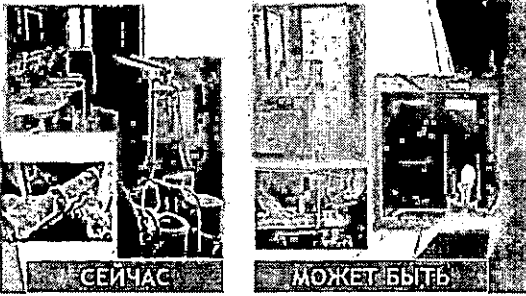«Посмотрите. Проект ещё не реализован. Но мы уже сейчас вместе определяем, каким должно быть пространство для наших детей. Всех наших детей. И именно так мы хотим двигаться дальше — не "администрация решила", а школа, родители и жители сделали это вместе».	
Между этими двумя фотографиями нет чуда. Между ними — несколько шагов. Сегодняшнее собрание. Потом электронное голосование. Потом наша общая работа по привлечению инициативного вклада. И после этого — ремонт. Через какое-то время наши дети могут зайти уже совершенно в другое помещение. Ребёнок на коляске сможет въехать в кабинку сам. Ребёнок, которому трудно держать равновесие, сможет опереться на поручень. Раковины будут удобными для использования. И тогда мы сможем сказать: это произошло не потому, что кто-то пришёл и сделал всё за нас. Это произошло потому, что однажды достаточно большое количество людей решило: нам не всё равно.	 Доступная среда: несколько шагов, которые меняют всё! 
Поэтому сегодня я не прошу вас ни о деньгах, ни о голосах. Сегодня я предлагаю ответить только на один вопрос: Хотим ли мы, чтобы этот проект состоялся? <u>Можно провести открытое голосование поднятием рук.</u> После него: Спасибо. Тогда сегодняшний день — это наша точка старта	 ДАЁМ ПРОЕКТУ ШАНС? «Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128» 
Следующий этап — электронное голосование. Перед его началом мы расскажем, где и как проголосовать, и будем держать вас в курсе того, сколько поддержки уже получил проект.	

Если мы пройдём этот этап, начнётся следующая большая задача — инициативный вклад. Мы будем искать не только деньги.

Мы будем искать **партнёров. Предпринимателей. Организации. Друзей школы.**

Тех, кто сможет помочь финансово, информационно или познакомить нас с потенциальными партнёрами.

И ещё одно. Специалисты помогут нам сделать пространство действительно доступным. Не по шаблону. А по реальным потребностям наших детей. Потому что доступная среда — это не просто ГОСТ. Это понимание того, как живёт конкретный ребёнок в конкретной школе.

Потому что школа — это не только стены.

Школа — это сообщество людей вокруг наших детей.

И иногда достаточно, чтобы каждый сделал совсем немного, чтобы вместе получилось очень многое.

Давайте дадим этому проекту шанс!

Ведь нам **ДОСТУПНА ЗАБОТА, С КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ШКОЛА ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!





Снежинский городской округ Собрание граждан



Обсуждение инициативного проекта «Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128»



29.09.2026 г.



Тема проекта: «Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128».

Цель: Создать безопасные, гигиенически надёжные и доступные санитарные узлы, адаптированные под потребности обучающихся с ОВЗ в здании МБОУ СКОШ № 128 в г. Снежинск.

Инициатор проекта – Горнова Светлана Васильевна, директор школы.

Территория реализации проекта – г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8а.

Срок реализации: до 31.08.2027 г.

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОТЫ — ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ



НАШИ РЕАЛИИ





СЕЙЧАС



МОЖЕТ БЫТЬ





СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

3 297 035,54 рублей



Наш вклад

329 703,55

**Возможность
привлечь**

2 967 932,99





УСЛОВИЯ/ЭТАПЫ



- Заявка
- Собрание
- Электронное голосование
- Инициативный вклад — не менее 10% стоимости проекта





300 ДРУЗЕЙ ШКОЛЫ





300 ДРУЗЕЙ ШКОЛЫ



Количество участников	Сумма с каждого	Итог
300 × 1 099	1 099	329 703
100 × 3 297	3 297	329 703
30 × 10 990	10 990	329 703






Что лично для вас самое важное в новом школьном туалете?»



- Доступность для детей с ОВЗ
- Чистота и гигиена
- Приватность и комфорт
- Безопасность
- Современное и универсальное пространство

Доступная среда: несколько шагов, которые меняют всё!

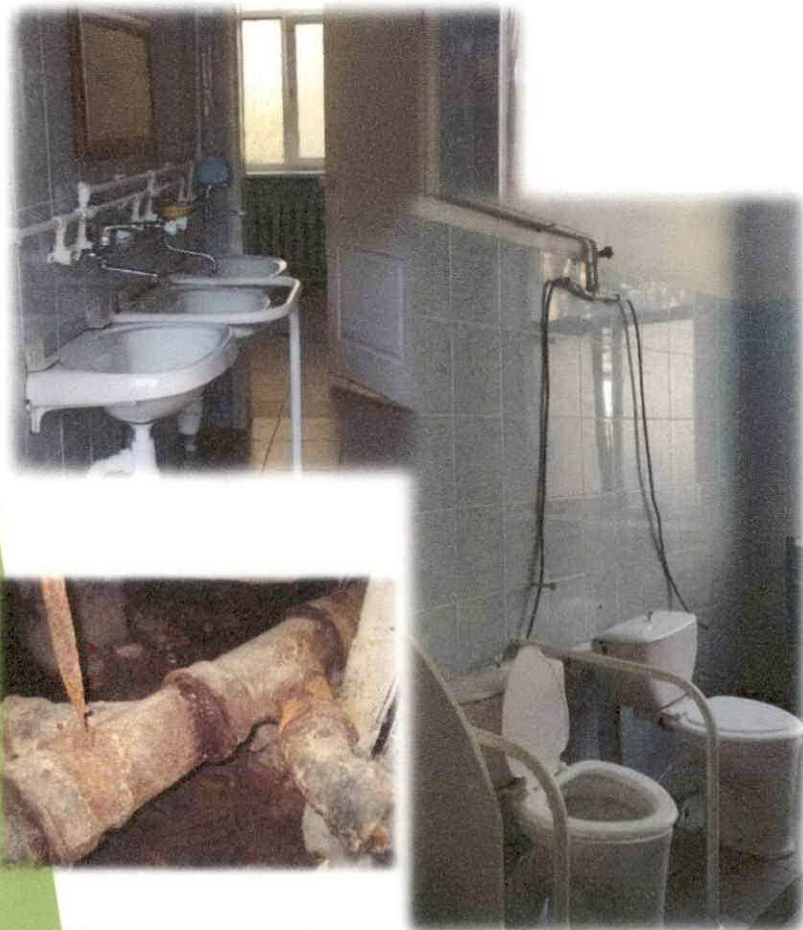

СЕЙЧАС




МОЖЕТ БЫТЬ



ДАЁМ ПРОЕКТУ ШАНС?

«Санитарные узлы без барьеров: ремонт и адаптация пространства МБОУ СКОШ № 128»

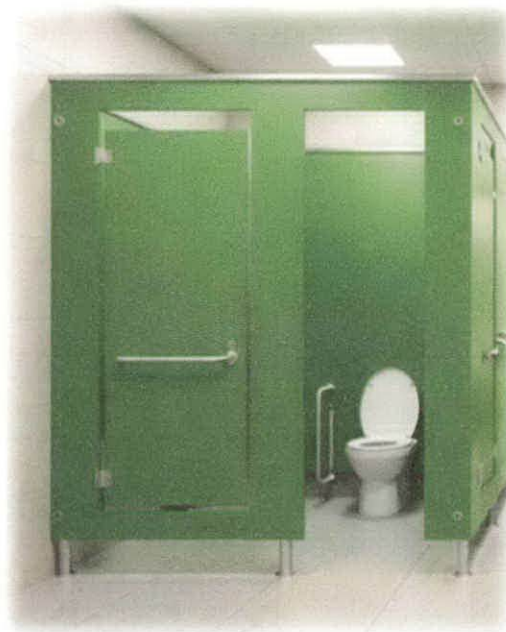



Следующий этап – электронное голосование



**Голосование за проекты
инициативного
бюджетирования**





ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОТЫ — ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!