



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СНЕЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 12»
(МАДОУ № 12)


ул. Школьная, дом 13, г. Снежинск Челябинской
области, 456773, Российская Федерация
телефон 8(35146) 22966, 22569, 22107
ОКПО 36915123, ОГРН 1157459000467, ИНН/КПП
7459003979/745901001

04.10.2016 № 01-22/180

Кузнецов А.А., Кур
Кузнецов И.В.
к работе

Главе Снежинского городского округа
Челябинской области
Пульникову А.С.

Уважаемый Андрей Сергеевич!



Направляю в Ваш адрес пакет документов для рассмотрения инициативного проекта претендующего на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета «Установка козырьков над подвальными спусками в МАДОУ № 12».

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	«Устройство козырьков над подвальными спусками в МАДОУ № 12». Козырьки (навесы) над подвальными спусками необходимы для защиты лестниц, входного блока и фундамента от воздействия дождя, снега и других природных факторов. Возникают угрозы подтопления, сложности с очисткой снега, нарушение изоляции помещений, а вследствие образования грибка, запахов сырости в дошкольном учреждении, что является нарушением норм СанПин.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета).
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	В случае рассмотрения нашего проекта в положительную сторону, мы достигнем следующих результатов: -защита входов в подвал с улицы от попадания атмосферных осадков (дождя, снега). -предотвращение попадания влаги в подвал,


		сохранение его содержимое сухим и чистым. -исключение образования грибка, а в следствии от него едких запахов, сырости. - исключим разрушение бетонных лестниц и входного блока.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составит 240 956 (двести сорок тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 11 копеек (локальный сметный расчет прилагается)
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь-сентябрь 2027 год.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Планируемое финансирование (инициативные платежи) в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Трудовое участие в виде уборки территории после реализации проекта.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства областного бюджета: 220 956 (двести двадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 11 копеек.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Школьная, д.13 Тел. 8 (35146)2-25-69 Электронный адрес органа, организации: ds12@snzadm.ru Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12».

Приложение:

1. Протокол собрания на 4 л. в 1 экз.;
2. Решение местной администрации об определении территории на 1 л. в 1 экз.;
3. Расчет предполагаемой стоимости инициативного проекта на 7 л. в 1 экз.;
4. Гарантийное письмо на 1 л. в 1 экз.;
5. Копия приказа о назначении заведующего на 1 л. в 1 экз.;

6. Презентационные материалы к инициативному проекту 6 л. в 1 экз.;
7. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.

Заведующий



О.В. Колмакова

Получено _____ (_____)

« _____ » _____ 2026 г.

« _____ » часов « _____ » минут

Колмакова О.В.

ОВ 2 02.10.2026 дело, адрес


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

 О.В. Власов
"12" "10" 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

(74), ТЕР, 3 кв 2026 г. (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Челябинская область

МАОУ №12, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Школьная, 13

(наименование стройки)

МАОУ №12, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Школьная, 13

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство козырьков над входами в подвальные помещения

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____
(74), ТЕР, 3 кв 2026 г. (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 240,96 (17,03) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	204,81	(16,22) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

34,06	(0,88) тыс.руб.
68,83	чел.час.
2,58	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство козырьков над входами в подвал											
1	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т	0,75	1	0,75					
		конструкций									
		1 ОТ					230,43	1,5594	269,50	38,56	10 391,92
		2 ЭМ					259,68	1,5	267,84	13,6	3 642,62
		3 в т.ч. ОТм					21,13	1,5	21,67	38,56	835,60
		4 М					527,91		348,75	8,58	2 992,28
		ЗТ	чел.-ч	19,38	1,38	20,0583					
		ЗТм	чел.-ч	1,28	1,5	1,44					
		Итого по расценке					1 018,02		886,09		17 026,82
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						2,82		108,74
		в т.ч. ОТм	руб.				19,26	0,195	2,82	38,56	108,74
		ФОТ							293,99		11 336,26
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			246,07		9 488,45
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			154,93		5 974,21
		Всего по позиции							1 289,91		32 598,22
2	ТССЦ-103-1511	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (Строительные металлические конструкции)	м	139	1	139	46,72		6 494,08	8,58	55 719,21
		Всего по позиции							6 494,08		55 719,21
3	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,3024	1	0,3024					
		окрашиваемой поверхности									
		Объем=30,24 / 100									
		1 ОТ					71,47	2,9154	63,01	38,56	2 429,67
		2 ЭМ					10,15	2,7	8,27	13,6	112,47
		3 в т.ч. ОТм					0,12	2,7	0,10	38,56	3,86
		4 М					250,36	2	151,42	8,58	1 299,18
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,58	4,1428195					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,7	0,0081648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1		Итого по расценке					331,98		222,70		3 841,32
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,01		0,39
		в т.ч. ОТМ	руб.				0,12	0,351	0,01	38,56	0,39
		ФОТ							63,12		2 433,92
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			53,40		2 059,10
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			27,36		1 055,10
		Всего по позиции							303,47		6 955,91
4	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкци и	0,48	1	0,48					
		1 ОТ					238,50	1,5594	178,52	38,56	6 883,73
		2 ЭМ					39,63	1,5	28,53	13,6	388,01
		4 М					1 733,09		826,75	8,58	7 093,52
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,38	14,904					
		Итого по расценке					2 011,22		1 033,80		14 365,26
		ФОТ							178,52		6 883,73
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			173,52		6 690,99
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			83,46		3 218,14
		Всего по позиции							1 290,78		24 274,39
5	ТССЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (Деревянные конструкции)	м3	-0,0048	1	-0,0048	605,00		-2,90	8,58	-24,88
		Всего по позиции							-2,90		-24,88
6	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Деревянные конструкции)	м3	-0,0576	1	-0,0576	936,00		-53,91	8,58	-462,55
		Всего по позиции							-53,91		-462,55
7	ТССЦ-102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (Деревянные конструкции)	м3	-0,4464	1	-0,4464	1 480,00		-660,67	8,58	-5 668,55
		Всего по позиции							-660,67		-5 668,55
8	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (Деревянные конструкции) Цена=18500/8,58	м3	0,48	1	0,48	2 156,18		1 034,97	8,58	8 880,04
		Всего по позиции							1 034,97		8 880,04
9	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (примен.)	100 м2 покрытия	0,27	1	0,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.1		Объем=27 / 100										
		1 ОТ					392,28	1,5594		165,16	38,56	6 368,57
		2 ЭМ					497,70	1,5		29,25	13,6	397,80
		3 в т.ч. ОТм					45,31	1,5		1,39	38,56	53,60
		4 М					205,65			17,98	8,58	154,27
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,38	13,2273						
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,5	1,05705						
		Итого по расценке					1 095,63			212,39		6 920,64
		Доплата к оплате труда машинистов	руб.							0,18		6,94
		в т.ч. ОТм	руб.				3,43	0,195		0,18	38,56	6,94
		ФОТ								166,73		6 429,11
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			139,55		5 381,17
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			87,87		3 388,14
Всего по позиции									439,99		15 696,89	
10	ТССЦ-101-4506	Поликарбонат сотовый толщиной: 10 мм цветной	м2	27	1	27	95,31		2 573,37	8,58	22 079,51	
		(Конструкции в сельском строительстве)										
Всего по позиции									2 573,37		22 079,51	
11	ТЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,112	1	0,112						
		Объем=11,2 / 100										
		1 ОТ					52,82	1,5594		9,23	38,56	355,91
		2 ЭМ					1,03	1,5		0,17	13,6	2,31
		4 М					380,01			42,56	8,58	365,16
		ЗТ	чел.-ч	4,9	1,38	0,757344						
		Итого по расценке					433,86			51,96		723,38
		ФОТ								9,23		355,91
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			9,05		349,15
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			4,47		172,44
		Всего по позиции									65,48	
12	ТССЦ-101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (пристенный профиль)	п.м	24	1	24	62,16		1 491,84	8,58	12 799,99	
		(Кровли)										
		Цена=74,59/1,2										
Всего по позиции									1 491,84		12 799,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ТССЦ-101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (Кровли) Всего по позиции	шт.	12	1	12	69,19		830,28	8,58	7 123,80
14	Прайс	Фронтон из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Кровли) Всего по позиции	шт.	6	1	6	89,50		537,00	8,58	4 607,46
Ремонт козырьков запасных выходов											
15	ТЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов(примен.) Объем=3 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке 15.1 Доплата к оплате труда машинистов в т.ч. ОТм ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2 покрытия	0,03	1	0,03					
							1 229,42	1,356	50,01	38,56	1 928,39
							127,97	1,2	4,61	13,6	62,70
							33,48	1,2	1,21	38,56	46,66
							677,52		20,33	8,58	174,43
			чел.-ч	109,77	1,2	3,95172					
			чел.-ч	2,05	1,2	0,0738					
							2 034,91		74,95		2 165,52
			руб.						0,16		6,17
			руб.				33,48	0,156	0,16	38,56	6,17
									51,38		1 981,22
			%	90		90			46,24		1 783,10
			%	46		46			23,63		911,36
									144,98		4 866,15
16	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=4,5 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,045	1	0,045					
							2 230,33	1,356	136,09	38,56	5 247,63
							1,64	1,2	0,09	13,6	1,22
							1 413,49		63,61	8,58	545,77
			чел.-ч	201,84	1,2	10,89936					
							3 645,46		199,79		5 794,62
									136,09		5 247,63
			%	89		89			121,12		4 670,39
			%	44		44			59,88		2 308,96
									380,79		12 773,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					151,92	1,5594	11,85	38,58	456,94
		2 ЭМ					6,35	1,5	0,48	13,6	6,53
		4 М					656,98		32,85	8,58	281,85
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,38	0,89286					
		Итого по расценке					815,25		45,18		745,32
		ФОТ							11,85		456,94
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10,67		411,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,94		190,32
		Всего по позиции							60,79		1 346,89
Итого по разделу 1 Устройство козырьков над входами в подвал :											
		Всего прямые затраты (справочно)							14 974,09		156 759,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							883,37		34 062,76
		Эксплуатация машин							342,41		4 735,90
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,54		1 061,96
		Материалы							13 748,31		117 960,49
		Строительные работы							16 220,25		204 811,42
		в том числе:									
		оплата труда							883,37		34 062,76
		эксплуатация машин и механизмов							342,41		4 735,90
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов							339,24		4 613,66
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24,37		939,72
		доплаты к оплате труда машинистов							3,17		122,24
		материалы							13 748,31		117 960,49
		накладные расходы							799,62		30 833,60
		сметная прибыль							446,54		17 218,67
		Всего ФОТ (справочно)							910,91		35 124,72
		Всего накладные расходы (справочно)							799,62		30 833,60
		Всего сметная прибыль (справочно)							446,54		17 218,67
		Всего по разделу 1 Устройство козырьков над входами в подвал							16 220,25		204 811,42
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					68,8337035				
		Затраты труда машинистов					2,5790148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							14 974,09		156 759,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							883,37		34 062,76
		Эксплуатация машин							342,41		4 735,90
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							27,54		1 061,96
		Материалы							13 748,31		117 960,49
		Строительные работы							16 220,25		204 811,42
		в том числе:									
		оплата труда							883,37		34 062,76
		эксплуатация машин и механизмов							342,41		4 735,90
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							339,24		4 613,66
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							24,37		939,72
		доплаты к оплате труда машинистов							3,17		122,24
		материалы							13 748,31		117 960,49
		накладные расходы							799,62		30 833,60
		сметная прибыль							446,54		17 218,67
		Всего ФОТ (справочно)							910,91		35 124,72
		Всего накладные расходы (справочно)							799,62		30 833,60
		Всего сметная прибыль (справочно)							446,54		17 218,67
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)									25 904,12
		НДС 5%							811,01		10 240,57
		ВСЕГО по смете							17 031,26		240 956,11
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					68,8337035				
		Затраты труда машинистов					2,5790148				

Составил:

зам. заведующего по АХР Сиверинская А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счёт средств бюджета муниципального образования
в рамках Программы «Инициативное бюджетирование»

2-й проект

Устройство козырьков над
подвальными спусками в

МАДОУ №12

Докладчик:


заведующий МАДОУ №12

Колмакова Ольга Викторовна



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**Устройство козырьков над подвальными
спусками в количестве трех штук**

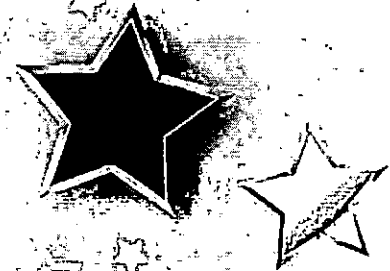

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Защитить входы в подвал от попадания атмосферных осадков (дождя, снега), предотвратить попадания влаги в подвал, сохранить его содержимое сухим и чистым.


2. Исключить образование грибка, едких запахов, сырости.

3. Обеспечить удобство и безопасность использования подвала.




Предложения для решения

**монтаж козырьков из облегченной
конструкции с использованием
поликарбоната.**

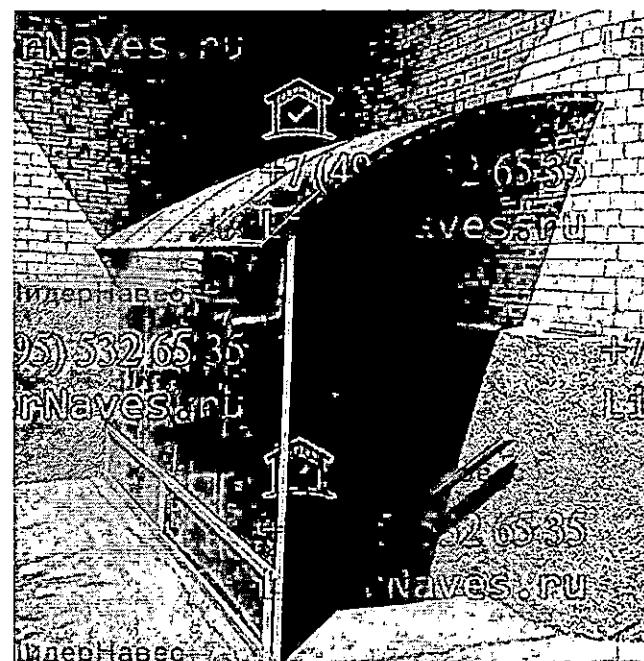

Ожидаемый результат

Защита входов в подвал с улицы от попадания атмосферных осадков (дождя, снега), предотвращение попадания влаги в подвал, сохранение его содержимое сухим и чистым. Исключение образования грибка, а в следствии от него едких запахов, сырости.

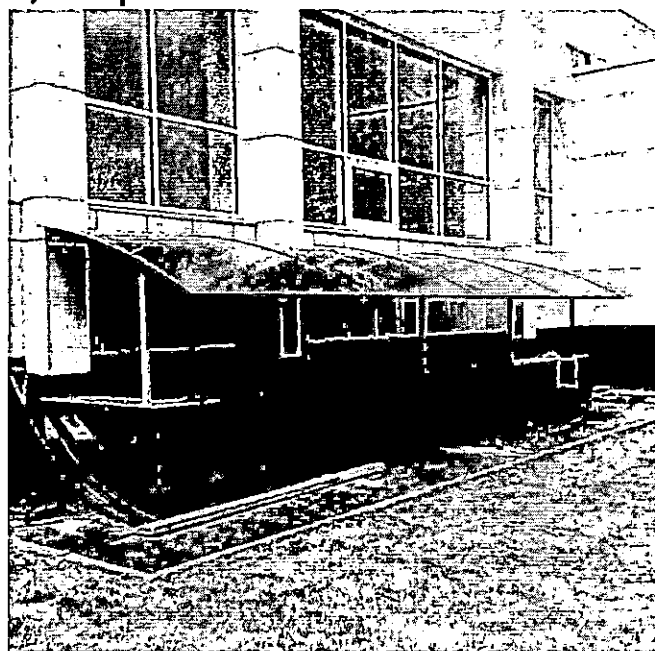

*Обеспечение реализации
инициативного проекта:*

Средства бюджета муниципального
образования для реализации
инициативного проекта составят
240 956 руб. 11 коп.

Срок реализации
инициативного проекта - 2027 год.

