



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СНЕЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 12»
(МАДОУ № 12)**


ул. Школьная, дом 13, г. Снежинск Челябинской
области, 456773, Российская Федерация
телефон 8(35146) 22966, 22569, 22107
ОКПО 36915123, ОГРН 1157459000467, ИНН/КПП
7459003979/745901001

02.10.2026 № 01-22/149

Куриков А.А. Кур
Сузьмин И.В.
← работа

Главе Снежинского городского округа
Челябинской области
Пульникову А.С.

Уважаемый Андрей Сергеевич!



Направляю в Ваш адрес пакет документов для рассмотрения инициативного проекта претендующего на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета «Ремонт мягкого покрытия стадиона на территории МАДОУ № 12»:

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	«Ремонт мягкого покрытия стадиона на территории МАДОУ № 12». Одним из актуальных социальных вопросов в настоящее время является охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения. В нашем детском саду на территории имеется пять спортивных площадок. В течение срока эксплуатации на некоторых из них появились неровности (ямы и бугры), насыпи, растения, что сделало их использование небезопасным. Проект направлен на ремонт одной из них - стадиона. Настоящее время покрытие стадиона «Мастерфайбер» небезопасно и травмоопасно: - периметр стадиона не имеет должного контура в связи с чем при занятии спортом плитки Мастерфайбер расползаются и выходят из креплений; - местами плитки скреплены гвоздями, из-за чего покрытие лопнуло и дало трещины; - плиточное покрытие деформировано, края загнуты.

		Настоящий инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета).
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	В случае рассмотрения нашего проекта в положительную сторону, мы достигнем следующих результатов: -обеспечение безопасности воспитанников ДОУ; -выполнение норм охраны труда; -улучшение условий и комфортности пребывания обучающихся и сотрудников; -эффективное использование уличного стадиона; - проведение спортивных мероприятий, - соревнований среди воспитанников ДОУ, - дошкольных учреждений города.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составит 3 849 305 (три миллиона восемьсот сорок девять тысяч триста пять) рублей 04 копейки (локальный сметный расчет прилагается)
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь-сентябрь 2027 год.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Трудовое участие в виде уборки территории после реализации проекта. Планируемое финансирование (инициативные платежи) в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства областного бюджета: 3 649 305 (три миллиона шестьсот сорок девять тысяч триста пять) рублей 04 копейки.

8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Школьная, д.13 Тел. 8 (35146)2-25-69 Электронный адрес органа, организации: ds12@snzadm.ru Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа Челябинской области «Детский сад комбинированного вида № 12».
----	--	---

Приложение:

1. Протокол собрания на 4 л. в 1 экз.;
2. Решение местной администрации об определении территории на 1 л. в 1 экз.;
3. Расчет предполагаемой стоимости инициативного проекта на 9л. в 1 экз.;
4. Гарантийное письмо на 1 л. в 1 экз.;
5. Копия приказа о назначении заведующего на 1 л. в 1 экз.;
6. Презентационные материалы к инициативному проекту 11 л. в 1 экз.;
7. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.

Заведующий



О.В. Колмакова

Получено _____ (_____)

«_____» _____ 2026 г.

«_____» часов «_____» минут

Колмакова О.В.

ОВ 2 02.10.2026 дело, адрес

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

(74), ТЕР, 3 кв 2026(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Челябинская область

МАОУ №12, Челябинская обл, г. Снежинск, ул. Школьная, 13

(наименование стройки)

МАОУ №12, Челябинская обл, г. Снежинск, ул. Школьная, 13

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт мягкого покрытия стадиона

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(74), ТЕР, 3 кв 2026(СМР), Письмо Минстроя
России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09
(01.01.2000)

Сметная стоимость

3 849,31 (282,85) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	3 252,02	(269,38) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

388,83	(10,08) тыс.руб.
759,91	чел.час.
93,49	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=78 / 100	100 м	0,78	1	0,78					
		1 ОТ					572,91	1,15	513,90	38,56	19 815,98
		ЗТ	чел.-ч	56,5	1,15	50,6805					
		Итого по расценке					572,91		513,90		19 815,98
		ФОТ							513,90		19 815,98
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			679,89		26 216,54
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			585,33		22 570,40
		Всего по позиции							1 779,12		68 602,92
2	ТЕР11-01-023-01	Разборка покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных Объем=360 / 100	100 м2 покрытия	3,6	1	3,6					
		1 ОТ					1 178,19	0,55	2 332,82	38,56	89 953,54
		2 ЭМ					253,49	0,65	593,17	13,6	8 067,11
		3 в т.ч. ОТм					79,09	0,65	185,07	38,56	7 136,30
		4 М					31 979,23	0	0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	80,04	0,55	158,4792					
		ЗТм	чел.-ч	6,42	0,65	15,0228					
		Итого по расценке					33 410,91		2 925,99		98 020,65
		ФОТ							2 517,89		97 089,84
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 538,03		97 866,56
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 391,13		53 642,14
		Всего по позиции							6 855,15		249 529,35
3	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=(360*0,1) / 100	100 м3 конструкции	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					1 889,70	1,15	782,34	38,56	30 167,03
		2 ЭМ					3 132,91	1,25	1 409,81	13,6	19 173,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					561,25	1,25	252,56	38,56	9 738,71
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	74,4372					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,25	20,5335					
		Итого по расценке					5 022,61		2 192,15		49 340,45
		ФОТ							1 034,90		39 905,74
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1 369,17		52 795,29
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 178,75		45 452,64
		Всего по позиции							4 740,07		147 588,38
4	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(360*0,2) / 1000	1000 м3 грунта	0,072	1	0,072					
		2 ЭМ					903,34	1,25	81,30	13,6	1 105,68
		3 в т.ч. ОТм					177,35	1,25	15,96	38,56	615,42
		ЗТм	чел.-ч	12,65	1,25	1,1385					
		Итого по расценке					903,34		81,30		1 105,68
		ФОТ							15,96		615,42
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			13,21		509,57
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			6,24		240,63
		Всего по позиции							100,75		1 855,88
5	ТЕР01-01-111-05	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	1000 м2 спланиров анной поверхнос ти	0,36	1	0,36					
		Объем=360 / 1000									
		1 ОТ					565,95	1,15	234,30	38,56	9 034,61
		ЗТ	чел.-ч	52,5	1,15	21,735					
		Итого по расценке					565,95		234,30		9 034,61
		ФОТ							234,30		9 034,61
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			194,00		7 480,66
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			91,61		3 532,53
		Всего по позиции							519,91		20 047,80
6	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,36	1	0,36					
		Объем=(360*0,1) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					159,40	1,15	65,99	38,56	2 544,57
		2 ЭМ					2 379,98	1,25	1 070,99	13,6	14 565,46
		3 в т.ч. ОТм					214,86	1,25	96,69	38,56	3 728,37
		4 М					15,55		5,60	8,58	48,05
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	6,50808					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	6,246					
		Итого по расценке					2 554,93		1 142,58		17 158,08
		ФОТ							162,68		6 272,94
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			215,23		8 299,10
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			185,29		7 144,88
		Всего по позиции							1 543,10		32 602,06
7	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	39,6	1	39,6	117,00		4 633,20	8,58	39 752,86
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=36*1,1									
		Всего по позиции							4 633,20		39 752,86
8	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,36	1	0,36					
		Объем=(360*0,1) / 100									
		1 ОТ					247,46	1,15	102,45	38,56	3 950,47
		2 ЭМ					3 636,32	1,25	1 636,34	13,6	22 254,22
		3 в т.ч. ОТм					337,22	1,25	151,75	38,56	5 851,48
		4 М					21,77		7,84	8,58	67,27
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	10,01466					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	9,27					
		Итого по расценке					3 905,55		1 746,63		26 271,96
		ФОТ							254,20		9 801,95
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			336,31		12 967,98
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			289,53		11 164,42
		Всего по позиции							2 372,47		50 404,36
9	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	45,36	1	45,36	122,00		5 533,92	8,58	47 481,03
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=360*0,1*1,26									
		Всего по позиции							5 533,92		47 481,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,36	1	0,36					
		Объем=360 / 1000									
		1 ОТ					308,73	1,15	127,81	38,56	4 928,35
		2 ЭМ					549,77	1,25	247,40	13,6	3 364,64
		3 в т.ч. ОТм					73,82	1,25	33,22	38,56	1 280,96
		4 М					1,32		0,48	8,58	4,12
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,15	12,7305					
		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,25	1,9845					
		Итого по расценке					859,82		375,69		8 297,11
		ФОТ							161,03		6 209,31
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			213,04		8 214,92
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			183,41		7 072,40
		Всего по позиции							772,14		23 584,43
11	ТССЦ-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2», геотекстиль (Автомобильные дороги)	10 м2	36	1	36	92,30		3 322,80	8,58	28 509,62
		Объем=360 / 10									
		Всего по позиции							3 322,80		28 509,62
12	ТЕР27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0,36	1	0,36					
		Объем=360 / 1000									
		1 ОТ					176,52	1,15	73,08	38,56	2 817,96
		2 ЭМ					22,08	1,25	9,94	13,6	135,18
		3 в т.ч. ОТм					1,31	1,25	0,59	38,56	22,75
		4 М					2 808,00		1 010,88	8,58	8 673,35
		ЗТ	чел.-ч	15,39	1,15	6,37146					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,036					
		Итого по расценке					3 006,60		1 093,90		11 626,49
		ФОТ							73,67		2 840,71
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			97,47		3 758,26
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			83,91		3 235,57
		Всего по позиции							1 275,28		18 620,32
13	ТССЦ-101-4130	Геосетка «Славрос СД-20» (размер ячейки 39х39 мм)	м2	360	1	360	13,99		5 036,40	8,58	43 212,31
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							5 036,40		43 212,31
14	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,287	1	0,287					
		2 ЭМ					40,92	1,25	14,68	13,6	199,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					8,64	1,25	3,10	38,56	119,54
		4 М					3 059,10		0,00	8,58	
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,236775					
		Итого по расценке					3 100,02		14,68		199,65
		ФОТ							3,10		119,54
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			4,10		158,15
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,53		136,16
		Всего по позиции							22,31		493,96
15	ТССЦ-101-4960	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБДК С (Автомобильные дороги) Цена=32321,92/8,58	т	0,29561	1	0,29561	3 767,12		1 113,60	8,58	9 554,69
		Всего по позиции							1 113,60		9 554,69
16	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=360 / 1000	1000 м2 покрытия	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					465,73	1,15	192,81	38,56	7 434,75
		2 ЭМ					2 500,28	1,25	1 125,13	13,6	15 301,77
		3 в т.ч. ОТм					317,18	1,25	142,73	38,56	5 503,67
		4 М					95,90		22,74	8,58	195,11
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,15	15,8562					
		ЗТм	чел.-ч	19,05	1,25	8,5725					
		Итого по расценке					3 061,91		1 340,68		22 931,63
		ФОТ							335,54		12 938,42
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			443,92		17 117,53
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			382,18		14 736,86
		Всего по позиции							2 166,78		54 786,02
17	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (общая толщина 6 см) Объем=360 / 1000	1000 м2 покрытия	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					1,09	4,15	1,63	38,56	62,85
		2 ЭМ					3,39	4,25	5,19	13,6	70,58
		4 М					4,24	4	0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	0,09	4,15	0,13446					
		Итого по расценке					8,72		6,82		133,43
		ФОТ							1,63		62,85
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			2,16		83,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1,86		71,59
		Всего по позиции							10,84		288,17
18	ТССЦ-101-4960	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБДК С (Автомобильные дороги) Объем=0,00389+0,00202 Цена=32321,92/8,58	т	0,00591	1	0,00591	3 767,12		22,26	8,58	190,99
		Всего по позиции							22,26		190,99
19	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные (Автомобильные дороги) Объем=33,3+16,704 Цена=6100,0/8,58	т	50,004	1	50,004	710,96		35 550,84	8,58	305 026,21
		Всего по позиции							35 550,84		305 026,21
20	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=78 / 100	100 м бортового камня	0,78	1	0,78					
		1 ОТ					813,30	1,15	729,53	38,56	28 130,68
		2 ЭМ					95,30	1,25	92,92	13,6	1 263,71
		3 в т.ч. ОТм					11,10	1,25	10,82	38,56	417,22
		4 М					3 778,21		2 947,00	8,58	25 285,26
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	68,24376					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,683					
		Итого по расценке					4 686,81		3 769,45		54 679,65
		ФОТ							740,35		28 547,90
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			979,48		37 768,87
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			843,26		32 516,06
		Всего по позиции							5 592,19		124 964,58
21	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые: 100*200*80мм (Автомобильные дороги) Цена=352/8,58	шт.	78	1	78	41,03		3 200,34	8,58	27 458,92
		Всего по позиции							3 200,34		27 458,92
22	ТЕР11-01-023-05	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых Объем=360 / 100	100 м2 покрытия	3,6	1	3,6					
		1 ОТ					1 190,11	1,15	4 927,06	38,56	189 987,43
		2 ЭМ					257,61	1,25	705,06	13,6	9 588,82
		3 в т.ч. ОТм					81,56	1,25	-0,14	38,56	-5,40
		4 М					24 729,79		64 259,60	8,58	551 347,37
		ЗТ	чел.-ч	80,85	1,15	334,719					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	6,62	1,25	29,79					
		Итого по расценке					26 177,51		69 891,72		750 923,62
		ФОТ							4 926,92		189 982,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 966,34		191 501,89
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 722,12		104 965,07
		Всего по позиции							77 580,18		1 047 390,58
23	ТССЦ-101-0792	Резиновое покрытие (из EPDM крошки производство Россия) , 20 мм (Автомобильные дороги) Объем=360 / 10 Цена=2500*10/8,58	10 м2	36	1	36	2 913,75		104 895,00	8,58	899 999,10
		Всего по позиции							104 895,00		899 999,10
24	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,5	1	9,5	44,21		420,00	13,6	5 712,00
		Всего по позиции							420,00		5 712,00
25	ТССЦлг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	9,5	1	9,5	33,81		321,20	13,6	4 368,32
		Всего по позиции							321,20		4 368,32
		Итого по разделу 1 Новый раздел :									
		Всего прямые затраты (справочно)							249 379,35		2 480 805,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 083,72		388 828,22
		Эксплуатация машин							6 991,93		95 090,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							892,35		34 409,02
		Материалы							231 562,50		1 986 806,26
		Перевозка							741,20		10 080,32
		Строительные работы							269 379,85		3 252 024,86
		Строительные работы							268 638,65		3 241 944,54
		в том числе:									
		оплата труда							10 083,72		388 828,22
		эксплуатация машин и механизмов							6 991,93		95 090,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							892,35		34 409,02
		материалы							231 562,50		1 986 806,26
		накладные расходы							12 052,35		464 738,47
		сметная прибыль							7 948,15		306 481,35
		Перевозка							741,20		10 080,32
		Всего ФОТ (справочно)							10 976,07		423 237,24
		Всего накладные расходы (справочно)							12 052,35		464 738,47
		Всего сметная прибыль (справочно)							7 948,15		306 481,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу 1 Новый раздел							269 379,85		3 252 024,86
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				759,91002					
		Затраты труда машинистов				93,493575					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							249 379,35		2 480 805,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 083,72		388 828,22
		Эксплуатация машин							6 991,93		95 090,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							892,35		34 409,02
		Материалы							231 562,50		1 986 806,26
		Перевозка							741,20		10 080,32
		Строительные работы							269 379,85		3 252 024,86
		Строительные работы							268 638,65		3 241 944,54
		в том числе:									
		оплата труда							10 083,72		388 828,22
		эксплуатация машин и механизмов							6 991,93		95 090,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							892,35		34 409,02
		материалы							231 562,50		1 986 806,26
		накладные расходы							12 052,35		464 738,47
		сметная прибыль							7 948,15		306 481,35
		Перевозка							741,20		10 080,32
		Всего ФОТ (справочно)							10 976,07		423 237,24
		Всего накладные расходы (справочно)							12 052,35		464 738,47
		Всего сметная прибыль (справочно)							7 948,15		306 481,35
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)									434 678,94
		НДС 5%							13 468,99		162 601,24
		ВСЕГО по смете							282 848,84		3 849 305,04
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				759,91002					
		Затраты труда машинистов				93,493575					

Составил: зам. заведующего по АХР Самарского ил. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счёт средств бюджета муниципального образования
в рамках Программы «Инициативное бюджетирование»

1-й проект

Ремонт

*мягкого покрытия стадиона
на территории МАДОУ №12*

Докладчик:



заведующий МАДОУ №12

Колмакова Ольга Викторовна




ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**РЕМОНТ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ для игр
в волейбол, баскетбол, развития двигательной
активности детей на территории детского сада
с применением новых технологий —
*специальное мягкое покрытие.***

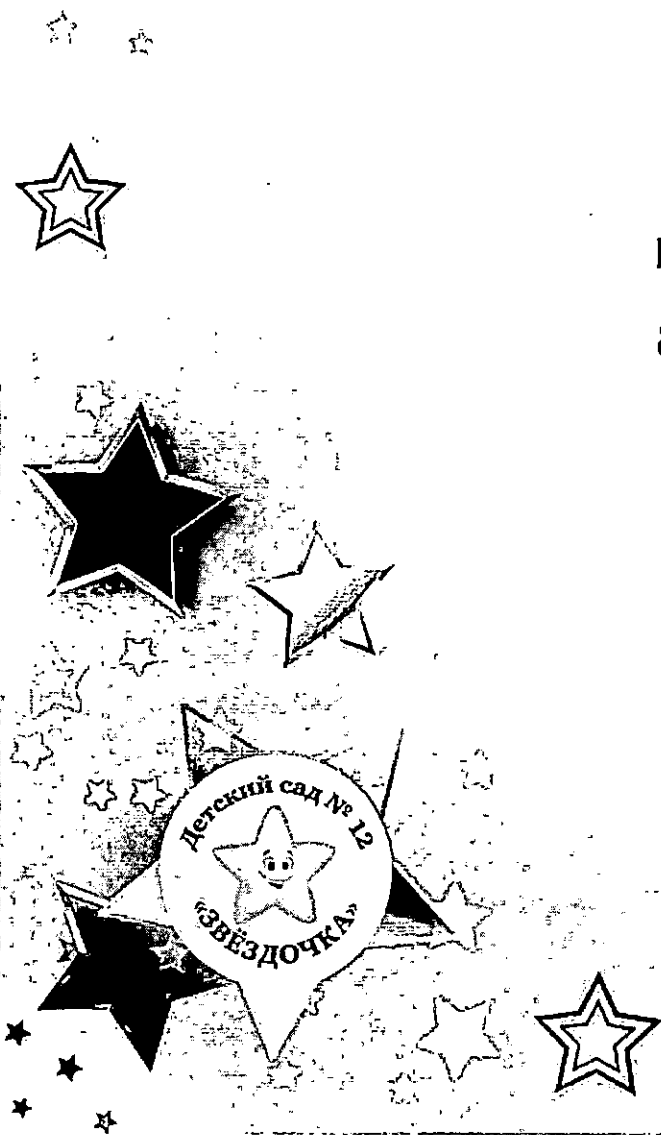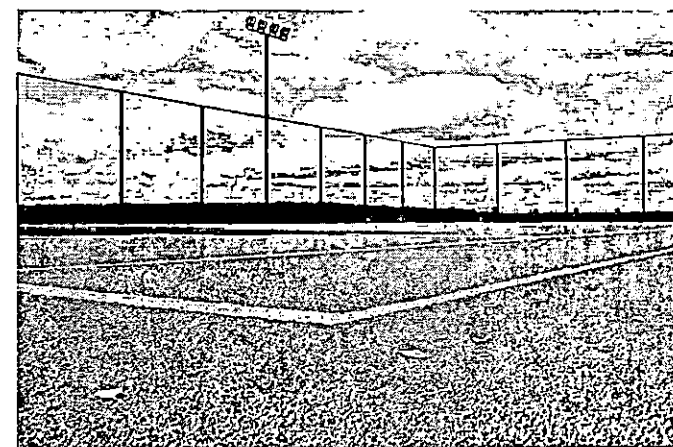

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- 1. Создать условия для укрепления физического здоровья и эмоционального благополучия детей.**
- 2. Создать условия для формирования мотивации у детей и родителей к занятиям физической культурой, спортом, ведению здорового образа жизни.**
- 3. Создать условия для физического развития детей за счет освоения новых спортивных игр в условиях ДОО.**
- 4. Обеспечить безопасность условий для физического развития детей в ДОО.**

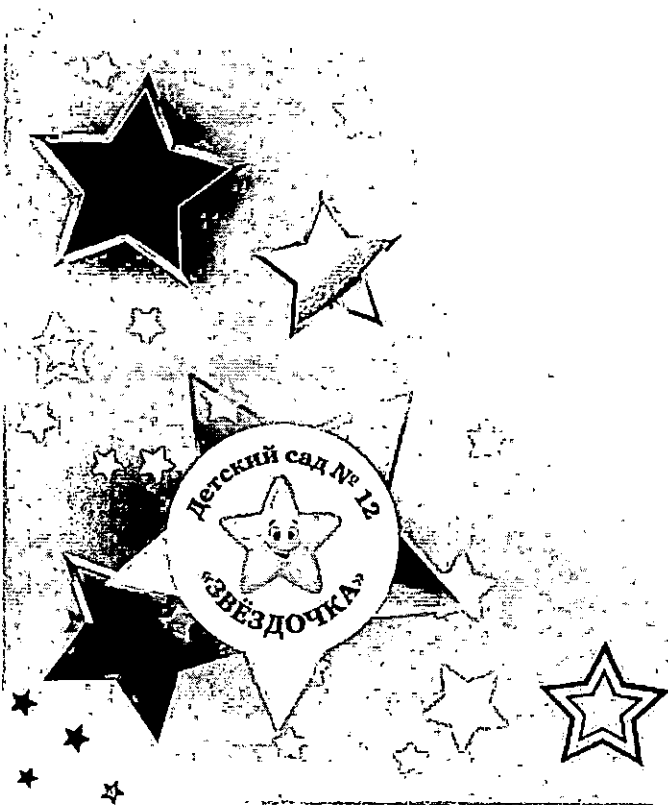

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Одним из актуальных социальных вопросов в настоящее время является охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения.

В нашем детском саду имеется пять спортивных площадок, в том числе и на территории. В течение срока эксплуатации на некоторых из них появились неровности (ямы и бугры), насыпи, растения, что сделало их использование небезопасным.

Проект направлен на ремонт одной из них - стадиона.





ПРОБЛЕМЫ

Настоящее время покрытие стадиона «Мастерфайбер» **небезопасно и травмоопасно:**



- периметр стадиона не имеет должного контура в связи с чем при занятии спортом плитки Мастерфайбер расползаются и выходят из креплений;
- местами плитки скреплены гвоздями, из-за чего покрытие лопнуло и дало трещины;
- плиточное покрытие деформировано, края загнуты.




ПРОБЛЕМЫ

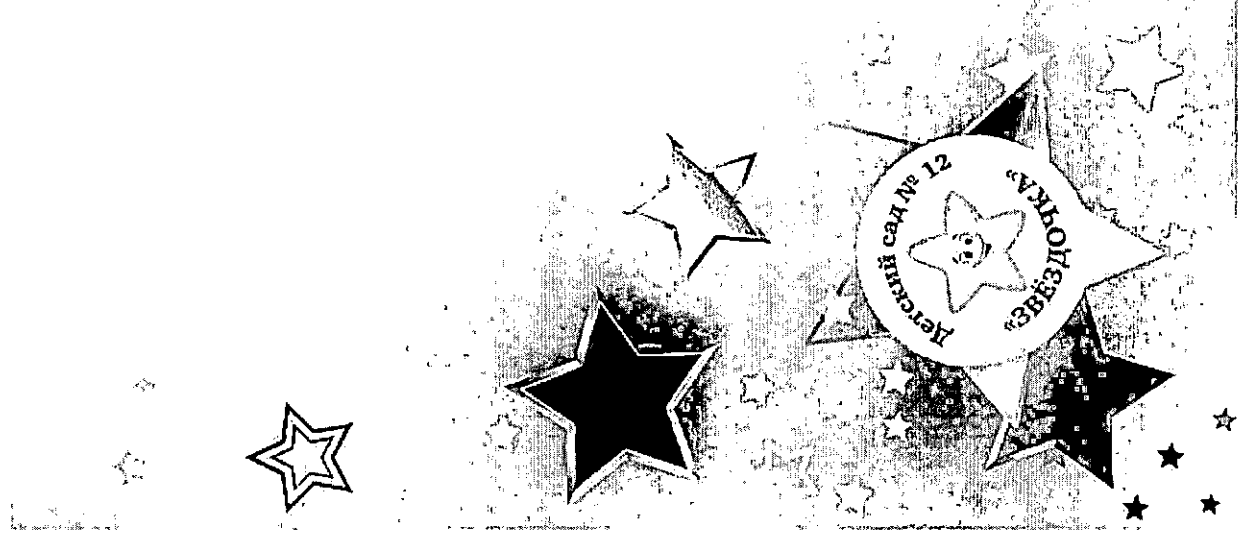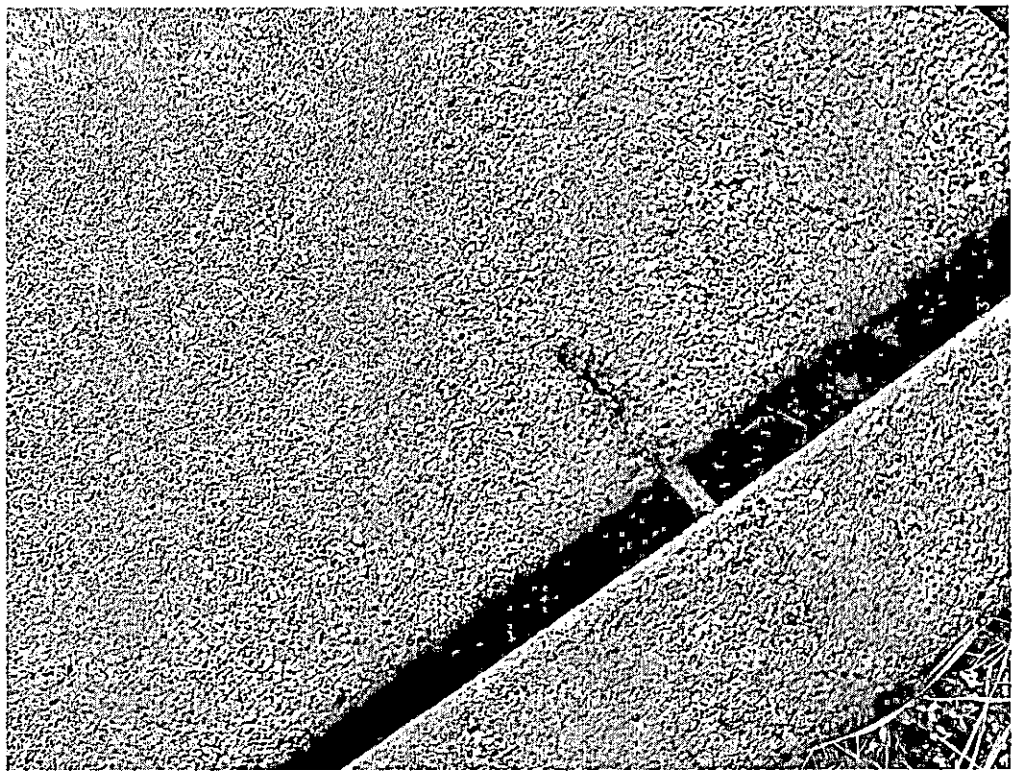


ПРОБЛЕМЫ

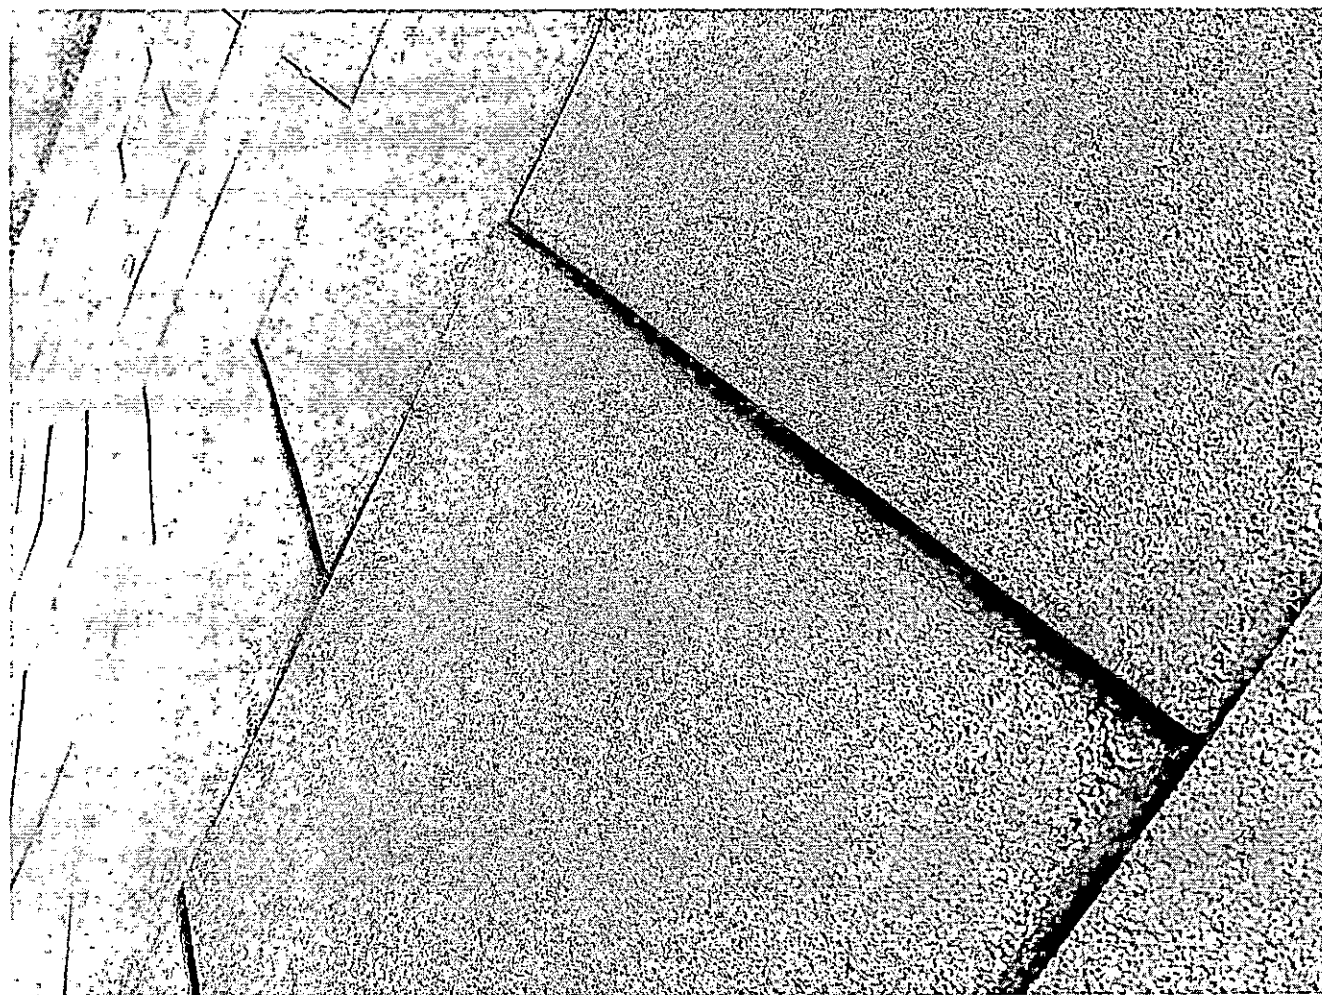

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ:

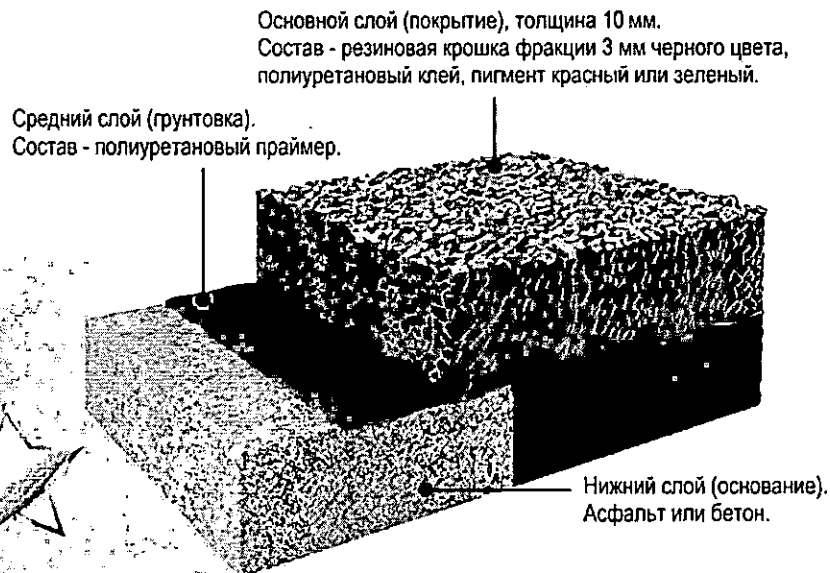




- демонтаж старого покрытия и бетонных бордюров;
- ремонт бетонного покрытия, выравнивание поверхности;
- установку новых бордюров;
- покрытие полиуретановым праймером;
- укладку резиновой крошки, пигментирование.

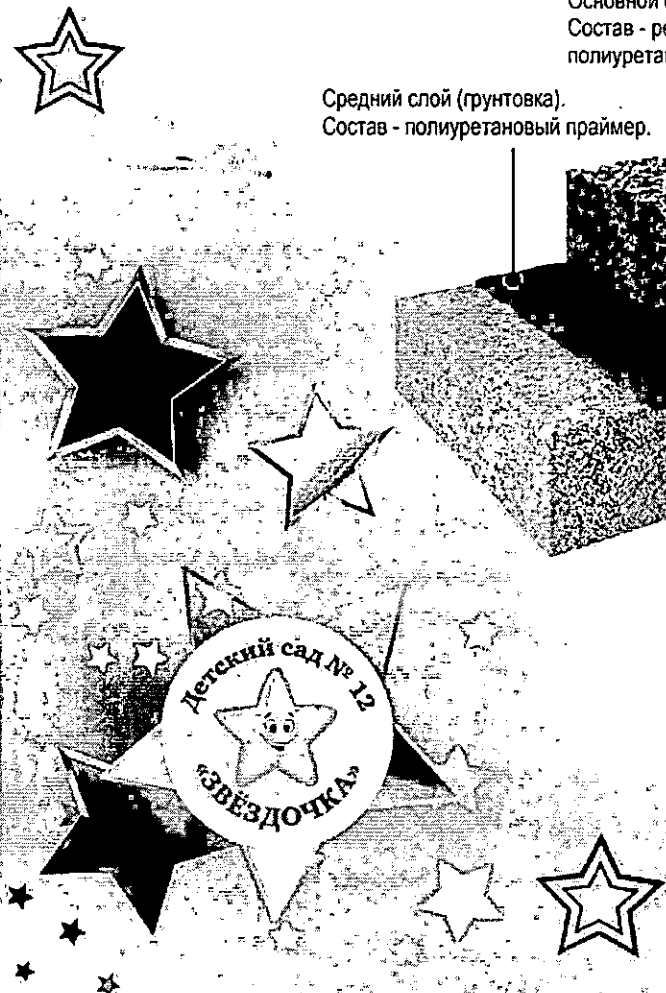

СТАДИОН
для игр в бейсбол и баскетбол

ПОСЛЕ

ДО

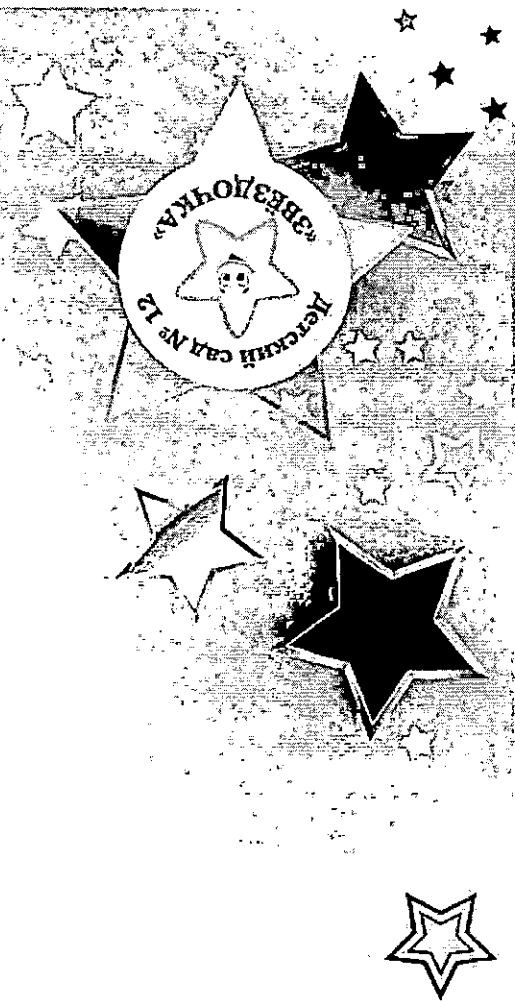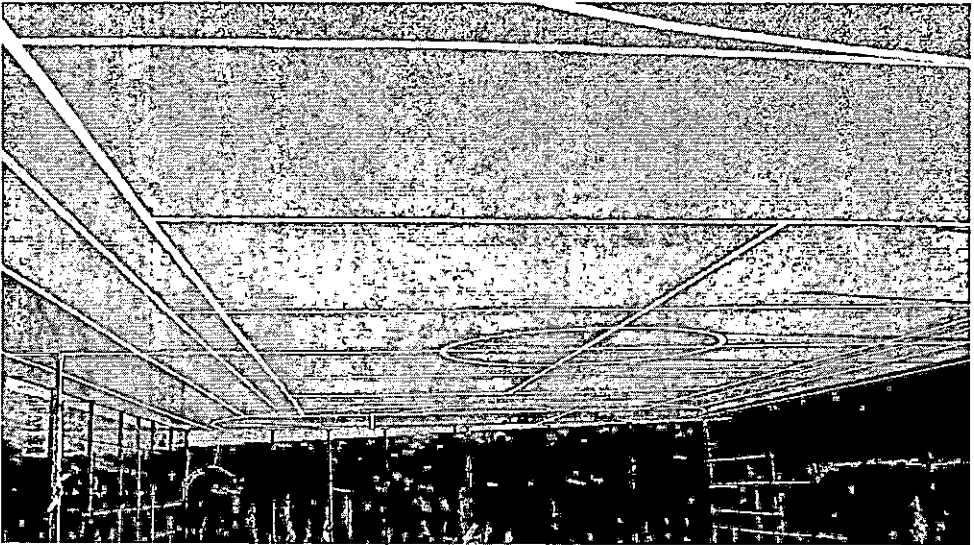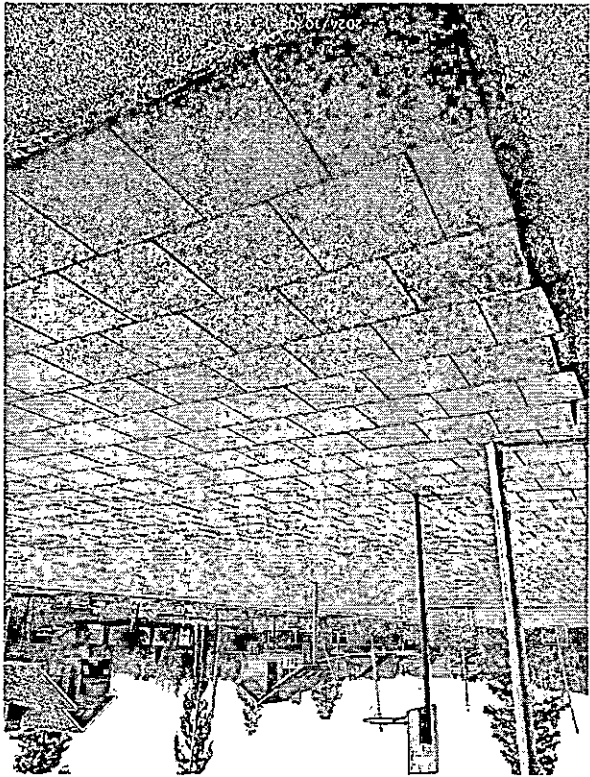

*Обеспечение реализации
инициативного проекта:*

Средства бюджета муниципального
образования для реализации
инициативного проекта составят


3 849 305 руб. 04 коп.

Срок реализации
инициативного проекта - 2027 год.





*В случае рассмотрения нашего проекта
в положительную сторону,
мы достигнем следующих результатов:*

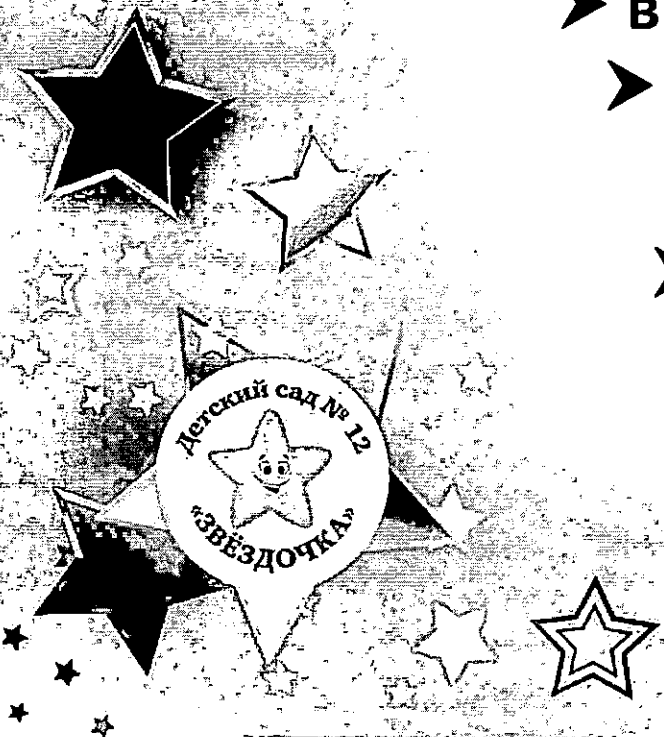- 
- The decorative graphic on the left includes several stars of different sizes and a circular logo. The logo contains a smiling star character and the text "Детский сад № 12 'ЗВЕЗДОЧКА'" (Kindergarten No. 12 'Starlet').
- **обеспечение безопасности воспитанников ДОУ;**
 - **выполнение норм охраны труда;**
 - **улучшение условий и комфортности
пребывания обучающихся и сотрудников;**
 - **эффективное использование уличного
стадиона;**
 - **проведение спортивных мероприятий,
соревнований среди воспитанников ДОУ,
дошкольных учреждений города.**