

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГИМНАЗИЯ № 127 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. АВРОРИНА»  
(МБОУ «Гимназия № 127»)**

ул. Ленина, д. 50, г. Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация, а/я 118  
телефон (8-35146)93092, факс (8-35146)91313, официальный сайт: <https://school127-snz.educhel.ru>,  
e-mail: [sc127@snzadm.ru](mailto:sc127@snzadm.ru), ОКПО 51456799, ОГРН 1027401353980, ИНН/КПП 7423014600/745901001

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку  
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета  
«Замена напольного покрытия пяти учебных кабинетов в здании  
МБОУ «Гимназия № 127»**

| №  | Общая характеристика инициативного проекта                                                                                                                                                                                                                                        | Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета) | Здание МБОУ «Гимназия № 127» было построено в 1970 году. В 2025 и 2026 годах в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования была произведена замена напольного покрытия в рекреациях 2, 3 и 4 этажей здания гимназии. В результате остались пять учебных кабинетов со старым изношенным напольным покрытием. Напольное покрытие в рекреациях и кабинетах подвергается интенсивному воздействию, поскольку ежедневно неоднократно в разных направлениях в течение всего учебного года по нему проходит большое количество учащихся, сотрудников и посетителей образовательной организации; влажная уборка пола с применением дезинфицирующих средств производится дважды в течение учебного дня. В настоящее время линолеум имеет трещины и вмятины, поверхность покрытия потеряла товарный вид, поскольку повреждения в целях обеспечения безопасности ремонтировались путем склейки и наложения металлических пластин. В пяти учебных кабинетах пол покрыт плиткой ПВХ, линолеумом или ламинатом, имеющими серьезные дефекты. |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <p>Проблема неудовлетворительного состояния напольного покрытия в кабинетах здания гимназии неоднократно обсуждалась на административных совещаниях, заседаниях Управляющего совета гимназии, в ходе проверки готовности образовательной организации к новому учебному году городской комиссией.</p> <p>Инициативный проект «Замена напольного покрытия пяти учебных кабинетов в здании МБОУ «Гимназия № 127» выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | <p>МБОУ «Гимназия № 127» обеспечивает высокий уровень образования выпускников, что подтверждается присвоенным в 2025 году Знаком качества «За высокие образовательные результаты». В помещениях гимназии в соответствии с расписанием проводится большое количество учебных занятий, интеллектуальных и творческих конкурсов, работают многочисленные объединения дополнительного образования, организованы мероприятия для учащихся и педагогических работников города Снежинска и области. Эти обстоятельства требуют создания современного интерьера учреждения и комфортной безопасной образовательной среды.</p> <p><b>Цель:</b><br/>Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников</p> <p><b>Задачи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечить безопасность пребывания и передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в кабинетах здания гимназии, в том числе, на путях эвакуации.</li> <li>2. Исключить наличие травмоопасных объектов в здании гимназии.</li> </ol> |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         | 3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | <p>В случае успешной реализации проекта будут обеспечены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к помещениям образовательной организации.</li> <li>2. Снижение риска детского травматизма.</li> <li>3. Улучшение микроклимата и внешнего вида кабинетов.</li> <li>4. Обеспечение возможности проведения качественной влажной уборки учебных кабинетов.</li> <li>5. Создание современного эстетичного интерьера, формирующего развивающую, безопасную, комфортную образовательную среду гимназии.</li> </ol> <p>Проект полностью проработан, имеется смета. Проект получил поддержку Управляющего совета МБОУ «Гимназия № 127», родителей (законных представителей), сотрудников МБОУ «Гимназия № 127».</p> <p>Реализация данного проекта является стратегической инвестицией в инфраструктуру образовательной организации, которая принесет значительный экономический и социальный эффект на многие годы вперед.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации | <p>Общая стоимость инициативного проекта<br/> <b>2 421 628,72 рубля</b></p> <p>Проект предусматривает проведение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонтаж старого напольного покрытия и плинтусов, старых приборов отопления;</li> <li>– очистка, выравнивание и подготовка основания пола к устройству покрытий (фанера, стяжка);</li> <li>– замена приборов отопления с учетом изменения уровня пола;</li> <li>– укладка современного износостойкого покрытия с высокими гигиеническими свойствами с монтажом плинтусов и герметизацией стыков.</li> </ul> |
| 5. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | июнь - август 2027 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием родителей учащихся и сотрудников МБОУ «Гимназия № 127»: уборка строительного мусора, мытье пола и стен в ходе ремонтных работ и после их окончания.<br/> <b>295 000,0 рублей</b> – сумма инициативного платежа.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 126 628,72 рубля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект | Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.50, тел. 8 (35146)93092<br>электронный адрес: sc127@snzadm.ru<br>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинского городского округа |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Директор МБОУ «Гимназия № 127»

В.Н. Маслакова

Приложения:

1. Протокол собрания граждан по рассмотрению инициативного проекта МБОУ «Гимназия № 127» от 05 октября 2026 года. Постановление администрации Снежинского городского округа от 23.09.2026 № 1187 «О назначении собрания граждан».
2. Письмо заместителя главы Снежинского городского округа Челябинской области от 18.09.2026 № Г-01-09/5189 об определении территории (части территории), на которой может реализовываться инициативный проект «Ремонт кровли склада МБОУ «Гимназия № 127»».
3. Смета для обоснования предполагаемой стоимости инициативного проекта.
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и добровольному имущественному и трудовому участию в реализации инициативного проекта.
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: 1) выписка из приказа № 260/лс от 05.05.2009; 2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту: презентация к выступлению директора МБОУ «Гимназия № 127» на собрании граждан.
7. Видеозапись собрания граждан по рассмотрению инициативных проектов МБОУ «Гимназия № 127» от 05 октября 2026 года (диск), фотографии регистрации участников собрания граждан.
8. Документы и материалы, подтверждающие продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов: 1) скриншоты страниц официального сайта МБОУ «Гимназия № 127» раздела «Инициативное бюджетирование»; 2) фотография информационного стенда гимназии; 3) скриншот информации в группе МБОУ «Гимназия № 127» ВКонтакте; 4) повестка заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия № 127» от 07.09.2026.
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 694**

(Локальный сметный расчет)

Замена напольного покрытия в пяти учебных кабинетах в здании МБОУ «Гимназия № 127»

Сметная стоимость: **2 421.628** тыс. руб.монтажных работ: **53.849** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.735** тыс.чел.чСметная заработная плата: **361.784** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2026 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

| №<br>поз. | Код норматива,<br>Наименование,<br>Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |          |            | Базисная стоимость всего |          |            | Индекс / Цена |            | Текущая стоимость всего |          |            |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|---------------|------------|-------------------------|----------|------------|
|           |                                                      |       | Всего                         | Осн. 3/п | Эксп.      | Всего                    | Осн. 3/п | Эксп.      | Осн. 3/п      | Эксп.      | Всего                   | Осн. 3/п | Эксп.      |
|           |                                                      |       |                               | Материал | В т.ч. з/п |                          | Материал | В т.ч. з/п | Материал      | В т.ч. з/п |                         | Материал | В т.ч. з/п |
| 1         | 2                                                    | 3     | 4                             | 5        | 6          | 7                        | 8        | 9          | 10            | 11         | 12                      | 13       | 14         |

**Раздел 1. Кабинет № 404**

|                                                                                                                                         |       |        |                         |                      |  |        |                         |                     |  |  |           |                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|----------------------|--|--------|-------------------------|---------------------|--|--|-----------|----------------------------|-----------------------|
| 1. E57-3-1<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Разборка плинтусов<br>деревянных и из<br>пластмассовых материалов,<br>100 м плинтуса | 0.293 | 37.17  | <u>37.17</u>            |                      |  | 10.89  | <u>10.89</u>            |                     |  |  | 573.93    | <u>477.11</u><br>96.82     |                       |
| 2. E57-2-1<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Разборка покрытий полов из<br>линолеума и релина, 100 м2<br>покрытия                 | 0.546 | 116.69 | <u>112.31</u>           | <u>4.38</u><br>1.82  |  | 63.71  | <u>61.32</u>            | <u>2.39</u><br>1.00 |  |  | 3 476.03  | <u>2 686.15</u><br>770.89  | <u>18.99</u><br>13.92 |
| 3. E57-5-1<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Ремонт дощатых покрытий,<br>сплачивание со вставкой<br>реек, 100 м2                  | 0.546 | 753.26 | <u>485.10</u><br>254.19 | <u>13.97</u><br>2.80 |  | 411.28 | <u>264.86</u><br>138.79 | <u>7.63</u><br>1.53 |  |  | 12 485.37 | <u>11 581.56</u><br>828.72 | <u>75.09</u><br>21.42 |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                                                  | 2 | 3     | 4      | 5                    | 6                     | 7      | 8                    | 9                    | 10 | 11 | 12        | 13                      | 14                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|----|----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 4. E11-01-035-04<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство покрытий из<br>фанеры, 100 м2 покрытия                                                         |   | 0.546 | 628.06 | <u>522.41</u>        | <u>105.65</u><br>8.13 | 342.92 | <u>285.24</u>        | <u>57.68</u><br>4.44 |    |    | 13 097.38 | <u>12 467.64</u>        | <u>629.74</u><br>62.11 |
| 5. C999-9901<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Фанера общего назначения из<br>шпона лиственных пород<br>водостойкая марки ФК, сорт<br>4/4, толщина 12 мм, м2 |   | 56.2  |        |                      |                       |        |                      |                      |    |    | 33 326.60 | 33 326.60               |                        |
| 6. C999-9902<br>саморез по дереву 3,5*45 мм,<br>шт                                                                                                                 |   | 1638  |        |                      |                       |        |                      |                      |    |    | 1 801.80  | 1 801.80                |                        |
| 7. E11-01-036-04<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство покрытий из<br>линолеума насухо со<br>свариванием полотнищ в<br>стыках, 100 м2 покрытия        |   | 0.546 | 410.89 | <u>330.12</u>        | <u>80.77</u><br>4.77  | 224.35 | <u>180.25</u>        | <u>44.10</u><br>2.60 |    |    | 8 292.89  | <u>7 880.19</u>         | <u>412.70</u><br>36.41 |
| 8. C999-9931<br>Напольное покрытие<br>гетерогенное Таркет<br>толщиной 2 мм (цвет<br>согласовать с Заказчиком), м2                                                  |   | 55.7  |        |                      |                       |        |                      |                      |    |    | 54 029.00 | 54 029.00               |                        |
| 9. E11-01-039-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство плинтусов<br>деревянных, 100 м плинтуса<br>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15            |   | 0.293 | 108.41 | <u>94.84</u><br>3.25 | <u>10.32</u>          | 31.76  | <u>27.79</u><br>0.95 | <u>3.02</u>          |    |    | 1 253.64  | <u>1 215.04</u><br>3.45 | <u>35.16</u>           |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                          | 2 | 3     | 4        | 5             | 6             | 7      | 8            | 9            | 10 | 11 | 12       | 13              | 14            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|----|----|----------|-----------------|---------------|
| 10. С203-0352                                                                              |   | 31    | 6.38     |               |               | 197.78 |              |              |    |    | 4 030.00 |                 |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                             |   |       |          | 6.38          |               |        | 197.78       |              |    |    |          | 4 030.00        |               |
| Плнтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм, м                                        |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 11. Е15-04-025-03                                                                          |   | 0.029 | 1 709.34 | <u>677.60</u> | <u>15.03</u>  | 49.57  | <u>19.65</u> | <u>0.44</u>  |    |    | 1 185.45 | <u>858.44</u>   | <u>4.98</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                             |   |       |          | 1 016.71      | 0.35          |        | 29.48        | 0.01         |    |    |          | 322.02          | 0.14          |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву плнтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                   |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 12. Е65-19-5                                                                               |   | 0.04  | 188.83   | <u>182.09</u> | <u>6.75</u>   | 7.55   | <u>7.28</u>  | <u>0.27</u>  |    |    | 321.09   | <u>318.95</u>   | <u>2.14</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                             |   |       |          |               | 2.80          |        |              | 0.11         |    |    |          |                 | 1.57          |
| Демонтаж конвекторов, 100 экм                                                              |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 13. Е65-1-1                                                                                |   | 0.08  | 432.32   | <u>364.28</u> | <u>7.63</u>   | 34.59  | <u>29.14</u> | <u>0.61</u>  |    |    | 1 362.54 | <u>1 274.07</u> | <u>3.64</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                             |   |       |          | 60.42         | 1.40          |        | 4.83         | 0.11         |    |    |          | 84.83           | 1.57          |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода    |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 14. Е18-03-001-02                                                                          |   | 0.052 | 1 723.81 | <u>743.90</u> | <u>314.39</u> | 89.64  | <u>38.68</u> | <u>16.35</u> |    |    | 2 007.72 | <u>1 689.02</u> | <u>171.75</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                             |   |       |          | 665.52        | 22.69         |        | 34.61        | 1.18         |    |    |          | 146.95          | 16.32         |
| Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов                            |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25                                                             |   |       |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                       | 2 | 3    | 4        | 5             | 6            | 7      | 8             | 9            | 10 | 11 | 12        | 13               | 14            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|----|----|-----------|------------------|---------------|
| 15. С301-9351                                                                                                                           |   | 5.2  |          |               |              |        |               |              |    |    | 32 910.80 |                  |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           | 32 910.80        |               |
| Радиаторы биметаллические STI в.ч. комплект для радиатора, кронштейн штыревой (4 шт. по 12 секций с межосевое расстояние 350 мм), кВт   |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 16. E16-07-003-02                                                                                                                       |   | 8    | 74.70    | <u>55.93</u>  | <u>6.29</u>  | 597.59 | <u>447.43</u> | <u>50.35</u> |    |    | 21 120.76 | <u>19 504.12</u> | <u>341.34</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 12.48         |              |        | 99.81         |              |    |    |           | 1 275.31         |               |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка                                  |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 17. E16-02-001-02                                                                                                                       |   | 0.08 | 3 163.24 | <u>400.92</u> | <u>68.01</u> | 253.06 | <u>32.07</u>  | <u>5.44</u>  |    |    | 6 669.35  | <u>1 399.99</u>  | <u>52.02</u>  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 2 694.31      | 3.06         |        | 215.54        | 0.24         |    |    |           | 5 217.35         | 2.94          |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода                     |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 18. E16-05-001-01                                                                                                                       |   | 8    | 23.07    | <u>16.86</u>  | <u>4.72</u>  | 184.59 | <u>134.89</u> | <u>37.76</u> |    |    | 6 262.94  | <u>5 892.70</u>  | <u>277.47</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 1.49          |              |        | 11.94         |              |    |    |           | 92.77            |               |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7               | 8                      | 9                    | 10 | 11 | 12                | 13                      | 14                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|------------------------|----------------------|----|----|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 19. С103-9140                                                                                  |   | 8 |   |   |   |                 |                        |                      |    |    | 7 120.00          |                         |                        |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                 |   |   |   |   |   |                 |                        |                      |    |    |                   | 7 120.00                |                        |
| Арматура муфтовая (Шаровой кран с, американкой ), шт.                                          |   |   |   |   |   |                 |                        |                      |    |    |                   |                         |                        |
| <b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>                                                                    |   |   |   |   |   | <b>2 499.28</b> | <b><u>1 539.49</u></b> | <b><u>226.04</u></b> |    |    | <b>211 327.29</b> | <b><u>67 244.98</u></b> | <b><u>2 025.02</u></b> |
|                                                                                                |   |   |   |   |   |                 | <b>733.73</b>          | <b>11.22</b>         |    |    |                   | <b>142 057.31</b>       | <b>156.40</b>          |
| <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                      |   |   |   |   |   | <b>1 332.26</b> | <b><u>850.00</u></b>   | <b><u>115.26</u></b> |    |    | <b>133 552.09</b> | <b><u>37 166.13</u></b> | <b><u>1 176.66</u></b> |
|                                                                                                |   |   |   |   |   |                 | <b>367.00</b>          | <b>9.58</b>          |    |    |                   | <b>95 209.30</b>        | <b>134.00</b>          |
| <b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>                                                                          |   |   |   |   |   | <b>197.78</b>   |                        |                      |    |    | <b>37 356.60</b>  |                         |                        |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=80 - по стр. 1-3; %=123 - по стр. 4, 7, 9; %=105 - по стр. 11) |   |   |   |   |   | <b>907.72</b>   |                        |                      |    |    | <b>39 369.15</b>  |                         |                        |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=68 - по стр. 1-3; %=75 - по стр. 4, 7, 9; %=55 - по стр. 11)     |   |   |   |   |   | <b>616.98</b>   |                        |                      |    |    | <b>26 768.77</b>  |                         |                        |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                               |   |   |   |   |   | <b>2 856.96</b> |                        |                      |    |    | <b>199 690.01</b> |                         |                        |
| <b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                                        |   |   |   |   |   | <b>1 167.02</b> | <b><u>689.49</u></b>   | <b><u>110.78</u></b> |    |    | <b>77 775.20</b>  | <b><u>30 078.85</u></b> | <b><u>848.36</u></b>   |
|                                                                                                |   |   |   |   |   |                 | <b>366.73</b>          | <b>1.64</b>          |    |    |                   | <b>46 848.01</b>        | <b>22.40</b>           |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=74 - по стр. 12, 13; %=128 - по стр. 14, 16-18)                |   |   |   |   |   | <b>864.86</b>   |                        |                      |    |    | <b>37 667.67</b>  |                         |                        |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=50 - по стр. 12, 13; %=83 - по стр. 14, 16-18)                   |   |   |   |   |   | <b>561.55</b>   |                        |                      |    |    | <b>24 457.30</b>  |                         |                        |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                                 |   |   |   |   |   | <b>2 593.43</b> |                        |                      |    |    | <b>139 900.17</b> |                         |                        |
| <b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>                                                                    |   |   |   |   |   | <b>5 450.39</b> |                        |                      |    |    | <b>339 590.18</b> |                         |                        |
| <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                                 |   |   |   |   |   | <b>1 772.58</b> |                        |                      |    |    | <b>77 036.82</b>  |                         |                        |
| <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                                                   |   |   |   |   |   | <b>1 178.53</b> |                        |                      |    |    | <b>51 226.07</b>  |                         |                        |
| <b>% НР</b>                                                                                    |   |   |   |   |   | <b>114.31</b>   |                        |                      |    |    | <b>114.30</b>     |                         |                        |
| <b>% СП</b>                                                                                    |   |   |   |   |   | <b>76.00</b>    |                        |                      |    |    | <b>76.00</b>      |                         |                        |
| <b>НДС 22%</b>                                                                                 |   |   |   |   |   | <b>981.07</b>   |                        |                      |    |    | <b>74 709.80</b>  |                         |                        |
| <b>Итого с НДС</b>                                                                             |   |   |   |   |   | <b>6 431.46</b> |                        |                      |    |    | <b>414 299.80</b> |                         |                        |

**Раздел 2. Кабинет № 208**

|                                |        |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |
|--------------------------------|--------|-------|--------------|--|-------|--------------|--|--|--|--|--------|---------------|--|
| 20. Е57-3-1                    | 0.2904 | 37.17 | <u>37.17</u> |  | 10.79 | <u>10.79</u> |  |  |  |  | 568.84 | <u>472.88</u> |  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) |        |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        | 95.96         |  |
| Разборка плинтусов             |        |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |
| деревянных и из                |        |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |
| пластмассовых материалов,      |        |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |
| 100 м плинтуса                 |        |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                                                   | 2 | 3     | 4      | 5                       | 6                     | 7      | 8                       | 9                    | 10 | 11 | 12        | 13                         | 14                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------|
| 21. Е57-2-7<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Разборка покрытий полов из<br>древесноволокнистых плит,<br>100 м2 покрытия                                      |   | 0.549 | 113.40 | <u>109.35</u>           | <u>4.05</u><br>1.68   | 62.25  | <u>60.03</u>            | <u>2.22</u><br>0.92  |    |    | 3 554.45  | <u>2 629.77</u><br>907.06  | <u>17.63</u><br>12.92  |
| 22. Е57-5-1<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Ремонт дощатых покрытий,<br>сплачивание со вставкой<br>реек, 100 м2                                             |   | 0.549 | 753.26 | <u>485.10</u><br>254.19 | <u>13.97</u><br>2.80  | 413.54 | <u>266.32</u><br>139.55 | <u>7.67</u><br>1.54  |    |    | 12 553.97 | <u>11 645.20</u><br>833.27 | <u>75.50</u><br>21.53  |
| 23. Е11-01-035-04<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство покрытий из<br>фанеры, 100 м2 покрытия                                                         |   | 0.549 | 628.06 | <u>522.41</u>           | <u>105.65</u><br>8.13 | 344.81 | <u>286.80</u>           | <u>58.00</u><br>4.46 |    |    | 13 169.34 | <u>12 536.15</u>           | <u>633.20</u><br>62.45 |
| 24. С999-9901<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Фанера общего назначения из<br>шпона лиственных пород<br>водостойкая марки ФК, сорт<br>4/4, толщина 12 мм, м2 |   | 56.9  |        |                         |                       |        |                         |                      |    |    | 33 741.70 | 33 741.70                  |                        |
| 25. С999-9902<br>саморез по дереву 3,5*45 мм,<br>шт                                                                                                                 |   | 1640  |        |                         |                       |        |                         |                      |    |    | 1 804.00  | 1 804.00                   |                        |
| 26. Е11-01-036-04<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство покрытий из<br>линолеума насухо со<br>свариванием полотнищ в<br>стыках, 100 м2 покрытия        |   | 0.549 | 410.89 | <u>330.12</u>           | <u>80.77</u><br>4.77  | 225.58 | <u>181.24</u>           | <u>44.34</u><br>2.62 |    |    | 8 338.46  | <u>7 923.49</u>            | <u>414.97</u><br>36.61 |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                                                                     | 2 | 3      | 4        | 5             | 6             | 7      | 8            | 9            | 10 | 11 | 12         | 13              | 14            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|----|----|------------|-----------------|---------------|
| 27. С999-9931                                                                                                                                                                         |   | 55.7   |          |               |               |        |              |              |    |    | 54 029.00  |                 |               |
| Напольное покрытие<br>гетерогенное Таркет<br>толщиной 2 мм (цвет<br>согласовать с Заказчиком), м2                                                                                     |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |            | 54 029.00       |               |
| 28. Е11-01-039-01                                                                                                                                                                     |   | 0.2904 | 108.41   | <u>94.84</u>  | <u>10.32</u>  | 31.48  | <u>27.54</u> | <u>3.00</u>  |    |    | 1 242.52   | <u>1 204.25</u> | <u>34.85</u>  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство плинтусов<br>деревянных, 100 м плинтуса<br>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                   |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |            | 3.42            |               |
| 29. С203-0352                                                                                                                                                                         |   | 31     | 6.38     |               |               | 197.78 |              |              |    |    | 4 030.00   |                 |               |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Плинтуса из древесины тип<br>ПЛ-2, размером 19х54 мм, м                                                                                          |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |            | 4 030.00        |               |
| 30. Е15-04-025-03                                                                                                                                                                     |   | 0.029  | 1 709.34 | <u>677.60</u> | <u>15.03</u>  | 49.57  | <u>19.65</u> | <u>0.44</u>  |    |    | 1 185.45   | <u>858.44</u>   | <u>4.98</u>   |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Улучшенная окраска<br>масляными составами по<br>дереву плинтусов, 100 м2<br>окрашиваемой поверхности<br>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |            | 322.02          | 0.14          |
| 31. Е10-01-059-01                                                                                                                                                                     |   | 0.12   | 860.22   | <u>609.62</u> | <u>250.61</u> | 103.23 | <u>73.15</u> | <u>30.07</u> |    |    | 3 530.81   | <u>3 201.82</u> | <u>328.99</u> |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Демонтаж шкафов, 100 шт.<br>изделий<br>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0                                                             |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |            | 32.57           |               |
| 32. С999-9937                                                                                                                                                                         |   | 1      |          |               |               |        |              |              |    |    | 150 000.00 |                 |               |
| Комплект мебели для<br>кабинета с установкой (по<br>эскизам Заказчика), шт                                                                                                            |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |            | 150 000.00      |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3     | 4        | 5                       | 6                      | 7      | 8                      | 9                    | 10 | 11 | 12        | 13                           | 14                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------------------------|--------|------------------------|----------------------|----|----|-----------|------------------------------|------------------------|
| 33. | E65-19-5<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Демонтаж конвекторов, 100<br>экм                                                                                                                                 | 0.04  | 188.83   | <u>182.09</u>           | <u>6.75</u><br>2.80    | 7.55   | <u>7.28</u>            | <u>0.27</u><br>0.11  |    |    | 321.09    | <u>318.95</u>                | <u>2.14</u><br>1.57    |
| 34. | E65-1-1<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб<br>диаметром до 32 мм, 100 м<br>трубопровода                                                                  | 0.08  | 432.32   | <u>364.28</u><br>60.42  | <u>7.63</u><br>1.40    | 34.59  | <u>29.14</u><br>4.83   | <u>0.61</u><br>0.11  |    |    | 1 362.54  | <u>1 274.07</u><br>84.83     | <u>3.64</u><br>1.57    |
| 35. | E18-03-001-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Установка радиаторов<br>стальных, 100 кВт радиаторов<br>и конвекторов<br><i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25</i>                                              | 0.052 | 1 723.81 | <u>743.90</u><br>665.52 | <u>314.39</u><br>22.69 | 89.64  | <u>38.68</u><br>34.61  | <u>16.35</u><br>1.18 |    |    | 2 007.72  | <u>1 689.02</u><br>146.95    | <u>171.75</u><br>16.32 |
| 36. | C301-9351<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Радиаторы биметаллические<br>STI в.ч. комплект для<br>радиатора, кронштейн<br>штыревой (4 шт. по 12 секций<br>с межосевое расстояние 350<br>мм), кВт            | 5.2   |          |                         |                        |        |                        |                      |    |    | 32 910.80 | 32 910.80                    |                        |
| 37. | E16-07-003-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Врезка в действующие<br>внутренние сети<br>трубопроводов отопления и<br>водоснабжения диаметром 20<br>мм, 1 врезка<br><i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25</i> | 8     | 74.70    | <u>55.93</u><br>12.48   | <u>6.29</u>            | 597.59 | <u>447.43</u><br>99.81 | <u>50.35</u>         |    |    | 21 120.76 | <u>19 504.12</u><br>1 275.31 | <u>341.34</u>          |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                       | 2 | 3    | 4        | 5             | 6            | 7        | 8               | 9             | 10 | 11 | 12         | 13               | 14              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------|---------------|----|----|------------|------------------|-----------------|
| 38. E16-02-001-02                                                                                                                       |   | 0.08 | 3 163.24 | <u>400.92</u> | <u>68.01</u> | 253.06   | <u>32.07</u>    | <u>5.44</u>   |    |    | 6 669.35   | <u>1 399.99</u>  | <u>52.02</u>    |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 2 694.31      | 3.06         |          | 215.54          | 0.24          |    |    |            | 5 217.35         | 2.94            |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода                 |   |      |          |               |              |          |                 |               |    |    |            |                  |                 |
| Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |          |                 |               |    |    |            |                  |                 |
| 39. E16-05-001-01                                                                                                                       |   | 8    | 23.07    | <u>16.86</u>  | <u>4.72</u>  | 184.59   | <u>134.89</u>   | <u>37.76</u>  |    |    | 6 262.94   | <u>5 892.70</u>  | <u>277.47</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 1.49          |              |          | 11.94           |               |    |    |            | 92.77            |                 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. |   |      |          |               |              |          |                 |               |    |    |            |                  |                 |
| Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |          |                 |               |    |    |            |                  |                 |
| 40. C103-9140                                                                                                                           |   | 8    |          |               |              |          |                 |               |    |    | 7 120.00   |                  |                 |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          |               |              |          |                 |               |    |    |            | 7 120.00         |                 |
| Арматура муфтовая (Шаровой кран с, американкой ), шт.                                                                                   |   |      |          |               |              |          |                 |               |    |    |            |                  |                 |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                                                                                                                    |   |      |          |               |              | 2 606.05 | <u>1 615.01</u> | <u>256.52</u> |    |    | 365 523.74 | <u>70 550.85</u> | <u>2 358.48</u> |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                      |   |      |          |               |              | 1 439.03 | 734.48          | 13.52         |    |    |            | 292 614.44       | 188.62          |
| . МАТЕРИАЛОВ -                                                                                                                          |   |      |          |               |              |          | <u>925.52</u>   | <u>145.74</u> |    |    | 287 748.54 | <u>40 472.00</u> | <u>1 510.12</u> |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 20-22; %=123 - по стр. 23, 26, 28; %=105 - по стр. 30; %=118 - по стр. 31)                        |   |      |          |               |              | 197.78   | 367.75          | 11.88         |    |    |            | 245 766.43       | 166.22          |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 20-22; %=75 - по стр. 23, 26, 28; %=55 - по стр. 30; %=63 - по стр. 31)                             |   |      |          |               |              | 999.66   |                 |               |    |    | 37 771.70  |                  |                 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                               |   |      |          |               |              | 666.29   |                 |               |    |    | 43 312.36  |                  |                 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                                                                        |   |      |          |               |              | 3 104.98 |                 |               |    |    | 28 884.06  |                  |                 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 33, 34; %=128 - по стр. 35, 37-39)                                                                |   |      |          |               |              | 1 167.02 | <u>689.49</u>   | <u>110.78</u> |    |    | 359 944.96 | <u>30 078.85</u> | <u>848.36</u>   |
|                                                                                                                                         |   |      |          |               |              |          | 366.73          | 1.64          |    |    | 77 775.20  | 46 848.01        | 22.40           |
|                                                                                                                                         |   |      |          |               |              | 864.86   |                 |               |    |    | 37 667.67  |                  |                 |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2                                                                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7        | 8 | 9 | 10 | 11 | 12         | 13 | 14 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|----|----|------------|----|----|
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 33, 34; %=83 - по стр. 35, 37-39) |   |   |   |   | 561.55   |   |   |    |    | 24 457.30  |    |    |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                               |   |   |   |   | 2 593.43 |   |   |    |    | 139 900.17 |    |    |
|   | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2                                                  |   |   |   |   | 5 698.41 |   |   |    |    | 499 845.13 |    |    |
|   | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                               |   |   |   |   | 1 864.52 |   |   |    |    | 80 980.03  |    |    |
|   | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                                 |   |   |   |   | 1 227.84 |   |   |    |    | 53 341.36  |    |    |
|   | % НР                                                                  |   |   |   |   | 114.49   |   |   |    |    | 114.48     |    |    |
|   | % СП                                                                  |   |   |   |   | 75.40    |   |   |    |    | 75.41      |    |    |
|   | НДС 22%                                                               |   |   |   |   | 1 025.71 |   |   |    |    | 109 965.93 |    |    |
|   | Итого с НДС                                                           |   |   |   |   | 6 724.12 |   |   |    |    | 609 811.06 |    |    |

**Раздел 3. Кабинет № 203**

|                                                                                                                                       |       |        |                         |                       |        |                         |                      |  |  |  |           |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|--|--|--|-----------|----------------------------|------------------------|
| 41. Е57-3-1<br>(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)<br>Разборка плинтусов<br>деревянных и из<br>пластмассовых материалов,<br>100 м плинтуса | 0.289 | 37.17  | <u>37.17</u>            |                       | 10.74  | <u>10.74</u>            |                      |  |  |  | 566.10    | <u>470.60</u><br>95.50     |                        |
| 42. Е57-2-7<br>(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)<br>Разборка покрытий полов из<br>древесноволокнистых плит,<br>100 м2 покрытия           | 0.181 | 113.40 | <u>109.35</u>           | <u>4.05</u><br>1.68   | 20.52  | <u>19.79</u>            | <u>0.73</u><br>0.30  |  |  |  | 1 171.87  | <u>867.01</u><br>299.05    | <u>5.81</u><br>4.26    |
| 43. Е57-5-1<br>(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)<br>Ремонт дощатых покрытий,<br>сплачивание со вставкой<br>реек, 100 м2                  | 0.543 | 753.26 | <u>485.10</u><br>254.19 | <u>13.97</u><br>2.80  | 409.02 | <u>263.41</u><br>138.03 | <u>7.59</u><br>1.52  |  |  |  | 12 416.77 | <u>11 517.93</u><br>824.17 | <u>74.67</u><br>21.30  |
| 44. Е11-01-035-04<br>(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)<br>Устройство покрытий из<br>фанеры, 100 м2 покрытия                              | 0.543 | 628.06 | <u>522.41</u>           | <u>105.65</u><br>8.13 | 341.04 | <u>283.67</u>           | <u>57.37</u><br>4.42 |  |  |  | 13 025.42 | <u>12 399.14</u>           | <u>626.28</u><br>61.77 |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                               | 3     | 4      | 5                    | 6                    | 7      | 8                    | 9                    | 10 | 11 | 12        | 13                      | 14                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----|----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 45. | C999-9901<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Фанера общего назначения из<br>шпона лиственных пород<br>водостойкая марки ФК, сорт<br>4/4, толщина 12 мм, м2 | 56.9  |        |                      |                      |        |                      |                      |    |    | 33 741.70 | 33 741.70               |                        |
| 46. | C999-9902<br>саморез по дереву 3,5*45 мм,<br>шт                                                                                                                 | 1640  |        |                      |                      |        |                      |                      |    |    | 1 804.00  | 1 804.00                |                        |
| 47. | E11-01-036-04<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство покрытий из<br>линолеума насухо со<br>свариванием полотнищ в<br>стыках, 100 м2 покрытия        | 0.543 | 410.89 | <u>330.12</u>        | <u>80.77</u><br>4.77 | 223.11 | <u>179.25</u>        | <u>43.86</u><br>2.59 |    |    | 8 247.33  | <u>7 836.89</u>         | <u>410.43</u><br>36.21 |
| 48. | C999-9931<br>Напольное покрытие<br>гетерогенное Таркет<br>толщиной 2 мм (цвет<br>согласовать с Заказчиком), м2                                                  | 55.7  |        |                      |                      |        |                      |                      |    |    | 54 029.00 | 54 029.00               |                        |
| 49. | E11-01-039-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Устройство плинтусов<br>деревянных, 100 м плинтуса<br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>     | 0.289 | 108.41 | <u>94.84</u><br>3.25 | <u>10.32</u>         | 31.33  | <u>27.41</u><br>0.94 | <u>2.98</u>          |    |    | 1 236.53  | <u>1 198.45</u><br>3.40 | <u>34.68</u>           |
| 50. | C203-0352<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Плинтуса из древесины тип<br>ПЛ-2, размером 19х54 мм, м                                                       | 31    | 6.38   | 6.38                 |                      | 197.78 | 197.78               |                      |    |    | 4 030.00  | 4 030.00                |                        |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4        | 5                         | 6                      | 7     | 8                     | 9                    | 10 | 11 | 12        | 13                        | 14                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------|----|----|-----------|---------------------------|------------------------|
| 51. | E15-04-025-03<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Улучшенная окраска<br>масляными составами по<br>дереву плинтусов, 100 м2<br>окрашиваемой поверхности<br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | 0.029 | 1 709.34 | <u>677.60</u><br>1 016.71 | <u>15.03</u><br>0.35   | 49.57 | <u>19.65</u><br>29.48 | <u>0.44</u><br>0.01  |    |    | 1 185.45  | 858.44<br>322.02          | <u>4.98</u><br>0.14    |
| 52. | E65-19-5<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Демонтаж конвекторов, 100<br>экм                                                                                                                             | 0.04  | 188.83   | <u>182.09</u>             | <u>6.75</u><br>2.80    | 7.55  | <u>7.28</u>           | <u>0.27</u><br>0.11  |    |    | 321.09    | <u>318.95</u>             | <u>2.14</u><br>1.57    |
| 53. | E65-1-1<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб<br>диаметром до 32 мм, 100 м<br>трубопровода                                                              | 0.08  | 432.32   | <u>364.28</u><br>60.42    | <u>7.63</u><br>1.40    | 34.59 | <u>29.14</u><br>4.83  | <u>0.61</u><br>0.11  |    |    | 1 362.54  | <u>1 274.07</u><br>84.83  | <u>3.64</u><br>1.57    |
| 54. | E18-03-001-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Установка радиаторов<br>стальных, 100 кВт радиаторов<br>и конвекторов<br><i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>                                          | 0.052 | 1 723.81 | <u>743.90</u><br>665.52   | <u>314.39</u><br>22.69 | 89.64 | <u>38.68</u><br>34.61 | <u>16.35</u><br>1.18 |    |    | 2 007.72  | <u>1 689.02</u><br>146.95 | <u>171.75</u><br>16.32 |
| 55. | C301-9351<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Радиаторы биметаллические<br>STI в.ч. комплект для<br>радиатора, кронштейн<br>штыревой (4 шт. по 10 секций<br>с межосевое расстояние 350<br>мм), кВт        | 5.2   |          |                           |                        |       |                       |                      |    |    | 32 910.80 | 32 910.80                 |                        |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 4        | 5                         | 6                    | 7        | 8                         | 9                      | 10 | 11 | 12         | 13                             | 14                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------------|----|----|------------|--------------------------------|---------------------------|
| 56.                                | E16-07-003-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Врезка в действующие<br>внутренние сети<br>трубопроводов отопления и<br>водоснабжения диаметром 20<br>мм, 1 врезка<br>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25                                     | 8    | 74.70    | <u>55.93</u><br>12.48     | <u>6.29</u>          | 597.59   | <u>447.43</u><br>99.81    | <u>50.35</u>           |    |    | 21 120.76  | <u>19 504.12</u><br>1 275.31   | <u>341.34</u>             |
| 57.                                | E16-02-001-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Прокладка трубопроводов<br>отопления из стальных<br>водогазопроводных<br>неоцинкованных труб<br>диаметром 20 мм, 100 м<br>трубопровода<br>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25                 | 0.08 | 3 163.24 | <u>400.92</u><br>2 694.31 | <u>68.01</u><br>3.06 | 253.06   | <u>32.07</u><br>215.54    | <u>5.44</u><br>0.24    |    |    | 6 669.35   | <u>1 399.99</u><br>5 217.35    | <u>52.02</u><br>2.94      |
| 58.                                | E16-05-001-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Установка вентилей,<br>задвижек, затворов, клапанов<br>обратных, кранов проходных<br>на трубопроводах из стальных<br>труб диаметром до 25 мм, 1<br>шт.<br>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25 | 8    | 23.07    | <u>16.86</u><br>1.49      | <u>4.72</u>          | 184.59   | <u>134.89</u><br>11.94    | <u>37.76</u>           |    |    | 6 262.94   | <u>5 892.70</u><br>92.77       | <u>277.47</u>             |
| 59.                                | C103-9140<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Арматура муфтовая (Шаровой<br>кран с, американкой ), шт.                                                                                                                                     | 8    |          |                           |                      |          |                           |                        |    |    | 7 120.00   | 7 120.00                       |                           |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                           |                      | 2 450.13 | <u>1 493.41</u><br>732.96 | <u>223.75</u><br>10.48 |    |    | 209 229.37 | <u>65 227.31</u><br>141 996.85 | <u>2 005.21</u><br>146.08 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                           |                      | 1 283.11 | <u>803.92</u><br>366.23   | <u>112.97</u><br>8.84  |    |    | 131 454.17 | <u>35 148.46</u><br>95 148.84  | <u>1 156.85</u><br>123.68 |
| . МАТЕРИАЛОВ -                     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                           |                      | 197.78   |                           |                        |    |    | 37 771.70  |                                |                           |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2                                                                                            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7        | 8      | 9      | 10 | 11 | 12         | 13        | 14     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|--------|--------|----|----|------------|-----------|--------|
|   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 41-43; %=123 - по стр. 44, 47, 49; %=105 - по стр. 51) |   |   |   |   | 868.98   |        |        |    |    | 37 691.31  |           |        |
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 41-43; %=75 - по стр. 44, 47, 49; %=55 - по стр. 51)     |   |   |   |   | 584.93   |        |        |    |    | 25 380.71  |           |        |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                    |   |   |   |   | 2 737.02 |        |        |    |    | 194 526.19 |           |        |
|   | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                             |   |   |   |   | 1 167.02 | 689.49 | 110.78 |    |    | 77 775.20  | 30 078.85 | 848.36 |
|   |                                                                                              |   |   |   |   |          | 366.73 | 1.64   |    |    |            | 46 848.01 | 22.40  |
|   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 52, 53; %=128 - по стр. 54, 56-58)                     |   |   |   |   | 864.86   |        |        |    |    | 37 667.67  |           |        |
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 52, 53; %=83 - по стр. 54, 56-58)                        |   |   |   |   | 561.55   |        |        |    |    | 24 457.30  |           |        |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                      |   |   |   |   | 2 593.43 |        |        |    |    | 139 900.17 |           |        |
|   | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3                                                                         |   |   |   |   | 5 330.45 |        |        |    |    | 334 426.36 |           |        |
|   | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                                                      |   |   |   |   | 1 733.84 |        |        |    |    | 75 358.98  |           |        |
|   | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                        |   |   |   |   | 1 146.48 |        |        |    |    | 49 838.01  |           |        |
|   | % НР                                                                                         |   |   |   |   | 115.29   |        |        |    |    | 115.27     |           |        |
|   | % СП                                                                                         |   |   |   |   | 76.23    |        |        |    |    | 76.24      |           |        |
|   | НДС 22%                                                                                      |   |   |   |   | 959.48   |        |        |    |    | 73 573.80  |           |        |
|   | Итого с НДС                                                                                  |   |   |   |   | 6 289.93 |        |        |    |    | 408 000.16 |           |        |

**Раздел 4. Кабинет № 202**

|                                            |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--|--|--|----------|----------|-------|
| 60. Е57-3-1                                | 0.2902 | 37.17  | 37.17  |       | 10.79  | 10.79  |      |  |  |  | 568.45   | 472.55   |       |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)             |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          | 95.89    |       |
| Разборка плинтусов                         |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| деревянных и из                            |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| пластмассовых материалов,                  |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| 100 м плинтуса                             |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| 61. Е11-01-034-04                          | 0.548  | 291.29 | 280.14 | 11.15 | 159.63 | 153.52 | 6.11 |  |  |  | 6 767.97 | 6 699.93 | 68.04 |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)             |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| Демонтаж покрытий из досок                 |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| ламинированных замковым                    |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| способом, 100 м2 покрытия                  |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |
| Начисления: НЗ= 1, Н4= 1, Н5= 0.92, Н48= 0 |        |        |        |       |        |        |      |  |  |  |          |          |       |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                             | 2 | 3     | 4      | 5             | 6             | 7      | 8             | 9            | 10 | 11 | 12        | 13               | 14            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|----|----|-----------|------------------|---------------|
| 62. E57-5-1                                                                                                   |   | 0.548 | 753.26 | <u>485.10</u> | <u>13.97</u>  | 412.79 | <u>265.83</u> | <u>7.66</u>  |    |    | 12 531.10 | <u>11 623.98</u> | <u>75.36</u>  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                             |   |       |        | 254.19        | 2.80          |        | 139.30        | 1.54         |    |    |           | 831.76           | 21.49         |
| Ремонт дощатых покрытий,<br>сплачивание со вставкой<br>реек, 100 м2                                           |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 63. E11-01-035-04                                                                                             |   | 0.548 | 628.06 | <u>522.41</u> | <u>105.65</u> | 344.18 | <u>286.28</u> | <u>57.90</u> |    |    | 13 145.35 | <u>12 513.31</u> | <u>632.04</u> |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                             |   |       |        |               | 8.13          |        |               | 4.46         |    |    |           |                  | 62.33         |
| Устройство покрытий из<br>фанеры, 100 м2 покрытия                                                             |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 64. C999-9901                                                                                                 |   | 56.9  |        |               |               |        |               |              |    |    | 33 741.70 |                  |               |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                             |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           | 33 741.70        |               |
| Фанера общего назначения из<br>шпона лиственных пород<br>водостойкая марки ФК, сорт<br>4/4, толщина 12 мм, м2 |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 65. C999-9902                                                                                                 |   | 1640  |        |               |               |        |               |              |    |    | 1 804.00  |                  |               |
| саморез по дереву 3,5*45 мм,<br>шт                                                                            |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           | 1 804.00         |               |
| 66. E11-01-036-04                                                                                             |   | 0.548 | 410.89 | <u>330.12</u> | <u>80.77</u>  | 225.17 | <u>180.91</u> | <u>44.26</u> |    |    | 8 323.27  | <u>7 909.05</u>  | <u>414.21</u> |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                             |   |       |        |               | 4.77          |        |               | 2.61         |    |    |           |                  | 36.54         |
| Устройство покрытий из<br>линолеума насухо со<br>свариванием полотнищ в<br>стыках, 100 м2 покрытия            |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 67. C999-9931                                                                                                 |   | 55.7  |        |               |               |        |               |              |    |    | 54 029.00 |                  |               |
| Напольное покрытие<br>гетерогенное Таркет<br>толщиной 2 мм (цвет<br>согласовать с Заказчиком), м2             |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           | 54 029.00        |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                                | 2 | 3      | 4        | 5             | 6             | 7      | 8            | 9            | 10 | 11 | 12       | 13              | 14            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|----|----|----------|-----------------|---------------|
| 68. E11-01-039-01                                                                                                                                |   | 0.2902 | 108.41   | <u>94.84</u>  | <u>10.32</u>  | 31.46  | <u>27.52</u> | <u>2.99</u>  |    |    | 1 241.66 | <u>1 203.42</u> | <u>34.82</u>  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                   |   |        |          | 3.25          |               |        | 0.94         |              |    |    |          | 3.41            |               |
| Устройство плинтусов<br>деревянных, 100 м плинтуса<br>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                   |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 69. C203-0352                                                                                                                                    |   | 31     | 6.38     |               |               | 197.78 |              |              |    |    | 4 030.00 |                 |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                   |   |        |          | 6.38          |               |        | 197.78       |              |    |    |          | 4 030.00        |               |
| Плинтуса из древесины тип<br>ПЛ-2, размером 19x54 мм, м                                                                                          |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 70. E15-04-025-03                                                                                                                                |   | 0.029  | 1 709.34 | <u>677.60</u> | <u>15.03</u>  | 49.57  | <u>19.65</u> | <u>0.44</u>  |    |    | 1 185.45 | <u>858.44</u>   | <u>4.98</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                   |   |        |          | 1 016.71      | 0.35          |        | 29.48        | 0.01         |    |    |          | 322.02          | 0.14          |
| Улучшенная окраска<br>масляными составами по<br>дереву плинтусов, 100 м2<br>окрашиваемой поверхности<br>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 71. E65-19-5                                                                                                                                     |   | 0.04   | 188.83   | <u>182.09</u> | <u>6.75</u>   | 7.55   | <u>7.28</u>  | <u>0.27</u>  |    |    | 321.09   | <u>318.95</u>   | <u>2.14</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                   |   |        |          |               | 2.80          |        |              | 0.11         |    |    |          |                 | 1.57          |
| Демонтаж конвекторов, 100 экм                                                                                                                    |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 72. E65-1-1                                                                                                                                      |   | 0.08   | 432.32   | <u>364.28</u> | <u>7.63</u>   | 34.59  | <u>29.14</u> | <u>0.61</u>  |    |    | 1 362.54 | <u>1 274.07</u> | <u>3.64</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                   |   |        |          | 60.42         | 1.40          |        | 4.83         | 0.11         |    |    |          | 84.83           | 1.57          |
| Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб<br>диаметром до 32 мм, 100 м<br>трубопровода                                                 |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |
| 73. E18-03-001-02                                                                                                                                |   | 0.052  | 1 723.81 | <u>743.90</u> | <u>314.39</u> | 89.64  | <u>38.68</u> | <u>16.35</u> |    |    | 2 007.72 | <u>1 689.02</u> | <u>171.75</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                   |   |        |          | 665.52        | 22.69         |        | 34.61        | 1.18         |    |    |          | 146.95          | 16.32         |
| Установка радиаторов<br>стальных, 100 кВт радиаторов<br>и конвекторов<br>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                          |   |        |          |               |               |        |              |              |    |    |          |                 |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                       | 2 | 3    | 4        | 5             | 6            | 7      | 8             | 9            | 10 | 11 | 12        | 13               | 14            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|----|----|-----------|------------------|---------------|
| 74. С301-9351                                                                                                                           |   | 5.2  |          |               |              |        |               |              |    |    | 32 910.80 |                  |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           | 32 910.80        |               |
| Радиаторы биметаллические STI в.ч. комплект для радиатора, кронштейн штыревой (4 шт. по 10 секций с межосевое расстояние 350 мм), кВт   |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 75. E16-07-003-02                                                                                                                       |   | 8    | 74.70    | <u>55.93</u>  | <u>6.29</u>  | 597.59 | <u>447.43</u> | <u>50.35</u> |    |    | 21 120.76 | <u>19 504.12</u> | <u>341.34</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 12.48         |              |        | 99.81         |              |    |    |           | 1 275.31         |               |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка                                  |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 76. E16-02-001-02                                                                                                                       |   | 0.08 | 3 163.24 | <u>400.92</u> | <u>68.01</u> | 253.06 | <u>32.07</u>  | <u>5.44</u>  |    |    | 6 669.35  | <u>1 399.99</u>  | <u>52.02</u>  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 2 694.31      | 3.06         |        | 215.54        | 0.24         |    |    |           | 5 217.35         | 2.94          |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода                 |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 77. E16-05-001-01                                                                                                                       |   | 8    | 23.07    | <u>16.86</u>  | <u>4.72</u>  | 184.59 | <u>134.89</u> | <u>37.76</u> |    |    | 6 262.94  | <u>5 892.70</u>  | <u>277.47</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |      |          | 1.49          |              |        | 11.94         |              |    |    |           | 92.77            |               |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25                                                                                                          |   |      |          |               |              |        |               |              |    |    |           |                  |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7               | 8                      | 9                    | 10 | 11 | 12                | 13                      | 14                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|------------------------|----------------------|----|----|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 78. С103-9140                                                                                            |   | 8 |   |   |   |                 |                        |                      |    |    | 7 120.00          |                         |                        |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                        |   |   |   |   |   |                 |                        |                      |    |    |                   | 7 120.00                |                        |
| Арматура муфтовая (Шаровой<br>кран с, американкой ), шт.                                                 |   |   |   |   |   |                 |                        |                      |    |    |                   |                         |                        |
| <b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>                                                                              |   |   |   |   |   | <b>2 598.39</b> | <b><u>1 633.99</u></b> | <b><u>230.14</u></b> |    |    | <b>215 143.15</b> | <b><u>71 359.53</u></b> | <b><u>2 077.81</u></b> |
|                                                                                                          |   |   |   |   |   |                 | <b>734.23</b>          | <b>10.26</b>         |    |    |                   | <b>141 705.79</b>       | <b>142.90</b>          |
| <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                                |   |   |   |   |   | <b>1 431.37</b> | <b><u>944.50</u></b>   | <b><u>119.36</u></b> |    |    | <b>137 367.95</b> | <b><u>41 280.68</u></b> | <b><u>1 229.45</u></b> |
|                                                                                                          |   |   |   |   |   |                 | <b>367.50</b>          | <b>8.62</b>          |    |    |                   | <b>94 857.78</b>        | <b>120.50</b>          |
| <b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>                                                                                    |   |   |   |   |   | <b>197.78</b>   |                        |                      |    |    | <b>37 771.70</b>  |                         |                        |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 60, 62; %=123 - по стр. 61, 63, 66, 68; %=105 - по стр. 70)</b> |   |   |   |   |   | <b>1 049.19</b> |                        |                      |    |    | <b>45 558.16</b>  |                         |                        |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 60, 62; %=75 - по стр. 61, 63, 66, 68; %=55 - по стр. 70)</b>     |   |   |   |   |   | <b>691.44</b>   |                        |                      |    |    | <b>30 030.91</b>  |                         |                        |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                         |   |   |   |   |   | <b>3 172.00</b> |                        |                      |    |    | <b>212 957.02</b> |                         |                        |
| <b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                                                  |   |   |   |   |   | <b>1 167.02</b> | <b><u>689.49</u></b>   | <b><u>110.78</u></b> |    |    | <b>77 775.20</b>  | <b><u>30 078.85</u></b> | <b><u>848.36</u></b>   |
|                                                                                                          |   |   |   |   |   |                 | <b>366.73</b>          | <b>1.64</b>          |    |    |                   | <b>46 848.01</b>        | <b>22.40</b>           |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 71, 72; %=128 - по стр. 73, 75-77)</b>                          |   |   |   |   |   | <b>864.86</b>   |                        |                      |    |    | <b>37 667.67</b>  |                         |                        |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 71, 72; %=83 - по стр. 73, 75-77)</b>                             |   |   |   |   |   | <b>561.55</b>   |                        |                      |    |    | <b>24 457.30</b>  |                         |                        |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>                                                           |   |   |   |   |   | <b>2 593.43</b> |                        |                      |    |    | <b>139 900.17</b> |                         |                        |
| <b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>                                                                              |   |   |   |   |   | <b>5 765.43</b> |                        |                      |    |    | <b>352 857.19</b> |                         |                        |
| <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                                           |   |   |   |   |   | <b>1 914.05</b> |                        |                      |    |    | <b>83 225.83</b>  |                         |                        |
| <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                                                             |   |   |   |   |   | <b>1 252.99</b> |                        |                      |    |    | <b>54 488.21</b>  |                         |                        |
| <b>% НР</b>                                                                                              |   |   |   |   |   | <b>116.41</b>   |                        |                      |    |    | <b>116.40</b>     |                         |                        |
| <b>% СП</b>                                                                                              |   |   |   |   |   | <b>76.20</b>    |                        |                      |    |    | <b>76.20</b>      |                         |                        |
| <b>НДС 22%</b>                                                                                           |   |   |   |   |   | <b>1 037.78</b> |                        |                      |    |    | <b>77 628.58</b>  |                         |                        |
| <b>Итого с НДС</b>                                                                                       |   |   |   |   |   | <b>6 803.21</b> |                        |                      |    |    | <b>430 485.77</b> |                         |                        |

**Раздел 5. Кабинет № 201**

|                                                                                      |       |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--|-------|--------------|--|--|--|--|--------|---------------|--|
| 79. Е57-3-1                                                                          | 0.294 | 37.17 | <u>37.17</u> |  | 10.93 | <u>10.93</u> |  |  |  |  | 575.89 | <u>478.74</u> |  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                    |       |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        | 97.15         |  |
| Разборка плинтусов<br>деревянных и из<br>пластмассовых материалов,<br>100 м плинтуса |       |       |              |  |       |              |  |  |  |  |        |               |  |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                    | 2 | 3     | 4      | 5             | 6             | 7      | 8             | 9            | 10 | 11 | 12        | 13               | 14            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|----|----|-----------|------------------|---------------|
| 80. Е57-2-1                                                                                          |   | 0.559 | 116.69 | <u>112.31</u> | <u>4.38</u>   | 65.23  | <u>62.78</u>  | <u>2.45</u>  |    |    | 3 558.79  | <u>2 750.10</u>  | <u>19.45</u>  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                       |   |       |        |               | 1.82          |        |               | 1.02         |    |    |           | 789.24           | 14.25         |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия                                       |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 81. Е57-5-1                                                                                          |   | 0.559 | 753.26 | <u>485.10</u> | <u>13.97</u>  | 421.07 | <u>271.17</u> | <u>7.81</u>  |    |    | 12 782.64 | <u>11 857.31</u> | <u>76.87</u>  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                       |   |       |        | 254.19        | 2.80          |        | 142.09        | 1.57         |    |    |           | 848.45           | 21.93         |
| Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек, 100 м2                                        |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 82. Е11-01-035-04                                                                                    |   | 0.559 | 628.06 | <u>522.41</u> | <u>105.65</u> | 351.09 | <u>292.03</u> | <u>59.06</u> |    |    | 13 409.22 | <u>12 764.49</u> | <u>644.73</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                       |   |       |        |               | 8.13          |        |               | 4.55         |    |    |           |                  | 63.59         |
| Устройство покрытий из фанеры, 100 м2 покрытия                                                       |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 83. С999-9901                                                                                        |   | 57.6  |        |               |               |        |               |              |    |    | 34 156.80 |                  |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                       |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           | 34 156.80        |               |
| Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 12 мм, м2 |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |
| 84. С999-9902                                                                                        |   | 1650  |        |               |               |        |               |              |    |    | 1 815.00  |                  |               |
| саморез по дереву 3,5*45 мм, шт                                                                      |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           | 1 815.00         |               |
| 85. Е11-01-036-04                                                                                    |   | 0.559 | 410.89 | <u>330.12</u> | <u>80.77</u>  | 229.69 | <u>184.54</u> | <u>45.15</u> |    |    | 8 490.34  | <u>8 067.81</u>  | <u>422.53</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                       |   |       |        |               | 4.77          |        |               | 2.66         |    |    |           |                  | 37.27         |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия            |   |       |        |               |               |        |               |              |    |    |           |                  |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                    | 2 | 3     | 4        | 5             | 6            | 7      | 8            | 9           | 10 | 11 | 12        | 13              | 14           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|-------------|----|----|-----------|-----------------|--------------|
| 86. С999-9931                                                                                        |   | 57    |          |               |              |        |              |             |    |    | 55 290.00 |                 |              |
| Напольное покрытие<br>гетерогенное Таркет<br>толщиной 2 мм (цвет<br>согласовать с Заказчиком), м2    |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           | 55 290.00       |              |
| 87. Е11-01-039-01                                                                                    |   | 0.294 | 108.41   | <u>94.84</u>  | <u>10.32</u> | 31.87  | <u>27.88</u> | <u>3.03</u> |    |    | 1 257.92  | <u>1 219.18</u> | <u>35.28</u> |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                    |   |       |          | 3.25          |              |        | 0.96         |             |    |    |           | 3.46            |              |
| Устройство плинтусов<br>деревянных, 100 м плинтуса                                                   |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                             |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |
| 88. С203-0352                                                                                        |   | 31    | 6.38     |               |              | 197.78 |              |             |    |    | 4 030.00  |                 |              |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                    |   |       |          | 6.38          |              |        | 197.78       |             |    |    |           | 4 030.00        |              |
| Плинтуса из древесины тип<br>ПЛ-2, размером 19х54 мм, м                                              |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |
| 89. Е15-04-025-03                                                                                    |   | 0.029 | 1 709.34 | <u>677.60</u> | <u>15.03</u> | 49.57  | <u>19.65</u> | <u>0.44</u> |    |    | 1 185.45  | <u>858.44</u>   | <u>4.98</u>  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                    |   |       |          | 1 016.71      | 0.35         |        | 29.48        | 0.01        |    |    |           | 322.02          | 0.14         |
| Улучшенная окраска<br>масляными составами по<br>дереву плинтусов, 100 м2<br>окрашиваемой поверхности |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                             |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |
| 90. Е65-19-5                                                                                         |   | 0.04  | 188.83   | <u>182.09</u> | <u>6.75</u>  | 7.55   | <u>7.28</u>  | <u>0.27</u> |    |    | 321.09    | <u>318.95</u>   | <u>2.14</u>  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                    |   |       |          |               | 2.80         |        |              | 0.11        |    |    |           |                 | 1.57         |
| Демонтаж конвекторов, 100<br>экм                                                                     |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |
| 91. Е65-1-1                                                                                          |   | 0.08  | 432.32   | <u>364.28</u> | <u>7.63</u>  | 34.59  | <u>29.14</u> | <u>0.61</u> |    |    | 1 362.54  | <u>1 274.07</u> | <u>3.64</u>  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                    |   |       |          | 60.42         | 1.40         |        | 4.83         | 0.11        |    |    |           | 84.83           | 1.57         |
| Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб<br>диаметром до 32 мм, 100 м<br>трубопровода     |   |       |          |               |              |        |              |             |    |    |           |                 |              |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | 4        | 5                         | 6                      | 7      | 8                      | 9                    | 10 | 11 | 12        | 13                           | 14                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|------------------------|--------|------------------------|----------------------|----|----|-----------|------------------------------|------------------------|
| 92. | E18-03-001-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Установка радиаторов<br>стальных, 100 кВт радиаторов<br>и конвекторов<br><i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25</i>                                                                  | 0.0624 | 1 723.81 | <u>743.90</u><br>665.52   | <u>314.39</u><br>22.69 | 107.57 | <u>46.42</u><br>41.53  | <u>19.62</u><br>1.42 |    |    | 2 409.26  | <u>2 026.83</u><br>176.34    | <u>206.10</u><br>19.58 |
| 93. | C301-9351<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Радиаторы биметаллические<br>STI в.ч. комплект для<br>радиатора, кронштейн<br>штыревой (4 шт. по 12 секций<br>с межосевое расстояние 350<br>мм), кВт                                | 6.24   |          |                           |                        |        |                        |                      |    |    | 39 492.96 | 39 492.96                    |                        |
| 94. | E16-07-003-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Врезка в действующие<br>внутренние сети<br>трубопроводов отопления и<br>водоснабжения диаметром 20<br>мм, 1 врезка<br><i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25</i>                     | 8      | 74.70    | <u>55.93</u><br>12.48     | <u>6.29</u>            | 597.59 | <u>447.43</u><br>99.81 | <u>50.35</u>         |    |    | 21 120.76 | <u>19 504.12</u><br>1 275.31 | <u>341.34</u>          |
| 95. | E16-02-001-02<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Прокладка трубопроводов<br>отопления из стальных<br>водогазопроводных<br>неоцинкованных труб<br>диаметром 20 мм, 100 м<br>трубопровода<br><i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25</i> | 0.08   | 3 163.24 | <u>400.92</u><br>2 694.31 | <u>68.01</u><br>3.06   | 253.06 | <u>32.07</u><br>215.54 | <u>5.44</u><br>0.24  |    |    | 6 669.35  | <u>1 399.99</u><br>5 217.35  | <u>52.02</u><br>2.94   |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                       | 2 | 3      | 4      | 5             | 6           | 7      | 8             | 9            | 10 | 11 | 12       | 13              | 14            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|--------------|----|----|----------|-----------------|---------------|
| 96. E16-05-001-01                                                                                                                       |   | 8      | 23.07  | <u>16.86</u>  | 4.72        | 184.59 | <u>134.89</u> | <u>37.76</u> |    |    | 6 262.94 | <u>5 892.70</u> | <u>277.47</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |        |        | 1.49          |             |        | 11.94         |              |    |    |          | 92.77           |               |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25                                                                                                          |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| 97. C103-9140                                                                                                                           |   | 8      |        |               |             |        |               |              |    |    | 7 120.00 |                 |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          | 7 120.00        |               |
| Арматура муфтовая (Шаровой кран с, американкой ), шт.                                                                                   |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| 98. E67-2-5                                                                                                                             |   | 0.1275 | 184.07 | <u>173.96</u> | <u>4.27</u> | 23.47  | <u>22.18</u>  | <u>0.54</u>  |    |    | 978.35   | <u>969.93</u>   | <u>3.46</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |        |        | 5.84          | 0.98        |        | 0.74          | 0.13         |    |    |          | 4.96            | 1.75          |
| Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм, 100 м труб                                                            |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| 99. E67-2-2                                                                                                                             |   | 0.1275 | 30.47  | <u>30.47</u>  |             | 3.89   | <u>3.89</u>   |              |    |    | 169.91   | <u>169.91</u>   |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов                                                            |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| 100. E67-4-1                                                                                                                            |   | 0.16   | 57.58  | <u>57.58</u>  |             | 9.21   | <u>9.21</u>   |              |    |    | 403.60   | <u>403.60</u>   |               |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.                                                                                                 |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |
| 101. E67-3-1                                                                                                                            |   | 0.203  | 95.39  | <u>95.05</u>  | <u>0.34</u> | 19.36  | <u>19.30</u>  | <u>0.07</u>  |    |    | 845.80   | <u>845.25</u>   | <u>0.54</u>   |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                          |   |        |        |               | 0.14        |        |               | 0.03         |    |    |          |                 | 0.40          |
| Демонтаж кабеля, 100 м                                                                                                                  |   |        |        |               |             |        |               |              |    |    |          |                 |               |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 4      | 5                       | 6                      | 7      | 8                     | 9                     | 10 | 11 | 12       | 13                        | 14                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----|----|----------|---------------------------|-------------------------|
| 102. | Ц08-03-526-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Демонтаж Автомат одно-,<br>двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на<br>конструкции на стене или<br>колонне, на ток до 25 А, 1 шт.<br><i>Начисления: H3= 0.5, H4= 0.5, H5= 0.5, H17= 2, H48= 0</i>                               | 1    | 9.94   | <u>9.38</u>             | <u>0.56</u>            | 9.94   | <u>9.38</u>           | <u>0.56</u>           |    |    | 412.51   | <u>409.38</u>             | <u>3.12</u>             |
| 103. | Ц08-03-599-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Демонтаж Щитки<br>осветительные,<br>устанавливаемые в нише<br>распорными дюбелями, масса<br>щитка до 6 кг, 1 шт.<br><i>Начисления: H3= 0.5, H4= 0.5, H5= 0.5, H17= 2, H48= 0</i>                                                  | 1    | 18.86  | <u>17.37</u>            | <u>1.49</u><br>0.08    | 18.86  | <u>17.37</u>          | <u>1.49</u><br>0.08   |    |    | 765.99   | <u>757.10</u>             | <u>8.90</u><br>0.98     |
| 104. | Ц08-02-390-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Короба пластмассовые<br>шириной до 40 мм, 100 м<br><i>Начисления: H17= 2</i>                                                                                                                                                      | 0.28 | 276.54 | <u>195.97</u><br>48.86  | <u>31.71</u><br>0.14   | 77.43  | <u>54.87</u><br>13.68 | <u>8.88</u><br>0.04   |    |    | 2 519.95 | <u>2 393.95</u><br>86.73  | <u>39.27</u><br>0.55    |
| 105. | С999-9906<br>кабель канал 40*25, м                                                                                                                                                                                                                                                      | 28   |        |                         |                        |        |                       |                       |    |    | 5 040.00 | 5 040.00                  |                         |
| 106. | Ц08-02-402-01<br>(Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)<br>Кабель двух-четырёхжильный<br>по установленным<br>конструкциям и лоткам с<br>установкой ответвительных<br>коробок в помещениях с<br>нормальной средой сечением<br>жила до 10 мм <sup>2</sup> , 100 м<br><i>Начисления: H17= 2</i> | 0.3  | 902.37 | <u>181.92</u><br>220.37 | <u>500.08</u><br>30.86 | 270.71 | <u>54.58</u><br>66.11 | <u>150.03</u><br>9.26 |    |    | 3 608.72 | <u>2 381.80</u><br>291.04 | <u>935.88</u><br>111.20 |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                                                                                    | 2 | 3     | 4         | 5            | 6           | 7        | 8            | 9           | 10 | 11 | 12       | 13              | 14           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----|----|----------|-----------------|--------------|
| 107. C501-8483                                                                                                                                                                                       |   | 0.028 | 10 311.41 |              |             | 288.72   |              |             |    |    | 1 975.25 |                 |              |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                                                                       |   |       |           | 10 311.41    |             |          | 288.72       |             |    |    |          | 1 975.25        |              |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м  |   |       |           |              |             |          |              |             |    |    |          |                 |              |
| 108. C501-8492                                                                                                                                                                                       |   | 0.002 | 13 570.00 |              |             | 27.14    |              |             |    |    | 139.84   |                 |              |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                                                                       |   |       |           | 13 570.00    |             |          | 27.14        |             |    |    |          | 139.84          |              |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 1000 м |   |       |           |              |             |          |              |             |    |    |          |                 |              |
| 109. Ц08-03-526-01                                                                                                                                                                                   |   | 5     | 217.78    | <u>18.77</u> | <u>1.11</u> | 1 088.91 | <u>93.83</u> | <u>5.56</u> |    |    | 6 833.20 | <u>4 093.83</u> | <u>31.24</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                                                                                       |   |       |           | 197.90       |             |          | 989.52       |             |    |    |          | 2 708.13        |              |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.<br>Начисления: Н17= 2                                                                 |   |       |           |              |             |          |              |             |    |    |          |                 |              |
| 110. C999-99022                                                                                                                                                                                      |   | 1     |           |              |             |          |              |             |    |    | 520.00   |                 | 520.00       |
| Автоматический выключатель трехполюсной 25 А, 1 шт.                                                                                                                                                  |   |       |           |              |             |          |              |             |    |    |          |                 |              |
| 111. C999-99023                                                                                                                                                                                      |   | 3     |           |              |             |          |              |             |    |    | 630.00   |                 | 630.00       |
| Автоматический выключатель однополюсной 16 А, 1 шт.                                                                                                                                                  |   |       |           |              |             |          |              |             |    |    |          |                 |              |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                          | 2 | 3      | 4        | 5               | 6           | 7     | 8            | 9           | 10 | 11 | 12       | 13              | 14           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------------|-------------|-------|--------------|-------------|----|----|----------|-----------------|--------------|
| 112. С999-99024                                                                                                            |   | 1      |          |                 |             |       |              |             |    |    | 480.00   |                 |              |
| Автоматический выключатель<br>трехполюсной 16 А, 1 шт.                                                                     |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          | 480.00          |              |
| 113. Ц08-03-599-01                                                                                                         |   | 1      | 83.21    | <u>34.74</u>    | <u>2.99</u> | 83.21 | <u>34.74</u> | <u>2.99</u> |    |    | 1 748.96 | <u>1 514.19</u> | <u>17.79</u> |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                                          |   |        |          | 45.49           | 0.16        |       | 45.49        | 0.16        |    |    |          | 216.98          | 1.96         |
| Щитки осветительные,<br>устанавливаемые в нише<br>распорными дюбелями, масса<br>щитка до 6 кг, 1 шт.<br>Начисления: Н17= 2 |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          |                 |              |
| 114. С999-9904                                                                                                             |   | 1      |          |                 |             |       |              |             |    |    | 890.00   |                 |              |
| Щиток пластиковый<br>внутреннего исполнения, шт                                                                            |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          | 890.00          |              |
| 115. Ц08-03-591-09                                                                                                         |   | 0.1    | 595.85   | <u>477.77</u>   | <u>9.98</u> | 59.58 | <u>47.78</u> | <u>1.00</u> |    |    | 2 185.75 | <u>2 082.70</u> | <u>6.28</u>  |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                                          |   |        |          | 108.09          | 0.65        |       | 10.81        | 0.07        |    |    |          | 96.77           | 0.78         |
| Розетка штепсельная<br>утопленного типа при<br>открытой проводке, 100 шт.<br>Начисления: Н17= 2                            |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          |                 |              |
| 116. С999-9905                                                                                                             |   | 10     |          |                 |             |       |              |             |    |    | 4 580.00 |                 |              |
| Розетка открытого исполнения<br>двухместная, шт                                                                            |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          | 4 580.00        |              |
| 117. Е69-9-1                                                                                                               |   | 0.0189 | 1 965.31 | <u>1 965.31</u> |             | 37.14 | <u>37.14</u> |             |    |    | 7 297.09 | <u>1 619.53</u> |              |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                                          |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          | 5 677.56        |              |
| Очистка помещений от<br>строительного мусора, 100 т<br>мусора                                                              |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          |                 |              |
| 118. С509-9900                                                                                                             |   | 1.89   |          |                 |             |       |              |             |    |    | 5 677.56 |                 |              |
| (Приказ № 97/пр от<br>14.03.2014)                                                                                          |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          | 5 677.56        |              |
| Строительный мусор, т                                                                                                      |   |        |          |                 |             |       |              |             |    |    |          |                 |              |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1                                                                                                                                  | 2 | 3    | 4      | 5           | 6             | 7        | 8               | 9               | 10 | 11 | 12         | 13               | 14               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|------------|------------------|------------------|
| 119. X40-0001                                                                                                                      |   | 24   | 103.20 |             | <u>103.20</u> | 2 476.80 |                 | <u>2 476.80</u> |    |    | 28 800.00  |                  | <u>28 800.00</u> |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                     |   |      |        |             |               |          |                 |                 |    |    |            |                  |                  |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, маш.-ч                                                                               |   |      |        |             |               |          |                 |                 |    |    |            |                  |                  |
| 120. T01-01-01-041                                                                                                                 |   | 1.89 | 44.21  | <u>5.25</u> | <u>30.56</u>  | 83.55    | <u>9.92</u>     | <u>57.75</u>    |    |    | 1 124.92   | <u>432.66</u>    |                  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                     |   |      |        |             |               |          |                 |                 |    |    |            |                  |                  |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза                                          |   |      |        |             |               |          |                 |                 |    |    |            |                  |                  |
| 121. T03-21-01-051                                                                                                                 |   | 1.89 | 34.30  |             | <u>34.30</u>  | 64.83    |                 | <u>64.83</u>    |    |    | 1 166.55   |                  | <u>1 166.55</u>  |
| (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)                                                                                                     |   |      |        |             |               |          |                 |                 |    |    |            |                  |                  |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км, 1 т груза |   |      |        |             |               |          |                 |                 |    |    |            |                  |                  |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5                                                                                                               |   |      |        |             |               | 7 184.93 | <u>1 980.40</u> | <u>3 002.49</u> |    |    | 300 104.90 | <u>86 486.56</u> | <u>33 099.58</u> |
|                                                                                                                                    |   |      |        |             |               |          | 2 186.17        | 21.46           |    |    |            | 179 826.50       | 280.46           |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                                                                                                        |   |      |        |             |               | 1 980.43 | <u>367.13</u>   | <u>171.12</u>   |    |    | 28 265.39  | <u>16 021.64</u> | <u>1 046.48</u>  |
|                                                                                                                                    |   |      |        |             |               |          | 1 442.21        | 9.77            |    |    |            | 11 197.26        | 117.62           |
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -                                                                                   |   |      |        |             |               | 315.86   |                 |                 |    |    | 7 792.65   |                  |                  |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 98-101; %=95 - по стр. 102-104, 106, 109, 113, 115)                                          |   |      |        |             |               | 352.58   |                 |                 |    |    | 15 093.21  |                  |                  |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 98-104, 106, 109, 113, 115)                                                                    |   |      |        |             |               | 244.99   |                 |                 |    |    | 10 490.52  |                  |                  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                                                                                                 |   |      |        |             |               | 2 578.00 |                 |                 |    |    | 53 849.12  |                  |                  |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                 |   |      |        |             |               | 3 871.17 | <u>906.12</u>   | <u>2 594.74</u> |    |    | 184 789.14 | <u>39 615.60</u> | <u>30 003.84</u> |
|                                                                                                                                    |   |      |        |             |               |          | 370.31          | 9.81            |    |    |            | 115 169.68       | 137.18           |
| . МАТЕРИАЛОВ -                                                                                                                     |   |      |        |             |               | 197.78   |                 |                 |    |    | 38 186.80  |                  |                  |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 79-81; %=123 - по стр. 82, 85, 87; %=105 - по стр. 89; %=78 - по стр. 117)                   |   |      |        |             |               | 956.93   |                 |                 |    |    | 41 509.98  |                  |                  |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 79-81; %=75 - по стр. 82, 85, 87; %=55 - по стр. 89; %=50 - по стр. 117)                       |   |      |        |             |               | 649.41   |                 |                 |    |    | 28 179.42  |                  |                  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                          |   |      |        |             |               | 5 477.51 |                 |                 |    |    | 254 478.54 |                  |                  |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                                                                   |   |      |        |             |               | 1 184.95 | <u>697.23</u>   | <u>114.05</u>   |    |    | 84 758.90  | <u>30 416.66</u> | <u>882.71</u>    |
|                                                                                                                                    |   |      |        |             |               |          | 373.65          | 1.88            |    |    |            | 53 459.56        | 25.66            |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7         | 8               | 9               | 10 | 11 | 12           | 13                | 14               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------|-------------------|------------------|
| . | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 90, 91; %=128 - по стр. 92, 94-96)                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 875.08    |                 |                 |    |    | 38 104.24    |                   |                  |
| . | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 90, 91; %=83 - по стр. 92, 94-96)                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 568.17    |                 |                 |    |    | 24 740.39    |                   |                  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 2 628.20  |                 |                 |    |    | 147 603.53   |                   |                  |
|   | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 148.38    | 9.92            | 122.58          |    |    | 2 291.47     | 432.66            | 1 166.55         |
| . | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 9.92      |                 |                 |    |    | 432.66       |                   |                  |
| . | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | 5.95      |                 |                 |    |    | 259.60       |                   |                  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 148.38    |                 |                 |    |    | 2 291.47     |                   |                  |
| . | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 10 832.09 |                 |                 |    |    | 458 222.66   |                   |                  |
|   | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 2 184.59  |                 |                 |    |    | 94 707.43    |                   |                  |
|   | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 1 462.57  |                 |                 |    |    | 63 410.33    |                   |                  |
|   | % НР                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | 109.13    |                 |                 |    |    | 109.15       |                   |                  |
|   | % СП                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | 73.06     |                 |                 |    |    | 73.08        |                   |                  |
|   | НДС 22%                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 1 949.78  |                 |                 |    |    | 100 808.99   |                   |                  |
|   | Итого с НДС                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | 12 781.87 |                 |                 |    |    | 559 031.65   |                   |                  |
| . | ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   | 17 338.78 | <u>8 262.30</u> | <u>3 938.94</u> |    |    | 1 301 328.45 | <u>360 869.23</u> | <u>41 566.10</u> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |           | 5 121.57        | 66.94           |    |    |              | 898 200.89        | 914.46           |
|   | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | 1 980.43  | <u>367.13</u>   | <u>171.12</u>   |    |    | 28 265.39    | <u>16 021.64</u>  | <u>1 046.48</u>  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |           | 1 442.21        | 9.77            |    |    |              | 11 197.26         | 117.62           |
| . | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   | 315.86    |                 |                 |    |    | 7 792.65     |                   |                  |
| . | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 98-101; %=95 - по стр. 102-104, 106, 109, 113, 115)                                                                                                                                        |   |   |   |   | 352.58    |                 |                 |    |    | 15 093.21    |                   |                  |
| . | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 98-104, 106, 109, 113, 115)                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | 244.99    |                 |                 |    |    | 10 490.52    |                   |                  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 2 578.00  |                 |                 |    |    | 53 849.12    |                   |                  |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 9 356.94  | <u>4 430.06</u> | <u>3 088.07</u> |    |    | 874 911.89   | <u>193 682.87</u> | <u>35 076.92</u> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |           | 1 838.79        | 48.73           |    |    |              | 646 152.03        | 681.58           |
| . | МАТЕРИАЛОВ -                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 988.90    |                 |                 |    |    | 188 858.50   |                   |                  |
| . | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3, 20-22, 41-43, 60, 62, 79-81; %=123 - по стр. 4, 7, 9, 23, 26, 28, 44, 47, 49, 61, 63, 66, 68, 82, 85, 87; %=105 - по стр. 11, 30, 51, 70, 89; %=118 - по стр. 31; %=78 - по стр. 117) |   |   |   |   | 4 782.48  |                 |                 |    |    | 207 440.96   |                   |                  |
| . | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1-3, 20-22, 41-43, 60, 62, 79-81; %=75 - по стр. 4, 7, 9, 23, 26, 28, 44, 47, 49, 61, 63, 66, 68, 82, 85, 87; %=55 - по стр. 11, 30, 51, 70, 89; %=63 - по стр. 31; %=50 - по стр. 117)      |   |   |   |   | 3 209.05  |                 |                 |    |    | 139 243.87   |                   |                  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | 17 348.47 |                 |                 |    |    | 1 221 596.72 |                   |                  |
|   | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 5 853.03  | <u>3 455.19</u> | <u>557.17</u>   |    |    | 395 859.70   | <u>150 732.06</u> | <u>4 276.15</u>  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |           | 1 840.57        | 8.44            |    |    |              | 240 851.60        | 115.26           |

&lt; 1 \* 2019 \* 694 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7         | 8    | 9      | 10 | 11 | 12           | 13     | 14       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------|------|--------|----|----|--------------|--------|----------|
|   | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 12, 13, 33, 34, 52, 53, 71, 72, 90, 91; %=128 - по стр. 14, 16-18, 35, 37-39, 54, 56-58, 73, 75-77, 92, 94-96) |   |   |   |   | 4 334.52  |      |        |    |    | 188 774.92   |        |          |
|   | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12, 13, 33, 34, 52, 53, 71, 72, 90, 91; %=83 - по стр. 14, 16-18, 35, 37-39, 54, 56-58, 73, 75-77, 92, 94-96)    |   |   |   |   | 2 814.37  |      |        |    |    | 122 569.59   |        |          |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -                                                                                                              |   |   |   |   | 13 001.92 |      |        |    |    | 707 204.21   |        |          |
|   | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -                                                                                                                         |   |   |   |   | 148.38    | 9.92 | 122.58 |    |    | 2 291.47     | 432.66 | 1 166.55 |
|   | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)                                                                                                   |   |   |   |   | 9.92      |      |        |    |    | 432.66       |        |          |
|   | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)                                                                                                      |   |   |   |   | 5.95      |      |        |    |    | 259.60       |        |          |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -                                                                                                                  |   |   |   |   | 148.38    |      |        |    |    | 2 291.47     |        |          |
|   | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                     |   |   |   |   | 33 076.77 |      |        |    |    | 1 984 941.52 |        |          |
|   | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                                                                                                              |   |   |   |   | 9 469.58  |      |        |    |    | 411 309.09   |        |          |
|   | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                |   |   |   |   | 6 268.41  |      |        |    |    | 272 303.98   |        |          |
|   | % НР                                                                                                                                                 |   |   |   |   | 113.69    |      |        |    |    | 113.69       |        |          |
|   | % СП                                                                                                                                                 |   |   |   |   | 75.26     |      |        |    |    | 75.27        |        |          |
|   | НДС 22%                                                                                                                                              |   |   |   |   | 5 953.82  |      |        |    |    | 436 687.15   |        |          |
|   | Итого с НДС                                                                                                                                          |   |   |   |   | 39 030.59 |      |        |    |    | 2 421 628.72 |        |          |

Составил:

Евгений Семязинов И.И. м.инженер ИТ У КАТМАС

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Комиссарова В.В. зам. директора по АХР

(должность, подпись, Ф.И.О)



# Инициативные проекты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 имени Е.Н. Аврорина»

Маслакова Вера Николаевна,  
директор МБОУ «Гимназия № 127»




## «Замена напольного покрытия пяти учебных кабинетов в здании МБОУ «Гимназия № 127»



Создание комфортных и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников.


1. Обеспечить безопасность пребывания и передвижения учащихся, сотрудников и посетителей в кабинетах здания гимназии, в том числе, на путях эвакуации.
2. Исключить наличие травмоопасных объектов в здании гимназии.
3. Придать эстетичный вид помещениям образовательного учреждения.

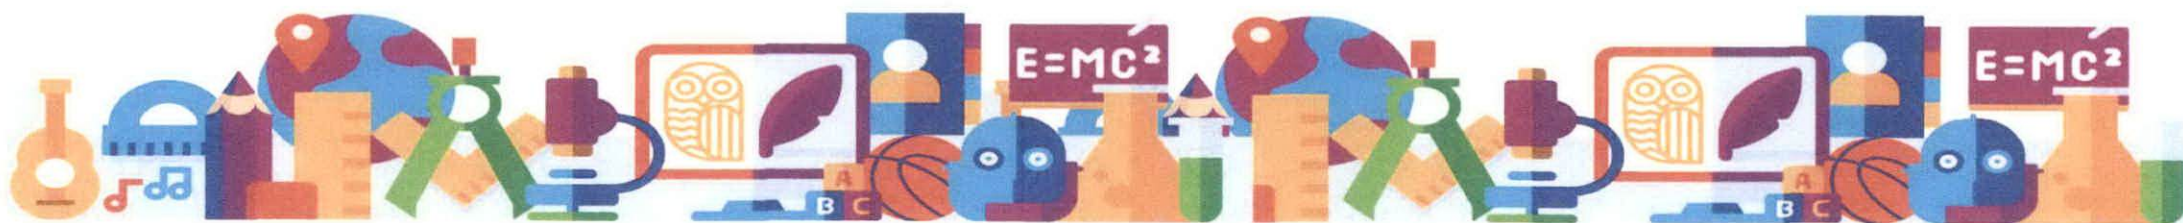

№:



# ПОСЛЕ:

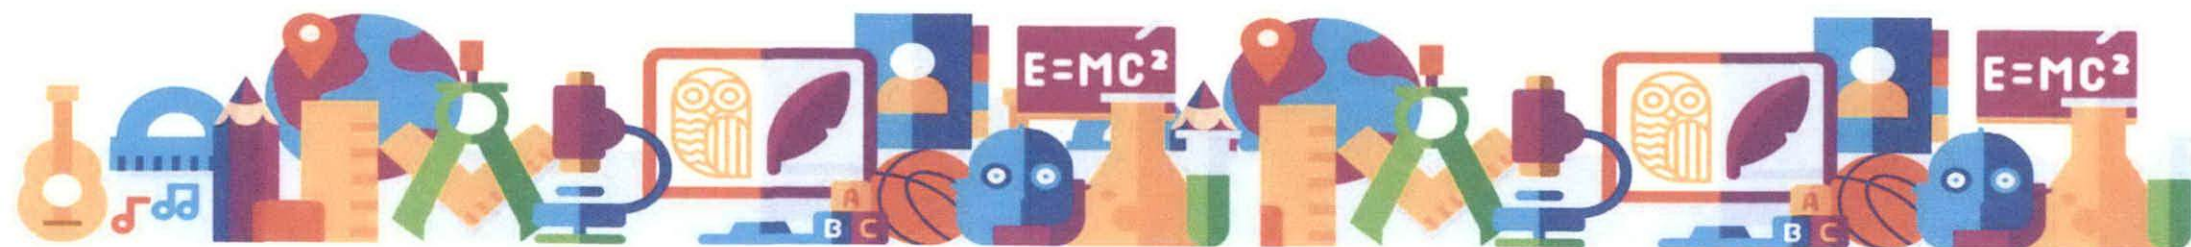

## Инициативный проект

### «Замена напольного покрытия пяти учебных кабинетов в здании МБОУ «Гимназия № 127»



#### Перечень работ:

- ✓ демонтаж старого напольного покрытия и плинтусов, старых приборов отопления;
- ✓ Очистка, выравнивание и подготовка основания пола к устройству покрытий (фанера, стяжка);
- ✓ замена приборов отопления с учетом изменения уровня пола;
- ✓ укладка современного износостойкого покрытия с высокими гигиеническими свойствами с монтажом плинтусов и герметизацией стыков.


Общая стоимость инициативного проекта (в соответствии со сметой):

**2 421 628,72 рубля**



**Заинтересованное в реализации количество жителей города – 3688 человек, в том числе:**

- 788 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 100 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1200 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 1600 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

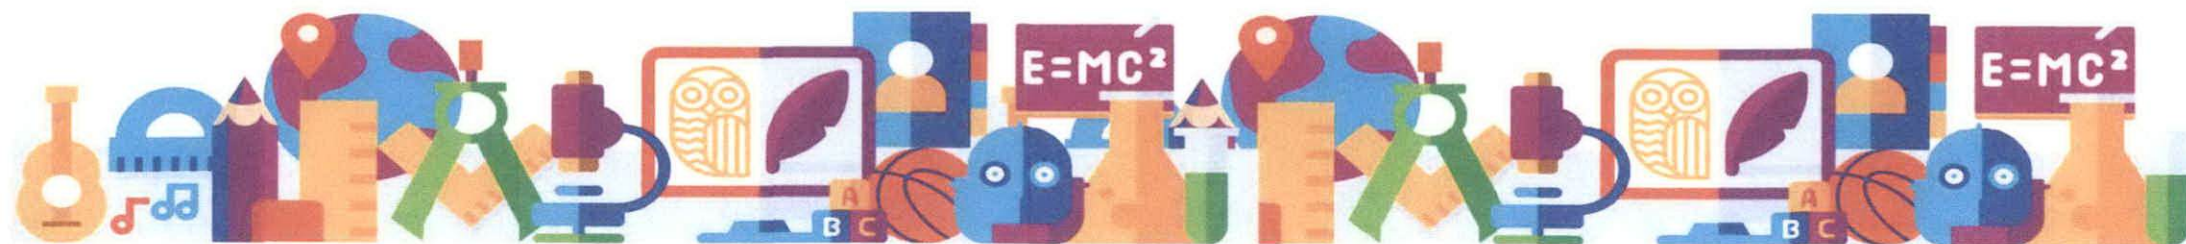

# Инициативный проект «Замена дверей кабинетов в здании МБОУ «Гимназия № 127»




## Цель:

Обеспечение противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности учащихся и сотрудников, создание комфортной образовательной среды.

## Задачи:


1. Обеспечить демонтаж устаревших деревянных дверных блоков, пришедших в негодность.
2. Установить современные двери, отвечающие требованиям противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
3. Обеспечить шумоизоляцию и снижение тепловпотерь в кабинетах гимназии.
4. Придать эстетичный вид помещениям образовательной организации.

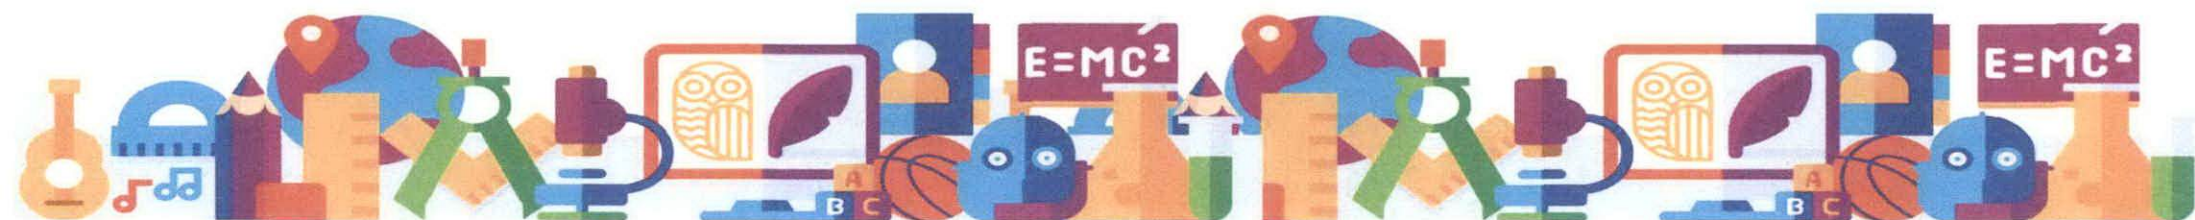

ДО:



# ПОСЛЕ:

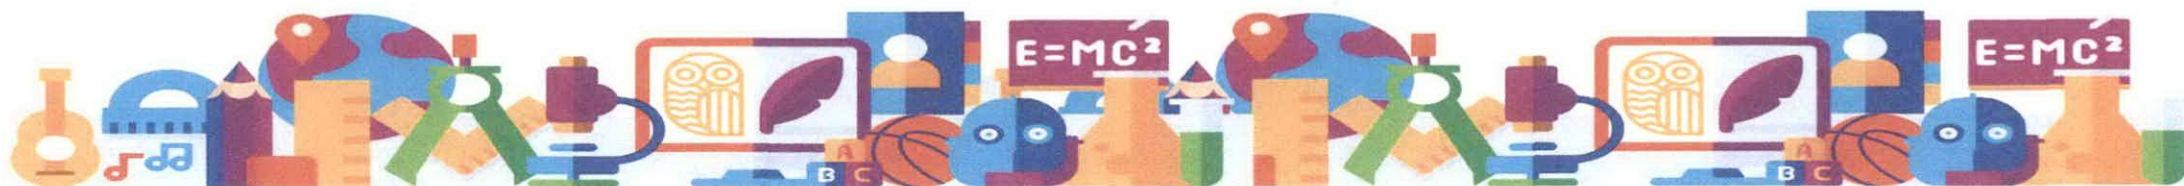

## Инициативный проект «Замена дверей кабинетов в здании МБОУ «Гимназия № 127»



Проект предусматривает проведение следующих работ:

- ✓ демонтаж устаревших деревянных дверных блоков и деревянных шкафов;
- ✓ подготовка дверных проемов;
- ✓ установка современных дверей, не требующих ежегодного окрашивания, отвечающих требованиям противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
- ✓ отделка откосов, приведение проемов в эстетичный вид.


Общая стоимость инициативного проекта (в соответствии со сметой):

**2 259 164,21 рубля**



**Заинтересованное в реализации количество жителей города – 3688 человек, в том числе:**

- 788 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 100 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1200 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 1600 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

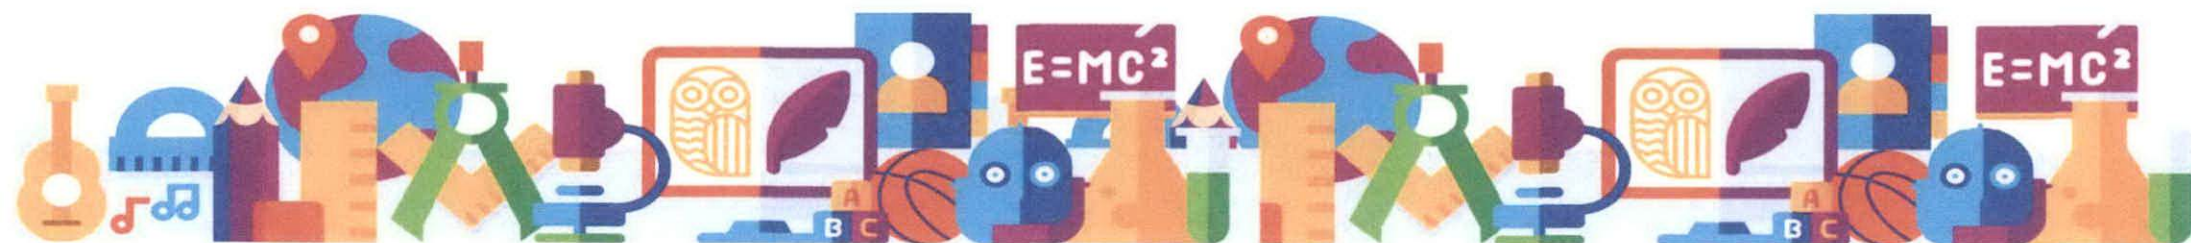

# Инициативный проект «Ремонт кровли склада МБОУ «Гимназия № 127»






## Цель:

Обеспечение комплексной безопасности гимназии и сохранение материально-технических ресурсов путем приведения кровли склада в нормативное состояние.



## Задачи:

1. Восстановить гидроизоляцию и устранить причины протечек, ведущих к намоканию электропроводки и конструкций.
2. Выполнить ремонт кровельного покрытия с использованием современных долговечных материалов.
3. Привести помещение склада в соответствие с требованиями противопожарной безопасности.
4. Обеспечить сохранность материальных ценностей гимназии (учебного оборудования, инвентаря, мебели) от повреждения влагой.

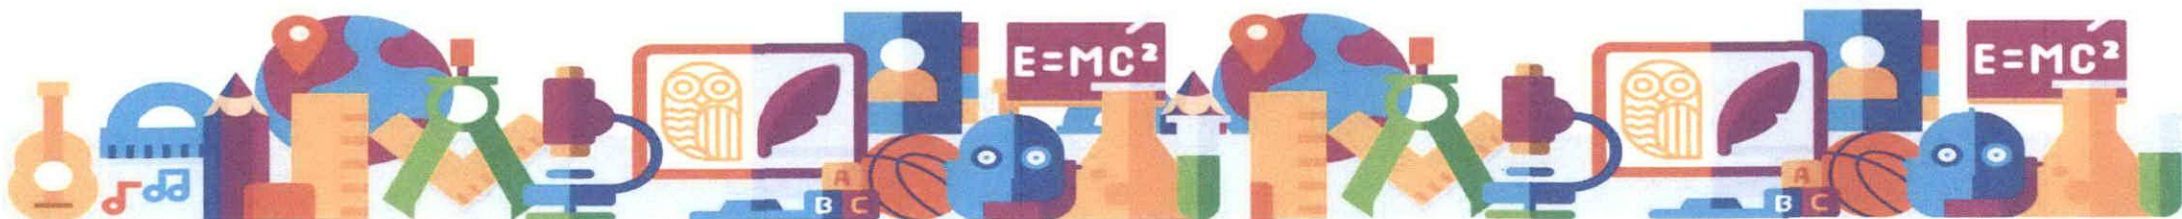

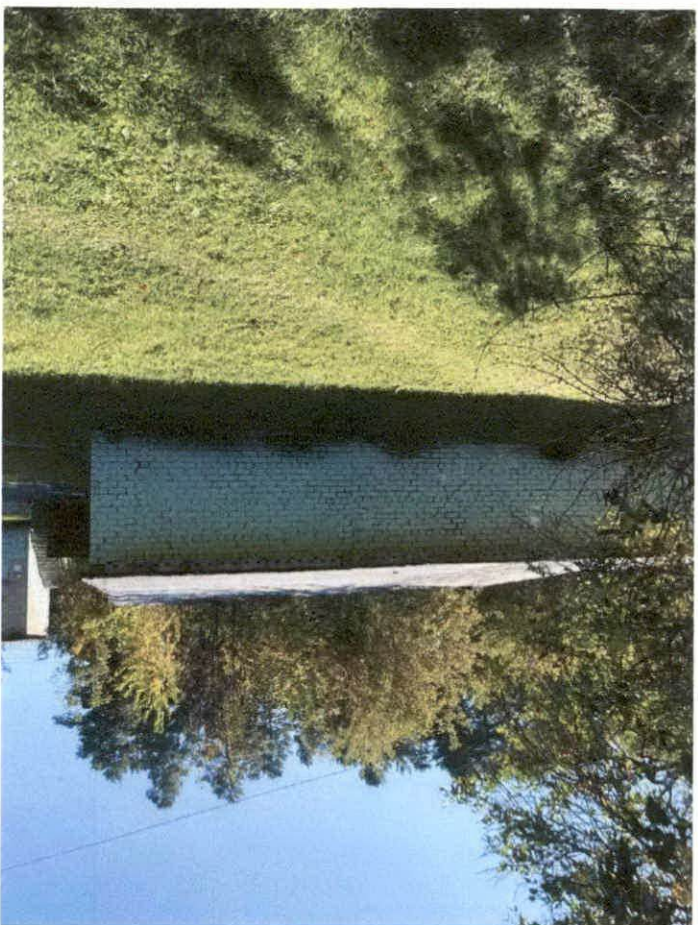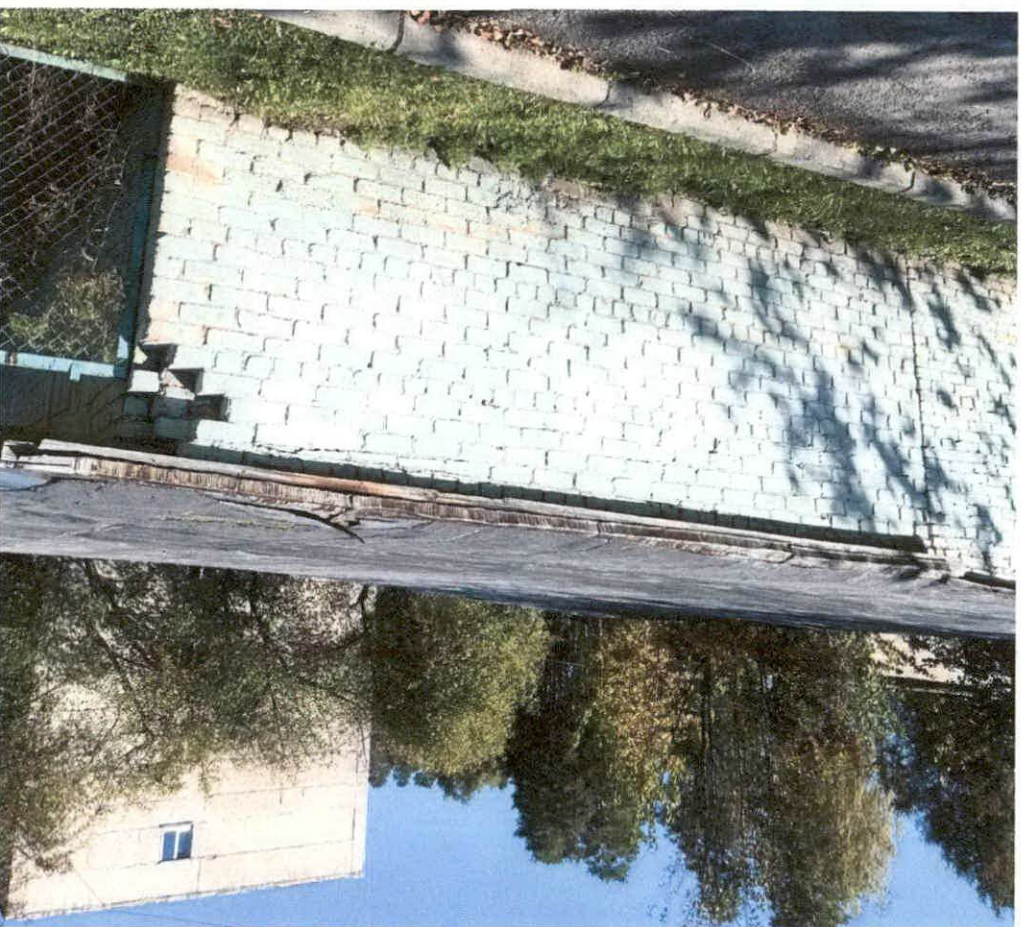

## ПОСЛЕ:

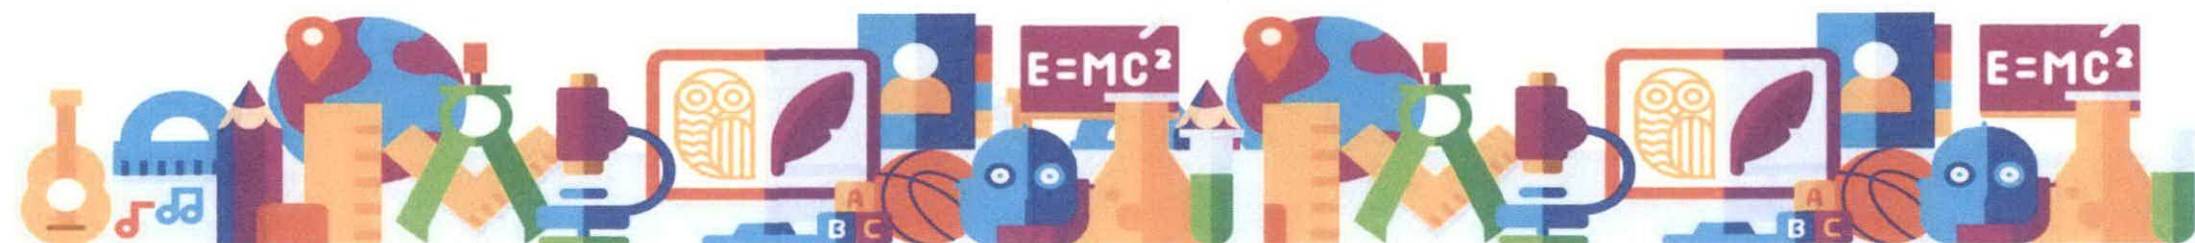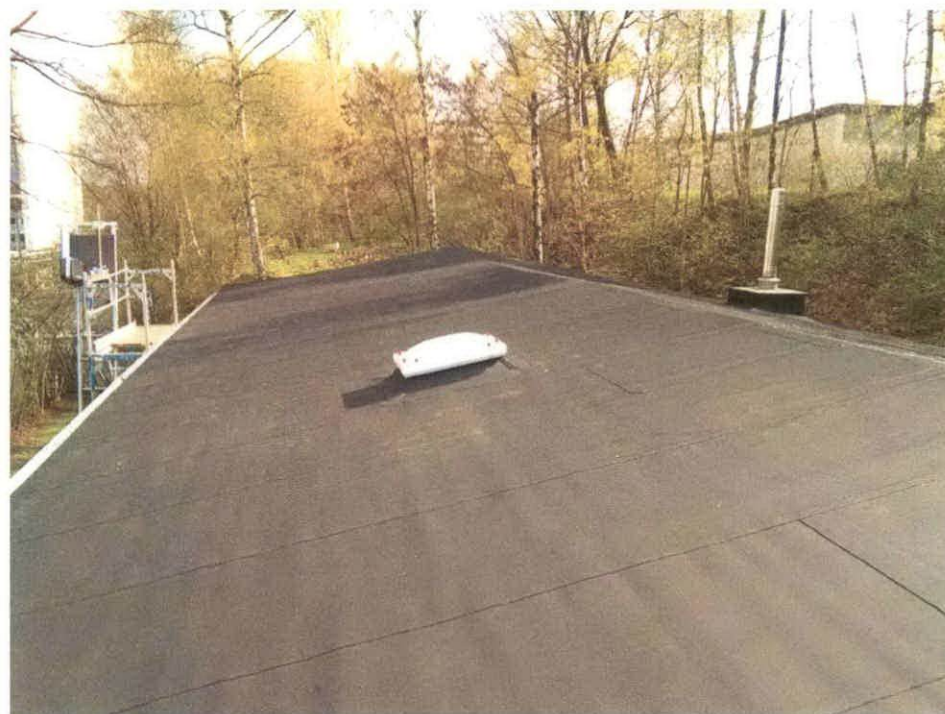



## Инициативный проект «Ремонт кровли склада МБОУ «Гимназия № 127»

Проект предусматривает проведение следующих работ:

- ✓ демонтаж старого, пришедшего в негодность кровельного покрытия, разборка деревянных конструкций;
- ✓ устройство пароизоляции;
- ✓ монтаж нового кровельного покрытия из наплавляемых рулонных материалов с соблюдением технологии укладки;
- ✓ заделка трещин в кирпичных стенах;
- ✓ ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен.


Общая стоимость инициативного проекта (в соответствии со сметой):

**431 495,52 рубля**



**Заинтересованное в реализации количество жителей города – 3688 человек, в том числе:**

- 788 человек – учащиеся МБОУ «Гимназия № 127»;
- 100 человек – сотрудники МБОУ «Гимназия № 127»;
- около 1200 человек – родители (законные представители) учащихся.
- 1600 человек – участники массовых мероприятий на базе МБОУ «Гимназия № 127».

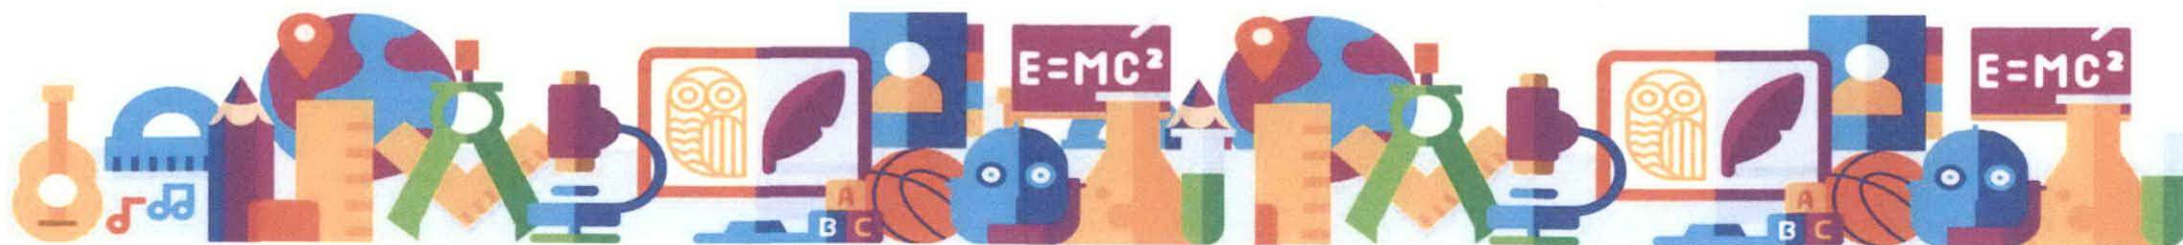



<https://school127-snz.educhel.ru/>  
e-mail: [sc127@snzadm.ru](mailto:sc127@snzadm.ru)

Спасибо за внимание

