

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Безопасность и комфорт: замена задвижки на водопроводе в МАДОУ № 21»**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В МАДОУ № 21 функционирует 8 групп компенсирующей направленности. Дошкольное учреждение посещают 83 воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет. Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания, обучения, ухода и присмотра. В «Программе перспективного развития системы образования Челябинской области в части консолидированного регионального бюджета на период 2025–2030 годов» одной из приоритетных задач в части «Инфраструктура и материально-техническая база» является проведение ремонтов и оснащение организаций современными средствами обучения и воспитания, а также оборудованием для безопасного пребывания детей в ДОО. Наряду с этим, в соответствии с частью 1 статьи 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 таблицы 1, п.3 примечание к пункту 4.2 СП 10.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» МАДОУ обязано выполнять требования пожарной безопасности. Таким образом, замена задвижки на обводном трубопроводе холодной воды в МАДОУ № 21 - это своевременный и необходимый шаг для приведения в соответствие системы пожарной безопасности современным нормам и правилам, а также создание и обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания, обучения, ухода и присмотра в условиях сегодняшней тревожной обстановки.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В декабре 2020 года в МАДОУ проходила проверка ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России», по результатам которой было выявлено, что одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов не поступает сигнал для открытия

		электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода в МАДОУ № 21. Пункт 3 примечания к пункту 4.2 СП 10.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» предполагает, что давление в системе внутреннего противопожарного водопровода должно быть достаточным для того, чтобы из пожарного крана можно было эффективно подать воду (сформировать нужную струю). Это может быть обеспечено за счет замены электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода в МАДОУ № 21. В Актах о готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» к 2026/2027 учебному году от 13.08.2026 даны рекомендации принять участие в программе по инициативному бюджетированию для осуществления замены электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода в МАДОУ № 21. Проект полностью проработан, получил поддержку родителей (законных представителей), сотрудников детского сада и части неравнодушных жителей города Снежинска.
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Этот проект позволяет создать безопасную, комфортную среду для жизнедеятельности дошкольников в условиях современной тревожной обстановки.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта составит 360 846,80 руб., в том числе: 1.- доля инициативных платежей в реализации проекта составляет 10 % от общей стоимости инициативного проекта: $360\,846,80 \text{ руб.} \cdot 10\% = 36\,084,68 \text{ руб.}$ 2. межбюджетные трансферы из областного бюджета составляют: $360\,846,80 \text{ руб.} - 36\,084,68 \text{ руб.} = 324\,762,12 \text{ руб.}$
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июль - август 2027 г.

6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативный платёж - 36 084,68 руб. Обеспечение реализации проекта имущественным и трудовым участием сотрудников МАДОУ № 21: уборка мусора, мытье полов в ходе ремонтных работ и после их окончания с использованием моющих средств и уборочного инвентаря.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	324 762,12 руб.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельные участки: - из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101007:38, площадью 12,0 кв.м. местоположение: Челябинская область, городской округ Снежинский, город Снежинск, ул. Васильева, дом 33, разрешенный вид использования – для отдельно стоящего объекта обслуживания (детский сад);

Заведующий МАДОУ № 21



Григорьева Оксана Станиславовна

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТСЦлг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕРЗ кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МАДОУ №21, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева,33

(наименование стройки)

МАДОУ №21, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева,33

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена пожарной задвижки

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(74), ТЕРЗ кв 2026 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026 г. №46728-ИФ/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость	360,85	(33,18) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	288,56	(32,7) тыс.руб.
монтажных работ	15,31	(0,47) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,60	(0,02) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

10,01 (0,26) тыс.руб.
19,13 чел.час.
0,79 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена задвижки											
1	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					95,05	1,243	11,81	38,56	455,39
		2 ЭМ					0,34	1,1	0,00	13,6	
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,1	0,00	38,56	
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,1	1,0604					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,1	0,0011					
		Итого по расценке					95,39		11,81		455,39
		ФОТ							11,81		455,39
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			10,75		414,40
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,67		218,59
		Всего по позиции							28,23		1 088,38
2	ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	1 задвижка	1	1	1					
		1 ОТ					12,45	1,243	15,48	38,56	596,91
		2 ЭМ					10,32	1,1	11,35	13,6	154,36
		ЗТ	чел.-ч	1,14	1,1	1,254					
		Итого по расценке					22,77		26,83		751,27
		ФОТ							15,48		596,91
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			13,78		531,25
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,81		262,64
		Всего по позиции							47,42		1 545,16
3	ТЕРм08-03-481-01	Демонтаж электропривода 380 В	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					45,39	0,678	30,77	38,56	1 186,49
		2 ЭМ					57,30	0,6	5,57	13,6	75,75
		3 в т.ч. ОТм					7,92	0,6	0,00	38,56	
		4 М					3,11	0	0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	3,62	0,6	2,172					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	0,6	0,276					
		Итого по расценке					105,80		36,34		1 262,24
		ФОТ							30,77		1 186,49
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,85		1 150,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,69		605,11
		Всего по позиции							81,88		3 018,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР09-05-006-01	Резка стального трубопровода	1 м реза	2	1	2					
		1 ОТ					3,86	1,42945	11,04	38,56	425,70
		2 ЭМ					0,58	1,375	1,60	13,6	21,76
		3Т	чел.-ч	0,34	1,265	0,8602					
		Итого по расценке					4,44		12,64		447,46
		ФОТ							11,04		425,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			9,24		356,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			5,82		224,34
		Всего по позиции							27,70		1 028,11
5	ТЕР22-03-007-02	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	1 задвижка (или клапан обратный)	1	1	1					
		1 ОТ					26,59	1,42945	38,01	38,56	1 465,67
		2 ЭМ					5,16	1,375	7,10	13,6	96,56
		4 М					33,19		1,82	8,58	15,62
		3Т	чел.-ч	2,29	1,265	2,89685					
		Итого по расценке					64,94		46,93		1 577,85
		ФОТ							38,01		1 465,67
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			40,02		1 543,35
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			23,91		921,91
		Всего по позиции							110,86		4 043,11
6	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм	1 соединени е	1	1	1					
		1 ОТ					18,31	1,42945	26,17	38,56	1 009,12
		2 ЭМ					6,91	1,375	9,50	13,6	129,20
		4 М					208,71		42,31	8,58	363,02
		3Т	чел.-ч	1,46	1,265	1,8469					
		Итого по расценке					233,93		77,98		1 501,34
		ФОТ							26,17		1 009,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			28,50		1 098,93
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			16,02		617,58
		Всего по позиции							122,50		3 217,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТЕРм08-03-481-01	Установка оборудования (электропривода 380В), масса: до 0,05 т	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					45,39	1,243	56,42	38,56	2 175,56
		2 ЭМ					57,30	1,1	10,21	13,6	138,86
		3 в т.ч. ОТм					7,92	1,1	0,00	38,56	
		4 М					3,11		3,11	8,58	26,68
		ЗТ	чел.-ч	3,62	1,1	3,982					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,1	0,506					
		Итого по расценке					105,80		69,74		2 341,10
		ФОТ							56,42		2 175,56
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,73		2 110,29
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,77		1 109,54
		Всего по позиции							153,24		5 560,93
8	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Объем=15 / 100	100 м	0,15	1	0,15					
		1 ОТ					176,47	1,243	32,90	38,56	1 268,62
		2 ЭМ					63,69	1,1	10,51	13,6	142,94
		4 М					26,28		3,94	8,58	33,81
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,1	2,508					
		Итого по расценке					266,44		47,35		1 445,37
		ФОТ							32,90		1 268,62
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,91		1 230,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,78		647,00
		Всего по позиции							96,04		3 322,93
9	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (в гофре) Объем=15 / 100	100 м	0,15	1	0,15					
		1 ОТ					74,79	1,243	13,94	38,56	537,53
		2 ЭМ					7,12	1,1	0,51	13,6	6,94
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,1	0,00	38,56	
		4 М					44,62	0	0,00	8,58	
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,1	1,03785					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,1	0,00495					
		Итого по расценке					126,53		14,45		544,47
		ФОТ							13,94		537,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,52		521,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,11		274,14
		Всего по позиции							35,08		1 340,01
10	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0,06	1	0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					210,67	1,243	15,71	38,56	605,78
		2 ЭМ					2,37	1,1	0,07	13,6	0,95
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,1	0,00	38,56	
		4 М					120,96		7,26	8,58	62,29
		ЗТ	чел.-ч	16,8	1,1	1,1088					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,1	0,00066					
		Итого по расценке					334,00		23,04		669,02
		ФОТ							15,71		605,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,24		587,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,01		308,95
		Всего по позиции							46,29		1 565,58
11	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	1	1	1					
		1 ОТ					5,18	1,42945	7,40	38,56	285,34
		ЗТ	чел.-ч	0,32	1,265	0,4048					
		Итого по расценке					5,18		7,40		285,34
		ФОТ							7,40		285,34
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5,48		211,15
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2,66		102,72
		Всего по позиции							15,54		599,21
Материалы не учтенные в расценках											
12	ТССЦ-302-1177	Задвижки Ду 100 под электропривод	шт.	1	1	1	3 319,35		3 319,35	8,58	28 480,02
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Цена=28480/8,58									
		Всего по позиции							3 319,35		28 480,02
13	ТССЦ-999-9950	Электропривод 308В для задвижки Ду100	шт.	1	1	1	27 566,43		27 566,43	8,58	236 519,97
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Цена=236520/8,58									
		Всего по позиции							27 566,43		236 519,97
14	ТССЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	2	1	2	139,86		279,72	8,58	2 400,00
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Цена=1200/8,58									
		Всего по позиции							279,72		2 400,00
15	ТССЦ-101-9659	Болты с гайками diam. 16	шт.	16	1	16	58,28		932,48	8,58	8 000,68
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=500,0/8,58									
		Всего по позиции							932,48		8 000,68
16	ТССЦ-501-8204	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Объем=15 / 1000 Цена=133334/8,58	1000 м	0,015	1	0,015	15 540,09		233,10	8,58	2 000,00
		Всего по позиции							233,10		2 000,00
17	ТССЦ-103-2413	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=15 / 10 Цена=333,3/8,58	10 м	1,5	1	1,5	38,85		58,28	8,58	500,04
		Всего по позиции							58,28		500,04
18	ТССЦ-503-0535	Разветвительная коробка (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт.	1	1	1	28,00		28,00	8,58	240,24
		Всего по позиции							28,00		240,24
		Итого по разделу 1 Замена задвижки :									
		Всего прямые затраты (справочно)							32 791,87		289 421,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							259,65		10 012,11
		Эксплуатация машин							56,42		767,32
		Материалы							32 475,80		278 642,37
		Строительные работы							32 695,79		288 563,52
		в том числе:									
		оплата труда							102,51		3 952,79
		эксплуатация машин и механизмов							29,55		401,88
		материалы							32 403,21		278 019,55
		накладные расходы							102,29		3 944,24
		сметная прибыль							58,23		2 245,06
		Монтажные работы							470,81		15 307,74
		в том числе:									
		оплата труда							149,74		5 773,98
		эксплуатация машин и механизмов							26,87		365,44
		материалы							72,59		622,82
		накладные расходы							145,25		5 600,76
		сметная прибыль							76,36		2 944,74
		Прочие затраты							15,54		599,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пусконаладочные работы							15,54		599,21
		в том числе:									
		оплата труда							7,40		285,34
		накладные расходы							5,48		211,15
		сметная прибыль							2,66		102,72
		Всего ФОТ (справочно)							259,65		10 012,11
		Всего накладные расходы (справочно)							253,02		9 756,15
		Всего сметная прибыль (справочно)							137,25		5 292,52
		Всего по разделу 1. Замена задвижки							33 182,14		304 470,47
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				19,1318					
		Затраты труда машинистов				0,78871					
		ПНР "вхолостую"							15,54		599,21
		в том числе:									
		Доли работ не назначены	%			100			15,54		599,21
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							32 791,87		289 421,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							259,65		10 012,11
		Эксплуатация машин							56,42		767,32
		Материалы							32 475,80		278 642,37
		Строительные работы							32 695,79		288 563,52
		в том числе:									
		оплата труда							102,51		3 952,79
		эксплуатация машин и механизмов							29,55		401,88
		материалы							32 403,21		278 019,55
		накладные расходы							102,29		3 944,24
		сметная прибыль							58,23		2 245,06
		Монтажные работы							470,81		15 307,74
		в том числе:									
		оплата труда							149,74		5 773,98
		эксплуатация машин и механизмов							26,87		365,44
		материалы							72,59		622,82
		накладные расходы							145,25		5 600,76
		сметная прибыль							76,36		2 944,74
		Прочие затраты							15,54		599,21
		Пусконаладочные работы							15,54		599,21
		в том числе:									
		оплата труда							7,40		285,34
		накладные расходы							5,48		211,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							2,66		102,72
		Всего							33 182,14		304 470,47
		Всего ФОТ (справочно)							259,65		10 012,11
		Всего накладные расходы (справочно)							253,02		9 756,15
		Всего сметная прибыль (справочно)							137,25		5 292,52
		Затраты на компенсацию НДС при УСН (только ТЦ)									56 376,33
		ВСЕГО по смете							33 182,14		360 846,80
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					19,1318				
		Затраты труда машинистов					0,78871				
		ПНР "вхолостую"							15,54		599,21
		в том числе:									
		Доли работ не назначены		%			100		15,54		599,21

Составил:

Евг. Емельянова Н.Н. машинист МКУ КТ Тимст

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида №21»



ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«Безопасность и комфорт: замена задвижки на водопроводе в МАДОУ № 21»

Цель: создание для детей с ТНР среды жизнедеятельности, обеспечивающей право каждого ребенка на безопасность и комфорт.

Задачи Проекта:


- заменить задвижку на обводном трубопроводе холодной воды;
- заменить фланцы трубопровода;
- заменить кабель;
- осуществить подключение задвижки и пусконаладочные работы.

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«Безопасность и комфорт: замена задвижки на водопроводе в МАДОУ № 21»

1966 год- ввод здания в эксплуатацию

2011 год- ввод здания в эксплуатацию после капитального ремонта

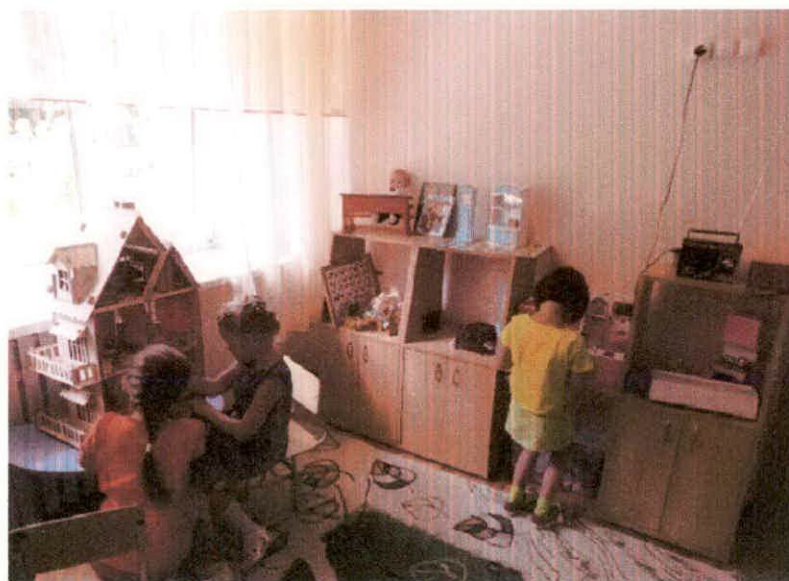


**Мероприятия по выполнению
предписания ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 7 МЧС России»
от 09.12.2020**

Вид нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ
Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов не поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода в МАДОУ № 21	Пункт 3 примечания к пункту 4.2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«Безопасность и комфорт: замена задвижки
на водопроводе в МАДОУ № 21»

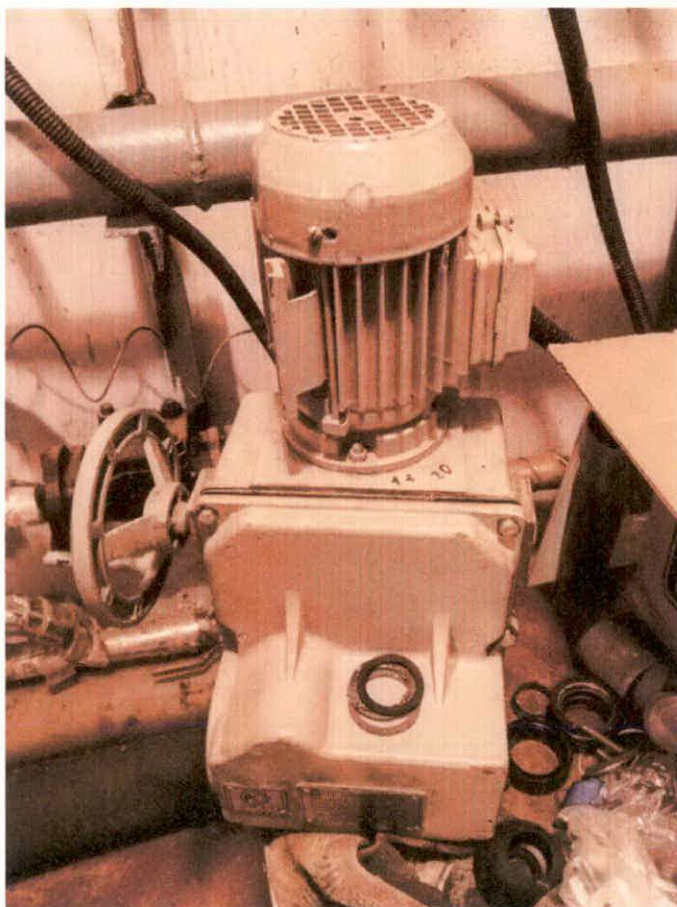

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

предусматривает следующие виды работ

1. Приобретение и замена задвижки на обводном трубопроводе холодной воды.
2. Замена кабеля.
3. Подключение задвижки и осуществление пусконаладочных работ.

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ИНИЦИАТИВНОГО
ПРОЕКТА**

360 846,80 РУБЛЕЙ

в том числе:


- средства бюджета муниципального
образования – **324 762,12 рублей**
- объем инициативных платежей –
36 084,68 рублей



Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида №21»



**Электрифицированная задвижка на обводной линии
водомера на вводе водопровода в МАДОУ № 21**

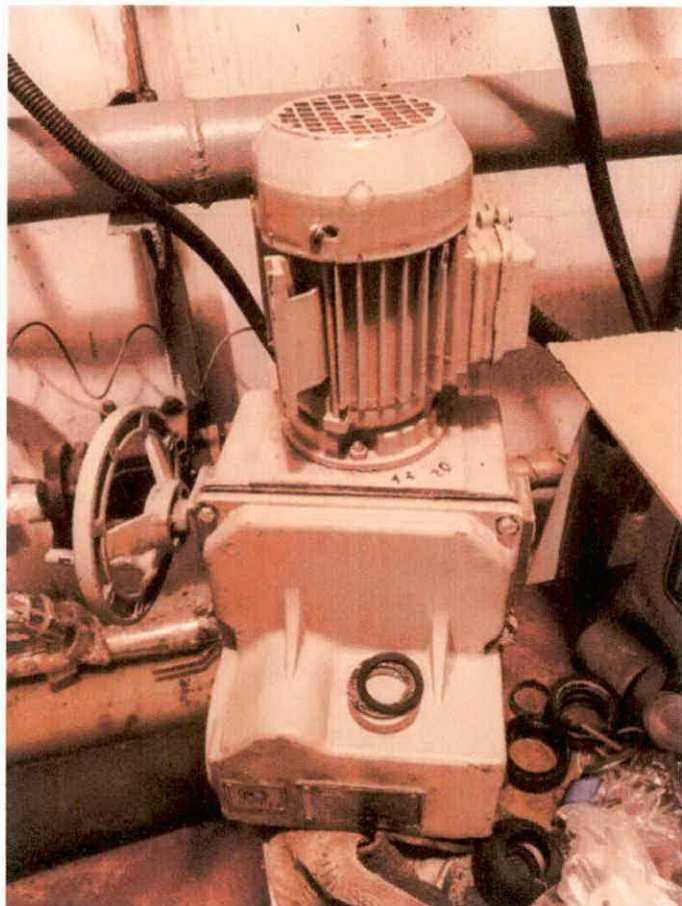

**Место установки задвижки в рамке ввода
(помещение 86 по экспликации к поэтажному плану нежилого
здания МАДОУ № 21)**

