

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к регламенту взаимодействия
администрации Снежинского
городского округа с инициаторами
проектов, реализуемых на территории
Снежинского городского округа

Инициативный проект,
претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Ремонт большого спортивного зала
В МБОУ СОШ № 121 город Снежинск, ул. Дзержинского, 25»

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Здание школы введено в эксплуатацию в 1976 году. Масштабный ремонт большого спортивного зала не проводился; последний частичный ремонт (стен) был выполнен в 2006 году — почти два десятилетия назад. За этот период помещение подвергалось интенсивной эксплуатации: ежедневно здесь проходят уроки физкультуры, внеурочные спортивные занятия, тренировки школьных секций, внутришкольные и межшкольные соревнования. В настоящее время состояние спортивного зала создаёт угрозу жизни и здоровью учащихся и сотрудников, а также не позволяет обеспечить выполнение образовательных и спортивных программ в полном объёме. Ключевые проблемные зоны: • Напольное покрытие. Пол имеет глубокие трещины, сколы, деформации, участки гнили и нарушения геометрии. В результате полностью утрачены амортизирующие свойства покрытия: оно не гасит ударную нагрузку, что повышает риск травм при прыжках, беге, резких остановках. Неровности затрудняют качественную влажную уборку и не соответствуют санитарным требованиям. • Стены. Штукатурка местами отсутствует, наблюдаются глубокие трещины и отслоения. Стены не выдерживают ударных нагрузок от мячей, что является недопустимым для игрового спортивного зала. Осыпающаяся краска

		создаёт дополнительные санитарные риски. • Потолок. Имеются трещины, осыпание известкового слоя, выпадение фрагментов отделочных материалов. Это представляет прямую угрозу безопасности находящихся в зале людей. Недостаток комфортных и безопасных условий оказывает негативное влияние на психоэмоциональное состояние учащихся и педагогов, снижает мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, ограничивает проведение массовых спортивных мероприятий. Цель: создание безопасного, доступного, комфортного пребывания всех участников образовательного процесса в МБОУ СОШ №121, приведение спортивного зала в безопасное и современное состояние Задачи: 1. Консолидация усилий сотрудников школы и родительского сообщества вокруг решения проблемы ремонта спортивного зала в школе. 2. Проведение информационной кампании по сбору подписей жителей города в поддержку проекта . 3. Подготовить сметы на выполнение необходимых работ. 4. Создать необходимые условия для качественного выполнения работ подрядчиком.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Актуальность проекта подтверждается официальными документами: • Предписание Межрегионального управления № 15 ФМБА России от 13.02.2025г. о необходимости ремонта стен, потолка и пола большого спортивного зала. • Выписка из акта проверки Межрегионального управления № 15 ФМБА России от 02.10.2026 г. с требованием устранения выявленных нарушений. Состояние зала не соответствует требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в том числе СанПиН 3.3686-21 и СП для образовательных организаций), предъявляемым к безопасности и условиям эксплуатации спортивных помещений в школах.

3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Ожидаемые результаты: • обеспечение безопасных условий для проведения уроков физкультуры, спортивных тренировок и соревнований; • соответствие спортивного зала санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам; • повышение качества реализации образовательных программ по предмету «Физическая культура» и программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; • улучшение эстетического вида, помещения и создание благоприятной среды для занятий спортом; • улучшение условий для занятий волейболом и баскетболом; • рост вовлеченности учащихся в спортивную деятельность и формирование культуры здорового образа жизни.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость: 1 816 813,03 рублей Инициативные платежи: 10% от суммы (181 813,30 рублей) В смету включены: - Ремонт брусчатого пола - Ремонт и укрепление стен - Ремонт потолка
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь-август 2027 года (график и время проведения работ по согласованию с заказчиком)
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в	- Финансовое участие: 10% от общей суммы (181 813,30 рублей) - Объем трудового, имущественного участия будет заключаться в уборке помещений

	реализации данного проекта	после ремонта
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;	90% от общей стоимости проект (1 635 131,73 рублей)
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.25 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №121» Тел. +7(351)462-16-26 Электронный адрес организации: sc121@snzadm.ru

(представитель инициатора) Е.В. Михайлова Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2026 года

" " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

(74), ТЕР,3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026.г. №46728-ИФ/09

74. Челябинская область

Челябинская область

МБОУ СОШ №121. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 25
(наименование стройки)

МБОУ СОШ №121. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 25
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт спортивного зала
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
(74), ТЕР,3 кв 2026 г.(СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2026.г. №46728-ИФ/09 (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 816,81	(71,73) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 489,19	(71,73) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

458,18 (11,88) тыс.руб.
1 073,41 чел.час.
6,01 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Большой спортзал (по т/п №34).Отделочные работы											
1	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-3-1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	70,2	1,15	58,1256	10,92		634,73		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,162	103,20		16,72		
	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,008		0,00576	982,01		5,66		
	101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029		0,02088	13 810,00		288,35		
	203-0514	Щиты: настила	м2	5,5		3,96	65,90		260,96		
	1 ОТ						766,58	1,15	634,73	38,56	24 475,19
	2 ЭМ						18,58	1,25	16,72	13,18	220,37
	4 М						770,80		554,98	8,06	4 473,14
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,15	58,1256					
		Итого по расценке					1 555,96		1 206,43		29 168,70
		ФОТ							634,73		24 475,19
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			628,38		24 230,44
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			372,27		14 354,70
		Всего по позиции							2 207,08		67 753,84
2	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,074	1	3,074					
		Объем=(289+18,4) / 100									
	1-2-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	20,8		63,9392	9,86		630,44		
	1 ОТ						205,09		630,45	38,56	24 310,15
	ЗТ		чел.-ч	20,8		63,9392					
		Итого по расценке					205,09		630,45		24 310,15
		ФОТ							630,45		24 310,15
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			567,41		21 879,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			290,01		11 182,67
		Всего по позиции							1 487,87		57 371,96
3	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	1,8135	1	1,8135					
		Объем=181,35 / 100									
	1-4-4	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	49,69		90,112815	12,91		1 163,36		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01		0,018135	103,20		1,87		
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,04		0,07254	699,00		50,71		
	405-0219	Гилсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006		0,010881	1 480,00		16,10		
	1 ОТ						641,50		1 163,36	38,56	44 859,16
	2 ЭМ						1,03		1,87	13,18	24,65
	4 М						36,84		66,81	8,06	538,49
	ЗТ		чел.-ч	49,69		90,112815					
		Итого по расценке					679,37		1 232,04		45 422,30
		ФОТ							1 163,36		44 859,16
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 070,29		41 270,43
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			604,95		23 326,76
		Всего по позиции							2 907,28		110 019,49
4	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,4534	1	0,4534					
		Объем=45,34 / 100									
	421/пр_2020_л.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-3-9	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,5	1,15	8,603265	12,03		103,50		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,02267	103,20		2,34		
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,99496	38,70		77,20		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0145088	3 830,00		55,57		
	101-1757	Ветошь	кг	0,15		0,06801	7,02		0,48		
	1 ОТ						198,50	1,15	103,50	38,56	3 990,96
	2 ЭМ						4,47	1,25	2,34	13,18	30,84
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,00	38,56	
	4 М						293,89		133,25	8,06	1 074,00
	ЗТ		чел.-ч	16,5	1,15	8,603265					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0056675					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					496,86		239,09		5 095,80
		ФОТ							103,50		3 990,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			93,15		3 591,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			43,11		1 662,23
		Всего по позиции							375,35		10 349,89
5	ТЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	1,8785	1	1,8785					
		Объем=187,85 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-4-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	20,02	1,15	43,2487055	12,16		525,90		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0704438	103,20		7,27		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,3757	7,02		2,64		
	1 ОТ						243,44	1,15	525,90	38,56	20 278,70
	2 ЭМ						3,43	1,25	7,26	13,18	95,69
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,00	38,56	
	4 М						1,40		2,63	8,06	21,20
	ЗТ		чел.-ч	20,02	1,15	43,2487055					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0234813					
		Итого по расценке					248,27		535,79		20 395,59
		ФОТ							525,90		20 278,70
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			473,31		18 250,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			219,04		8 446,08
		Всего по позиции							1 228,14		47 092,50
6	ТССЦ-101-2430	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (Отделочные работы)	кг	37,57	1	37,57	15,14		568,81	8,06	4 584,61
		Всего по позиции							568,81		4 584,61
7	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,89	1	2,89					
		Объем=289,0 / 100									
	1-3-1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	36,25		104,7625	10,92		1 144,01		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06		0,1734	103,20		17,89		
	101-0620	Мел природный молотый	т	0,012		0,03468	1 000,00		34,68		
	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2		9,248	6,46		59,74		
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		4,624	38,70		178,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		101-1712 Шпатлевка клеевая	т	0,068		0,19652	4 950,00		972,77		
		101-1840 Клей малярный жидкий	кг	2,43		7,0227	9,99		70,16		
		101-1959 Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,067		0,19363	11 810,00		2 286,77		
		409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044		0,012716	101,00		1,28		
		411-0001 Вода	м3	0,24		0,6936	3,11		2,16		
		1 ОТ					395,85		1 144,01	38,56	44 113,03
		2 ЭМ					9,57		17,92	13,18	236,19
		3 в т.ч. ОТм					1,63		0,00	38,56	
		4 М					1 247,93		3 606,52	8,06	29 068,55
		ЗТ	чел.-ч	36,25		104,7625					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,289					
		Итого по расценке					1 653,35		4 768,45		73 417,77
		ФОТ							1 144,01		44 113,03
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 029,61		39 701,73
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			526,24		20 291,99
		Всего по позиции							6 324,30		133 411,49
8	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,184	1	0,184					
		Объем=18,4 / 100									
		1-3-3 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	228,35		42,0164	11,20		470,58		
		402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2		0,4048	642,00		259,88		
		411-0001 Вода	м3	0,35		0,0644	3,11		0,20		
		1 ОТ					2 557,52		470,58	38,56	18 145,56
		2 ЭМ					22,60		0,00	13,18	
		3 в т.ч. ОТм					10,94		0,00	38,56	
		4 М					1 413,49		260,08	8,06	2 096,24
		ЗТ	чел.-ч	228,35		42,0164					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,12328					
		Итого по расценке					3 993,61		730,66		20 241,80
		ФОТ							470,58		18 145,56
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			418,82		16 149,55
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			207,06		7 984,05
		Всего по позиции							1 356,54		44 375,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,184	1	0,184					
		Объем=18,4 / 100									
	1-3-1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	28,07		5,16488	10,92		56,40		
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0,034		0,006256	642,00		4,02		
	411-0001	Вода	м3	0,01		0,00184	3,11		0,01		
	1	ОТ					306,52		56,40	38,56	2 174,78
	2	ЭМ					3,37		0,00	13,18	
	3	в т.ч. ОТм					1,63		0,00	38,56	
	4	М					21,86		4,02	8,06	32,40
		ЗТ	чел.-ч	28,07		5,16488					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0184					
		Итого по расценке					331,75		60,42		2 207,18
		ФОТ							56,40		2 174,78
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			50,20		1 935,55
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			24,82		956,90
		Всего по позиции							135,44		5 099,63
10	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,184	1	0,184					
		Объем=18,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-3-9	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	11,99	1,15	2,537084	12,03		30,52		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0069	103,20		0,71		
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,8096	38,70		31,33		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,005336	3 830,00		20,44		
	101-1757	Ветошь	кг	0,15		0,0276	7,02		0,19		
	1	ОТ					144,24	1,15	30,52	38,56	1 176,85
	2	ЭМ					3,43	1,25	0,71	13,18	9,36
	3	в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,00	38,56	
	4	М					282,40		51,96	8,06	418,80
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,15	2,537084					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0023					
		Итого по расценке					430,07		83,19		1 605,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							30,52		1 176,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,47		1 059,17
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,71		490,16
		Всего по позиции							123,37		3 154,34
11	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,184	1	0,184					
		Объем=18,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-4-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	16,32	1,15	3,453312	12,16		41,99		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0046	103,20		0,47		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,0368	7,02		0,26		
	1	ОТ					198,45	1,15	41,99	38,56	1 619,13
	2	ЭМ					2,40	1,25	0,47	13,18	6,19
	3	в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,00	38,56	
	4	М					1,40		0,26	8,06	2,10
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	3,453312					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0023					
		Итого по расценке					202,25		42,72		1 627,42
		ФОТ							41,99		1 619,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,79		1 457,22
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,49		674,37
		Всего по позиции							98,00		3 759,01
12	ТССЦ-101-2430	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (Отделочные работы)	кг	3,68	1	3,68	15,14		55,72	8,06	449,10
		Всего по позиции							55,72		449,10
13	ТЕРп62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184	1	0,184					
		Объем=18,4 / 100									
	1-3-1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	51,19		9,41896	10,92		102,86		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01104	103,20		1,14		
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0211		0,0038824	17 060,00		66,23		
	101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0057		0,0010488	30 040,00		31,51		
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,2024	38,70		7,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		101-1712 Шпатлевка клеевая	т	0,0409		0,0075256	4 950,00		37,25		
		101-1757 Ветошь	кг	0,18		0,03312	7,02		0,23		
		409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024		0,0004416	101,00		0,04		
		1 ОТ					558,99		102,85	38,56	3 965,90
		2 ЭМ					9,57		1,14	13,18	15,03
		3 в т.ч. ОТм					1,63		0,00	38,56	
		4 М					777,73		143,10	8,06	1 153,39
		ЗТ	чел.-ч	51,19		9,41896					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0184					
		Итого по расценке					1 346,29		247,09		5 134,32
		ФОТ							102,85		3 965,90
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			92,57		3 569,31
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			47,31		1 824,31
		Всего по позиции							386,97		10 527,94
14	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,6126	1	0,6126	44,21	1,25	33,85	13,18	446,14
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							33,85		446,14
15	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	0,6126	1	0,6126	33,81	1,25	25,89	13,18	341,23
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Всего по позиции							25,89		341,23
		Итого по разделу 1 Большой спортзал (по т/п №34).Отделочные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							10 460,60		234 447,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 904,29		189 109,41
		Эксплуатация машин							48,43		638,32
		Материалы							5 448,14		43 912,02
		Перевозка							59,74		787,37
		Строительные работы							17 314,61		498 736,57
		Строительные работы							17 254,87		497 949,20
		в том числе:									
		оплата труда							4 904,29		189 109,41
		эксплуатация машин и механизмов							48,43		638,32
		материалы							5 448,14		43 912,02
		накладные расходы							4 489,00		173 095,23
		сметная прибыль							2 365,01		91 194,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка							59,74		787,37
		Всего ФОТ (справочно)							4 904,29		189 109,41
		Всего накладные расходы (справочно)							4 489,00		173 095,23
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 365,01		91 194,22
		Всего по разделу 1 Большой спортзал (по т/п №34).Отделочные работы							17 314,61		498 736,57
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				431,3827215					
		Затраты труда машинистов				0,4828288					
Раздел 2. Полы											
16	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=46 / 100	100 м плинтуса	0,46	1	0,46					
		1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	3,77		1,7342		9,86		17,10	
		1 ОТ						37,17		17,10	38,56
		ЗТ	чел.-ч	3,77		1,7342					659,38
		Итого по расценке						37,17		17,10	659,38
		ФОТ								17,10	659,38
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				15,22	586,85
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				8,38	323,10
		Всего по позиции								40,70	1 569,33
17	ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% Объем=289,0 / 100	100 м2	2,89	1	2,89					
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	146		421,94		10,78		4 548,51	
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,9		2,601		103,20		268,42	
		101-1805 Гвозди строительные	т	0,024		0,06936		9 190,00		637,42	
		203-0344 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1,56		4,5084		2 450,00		11 045,58	
		1 ОТ						1 573,88		4 548,51	38,56
		2 ЭМ						175,91		268,39	13,18
		3 в т.ч. ОТм						31,03		0,00	38,56
		4 М						4 042,56		11 683,00	8,06
		ЗТ	чел.-ч	146		421,94					94 164,98
		ЗТм	чел.-ч	1,9		5,491					
		Итого по расценке						5 792,35		16 499,90	273 092,91
		ФОТ								4 548,51	175 390,55
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				4 048,17	156 097,59
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				2 228,77	85 941,37
		Всего по позиции								22 776,84	515 131,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2 пола	2,89	1	2,89					
		Объем=289,0 / 100									
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	47,7		137,853	10,78		1 486,06		
		101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- 25	м2	15,7		45,373	38,70		1 755,94		
		1 ОТ					514,21		1 486,07	38,56	57 302,86
		2 ЭМ					77,99		0,00	13,18	
		4 М					607,59		1 755,94	8,06	14 152,88
		ЗТ	чел.-ч	47,7		137,853					
		Итого по расценке					1 199,79		3 242,01		71 455,74
		ФОТ							1 486,07		57 302,86
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 322,60		50 999,55
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			728,17		28 078,40
		Всего по позиции							5 292,78		150 533,69
19	ТСЭМ-340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	20,66	1	20,66	103,13		2 130,67	13,18	28 082,23
		Всего по позиции							2 130,67		28 082,23
20	ТСЭМ-340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	64,7	1	64,7	103,33		6 685,45	13,18	88 114,23
		Объем=48,26+16,44									
		Всего по позиции							6 685,45		88 114,23
21	ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов (доработка вручную)	100 м2 пола	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
		ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)									
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	36,4	1,15	11,7208	10,78		126,35		
		1 ОТ					392,39	1,15	126,35	38,56	4 872,06
		2 ЭМ					56,97	1,15	0,00	13,18	
		4 М					824,31	1,15	0,00	8,06	
		ЗТ	чел.-ч	36,4	1,15	11,7208					
		Итого по расценке					1 273,67		126,35		4 872,06
		ФОТ							126,35		4 872,06
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			112,45		4 336,13
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			61,91		2 387,31
		Всего по позиции							300,71		11 595,50
22	ТССЦ-101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая (Полы (ремонтно-строительные))	м2	6,87	1	6,87	674,29		4 632,37	8,06	37 336,90
		Всего по позиции							4 632,37		37 336,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ТЕР15-04-037-03	Проолифка деревянных поверхностей: кистью	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,89	1	2,89					
		Объем=289,0 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-3-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	6,34	1,15	21,07099	10,78		227,15		
	1 ОТ						68,35	1,15	227,16	38,56	8 759,29
	ЗТ		чел.-ч	6,34	1,15	21,07099					
	Итого по расценке						68,35		227,16		8 759,29
	ФОТ								227,16		8 759,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			204,44		7 883,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			94,61		3 648,24
		Всего по позиции							526,21		20 290,89
24	М52017-14.3.01.01-0104	Грунтовка и лессировка для древесины, марка "Carapac Classic Holzgrund & Lasur" (Отделочные работы)	л	34,68	1	34,68	149,84		5 196,45	8,06	41 883,39
		Всего по позиции							5 196,45		41 883,39
25	ТЕР15-04-029-02	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2 отделываемой поверхности	2,89	1	2,89					
		Объем=289 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-4-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	12,32	1,15	40,94552	12,16		497,90		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,108375	103,20		11,18		
	101-1757	Ветошь	кг	0,2		0,578	7,02		4,06		
	101-2136	Растворитель	т	0,0006		0,001734	8 200,00		14,22		
	1 ОТ						149,81	1,15	497,89	38,56	19 198,64
	2 ЭМ						3,43	1,25	11,16	13,18	147,09
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,00	38,56	
	4 М						377,40		18,29	8,06	147,42
	ЗТ		чел.-ч	12,32	1,15	40,94552					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,036125					
	Итого по расценке						530,64		527,34		19 493,15
	ФОТ								497,89		19 198,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			448,10		17 278,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			207,37		7 996,23
		Всего по позиции							1 182,81		44 768,16
26	М62017-14.4.03.15-0006	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, бесцветный (Отделочные работы) Цена=685,5/8,06	кг	60,112	1	60,112	85,05		5 112,53	8,06	41 206,99
		Всего по позиции							5 112,53		41 206,99
27	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных Объем=46 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтуса	0,46	1	0,46					
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	7,65	1,15	4,04685	10,78		43,63		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,046	103,20		4,75		
		101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x60 мм	т	0,0003		0,000138	10 840,00		1,50		
		203-0352 Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101		46,46	6,38		296,41		
		1 ОТ					82,47	1,15	43,63	38,56	1 682,37
		2 ЭМ					8,26	1,25	4,75	13,18	62,61
		4 М					647,63		297,91	8,06	2 401,15
		ЗТ	чел.-ч	7,65	1,15	4,04685					
		Итого по расценке					738,36		346,29		4 146,13
		ФОТ							43,63		1 682,37
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			43,98		1 695,83
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,11		929,51
		Всего по позиции							414,38		6 771,47
28	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов Объем=(46,0*0,1) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,046	1	0,046					
		1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	51,37	1,15	2,717473	11,47		31,17		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,006325	103,20		0,65		
		101-0459 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0,025		0,00115	17 060,00		19,62		
		101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,03864	38,70		1,50		
		101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,054		0,002484	3 830,00		9,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101-1757	Ветошь	кг	0,31		0,01426	7,02		0,10		
	101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0116		0,0005336	30 040,00		16,03		
	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024		0,0001104	101,00		0,01		
	1	ОТ					589,21	1,15	31,17	38,56	1 201,92
	2	ЭМ					12,03	1,25	0,65	13,18	8,57
	3	в т.ч. ОТм					0,33	1,25	0,00	38,56	
	4	М					1 016,71		46,77	8,06	376,97
		ЗТ	чел.-ч	51,37	1,15	2,717473					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00115					
		Итого по расценке					1 617,95		78,59		1 587,46
		ФОТ							31,17		1 201,92
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,05		1 081,73
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,98		500,60
		Всего по позиции							119,62		3 169,79
		Итого по разделу 2 Полы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							44 822,21		620 689,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 977,88		269 067,07
		Эксплуатация машин							9 101,07		119 952,11
		Материалы							28 743,26		231 670,68
		Строительные работы							54 411,52		990 454,44
		в том числе:									
		оплата труда							6 977,88		269 067,07
		эксплуатация машин и механизмов							9 101,07		119 952,11
		материалы							28 743,26		231 670,68
		накладные расходы							6 223,01		239 959,82
		сметная прибыль							3 366,30		129 804,76
		Всего ФОТ (справочно)							6 977,88		269 067,07
		Всего накладные расходы (справочно)							6 223,01		239 959,82
		Всего сметная прибыль (справочно)							3 366,30		129 804,76
		Всего по разделу 2 Полы							54 411,52		990 454,44
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				642,028833					
		Затраты труда машинистов				5,528275					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							55 282,81		855 136,98
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							11 882,17		458 176,48
		Эксплуатация машин							9 149,50		120 590,43
		Материалы							34 191,40		275 582,70
		Перевозка							59,74		787,37
		Строительные работы							71 726,13		1 489 191,01
		Строительные работы							71 666,39		1 488 403,64
		в том числе:									
		оплата труда							11 882,17		458 176,48
		эксплуатация машин и механизмов							9 149,50		120 590,43
		материалы							34 191,40		275 582,70
		накладные расходы							10 712,01		413 055,05
		сметная прибыль							5 731,31		220 998,98
		Перевозка							59,74		787,37
		Всего ФОТ (справочно)							11 882,17		458 176,48
		Всего накладные расходы (справочно)							10 712,01		413 055,05
		Всего сметная прибыль (справочно)							5 731,31		220 998,98
		НДС 22% (только ТЦ)									327 622,02
		ВСЕГО по смете							71 726,13		1 816 813,03
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1073,4115545					
		Затраты труда машинистов				6,0111038					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств
Снежинского городского округа в рамках программы «Инициативное бюджетирование»

«Ремонт большого спортивного зала В МБОУ СОШ №121 города Снежинск . ул. Дзержинского , 25»



Территория реализации –

**Челябинская область, город Снежинск, ул.
Дзержинского, д.25 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №121»**

Инициатор проекта :

Михайлова Елена Владимировна

Директор МБОУ СОШ №121

ПОЛ



Пол.


- **За годы эксплуатации покрытие получило серьёзные деформации: глубокие трещины, сколы, неровности, гниль, деформации.**
- **Пол полностью утратил амортизирующие свойства. Он больше не гасит ударную нагрузку, а значит, любой прыжок, быстрый разбег или резкая остановка становятся потенциально травмоопасными.**
- **Из-за неровностей невозможно обеспечить качественную влажную уборку.**
- **Это уже не просто «неудобно» — это вопрос безопасности и санитарных норм.**

Стены

- Штукатурка местами отсутствует, есть глубокие трещины и отслоения.
- Сейчас стены не выдерживают даже обычных ударов мяча.
- Ежедневно отслаивается штукатурка, отлетают куски.



СТЕНЫ

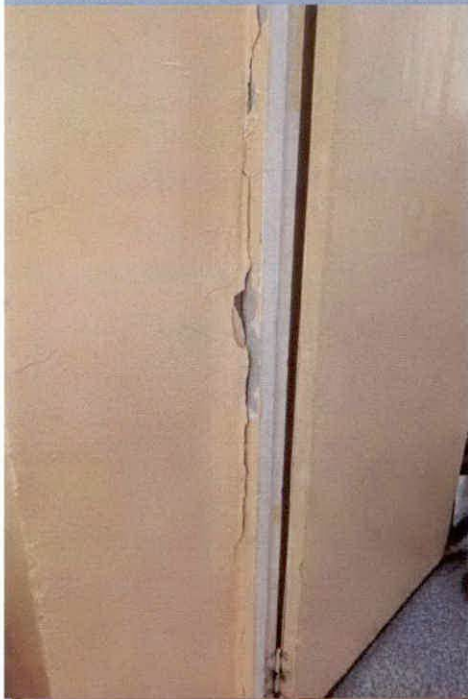

Потолок



Потолок

- Трещины, осыпающийся известковый слой, выпадение фрагментов бетона между перекрытиями.
- Прямая угроза безопасности всех, кто находится в зале — и детей, и педагогов.





Межрегиональное управление № 15 ФМБА России

- **Официальное предписание**

13.02. 2025 года

(отмечена необходимость ремонта стен,
потолка и пола большого спортивного зала)

- **Выписка из акта по результатам
проведения профилактического визита**

02 .10.2026 года



Ц е л ь – привести спортивный зал в безопасное и современное состояние

Задачи

- Произвести **ремонт брусчатого пола в спортзале**
- **Отремонтировать стены:** отштукатурить, укрепить, облицевать и покрасить износостойкими материалами
- **Отремонтировать потолок**



**Срок реализации проекта –
июнь- август
2027 года.**




Общая стоимость ремонтных и
отделочных работ по смет

1 816 813,03

Объем инициативных платежей 10%—
181 681, 30 рублей

Объем трудового, имущественного участия
будет заключаться в уборке помещений после
ремонта.

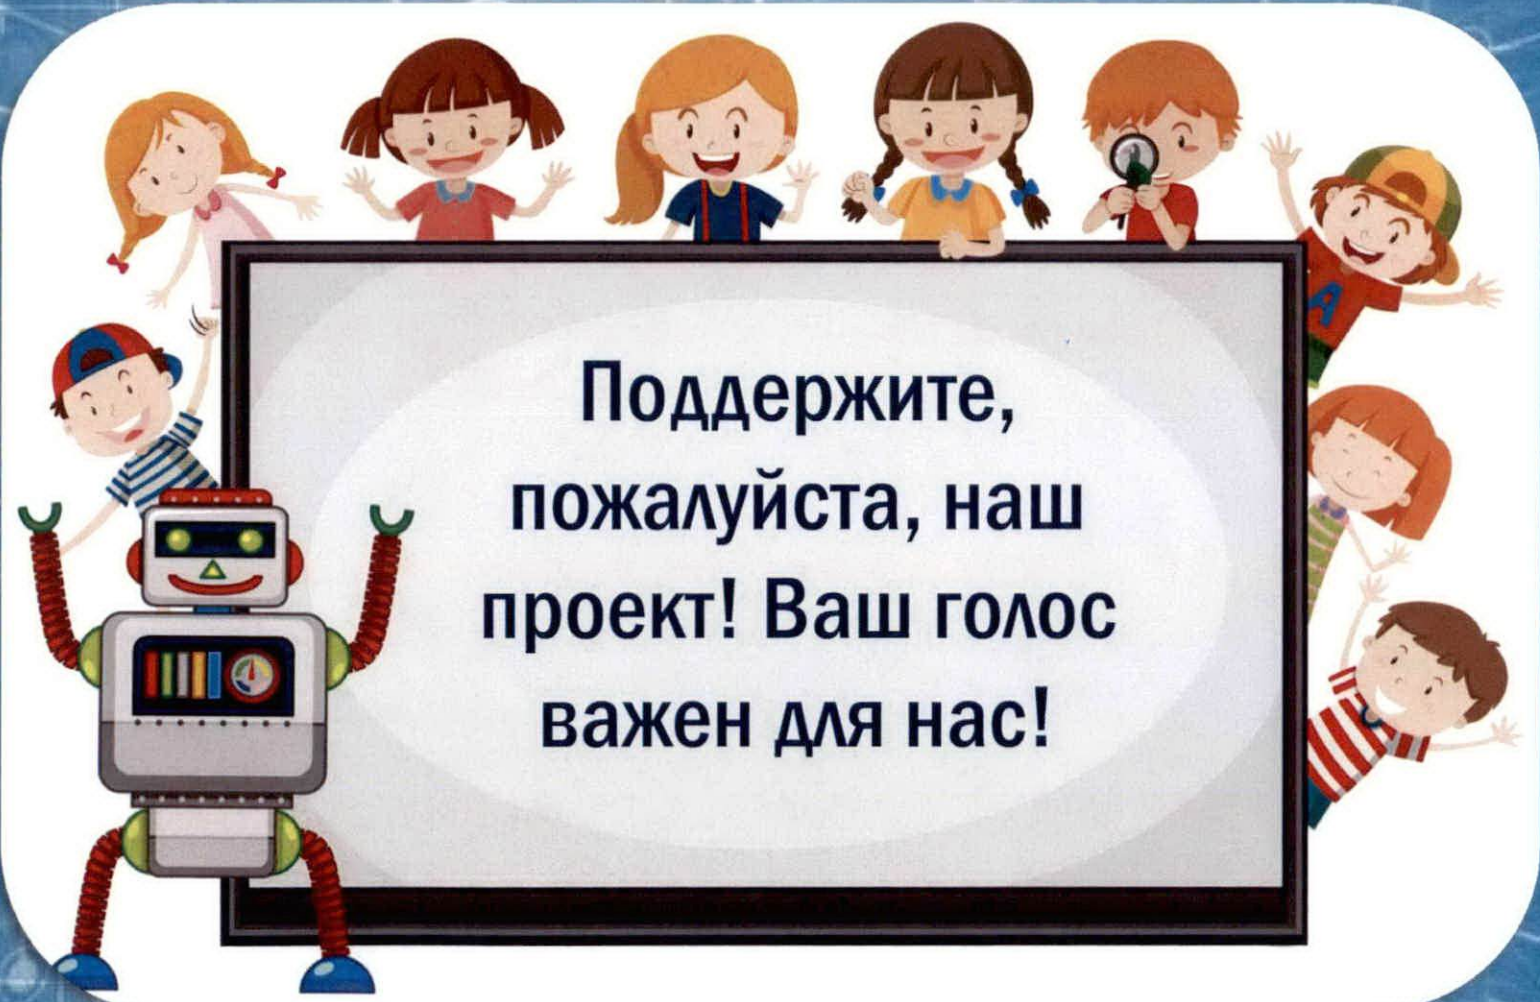A group of diverse cartoon children and a friendly robot are gathered around a large screen. The children, including girls and boys of various ethnicities, are smiling and waving. One boy is holding a magnifying glass. The robot, with a friendly face and a screen on its chest, stands to the left of the screen. The background is a blue grid with white lines and squares, resembling a circuit board.

**Поддержите,
пожалуйста, наш
проект! Ваш голос
важен для нас!**